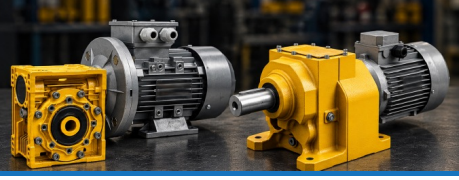

Габаритные и присоединительные размеры

F127

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДЖИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

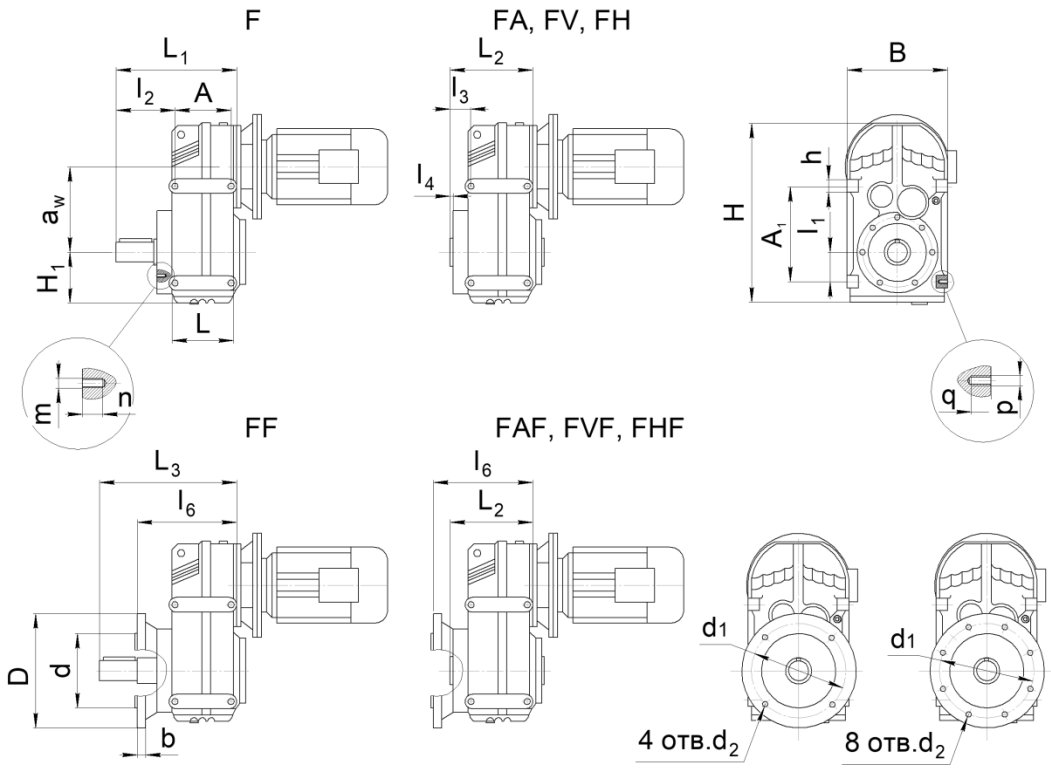

Габарит	L_1	L_2	L_3	B	H	a_w	H_1	A	A_1	h	L	m x n	p x q
127	585	373	643	530	856	382.6	236	270	450	70	316		M30 x 45

Габарит	l_1	l_2	l_3	l_4	l_6	D	d	b	d_1	4 отв. d_2	8 отв. d_2	Масса, кг
127	142	291	79.25	2.5	433	550	450j6	25	500	-	17.5	401

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА
F, FF

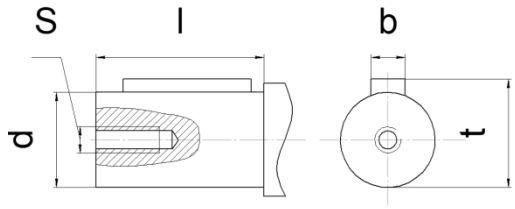

Габарит	l	d	S	b	t
127	210	110k6	M24	28	116

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ
FA, FAF, FAZ

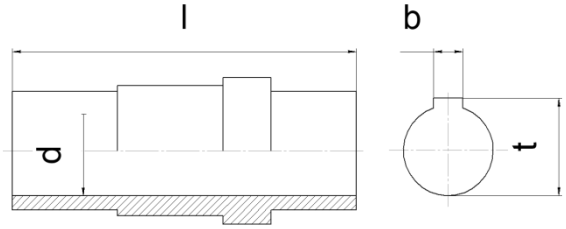

Габарит	l	d	b	t
127	410	100H7	28	106.4

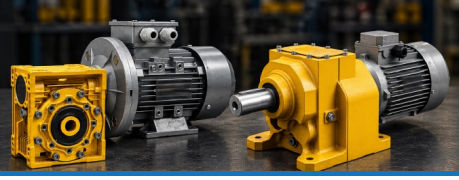

Габаритные и присоединительные размеры

F127

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ FH, FHF, FHZ

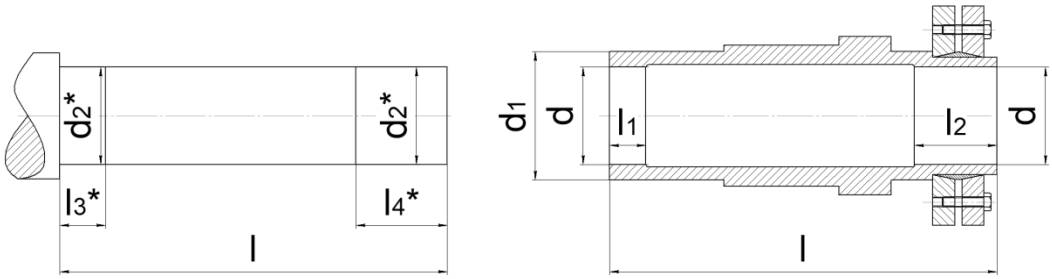

Габарит	l	l1	l2	d	d1	l3*	l4*	d2*
127	485	70	85	105H7	135	80	95	105h6

* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

РРАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА FAZ, FHZ, FVZ

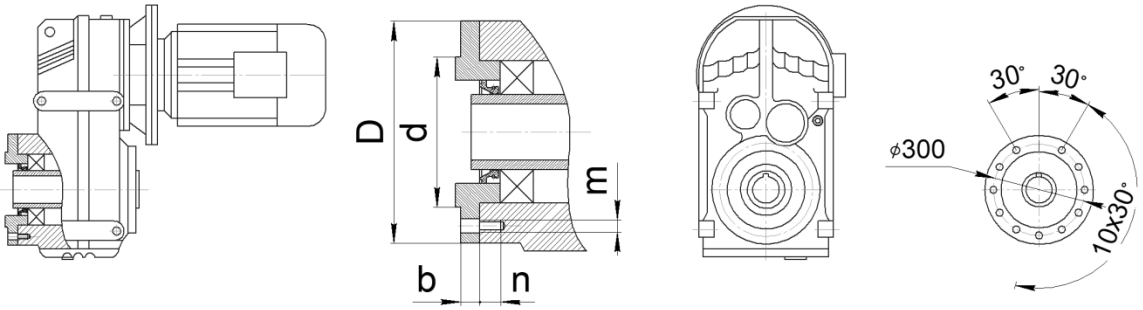

Габарит	d	D	b	n	m
127	250j6	350	30	28	M20

РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНОГО УХА

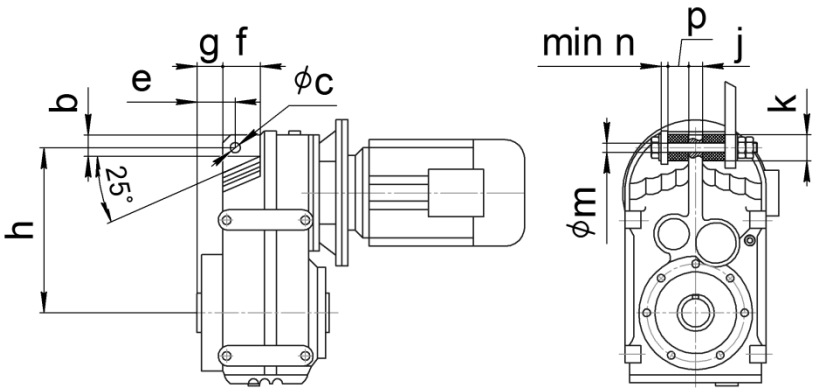

Габарит	b	c	e	g	h	f	j	k	m	n	p
127	138	33	110	66	550	125		100	32	15	60

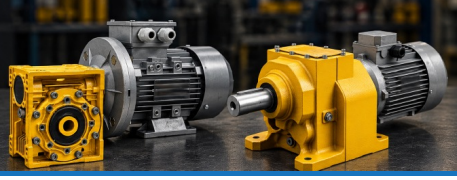

Габаритные и присоединительные размеры

F127

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

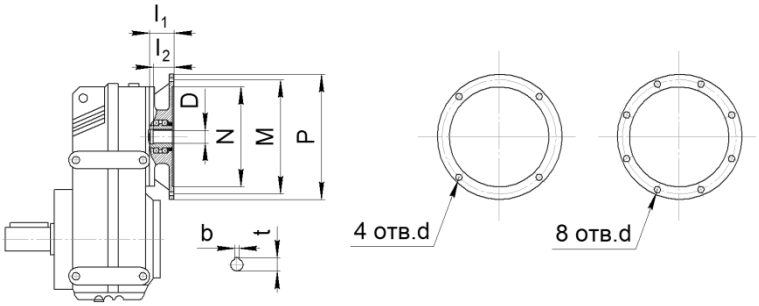

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l_1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l_2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)											
127						X	X	X	X	X	X	X

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

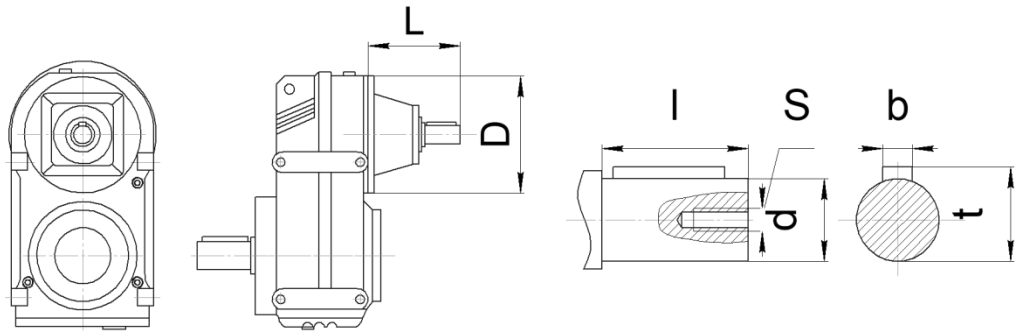

*** не использовать для монтажного положения M4**

Габарит	Адаптер	L	D	l	d	S	b	t
127	AD4	193	450	80	38	M12	10	41
	AD5	266		110	42	M16	12	45
	AD6	306		110	48	M16	14	51.5
	AD7	345		110	55	M20	16	59
	AD8	383		140	70	M20	20	74.5