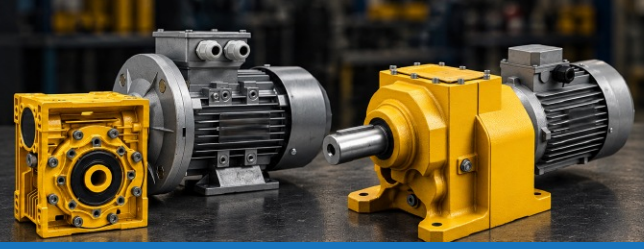

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Микроволновый датчик потока INNOLEVEL Micropulse серии MP-FS

Модификации: 5 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-MP-FS-PS-Ex Микроволновый сигнализатор потока сыпучих материалов INNOLEVEL в корпусе из нерж. стали, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, зона действия до 1,2 м, -40 +150 С, Pmax=25 bar, 30-250 VAC - 20-35 VDC	2.5	202 970
IL-MP-FS-PS Микроволновый сигнализатор потока сыпучих материалов INNOLEVEL в корпусе из нерж. стали, зона действия до 1,2 м, -40 +150 С, Pmax=25 bar, 30-250 VAC - 20-35 VDC, IP 67, соед.- резьба G 1 1/2"	2.5	154 710
IL-MP-FS-HT Микроволновый сигнализатор потока сыпучих материалов INNOLEVEL в алюм. корпусе, зона действия до 1,2 м, -40 +250 С, Pmax=25 bar, 30-250 VAC - 20-35 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2"	2.5	154 710
IL-MP-FS-Ex Микроволновый сигнализатор потока сыпучих материалов INNOLEVEL в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, зона действия до 1,2 м, -40 +150 С, Pmax=25 bar, 30-250 VAC - 20-35 VDC, IP 67	2.5	151 880
IL-MP-FS Микроволновый сигнализатор потока сыпучих материалов INNOLEVEL в алюм. корпусе, зона действия до 1,2 м, -40 +150 С, Pmax=25 bar, 30-250 VAC - 20-35 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2"	3.4	116 380