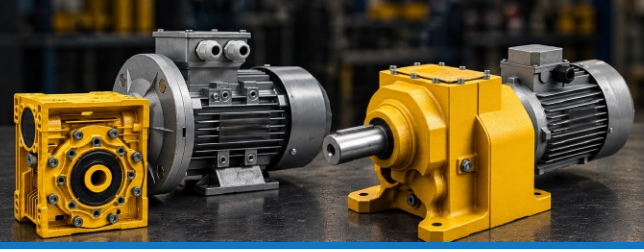

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Специальный датчик пыли INNOLEVEL серии FS780E

Модификации: 8 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	U(В)	Цена, руб.
IL-FS780E-MA-L150 Датчик пыли INNOLEVEL, корпус- нерж. сталь, зонд 150 мм -20 +90 С, Pmax=6 bar, 24 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1/2" нерж. сталь, выходной сигнал- 4-20 mA, кабельные вводы 2 x M16	24	372 620
IL-FS780E-MA-HT290-L350 Датчик пыли INNOLEVEL, корпус- нерж. сталь, зонд 350 мм -20 +290 С, Pmax=6 bar, 24 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2" нерж. сталь, выходной сигнал- 4-20 mA, кабельные вводы 2 x M16	24	807 840
IL-FS780E-MA-HT290-L300 Датчик пыли INNOLEVEL, корпус- нерж. сталь, зонд 300 мм -20 +290 С, Pmax=6 bar, 24 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2" нерж. сталь, выходной сигнал- 4-20 mA, кабельные вводы 2 x M16	24	807 840
IL-FS780E-MA-HT290-L250 Датчик пыли INNOLEVEL, корпус- нерж. сталь, зонд 250 мм -20 +290 С, Pmax=6 bar, 24 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2" нерж. сталь, выходной сигнал- 4-20 mA, кабельные вводы 2 x M16	24	757 350
IL-FS780E-MA-HT200-L800 Датчик пыли INNOLEVEL, корпус- нерж. сталь, зонд 800 мм -20 +200 С, Pmax=6 bar, 24 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2" нерж. сталь, выходной сигнал- 4-20 mA, кабельные вводы 2 x M16	24	583 440

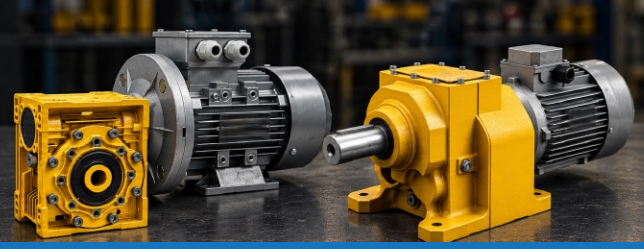

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Специальный датчик пыли INNOLEVEL серии FS780E

Модификации: 8 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	U(В)	Цена, руб.
IL-FS780E-MA-HT200-L200 Датчик пыли INNOLEVEL, корпус- нерж. сталь, зонд 200 мм -20 +200 С, Pmax=6 bar, 24 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2" нерж. сталь, выходной сигнал- 4-20 mA, кабельные вводы 2 x M16	24	546 980
IL-FS780E-MA-HT130-L500 Датчик пыли INNOLEVEL, корпус- нерж. сталь, зонд 500 мм -20 +130 С, Pmax=6 bar, 24 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2" нерж. сталь, выходной сигнал- 4-20 mA, кабельные вводы 2 x M16	24	533 180
IL-FS780E-MA-HT130-L400 Датчик пыли INNOLEVEL, корпус- нерж. сталь, зонд 400 мм -20 +130 С, Pmax=6 bar, 24 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2" нерж. сталь, выходной сигнал- 4-20 mA, кабельные вводы 2 x M16	24	533 180