




Габаритные и присоединительные размеры

K47

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

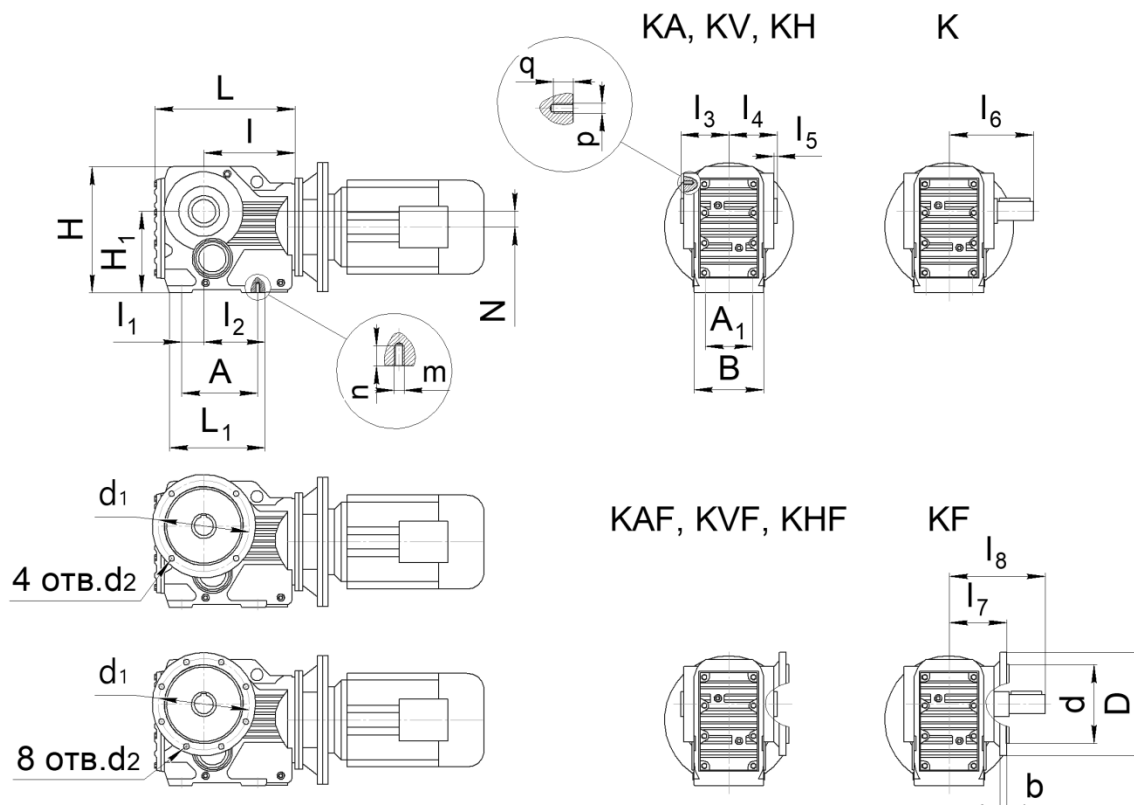


Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	I ₈	H	H ₁
47	243	170	166	40	115	75	75	3	135	100	160	185	112 _{-0.5}

Габарит	A	A ₁	B	N	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	m x n	p x q	Масса, кг
47	140	70	110	7,2	200	130	6	10	165	11	-	M10 x 20 M8 x 12	27

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

KA..B, KV..B, KH..B

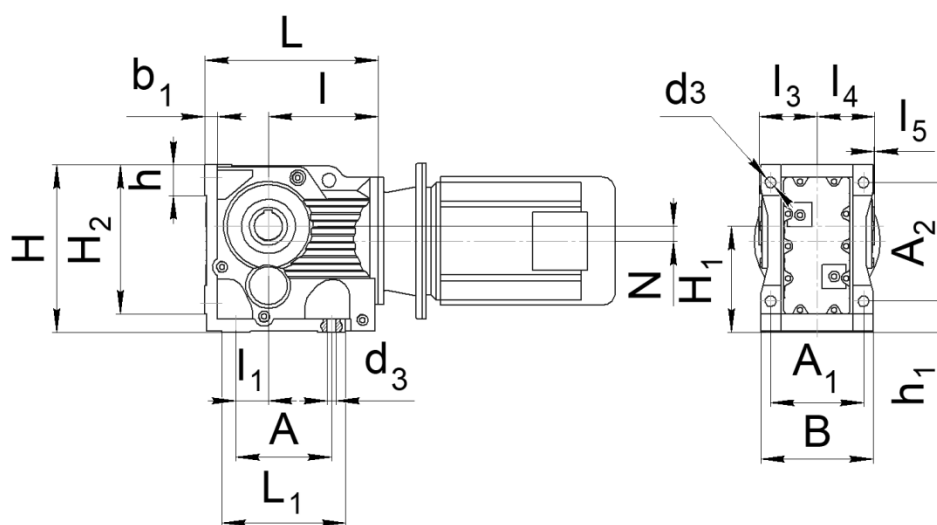


Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
47B	237	162	166	35	78	75	3	135	18	11
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
47B	130	120	130	145	185	112	170	37	37	7.2




Габаритные и присоединительные размеры

K47

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ K, KA, KV, KH

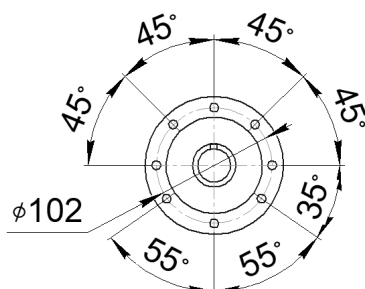


РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА K, KF

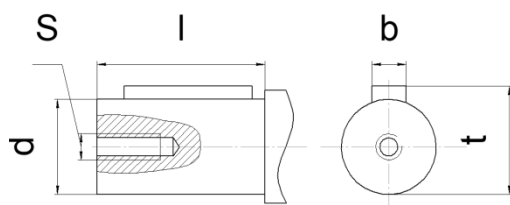


Габарит	l	d	S	b	t
47	60	30k6	M12 x 30	8	33

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ FA, FAF, FAZ

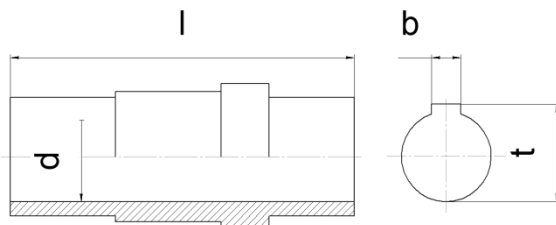

Габарит	l	d	b	t
47	150	35H7	10	38,3

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ FV, FVF, FVZ

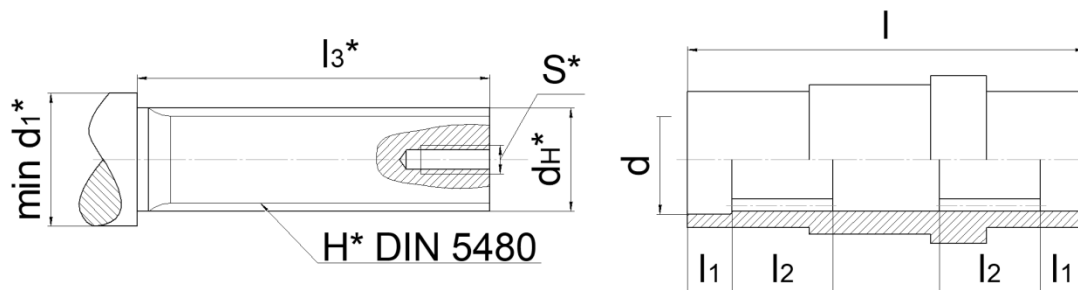

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
47	150	18	32	115	37 ^{+0.1}	35x2x30x16	38,92 ^{-0.03}	M10


* размер для справок, в комплект поставки вал не входит



Габаритные и присоединительные размеры

K47





РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЫЖНОЙ МУФТОЙ
FH, FHF, FHZ

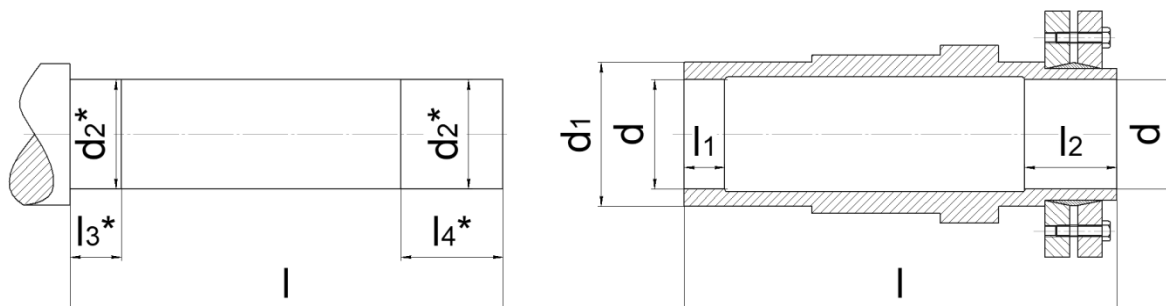

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
47	177	50	20	32	35H7	35H7	25	37	35h6	35h6





* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ

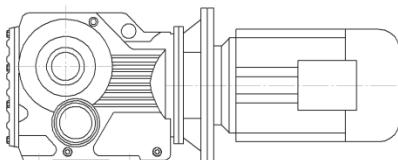

Габарит	d	D	b	n	m
47	80j6	120	11	12	M8

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

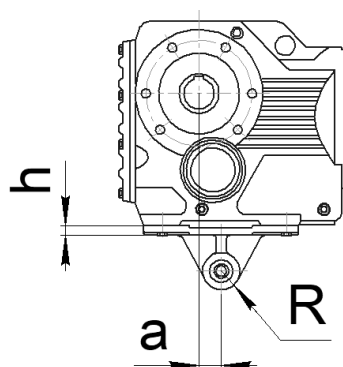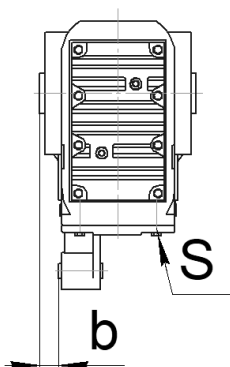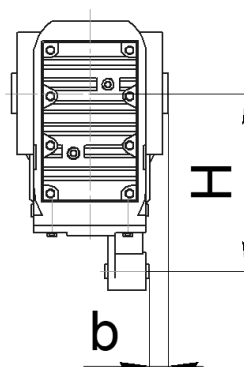TA1
TA2


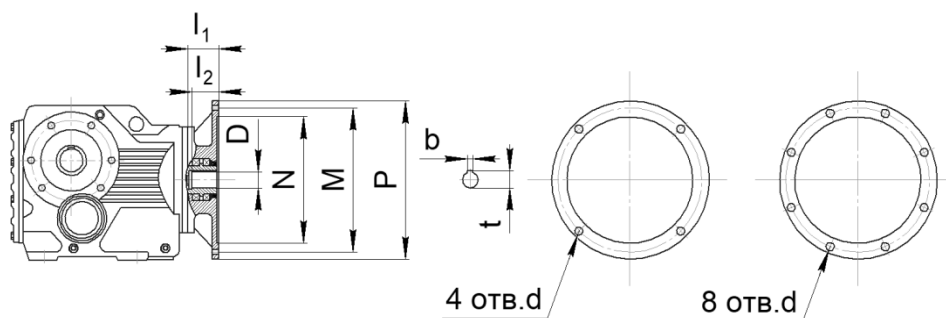
Габарит	a	b	H	h	R	S	l1	l2	d
47	30	20	160	12	22,5	M10 x 30	31	36 _{-0,3}	10,4+0,1



Габаритные и присоединительные размеры


K47

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)



Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
L₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
L₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)											
47	X	X	X	X	X*							

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

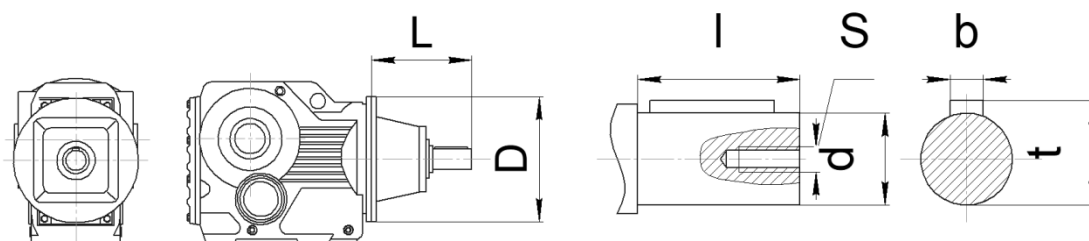

* не использовать для монтажного положения M4

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
47	AD2	123	160	40	19	M6	6	21,5
	AD3	159		50	24	M8	8	27