Габаритные и присоединительные размеры

K77

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

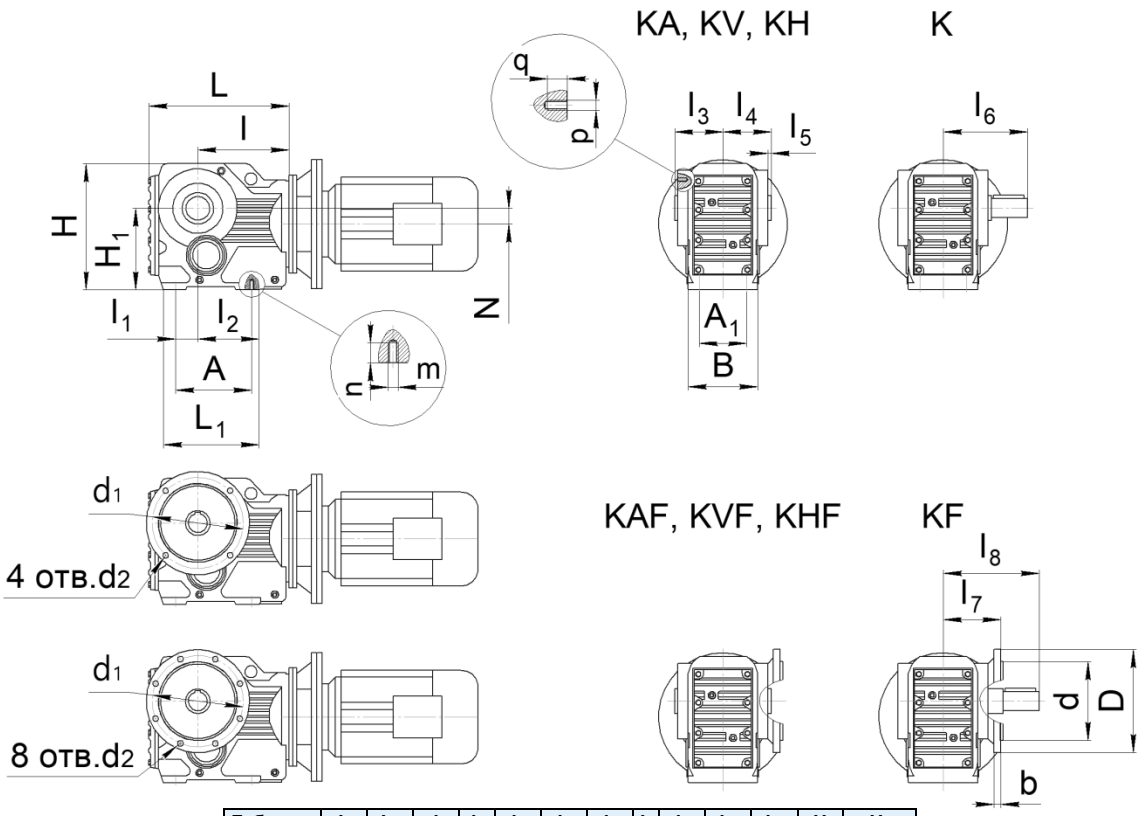

Габарит	L	L_1	l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	H	H_1
77	312	204	202	48	139	105	105	4	206	142	242	286	180 $_{-0,5}$

Габарит	A	A_1	B	N	D	d	b	d_1	4 отв. d_2	8 отв. d_2	m x n	p x q	Масса, кг
77	170	102	154	31,3	300	230j6	16	265	13,5	-	M16 x 32	M12 x 20	69

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

KA..B, KV..B, KH..B

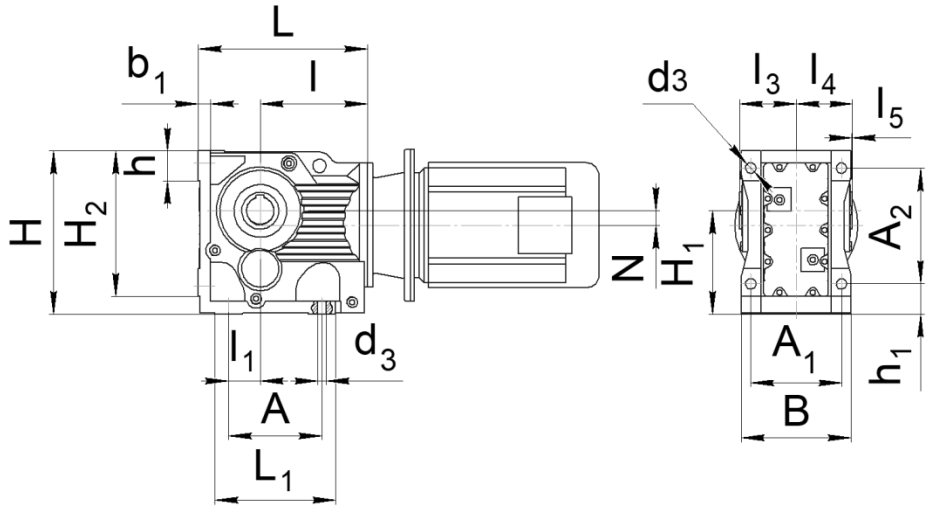

Габарит	L	L_1	l	l_1	l_3	l_4	l_5	l_6	b_1	d_3
77B	314	208	202	40	108	105	4	206	27	17.5
Габарит	**A**	**A_1**	**A_2**	**B**	**H**	**H_1**	**H_2**	**h**	**h_1**	**N**
77B	150	165	200	200	288	180	263	55	55	31.5

Габаритные и присоединительные размеры

K77

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ
K, KA, KV, KH

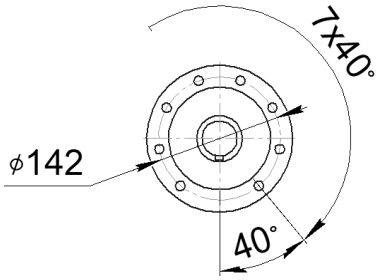

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА
K, KF

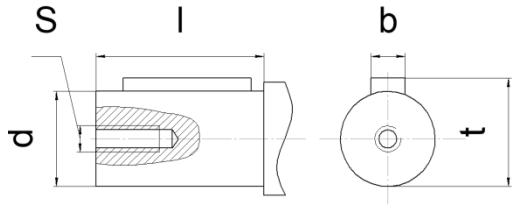

Габарит	l	d	S	b	t
77	100	50k6	M16 x 45	14	53.5

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ
FA, FAF, FAZ

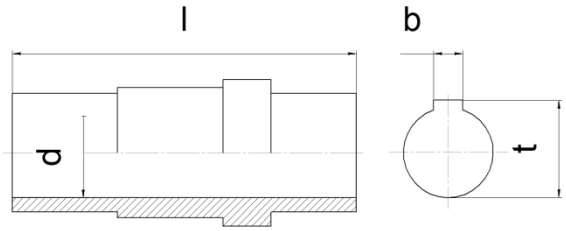

Габарит	l	d	b	t
77	210	50H7	14	53,8

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ
FV, FVF, FVZ

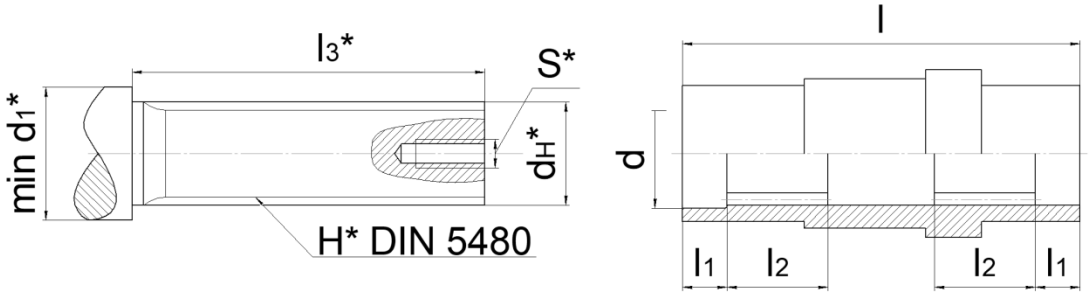

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	$d_н$*	S*
77	210	23	52	160	$55^{+0.1}$	50x2x30x24	$54,13_{-0,03}$	M16

* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

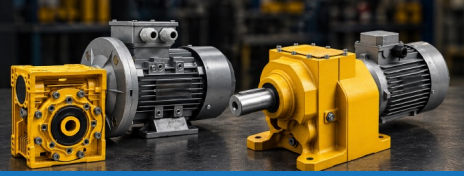

Габаритные и присоединительные размеры

K77

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ FH, FHF, FHZ

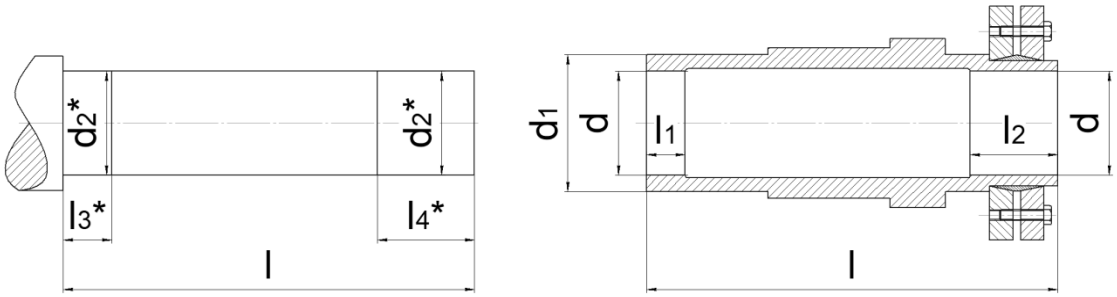

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
77	241	70	30	36	50H7	50H7	35	41	50h6	50h6

* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ

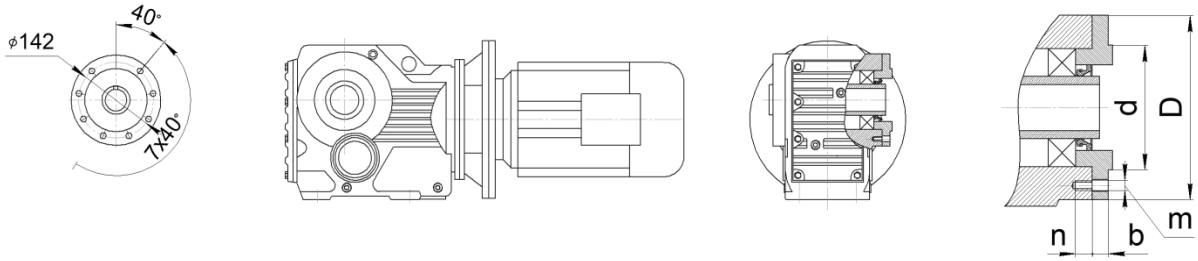

Габарит	d	D	b	n	m
77	125j6	170	14	20	M12

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

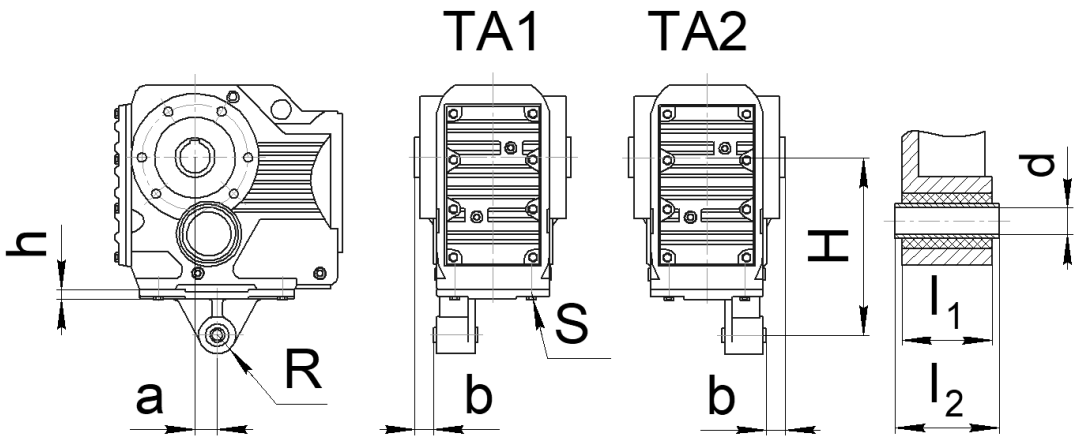

Габарит	a	b	H	h	R	S	l_1	l_2	d
77	52,5	25	250	14	29	M16 x 40	54	$60_{-0,3}$	16,4+0,08

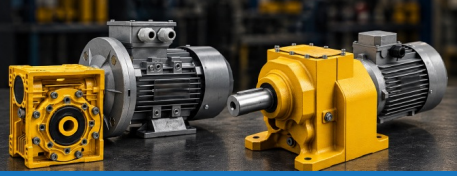

Габаритные и присоединительные размеры

K77

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

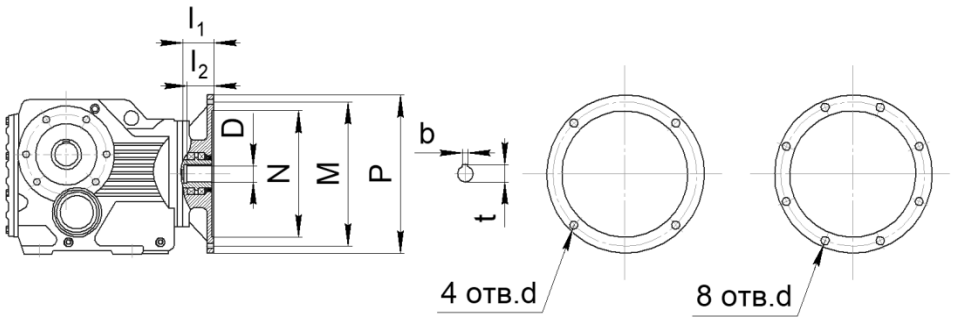

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l_1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l_2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)											
77	X	X	X	X	X*	X*						

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

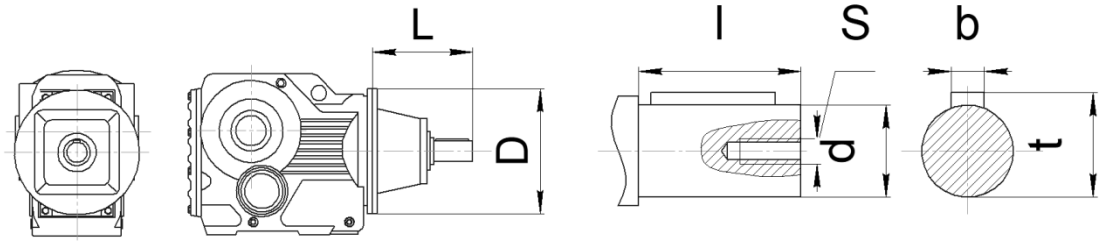

*** не использовать для монтажного положения M4**

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
77	AD2	116	200	40	19	M6	6	21.5
	AD3	151		50	24	M8	8	27
	AD4	224		80	38	M12	10	41