




Габаритные и присоединительные размеры

K97

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

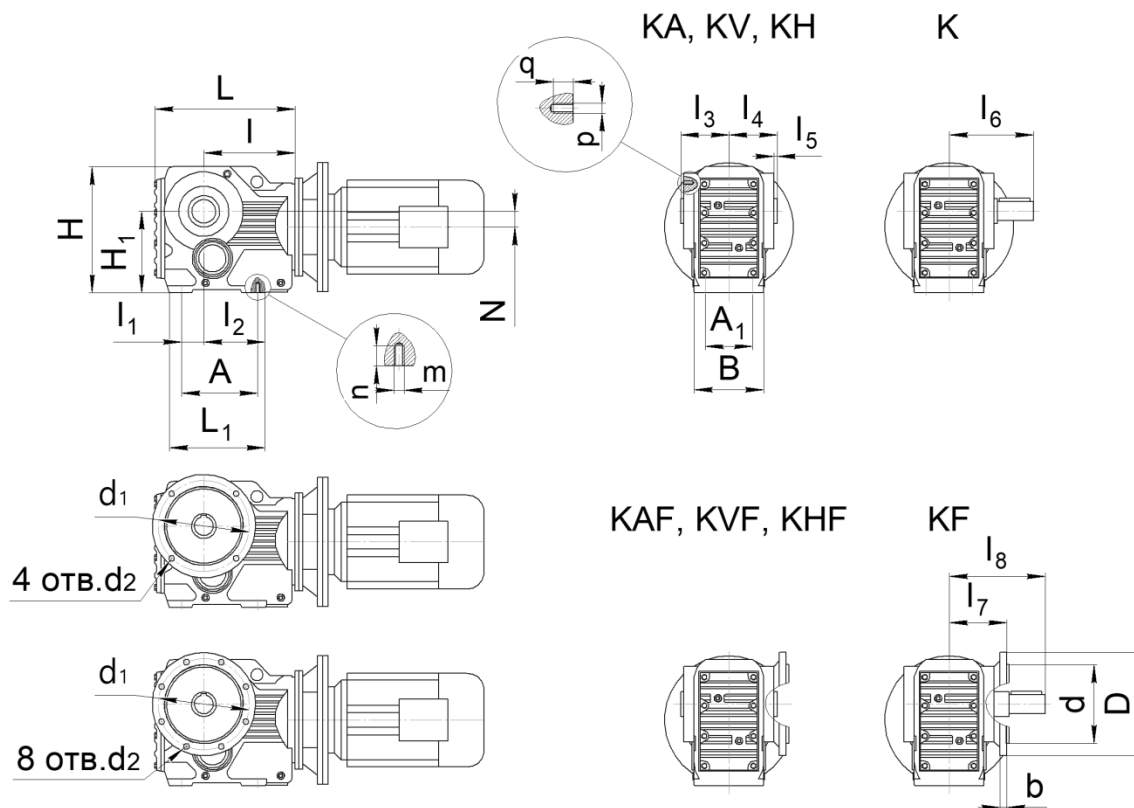


Габарит	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	H	H ₁
97	435	298	277	83	190	150	150	4	291	191,5	332	414	265 _{±0,0}

Габарит	A	A ₁	B	N	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	m x n	p x q	Масса, кг
97	248	160	226	32,3	450	350h6	22	400	-	17,5	M20 x 36	M16 x 26	182

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

KA..B, KV..B, KH..B

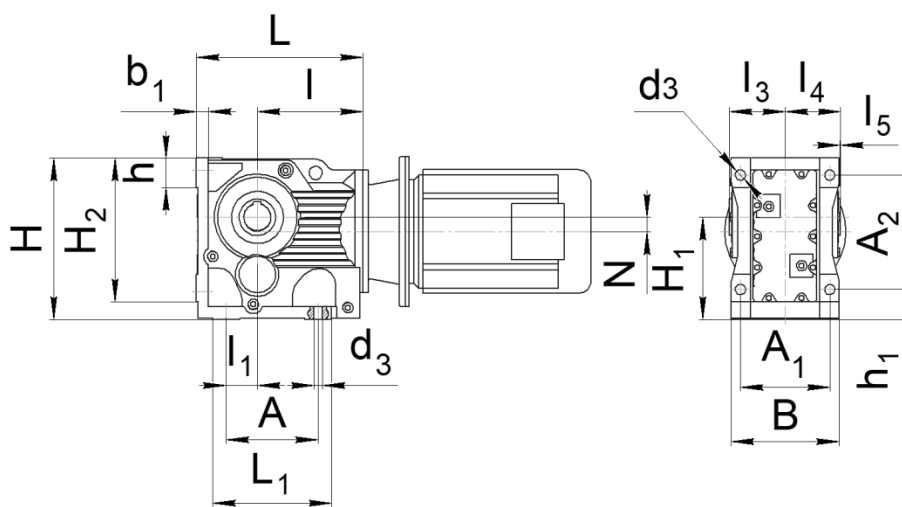


Габарит	L	L ₁	l	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	b ₁	d ₃
97B	437	294	277	75	153	150	4	291	36	26
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
97B	240	240	295	290	417	265	372	82	75	32,3




Габаритные и присоединительные размеры

K97

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ K, KA, KV, KH




РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА K, KF

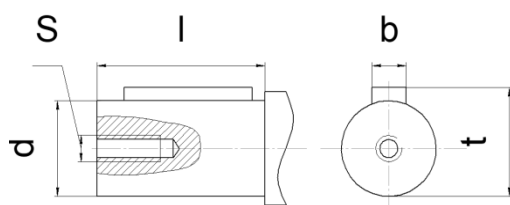


Габарит	l	d	S	b	t
97	140	70k6	M20 x 50	20	74.5

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ FA, FAF, FAZ

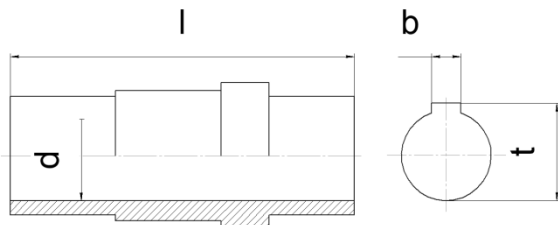

Габарит	l	d	b	t
97	300	70H7	20	74,9

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ FV, FVF, FVZ

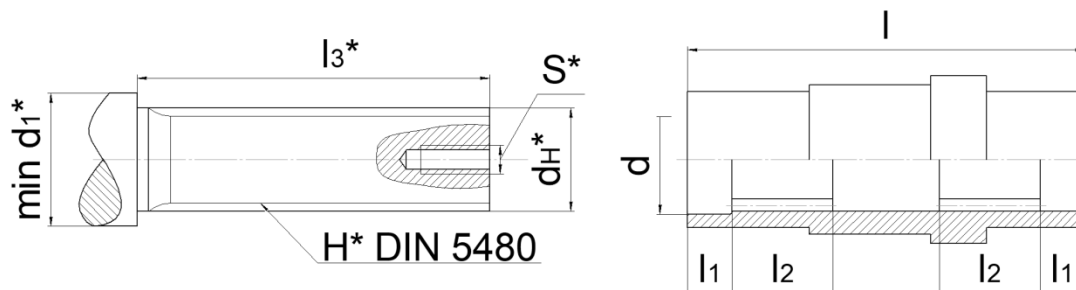


Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
97	300	25	72	240	72 ^{+0.1}	70x2x30x34	74,15 ^{-0.04}	M20

* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

Габаритные и присоединительные размеры

K97





РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ FH, FHF, FHZ

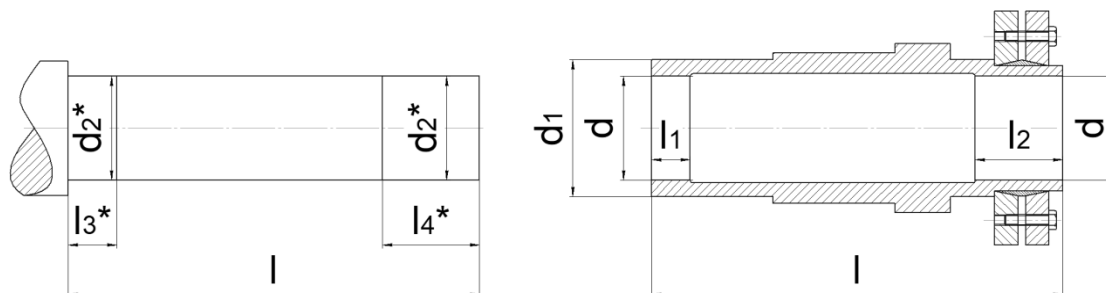

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
97	345	95	50	55	75H7	75H7	55	60	75h6	75h6

* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ


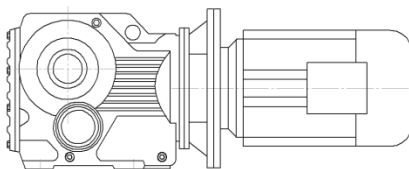




Габарит	d	D	b	n	m
97	180j6	260	18	26	M16

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

TA1

TA2

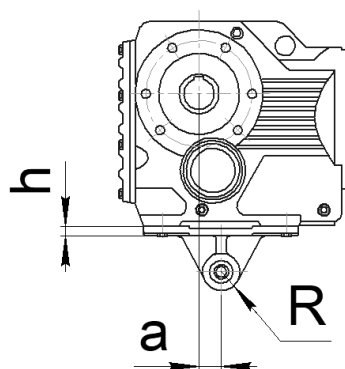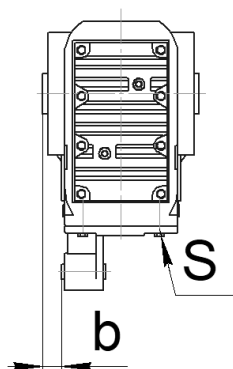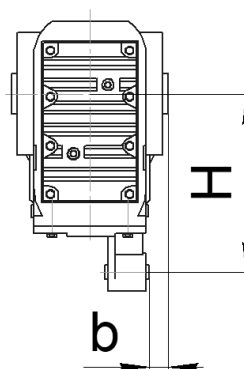


Габарит	a	b	H	h	R	S	I_1	I_2	d
97	70	40	350	17	41	M20 x 50	92	100 _{-0.3}	25+0.08



Габаритные и присоединительные размеры


K97

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

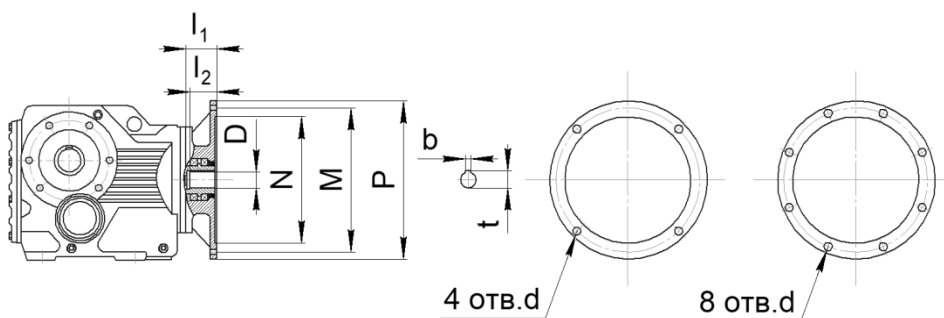

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
L ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
L ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)											
97					X	X	X	X	X*	X*		

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

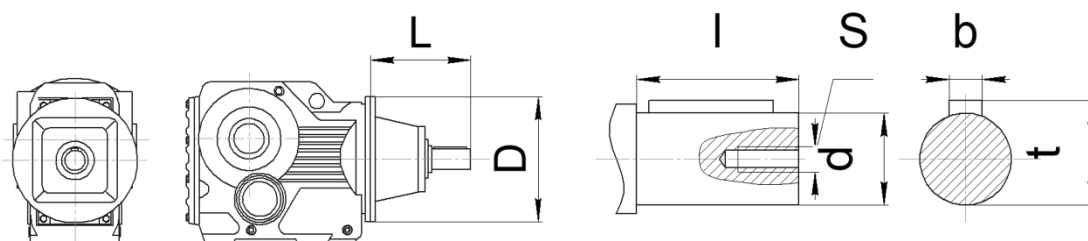

* не использовать для монтажного положения M4

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
97	AD3	151	300	60	28	M10	8	31
	AD4	214		80	38	M12	10	41
	AD5	287		110	42	M16	12	45
	AD6	321		110	48	M16	14	51,5