




Габаритные и присоединительные размеры


R147

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


R

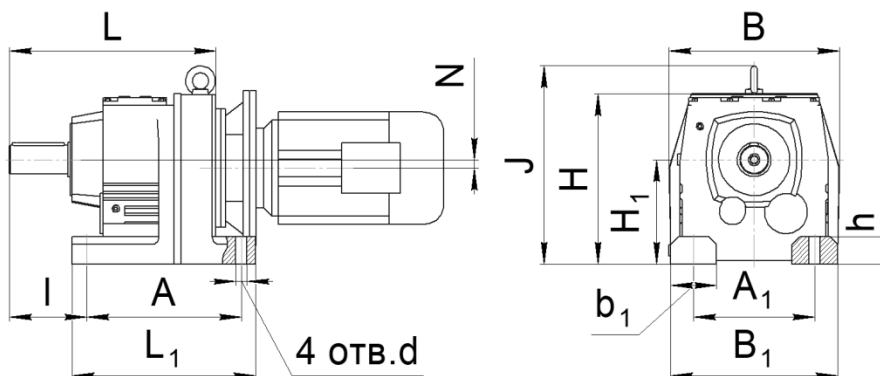

RF

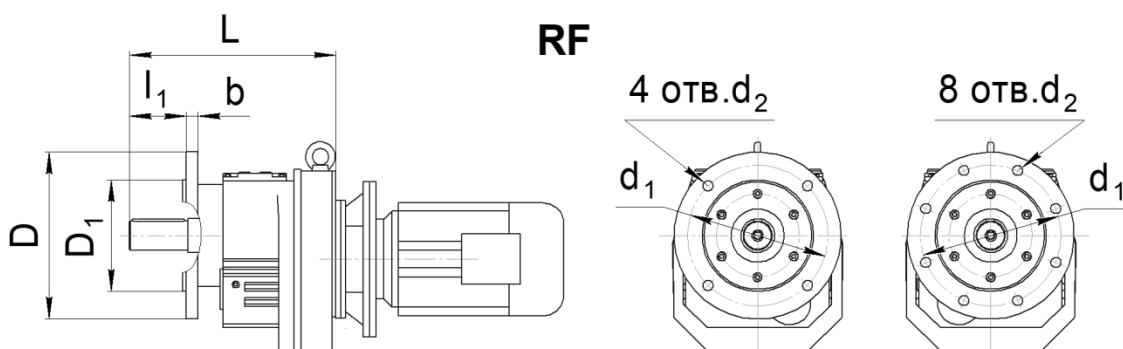

R..F

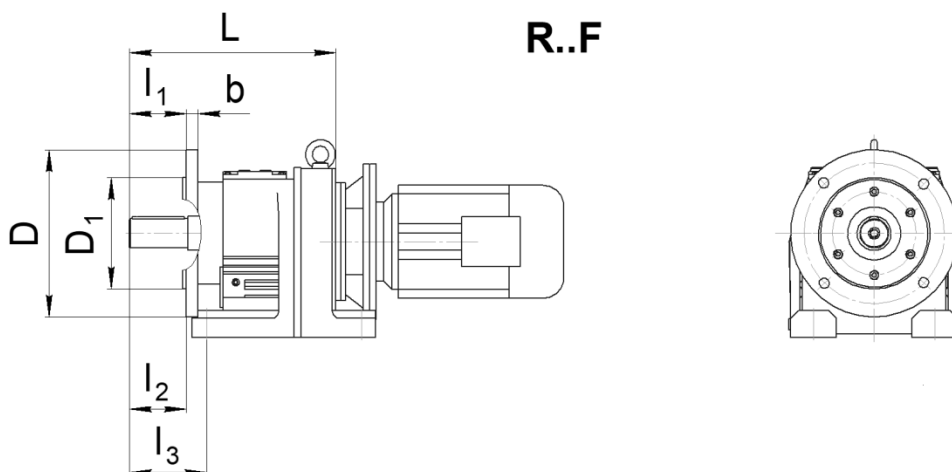


Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	l	l ₂	l ₃	b ₁	J	n	d	d ₁	d ₂	D	D ₁	l ₁	b	Масса, кг								
147	695	590	540	530	565	355 _{±0,5}	500	380	33.4	80	260	-	-	150	637	4	39	<table><tr><td>400</td></tr><tr><td>500</td></tr></table>	400	500	8 отв. 17,5	<table><tr><td>450</td></tr><tr><td>550</td></tr></table>	450	550	<table><tr><td>350h6</td></tr><tr><td>450h6</td></tr></table>	350h6	450h6	210	<table><tr><td>22</td></tr><tr><td>25</td></tr></table>	22	25	412
400																																
500																																
450																																
550																																
350h6																																
450h6																																
22																																
25																																



Габаритные и присоединительные размеры


R147

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА F, FF

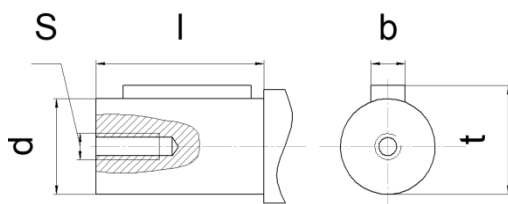


Габарит	l	d	S	b	t
147	210	110m6	M24	28	116

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

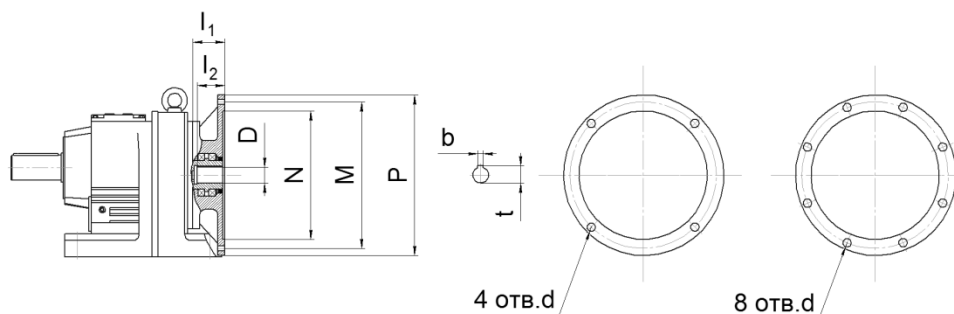

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)											
147						X	X	X	X	X	X	X

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

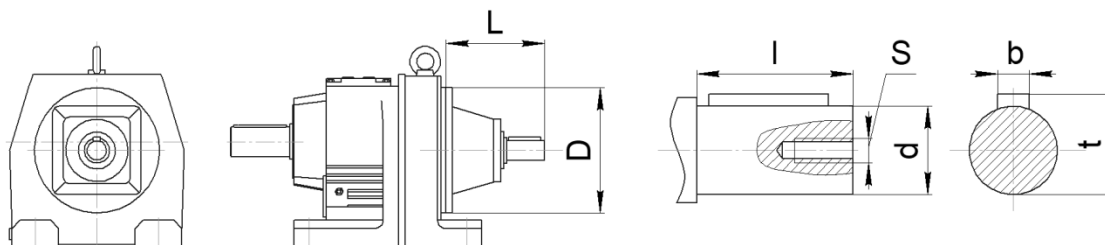

* не использовать для монтажного положения M4

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
147	AD4	193	450	80	38	M12	10	41
	AD5	266		110	42	M16	12	45
	AD6	306		110	48	M16	14	51,5
	AD7	345		110	55	M20	16	59
	AD8	383		140	70	M20	20	74,5