




Габаритные и присоединительные размеры

K57R37

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

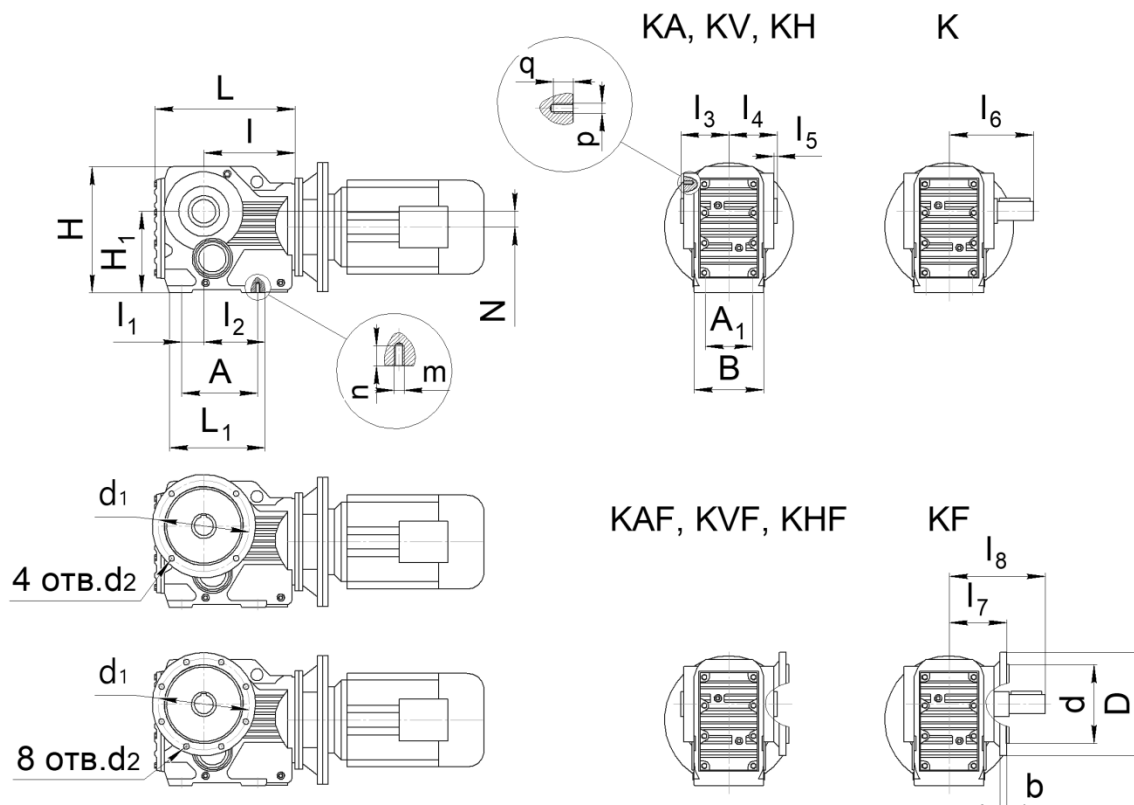


Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	I ₈	H	H ₁
57	269	182	173	47	120	83	83	3	153	106,5	177	215	132 ^{-0,5}

Габарит	A	A ₁	B	N	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	m x n	p x q	Масса, кг
57	152	88	122	13,1	250	180 ^{±6}	15	215	13,5	-	M12 x 25	M12 x 20	33

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

KA..B, KV..B, KH..B

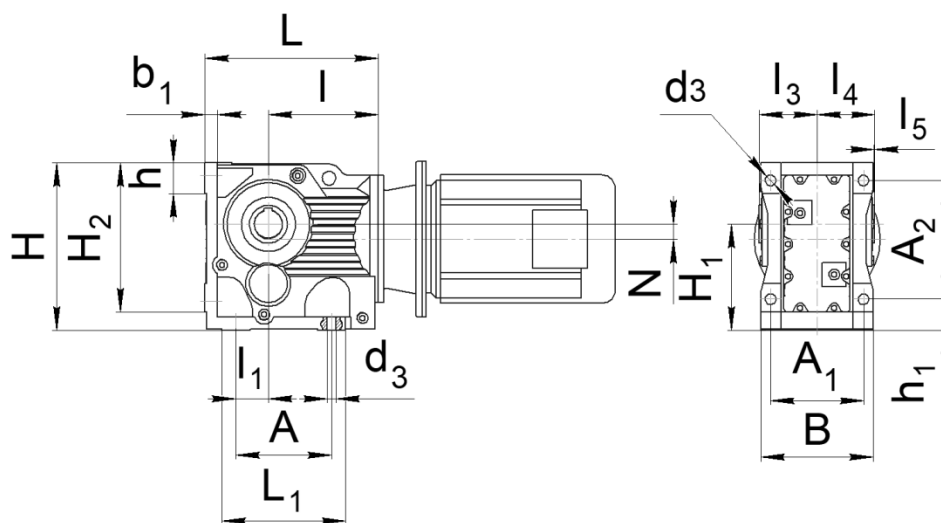


Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
57B	253	172	173	30	86	83	3	153	21	13,5
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
57B	130	130	150	157	217	132	190	43	45	13,1




Габаритные и присоединительные размеры

K57R37

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ К, КА, KV, КН

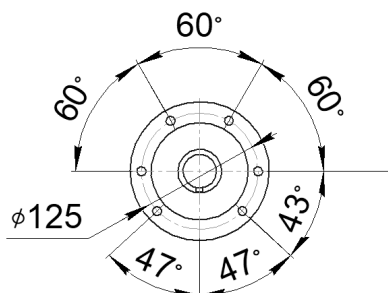


РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА К, KF

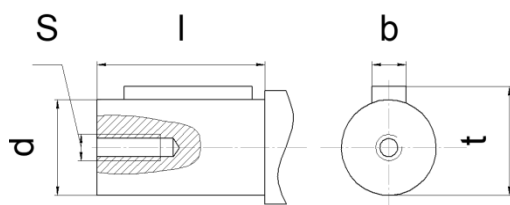


Габарит	l	d	S	b	t
57	70	35k6	M16 x 40	10	38

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ КА, KAF, KAZ

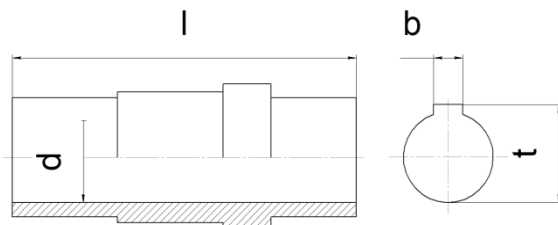

Габарит	l	d	b	t
57	166	40H7	12	43,3

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ KV, KVF, KVZ

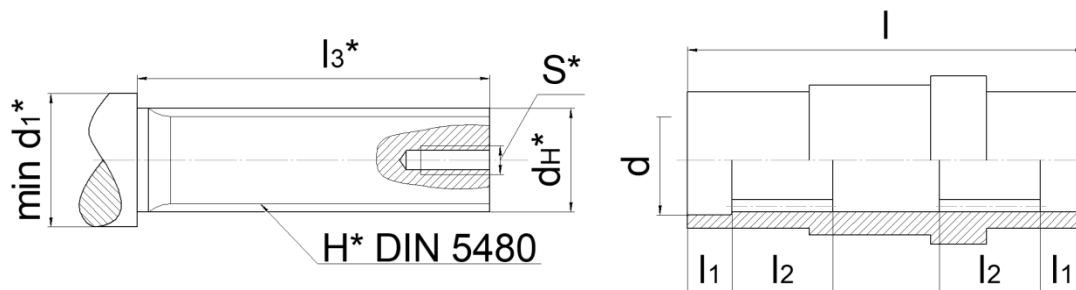

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
57	166	18	32	130	37 ^{+0.1}	35x2x30x16	38,92 ^{-0.03}	M10


* размер для справок, в комплект поставки вал не входит



Габаритные и присоединительные размеры

K57R37


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЫЖНОЙ МУФТОЙ KH, KHf, KHZ

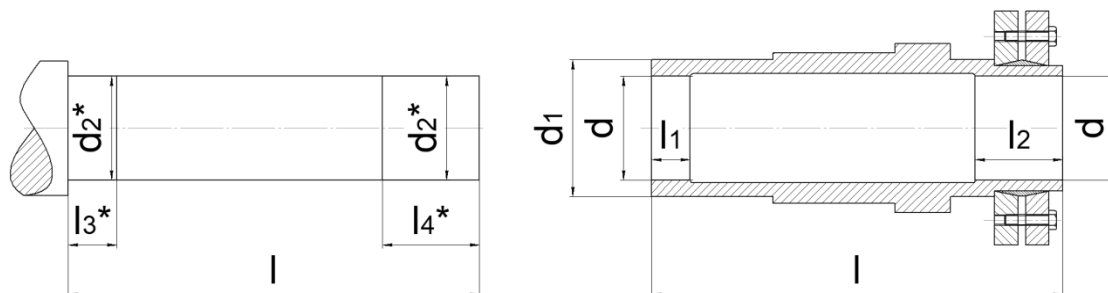

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
57	195	55	20	26	40H7	40H7	25	31	40h6	40h6


* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ

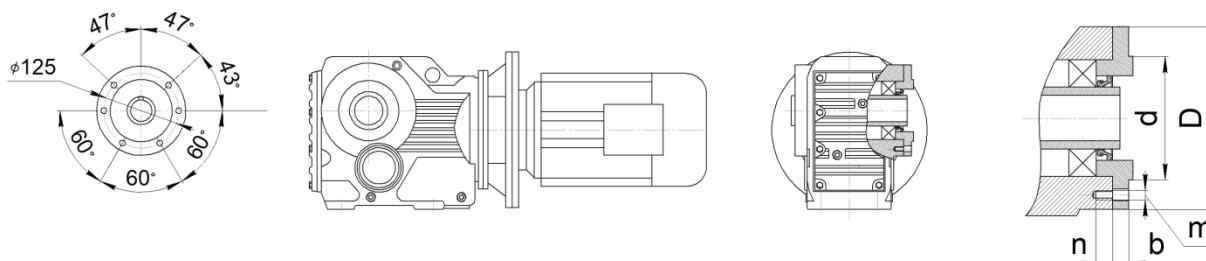

Габарит	d	D	b	n	m
57	105j6	155	12	20	M12

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

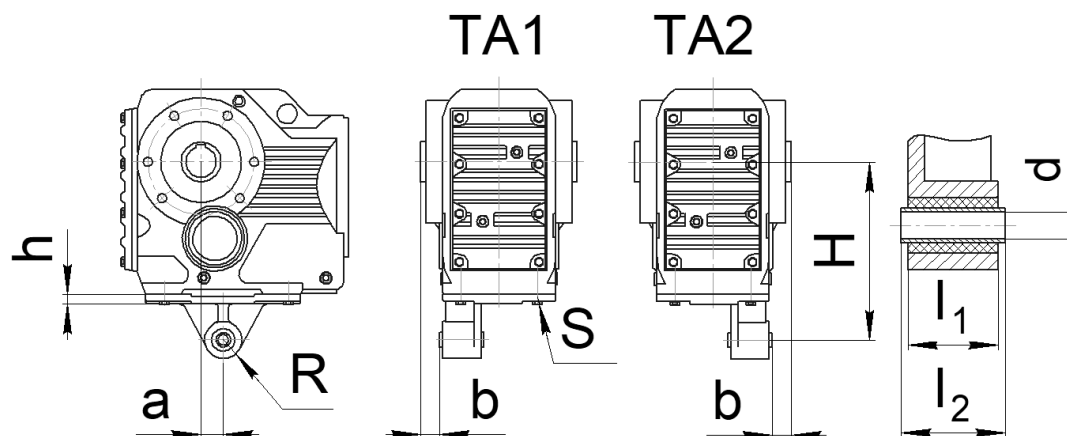


Габарит	a	b	H	h	R	S	l1	l2	d
57	40	18	192	13	29	M12 x 35	54	60 _{-0,3}	16,4+0,08



Габаритные и присоединительные размеры


K57R37

СОСТАВНОЙ (СДВОЕННЫЙ) РЕДУКТОР (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МОТОР-РЕДУКТОР СЕРИИ R ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

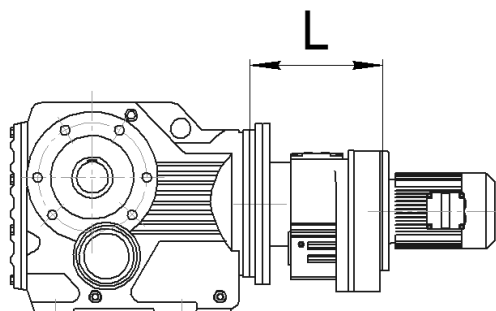


Габарит	L
57 R37	165

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

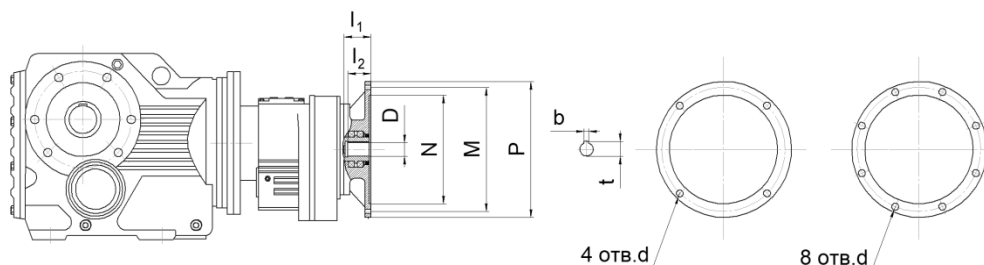

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
L ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
L ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)											
37	X	X*	X*	X*								

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

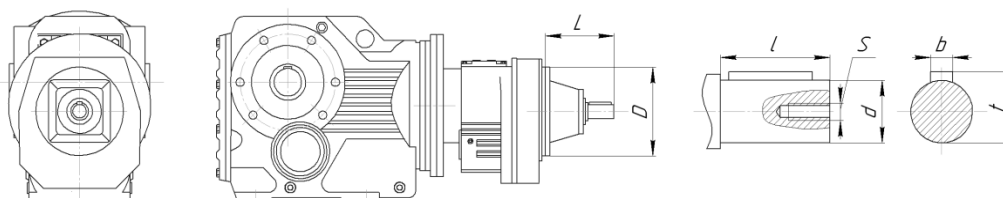

* не использовать для монтажного положения M4

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
37	AD1	102	120	40	16	M5	5	18
	AD2	130		40	19	M6	6	21,5