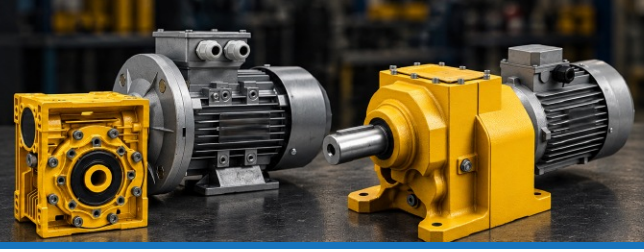

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Вибрационный датчик уровня INNOLEVEL VIBRO серии A

Модификации: 13 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-VA-TC Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=10 bar, 12 - 55 VDC, IP65, соединение - Clamp DN40, удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, электрополировка зондов, шероховатость ≤ 0,6 мкм, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650	0.5	38 000
IL-VA-PF Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, соединение- резьба 1'' PF (цилиндрическая), удлинение 100 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650	0.5	31 510
IL-VA-PT Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, соединение- резьба 1'' PT(коническая), удлинение 100 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650	0.5	31 510
IL-VA-TM-PF Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, соединение- резьба 1/2'' PF (цилиндрическая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650	0.5	31 510
IL-VA-TM-PT Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, соединение- резьба 1/2'' PT(коническая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650	0.5	31 510

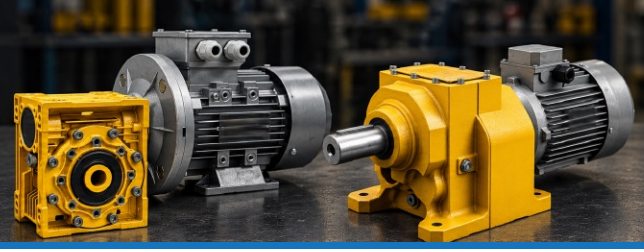

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Вибрационный датчик уровня INNOLEVEL VIBRO серии A

Модификации: 13 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-VA-TS-PF Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, соединение- резьба 3/4'' PF (цилиндрическая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650	0.5	31 510
IL-VA-TS-PT Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, соединение- резьба 3/4'' PT(коническая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650	0.5	31 510
IL-VA-PFM Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65/67, соединение- резьба 1'' PF (цилиндрическая), удлинение 100 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x1, 4pin	0.5	31 510
IL-VA-PTM Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65/67, соединение- резьба 1'' PT(коническая), удлинение 100 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x1, 4pin	0.5	31 510
IL-VA-TM-PFM Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65/67, соединение- резьба 1/2'' PF (цилиндрическая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x1, 4pin	0.5	31 510

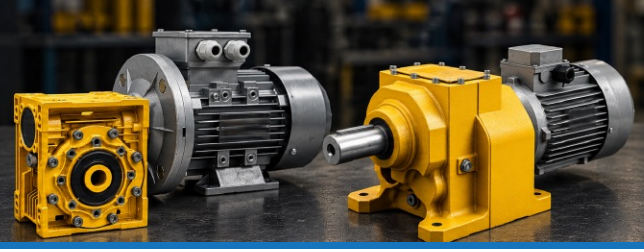

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Вибрационный датчик уровня INNOLEVEL VIBRO серии A

Модификации: 13 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Вес, кг.	Цена, руб.
IL-VA-TM-PTM Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65/67, соединение- резьба 1/2'' PT(коническая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x1, 4pin	0.5	31 510
IL-VA-TS-PFM Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65/67, соединение- резьба 3/4'' PF (цилиндрическая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x1, 4pin	0.5	31 510
IL-VA-TS-PTM Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°C, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65/67, соединение- резьба 3/4'' PT(коническая), удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x1, 4pin	0.5	31 510