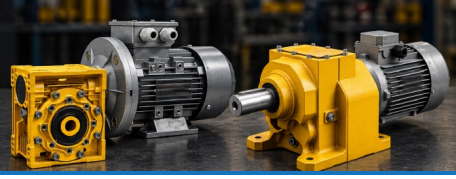

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

МОТОР-РЕДУКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

MRV030 / i = 80 / 24 В

MRV030-80-120Ватт-80ZY170-2426 мотор-редуктор

Комплектация и расчётные параметры

Редуктор по обозначению	NMRV030
Электродвигатель	80ZY170-2426
Передаточное число, i	80
Напряжение питания	24 В, постоянный ток
Мощность в названии сборки	120 Вт
n1, принятое для расчёта	2600 об/мин
n2 = n1 / i (расчёт)	32.5 об/мин

Присоединение и применимость чертежей

Документация содержит чертежи комплектующих. Входная втулка и переходник выбираются по фактическому исполнению двигателя. Общий габарит, выходной момент и сервис-фактор комплектной сборки здесь не определяются.

В обозначении сборки указано 120 Вт; для двигателя в источнике приведено 250 Вт. Требуется уточнение режима и мощности комплектации.

Чертежи в комплекте

Лист 2. MRV030: габаритные и присоединительные размеры (1/2).
Лист 3. MRV030: габаритные и присоединительные размеры (2/2).
Лист 4. Чертёж двигателя / каталожного семейства.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДЖИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

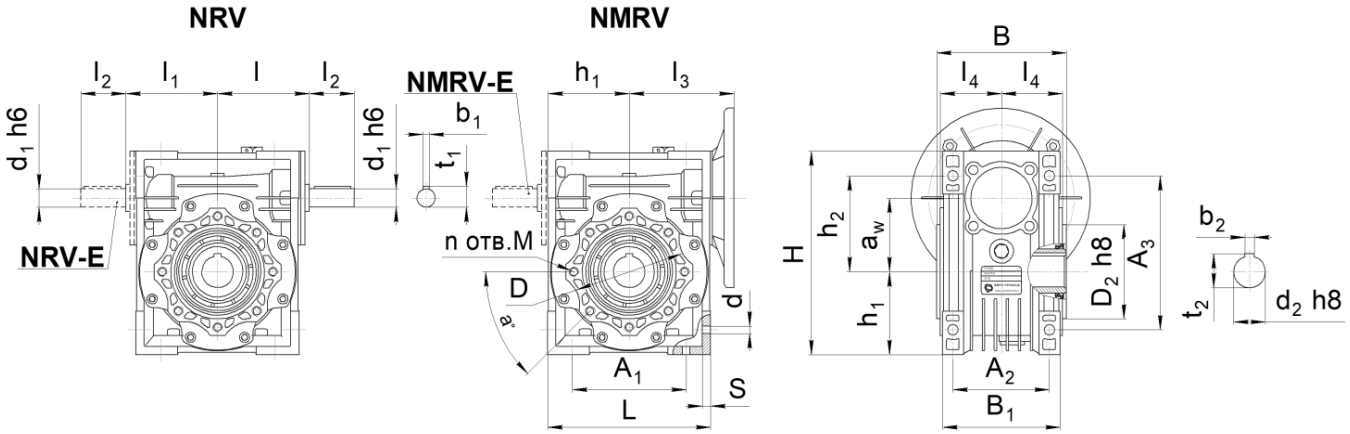

Габарит	a_w	L	B	H	A_1	A_2	A_3	d	S	B_1	h_1	h_2
030	30	80	63	97	54	44	71	6,5	5,5	56	40	44

Габарит	d_1	b_1	t_1	l	l_1	l_2	l_3	l_4	a	D	n отв.M	D_2	d_2	b_2	t_2	Масса
030	9	3	10	51	45	20	55	29	-	65	4 отв. M6x11	55	14	5	16	1,3

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

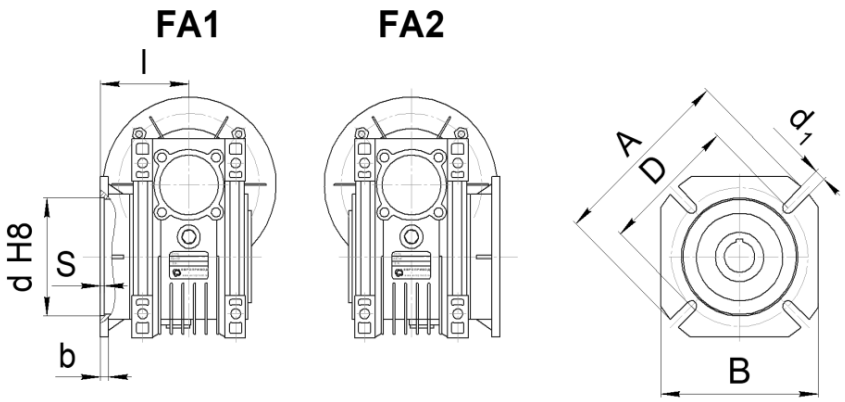

Габарит	l	d	D	b	S	d_1	A	B	K
030	54,5	50	68	6	4	6,5	80	70	

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

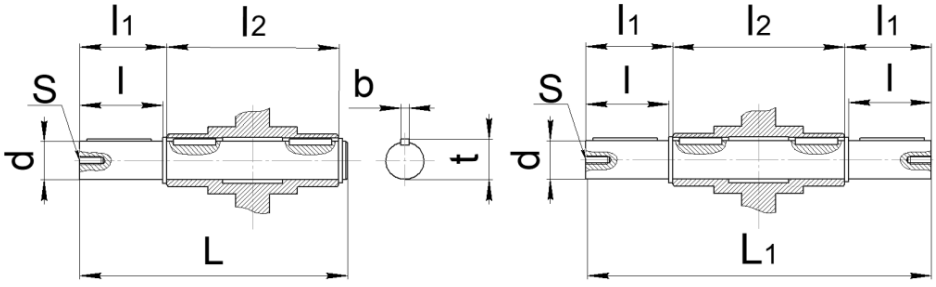

Односторонний выходной вал

Двусторонний выходной вал

Габарит	d h6	l	l_1	l_2	L	L_1	S	b	t
030	14	30	32,5	63	102	128	M6	5	16

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ

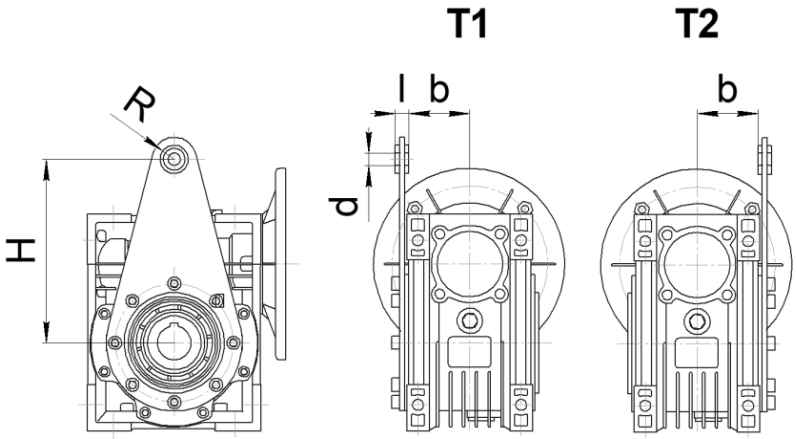

Габарит	H	l	b	d	R
030	85	14	24	8	15

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ

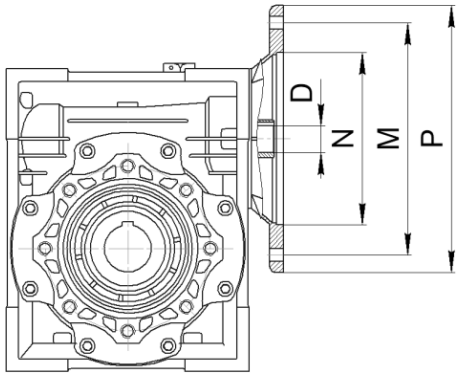

Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	**56B14**	**63B5**	**63B14**	**71B5**	**71B14**	**80B5**	**80B14**	**90B5**	**90B14**	**100B5 112B5**	**110B14 112B14**	**130B5**	**160B5**
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	**Совместимость**													
030	+	+	+	+										

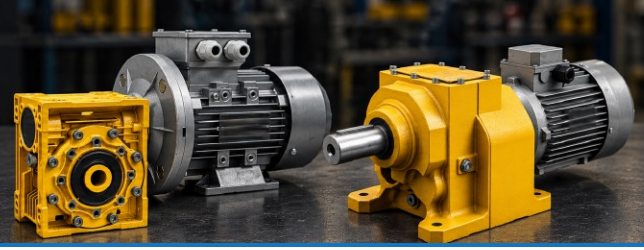

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 80ZY170-2426

Каталожный чертёж: 80ZY170-2426

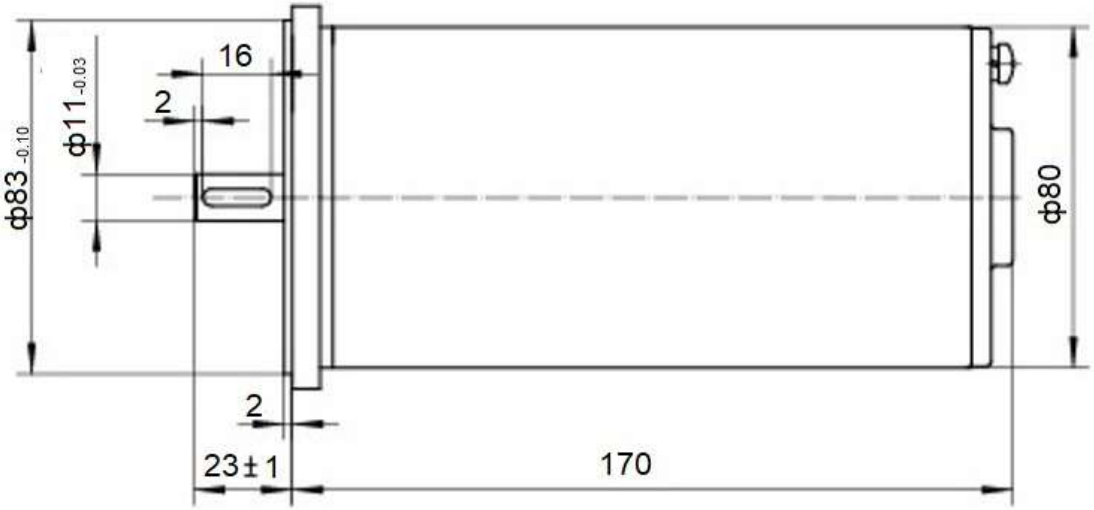



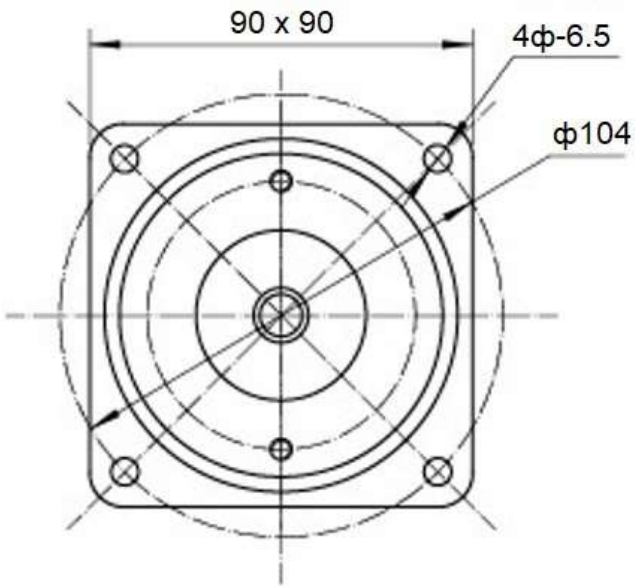

Номинальное напряжение: 24В DC

Скорость вращения х.х.: 2600+/-10% об/мин

Номинальная скорость вращения: 2000+/-10% об/мин

Номинальный момент: 1.2 Н*м

Номинальный ток: <16А