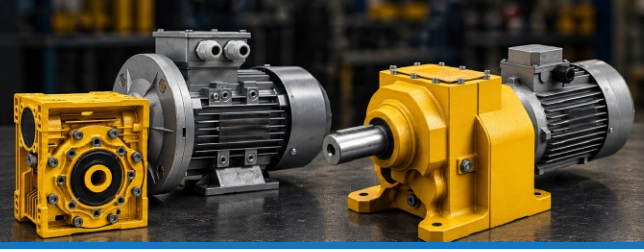

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

# Вибрационный сигнализатор предельного уровня INNOLEVEL VIBRO серии U

Модификации: 14 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | U(В) | Вес, кг. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| IL-VUA-T (220 VAC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +150 C, Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 135 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 220 | 1.5 | 22 830 |
| IL-VUD-T (24 V AC/DC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +150 C, Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 135 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 24 | 1.9 | 23 930 |
| IL-VUA (220 VAC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 C, Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 135 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 220 | 1.5 | 20 990 |
| IL-VUA-L1000 (220 VAC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 C, Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 1000 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 220 | 2.5 | 42 680 |
| IL-VUA-L1500 (220 VAC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 C, Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 1500 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 220 | 3.2 | 54 710 |

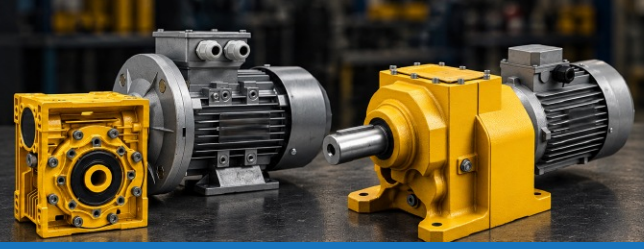

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

# Вибрационный сигнализатор предельного уровня INNOLEVEL VIBRO серии U

Модификации: 14 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | U(В) | Вес, кг. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| IL-VUA-L2000 (220 VAC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 C, Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 2000 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 220 | 3.9 | 68 830 |
| IL-VUA-L300 (220 VAC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 C, Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 300 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 220 | 1.5 | 26 680 |
| IL-VUA-L500 (220 VAC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 C, Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 500 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 220 | 2 | 34 070 |
| IL-VUD (24 V AC/DC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 C, Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 135 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 24 | 1.2 | 22 090 |
| IL-VUD-L1000 (24 V AC/DC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 C, Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 1000 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 24 | 2.5 | 43 700 |

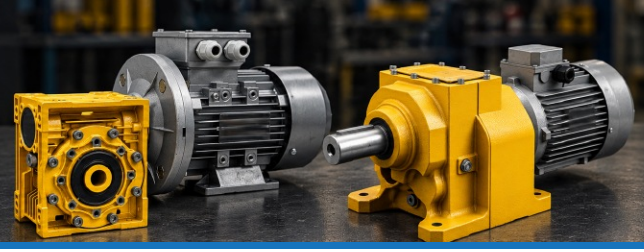

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

# Вибрационный сигнализатор предельного уровня INNOLEVEL VIBRO серии U

Модификации: 14 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | U(В) | Вес, кг. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| IL-VUD-L1500 (24 V AC/DC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 C, Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 1500 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 24 | 3.2 | 55 760 |
| IL-VUD-L2000 (24 V AC/DC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 C, Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 2000 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 24 | 3.9 | 69 850 |
| IL-VUD-L300 (24 V AC/DC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 C, Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 300 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 24 | 1.5 | 27 710 |
| IL-VUD-L500 (24 V AC/DC) Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 C, Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 500 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода | 24 | 2 | 35 090 |