



Электродвигатели асинхронные трёхфазные INNORED

Модификации: 53 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.12х900) 140*11мм, RM63M2-6 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.12	380	2081	900	9 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.12х900) 90*11мм, RM63M2-6 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.12	380	2181	900	9 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.12х1400) 140*11мм, RM63M1-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.12	380	2081	1400	8 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.12х1400) 90*11мм, RM63M1-4 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.12	380	2181	1400	8 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.18х900) 105*14мм, RM71M1-6 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.18	380	2181	900	12 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.18х1400) 140*11мм, RM63M2-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.18	380	2081	1400	8 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.18х1400) 90*11мм, RM63M2-4 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.18	380	2181	1400	8 400



Электродвигатели асинхронные трёхфазные INNORED

Модификации: 53 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.18x2800) 90*11мм, RM63M1-2 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.18	380	2181	2800	8 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.25x900) 105*14мм, RM71M2-6 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2181	900	11 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.25x1400) 105*14мм, RM71M1-4 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2181	1400	9 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.25x1400) 140*11мм, RM63M3-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2081	1400	9 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.25x1400) 160*14мм, RM71M1-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2081	1400	9 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.25x1400) 90*11мм, RM63M3-4 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2181	1400	9 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.25x2800) 90*11мм, RM63M2-2 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.25	380	2181	2800	8 500




Электродвигатели асинхронные трёхфазные INNORED

Модификации: 53 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.37х900) 120*19мм, RM80M1-6 В34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.37	380	2181	900	12 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.37х1400) 105*14мм, RM71M2-4 В34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.37	380	2181	1400	10 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.37х1400) 160*14мм, RM71M2-4 В35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.37	380	2081	1400	10 000
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.37х2800) 105*14мм, RM71M1-2 В34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.37	380	2181	2800	9 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.55х900) 120*19мм, RM80M2-6 В34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2181	900	14 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.55х900) 200*19мм, RM80M2-6 В35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2081	900	14 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.55х1400) 105*14мм, RM71M3-4 В34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2181	1400	11 600

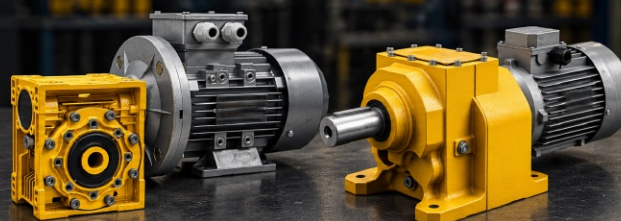

Электродвигатели асинхронные трёхфазные INNORED

Модификации: 53 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.55x1400) 120*19мм, RM80M1-4 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2181	1400	12 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.55x1400) 160*14мм, RM71M3-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2081	1400	11 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.55x1400) 200*19мм, RM80M1-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2081	1400	12 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.55x2800) 105*14мм, RM71M2-2 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.55	380	2181	2800	9 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.75x900) 200*24мм, RM90S-6 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.75	380	2081	900	18 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.75x1400) 120*19мм, RM80M2-4 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.75	380	2181	1400	14 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.75x1400) 200*19мм, RM80M2-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.75	380	2081	1400	14 100




Электродвигатели асинхронные трёхфазные INNORED

Модификации: 53 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (0.75x2800) 120*19мм, RM80M1-2 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	0.75	380	2181	2800	12 200
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (1.1x900) 200*24мм, RM90L-6 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.1	380	2081	900	19 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (1.1x1400) 120*19мм, RM80M3-4 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.1	380	2181	1400	15 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (1.1x1400) 140*24мм, RM90S-4 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.1	380	2181	1400	16 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (1.1x1400) 200*19мм, RM80M3-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.1	380	2081	1400	15 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (1.1x1400) 200*24мм, RM90S-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.1	380	2081	1400	16 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (1.1x2800) 120*19мм, RM80M2-2 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.1	380	2181	2800	13 800

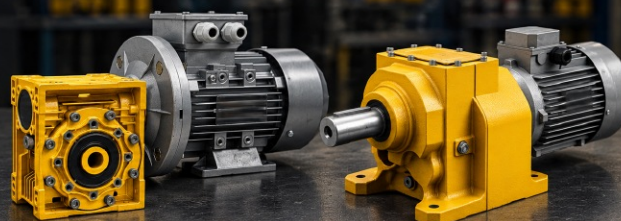

Электродвигатели асинхронные трёхфазные INNORED

Модификации: 53 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (1.5x900) 250*28мм, RM100L1-6 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.5	380	2081	900	20 100
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (1.5x1400) 140*24мм, RM90M-4 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.5	380	2181	1400	18 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (1.5x1400) 200*24мм, RM90M-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.5	380	2081	1400	18 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (1.5x2800) 140*24мм, RM90S-2 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.5	380	2181	2800	15 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (1.5x2800) 200*24мм, RM90S-2 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	1.5	380	2081	2800	15 800
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (2.2x1400) 140*24мм, RM90-4 B34, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	2.2	380	2181	1400	21 700
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (2.2x1400) 200*24мм, RM90-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	2.2	380	2081	1400	21 700



Электродвигатели асинхронные трёхфазные INNORED

Модификации: 53 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (2.2x1400) 250*28мм, RM100L1-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	2.2	380	2081	1400	24 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (2.2x2800) 200*24мм, RM90L-2 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	2.2	380	2081	2800	18 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (3x1400) 250*28мм, RM100L2-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	2.2	380	2081	1400	26 600
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (3.0x2800) 250*28мм, RM100L-2 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (380В/220В), IP55	3	380	2081	2800	24 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (4x1400) 250*28мм, RM100L3-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/380В), IP55	4	380	2081	1400	32 500
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (5.5x1400) 250*28мм, RM112M2-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (690/380В), IP55	5.5	380	2081	1400	38 900
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (7.5x1400) 300*38мм, RM132M-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/380В), IP55	7.5	380	2081	1400	55 100



Электродвигатели асинхронные трёхфазные INNORED

Модификации: 53 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Исп.	Обороты двигателя n1, об/мин	Цена, руб.
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (11x1400) 350*42мм, RM160M-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/380В), IP55, датчик температуры PTC	11	380	2081	1400	73 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (15x1400) 350*42мм, RM160L-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/380В), IP55, датчик температура PTC	15	380	2081	1400	94 300
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (18,5x1400) 350*48мм, RM180M-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/380В), IP55, датчик температуры PTC	18.5	380	2081	1400	119 400
Электродвигатель трёхфазный асинхронный (INNORED) (22x1400) 350*48мм, RM180L-4 B35, на лапах, схема включения "звезда"/"треугольник" (690В/380В), IP55	22	380	2081	1400	131 500