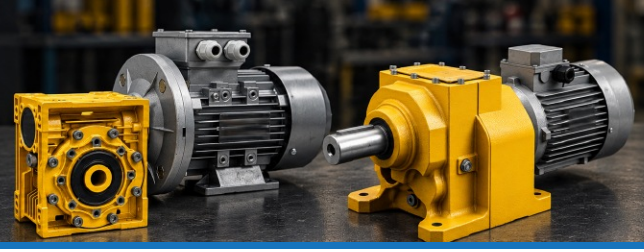

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Компактные цилиндрические соосные мотор-редукторы INNORED

Модификации: 23 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
Мотор-редуктор цилиндрический i=15, 25 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 90 об/мин, 2.25 Н*м, выходной вал 10 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.03	380	15	90	9 100
Мотор-редуктор цилиндрический i=15, 25 Вт, питание 380/220 В *3 ф, 50 Гц, 83 об/мин, 2.25 Н*м, выходной вал 10 мм, клеммная коробка.	0.03	380	15	83	8 800
Мотор-редуктор цилиндрический i=15, 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 90 об/мин, 3,57 Н*м, выходной вал 12 мм, клеммная коробка, регулируемый.	0.04	220	15	90	12 300
Мотор-редуктор цилиндрический i=15, 40 Вт, питание 380/220 В *3 ф, 50 Гц, 90 об/мин, 3.57 Н*м, выходной вал 12 мм, клеммная коробка Т1	0.04	380	15	90	12 000
Мотор-редуктор цилиндрический i=15, 60 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 90 об/мин, 4.44 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.06	220	15	90	13 800
Мотор-редуктор цилиндрический i=15, 90 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 90 об/мин, 7.03 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.09	220	15	90	15 100
Мотор-редуктор цилиндрический i=15, 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 90 об/мин, 9.56 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.12	220	15	90	15 800

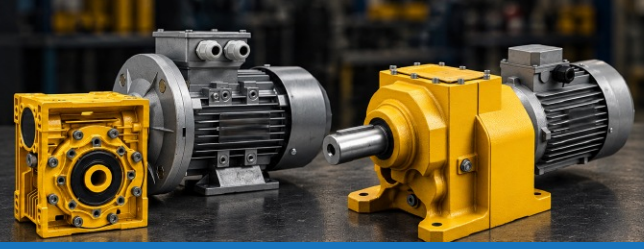

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Компактные цилиндрические соосные мотор-редукторы INNORED

Модификации: 23 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
Мотор-редуктор цилиндрический i=15, 120 Вт, питание 380/220 В *3 ф, 50 Гц, 90 об/мин, 9.56 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка.	0.12	380	15	90	15 500
Мотор-редуктор цилиндрический i=25, 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 54 об/мин, 5,36 Н*м, выходной вал 12 мм, клеммная коробка, регулируемый.	0.04	220	25	54	12 300
Мотор-редуктор цилиндрический i=25, 60 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 54 об/мин, 6.66 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.06	220	25	54	13 800
Мотор-редуктор цилиндрический i=25, 90 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 54 об/мин, 10.55 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.09	220	25	54	15 100
Мотор-редуктор цилиндрический i=25, 90 Вт, питание 380/220 В *3 ф, 50 Гц, 54 об/мин, 10.55 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка Т2.	0.09	380	25	54	14 700
Мотор-редуктор цилиндрический i=25, 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 54 об/мин, 14.36 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка, регулируемый.	0.12	220	25	54	14 400
Мотор-редуктор цилиндрический i=25, 120 Вт, питание 380/220 В *3 ф, 50 Гц, 54 об/мин, 14.36 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка.	0.12	380	25	54	15 500

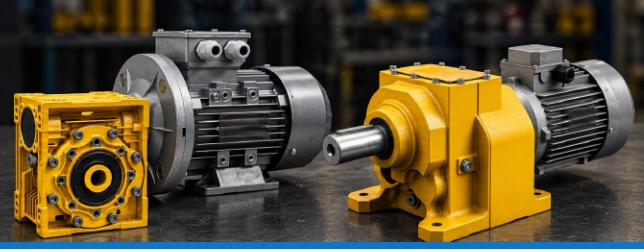

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Компактные цилиндрические соосные мотор-редукторы INNORED

Модификации: 23 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
Мотор-редуктор цилиндрический i=50, 40 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 27 об/мин, 9,64 Н*м, выходной вал 12 мм, клеммная коробка, регулируемый.	0.04	220	50	27	12 300
Мотор-редуктор цилиндрический i=50, 60 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 27 об/мин, 13.32 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.06	220	50	27	14 200
Мотор-редуктор цилиндрический i=50, 120 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 27 об/мин, 20 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка, регулируемый.	0.12	220	50	27	15 800
Мотор-редуктор цилиндрический i=100, 60 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 27 об/мин, 13.32 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.06	220	100	27	14 500
Мотор-редуктор цилиндрический i=100, 90 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 13.5 об/мин, 20 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка, регулируемый	0.09	220	100	13.5	15 100
Мотор-редуктор цилиндрический i=100, 120 Вт, питание 380/220 В *3 ф, 50 Гц, 13,5 об/мин, 20 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка.	0.12	380	100	13.5	18 500
Мотор-редуктор цилиндрический i=120, 60 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 11 об/мин, 20 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка.	0.06	380	120	11	12 300

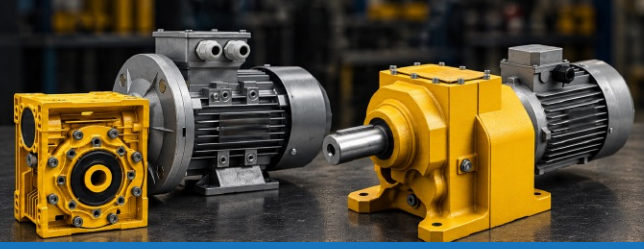

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Компактные цилиндрические соосные мотор-редукторы INNORED

Модификации: 23 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
Мотор-редуктор цилиндрический i=10, 200 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 135 об/мин, 9.34 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка, регулируемый.	0.2	220	10	135	20 200
Мотор-редуктор цилиндрический i=30, 200 Вт, питание 220 В *1 ф, 50 Гц, 45 об/мин, 25.21 Н*м, выходной вал 15 мм, клеммная коробка.	0.2	220	30	45	20 200