

Компактный мотор-редукторы MC5IK90 INNORED

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK90-IRW030-5-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	5	270	14 800
MC5IK90-IRW030-5-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	5	270	14 200
MC5IK90-IRW030-7.5-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	7.5	180	14 800
MC5IK90-IRW030-7.5-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	7.5	180	14 200
MC5IK90-IRW030-10-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	10	135	14 800
MC5IK90-IRW030-10-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	10	135	14 200
MC5IK90-IRW030-15-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	15	90	14 800



Компактный мотор-редукторы MC5IK90 INNORED

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK90-IRW030-15-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	15	90	14 200
MC5IK90-IRW030-20-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	20	67	14 800
MC5IK90-IRW030-20-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	20	67	14 200
MC5IK90-IRW030-25-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	25	54	14 800
MC5IK90-IRW030-25-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	25	54	14 200
MC5IK90-IRW030-30-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, кабель 1м, разъём "мама"	0.09	220	30	45	14 200
MC5IK90-IRW030-40-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	40	33	14 800



Компактный мотор-редукторы MC5IK90 INNORED

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK90-IRW030-40-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	40	33	14 200
MC5IK90-IRW030-50-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	50	27	14 800
MC5IK90-IRW030-50-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	50	27	14 200
MC5IK90-IRW030-60-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	60	22.5	14 800
MC5IK90-IRW030-60-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	60	22.5	14 200
MC5IK90-IRW030-80-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	80	17	14 800
MC5IK90-IRW030-80-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	80	17	14 200




Компактный мотор-редукторы MC5IK90 INNORED

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK90-IRW040-50-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	50	27	16 100
MC5IK90-IRW040-50-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	50	27	15 500
MC5IK90-IRW040-60-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	60	22.5	16 100
MC5IK90-IRW040-60-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	60	22.5	15 500
MC5IK90-IRW040-80-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	80	17	16 100
MC5IK90-IRW040-80-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	80	17	15 500
MC5IK90-IRW040-100-Мотор 90 Вт, питание 220 В * 1 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, с клеммной коробкой, с тахогенератором	0.09	220	100	13.5	16 100

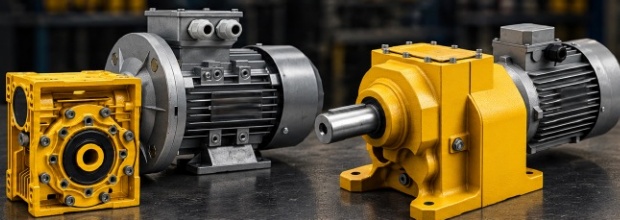

Компактный мотор-редукторы MC5IK90 INNORED

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	U(В)	Передаточное число i	Выходные обороты n2, об/мин	Цена, руб.
MC5IK90-IRW040-100-Мотор 90 Вт, питание 380/220 В * 3 ф, 50 Гц, 1350 об/мин, вал 9 мм со шпонкой, фланец квадратный 90*90, клеммная коробка	0.09	380	100	13.5	15 500