




Цилиндрический соосный редуктор AF252, AF253 INNOVARI

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A252 ($i=4.80$) вал вх./вых. 140*24/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	4.8	24	140	25	55 100
Цилиндрический редуктор A252 ($i=4.80$) вал вх./вых. 200*24/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	4.8	24	200	25	55 100
Цилиндрический редуктор A252 ($i=4.80$) вал вх./вых. 140*24/140*25 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	4.8	24	140	25	60 300
Цилиндрический редуктор A252 ($i=4.80$) вал вх./вых. 200*24/140*25 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	4.8	24	200	25	60 300
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=4.80$) вал вх./вых. 120*19/160*25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	4.8	19	120	25	60 000
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=4.80$) вал вх./вых. 120*19/25 мм, лапы, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	4.8	19	120	25	55 100
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=4.80$) вал вх./вых. 200*19/160*25 мм, лапы, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	4.8	19	120	25	60 000

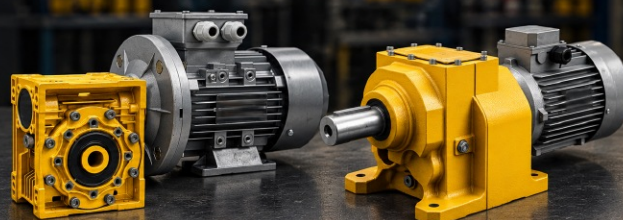

Цилиндрический соосный редуктор AF252, AF253 INNOVARI

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=4.80$) вал вх./вых. 200*24/160*25 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	4.8	24	200	25	55 000
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=4.80$) вал вх./вых. 140*24/140*25 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	4.8	24	140	25	60 300
Цилиндрический редуктор A252 ($i=6.36$) вал вх./вых. 120*19/25 мм, лапы, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	6.4	19	120	25	56 100
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=6.36$) вал вх./вых. 140*24/140*25 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	6.4	24	140	25	55 300
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=9.02$) вал вх./вых. 120*19/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	9	19	120	25	55 100
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=9.02$) вал вх./вых. 140*24/140*25 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	9	24	140	25	60 300
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=9.02$) вал вх./вых. 140*24/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9	24	140	25	50 100



Цилиндрический соосный редуктор AF252, AF253 INNOVARI

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=9.05$) вал вх./вых. 120*19/140*25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.1	19	120	25	55 300
Цилиндрический редуктор A252 ($i=10.32$) вал вх./вых. 105*14/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.3	14	105	25	50 100
Цилиндрический редуктор A252 ($i=10.32$) вал вх./вых. 120*19/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.3	19	120	25	50 100
Цилиндрический редуктор A252 ($i=10.32$) вал вх./вых. 120*19/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	10.3	19	120	25	55 100
Цилиндрический редуктор A252 ($i=10.32$) вал вх./вых. 140*24/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	10.3	24	140	25	55 100
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=10.32$) вал вх./вых. 120*19/120*25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	10.3	19	120	25	62 500
Цилиндрический редуктор A252 ($i=11.97$) вал вх./вых. 140*24/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	12	24	140	25	55 100



Цилиндрический соосный редуктор AF252, AF253 INNOVARI

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF252 (i=13.94) вал вх./вых. 120*19/160*25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	13.9	19	120	25	60 000
Цилиндрический редуктор AF252 (i=13.94) вал вх./вых. 140*24/160*25 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	13.9	24	140	25	60 000
Цилиндрический редуктор AF252 (i=13.94) вал вх./вых. 140*24/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	13.9	24	140	25	55 100
Цилиндрический редуктор AF252 (i=13.94) вал вх./вых. 250*28/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.9	28	250	25	50 100
Цилиндрический редуктор A252 (i=13.95) вал вх./вых. 120*19/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14	19	120	25	55 100
Цилиндрический редуктор A252 (i=13.95) вал вх./вых. 140*24/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14	24	140	25	55 100
Цилиндрический редуктор AF252 (i=18.49) вал вх./вых. 120*19/25 мм, лапы, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18.5	19	120	25	50 100



Цилиндрический соосный редуктор AF252, AF253 INNOVARI

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=20.19$) вал вх./вых. 105*14/140*25 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	20.2	14	105	25	60 300
Цилиндрический редуктор A252 ($i=20.19$) вал вх./вых. 120*19/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	20.2	19	120	25	50 100
Цилиндрический редуктор A252 ($i=20.19$) вал вх./вых. 140*24/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	20.2	24	140	25	50 100
Цилиндрический редуктор A252 ($i=26.79$) вал вх./вых. 105*14/120*25 мм, выходной фланец FD, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	26.8	14	105	25	62 500
Цилиндрический редуктор AF252 ($i=33.70$) вал вх./вых. 160*14/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.7	14	160	25	50 100
Цилиндрический редуктор A253 ($i=53.41$) вал вх./вых. 120*19/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	53.4	19	120	25	60 100
Цилиндрический редуктор AF253 ($i=53.41$) вал вх./вых. 105*14/140*25 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.4	14	105	25	59 800



Цилиндрический соосный редуктор AF252, AF253 INNOVARI

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF253 ($i=53.41$) вал вх./вых. 105*14/160*25 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	53.4	14	105	25	65 000
Цилиндрический редуктор AF253 ($i=53.41$) вал вх./вых. 120*19/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	53.4	19	120	25	60 100
Цилиндрический редуктор AF253 ($i=53.41$) вал вх./вых. 120*19/140*25 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.4	19	120	25	59 800
Цилиндрический редуктор AF253 ($i=66.56$) вал вх./вых. 105*14/140*25 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	66.6	14	105	25	65 800
Цилиндрический редуктор AF253 ($i=66.56$) вал вх./вых. 105*14/160*25 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	66.6	14	105	25	65 600
Цилиндрический редуктор AF253 ($i=66.56$) вал вх./вых. 120*19/140*25 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	66.6	19	120	25	65 800
Цилиндрический редуктор AF253 ($i=66.56$) вал вх./вых. 120*19/160*25 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.6	19	120	25	59 500



Цилиндрический соосный редуктор AF252, AF253 INNOVARI

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A253 ($i=99.17$) вал вх./вых. 120*19/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	99.2	19	120	25	61 200
Цилиндрический редуктор A253 ($i=108.02$) вал вх./вых. 105*14/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	108	14	105	25	54 600
Цилиндрический редуктор A253 ($i=123.58$) вал вх. выступающий/вых. 24*50/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	123.6	24	-	25	61 500
Цилиндрический редуктор A253 ($i=143.29$) вал вх./вых. 105*14/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	143.3	14	105	25	60 100
Цилиндрический редуктор A253 ($i=245.76$) вал вх./вых. 105*14/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	245.8	14	105	25	61 200
Цилиндрический редуктор A253 ($i=245.76$) вал вх./вых. 90*11/140*25 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	245.8	11	90	25	59 800
Цилиндрический редуктор A253 ($i=245.76$) вал вх./вых. 90*11/25 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	245.8	11	90	25	54 600