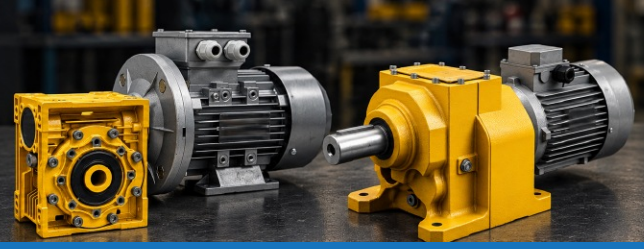

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндрический соосный редуктор AF302, AF303 INNOVARI

Модификации: 35 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF302 (i=10.50) вал вх./вых. 140*24/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	10.5	24	140	30	60 100
Цилиндрический редуктор AF302 (i=16.21) вал вх./вых. 120*19/30 мм, лапы, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.2	19	120	30	54 600
Цилиндрический редуктор AF302 (i=16.21) вал вх./вых. 140*24/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	16.2	24	140	30	61 200
Цилиндрический редуктор AF302 (i=16.21) вал вх./вых. 160*28/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	16.2	28	160	30	61 200
Цилиндрический редуктор AF302 (i=16.21) вал вх./вых. 200*19/160*30 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	16.2	19	200	30	65 600
Цилиндрический редуктор AF302 (i=16.21) вал вх./вых. 200*24/160*30 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	16.2	24	200	30	65 600
Цилиндрический редуктор AF302 (i=16.21) вал вх./вых. 200*24/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	16.2	24	200	30	60 100

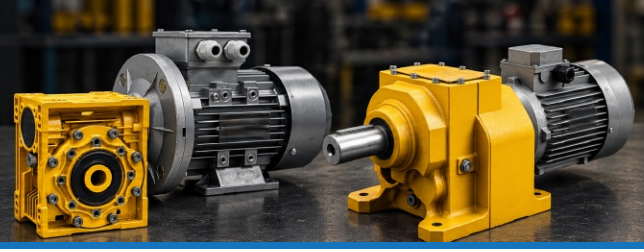

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндрический соосный редуктор AF302, AF303 INNOVARI

Модификации: 35 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A302 (i=19.29) вал вх./вых. 140*24/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	19.3	24	140	30	60 100
Цилиндрический редуктор A302 (i=19.29) вал вх./вых. 250*28/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	19.3	28	250	30	60 100
Цилиндрический редуктор A302 (i=21.33) вал вх./вых. 200*24/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.3	24	200	30	60 100
Цилиндрический редуктор A302 (i=23.49) вал вх./вых. 140*24/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.5	24	140	30	54 600
Цилиндрический редуктор AF302 (i=29.56) вал вх./вых. 140*24/140*30 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	29.6	24	140	30	65 300
Цилиндрический редуктор AF302 (i=29.56) вал вх./вых. 200*24/140*30 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	29.6	24	200	30	65 300
Цилиндрический редуктор A302 (i=30.91) вал вх./вых. 120*19/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	30.9	19	120	30	60 100

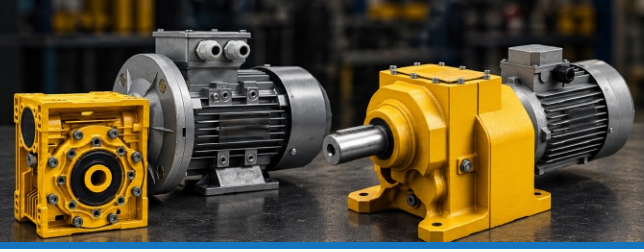

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндрический соосный редуктор AF302, AF303 INNOVARI

Модификации: 35 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF302 (i=34.62) вал вх./вых. 200*19/140*30 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	34.6	19	200	30	65 300
Цилиндрический редуктор AF302 (i=34.62) вал вх./вых. 200*24/140*30 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	34.6	24	200	30	65 300
Цилиндрический редуктор AF302 (i=34.62) вал вх./вых. 200*24/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	34.6	24	200	30	60 100
Цилиндрический редуктор AF302 (i=38.33) вал вх./вых. 120*19/140*30 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	38.3	19	120	30	59 800
Цилиндрический редуктор AF302 (i=38.33) вал вх./вых. 140*24/140*30 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	38.3	24	140	30	65 300
Цилиндрический редуктор AF302 (i=38.33) вал вх./вых. 140*24/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	38.3	24	140	30	60 100
Цилиндрический редуктор A302 (i=44.38) вал вх./вых. 105*14/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	44.4	14	105	30	60 100

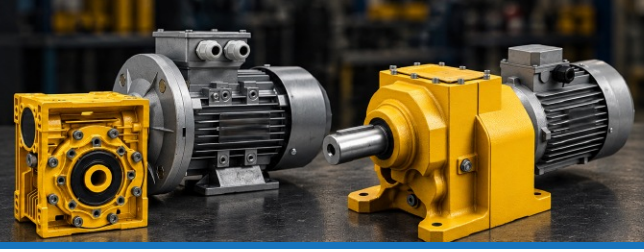

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндрический соосный редуктор AF302, AF303 INNOVARI

Модификации: 35 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A302 (i=44.38) вал вх./вых. 120*19/30 мм, лапы, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	44.4	19	120	30	60 100
Цилиндрический редуктор A302 (i=44.38) вал вх./вых. 200*24/30 мм, лапы, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	44.4	24	200	30	60 100
Цилиндрический редуктор A302 (i=55.03) вал вх./вых. 120*19/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	55	19	120	30	60 100
Цилиндрический редуктор A302 (i=55.03) вал вх./вых. 120*19/30 мм, лапы, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	55	19	120	30	60 100
Цилиндрический редуктор AF302 (i=55.03) вал вх./вых. 140*24/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	55	24	140	30	54 600
Цилиндрический редуктор AF303 (i=76.42) вал вх./вых. 105*14/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	76.4	14	105	30	65 100
Цилиндрический редуктор A303 (i=76.42) вал вх./вых. 120*19/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	76.4	19	120	30	65 200

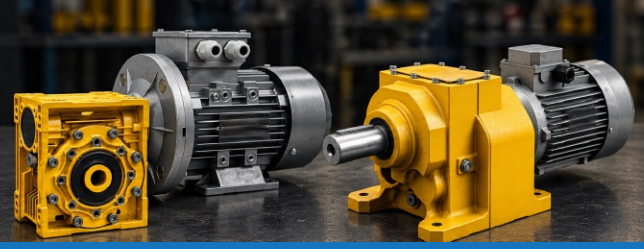

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндрический соосный редуктор AF302, AF303 INNOVARI

Модификации: 35 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF303 (i=114.42) вал вх./вых. 105*14/160*30 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	114.4	14	105	30	64 100
Цилиндрический редуктор AF303 (i=205.01) вал вх./вых. 105*14/160*30 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	205	14	105	30	70 000
Цилиндрический редуктор AF303 (i=205.01) вал вх./вых. 105*14/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	205	14	105	30	59 200
Цилиндрический редуктор AF303 (i=205.01) вал вх./вых. 160*14/160*30 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	205	14	160	30	70 000
Цилиндрический редуктор A303 (i=227.56) вал вх./вых. 90*11/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	227.6	11	90	30	66 300
Цилиндрический редуктор A303 (i=282.17) вал вх./вых. 105*14/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	282.2	14	105	30	59 200
Цилиндрический редуктор A303 (i=282.17) вал вх./вых. 90*11/30 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	282.2	11	90	30	59 200