

Цилиндрический соосный редуктор AF352, AF353 INNOVARI

Модификации: 50 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=5.86$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	5.9	28	250	35	64 900
Цилиндрический редуктор A352 ($i=7.06$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.1	28	250	40	64 900
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=7.06$) вал вх./вых. 160*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.1	28	160	35	64 900
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=7.06$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.1	28	250	35	64 900
Цилиндрический редуктор A352 ($i=8.73$) вал вх./вых. 160*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.7	28	160	35	71 300
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=8.73$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.7	28	250	35	64 900
Цилиндрический редуктор A352 ($i=8.73$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.7	28	250	35	71 300



Цилиндрический соосный редуктор AF352, AF353 INNOVARI

Модификации: 50 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A352 ($i=9.75$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	9.8	24	140	35	71 300
Цилиндрический редуктор A352 ($i=9.75$) вал вх./вых. 160*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	9.8	28	160	35	71 300
Цилиндрический редуктор A352 ($i=9.75$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	9.8	24	200	35	72 800
Цилиндрический редуктор A352 ($i=9.75$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.8	28	250	35	64 900
Цилиндрический редуктор A352 ($i=9.75$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	9.8	28	250	35	71 300
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=9.75$) вал вх./вых. 250*28/250*35 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	9.8	28	250	35	78 000
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=9.75$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.8	24	140	35	64 900




Цилиндрический соосный редуктор AF352, AF353 INNOVARI

Модификации: 50 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A352 ($i=11.74$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	11.7	24	200	35	72 800
Цилиндрический редуктор A352 ($i=11.74$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.7	28	250	35	71 300
Цилиндрический редуктор A352 ($i=14.52$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, лапы, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.5	19	120	35	64 900
Цилиндрический редуктор A352 ($i=14.52$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, лапы, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.5	24	140	35	64 900
Цилиндрический редуктор A352 ($i=14.52$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, лапы, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.5	28	250	35	64 900
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=14.52$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.5	24	140	35	64 900
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=14.52$) вал вх./вых. 160*28/200*35 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.5	28	160	35	70 700

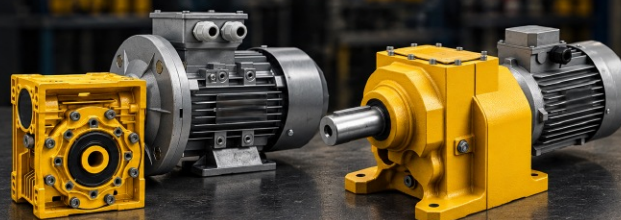

Цилиндрический соосный редуктор AF352, AF353 INNOVARI

Модификации: 50 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=14.52$) вал вх./вых. 160*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	14.5	28	160	35	72 700
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=14.52$) вал вх./вых. 160*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.5	28	160	35	64 900
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=14.52$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.5	24	200	35	64 900
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=16.88$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	16.9	24	140	35	71 400
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=16.88$) вал вх./вых. 250*28/200*35 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	16.9	28	250	35	77 100
Цилиндрический редуктор A352 ($i=18.3$) вал вх./вых. 160*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	18.3	28	160	35	72 800
Цилиндрический редуктор A352 ($i=18.30$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	18.3	24	140	35	72 800



Цилиндрический соосный редуктор AF352, AF353 INNOVARI

Модификации: 50 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A352 ($i=20.31$) вал вх./вых. 160*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	20.3	28	160	35	71 300
Цилиндрический редуктор A352 ($i=20.31$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	20.3	28	160	35	71 300
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=20.32$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	20.3	24	140	35	71 400
Цилиндрический редуктор A352 ($i=22.03$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	22	28	250	35	64 900
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=22.03$) вал вх./вых. 200*24/200*35 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	22	24	200	35	100 200
Цилиндрический редуктор A352 ($i=28.89$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.9	24	140	35	64 900
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=28.89$) вал вх./вых. 250*28/200*35 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	28.9	28	250	35	77 100




Цилиндрический соосный редуктор AF352, AF353 INNOVARI

Модификации: 50 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF352 (i=32.01) вал вх./вых. 200*24/200*35 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	32	24	200	35	70 600
Цилиндрический редуктор AF352 (i=32.01) вал вх./вых. 200*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	32	24	200	35	71 400
Цилиндрический редуктор AF352 (i=39.59) вал вх./вых. 160*28/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39.6	28	160	35	71 400
Цилиндрический редуктор AF352 (i=39.59) вал вх./вых. 200*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.6	24	200	35	64 900
Цилиндрический редуктор A352 (i=46.04) вал вх./вых. 140*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	46	24	140	35	71 300
Цилиндрический редуктор A352 (i=46.04) вал вх./вых. 200*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46	24	200	35	64 900
Цилиндрический редуктор AF352 (i=46.04) вал вх./вых. 140*24/200*35 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46	24	140	35	70 700

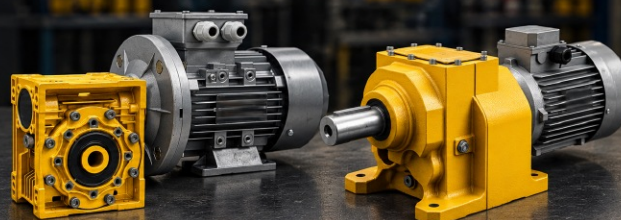

Цилиндрический соосный редуктор AF352, AF353 INNOVARI

Модификации: 50 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=46.04$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46	24	140	35	64 900
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=46.04$) вал вх./вых. 200*24/200*35 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46	24	200	35	70 700
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=56.95$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	57	24	140	35	64 900
Цилиндрический редуктор A353 ($i=72.58$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	72.6	24	140	35	76 500
Цилиндрический редуктор A353 ($i=90.51$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	90.5	24	200	35	76 400
Цилиндрический редуктор AF352 ($i=268$) вал вх./вых. 105*14/200*35 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	268	14	105	35	75 100
Цилиндрический редуктор A353 ($i=268$) вал вх./вых. 90*11/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	268	11	90	35	69 500



Цилиндрический соосный редуктор AF352, AF353 INNOVARI

Модификации: 50 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A353 (i=268.00) вал вх./вых. 105*14/35 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	268	14	105	35	69 500