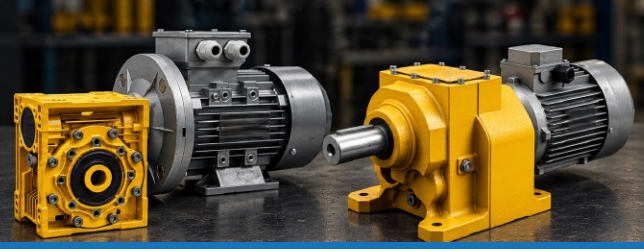

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндрический соосный редуктор AF351 INNOVARI

Модификации: 13 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор F351 (i=2.17) вал вх./вых. 250*28/140*24 мм, вых фланец FC, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	2.2	28	250	24	45 100
Цилиндрический редуктор AF-M351 (i=2.62) вал вх./вых. 250*28/24 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	2.6	28	250	24	49 600
Цилиндрический редуктор F351 (i=3.22) вал вх./вых. 120*19/140*24 мм, вых фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	3.2	19	120	24	50 500
Цилиндрический редуктор F351 (i=3.22) вал вх./вых. 140*24/140*24 мм, вых фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	3.2	24	140	24	49 600
Цилиндрический редуктор F351 (i=3.22) вал вх./вых. 200*24/140*24 мм, вых фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	3.2	24	200	24	49 800
Цилиндрический редуктор F351 (i=3.75) вал вх./вых. 200*19/140*24 мм, вых фланец FC, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	3.2	19	200	24	39 900
Цилиндрический редуктор F351 (i=4.07) вал вх./вых. 120*19/140*24 мм, вых фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	3.8	19	120	24	49 610

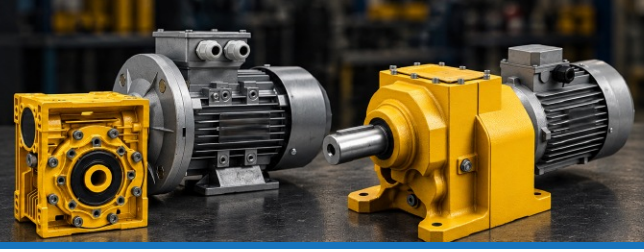

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндрический соосный редуктор AF351 INNOVARI

Модификации: 13 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF-M351 (i=4.07) вал вх./вых. 200*24/24 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	4.1	24	200	24	49 600
Цилиндрический редуктор F351 (i=4.85) вал вх./вых. 200*19/140*24 мм, вых фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	4.9	19	200	24	50 500
Цилиндрический редуктор F351 (i=5.33) вал вх./вых. 200*24/160*24 мм, вых фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	5.3	24	200	24	49 300
Цилиндрический редуктор F351 (i=5.91) вал вх./вых. 250*28/140*24 мм, вых фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	5.9	28	250	24	39 900
Цилиндрический редуктор F351 (i=7.44) вал вх./вых. 105*14/140*24 мм, вых фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	7.4	14	105	24	50 500
Цилиндрический редуктор F351 (i=8.50) вал вх./вых. 105*14/140*24 мм, вых фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.5	14	105	24	49 100