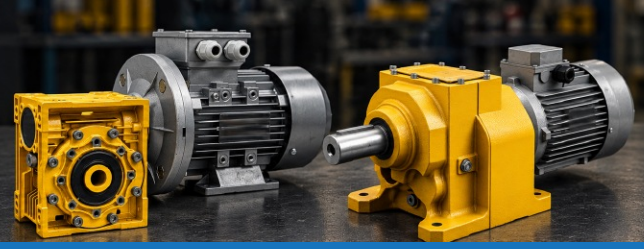

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндрический соосный редуктор AF401 INNOVARI

Модификации: 16 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор F401 (i=2.08) вал вх./вых. 140*24/250*28 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	2.1	24	140	28	59 200
Цилиндрический редуктор F401 (i=2.08) вал вх./вых. 140*24/250*28 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	2.1	24	140	28	59 200
Цилиндрический редуктор F401 (i=2.08) вал вх./вых. 200*24/250*28 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	2.1	24	200	28	59 200
Цилиндрический редуктор F401 (i=2.08) вал вх./вых. 200*24/250*28 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	2.1	24	200	28	59 200
Цилиндрический редуктор F401 (i=2.08) вал вх./вых. 250*28/200*28 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	2.1	28	250	28	58 900
Цилиндрический редуктор F401 (i=2.08) вал вх./вых. 250*28/200*28 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	2.1	28	250	28	59 900
Цилиндрический редуктор F401 (i=2.08) вал вх./вых. 250*28/250*28 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	2.1	28	250	28	61 000

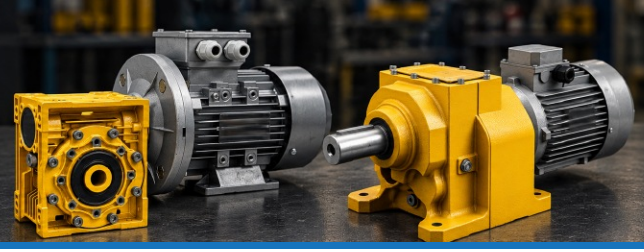

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндрический соосный редуктор AF401 INNOVARI

Модификации: 16 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF-M401 (i=2.52) вал вх./вых. 200*24/28 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	2.5	24	200	28	55 300
Цилиндрический редуктор AF-M401 (i=3.11) вал вх./вых. 250*28/28 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	3.1	28	250	28	55 300
Цилиндрический редуктор F401 (i=3.11) вал вх./вых. 200*24/250*28 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	3.1	24	200	28	60 100
Цилиндрический редуктор F401 (i=3.63) вал вх./вых. 140*24/250*28 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	3.6	24	140	28	54 400
Цилиндрический редуктор F401 (i=3.63) вал вх./вых. 250*28/250*28 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	3.6	28	250	28	54 400
Цилиндрический редуктор F401 (i=4.69) вал вх./вых. 200*19/250*28 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	4.7	19	200	28	59 200
Цилиндрический редуктор F401 (i=4.69) вал вх./вых. 200*24/250*28 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	4.7	24	200	28	54 400

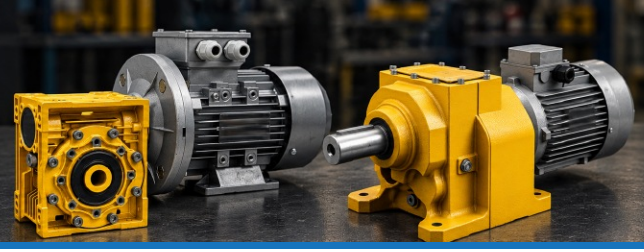

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндрический соосный редуктор AF401 INNOVARI

Модификации: 16 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор F401 (i=4.69) вал вх./вых. 200*24/28 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	4.7	24	200	28	47 800
Цилиндрический редуктор F401 (i=8.25) вал вх./вых. 120*19/28 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.3	19	200	28	47 800