



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A502 ($i=5.50$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	5.5	38	300	50	135 200
Цилиндрический редуктор A502 ($i=5.50$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	5.5	38	300	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=5.50$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	5.5	42	350	50	151 600
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=5.50$) вал вх./вых. 300*38/300*50 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	5.5	38	300	50	144 700
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=5.50$) вал вх./вых. 350*42/300*50 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	5.5	42	350	50	160 200
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=5.50$) вал вх./вых. 350*42/350*50 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	5.5	42	350	50	161 000
Цилиндрический редуктор A502 ($i=7.55$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	7.6	38	300	50	135 200




Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A502 ($i=7.55$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.6	38	300	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=7.55$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.6	42	350	50	137 800
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=7.55$) вал вх./вых. 300*38/350*50 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.6	38	300	50	133 800
Цилиндрический редуктор A502 ($i=8.16$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.2	38	300	50	135 200
Цилиндрический редуктор A502 ($i=8.16$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.2	42	350	50	137 800
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=8.16$) вал вх./вых. 350*42/250*50 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.2	42	350	50	145 500
Цилиндрический редуктор A502 ($i=9.01$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	9	38	300	50	137 800

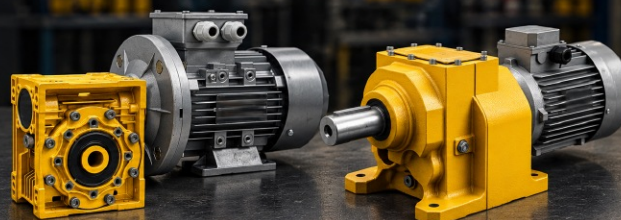

Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A502 ($i=9.01$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	9	42	350	50	151 600
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=9.01$) вал вх./вых. 300*38/300*50 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9	38	300	50	131 600
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=9.01$) вал вх./вых. 300*38/350*50 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9	38	300	50	133 900
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=9.01$) вал вх./вых. 350*42/300*50 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9	42	350	50	146 400
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=9.01$) вал вх./вых. 350*42/350*50 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9	42	350	50	148 700
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=11.20$) вал вх./вых. 300*38/300*50 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.2	38	300	50	143 800
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=11.20$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.2	38	300	50	135 200



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A502 ($i=11.20$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.2	38	300	50	135 200
Цилиндрический редуктор A502 ($i=13.71$) вал вх./вых. 200*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	38	200	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=13.71$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	42	350	50	137 800
Цилиндрический редуктор A502 ($i=13.71$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	13.7	42	350	50	151 600
Цилиндрический редуктор A502 ($i=13.71$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	38	300	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=13.71$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	13.7	38	300	50	135 200
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=13.71$) вал вх./вых. 300*38/250*50 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	38	300	50	130 600



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=13.71$) вал вх./вых. 300*38/300*50 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	38	300	50	131 600
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=13.71$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	13.7	38	300	50	137 800
Цилиндрический редуктор A502 ($i=15.13$) вал вх./вых. 200*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.1	38	200	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=15.13$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.1	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=15.13$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	15.1	38	300	50	135 200
Цилиндрический редуктор A502 ($i=15.13$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.1	38	300	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=15.13$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	15.1	42	350	50	151 600



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A502 ($i=16.86$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=16.86$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	38	300	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=16.86$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	42	350	50	137 800
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=16.86$) вал вх./вых. 250*28/250*50 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	28	250	50	130 600
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=16.86$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=16.86$) вал вх./вых. 350*42/300*50 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	42	350	50	137 800
Цилиндрический редуктор A502 ($i=18.81$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	18.8	38	300	50	135 200



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A502 ($i=18.81$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18.8	42	350	50	137 800
Цилиндрический редуктор A502 ($i=19.66$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.7	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=19.66$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.7	38	300	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=19.66$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.7	42	350	50	137 800
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=19.66$) вал вх./вых. 250*28/250*50 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.7	28	250	50	130 600
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=19.66$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.7	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=19.66$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.7	38	300	50	122 900



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=19.66$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.7	42	350	50	137 800
Цилиндрический редуктор A502 ($i=21.69$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.7	28	250	50	135 200
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=21.69$) вал вх./вых. 300*38/350*50 мм, лапы, вых. фланец FA	21.7	38	300	50	146 100
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=21.69$) вал вх./вых. 350*42/350*50 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.7	42	350	50	163 400
Цилиндрический редуктор A502 ($i=23.14$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.1	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=23.14$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.1	38	300	50	122 900
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=23.14$) вал вх./вых. 300*38/250*50 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.1	38	300	50	130 600




Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=23.14$) вал вх./вых. 300*38/300*50 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.1	38	300	50	131 600
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=23.14$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.1	38	300	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=23.14$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	23.1	38	300	50	135 200
Цилиндрический редуктор A502 ($i=26.98$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	27	28	250	50	135 200
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=26.98$) вал вх./вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	27	28	250	50	131 500
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=28.26$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.3	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=26.98$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	27	38	300	50	122 900

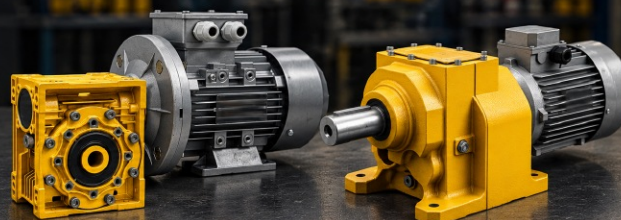

Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A502 ($i=28.26$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	28.3	28	250	50	135 200
Цилиндрический редуктор A502 ($i=28.26$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.3	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=31.57$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.6	38	300	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=34.83$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	34.8	28	-	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=34.83$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	34.8	28	250	50	135 200
Цилиндрический редуктор A502 ($i=34.83$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	34.8	38	300	50	135 200
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=34.83$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.8	28	250	50	122 900




Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A502 ($i=39.21$) вал вх./вых. 160*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.2	28	160	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=39.21$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	39.2	28	250	50	137 800
Цилиндрический редуктор A502 ($i=39.21$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1,масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.2	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=39.21$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.2	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=39.21$) вал вх./вых. 250*28/250*50 мм, лапы, вых. фланец FC, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39.2	28	250	50	143 800
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=39.21$) вал вх./вых. 250*28/250*50 мм, лапы, монтажное положение M4, вых. фланец FC, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39.2	28	250	50	143 800
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=39.21$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.2	28	250	50	122 900

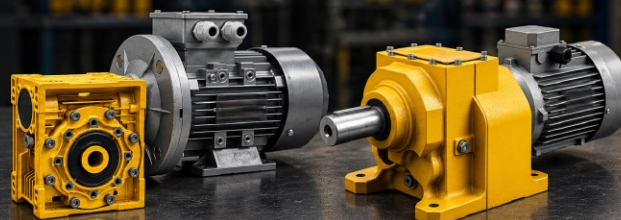

Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A502 ($i=43.32$) вал вх./вых. 160*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	43.3	28	160	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=43.32$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	43.3	24	200	50	135 200
Цилиндрический редуктор A502 ($i=43.32$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	43.3	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=43.32$) вал вх./вых. 250*28/250*50 мм, лапы, монтажное положение M4, вых. фланец FC, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	43.3	28	250	50	144 700
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=43.32$) вал вх./вых. 250*28/250*50 мм, лапы, монтажное положение M1, вых. фланец FC, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	43.3	28	250	50	144 700
Цилиндрический редуктор A502 ($i=48.77$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	48.8	24	140	50	135 200
Цилиндрический редуктор A502 ($i=48.77$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	48.8	24	200	50	135 200



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A502 ($i=48.77$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	48.8	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор A502 ($i=48.77$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	48.8	28	250	50	135 200
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=48.77$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	48.8	24	140	50	135 200
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=48.77$) вал вх./вых. 250*28/350*50 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	48.8	28	250	50	132 900
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=48.77$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	48.8	28	250	50	122 900
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=48.77$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	48.8	28	250	50	135 200
Цилиндрический редуктор AF502 ($i=71.27$) вал вх./вых. 250*28/350*50 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	71.3	28	250	50	133 900



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A503 ($i=56.21$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	56.2	24	140	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=56.21$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	56.2	28	250	50	145 200
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=56.21$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	56.2	24	140	50	132 000
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=56.21$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы	56.2	24	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=56.21$) вал вх./вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	56.2	28	250	50	154 700
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=56.21$) вал вх./вых. 250*28/350*50 мм, выходной фланец FA, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	56.2	28	250	50	142 900
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=56.21$) вал вх./вых. 250*28/350*50 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	56.2	28	250	50	139 800



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=56.21$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	56.2	28	250	50	145 200
Цилиндрический редуктор A503 ($i=71.27$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	71.3	24	200	50	145 200
Цилиндрический редуктор A503 ($i=71.27$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	71.3	24	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=71.27$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	71.3	28	250	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=71.27$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	71.3	28	250	50	145 200
Цилиндрический редуктор A503 ($i=71.27$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	71.3	28	250	50	147 900
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=71.27$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	71.3	24	200	50	132 000




Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=71.27$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	71.3	28	250	50	132 000
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=71.27$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	71.3	28	250	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=78.64$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, лапы, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	78.6	24	140	50	145 200
Цилиндрический редуктор A503 ($i=78.64$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	78.6	28	250	50	145 200
Цилиндрический редуктор A503 ($i=85.33$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	85.3	28	250	50	145 200
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=85.33$) вал вх./вых. 250*28/250*50 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	85.3	28	250	50	152 900
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=85.33$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	85.3	28	250	50	145 200

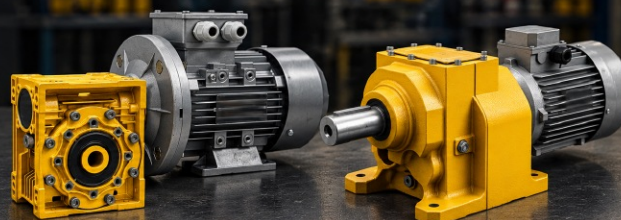

Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A503 ($i=97.80$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	97.8	24	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=97.80$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	97.8	24	200	50	140 600
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=97.80$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	97.8	24	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=112.61$) вал вх./вых. 200*24/300*50 мм, лапы, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	112.6	24	200	50	154 800
Цилиндрический редуктор A503 ($i=112.16$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	112.2	24	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=112.16$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	112.2	24	200	50	145 200
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=124.25$) вал вх./вых. 120*19/350*50 мм, лапы, вых. фланец FA, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	124.3	19	120	50	142 900



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=124.25$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	124.3	24	140	50	145 200
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=124.25$) вал вх./вых. 200*24/350*50 мм, лапы, вых. фланец FA, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	124.3	24	200	50	142 900
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=124.25$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	124.3	24	200	50	145 200
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=142.00$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	142	19	120	50	145 200
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=142.00$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	142	24	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=142.00$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	142	24	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=154.52$) вал вх./вых. 200*24/300*50 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	154.5	24	200	50	154 800



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A503 ($i=154.52$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	154.5	28	-	50	122 900
Цилиндрический редуктор A503 ($i=154.52$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	154.5	19	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=154.52$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	154.5	24	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=154.52$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	154.5	24	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=154.52$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	154.5	28	250	50	132 000
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=162.21$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	162.2	24	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=178.98$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	179	19	120	50	132 000



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата выгрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=178.98$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	179	24	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=178.98$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	179	19	120	50	145 200
Цилиндрический редуктор A503 ($i=178.98$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	179	19	120	50	132 000
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=194.86$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	194.9	19	120	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=194.86$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	194.9	19	120	50	132 000
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=222.59$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	222.6	19	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор AF503 ($i=222.59$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	222.6	24	200	50	132 000



Цилиндрический соосный редуктор AF502, AF503 INNOVARI

Модификации: 143 | Дата загрузки: 01.11.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A503 ($i=222.59$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	222.6	24	140	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=222.59$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	222.6	19	200	50	132 000
Цилиндрический редуктор A503 ($i=222.59$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	222.6	24	200	50	132 000