



Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=5.16$) вал вх./вых. 350*48/400*60 мм, лапы, выходной фланец FA, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	5.2	48	350	60	227 200
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=5.16$) вал вх./вых. 350*48/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	5.2	48	350	60	228 200
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=5.64$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, лапы, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	5.6	38	300	60	188 900
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=6.24$) вал вх./вых. 350*42/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	6.2	42	350	60	239 900
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=6.24$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	6.2	42	350	60	228 200
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=6.92$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	6.9	42	350	60	228 200
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=6.92$) вал вх./вых. 350*48/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	6.9	48	350	60	228 200



Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A602 ($i=6.92$) вал вх./вых. 200*38/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	6.9	38	200	60	188 900
Цилиндрический редуктор A602 ($i=6.92$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	6.9	38	300	60	188 900
Цилиндрический редуктор A602 ($i=6.92$) вал вх./вых. 350*48/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	6.9	48	350	60	203 800
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=13.14$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.1	28	250	60	203 300
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=13.14$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	13.1	38	300	60	207 800
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=13.14$) вал вх./вых. 350*42/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	13.1	42	350	60	224 100
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=13.14$) вал вх./вых. 350*48/60 мм, лапы	13.1	48	350	60	203 800




Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=15.87$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.9	28	250	60	203 300
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=15.87$) вал вх./вых. 300*38/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.9	38	300	60	203 300
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=15.87$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.9	38	300	60	188 900
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=15.87$) вал вх./вых. 350*42/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.9	42	350	60	218 000
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=15.87$) вал вх./вых. 350*48/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	15.9	48	350	60	239 900
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=19.59$) вал вх./вых. 300*38/400*60 мм, лапы, выходной фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.6	38	300	60	212 400
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=19.59$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	19.6	42	350	60	224 200

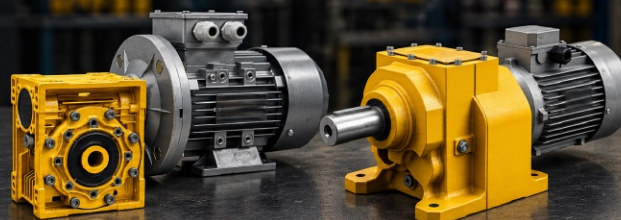

Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=19.59$) вал вх./вых. 350*48/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	19.6	42	350	60	224 100
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=21.17$) вал вх./вых. 300*38/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.2	38	300	60	223 600
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=21.17$) вал вх./вых. 350*42/350*60 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21.2	42	350	60	218 000
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=21.17$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21.2	42	350	60	203 800
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=21.17$) вал вх./вых. 350*48/60 мм, лапы	21.2	48	350	60	203 800
Цилиндрический редуктор F602 ($i=21.17$) вал вх./вых. 300*38/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.2	38	300	60	239 900
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=23.66$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.7	38	300	60	188 900



Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=23.66$) вал вх./вых. 350*42/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	23.7	42	350	60	218 000
Цилиндрический редуктор A602 ($i=28.36$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	28.4	28	250	60	207 800
Цилиндрический редуктор A602 ($i=28.36$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	28.4	38	300	60	207 800
Цилиндрический редуктор A602 ($i=28.36$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	28.4	38	300	60	188 900
Цилиндрический редуктор A602 ($i=28.36$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	28.4	42	350	60	224 200
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=28.36$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	28.4	28	250	60	222 200
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=28.36$) вал вх./вых. 300*38/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	28.4	38	300	60	223 600



Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=28.36$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	28.4	42	350	60	224 200
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=28.36$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.4	42	350	60	203 800
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=30.35$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	30.4	28	250	60	188 900
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=40.81$) вал вх./вых. 300*38/400*60 мм, лапы, выходной фланец FA, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	40.8	38	300	60	237 800
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=40.81$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	40.8	38	300	60	211 600
Цилиндрический редуктор A602 ($i=45.27$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	45.3	28	250	60	188 900
Цилиндрический редуктор A602 ($i=45.27$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	45.3	38	300	60	188 900



Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=45.27$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	45.3	28	250	60	222 200
Цилиндрический редуктор AF602 ($i=45.27$) вал вх./вых. 300*38/300*60 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	45.3	38	300	60	220 700
Цилиндрический редуктор A602 ($i=50.91$) вал вх. выступающий/вых. 38*80/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	50.9	38	-	60	227 900
Цилиндрический редуктор A603 ($i=55.75$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	55.8	38	300	60	201 500
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=55.75$) вал вх./вых. 300*38/300*60 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	55.8	38	300	60	214 500
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=55.75$) вал вх./вых. 300*38/350*60 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	55.8	38	300	60	215 900
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=55.75$) вал вх./вых. 350*42/300*60 мм, выходной фланец FC, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	55.8	42	350	60	229 200



Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=55.75$) вал вх./вых. 350*42/350*60 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	55.8	42	350	60	230 600
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=55.75$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	55.8	42	350	60	216 300
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=69.87$) вал вх./вых. 160*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	69.9	28	160	60	221 600
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=69.87$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	69.9	28	250	60	237 400
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=69.87$) вал вх./вых. 300*38/300*60 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	69.9	38	300	60	214 500
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=79.98$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	80	28	250	60	201 500
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=79.98$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	80	28	250	60	201 500




Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=79.98$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	80	28	250	60	201 500
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=84.37$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	84.4	28	250	60	214 500
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=84.37$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	84.4	28	250	60	201 500
Цилиндрический редуктор A603 ($i=84.37$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	84.4	28	250	60	225 600
Цилиндрический редуктор A603 ($i=84.37$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	84.4	38	300	60	225 600
Цилиндрический редуктор A603 ($i=93.60$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	93.6	28	250	60	225 600
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=100.21$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	100.2	28	250	60	234 600

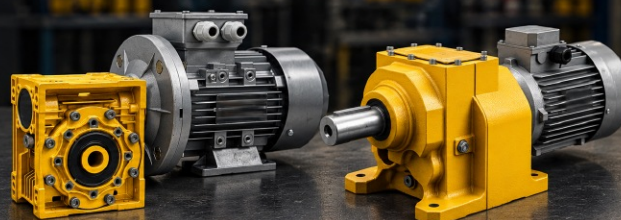

Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=100.21$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	100.2	28	250	60	201 500
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=100.21$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	100.2	28	250	60	221 600
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=100.21$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	100.2	28	250	60	221 600
Цилиндрический редуктор A603 ($i=121.02$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	121	28	250	60	221 600
Цилиндрический редуктор A603 ($i=121.02$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	121	28	250	60	221 600
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=121.02$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	121	28	250	60	237 500
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=121.02$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	121	28	250	60	221 600



Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=121.02$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	121	28	250	60	221 600
Цилиндрический редуктор A603 ($i=134.25$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	134.3	28	250	60	221 600
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=134.25$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	134.3	28	250	60	215 900
Цилиндрический редуктор A603 ($i=143.57$) вал вх./вых. 140*24/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	143.6	24	140	60	221 700
Цилиндрический редуктор A603 ($i=143.57$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	143.6	28	250	60	221 600
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=143.57$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	143.6	28	250	60	237 500
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=143.57$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	143.6	28	250	60	201 500



Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор AF603 (i=160.90) вал вх./вых. 140*24/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	160.9	24	140	60	221 600
Цилиндрический редуктор AF603 (i=160.90) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	160.9	28	250	60	221 700
Цилиндрический редуктор AF603 (i=181.13) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	181.1	28	250	60	215 700
Цилиндрический редуктор AF603 (i=181.13) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	181.1	28	250	60	236 000
Цилиндрический редуктор AF603 (i=181.13) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	181.1	28	250	60	237 500
Цилиндрический редуктор AF603 (i=215.56) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	215.6	28	250	60	221 600
Цилиндрический редуктор A603 (i=215.56) вал вх./вых. 140*24/60 мм, лапы, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	215.6	24	140	60	201 500



Цилиндрический соосный редуктор AF602, AF603 INNOVARI

Модификации: 88 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор A603 ($i=215.56$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	215.6	28	250	60	221 600
Цилиндрический редуктор A603 ($i=242.67$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, лапы, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	242.7	24	200	60	201 500
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=242.67$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, лапы, выходной фланец FC, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	242.7	28	250	60	240 100
Цилиндрический редуктор AF603 ($i=93.60$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, выходной фланец FB, лапы, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	0	-	-	-	215 900