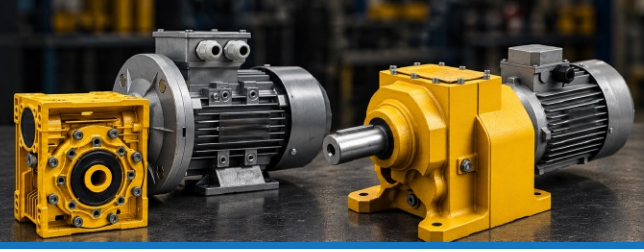

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

# Цилиндрический соосный редуктор AF702, AF703 INNOVARI

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Цилиндрический редуктор A702 (i=7.20) вал вх./вых. 400*55/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C) | 7.2 | 55 | 400 | 70 | 345 600 |
| Цилиндрический редуктор AF702 (i=7.20) вал вх./вых. 400*55/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C) | 7.2 | 55 | 400 | 70 | 345 600 |
| Цилиндрический редуктор AF702 (i=10.53) вал вх./вых. 350*42/400*70 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 10.5 | 42 | 350 | 70 | 301 300 |
| Цилиндрический редуктор A702 (i=14.08) вал вх./вых. 400*55/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 14.1 | 55 | 400 | 70 | 308 500 |
| Цилиндрический редуктор AF702 (i=17.18) вал вх./вых. 300*38/400*70 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C) | 17.2 | 38 | 300 | 70 | 318 900 |
| Цилиндрический редуктор AF702 (i=17.18) вал вх./вых. 400*55/400*70 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C) | 17.2 | 55 | 400 | 70 | 361 000 |
| Цилиндрический редуктор A702 (i=22.84) вал вх./вых. 350*48/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 22.8 | 48 | 350 | 70 | 285 800 |

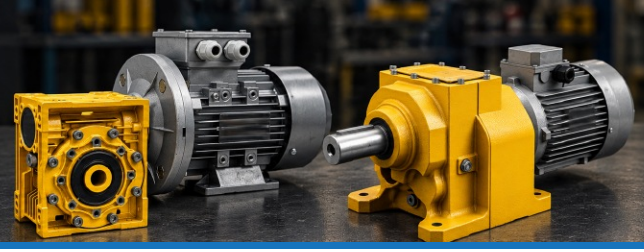

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

# Цилиндрический соосный редуктор AF702, AF703 INNOVARI

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Цилиндрический редуктор A702 (i=27.87) вал вх./вых. 350*42/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 27.9 | 42 | 350 | 70 | 285 800 |
| Цилиндрический редуктор A702 (i=27.87) вал вх./вых. 350*48/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 27.9 | 48 | 350 | 70 | 285 800 |
| Цилиндрический редуктор AF702 (i=30.27) вал вх./вых. 350*42/400*70 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C) | 30.3 | 42 | 350 | 70 | 331 400 |
| Цилиндрический редуктор AF702 (i=30.27) вал вх./вых. 350*48/400*70 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 30.3 | 48 | 350 | 70 | 301 300 |
| Цилиндрический редуктор AF702 (i=30.27) вал вх./вых. 350*48/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 30.3 | 48 | 350 | 70 | 285 800 |
| Цилиндрический редуктор A702 (i=36.60) вал вх./вых. 300*38/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 36.6 | 38 | 300 | 70 | 270 900 |
| Цилиндрический редуктор A702 (i=36.60) вал вх./вых. 350*42/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C) | 36.6 | 42 | 350 | 70 | 314 400 |

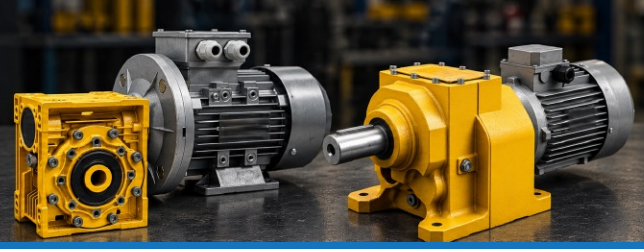

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

# Цилиндрический соосный редуктор AF702, AF703 INNOVARI

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Цилиндрический редуктор A702 (i=44.67) вал вх./вых. 350*42/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 44.7 | 42 | 350 | 70 | 285 800 |
| Цилиндрический редуктор A702 (i=44.67) вал вх./вых. 350*48/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 44.7 | 48 | 350 | 70 | 285 800 |
| Цилиндрический редуктор AF702 (i=44.67) вал вх./вых. 350*48/400*70 мм, лапы, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 44.7 | 48 | 350 | 70 | 301 300 |
| Цилиндрический редуктор A703 (i=67.31) вал вх./вых. 300*38/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 67.3 | 38 | 300 | 70 | 286 900 |
| Цилиндрический редуктор A703 (i=83.35) вал вх./вых. 250*28/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C) | 83.4 | 28 | 250 | 70 | 315 700 |
| Цилиндрический редуктор A703 (i=83.35) вал вх./вых. 300*38/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C) | 83.4 | 38 | 300 | 70 | 321 300 |
| Цилиндрический редуктор A703 (i=89.95) вал вх./вых. 250*28/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C) | 90 | 28 | 250 | 70 | 315 700 |

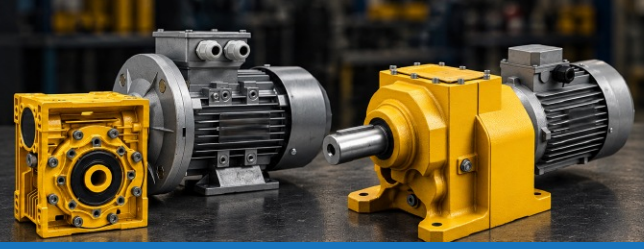

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## Цилиндрический соосный редуктор AF702, AF703 INNOVARI

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Цилиндрический редуктор A703 (i=89.95) вал вх./вых. 300*38/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C) | 90 | 38 | 300 | 70 | 315 700 |
| Цилиндрический редуктор A703 (i=155.48) вал вх. выступающий/вых. 38*80/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 155.5 | 38 | - | 70 | 305 100 |
| Цилиндрический редуктор A703 (i=155.48) вал вх./вых. 300*38/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 155.5 | 38 | 300 | 70 | 286 900 |
| Цилиндрический редуктор A703 (i=155.48) вал вх./вых. 300*38/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C) | 155.5 | 38 | 300 | 70 | 286 900 |
| Цилиндрический редуктор AF703 (i=189.54) вал вх./вых. 250*28/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C) | 189.5 | 28 | 250 | 70 | 315 700 |
| Цилиндрический редуктор A703 (i=207.78) вал вх./вых. 250*28/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 207.8 | 28 | 250 | 70 | 286 900 |
| Цилиндрический редуктор A703 (i=207.78) вал вх./вых. 250*28/70 мм, лапы, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C) | 207.8 | 28 | 250 | 70 | 315 700 |

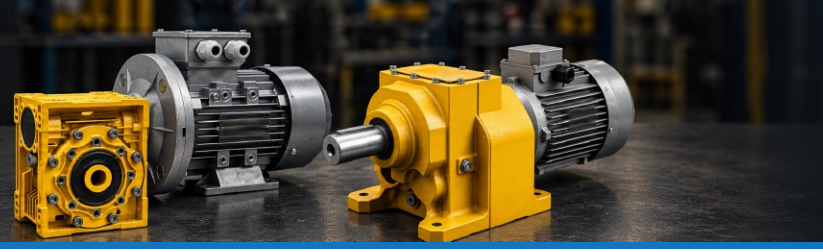

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

# Цилиндрический соосный редуктор AF702, AF703 INNOVARI

Модификации: 29 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | Вх.фланец, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Цилиндрический редуктор A703 (i=260.15) вал вх./вых. 250*28/70 мм, лапы, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C) | 207.8 | 28 | 250 | 70 | 286 900 |