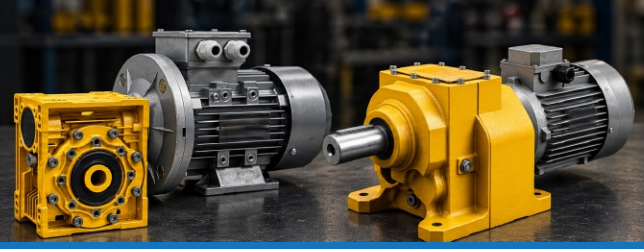

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K100390 INNOVARI

Модификации: 6 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K100390 (i=36.96) вал вх/вых. 450*60/100 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	37	60	450	100	1 060 600
Цилиндро-конический редуктор K100390 (i=61.77) вал вх/вых. 400*55/100 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	61.8	55	400	100	1 014 500
Цилиндро-конический редуктор K100390 (i=75.56) вал вх/вых. 400*55/100 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	75.6	55	400	100	1 014 500
Цилиндро-конический редуктор K100390 (i=86.27) вал вх/вых. 350*48/550*100 мм, выходной фланец (слева), монтажное положение M1,масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	86.3	48	350	100	1 035 980
Цилиндро-конический редуктор K100390 (i=112,66) вал вх/вых. 350*42/100 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	112.7	42	350	100	893 800
Цилиндро-конический редуктор K100390 (i=112,66) вал вх/вых. 350*42/100 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	112.7	42	350	100	893 800