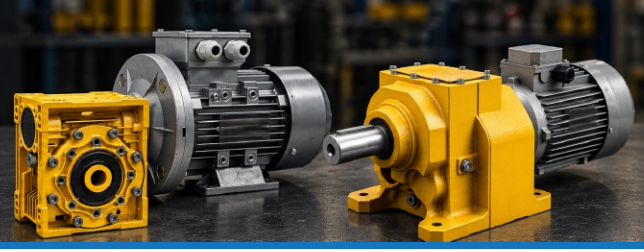

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=6.91) вал вх/вых. 160*28/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	6.9	28	160	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=6.91) вал вх/вых. 160*28/35 мм, реактивная штанга ТК (слева), монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	6.9	28	160	35	135 100
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=6.91) вал вх/вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	6.9	24	200	35	128 800
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=6.91) вал вх/вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	6.9	24	200	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=7.36) вал вх/вых. 160*28/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.4	28	160	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=9.20) вал вх/вых. 140*24/35 мм, реактивная штанга ТК (слева), монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	9.2	24	140	35	135 100
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=9.20) вал вх/вых. 160*28/35 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	9.2	28	160	35	132 700
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=11.08) вал вх/вых. 160*28/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.1	28	160	35	115 000

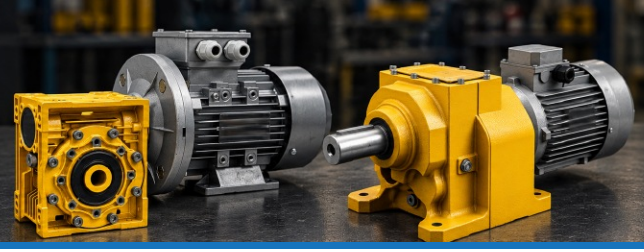

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=11.08) вал вх/вых. 160*28/35 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.1	28	160	35	120 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=11.08) вал вх/вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	11.1	24	200	35	128 800
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=12.41) вал вх/вых. 160*28/35 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	12.4	28	160	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=12.41) вал вх/вых. 160*28/35 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	12.4	28	160	35	120 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=15.25) вал вх/вых. 140*24/300*35 мм, выходной фланец FA (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.3	24	140	35	123 400
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=15.26) вал вх/вых. 160*28/35 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.3	28	160	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=17.08) вал вх/вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17.1	24	140	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=17.08) вал вх/вых. 160*28/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17.1	28	160	35	115 000

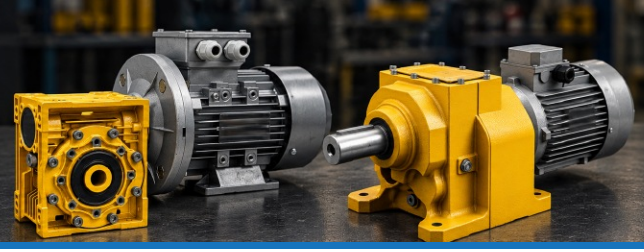

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=17.08) вал вх/вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17.1	19	200	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=17.08) вал вх/вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17.1	19	200	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=17.08) вал вх/вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	17.1	24	200	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=22.50) вал вх/вых. 160*28/300*35 мм, выходной фланец FA (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	22.5	28	160	35	123 400
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=22.50) вал вх/вых. 160*28/35 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	22.5	28	160	35	120 800
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=26.30) вал вх/вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	26.3	24	200	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=28.25) вал вх/вых. 140*24/35 мм, реактивная штанга TK (справа), монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	28.3	24	140	35	135 100

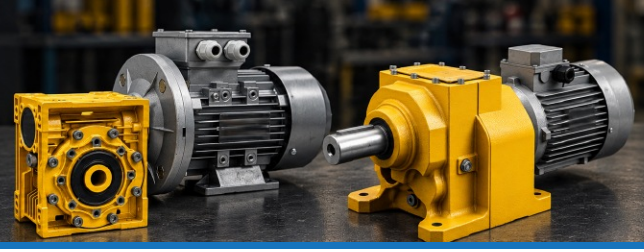

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=28.25) вал вх/вых. 200*24/300*35 мм, выходной фланец FA (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.3	24	200	35	123 400
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=28.25) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 160*28/35*58 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	28.3	28	160	35	131 100
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=30.63) вал вх/вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	30.6	24	140	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=30.63) вал вх/вых. 200*24/250*35 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	30.6	24	200	35	122 200
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=30.63) вал вх/вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	30.6	24	200	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=30.63) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 140*24/35*58 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	30.6	24	140	35	131 100
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=33.70) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	33.7	19	120	35	126 500

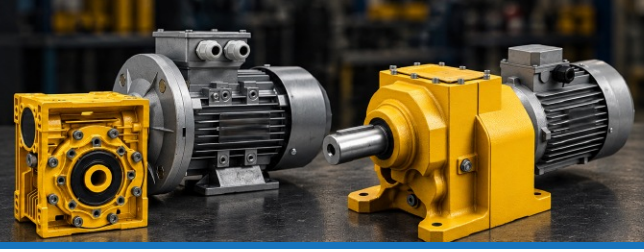

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=33.70) вал вх/вых. 120*19/35 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.7	19	120	35	120 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=33.70) вал вх/вых. 140*24/200*35 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	33.7	24	140	35	138 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=33.70) вал вх/вых. 140*24/250*35 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	33.7	24	140	35	134 400
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=33.70) вал вх/вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	33.7	24	140	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=33.70) вал вх/вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	33.7	24	140	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=33.70) вал вх/вых. 140*24/35 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.7	24	140	35	120 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=33.70) вал вх/вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	33.7	24	200	35	126 500

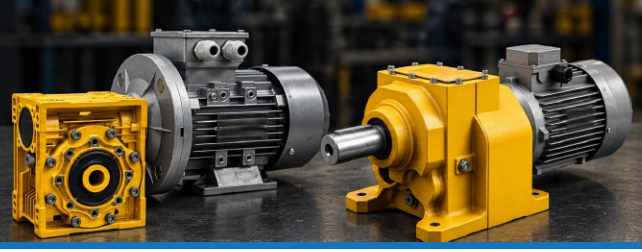

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=33.70) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 140*24/200*58*35 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	33.7	24	140	35	143 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=38.88) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	38.9	19	120	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=38.88) вал вх/вых. 120*19/35 мм, реактивная штанга TK (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	38.9	19	120	35	120 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=38.88) вал вх/вых. 140*24/300*35 мм, выходной фланец FA (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	38.9	24	140	35	135 700
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=38.88) вал вх/вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	38.9	24	140	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=38.88) вал вх/вых. 140*24/35 мм, реактивная штанга TK (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	38.9	24	140	35	120 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=38.88) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 140*24/35 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	38.9	24	140	35	130 600

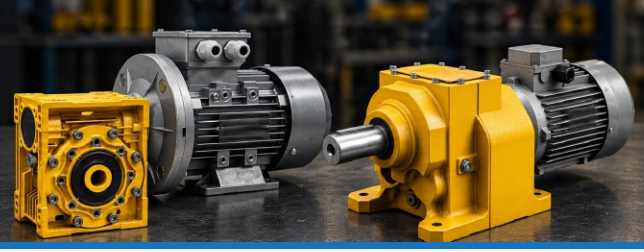

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=43.56) вал вх/вых. 120*19/35 мм, реактивная штанга ТК (справа), монтажное положение М1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 С)	43.6	19	120	35	132 300
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=43.56) вал вх/вых. 140*24/35 мм, монтажное положение М2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 С)	43.6	24	140	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=43.56) вал вх/вых. 140*24/35 мм, реактивная штанга ТК (справа), монтажное положение М1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 С)	43.6	24	140	35	120 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=43.56) вал вх/вых. 160*14/35 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение М1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 С)	43.6	14	160	35	132 300
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=43.56) вал вх/вых. 200*19/35 мм, монтажное положение М3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 С)	43.6	19	200	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=43.56) вал вх/вых. 200*19/35 мм, монтажное положение М5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 С)	43.6	19	200	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=43.56) вал вх/вых. 200*24/200*35 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение М1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 С)	43.6	24	200	35	138 700

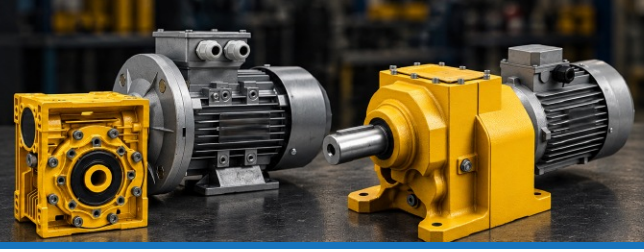

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=43.56) вал вх/вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	43.6	24	200	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=49.09) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	49.1	19	120	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=51.21) вал вх/вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	51.2	24	140	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=51.21) вал вх/вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	51.2	24	140	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=51.21) вал вх/вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	51.2	19	200	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=51.21) вал вх/вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	51.2	24	200	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=57.38) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	57.4	19	120	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=57.38) вал вх/вых. 140*24/200*35 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	57.4	24	140	35	126 000

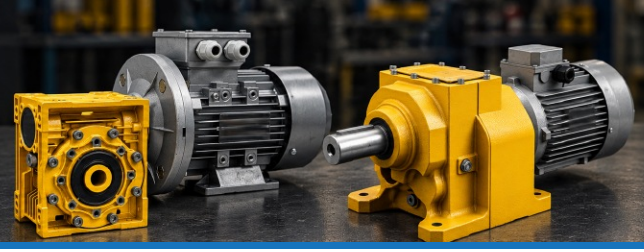

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=57.38) вал вх/вых. 200*24/250*35 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	57.4	24	200	35	122 200
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=57.38) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 140*24/35 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	57.4	24	140	35	130 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=69.70) вал вх/вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	69.7	14	105	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=69.70) вал вх/вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	69.7	14	105	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=69.70) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	69.7	19	120	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=69.70) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	69.7	19	120	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=69.70) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	69.7	19	120	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=69.70) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	69.7	19	120	35	115 000

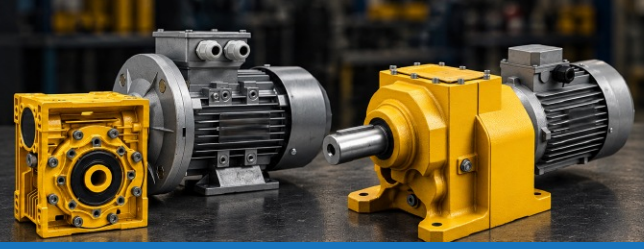

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=69.70) вал вх/вых. 120*19/35 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	69.7	19	120	35	120 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=69.70) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	69.7	19	120	35	128 800
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=78.09) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	78.1	19	120	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=78.09) вал вх/вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	78.1	24	140	35	128 800
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=78.09) вал вх/вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M4, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	78.1	24	140	35	128 800
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=78.09) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	78.1	24	140	35	119 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=91.04) вал вх/вых. 120*19/250*35 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	91	19	120	35	133 700
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=91.04) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	91	19	120	35	115 000

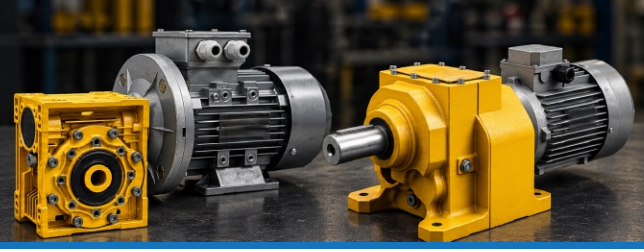

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=91.04) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	91	19	120	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=91.04) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	91	19	120	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=91.04) вал вх/вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	91	19	200	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=91.04) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 120*19/250*58*35 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	91	19	120	35	138 300
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=112.63) вал вх/вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	112.6	14	105	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=112.63) вал вх/вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	112.6	14	105	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=112.63) вал вх/вых. 120*19/35 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	112.6	19	120	35	132 300
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=125.18) вал вх/вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	125.2	14	105	35	126 500

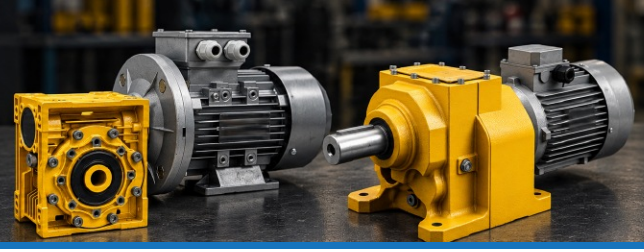

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=125.18) вал вх/вых. 105*14/35 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	125.2	14	105	35	120 600
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=125.18) вал вх/вых. 120*19/200*35 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	125.2	19	120	35	126 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=125.18) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	125.2	19	120	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=125.18) вал вх/вых. 140*24/250*35 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	125.2	24	140	35	122 200
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=125.18) вал вх/вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	125.2	19	200	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=125.18) вал вх/вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	125.2	19	200	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=140.25) вал вх/вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	140.3	14	105	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=140.25) вал вх/вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	140.3	14	105	35	115 000

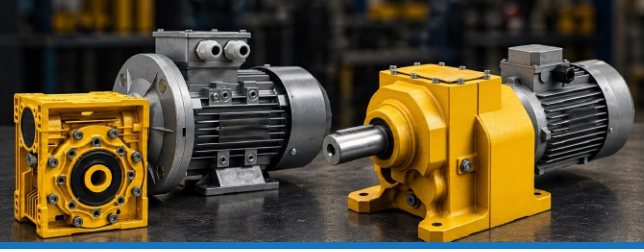

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=140.25) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	140.3	19	120	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=141.62) вал вх/вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	141.6	14	105	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=141.62) вал вх/вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	141.6	14	105	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=141.62) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	141.6	19	120	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=141.62) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	141.6	19	120	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=141.62) вал вх/вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	141.6	19	200	35	126 500
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=158.67) вал вх/вых. 105*14/200*35 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	158.7	14	105	35	126 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=158.67) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	158.7	19	120	35	128 800

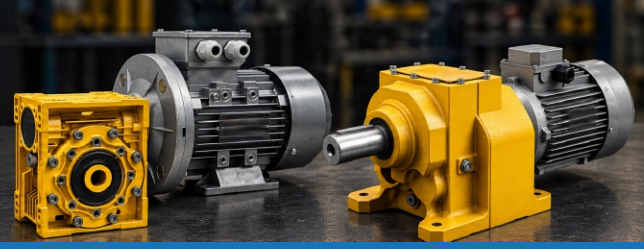

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Цилиндро-конический редуктор K35390 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=158.67) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	158.7	19	120	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=158.67) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	158.7	19	120	35	115 000
Цилиндро-конический редуктор K35390 (i=158.67) вал вх/вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M5, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	158.7	19	120	35	128 800