



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=8.63$) вал вх/вых. 250*28/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=8.63$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.6	28	250	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=8.63$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	8.6	28	250	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=8.63$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.6	28	250	40	155 300
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=8.63$) вал вх/вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	38	300	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=8.63$) вал вх/вых. выступающий односторонний справа 28*60/40*80мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	8.6	28	-	40	156 800
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=10.26$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	10.3	28	250	40	155 300
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=10.26$) вал вх/вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.3	38	300	40	141 200



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=11,33$) вал вх/вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.3	38	300	40	155 300
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=11,33$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.3	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=11,33$) вал вх/вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.3	28	250	40	148 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=11,33$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.3	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=11,33$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.3	28	250	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=11,33$) вал вх/вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	11.3	38	300	40	158 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=11,33$) вал вх/вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M5, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	11.3	38	300	40	158 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=14,11$) вал вх/вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.1	38	300	40	155 300



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=14.11$) вал вх/вых. 160*28/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.1	28	160	40	161 600
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=14.11$) вал вх/вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.1	28	250	40	163 300
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=14.11$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.1	28	250	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=14.11$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.1	28	250	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=14.11$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.1	28	250	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=14.11$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.1	28	250	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=16.29$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.3	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=16.29$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.3	24	140	40	141 200



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=16.29$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.3	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=16.29$) вал вх/вых. 160*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	16.3	28	160	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=16.29$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	16.3	28	250	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=16.29$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.3	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=16.29$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.3	28	250	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=16.29$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.3	28	250	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=16.29$) вал вх/вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	16.3	38	300	40	155 300
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=16.29$) вал вх/вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.3	38	300	40	141 200



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 200*24/250*40 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	18	24	200	40	163 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18	24	200	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	18	28	250	40	163 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	18	28	250	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	18	28	250	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	18	28	250	40	155 400



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	18	28	250	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18	28	250	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	18	28	250	40	161 600
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18	38	300	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=17.98$) вал вх/вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18	38	300	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. 160*28/250*40 мм, выходной фланец FВ (слева), монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	22.4	28	160	40	148 400



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. 160*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	22.4	28	160	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. 160*28/40 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	22.4	28	160	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. 200*24/250*40 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	22.4	24	200	40	148 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	22.4	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец (слева), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	22.4	28	250	40	163 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	22.4	28	250	40	148 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	22.4	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	22.4	28	250	40	155 400



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло низкотемпературное синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	22.4	28	250	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	22.4	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	22.4	28	250	40	161 600
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. выступающий односторонний слева 160*28/80*40мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	22.4	28	160	40	156 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=22.40$) вал вх/вых. выступающий односторонний справа 250*28/40*80 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	22.4	28	250	40	172 500
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=26.11$) вал вх/вых. 120*19/200*40 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	26.1	19	120	40	152 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=26.11$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	26.1	24	140	40	155 400



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=26.11$) вал вх/вых. 160*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	26.1	28	160	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=26.11$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	26.1	28	250	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=27.13$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	27.1	24	140	40	155 300
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=28.83$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	28.8	24	140	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=28.83$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.8	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=28.83$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.8	24	140	40	120 800
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=28.83$) вал вх/вых. 160*28/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.8	28	160	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=28.83$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	28.8	24	200	40	158 100



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=28.83$) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 160*28/200*80*40 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELLO 220 (-10..+40 C)	28.8	28	160	40	168 000
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=31.29$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	28.8	24	200	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=31.29$) вал вх/вых. 120*19/40 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	31.3	19	120	40	161 600
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=31.29$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELLO 220 (-10..+40 C)	31.3	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=31.29$) вал вх/вых. 160*28/250*40 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	31.3	28	160	40	163 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=31.29$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	31.3	24	200	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=31.29$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	31.3	28	250	40	155 400



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=31.29$) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 160*28/200*80*40 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.3	28	160	40	168 000
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=31.29$) вал вх/вых. выступающий односторонний слева 200*19/40*80 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	31.3	19	200	40	156 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=31.29$) вал вх/вых. выступающий односторонний справа 200*19/40*80 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	31.3	19	200	40	156 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=31.29$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.3	24	140	40	147 000
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=33.95$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	34	28	-	40	155 300
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=33.95$) вал вх/вых. 140*24/200*40 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	34	24	140	40	166 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=33.95$) вал вх/вых. 140*24/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34	24	140	40	141 200



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=33.95$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=33.95$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	34	24	200	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=33.95$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=33.95$) вал вх/вых. 250*28/300*40 мм, выходной фланец FA (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34	28	250	40	149 500
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=33.95$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=33.95$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=38.97$) вал вх/вых. 140*24/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=38.97$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39	24	140	40	155 400



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=38.97$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39	24	200	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=38.97$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=38.97$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39	28	250	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=38.99$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=38.99$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39	28	250	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=42.28$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	42.3	24	200	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=42.28$) вал вх/вых. 160*28/40 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	42.3	28	160	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=42.28$) вал вх/вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	42.3	28	250	40	163 200



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=42.28$) вал вх/вых. выступающий односторонний справа 160*28/40*80 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	42.3	28	160	40	172 500
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	44.8	28	250	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. 140*24/200*40 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	44.8	24	140	40	152 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. 160*28/40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	44.8	28	160	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. 160*28/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	44.8	28	160	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. 200*24/200*40 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	44.8	24	200	40	166 300
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	44.8	24	200	40	158 100




Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	44.8	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	44.8	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	44.8	24	200	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	44.8	24	200	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	44.8	24	200	40	161 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. выступающий двусторонний вал 200*24/40*40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	44.8	24	200	40	158 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. 250*28/40 мм монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	44.8	28	250	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=44.78$) вал вх/вых. выступающий односторонний 160*28/40*80 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	44.8	28	160	40	156 900

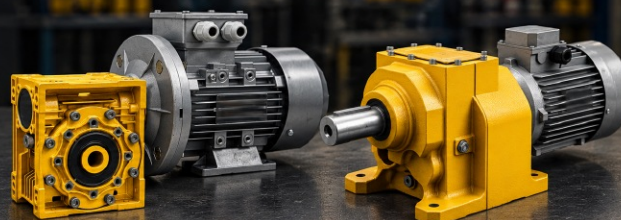


Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=50.17$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	50.2	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=50.17$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	50.2	24	140	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=50.17$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M5, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	50.2	28	250	40	164 500
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=54.43$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.4	24	140	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=54.43$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.4	24	140	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=54.43$) вал вх/вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	54.4	19	200	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=54.43$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.4	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=54.43$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.4	28	250	40	155 400

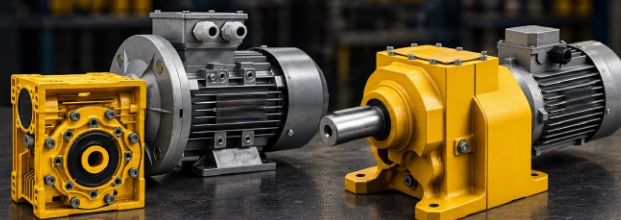

Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=54.43$) вал вх/вых. выступающий односторонний слева 200*24/40мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	54.4	24	200	40	156 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=56.46$) вал вх/вых. 200*19/40мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	56.5	19	200	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=56.46$) вал вх/вых. выступающий односторонний слева 200*24/40мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	56.5	24	200	40	156 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=58.81$) вал вх/вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	58.8	19	120	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=58.81$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	58.8	24	140	40	166 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=58.81$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	58.8	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=58.81$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	58.8	24	140	40	155 400



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=58.81$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	58.8	24	140	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=58.81$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	58.8	24	140	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=58.81$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	58.8	24	200	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=62.47$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	62.5	24	140	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=62.47$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	62.5	24	140	40	161 600
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=62.47$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	62.5	24	140	40	161 600
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=62.47$) вал вх/вых. 200*19/200*40 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	62.5	19	200	40	152 100



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=62.47$) вал вх/вых. 200*24/200*40 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	62.5	24	200	40	152 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=64.94$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	64.9	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=64.94$) вал вх/вых. выступающий двусторонний вал 200*24/40*40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	64.9	24	200	40	158 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67.78$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	67.8	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67.78$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	67.8	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	67.8	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	67.8	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	67.8	24	200	40	155 400



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67,78$) вал вх/вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	67.8	28	250	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67,78$) вал вх/вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	67.8	19	120	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67,78$) вал вх/вых. 120*19/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	67.8	19	120	40	161 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67,78$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	67.8	24	140	40	161 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67,78$) вал вх/вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	67.8	19	200	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67,78$) вал вх/вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	67.8	19	200	40	155 300
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67,78$) вал вх/вых. 200*24/200*40 мм, выходной фланец (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	67.8	24	200	40	141 600



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67.78$) вал вх/вых. 200*24/250*40 мм, выходной фланец (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	67.8	24	200	40	138 000
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	67.8	24	200	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=67.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M4, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	67.8	24	200	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=71.78$) вал вх/вых. 120*19/40 мм монтажное положение M1, масло низкотемпературное синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	71.8	19	120	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=71.78$) вал вх/вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	71.8	19	120	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=71.78$) вал вх/вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	71.8	19	120	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=71.78$) вал вх/вых. 140*24/250*40 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	71.8	24	140	40	148 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=71.78$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	71.8	24	140	40	155 400




Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=71.78$) вал вх/вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	71.8	19	200	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=71.78$) вал вх/вых. 200*24/200*40 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	71.8	24	200	40	167 300
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=71.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	71.8	24	200	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=71.78$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	71.8	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=71.78$) вал вх/вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	71.8	28	250	40	163 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=71.78$) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 200*24/300*80*40 мм, выходной фланец (слева), монтажное положение M5, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	71.8	24	200	40	185 000
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=77.64$) вал вх/вых. 200*24/250*40 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	77.6	24	200	40	165 300

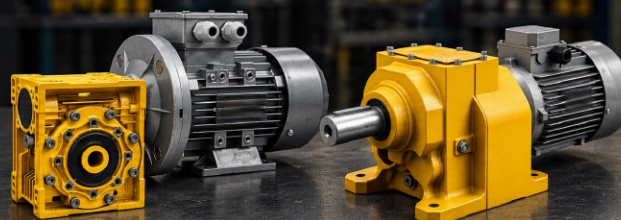

Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=79.26$) вал вх/вых. 140*24/200*40 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	79.3	24	140	40	152 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=79.26$) вал вх/вых. 140*24/250*40 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	79.3	24	140	40	148 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=79.26$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	79.3	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=79.26$) вал вх/вых. 200*19/300*40 мм, выходной фланец (слева), монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	79.3	19	200	40	164 500
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=79.26$) вал вх/вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	79.3	19	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=79.26$) вал вх/вых. 200*19/40 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	79.3	19	200	40	161 600
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=90.52$) вал вх/вых. 120*19/40 мм монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	90.5	19	120	40	158 100



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=90.52$) вал вх/вых. 120*19/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	90.5	19	120	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=90.52$) вал вх/вых. 140*24/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	90.5	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=90.52$) вал вх/вых. 140*24/40 мм монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	90.5	24	140	40	155 300
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=90.52$) вал вх/вых. выступающий двусторонний 140*24/80*40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	90.5	24	140	40	158 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=98.70$) вал вх/вых. 120*19/40 мм монтажное положение M1, масло низкотемпературное синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	98.7	19	120	40	158 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=98.70$) вал вх/вых. 120*19/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	98.7	19	120	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=98.70$) вал вх/вых. 140*24/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	98.7	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=98.70$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	98.7	24	140	40	147 000



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=98.70$) вал вх/вых. 160*28/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	98.7	28	160	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=98.70$) вал вх/вых. выступающий двусторонний 140*24/80*40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	98.7	24	140	40	158 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=103.40$) вал вх/вых. 140*24/200*40 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	103.4	24	140	40	152 100
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=103.40$) вал вх/вых. 140*24/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	103.4	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=103.40$) вал вх/вых. 200*19/40 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	103.4	19	200	40	161 000
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=103.40$) вал вх/вых. 200*19/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	103.4	19	200	40	161 000
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=103.40$) вал вх/вых. выступающий двусторонний 140*24/80*40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	103.4	24	140	40	158 900




Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=103.40$) вал вх/вых. выступающий односторонний слева 200*24/40мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	103.4	24	200	40	156 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=114.17$) вал вх/вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	114.2	19	120	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=114.17$) вал вх/вых. 140*24/40 мм монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	114.2	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=114.17$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M5, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	114.2	24	140	40	158 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=114.17$) вал вх/вых. 140*24/40 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	114.2	24	140	40	146 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=114.17$) вал вх/вых. выступающий односторонний справа 140*24/40*80 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	114.2	24	140	40	156 900
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=124.46$) вал вх/вых. 120*19/200*40 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	124.5	19	120	40	152 100

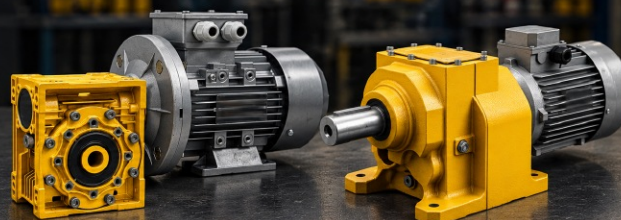

Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=124.46$) вал вх/вых. 200*24/250*40 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	124.5	24	200	40	148 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=124.46$) вал вх/вых. 200*24/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	124.5	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=124.46$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	124.5	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=124.46$) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	124.5	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=142.18$) вал вх/вых. 120*19/250*40 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	142.2	19	120	40	148 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=142.18$) вал вх/вых. 120*19/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	142.2	19	120	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=142.18$) вал вх/вых. 120*19/40 мм монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	142.2	19	120	40	155 300
Цилиндро-конический редуктор K40390 ($i=142.18$) вал вх/вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	142.2	19	120	40	141 200



Цилиндро-конический редуктор K40390 INNOVARI

Модификации: 210 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K40390 (i=142.18) вал вх/вых. 140*24/40 мм монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	142.2	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 (i=142.18) вал вх/вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	142.2	24	140	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 (i=142.18) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	142.2	24	200	40	141 200
Цилиндро-конический редуктор K40390 (i=142.18) вал вх/вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	142.2	24	200	40	155 400
Цилиндро-конический редуктор K40390 (i=142.18) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 120*19/250*80*40 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	142.2	19	120	40	164 100