



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8.13$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.1	38	300	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8.13$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.1	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8.13$) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 300*38/50*100 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.1	38	300	50	213 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8.13$) вал вх/вых. выступающий двухсторонний 300*38/50*100мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.1	38	300	50	202 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8.13$) вал вх/вых. 250*28/250*50 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.1	28	250	50	181 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8.13$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.1	38	300	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8.98$) вал вх/вых. 250*38/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9	38	250	50	182 900



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8,98$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9	38	300	50	182 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8,98$) вал вх/вых. 350*42/350*50 мм, выходной фланец FA (слева), монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	9	42	350	50	219 800
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8,98$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9	28	-	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8,98$) вал вх/вых. 250*28/250*50 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9	28	250	50	181 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8,98$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	9	28	250	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8,98$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=8,98$) вал вх/вых. выступающий двухсторонний 300*38/50*100мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9	38	300	50	202 200



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=10,68$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, выступающий вых. односторонний вал справа, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.7	38	300	50	193 800
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=10,68$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.7	28	-	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=10,68$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.7	28	-	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=10,68$) вал вх./вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.7	28	250	50	182 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=10,68$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	10.7	28	250	50	200 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=10,68$) вал вх./вых. 300*38/350*50 мм, выходной фланец FA (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.7	38	300	50	185 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=10,68$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.7	42	350	50	188 900



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=10.68$) вал вх/вых. выступающий двухсторонний 300*38/50*100мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	10.7	38	300	50	219 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=11.78$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.8	24	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=11.78$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.8	28	250	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=11.78$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.8	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=11.78$) вал вх/вых. 300*38/250*50 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.8	38	300	50	200 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=11.78$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.8	38	300	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=11.78$) вал вх/вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.8	42	350	50	207 800
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=11.78$) вал вх/вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.8	42	350	50	188 900



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. 250*28/250*50 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	14.7	28	250	50	203 800
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.7	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.7	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.7	38	300	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. 200*38/50 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.7	38	300	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. 200*38/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.7	38	300	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.7	28	250	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. 300*38/300*50 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.7	38	300	50	182 900



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	14.7	38	300	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.7	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	14.7	42	350	50	211 700
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. выступающий двухсторонний 250*28/100*50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.7	28	250	50	219 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=14.65$) вал вх/вых. выступающий двухсторонний 300*38/50*100мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.7	38	300	50	202 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=16.95$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17	28	250	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=16.95$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17	28	250	50	182 200



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=16.95$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=16.95$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	17	38	300	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=16.95$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=16.95$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17	38	300	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=16.95$) вал вх/вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	17	42	350	50	211 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=18.70$) вал вх./вых. выступающий односторонний (справа) 250*28/50*100мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	18.7	28	250	50	193 800
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=18.70$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	18.7	28	250	50	200 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=18.70$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	18.7	28	250	50	191 600



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=18.70$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18.7	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=18.70$) вал вх/вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18.7	42	350	50	188 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=23.26$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	23.3	28	250	50	200 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=23.26$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	23.3	28	250	50	204 000
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=23.26$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.3	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=23.26$) вал вх/вых. 200*38/300*50 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.3	38	200	50	182 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=23.26$) вал вх/вых. 300*38/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.3	38	300	50	182 800



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=25.65$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C), блокиратор обратного хода, направление вращения выходного вала редуктора по часовой стрелки CW (сторона забо	25.7	28	250	50	246 700
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=25.65$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.7	28	250	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=25.65$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	25.7	38	300	50	195 000
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=25.65$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.7	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=25.65$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 300*38/50*100мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.7	38	300	50	213 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=25.65$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.7	24	140	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=25.65$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	25.7	24	140	50	195 100



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=25.65$) вал вх/вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	25.7	28	160	50	195 000
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=25.65$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.7	28	250	50	200 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=25.65$) вал вх/вых. 300*38/300*50 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.7	38	300	50	182 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=25.65$) вал вх/вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.7	42	350	50	188 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=29.49$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	29.5	28	-	50	201 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=29.67$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29.7	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=29.67$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	29.7	28	250	50	195 100



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=29,67$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29.7	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=29,67$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29.7	28	250	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=29,67$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29.7	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=29,67$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	29.7	38	300	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=29,67$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	29.7	28	-	50	201 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=29,67$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29.7	24	140	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=29,67$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	29.7	28	250	50	195 100



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=29.67$) вал вх/вых. 300*38/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	29.7	38	300	50	163 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=32.54$) вал вх/вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	32.5	28	250	50	182 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=32.54$) вал вх/вых. 250*28/350*50 мм, выходной фланец FA (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	32.5	28	250	50	185 000
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=32.54$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	32.5	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=32.54$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	32.5	28	-	50	201 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=32.54$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	32.5	24	140	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=32.54$) вал вх/вых. 200*24/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	32.5	24	200	50	182 900



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=32.54$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	32.5	28	250	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=32.54$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	32.5	38	300	50	182 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=35.30$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	35.3	28	250	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=35.30$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	35.3	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=35.30$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	35.3	28	250	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=40.46$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	40.5	38	300	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=40.46$) вал вх./вых. выступающий односторонний (слева) 250*28/50*100мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	40.5	28	250	50	193 900



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=40.46$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	40.5	28	250	50	195 000
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=40.46$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	40.5	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=40.46$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	40.5	28	250	50	182 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=40.46$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	40.5	28	250	50	182 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=40.46$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	40.5	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=40.71$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	40.7	28	250	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=40.71$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	40.7	28	250	50	182 100



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=40.71$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	40.7	28	250	50	182 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=40.71$) вал вх/вых. 300*38/250*50 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	40.7	38	300	50	199 400
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=40.71$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	40.7	38	300	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=43.91$) вал вх./вых. выступающий односторонний (справа) 140*24/50*100мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO (-10...+40 C)	43.9	24	140	50	193 800
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=43.91$) вал вх./вых. выступающий односторонний (слева) 250*28/50*100мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	43.9	28	250	50	211 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=43.91$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	43.9	28	250	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=46.59$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	46.6	28	250	50	195 100



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=46,59$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.6	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=46,59$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.6	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=46,59$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	46.6	28	250	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=46,59$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	46.6	28	250	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=46,59$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	46.6	28	250	50	204 000
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=46,59$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.6	28	250	50	182 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=46,59$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	46.6	38	300	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=48,89$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	48.9	24	200	50	174 200



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=48.89$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	48.9	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=48.89$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	48.9	28	250	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=48.89$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	48.9	28	250	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=49.32$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	49.3	28	250	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=51.41$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	51.4	28	250	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=51.63$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	51.6	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=51.63$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	51.6	28	250	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=51.63$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	51.6	28	250	50	174 200




Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=51.63$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 250*28/50*100мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	51.6	28	250	50	193 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=51.63$) вал вх/вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	51.6	28	160	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=51.63$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	51.6	24	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=51.63$) вал вх/вых. 250*28/250*50 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	51.6	28	250	50	181 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=51.63$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	51.6	28	250	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=51.63$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	51.6	28	250	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=51.63$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	51.6	28	250	50	182 100

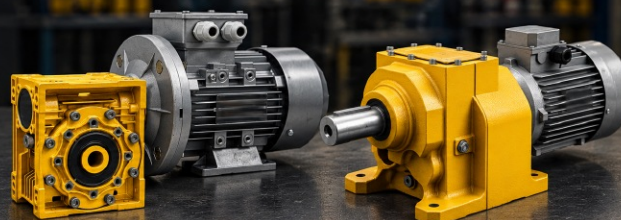

Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=51.63$) вал вх/вых. 300*38/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	51.6	38	300	50	182 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=56.69$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	56.7	28	250	50	195 000
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=56.96$) вал вх/вых. 140*24/250*50 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	57	24	140	50	200 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=56.96$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	57	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=56.96$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	57	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=56.96$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	57	28	250	50	200 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=56.96$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	57	28	250	50	200 300



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=56,96$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	57	38	300	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=56,96$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	57	24	140	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=56,96$) вал вх/вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	57	28	160	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=63,93$) вал вх. вх./вых. выступающий односторонний (справа) 200*24/50*100 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	63.9	24	200	50	193 800
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=63,93$) вал вх/вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	63.9	19	120	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=63,93$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	63.9	24	200	50	191 700
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=63,93$) вал вх/вых. 250*28/350*50 мм, выходной фланец FA (слева), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	63.9	28	250	50	202 500
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=63,93$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	63.9	28	250	50	174 200




Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=63.93$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 250*28/50*100мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	63.9	28	250	50	211 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=66.83$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	66.8	24	200	50	191 700
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=66.83$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	66.8	24	200	50	195 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=66.83$) вал вх. вх./вых. выступающий односторонний (справа) 200*24/50*100 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.8	24	200	50	193 800
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=66.83$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.8	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=66.83$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.8	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=63.93$) вал вх/вых. 250*28/250*50 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	63.9	28	250	50	181 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=70.84$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	70.8	24	200	50	174 200

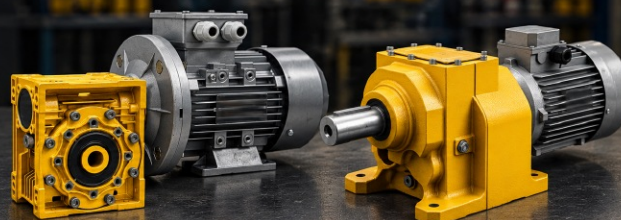


Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=70.84$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	70.8	28	-	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=70.84$) вал вх/вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	70.8	28	160	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=70.84$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	70.8	24	200	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=70.84$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	70.8	28	250	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=70.84$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	70.8	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=70.84$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	70.8	28	250	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=74.05$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	74.1	24	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=74.05$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, реактивная штанга (справо), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	74.1	24	200	50	174 200

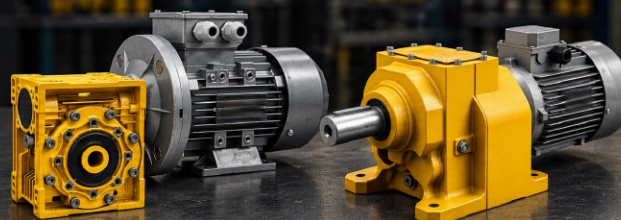


Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=76.87$) вал вх/вых. 160*28/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	76.9	28	160	50	182 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=76.87$) вал вх/вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	76.9	28	160	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=76.87$) вал вх/вых. 200*19/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	76.9	19	200	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=76.87$) вал вх/вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	76.9	19	200	50	191 700
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=76.87$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	76.9	19	200	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=76.87$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	76.9	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=76.87$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	76.9	28	250	50	174 200

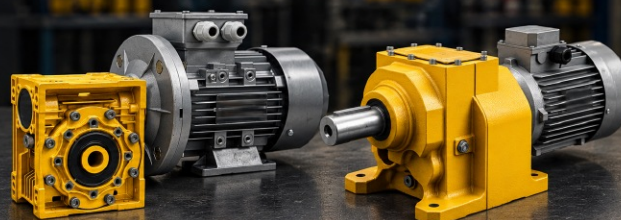

Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=81,57$) вал вх/вых. 200*24/250*50 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	81.6	24	200	50	181 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=81,57$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	81.6	24	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=81,57$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	81.6	24	200	50	195 000
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=81,57$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	81.6	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=81,57$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	81.6	24	140	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=81,57$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	81.6	24	200	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=81,57$) вал вх/вых. 250*28/250*50 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	81.6	28	250	50	181 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=81,57$) вал вх/вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	81.6	28	250	50	182 800



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=81.57$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	81.6	28	250	50	195 000
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=81.57$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	81.6	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=81.57$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 250*28/50*100мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	81.6	28	250	50	214 800
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90$) вал вх/вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	90	28	160	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90,00$) вал вх/вых. 120*19/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	90	19	120	50	182 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90,00$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	90	24	140	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90,00$) вал вх/вых. 200*24/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	90	24	200	50	201 100



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90,00$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	90	24	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90,00$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	90	24	200	50	195 000
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90,00$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	90	24	200	50	182 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90,00$) вал вх/вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	90	28	250	50	200 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90,00$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	90	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90,00$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	90	24	140	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90,00$) вал вх/вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	90	19	200	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90,00$) вал вх/вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	90	19	200	50	191 600



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90.00$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	90	28	250	50	182 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=90.00$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	90	28	250	50	182 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=102.86$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	102.9	24	140	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=102.86$) вал вх/вых. 200*19/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	102.9	19	200	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=102.86$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	102.9	24	200	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=102.86$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	102.9	24	200	50	191 620
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=102.86$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	102.9	28	250	50	174 200



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=102.86$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	102.9	28	-	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=102.86$) вал вх/вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	102.9	19	120	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=102.86$) вал вх/вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	102.9	28	250	50	182 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=102.86$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	102.9	28	250	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=102.86$) вал вх/вых. выступающий двухсторонний 120*19/300*70*50 мм, выходной фланец FB (слева), выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	102.9	19	120	50	241 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=111.93$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	111.9	24	140	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=111.93$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	111.9	24	140	50	191 600



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=111,93$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	111.9	24	140	50	191 700
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=111,93$) вал вх/вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	111.9	28	160	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=111,93$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	111.9	24	200	50	186 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=111,93$) вал вх/вых. 200*24/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	111.9	24	200	50	201 000
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=111,93$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	111.9	24	200	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=111,93$) вал вх/вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	111.9	28	250	50	182 900
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=111,93$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	111.9	28	250	50	191 700
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=111,93$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	111.9	28	250	50	195 100



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=111.93$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	111.9	28	250	50	200 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=111.93$) вал вх/вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	111.9	19	120	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=117.49$) вал вх./вых. выступающий односторонний (справа) 200*24/50*100мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	117.5	24	200	50	214 700
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=117.49$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	117.5	24	200	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=117.49$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	117.5	24	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=117.49$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	117.5	24	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=117.49$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	117.5	24	200	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=117.49$) вал вх/вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	117.5	28	250	50	182 900



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=117.49$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	117.5	28	250	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=129.64$) вал вх./вых. выступающий односторонний (справа) 120*19/50*100мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	129.6	19	120	50	211 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=129.64$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	129.6	24	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=129.64$) вал вх./вых. 250*28/250*50 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	129.6	28	250	50	199 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=129.64$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	129.6	24	140	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=129.64$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	129.6	24	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=129.64$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	129.6	24	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=129.64$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	129.6	24	200	50	195 100



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=129.64$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	129.6	28	250	50	195 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=141.14$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	141.1	24	140	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=141.14$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	141.1	24	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=141.14$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	141.1	24	200	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=141.14$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	141.1	28	250	50	182 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=141.14$) вал вх/вых. 120*19/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	141.1	19	120	50	200 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=141.14$) вал вх/вых. 250*28/250*50 мм, выходной фланец FC (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	141.1	28	250	50	200 100



Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=141.14$) вал вх/вых. выступающий двухсторонний 200*19/300*70*50 мм, выходной фланец FB (слева), выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	141.1	19	200	50	241 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх./вых. выступающий односторонний (слева) 200*24/50*100мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO (-10..+40 C)	161.2	24	200	50	193 800
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	161.2	24	140	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	161.2	19	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	161.2	24	200	50	191 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	161.2	24	200	50	182 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	161.2	24	200	50	182 200




Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 120*19/350*50 мм, выходной фланец FA (справа), монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	161.2	19	120	50	202 500
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	161.2	19	120	50	155 400
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	161.2	19	120	50	141 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	161.2	19	120	50	155 300
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	161.2	19	120	50	191 620
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	161.2	24	140	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	161.2	24	200	50	174 200
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=161.23$) вал вх/вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	161.2	24	200	50	195 100

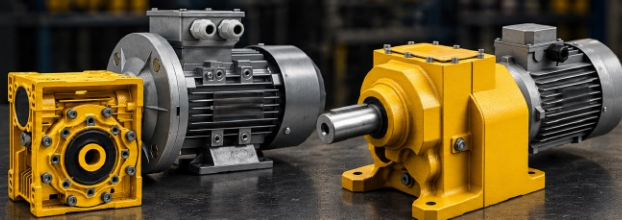

Цилиндро-конический редуктор K50390 INNOVARI

Модификации: 253 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K50390 (i=161.23) вал вх/вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	161.2	28	250	50	174 200