



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=9.63$) вал вх/вых. 350*48/60 мм, монтажное положение M4, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	9.6	48	350	60	271 700
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=12.74$) вал вх/вых. 350*42/350*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	12.7	42	350	60	261 400
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=12.75$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	12.8	38	300	60	260 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=12.75$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	12.8	42	350	60	271 700
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=12.75$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	12.8	42	350	60	281 900
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=12.75$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 350*42/60 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	12.8	42	350	60	296 000
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=12.75$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 350*42/350*70*60 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	12.8	42	350	60	314 100



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=12.75$) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 350*42/350*70*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	12.8	42	350	60	314 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=14,15$) вал вх/вых. 350*42/60 мм	14.2	42	350	60	247 000
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=14,15$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.2	42	350	60	247 000
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=14,15$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	14.2	38	300	60	260 176
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=14,15$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	14.2	38	300	60	260 176
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=14,15$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.2	42	350	60	257 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=14,15$) вал вх/вых. 350*48/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	14.2	48	350	60	247 000
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=14,15$) вал вх/вых. 350*48/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	14.2	48	350	60	276 600



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=14.15$) вал вх/вых. 350*48/60 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	14.2	48	350	60	276 600
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=18.70$) вал вх/вых. 250*28/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C), блокиратор обратного хода, направление вращения выходного вала редуктора против ч	18.7	28	250	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K50390 ($i=18.70$) вал вх/вых. 300*38/50 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C), блокиратор обратного хода, направление вращения выходного вала редуктора против ч	18.7	38	300	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=18.91$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18.9	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=18.91$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	18.9	38	300	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=18.92$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, реактивная штанга (справа), минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	18.9	38	300	60	242 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=18.92$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18.9	42	350	60	247 000



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=18.92$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	18.9	42	350	60	271 700
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=18.92$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, блокиратор обратного хода, направление вращения выходного вала редуктора по часовой стрелки CW (сторона забора мощности редуктора A), синтетическое масло	18.9	42	350	60	334 400
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=21.00$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, реактивная штанга (слева), минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	21	38	300	60	242 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=21.00$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	21	38	300	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=21.00$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M4, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	21	38	300	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=21.00$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	21	38	300	60	265 700
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=21.00$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M1, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	21	42	350	60	259 900



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=21.00$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21	42	350	60	247 000
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=21.00$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, блокиратор обратного хода, направление вращения выходного вала редуктора по часовой стрелки CW (сторона забора мощности редуктора A), масло минеральное ST	21	42	350	60	303 900
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=21.00$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	21	42	350	60	283 000
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=21.00$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C), блокиратор обратного хода, направление вращения выходного вала редуктора против ч	21	42	350	60	351 900
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=23,27$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	23.3	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=23,27$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M5, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	23.3	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=23,37$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	23.3	42	350	60	276 600



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=23.27$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	23.3	38	300	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=23.27$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	23.3	42	350	60	271 700
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=23.27$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, блокиратор обратного хода, направление вращения выходного вала редуктора по часовой стрелки CW (сторона забора мощности редуктора A), синтетическое масло	23.3	42	350	60	334 400
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=23.27$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	23.3	42	350	60	283 000
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=23.27$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C), блокиратор обратного хода, направление вращения выходного вала редуктора против ч	23.3	42	350	60	351 900
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=23.27$) вал вх/вых. 350*48/60 мм, монтажное положение M1, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	23.3	42	350	60	247 000



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=23.27) вал вх/вых. 350*48/60 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	23.3	48	350	60	281 900
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=28.11) вал вх/вых. 300*38/350*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	28.1	38	300	60	271 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=28.11) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	28.1	38	300	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=28.11) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M4, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	28.1	38	300	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=28.11) вал вх/вых. 350*42/400*60 мм, выходной фланец FA (слева), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	28.1	42	350	60	295 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=28.11) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	28.1	42	350	60	271 700
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=28.11) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M4, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	28.1	42	350	60	271 700



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=28.11$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 300*38/60*120мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	28.1	38	300	60	284 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=31.39$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.4	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=31.39$) вал вх/вых. 350*42/350*60 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.4	42	350	60	261 400
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=31.39$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 300*38/60*120мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.4	38	300	60	256 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=31.74$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.7	38	300	60	242 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=31.74$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	31.7	38	300	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=31.74$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.7	38	300	60	242 500




Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=31,74$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.7	42	350	60	247 000
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=35,22$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	35.2	28	250	60	271 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=35,22$) вал вх/вых. 300*38/350*60 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	35.2	38	300	60	246 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=35,25$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	35.3	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=35,25$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	35.3	38	300	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=35,25$) вал вх. выступающий/вых. 38*80/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	35.3	38	-	60	250 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=35,25$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	35.3	28	250	60	255 500

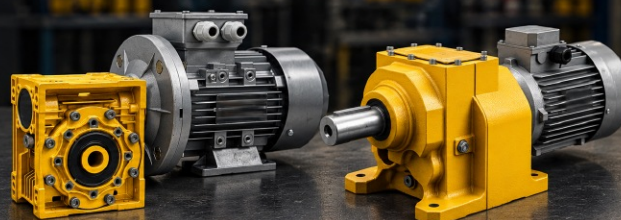

Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=41.26$) вал вх. вх./вых. выступающий односторонний (справа) 300*38/60*120 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	41.3	38	300	60	282 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=41.26$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	41.3	28	250	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=41.26$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	41.3	28	250	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=41.26$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	41.3	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=41.26$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	41.3	38	300	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=41.26$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	41.3	42	350	60	276 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=41.26$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M2, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	41.3	42	350	60	271 700
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=42.06$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	42.1	42	350	60	276 600



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=45,57$) вал вх/вых. 160*28/60 мм, монтажное положение M5, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	45.6	28	160	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=45,57$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	45.6	38	300	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=45,57$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	45.6	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=45,57$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	45.6	38	300	60	265 800
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=45,57$) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	45.6	42	350	60	247 000
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=45,57$) вал вх/вых. 250*28/350*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	45.6	28	250	60	246 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=45,57$) вал вх/вых. 300*38/350*60 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	45.6	38	300	60	246 600



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=45.57$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 300*38/350*60 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M5, масло минеральное STEELLO 220 (-10..+40 C)	45.6	38	300	60	270 900
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=45.57$) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 300*38/350*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELLO 220 (-10..+40 C)	45.6	38	300	60	270 900
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=50.56$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELLO 220 (-10..+40 C)	50.6	28	250	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=50.56$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	50.6	28	250	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=50.56$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	50.6	28	250	60	260 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=50.56$) вал вх/вых. 300*38/350*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M2, масло минеральное STEELLO 220 (-10..+40 C)	50.6	38	300	60	246 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=50.56$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 68 (-40..+40 C)	50.6	38	300	60	260 100



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=50,56) вал вх/вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	50.6	42	350	60	247 000
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=55,28) вал вх/вых. 160*28/60 мм, монтажное положение M1, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	55.3	28	160	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=55,28) вал вх/вых. 250*28/400*60 мм, выходной фланец FA (слева), монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	55.3	28	250	60	255 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=55,28) вал вх/вых. 250*28/60 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	55.3	28	250	60	271 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=55,28) вал вх/вых. 300*38/400*60 мм, выходной фланец FA (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	55.3	38	300	60	281 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=55,28) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	55.3	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=55,28) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	55.3	38	300	60	260 200



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=55,28$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	55.3	38	300	60	242 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=55,28$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	55.3	28	250	60	260 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=55,28$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, реактивная штанга (слева), минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	55.3	38	300	60	242 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=55,28$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	55.3	38	300	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=60,34$) вал вх/вых. 160*28/300*60 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	60.3	28	160	60	245 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=63,65$) вал вх/вых. 160*28/60 мм, монтажное положение M1, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	63.7	28	160	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=63,65$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	63.7	28	250	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=63,65$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	63.7	28	250	60	232 300



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=63,65$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	63.7	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=63,65$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	63.7	38	300	60	242 000
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=63,65$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	63.7	38	300	60	271 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=63,65$) вал вх. вх./вых. выступающий односторонний (справа) 250*28/60*120 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	63.7	28	250	60	256 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=70,62$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	70.6	28	250	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=70,62$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	70.6	28	250	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=70,62$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	70.6	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=70,62$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	70.6	38	300	60	271 600




Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=70.62$) вал вх. выступающий/вых. 38*80/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	70.6	38	-	60	250 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=70.62$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	70.6	28	250	60	255 530
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=70.62$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	70.6	38	300	60	255 530
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=75.60$) вал вх/вых. 250*28/350*60 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	75.6	28	250	60	246 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=75.60$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	75.6	28	250	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=75.60$) вал вх/вых. выступающий двухсторонний 250*28/60*120мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	75.6	28	250	60	260 900
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=75.60$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 250*28/60*120мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	75.6	28	250	60	256 600

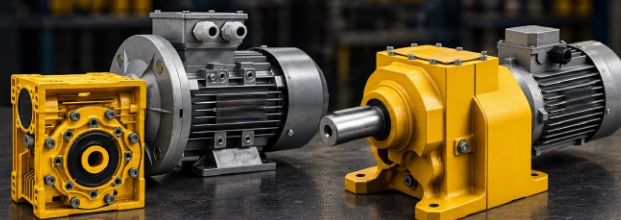

Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=81,18) вал вх/вых. 250*28/350*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	81.2	28	250	60	246 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=81,18) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	81.2	28	250	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=81,18) вал вх/вых. 250*28/60 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M5, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	81.2	28	250	60	242 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=81,18) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	81.2	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=81,18) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	81.2	38	300	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=81,18) вал вх. выступающий/вых. выступающий односторонний (слева) 38*80/60*120 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	81.2	38	-	60	302 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 (i=81,18) вал вх. вх./вых. выступающий односторонний (слева) 250*28/60*120 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	81.2	28	250	60	282 200




Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=81.18$) вал вх/вых. 250*28/400*60 мм, выходной фланец FA (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	81.2	28	250	60	286 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=81.18$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M5, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	81.2	28	250	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=81.18$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 250*28/60*120мм, монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	81.2	28	250	60	282 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=91.30$) вал вх/вых. 160*28/60 мм, монтажное положение M5, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	91.3	28	160	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=91.30$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	91.3	28	250	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=91.30$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	91.3	28	250	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=91.30$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	91.3	28	250	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=91.30$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	91.3	28	250	60	260 200

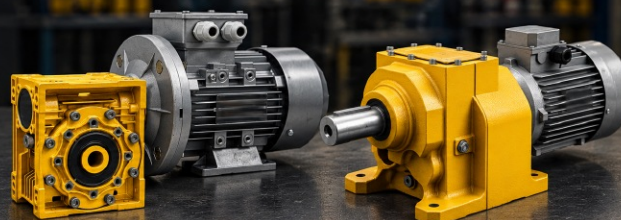

Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=91,30$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	91.3	28	250	60	266 800
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=91,30$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	91.3	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=91,30$) вал вх/вых. 250*28/350*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	91.3	28	250	60	246 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=91,30$) вал вх/вых. 250*28/400*60 мм, выходной фланец FA (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	91.3	28	250	60	255 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=91,30$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	91.3	28	250	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=91,30$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, реактивная штанга (слева), блокиратор обратного хода, направление вращения выходного вала редуктора по часовой стрелки CW (сторона забора мощности редуктора B), масло минерально	91.3	28	250	60	292 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=101,29$) вал вх/вых. 250*28/300*60 мм, выходной фланец (слева), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	101.3	28	250	60	245 200



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=101,29$) вал вх/вых. 250*28/350*60 мм, вых. фланец FB (слева), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	101.3	28	250	60	246 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=101,29$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25...+40 C)	101.3	28	250	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=101,29$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, реактивная штанга (слева) монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	101.3	28	250	60	242 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=101,29$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, реактивная штанга (справа) монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 68 (-40...+40 C)	101.3	28	250	60	270 400
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=101,29$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	101.3	38	300	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=101,29$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	101.3	28	250	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=108,31$) вал вх. выступающий/вых. 38*80/60 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25...+40 C)	108.3	38	-	60	275 500



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=108,31$) вал вх/вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	108.3	24	200	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=108,31$) вал вх/вых. 300*38/300*60 мм, выходной фланец FC (слева), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	108.3	38	300	60	245 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=108,31$) вал вх/вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	108.3	38	300	60	260 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=108,31$) вал вх. выступающий/вых. 38*80/350*60 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	108.3	38	-	60	291 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=108,31$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, реактивная штанга (слева), минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	108.3	28	250	60	242 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=108,31$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	108.3	28	250	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=108,31$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 250*28/60*120мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	108.3	28	250	60	282 200



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=121,39$) вал вх/выступающий вых. 140*24/350*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	121.4	24	140	60	294 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=121,39$) вал вх/вых. 250*28/350*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	121.4	28	250	60	246 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=121,39$) вал вх/вых. 250*28/400*60 мм, выходной фланец FA (справа), монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	121.4	28	250	60	255 800
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=121,39$) вал вх/вых. 300*38/400*60 мм, выходной фланец FA (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	121.4	38	300	60	255 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=121,39$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	121.4	28	250	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=121,39$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	121.4	28	250	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=121,39$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, реактивная штанга (слева), минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	121.4	28	250	60	242 500



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=121.39$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	121.4	28	250	60	216 000
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=121.39$) вал вх/вых. 300*38/350*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	121.4	38	300	60	246 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=131.96$) вал вх/вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	132	24	200	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=131.96$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	132	28	250	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=131.96$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	132	28	250	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=131.96$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	132	28	250	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=131.96$) вал вх. выступающий/вых. 38*80/350*60 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	132	38	-	60	264 800




Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=131.96$) вал вх. выступающий/вых. 38*80/60 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STELO 220 (-10..+40 C)	132	38	-	60	250 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=131.96$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	132	28	250	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=146.59$) вал вх/выступающий двухсторонний вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M4, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	146.6	24	200	60	284 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=146.59$) вал вх/вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STELO 220 (-10..+40 C)	146.6	24	200	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=146.59$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STELO 220 (-10..+40 C)	146.6	28	250	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=146.59$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	146.6	28	250	60	255 530
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=146.59$) вал вх/вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	146.6	24	200	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=146.59$) вал вх/вых. 300*38/350*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STELO 220 (-10..+40 C)	146.6	38	300	60	246 600

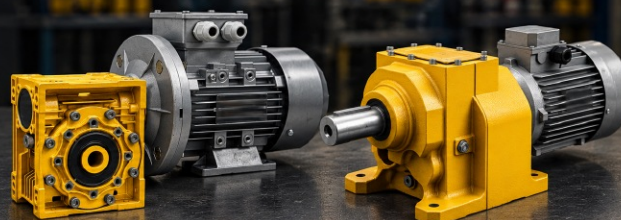

Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=146.59$) вал вх/вых. 300*38/400*60 мм, выходной фланец FA (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	146.6	38	300	60	255 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=162.63$) вал вх/вых. 200*24/60 мм, выходной фланец (слева), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	162.6	24	200	60	246 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=162.63$) вал вх/вых. 140*24/60 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	162.6	24	140	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=162.63$) вал вх/вых. 140*24/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	162.6	24	140	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=162.63$) вал вх/вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M6, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	162.6	24	200	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=162.63$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	162.6	28	250	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=162.63$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, реактивная штанга (слева), минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	162.6	28	250	60	242 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=162.63$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, минеральное масло STEELO 220 (-10..+40 C)	162.6	28	250	60	232 300



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=162.63$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	162.6	28	250	60	232 300
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183.08$) вал вх/вых. 200*24/60 мм, две реактивные штанги (справа, слева), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	183.1	24	200	60	278 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183.08$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, две реактивные штанги (справа, слева), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	183.1	28	250	60	278 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183.08$) вал вх/вых. 200*24/300*60 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	183.1	24	200	60	268 400
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183.08$) вал вх/вых. 200*24/400*60 мм, выходной фланец FA (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	183.1	24	200	60	281 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183.08$) вал вх/вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	183.1	24	200	60	260 100
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183.08$) вал вх/вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	183.1	24	200	60	255 500



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183,08$) вал вх/вых. 200*24/60 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	183.1	24	200	60	242 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183,08$) вал вх/вых. 250*28/400*60 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	183.1	28	250	60	255 600
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183,08$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	183.1	28	250	60	260 200
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183,08$) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 200*24/350*70*60 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	183.1	24	200	60	270 900
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183,08$) вал вх/вых. 140*24/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25...+40 C)	183.1	24	140	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183,08$) вал вх/вых. 200*24/60 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M5, синтетическое масло SYPRES 220 (-25...+40 C)	183.1	24	200	60	269 800
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183,08$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25...+40 C)	183.1	28	250	60	255 500



Цилиндро-конический редуктор K60390 INNOVARI

Модификации: 198 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183.08$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M5, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	183.1	28	250	60	255 500
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183.08$) вал вх/вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	183.1	28	250	60	255 400
Цилиндро-конический редуктор K60390 ($i=183.08$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 250*28/60 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRESS 220 (-25..+40 C)	183.1	28	250	60	282 200