




Цилиндро-конический редуктор K70390 INNOVARI

Модификации: 122 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=11,65) вал вх/вых. 350*48/70 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	409 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=11,65) вал вх/вых. 400*55/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	395 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=14,23) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	372 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=14,23) вал вх/вых. 350*48/70 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	409 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=14,23) вал вх/вых. 400*55/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	395 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=14,23) вал вх/вых. 400*55/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	434 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=14,23) вал вх/вых. 400*55/70 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	434 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=14,23) вал вх/вых. выступающий односторонний 400*55/70мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	486 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=20,40) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=20,40) вал вх/вых. 350*48/70 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	449 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=20,40) вал вх/вых. 350*42/400*70 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	425 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=20,40) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 350*48/70*140 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	424 200

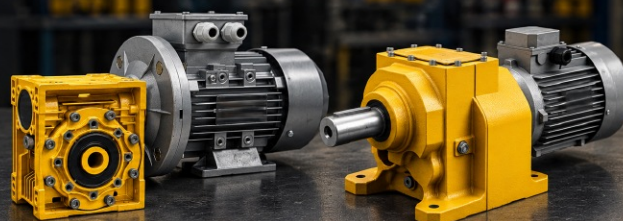


Цилиндро-конический редуктор K70390 INNOVARI

Модификации: 122 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=24.90) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение М6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=24.90) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение М1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	372 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=24.90) вал вх/вых. 350*42/70 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение М1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	445 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=24.90) вал вх/вых. 350*42/70 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение М1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C), блокиратор обратного хода, направление вращения выходного вала редуктора проти	517 200
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=24.90) вал вх/вых. 350*42/70 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение М2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	404 800
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=24.90) вал вх/вых. 350*48/70 мм, монтажное положение М1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	372 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=24.90) вал вх/вых. 350*48/70 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение М1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	404 800
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=24.90) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 300*38/70*140 мм, монтажное положение М4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	409 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=27,09) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение М6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	372 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=27,09) вал вх/вых. 350*48/70 мм, реактивная штанга (справа), монтажное положение М4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	404 800
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=27.09) вал вх./вых. выступающий односторонний (справа) 350*42/70*140 мм, монтажное положение М1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C), блокиратор обратного хода, направление вращения выходного вала редукт	529 200
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=27.09) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение М1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	372 300

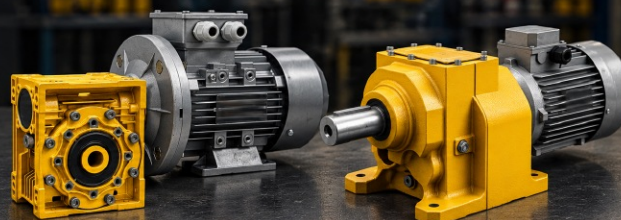


Цилиндро-конический редуктор K70390 INNOVARI

Модификации: 122 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=27.09) вал вх/вых. 350*48/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	372 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=27.09) вал вх/вых. 350*48/70 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	442 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=27.09) вал вх/вых. 400*55/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	395 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=29.66) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=29.66) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	372 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=29.66) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	417 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=29.66) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	417 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=29.66) вал вх/вых. выступающий односторонний 350*42/70мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	424 100
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=36,2) вал вх/вых. 350*42/70 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	445 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=36,20) вал вх/вых. 300*38/400*70 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	410 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=36,20) вал вх/вых. 300*38/70 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	390 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=36,20) вал вх/вых. 350*48/70 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	409 500

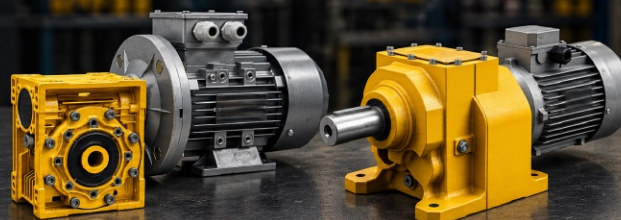

Цилиндро-конический редуктор K70390 INNOVARI

Модификации: 122 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=36,20) вал вх/вых. 350*48/70 мм, реактивная штанга (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	404 800
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=36,20) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	393 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=36,20) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	372 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=36,20) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	372 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=36,20) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	416 976
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=36,20) вал вх/вых. 350*48/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	372 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=43,64) вал вх/вых. 350*48/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	417 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=43,64) вал вх/вых. 300*38/70 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение M1, масло низкотемпературное синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	432 900
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=47,78) вал вх/вых. 350*42/70 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	404 800
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=47,78) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	417 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=51,92) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=51,92) вал вх/вых. 350*42/70 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	404 800



Цилиндро-конический редуктор K70390 INNOVARI

Модификации: 122 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=51,92) вал вх/вых. 300*38/70 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	429 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=58,32) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	372 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=58,32) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 220 (-25...+40 C)	409 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=58,32) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M4, синтетическое масло SYPRES 220 (-25...+40 C)	409 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=58,32) вал вх/вых. 350*42/70 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	449 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=58,32) вал вх/вых. 160*28/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=58,32) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 220 (-25...+40 C)	393 200
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=58,32) вал вх/вых. 350*48/70 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	453 200
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=63,37) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=63,37) вал вх/вых. 300*38/70 мм, реактивная платформа крепление (справа), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	436 700
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=63,37) вал вх/вых. 300*38/400*70 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	373 100
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=63,37) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	393 200



Цилиндро-конический редуктор K70390 INNOVARI

Модификации: 122 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=63.37) вал вх/вых. 300*38/70 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	429 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=63.67) вал вх/вых. 300*38/70 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C), блокиратор обратного хода, направление вращения выходного вала редуктора проти	492 900
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=69.66) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=69.66) вал вх/вых. 160*28/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=69.66) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=69.66) вал вх/вых. 350*42/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	372 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=76.27) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=76.27) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=76.27) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=76.27) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=76.27) вал вх/вых. выступающий двухсторонний 300*38/70*140мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	415 700
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=83.66) вал вх/вых. 300*38/400*70 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	371 800




Цилиндро-конический редуктор K70390 INNOVARI

Модификации: 122 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=83.66) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=83.66) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=83.66) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=93.09) вал вх/вых. 250*28/70 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	429 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=93.09) вал вх/вых. 250*28/70 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	429 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=93.09) вал вх/вых. 350*42/70 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	445 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=93.09) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=93.09) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	393 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=93.09) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=104.68) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=104.68) вал вх/вых. 250*28/70 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	436 800
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=104.68) вал вх/вых. 250*28/70 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	436 800

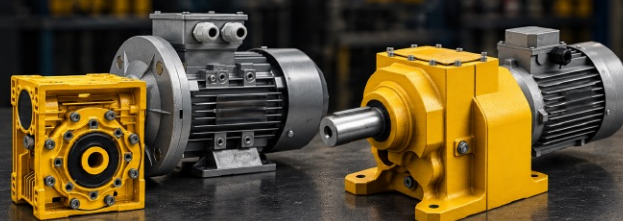

Цилиндро-конический редуктор K70390 INNOVARI

Модификации: 122 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=104.68) вал вх/вых. 300*38/400*70 мм, выходной фланец FB (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	373 100
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=104.68) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=109,54) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	393 250
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=109,54) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	393 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=109.54) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=109.54) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	393 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=113.53) вал вх/вых. 300*38/70 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	429 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=121,96) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=121,96) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=121,96) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 250*28/70*140 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	450 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=121.96) вал вх. выступающий/вых. 38*80/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	375 700
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=121.96) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M1, синтетическое масло SYPRES 220 (-25..+40 C)	393 250



Цилиндро-конический редуктор K70390 INNOVARI

Модификации: 122 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=121.96) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=121.96) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=133,53) вал вх/вых. 250*28/400*70 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	373 100
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=133,53) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=133,53) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	393 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=133.53) вал вх. выступающий/вых. 38*80/70 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	375 700
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=133.53) вал вх/вых. 250*28/70 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	373 100
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=133.53) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=133.53) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=133.53) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=146,38) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=146.38) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500



Цилиндро-конический редуктор K70390 INNOVARI

Модификации: 122 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=146.38) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=146.38) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=162.98) вал вх/вых. 250*28/400*70 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	373 000
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=162.98) вал вх/вых. 250*28/70, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=162.98) вал вх/вых. 250*28/70, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=162.98) вал вх/вых. выступающий двухсторонний 250*28/70*140мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	415 700
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=162.98) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 300*38/70мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	466 600
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=162.98) вал вх/вых. выступающий односторонний 250*28/70*140мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	450 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=183,27) вал вх/вых. 160*28/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	393 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=183,27) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	393 300
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=183,27) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	357 500
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=183,27) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	393 300



Цилиндро-конический редуктор K70390 INNOVARI

Модификации: 122 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=183,27) вал вх/вых. 250*28/70 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	400 400
Цилиндро-конический редуктор K70390 (i=183,27) вал вх/вых. 300*38/70 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	393 300