



Цилиндро-конический редуктор K90390 INNOVARI

Модификации: 62 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=14,32$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 400*55/450*90*170 мм, выходной фланец (слева), монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.3	55	400	90	658 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=14,32$) вал вх/вых. 350*48/90 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.3	48	350	90	534 800
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=14,32$) вал вх/вых. 400*55/450*90 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14.3	55	400	90	589 800
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=15,69$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 400*55/90*210 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.7	55	400	90	584 900
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=20,95$) вал вх/вых. 400*55/90 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21	55	400	90	514 600
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=20,95$) вал вх/вых. 450*60/90 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21	60	450	90	514 600
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=20,95$) вал вх/вых. 400*55/90 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21	55	400	90	604 300



Цилиндро-конический редуктор K90390 INNOVARI

Модификации: 62 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=25,60$) вал вх/вых. 350*48/90 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.6	48	350	90	486 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=25,60$) вал вх/вых. 400*55/90 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.6	55	400	90	549 400
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=28,71$) вал вх/вых. 350*42/90 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.7	42	350	90	486 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=34,18$) вал вх. выступающий/вых. 110*42/90 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	34.2	42	-	90	581 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=34,18$) вал вх/вых. 350*42/90 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.2	42	350	90	486 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=34,18$) вал вх/вых. 350*48/90 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	34.2	48	350	90	544 400
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=34,18$) вал вх/вых. 350*48/90 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	34.2	48	350	90	583 400




Цилиндро-конический редуктор K90390 INNOVARI

Модификации: 62 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=34.18$) вал вх/вых. 400*55/90 мм, реактивная платформа (справа), монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C), ограничитель обратного хода, направление вращения вала CW(A) (по часовой стрелки)	34.2	55	400	90	659 900
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=39.74$) вал вх/вых. 350*42/90 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.7	42	350	90	486 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=39.74$) вал вх/вых. 350*48/90 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	39.7	48	350	90	544 500
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=39.74$) вал вх/вых. 350*48/90 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.7	48	350	90	486 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=39.74$) вал вх/вых. 400*55/90 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39.7	55	400	90	566 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=41.38$) вал вх/вых. 350*42/90 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	41.4	42	350	90	486 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=42.94$) вал вх/вых. 350*48/450*90 мм, выходной фланец (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	42.9	48	350	90	556 300

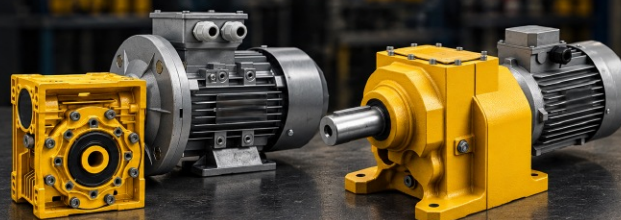

Цилиндро-конический редуктор K90390 INNOVARI

Модификации: 62 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=42.94$) вал вх/вых. 400*55/450*90 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	42.9	55	400	90	536 200
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=42.94$) вал вх/вых. 200*38/90 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	42.9	38	200	90	518 500
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=42.94$) вал вх/вых. 200*38/90 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	42.9	38	200	90	518 500
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=42.94$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	42.9	38	300	90	528 000
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=42.94$) вал вх/вых. 350*42/450*90 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	42.9	42	350	90	568 800
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=42.94$) вал вх/вых. 350*48/90 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	42.9	48	350	90	544 500
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=42.94$) вал вх/вых. 350*48/90 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	42.9	48	350	90	486 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=51.63$) вал вх/вых. 350*42/90 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	51.6	42	350	90	534 700



Цилиндро-конический редуктор K90390 INNOVARI

Модификации: 62 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=55,45$) вал вх. выступающий/вых. выступающий односторонний (слева) 110*42/90 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	55.5	42	350	90	598 600
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=55,45$) вал вх/вых. 350*42/90 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	55.5	42	350	90	486 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=55,45$) вал вх/вых. выступающий односторонний (слева) 300*38/90 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	55.5	38	300	90	595 800
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=55,45$) фланец*вал вх/вых. 350*48/450*90 мм, выходной фланец (справа) FBR, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	55.5	48	350	90	556 300
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=55,45$) вал вх/вых. 350*48/90 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	55.5	48	350	90	534 800
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=55,45$) вал вх/вых. выступающий двухсторонний 350*42/90*170 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	55.5	42	350	90	625 400
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=64,84$) вал вх/вых. 350*42/450*90 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	64.8	42	350	90	558 600




Цилиндро-конический редуктор K90390 INNOVARI

Модификации: 62 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=64,84$) вал вх/вых. выступающий односторонний (справа) 350*42/450*90 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	64.8	42	350	90	626 700
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=64,84$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	64.8	38	300	90	518 500
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=72,16$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	72.2	38	300	90	528 000
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=72,16$) вал вх/вых. 350*42/90 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	72.2	42	350	90	486 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=85,54$) вал вх/вых. 350*42/450*90 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	85.5	42	350	90	568 700
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=88,87$) вал вх/вых. 200*38/450*90 мм, выходной фланец (справа), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	88.9	38	200	90	493 000
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=88,87$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	88.9	38	300	90	518 500

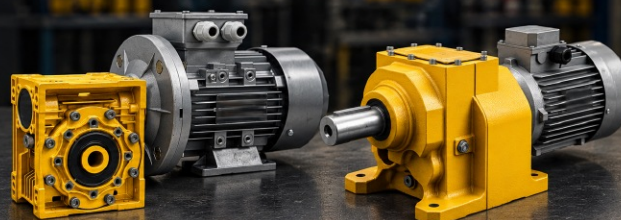

Цилиндро-конический редуктор K90390 INNOVARI

Модификации: 62 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=88.87$) вал вх/вых. 350*42/450*90 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	88.9	42	350	90	568 700
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=88.87$) вал вх/вых. 350*42/90 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	88.9	42	350	90	486 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=88.87$) вал вх/вых. 350*48/90 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	88.9	48	350	90	486 100
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=88.87$) вал вх/вых. 350*48/90 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	88.9	48	350	90	521 000
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=88.87$) вал вх/вых. выступающий двухсторонний 350*42/90*170 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	88.9	42	350	90	568 400
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=105.17$) вал вх/вых. 350*42/90 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	105.2	42	350	90	534 800
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=126.23$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	126.2	38	300	90	518 400
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=126.23$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	126.2	38	300	90	471 400



Цилиндро-конический редуктор K90390 INNOVARI

Модификации: 62 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=136,87$) вал вх/вых. 200*38/90 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	136.9	38	200	90	518 500
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=136,87$) вал вх/вых. 200*38/90 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	136.9	38	200	90	471 400
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=136,87$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	136.9	38	300	90	518 500
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=136,87$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	136.9	38	300	90	471 400
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=136,87$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	136.9	38	300	90	518 400
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=136,87$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	136.9	38	300	90	518 500
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=136,87$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	136.9	38	300	90	471 400
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=168,56$) вал вх/вых. 200*38/90 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	168.6	38	200	90	471 400
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=168,56$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	168.6	38	300	90	528 000



Цилиндро-конический редуктор K90390 INNOVARI

Модификации: 62 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=168.56$) вал вх/вых. 300*38/450*90 мм, выходной фланец FB (слева), монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	168.6	38	300	90	493 000
Цилиндро-конический редуктор K90390 ($i=168.56$) вал вх/вых. 300*38/90 мм, реактивная платформа (слева), монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	168.6	38	300	90	556 700