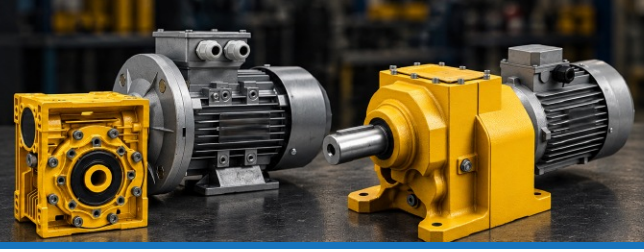

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA32 INNOVARI

Модификации: 44 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BFA32C01CSTN3H1 BFA32C01CSTN3H1 Насадной редуктор FA32 (i=6.06) вал вх./вых. 24/25 мм	6.1	24	25	70 600
BFA32C02CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=9.31) вал вх./вых. 14/25 мм	9.3	14	25	70 600
BFA32C02CSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA32 (i=9.31) вал вх./вых. 14/25 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	9.3	14	25	73 600
BFA32C02CSTN2H1 Насадной редуктор FA32 (i=9.31) вал вх./вых. 19/25 мм	9.3	19	25	70 600
BFA32C02CSTN3H1 Насадной редуктор FA32 (i=9.31) вал вх./вых. 24/25 мм	9.3	24	25	70 600
BFA32C03CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=10.96) вал вх./вых. 14/25 мм	11	14	25	70 600
BFA32C(1/10.96)CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=10.96) вал вх./вых. 14/25 мм	11	14	25	70 600
BFA32C03CSTN2H1 Насадной редуктор FA32 (i=10.96) вал вх./вых. 19/25 мм	11	19	25	70 600
BFA32C03CSTN3H1 Насадной редуктор FA32 (i=10.96) вал вх./вых. 24/25 мм	11	24	25	70 600
BFA32C04CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=12.71) вал вх./вых. 14/25 мм	12.7	14	25	70 600
BFA32C04CSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA32 (i=12.71) вал вх./вых. 14/25 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	12.7	14	25	72 700

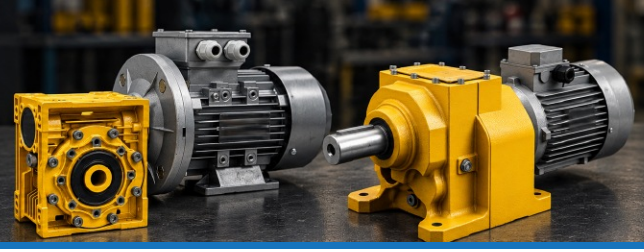

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA32 INNOVARI

Модификации: 44 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BFA32C04CSTN2H1 Насадной редуктор FA32 (i=12.71) вал вх./вых. 19/25 мм	12.7	19	25	70 600
BFA32C04CSTN3H1 Насадной редуктор FA32 (i=12.71) вал вх./вых. 24/25 мм	12.7	24	25	70 600
BFA32C(1/14.91)CSTN2H1 Насадной редуктор FA32 (i=14.91) вал вх./вых. 19/25 мм	14.9	19	25	70 600
BFA32C(1/14.91)CSTN3H1 Насадной редуктор FA32 (i=14.91) вал вх./вых. 24/25 мм	14.9	24	25	70 600
BFA32C06CSTN2H1 Насадной редуктор FA32 (i=16.83) вал вх./вых. 19/25 мм	16.8	19	25	70 600
BFA32C06CSTN3H1 Насадной редуктор FA32 (i=16.83) вал вх./вых. 24/25 мм	16.8	24	25	70 600
BFA32C(1/17.80)CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=17.80) вал вх./вых. 14/25 мм	17.8	14	25	70 600
BFA32C(1/17.80)CSTN2H1 Насадной редуктор FA32 (i=17.80) вал вх./вых. 19/25 мм	17.8	19	25	70 600
BFA32C(1/17.80)CSTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA32 (i=17.80) вал вх./вых. 19/25 мм, низкотемпературное масло (-40 ... +40°C)	17.8	19	25	73 600
BFA32C08CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=19.51) вал вх./вых. 14/25 мм	19.5	14	25	70 600
BFA32C08CSTN2H1 Насадной редуктор FA32 (i=19.51) вал вх./вых. 19/25 мм	19.5	19	25	70 600

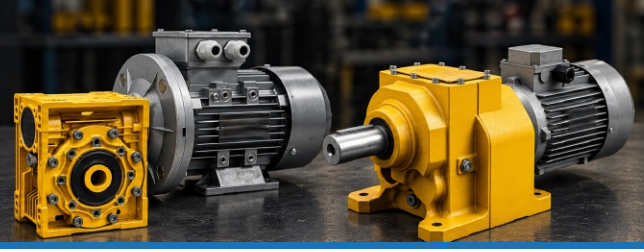

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA32 INNOVARI

Модификации: 44 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
PFA32C09CSTNQH1 Насадной редуктор FA32 (i=22.90) вал вх./вых. 105*14/25 мм	22.9	14	25	73 900
BFA32C09CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=22.90) вал вх./вых. 14/25 мм	22.9	14	25	70 600
BFA32C09CSTN2H1 Насадной редуктор FA32 (i=22.90) вал вх./вых. 19/25 мм	22.9	19	25	70 600
BFA32C09CSTN2H1-TS68 BFA32C09CSTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA32 (i=22.90) вал вх./вых. 19/25 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	22.9	19	25	72 700
BFA32C10CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=24.30) вал вх./вых. 14/25 мм	24.3	14	25	70 600
BFA32C10CSTN3H1 Насадной редуктор FA32 (i=24.30) вал вх./вых. 24/25 мм	24.3	24	25	70 600
BFA32C11CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=26.15) вал вх./вых. 14/25 мм	26.2	14	25	70 600
BFA32C(1/26.15)CSTN2H1 Насадной редуктор FA32 (i=26.15) вал вх./вых. 19/25 мм	26.2	19	25	70 600
BFA32C12CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=27.34) вал вх./вых. 14/25 мм	27.3	14	25	70 600
BFA32C13CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=30.31) вал вх./вых. 14/25 мм	30.3	14	25	70 600
BFA32C13CSTN2H1 Насадной редуктор FA32 (i=30.31) вал вх./вых. 19/25 мм	30.3	19	25	70 600

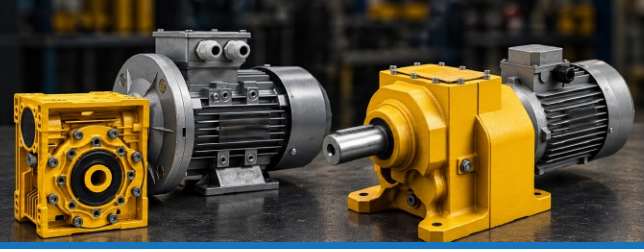

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA32 INNOVARI

Модификации: 44 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BFA32C14CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=31.71) вал вх./вых. 14/25 мм	31.7	14	25	70 600
BFA32C15CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=35.57) вал вх./вых. 14/25 мм	35.6	14	25	70 600
BFA32C15CSTN2H1 Насадной редуктор FA32 (i=35.57) вал вх./вых. 19/25 мм	35.6	19	25	70 600
BFA32C15CSTN3H1 Насадной редуктор FA32 (i=35.57) вал вх./вых. 24/25 мм	35.6	24	25	70 600
BFA32C16CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=37.32) вал вх./вых. 14/25 мм	37.3	14	25	70 600
BFA32C17CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=42.46) вал вх./вых. 14/25 мм	42.5	14	25	70 600
BFA32C18CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=48.70) вал вх./вых. 14/25 мм	48.7	14	25	70 600
BFA32C19CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=57.96) вал вх./вых. 14/25 мм	58	14	25	70 600
BFA32C19CSTN2H1 Насадной редуктор FA32 (i=57.96) вал вх./вых. 19/25 мм	58	19	25	70 600
BFA32C20CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=64.31) вал вх./вых. 14/25 мм	64.3	14	25	70 600
BFA32C22CSTN1H1 Насадной редуктор FA32 (i=99.89) вал вх./вых. 14/25 мм	99.9	14	25	70 600