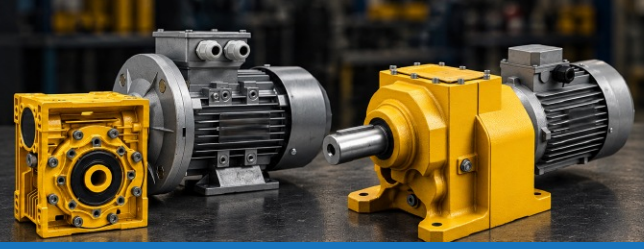

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA42 INNOVARI

Модификации: 91 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BFA42C(1/8.38)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=8.38) вал вх./вых. 14/30 мм	8.4	14	30	72 700
BFA42C(1/8.38)DSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=8.38) вал вх./вых. 14/30 мм, низкотемпературное масло Teboil 68, (-40 С..+40 С)	8.4	14	30	75 800
BFA42C(1/8.38)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=8.38) вал вх./вых. 19/30 мм	8.4	19	30	72 700
BFA42C(1/8.38)DSTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=8.38) вал вх./вых. 19/30 мм, низкотемпературное масло	8.4	19	30	75 800
BFA42C(1/8.38)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=8.38) вал вх./вых. 24/30 мм	8.4	24	30	72 700
PFA42C(1/8.38)DSTNFH1 Насадной редуктор FA42 (i=8.38) вал вх./вых. 250*28/30 мм	8.4	28	30	75 900
BFA42C(1/10.04)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=10.04) вал вх./вых. 14/30 мм	10	14	30	72 700
BFA42C(1/10.04)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=10.04) вал вх./вых. 24/30 мм	10	24	30	72 700
PFA42C(1/12.33)DSTNRH1 Насадной редуктор FA42 (i=12.33) вал вх./вых. 120*19/30 мм	12.3	19	30	76 000
BFA42C(1/12.33)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=12.33) вал вх./вых. 14/30 мм	12.3	14	30	72 700
BFA42C(1/12.33)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=12.33) вал вх./вых. 19/30 мм	12.3	19	30	72 700

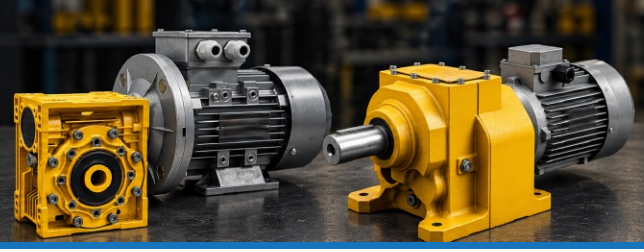

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA42 INNOVARI

Модификации: 91 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BFA42C(1/12.33)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=12.33) вал вх./вых. 24/30 мм	12.3	24	30	72 700
PFA42C(1/12.33)DSTNFH1 Насадной редуктор FA42 (i=12.33) вал вх./вых. 250*28/30 мм	12.3	28	30	76 000
BFA42C(1/15.16)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=15.16) вал вх./вых. 14/30 мм	15.2	14	30	72 700
BFA42C(1/15.16)DSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=15.16) вал вх./вых. 14/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	15.2	14	30	75 800
BFA42C(1/15.16)CSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=15.16) вал вх./вых. 19/25 мм	15.2	19	25	72 700
BFA42C(1/15.16)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=15.16) вал вх./вых. 19/30 мм	15.2	19	30	72 700
BFA42C(1/15.16)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=15.16) вал вх./вых. 24/30 мм	15.2	24	30	72 700
PFA42C(1/15.16)DSTNFH1 Насадной редуктор FA42 (i=15.16) вал вх./вых. 250*28/30 мм	15.2	28	30	76 000
BFA42C(1/17.57)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=17.57) вал вх./вых. 14/30 мм	17.6	14	30	72 700
BFA42C(1/17.57)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=17.57) вал вх./вых. 19/30 мм	17.6	19	30	72 700
BFA42C05DSTN(22)H1 Насадной редуктор FA42 (i=17.57) вал вх./вых. 22/30 мм	17.6	19	30	72 700

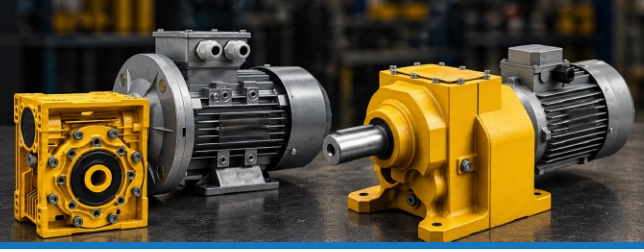

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA42 INNOVARI

Модификации: 91 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BFA42C(1/17.57)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=17.57) вал вх./вых. 24/30 мм	17.6	22	30	72 700
BFA42C(1/17.57)DSTN3H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=17.57) вал вх./вых. 24/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	17.6	24	30	75 800
PFA42C(1/17.57)DSTNFH1 Насадной редуктор FA42 (i=17.57) вал вх./вых. 250*28/30 мм	17.6	28	30	75 900
BFA42C(1/18.16)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=18.16) вал вх./вых. 14/30 мм	18.2	14	30	72 700
BFA42C(1/18.16)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=18.16) вал вх./вых. 24/30 мм	18.2	24	30	72 700
PFA42C(1/18.16)DSTNFH1 Насадной редуктор FA42 (i=18.16) вал вх./вых. 250*28/30 мм	18.2	28	30	76 000
BFA42C(1/21.05)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=21.05) вал вх./вых. 14/30 мм	21.1	14	30	72 700
BFA42C(1/21.05)CSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=21.05) вал вх./вых. 19/25 мм	21.1	19	25	72 700
BFA42C(1/21.05)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=21.05) вал вх./вых. 19/30 мм	21.1	19	30	72 700
BFA42C(1/21.05)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=21.05) вал вх./вых. 24/30 мм	21.1	24	30	72 700
BFA42C(1/21.05)DSTN3H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=21.05) вал вх./вых. 24/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	21.1	24	30	75 800

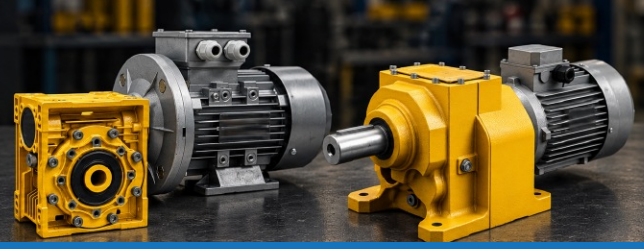

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA42 INNOVARI

Модификации: 91 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
PFA42C(1/21.05)DSTNFH1 Насадной редуктор FA42 (i=21.05) вал вх./вых. 250*28/30 мм	21.1	28	30	76 000
BFA42C(1/22.30)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=22.30) вал вх./вых. 14/30 мм	22.3	14	30	72 700
BFA42C(1/22.30)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=22.30) вал вх./вых. 19/30 мм	22.3	19	30	72 700
BFA42C(1/22.30)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=22.30) вал вх./вых. 24/30 мм	22.3	24	30	72 700
BFA42C(1/22.30)DSTN3H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=22.30) вал вх./вых. 24/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	22.3	24	30	75 800
BFA42C(1/24.70)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=24.70) вал вх./вых. 14/30 мм	24.7	14	30	72 700
BFA42C(1/24.70)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=24.70) вал вх./вых. 19/30 мм	24.7	19	30	72 700
BFA42C(1/24.70)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=24.70) вал вх./вых. 24/30 мм	24.7	24	30	72 700
BFA42C(1/25.85)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=25.85) вал вх./вых. 14/30 мм	25.9	14	30	72 700
BFA42C(1/25.85)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=25.85) вал вх./вых. 19/30 мм	25.9	19	30	72 700
BFA42C(1/25.85)DSTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=25.85) вал вх./вых. 19/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	25.9	19	30	75 800

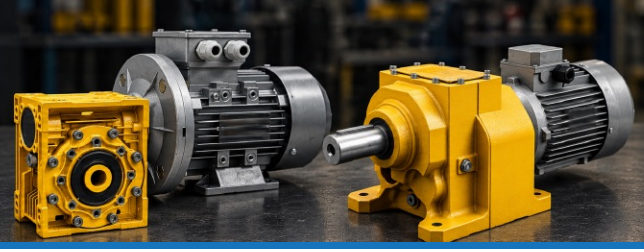

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA42 INNOVARI

Модификации: 91 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BFA42C(1/25.85)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=25.85) вал вх./вых. 24/30 мм	25.9	24	30	72 700
BFA42C(1/25.85)DSTN3H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=25.85) вал вх./вых. 24/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	25.9	24	30	75 800
BFA42C(1/29.49)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=29.49) вал вх./вых. 14/30 мм	29.5	14	30	72 700
BFA42C(1/29.49)DSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=29.49) вал вх./вых. 14/30 мм, низкотемпературное масло	29.5	14	30	75 800
BFA42C(1/29.49)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=29.49) вал вх./вых. 19/30 мм	29.5	19	30	72 700
BFA42C(1/29.49)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=29.49) вал вх./вых. 24/30 мм	29.5	24	30	72 700
BFA42C(1/30.34)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=30.34) вал вх./вых. 14/30 мм	30.3	14	30	72 700
BFA42C(1/30.34)DSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=30.34) вал вх./вых. 14/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	30.3	14	30	75 800
BFA42C(1/30.34)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=30.34) вал вх./вых. 19/30 мм	30.3	19	30	72 700
BFA42C(1/30.34)DSTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=30.34) вал вх./вых. 19/30 мм, низкотемпературное масло	30.3	19	30	75 800

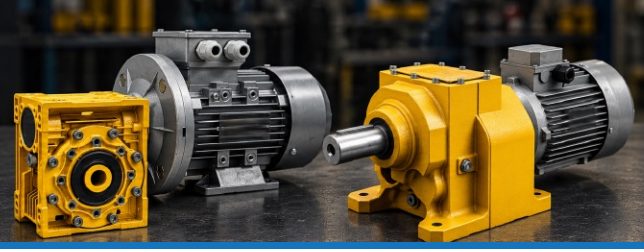

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA42 INNOVARI

Модификации: 91 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BFA42C(1/30.34)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=30.34) вал вх./вых. 24/30 мм	30.3	24	30	72 700
BFA42C(1/30.34)DSTN1H10 Насадной редуктор FA42 (i=30.34) вал вх./вых. паз под муфту/30 мм	30.3	-	30	72 700
BFA42C(1/33.60)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=33,60) вал вх./вых. 14/30 мм	33.6	14	30	72 700
BFA42C(1/33.60)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=33,60) вал вх./вых. 19/30 мм	33.6	19	30	72 700
BFA42C13DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=33.60) вал вх./вых. 14/30 мм	33.6	14	30	72 700
BFA42C(1/33.60)DSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=33.60) вал вх./вых. 14/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	33.6	14	30	75 800
BFA42C13DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=33.60) вал вх./вых. 19/30 мм	33.6	19	30	72 700
BFA42C(1/33.60)DSTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=33.60) вал вх./вых. 19/30 мм, низкотемпературное масло	33.6	19	30	75 800
BFA42C(1/36.21)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=36.21) вал вх./вых. 14/30 мм	36.2	14	30	72 700
BFA42C(1/36.21)DSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=36.21) вал вх./вых. 14/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	36.2	14	30	75 800
BFA42C(1/36.21)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=36.21) вал вх./вых. 19/30 мм	36.2	19	30	72 700

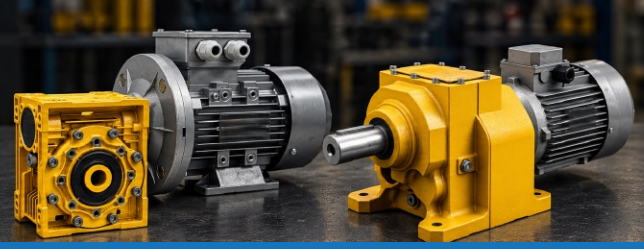

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA42 INNOVARI

Модификации: 91 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BFA42C(1/36.21)DSTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=36.21) вал вх./вых. 19/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	36.2	19	30	75 800
BFA42C(1/36.21)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=36.21) вал вх./вых. 24/30 м	36.2	24	30	72 700
BFA42C(1/40.25)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=40.25) вал вх./вых. 14/30 мм	40.3	14	30	72 700
BFA42C(1/40.25)DSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=40.25) вал вх./вых. 14/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 С)	40.3	14	30	75 800
BFA42C(1/40.25)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=40.25) вал вх./вых. 19/30 мм	40.3	19	30	72 700
BFA42C(1/40.25)DSTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=40.25) вал вх./вых. 19/30 мм, низкотемпературоне масло (-40° .. +40°С)	40.3	19	30	75 800
BFA42C(1/40.25)DSTN(22)H1 Насадной редуктор FA42 (i=40.25) вал вх./вых. 22/30 мм	40.3	22	30	72 700
BFA42C(1/40.25)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=40.25) вал вх./вых. 24/30 мм	40.3	24	30	72 700
BFA42C(1/43.85)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=43.85) вал вх./вых. 14/30 мм	43.9	14	30	72 700
BFA42C(1/43.85)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=43.85) вал вх./вых. 19/30 мм	43.9	19	30	72 700
BFA42C(1/49.43)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=49.43) вал вх./вых. 14/30 мм	49.4	14	30	72 700

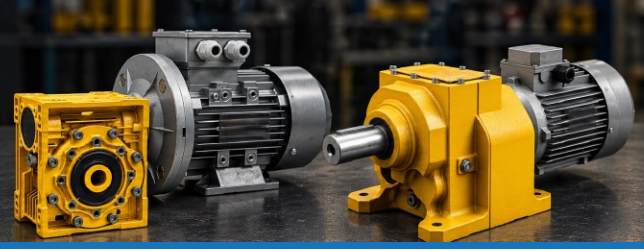

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA42 INNOVARI

Модификации: 91 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BFA42C(1/49.43)DSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=49.43) вал вх./вых. 14/30 мм, низкотемпературоне масло (-40° .. +40°C)	49.4	14	30	75 800
BFA42C(1/49.43)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=49.43) вал вх./вых. 19/30 мм	49.4	19	30	72 700
BFA42C(1/49.43)DSTN3H1 Насадной редуктор FA42 (i=49.43) вал вх./вых. 24/30 мм	49.4	24	30	72 700
BFA42C(1/49.43)DSTN3H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=49.43) вал вх./вых. 24/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 C)	49.4	24	30	75 800
BFA42C(1/52.53)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=52.53) вал вх./вых. 14/30 мм	52.5	14	30	72 700
BFA42C(1/52.53)DSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=52.53) вал вх./вых. 14/30 мм, масло синтетическое (-40..+40 C)	52.5	14	30	75 800
BFA42C(1/52.53)DSTN2H1Насадной редуктор FA42 (i=52.53) вал вх./вых. 19/30 мм	52.5	19	30	72 700
BFA42C(1/52.53)DSTN2H5 Насадной редуктор FA42 (i=52.53) вал вх./вых. 19/30 мм	52.5	19	30	72 700
BFA42C(1/52.53)DSTN2H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=52.53) вал вх./вых. 19/30 мм, низкотемпературное масло	52.5	19	30	75 800
BFA42C(1/57.90)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=57.90) вал вх./вых. 14/30 мм	57.9	14	30	72 700

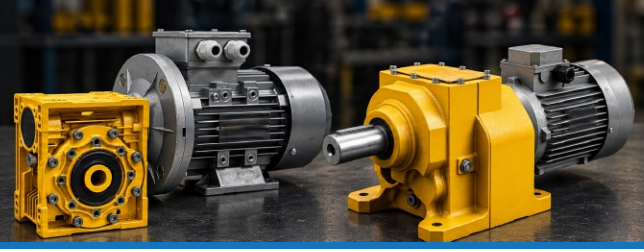

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Насадной цилиндрический редуктор FA42 INNOVARI

Модификации: 91 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
BFA42C(1/64.51)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=64.51) вал вх./вых. 14/30 мм	64.5	14	30	72 700
BFA42C(1/64.51)DSTN1H1-TS68 Насадной редуктор FA42 (i=64.51) вал вх./вых. 14/30 мм, низкотемпературное масло Teboil 68, -40 С..+40 С	64.5	14	30	75 800
BFA42C(1/64.51)DSTN2H1 Насадной редуктор FA42 (i=64.51) вал вх./вых. 19/30 мм	64.5	19	30	72 700
BFA42C(1/69.37)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=69.37) вал вх./вых. 14/30 мм	69.4	14	30	72 700
BFA42C(1/85.19)DSTN1H1 Насадной редуктор FA42 (i=85.19) вал вх./вых. 14/30 мм	85.2	14	30	72 700