



Насадной цилиндрический редуктор FA62 INNOVARI

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
PFC62C(1/8.82)ESTNGH1 Насадной редуктор FC62 ($i=8,82$) вал вх./вых. 300*38/35 мм	8.8	38	35	110 500
BFC62C(1/8.82)ESTN3H2 Насадной редуктор FC62 ($i=8,82$) вал вх./вых. 24/35 мм	8.8	24	35	106 500
BFC62C(1/12.39)ESTN4H1 Насадной редуктор FC62 ($i=12,39$) вал вх./вых. 28/35 мм	12.4	28	35	106 500
BFC62C(1/14.24)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 ($i=14,24$) вал вх./вых. 24/35 мм	14.2	24	35	106 500
BFC62C(1/14.24)ESTN4H1 Насадной редуктор FC62 ($i=14,24$) вал вх./вых. 28/35 мм	14.2	28	35	106 500
BFC62C(1/16.75)ESTN4H1 Насадной редуктор FC62 ($i=16,75$) вал вх./вых. 28/35 мм	16.8	28	35	106 500
PFC62C(1/19.25)ESTNGH1-TS68 Насадной редуктор FC62 ($i=19,25$) вал вх./вых. 300*38/35 мм, низкотемпературное масло (-40 С..+40 С)	19.3	38	35	115 600
BFC62C(1/19.25)ESTN2H1 Насадной редуктор FC62 ($i=19,25$) вал вх./вых. 19/35 мм	19.3	19	35	106 500
BFC62C(1/19.25)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 ($i=19,25$) вал вх./вых. 24/35 мм	19.3	24	35	106 500
BFC62C(1/19.25)ESTN4H1 Насадной редуктор FC62 ($i=19,25$) вал вх./вых. 28/35 мм	19.3	28	35	106 500
BFC62C(1/21.78)ESTN4H4 Насадной редуктор FC62 ($i=21,78$) вал вх./вых. 28/35 мм	21.8	28	35	106 500



Насадной цилиндрический редуктор FA62 INNOVARI

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
BFC62C(1/22.48)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 ($i=22.48$) вал вх./вых. 24/35 мм	22.5	24	35	106 500
BFC62C(1/22.48)ESTN4H1 Насадной редуктор FC62 ($i=22.48$) вал вх./вых. 28/35 мм	22.5	28	35	106 500
BFC62C(1/25.04)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 ($i=25.04$) вал вх./вых. 24/35 мм	25	24	35	106 500
BFC62C(1/25.04)ESTN4H4 Насадной редуктор FC62 ($i=25.04$) вал вх./вых. 28/35 мм	25	28	35	106 500
BFC62C(1/25.04)ESTN4H1 Насадной редуктор FC62 ($i=25.04$) вал вх./вых. 28/35 мм	25	28	35	106 500
BFC62C10ESTN2H1 Насадной редуктор FC62 ($i=29.23$) вал вх./вых. 19/35 мм	29.2	19	35	106 500
BFC62C(1/29.23)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 ($i=29.23$) вал вх./вых. 24/35 мм	29.2	24	35	106 500
BFC62C(1/29.23)ESTN4H4 Насадной редуктор FC62 ($i=29.23$) вал вх./вых. 28/35 мм	29.2	28	35	106 500
BFC62C(1/29.23)ESTN4H4-TS68 Насадной редуктор FC62 ($i=29.23$) вал вх./вых. 28/35 мм, низкотемпературное масло (-40 C..+40 C)	29.2	28	35	112 000
PFC62C(1/29.23)ESTNGH1 Насадной редуктор FC62 ($i=29.23$) вал вх./вых. 300*38/35 мм	29.2	38	35	110 500
BFC62C(1/30.65)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 ($i=30.65$) вал вх./вых. 24/35 мм	30.7	24	35	106 500



Насадной цилиндрический редуктор FA62 INNOVARI

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
BFC62C(1/30.65)ESTN4H1 Насадной редуктор FC62 (i=30,65) вал вх./вых. 28/35 мм	30.7	28	35	106 500
BFC62C(1/35.78)ESTN2H1 Насадной редуктор FC62 (i=35.78) вал вх./вых. 19/35 мм	35.8	19	35	106 500
BFC62C(1/35.78)ESTN(22)H1 Насадной редуктор FC62 (i=35.78) вал вх./вых. 22/35 мм	35.8	22	35	106 500
BFC62C(1/35.78)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 (i=35.78) вал вх./вых. 24/35 мм	35.8	24	35	106 500
BFC62C(1/35.78)ESTN3H1-TS68 Насадной редуктор FC62 (i=35.78) вал вх./вых. 24/35 мм, низкотемпературное масло (-40 C..+40 C)	35.8	24	35	112 000
BFC62C(1/35.78)ESTN4H1 Насадной редуктор FC62 (i=35.78) вал вх./вых. 28/35 мм	35.8	28	35	106 500
BFC62C(1/38.55)ESTN2H1 Насадной редуктор FC62 (i=38.55) вал вх./вых. 19/35 мм	38.6	19	35	106 500
BFC62C(1/38.55)ESTN(22)H1 Насадной редуктор FC62 (i=38.55) вал вх./вых. 22/35 мм	38.6	22	35	106 500
BFC62C(1/38.55)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 (i=38.55) вал вх./вых. 24/35 мм	38.6	24	35	106 500
BFC62C(1/44.32)ESTN2H1 Насадной редуктор FC62 (i=44.32) вал вх./вых. 19/35 мм	44.3	19	35	106 500
BFC62C(1/44.32)ESTN(22)H1 Насадной редуктор FC62 (i=44.32) вал вх./вых. 22/35 мм	44.3	22	35	106 500




Насадной цилиндрический редуктор FA62 INNOVARI

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFC62C(1/44.32)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 (i=44.32) вал вх./вых. 24/35 мм	44.3	24	35	106 500
BFC62C(1/44.32)ESTN3H1-TS68 Насадной редуктор FC62 (i=44.32) вал вх./вых. 24/35 мм, низкотемпературное масло Teboil 68 (-40 С..+40 С)	44.3	24	35	112 000
BFC62C(1/44.32)ESTN4H1 Насадной редуктор FC62 (i=44.32) вал вх./вых. 28/35 мм	44.3	28	35	106 500
BFC62C(1/51.74)ESTN2H1 Насадной редуктор FC62 (i=51.74) вал вх./вых. 19/35 мм	51.7	19	35	106 500
BFC62C(1/51.74)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 (i=51.74) вал вх./вых. 24/35 мм	51.7	24	35	106 500
BFC62C(1/53.08)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 (i=53.08) вал вх./вых. 24/35 мм	53.1	24	35	106 500
BFC62C(1/61.03)ESTN2H1 Насадной редуктор FC62 (i=61.03) вал вх./вых. 19/35 мм	61	19	35	106 500
BFC62C(1/61.03)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 (i=61.03) вал вх./вых. 24/35 мм	61	24	35	106 500
BFC62C(1/71.25)ESTN2H1 Насадной редуктор FC62 (i=71.25) вал вх./вых. 19/35 мм	71.3	19	35	106 500
BFC62C(1/71.25)ESTN2H1-TS68 Насадной редуктор FC62 (i=71.25) вал вх./вых. 19/35 мм, низкотемпературное масло (-40° .. +40°С)	71.3	19	35	112 000
BFC62C(1/71.25)ESTN3H1 Насадной редуктор FC62 (i=71.25) вал вх./вых. 24/35 мм	71.3	24	35	106 500

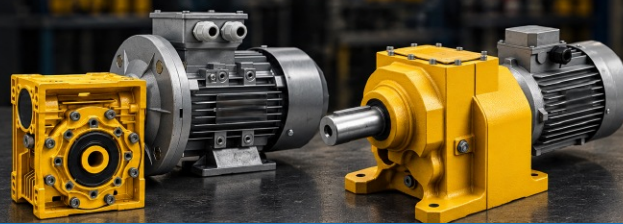

Насадной цилиндрический редуктор FA62 INNOVARI

Модификации: 45 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
BFC62C(1/71.25)ESTN3H1-TS68 Насадной редуктор FC62 ($i=71.25$) вал вх./вых. 24/35 мм, низкотемпературное масло (-40° .. +40°C)	71.3	24	35	112 000