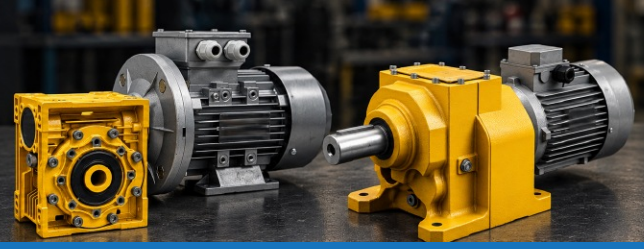

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

# Насадной цилиндрический редуктор FA72 INNOVARI

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| BFC72C(1/8.02)FSTN4H2 Насадной редуктор FC72 (i=8.02) вал вх./вых. 28/40 мм | 8 | 28 | 40 | 131 800 |
| PFC72C(1/8.02)FSTNGH1 Насадной редуктор FC72 (i=8.02) вал вх./вых. 300*38/40 мм | 8 | 38 | 40 | 135 800 |
| BFC72C(1/9.18)FSTN3H2 Насадной редуктор FC72 (i=9.18) вал вх./вых. 24/40 мм | 9.2 | 24 | 40 | 131 800 |
| PFC72C(1/9.18)GSTNGH1 Насадной редуктор FC72 (i=9.18) вал вх./вых. 300*38/45 мм | 9.2 | 38 | 40 | 135 800 |
| BFC72C(1/15.11)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=15.11) вал вх./вых. 28/40 мм | 15.1 | 28 | 40 | 131 800 |
| PFC72C04-FSTN-GH1 Насадной редуктор FC72 (i=15.11) вал вх./вых. 300*38/40 мм | 15.1 | 38 | 40 | 135 800 |
| BFC72C(1/17.30)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=17.30) вал вх./вых. 28/40 мм | 17.3 | 28 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/20.13)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=20.13) вал вх./вых. 28/40 мм | 20.1 | 28 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/20.13)FSTN4H5 Насадной редуктор FC72 (i=20.13) вал вх./вых. 28/40 мм | 20.1 | 28 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/23.39)FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=23.39) вал вх./вых. 24/40 мм | 23.4 | 24 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/23.39)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=23.39) вал вх./вых. 28/40 мм | 23.4 | 28 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/27.21)FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=27.21) вал вх./вых. 24/40 мм | 27.2 | 24 | 40 | 131 800 |

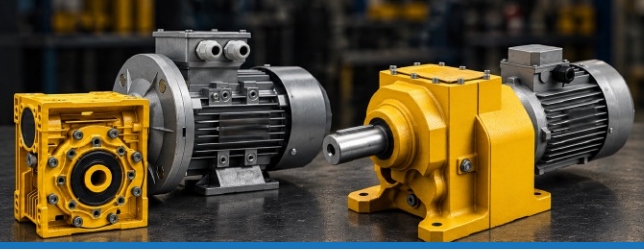

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

# Насадной цилиндрический редуктор FA72 INNOVARI

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| BFC72C(1/27.21)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=27.21) вал вх./вых. 28/40 мм | 27.2 | 28 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/30.42)FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=30.42) вал вх./вых. 24/40 мм | 30.4 | 24 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/30.42)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=30.42) вал вх./вых. 28/40 мм | 30.4 | 28 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/35.38)FSTN2H1 Насадной редуктор FC72 (i=35.38) вал вх./вых. 19/40 мм | 35.4 | 19 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/35.38)FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=35.38) вал вх./вых. 24/40 мм | 35.4 | 24 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/35.38)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=35.38) вал вх./вых. 28/40 мм | 35.4 | 28 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/35.38)FSTN4H1-TS68 Насадной редуктор FC72 (i=35.38) вал вх./вых. 28/40 мм, масло синтетическое низкотемпературное (-40..+40 С) | 35.4 | 28 | 40 | 140 800 |
| BFC72C(1/37.24)FSTN2H1 Насадной редуктор FC72 (i=37.24) вал вх./вых. 19/40 мм | 37.2 | 19 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/37.24)FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=37.24) вал вх./вых. 24/40 мм | 37.2 | 24 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/37.24)FSTN3H1-TS68 Насадной редуктор FC72 (i=37.24) вал вх./вых. 24/40 мм, масло синтетическое (-40..+40 С) | 37.2 | 24 | 40 | 140 800 |
| BFC72C(1/37.24)GSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=37.24) вал вх./вых. 24/45 мм | 37.2 | 24 | 40 | 131 800 |

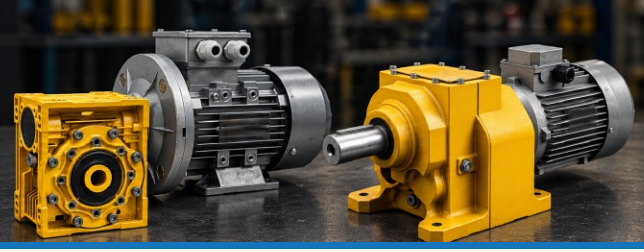

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## Насадной цилиндрический редуктор FA72 INNOVARI

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| BFC72C(1/37.24)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=37.24) вал вх./вых. 28/40 мм | 37.2 | 28 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/43.31)FSTN2H1 Насадной редуктор FC72 (i=43.31) вал вх./вых. 19/40 мм | 43.3 | 19 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/43.31)FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=43.31) вал вх./вых. 24/40 мм | 43.3 | 24 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/43.31)FSTN3H1-TS68 Насадной редуктор FC72 (i=43.31) вал вх./вых. 24/40 мм, масло синтетическое (-40..+40 С) | 43.3 | 24 | 40 | 140 800 |
| BFC72C(1/43.31)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=43.31) вал вх./вых. 28/40 мм | 43.3 | 28 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/43.31)FSTN4H1-TS68 Насадной редуктор FC72 (i=43.31) вал вх./вых. 28/40 мм, низкотемпературное масло Teboil 68 (-40 С..+40 С) | 43.3 | 28 | 40 | 140 800 |
| BFC72C(1/47.02)FSTN2H1 Насадной редуктор FC72 (i=47.02) вал вх./вых. 19/40 мм | 47 | 19 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/47.02)FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=47.02) вал вх./вых. 24/40 мм | 47 | 24 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/47.02)FSTN3H1-TS68 Насадной редуктор FC72 (i=47.02) вал вх./вых. 24/40 мм, масло синтетическое (-40..+40 С) | 47 | 24 | 40 | 140 800 |
| BFC72C(1/53.85)FSTN2H1 Насадной редуктор FC72 (i=53.85) вал вх./вых. 19/40 мм | 53.9 | 19 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/53.85)FSTN2H3 Насадной редуктор FC72 (i=53.85) вал вх./вых. 19/40 мм | 53.9 | 19 | 40 | 131 800 |

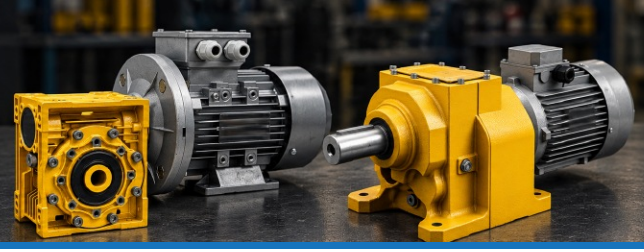

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## Насадной цилиндрический редуктор FA72 INNOVARI

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| BFC72C(1/53.85)FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=53.85) вал вх./вых. 24/40 мм | 53.9 | 24 | 40 | 131 800 |
| BFC72C14FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=53.85) вал вх./вых. 24/40 мм | 53.9 | 24 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/53.85)FSTN3H1-TS68 Насадной редуктор FC72 (i=53.85) вал вх./вых. 24/40 мм, масло синтетическое (-40..+40 С) | 53.9 | 24 | 40 | 140 800 |
| BFC72C(1/53.85)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=53.85) вал вх./вых. 28/40 мм | 53.9 | 28 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/62.63)FSTN2H1 Насадной редуктор FC72 (i=62.63) вал вх./вых. 19/40 мм | 62.6 | 19 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/62.63)FSTN2H1-TS68 Насадной редуктор FC72 (i=62.63) вал вх./вых. 19/40 мм, масло синтетическое (-40..+40 С) | 62.6 | 19 | 40 | 140 800 |
| BFC72C(1/62.63)FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=62.63) вал вх./вых. 24/40 мм | 62.6 | 24 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/62.63)FSTN3H1-TS68 Насадной редуктор FC72 (i=62.63) вал вх./вых. 24/40 мм, низкотемпературное масло Teboil 68 (-40 С..+40 С) | 62.6 | 24 | 40 | 140 800 |
| BFC72C(1/62.63)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=62.63) вал вх./вых. 28/40 мм | 62.6 | 28 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/64.75)FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=64,75) вал вх./вых. 24/40 мм | 64.8 | 24 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/64.75)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=64.75) вал вх./вых. 28/40 мм | 64.8 | 28 | 40 | 131 800 |

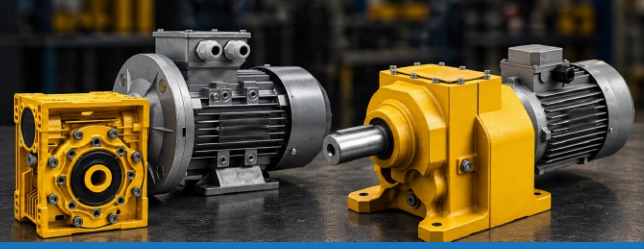

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

## Насадной цилиндрический редуктор FA72 INNOVARI

Модификации: 49 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

| Тип | Передаточное число i | Вх.вал, мм | d, вых.вала,мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| BFC72C(1/74.16)FSTN2H1 Насадной редуктор FC72 (i=74.16) вал вх./вых. 19/40 мм | 74.2 | 19 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/74.16)FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=74.16) вал вх./вых. 24/40 мм | 74.2 | 24 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/86.25)FSTN3H1 Насадной редуктор FC72 (i=86.25) вал вх./вых. 24/40 мм | 86.3 | 24 | 40 | 131 800 |
| BFC72C(1/86.25)FSTN4H1 Насадной редуктор FC72 (i=86.25) вал вх./вых. 28/40 мм | 86.3 | 28 | 40 | 131 800 |