



Насадные цилиндрические редукторы DM302, DM303 INNOVARI

Модификации: 94 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D302 ($i=8,81$) вал вх./вых. 200*24/30 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	8.8	24	200	30	90 600
Насадной редуктор D302 ($i=8,81$) вал вх./вых. 160*28/30 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.8	28	160	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=8,81$) вал вх./вых. 200*24/30 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.8	24	200	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=8,81$) вал вх./вых. 250*28/30 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.8	28	250	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=8,81$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.8	19	120	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=11,38$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.4	14	105	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=11,38$) вал вх./вых. 140*24/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.4	24	140	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=11,38$) вал вх./вых. 200*24/30 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.4	24	200	30	89 000




Насадные цилиндрические редукторы DM302, DM303 INNOVARI

Модификации: 94 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D302 ($i=11.38$) вал вх./вых. 160*14/200*30 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.4	14	160	30	94 800
Насадной редуктор D302 ($i=11.38$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.4	19	120	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=12.23$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	12.2	14	105	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=12.23$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	12.2	14	105	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=13.95$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14	14	105	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=13.95$) вал вх./вых. 105*14/200*30 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14	14	105	30	94 800
Насадной редуктор D302 ($i=13.95$) вал вх./вых. 120*19/200*30 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14	19	120	30	94 800
Насадной редуктор D302 ($i=15.54$) вал вх./вых. 200*24/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	14	24	200	30	89 000

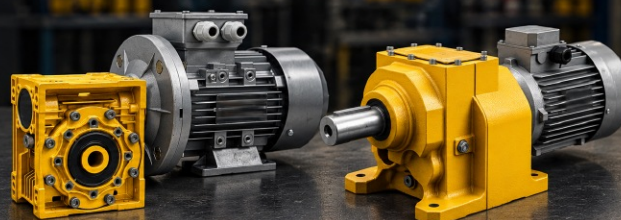


Насадные цилиндрические редукторы DM302, DM303 INNOVARI

Модификации: 94 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D302 ($i=15,54$) вал вх./вых. 160*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	15.5	14	160	30	90 600
Насадной редуктор D302 ($i=15,54$) вал вх./вых. 200*19/250*30 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.5	19	200	30	87 500
Насадной редуктор D302 ($i=15,54$) вал вх./вых. 200*24/250*30 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.5	24	200	30	87 500
Насадной редуктор D302 ($i=15,54$) вал вх./вых. 200*24/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.5	24	200	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=16,57$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	16.6	19	120	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=16,57$) вал вх./вых. 200*24/200*30 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.6	24	200	30	86 700
Насадной редуктор D302 ($i=18,95$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19	19	120	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=21,40$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.4	19	120	30	89 000

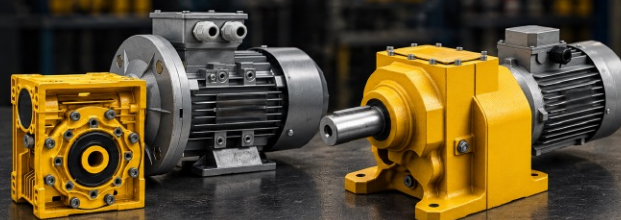

Насадные цилиндрические редукторы DM302, DM303 INNOVARI

Модификации: 94 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D302 ($i=21,40$) вал вх./вых. 200*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.4	19	200	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=24,47$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	24.5	14	105	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=25,60$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.6	14	105	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=25,60$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.6	14	105	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=25,60$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.6	19	120	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=25,60$) вал вх./вых. 200*24/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.6	24	200	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=25,60$) вал вх./вых. 120*19/200*30 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.6	19	120	30	86 700
Насадной редуктор D302 ($i=28,26$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.3	14	105	30	80 900



Насадные цилиндрические редукторы DM302, DM303 INNOVARI

Модификации: 94 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D302 ($i=30,46$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	30.5	14	105	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=30,46$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	30.5	19	120	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=30,46$) вал вх./вых. 140*24/250*30 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	30.5	24	140	30	97 200
Насадной редуктор D302 ($i=33,07$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	33.1	19	120	30	90 600
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 140*24/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	33.5	24	140	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.5	14	105	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	33.5	14	105	30	90 600
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	33.5	14	105	30	89 000



Насадные цилиндрические редукторы DM302, DM303 INNOVARI

Модификации: 94 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	33.5	14	105	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	33.5	19	120	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	33.5	19	120	30	90 600
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	33.5	19	120	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	33.5	19	120	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 160*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	33.5	14	160	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 160*14/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	33.5	14	160	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 200*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	33.5	19	200	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 200*19/30 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	33.5	19	200	30	89 000



Насадные цилиндрические редукторы DM302, DM303 INNOVARI

Модификации: 94 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 200*19/30 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	33.5	19	200	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=33,50$) вал вх./вых. 200*24/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	33.5	24	200	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=37,09$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	37.1	19	120	30	90 600
Насадной редуктор D302 ($i=37,09$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	37.1	19	120	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=37,09$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	37.1	19	120	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=37,09$) вал вх./вых. 200*24/200*30 мм, монтажное положение M1, выходной фланец FB, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	37.1	24	200	30	94 800
Насадной редуктор D302 ($i=37,09$) вал вх./вых. 200*24/30 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	37.1	24	200	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=37,09$) вал вх./вых. 200*24/30 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	37.1	24	200	30	89 000



Насадные цилиндрические редукторы DM302, DM303 INNOVARI

Модификации: 94 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D302 ($i=40,53$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	40.5	14	105	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=40,53$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	40.5	19	120	30	90 600
Насадной редуктор D302 ($i=43,27$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	43.3	19	120	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=43,27$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	43.3	19	120	30	90 600
Насадной редуктор D302 ($i=43,27$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	43.3	14	105	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=47,91$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное (-10..+40 C)	47.9	14	105	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=47,91$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	47.9	14	105	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=53,04$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	53	14	105	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=53,04$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53	14	105	30	80 900



Насадные цилиндрические редукторы DM302, DM303 INNOVARI

Модификации: 94 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D302 ($i=53,04$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53	14	105	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=53,04$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53	14	105	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=53,04$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53	19	120	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=53,04$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	53	19	120	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=53,25$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.3	14	105	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=53,25$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	53.3	14	105	30	90 600
Насадной редуктор D302 ($i=53,25$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.3	14	105	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=53,25$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.3	14	105	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=53,25$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.3	19	120	30	80 900



Насадные цилиндрические редукторы DM302, DM303 INNOVARI

Модификации: 94 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D302 ($i=53,25$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	53.3	19	120	30	90 600
Насадной редуктор D302 ($i=53,25$) вал вх./вых. 140*24/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.3	24	140	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=53,25$) вал вх./вых. 140*24/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	53.3	24	140	30	90 600
Насадной редуктор D302 ($i=53,25$) вал вх./вых. 160*14/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.3	14	160	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=53,25$) вал вх./вых. 160*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	53.3	14	160	30	89 000
Насадной редуктор D302 ($i=53,25$) вал вх./вых. 200*24/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.3	24	200	30	80 900
Насадной редуктор D302 ($i=53,25$) вал вх./вых. 200*24/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	53.3	24	200	30	90 600
Насадной редуктор D303 ($i=73,96$) вал вх./вых. 120*19/30 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	74	19	120	30	83 100
Насадной редуктор D303 ($i=73,96$) вал вх./вых. 120*19/200*30 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	74	19	120	30	88 900



Насадные цилиндрические редукторы DM302, DM303 INNOVARI

Модификации: 94 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D303 ($i=95,53$) вал вх./вых. 160*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	95.5	14	160	30	91 400
Насадной редуктор D303 ($i=117,10$) вал вх./вых. 105*14/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	117.1	14	105	30	91 400
Насадной редуктор D303 ($i=117,10$) вал вх./вых. 140*11/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	117.1	11	140	30	91 400
Насадной редуктор D303 ($i=177,36$) вал вх./вых. 120*19/200*30 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	177.4	19	120	30	88 900
Насадной редуктор D303 ($i=177,36$) вал вх./вых. 160*14/200*30 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	177.4	14	160	30	88 900
Насадной редуктор D303 ($i=177,36$) вал вх./вых. 160*14/30 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	177.4	14	160	30	83 100
Насадной редуктор D303 ($i=256,27$) вал вх./вых. 140*11/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	256.3	11	140	30	83 100
Насадной редуктор D303 ($i=314,13$) вал вх./вых. 140*11/30 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	314.1	11	140	30	91 400
Насадной редуктор D303 ($i=314,13$) вал вх./вых. 90*11/30 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	314.1	11	90	30	91 400



Насадные цилиндрические редукторы DM302, DM303 INNOVARI

Модификации: 94 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D303 (i=352.71) вал вх./вых. 140*11/30 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	352.7	11	140	30	83 100