



Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D352 ($i=9.77$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.8	24	140	35	92 000
Насадной редуктор D352 ($i=9.77$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.8	24	140	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=9.77$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.8	24	140	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=9.77$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.8	24	200	35	92 000
Насадной редуктор D352 ($i=9.77$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.8	24	200	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=9.77$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.8	28	250	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=11.99$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	12	24	140	35	93 900
Насадной редуктор D352 ($i=11.99$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	12	24	140	35	94 000



Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата загрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D352 ($i=13.62$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	13.6	24	200	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=13.62$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	13.6	28	250	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=19.93$) вал вх./вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	19.9	19	200	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=19.93$) вал вх./вых. 200*24/200*35 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	19.9	24	200	35	91 100
Насадной редуктор D352 ($i=23.57$) вал вх./вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	23.6	14	105	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=23.57$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	23.6	19	120	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=23.57$) вал вх./вых. 160*28/250*35 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	23.6	28	160	35	100 500
Насадной редуктор D352 ($i=23.57$) вал вх./вых. 160*28/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	23.6	28	160	35	94 000



Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата загрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D352 (i=23.57) вал вх./вых. 160*28/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.6	28	160	35	85 400
Насадной редуктор D352 (i=23.57) вал вх./вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	23.6	19	200	35	95 700
Насадной редуктор D352 (i=23.57) вал вх./вых. 200*24/200*35 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.6	24	200	35	91 100
Насадной редуктор D352 (i=23.57) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.6	24	200	35	85 400
Насадной редуктор D352 (i=23.57) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	23.6	24	200	35	95 700
Насадной редуктор D352 (i=25.56) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.6	19	120	35	94 000
Насадной редуктор D352 (i=25.56) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.6	24	140	35	94 000
Насадной редуктор D352 (i=25.56) вал вх./вых. 160*28/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.6	28	160	35	85 400



Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D352 ($i=25.56$) вал вх./вых. 200*24/200*35 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	25.6	24	200	35	91 100
Насадной редуктор D352 ($i=25.56$) вал вх./вых. 200*24/250*35 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	25.6	24	200	35	101 200
Насадной редуктор D352 ($i=25.56$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	25.6	24	200	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=25.56$) вал вх./вых. 250*28/200*35 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	25.6	28	250	35	99 800
Насадной редуктор D352 ($i=25.56$) вал вх./вых. 250*28/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	25.6	28	250	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=28.13$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	28.1	24	140	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=28.13$) вал вх./вых. 200*24/200*35 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	28.1	24	200	35	100 200



Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D352 ($i=28.13$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	28.1	24	200	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=30.50$) вал вх./вых. 140*24/250*35 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	30.5	24	140	35	101 200
Насадной редуктор D352 ($i=30.50$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	30.5	24	140	35	94 000
Насадной редуктор M352 ($i=33.52$) вал вх./вых. выступающий 250*28/35 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.5	28	250	35	90 100
Насадной редуктор D352 ($i=33.52$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.5	19	200	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=33.52$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	33.5	19	200	35	95 700
Насадной редуктор D352 ($i=33.52$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.5	24	140	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=33.52$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	33.5	24	140	35	95 700



Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D352 ($i=33.52$) вал вх./вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.5	19	200	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=33.52$) вал вх./вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	33.5	19	200	35	95 700
Насадной редуктор D352 ($i=33.52$) вал вх./вых. 200*24/250*35 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.5	24	200	35	92 000
Насадной редуктор D352 ($i=33.52$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.5	24	200	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=33.52$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	33.5	24	200	35	95 700
Насадной редуктор D352 ($i=33.52$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	33.5	24	200	35	95 700
Насадной редуктор D352 ($i=34.50$) вал вх./вых. 140*24/250*35 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	34.5	24	140	35	102 200
Насадной редуктор D352 ($i=34.50$) вал вх./вых. 200*24/200*35 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.5	24	200	35	91 100



Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D352 ($i=34.50$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.5	24	200	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=37.14$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	37.1	19	120	35	95 700
Насадной редуктор D352 ($i=37.14$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	37.1	24	140	35	95 700
Насадной редуктор D352 ($i=37.14$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	37.1	24	140	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=37.14$) вал вх./вых. 200*24/200*35 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	37.1	24	200	35	91 100
Насадной редуктор D352 ($i=37.14$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	37.1	24	200	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=40$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	40	19	120	35	95 700
Насадной редуктор D352 ($i=40.00$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	40	24	140	35	93 900



Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D352 ($i=40.00$) вал вх./вых. 200*24/200*35 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	40	24	200	35	100 200
Насадной редуктор D352 ($i=44.32$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	44.3	19	120	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=44.32$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	44.3	19	120	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=44.58$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	44.6	19	120	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=46.79$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	46.8	24	140	35	93 900
Насадной редуктор D352 ($i=53.43$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	53.4	19	120	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=53.43$) вал вх./вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.4	14	105	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=53.43$) вал вх./вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	53.4	14	105	35	94 000



Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D352 ($i=53.43$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.4	19	120	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=53.43$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	53.4	19	120	35	95 700
Насадной редуктор D352 ($i=53.43$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.4	24	140	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=53.43$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	53.4	24	140	35	95 700
Насадной редуктор D352 ($i=53.43$) вал вх./вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.4	19	200	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=53.43$) вал вх./вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	53.4	19	200	35	95 700
Насадной редуктор D352 ($i=53.43$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.4	24	200	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=53.43$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	53.4	24	200	35	95 700



Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор M352 ($i=54.36$) вал вх./вых. выступающий 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.4	19	120	35	90 100
Насадной редуктор D352 ($i=54.36$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.4	19	120	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=54.36$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.4	19	120	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=54.36$) вал вх./вых. 200*19/200*35 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.4	19	200	35	100 200
Насадной редуктор D352 ($i=54.36$) вал вх./вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.4	19	200	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=54.36$) вал вх./вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.4	19	200	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=54.36$) вал вх./вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.4	19	200	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=54.36$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.4	24	200	35	94 000




Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D352 ($i=55.83$) вал вх./вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	55.8	14	105	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=55.83$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	55.8	19	120	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=55.83$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	55.8	19	120	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=55.83$) вал вх./вых. 140*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	55.8	24	140	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=55.83$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	55.8	24	200	35	85 400
Насадной редуктор D352 ($i=55.83$) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	55.8	24	200	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=68.49$) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	68.5	19	120	35	94 000
Насадной редуктор D352 ($i=68.49$) вал вх./вых. 200*24/250*35 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	68.5	24	200	35	101 200

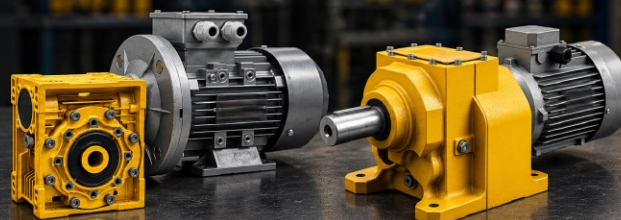

Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D352 (i=68.49) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	68.5	24	200	35	94 000
Насадной редуктор D352 (i=68.49) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	68.5	24	200	35	94 000
Насадной редуктор D352 (i=68.49) вал вх./вых. 200*24/35 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	68.5	24	200	35	94 000
Насадной редуктор D353 (i=81.25) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	81.3	19	120	35	88 800
Насадной редуктор D353 (i=81.25) вал вх./вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	81.3	19	200	35	99 500
Насадной редуктор D353 (i=99.67) вал вх./вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	99.7	19	200	35	99 500
Насадной редуктор D353 (i=126.43) вал вх./вых. 120*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	126.4	19	120	35	99 500
Насадной редуктор D353 (i=126.43) вал вх./вых. 200*19/35 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	126.4	19	200	35	99 500



Насадные цилиндрические редукторы DM352, DM353 INNOVARI

Модификации: 102 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D353 ($i=150.85$) вал вх./вых. 105*14/250*35 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	150.9	14	105	35	95 300
Насадной редуктор D353 ($i=150.85$) вал вх./вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	150.9	14	105	35	88 800
Насадной редуктор D353 ($i=150.85$) вал вх./вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	150.9	14	105	35	88 800
Насадной редуктор D353 ($i=150.85$) вал вх./вых. 120*19/200*35 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	150.9	19	120	35	94 500
Насадной редуктор D353 ($i=267.38$) вал вх./вых. 160*14/35 мм, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	267.4	14	160	35	97 600
Насадной редуктор D353 ($i=300.00$) вал вх./вых. 105*14/35 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	300	14	105	35	88 800
Насадной редуктор D353 ($i=300.00$) вал вх./вых. 160*14/35 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	300	14	160	35	88 800