



Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d , вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D402 ($i=7.88$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.9	28	250	40	119 900
Насадной редуктор D402 ($i=7.88$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	7.9	28	250	40	131 200
Насадной редуктор D402 ($i=9.71$) вал вх./вых. 250*28/□250*40 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.7	28	250	40	121 100
Насадной редуктор D402 ($i=9.71$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	9.7	28	250	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=11.38$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.4	28	250	40	131 900
Насадной редуктор D402 ($i=11.38$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.4	28	250	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=11.38$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.4	38	300	40	112 700



Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D402 ($i=11.38$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	11.4	38	300	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=12.50$) вал вх./вых. 250*28/200*40 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	12.5	28	250	40	135 000
Насадной редуктор D402 ($i=12.50$) вал вх./вых. 250*28/300*40 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	12.5	28	250	40	132 400
Насадной редуктор D402 ($i=12.50$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	12.5	38	300	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=15.42$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	15.4	28	250	40	131 900
Насадной редуктор D402 ($i=15.42$) вал вх./вых. 250*28/300*40 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	15.4	28	250	40	121 100
Насадной редуктор D402 ($i=16.99$) вал вх./вых. 250*28/300*40 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	17	28	250	40	121 100



Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D402 ($i=16,99$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	17	28	250	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=19,80$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	19.8	24	200	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=19,80$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	19.8	28	250	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=19,80$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	19.8	28	250	40	119 900
Насадной редуктор D402 ($i=21,75$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21.8	28	250	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=23,60$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.6	24	200	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=23,60$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.6	28	250	40	119 900
Насадной редуктор D402 ($i=23,60$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.6	28	250	40	112 700



Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D402 ($i=25.63$) вал вх./вых. 160*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.6	28	160	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=26,83$) вал вх./вых. 250*28/300*40 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	26.8	28	250	40	121 100
Насадной редуктор D402 ($i=26,83$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	26.8	28	250	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=26,83$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	26.8	28	250	40	126 200
Насадной редуктор D402 ($i=28.22$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	28.2	28	250	40	121 100
Насадной редуктор D402 ($i=28.22$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	28.2	28	250	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=31,28$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	31.3	24	200	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=31,28$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.3	28	250	40	112 700



Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D402 ($i=31.28$) вал вх./вых. 250*28/300*40 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.3	28	250	40	121 100
Насадной редуктор D402 ($i=31.28$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	31.3	28	250	40	126 200
Насадной редуктор D402 ($i=31.28$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.3	28	250	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=31.28$) вал вх./вых. 300*38/40 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.3	38	300	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=34,36$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.4	28	250	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=34.36$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/40 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	34.4	28	-	40	126 224
Насадной редуктор D402 ($i=34.36$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	34.4	19	120	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=34.36$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	34.4	24	200	40	124 000




Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D402 ($i=34.36$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	34.4	28	250	40	126 200
Насадной редуктор D402 ($i=34.36$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	34.4	28	250	40	126 224
Насадной редуктор D402 ($i=38.23$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	38.2	24	200	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=39.44$) вал вх./вых. 200*24/250*40 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39.4	24	200	40	131 900
Насадной редуктор D402 ($i=39.44$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	39.4	24	200	40	126 200
Насадной редуктор D402 ($i=39.44$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	39.4	28	250	40	119 900
Насадной редуктор D402 ($i=39.44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39.4	28	250	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=39.44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.4	28	250	40	112 700

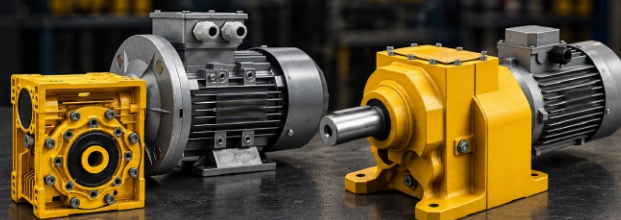

Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D402 ($i=39,44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.4	28	250	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=39,44$) вал вх./вых. 200*24/200*40 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M2, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39.4	24	200	40	136 200
Насадной редуктор D402 ($i=39,44$) вал вх./вых. 200*24/250*40 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.4	24	200	40	119 900
Насадной редуктор D402 ($i=39,44$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.4	24	200	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=39,44$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	39.4	28	250	40	131 900
Насадной редуктор D402 ($i=39,44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	39.4	28	250	40	126 200
Насадной редуктор D402 ($i=39,44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	39.4	28	250	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=42,38$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	42.4	24	200	40	124 000



Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D402 ($i=42,38$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	42.4	24	200	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=42,38$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	42.4	28	250	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=42,38$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	42.4	28	250	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=42,38$) вал вх./вых. 160*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	42.4	28	160	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=42,38$) вал вх./вых. 200*24/250*40 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	42.4	24	200	40	119 900
Насадной редуктор D402 ($i=42,38$) вал вх./вых. 250*28/250*40 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	42.4	28	250	40	119 900
Насадной редуктор D402 ($i=42,38$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	42.4	28	250	40	126 224
Насадной редуктор D402 ($i=45,06$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	45.1	24	200	40	112 700



Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D402 ($i=49.50$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	49.5	24	200	40	119 900
Насадной редуктор D402 ($i=49.50$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	49.5	28	250	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=49.50$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	49.5	24	200	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=53.44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.4	28	250	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=53.44$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.4	19	120	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=53.44$) вал вх./вых. 140*24/250*40 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.4	24	140	40	121 100
Насадной редуктор D402 ($i=53.44$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.4	24	140	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=53.44$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	53.4	24	200	40	112 700



Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D402 ($i=53.44$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	53.4	24	200	40	124 000
Насадной редуктор D402 ($i=53.44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	53.4	28	250	40	126 200
Насадной редуктор D402 ($i=53.44$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	53.4	28	250	40	126 200
Насадной редуктор D402 ($i=61.05$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	61.1	24	140	40	119 900
Насадной редуктор D402 ($i=61.05$) вал вх./вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	61.1	19	200	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=61.05$) вал вх./вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	61.1	19	200	40	119 900
Насадной редуктор D402 ($i=61.05$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	61.1	24	200	40	112 700
Насадной редуктор D402 ($i=61.05$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	61.1	24	200	40	126 200
Насадной редуктор D402 ($i=61.05$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	61.1	28	250	40	124 000




Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D402 ($i=67.77$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	67.8	24	200	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=45.41$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	45.4	24	200	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=67.77$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	67.8	24	140	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=67.77$) вал вх./вых. 200*19/250*40 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	67.8	19	200	40	119 900
Насадной редуктор D403 ($i=67.77$) вал вх./вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	67.8	19	200	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=67.77$) вал вх./вых. 200*24/200*40 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	67.8	24	200	40	135 000
Насадной редуктор D403 ($i=67.77$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	67.8	24	200	40	124 000
Насадной редуктор D403 ($i=67.77$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	67.8	24	200	40	112 700

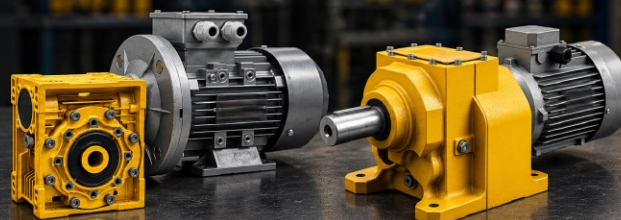

Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D403 ($i=67.77$) вал вх./вых. 250*28/200*40 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	67.8	28	250	40	135 000
Насадной редуктор D403 ($i=67.77$) вал вх./вых. 250*28/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	67.8	28	250	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=74.45$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	74.5	24	140	40	124 000
Насадной редуктор D403 ($i=74.45$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	74.5	24	140	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=74.45$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	74.5	24	200	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=74.45$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	74.5	24	200	40	126 200
Насадной редуктор D403 ($i=91.83$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	91.8	19	120	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=91.83$) вал вх./вых. 140*24/250*40 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	91.8	24	140	40	131 200



Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D403 ($i=91.83$) вал вх./вых. 140*24/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	91.8	24	140	40	124 000
Насадной редуктор D403 ($i=91.83$) вал вх./вых. 200*24/40 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	91.8	24	200	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=117.30$) вал вх./вых. 105*14/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	117.3	14	105	40	124 000
Насадной редуктор D403 ($i=117.30$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	117.3	19	120	40	131 200
Насадной редуктор D403 ($i=117.30$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	117.3	19	120	40	124 000
Насадной редуктор D403 ($i=117.30$) вал вх./вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	117.3	19	200	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=117.30$) вал вх./вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	117.3	19	200	40	124 000
Насадной редуктор D403 ($i=117.30$) вал вх./вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	117.3	19	200	40	124 000



Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D403 ($i=128.86$) вал вх./вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	128.9	19	200	40	126 300
Насадной редуктор D403 ($i=128.86$) вал вх./вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	128.9	19	200	40	124 000
Насадной редуктор D403 ($i=158.93$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	158.9	19	120	40	126 300
Насадной редуктор D403 ($i=184.83$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	184.8	19	120	40	131 200
Насадной редуктор D403 ($i=203.06$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	203.1	19	120	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=250.44$) вал вх./вых. 120*19/200*40 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	250.4	19	120	40	123 700
Насадной редуктор D403 ($i=250.44$) вал вх./вых. 200*19/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	250.4	19	200	40	124 000
Насадной редуктор D403 ($i=250.44$) вал вх./вых. 200*24/300*40 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	250.4	24	200	40	121 100



Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D403 ($i=250.45$) вал вх./вых. 105*14/40 мм	250.5	14	105	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=292.09$) вал вх./вых. 105*14/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	292.1	14	105	40	124 000
Насадной редуктор D403 ($i=292.09$) вал вх./вых. 120*19/200*40 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	292.1	19	120	40	123 700
Насадной редуктор D403 ($i=315.51$) вал вх./вых. 105*14/40 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	315.5	14	105	40	124 000
Насадной редуктор D403 ($i=315.51$) вал вх./вых. 160*14/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	315.5	14	160	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=360.25$) вал вх./вых. 120*19/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	360.3	19	120	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=360.25$) вал вх./вых. 105*14/40 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	360.3	14	105	40	126 300
Насадной редуктор D403 ($i=360.25$) вал вх./вых. 105*14/40 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	360.3	14	105	40	112 700
Насадной редуктор D403 ($i=360.25$) вал вх./вых. 105*14/40 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	360.3	14	105	40	124 000



Насадные цилиндрические редукторы DM402, DM403 INNOVARI

Модификации: 121 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D403 (i=360.25) вал вх./вых. 105*14/40 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	360.3	14	105	40	112 700