



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=7.88$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.9	24	140	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=7.88$) вал вх./вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.9	28	160	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=7.88$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.9	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=7.88$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.9	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=7.88$) вал вх./вых. 200*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.9	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=7.88$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.9	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=7.88$) вал вх./вых. 300*38/300*50 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.9	38	300	50	148 700
Насадной редуктор D502 ($i=7.88$) вал вх./вых. 300*38/350*50 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.9	38	300	50	151 000



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=7.88$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.9	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=7.88$) вал вх./вых. 350*42/300*50 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.9	42	350	50	163 400
Насадной редуктор D502 ($i=7.88$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	7.9	42	350	50	154 800
Насадной редуктор D502 ($i=7.88$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	7.9	42	350	50	170 300
Насадной редуктор D502 ($i=8.64$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	19	120	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=8.64$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	24	140	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=8.64$) вал вх./вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	28	160	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=8.64$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	19	200	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=8.64$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=8.64$) вал вх./вых. 200*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	38	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=8.64$) вал вх./вых. 200*38/50 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	8.6	38	200	50	156 900
Насадной редуктор D502 ($i=8.64$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=8.64$) вал вх./вых. 300*38/300*50 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.6	38	300	50	163 500
Насадной редуктор D502 ($i=8.64$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=8.64$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.6	42	350	50	154 800
Насадной редуктор D502 ($i=10.63$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.6	19	120	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=10.63$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.6	24	140	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=10.63$) вал вх./вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.6	28	160	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=10.63$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.6	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=10.63$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.6	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=10.63$) вал вх./вых. 200*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.6	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=10.63$) вал вх./вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.6	28	250	50	148 700
Насадной редуктор D502 ($i=10.63$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.6	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=10.63$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	10.6	38	300	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=10.63$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	10.6	42	350	50	154 800
Насадной редуктор D502 ($i=12.50$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	12.5	19	120	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=12.50$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	12.5	24	140	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=12.50$) вал вх./вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	12.5	28	160	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=12.50$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	12.5	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=12.50$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	12.5	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=12.50$) вал вх./вых. 200*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	12.5	38	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=12.50$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	12.5	28	250	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=12.50$) вал вх./вых. 300*38/300*50 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	12.5	38	300	50	148 700
Насадной редуктор D502 ($i=12.50$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	12.5	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=12.50$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	12.5	42	350	50	154 800
Насадной редуктор D502 ($i=13.72$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	19	120	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=13.72$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	24	140	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=13.72$) вал вх./вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	28	160	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=13.72$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=13.72$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	24	200	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=13.72$) вал вх./вых. 200*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	38	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=13.72$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=13.72$) вал вх./вых. 300*38/350*50 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	13.7	38	300	50	165 900
Насадной редуктор D502 ($i=13.72$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=13.72$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	13.7	38	300	50	154 000
Насадной редуктор D502 ($i=13.72$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	13.7	42	350	50	154 800
Насадной редуктор D502 ($i=16.88$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	16.9	28	-	50	154 000
Насадной редуктор D502 ($i=16.88$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	19	200	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=16.88$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=16.88$) вал вх./вых. 250*28/350*50 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	28	250	50	150 900
Насадной редуктор D502 ($i=16.88$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=16.88$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	16.9	28	250	50	156 900
Насадной редуктор D502 ($i=16.88$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=16.88$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=16.88$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=16.88$) вал вх./вых. 350*42/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	16.9	42	350	50	154 800



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=18.67$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18.7	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=18.67$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	18.7	28	250	50	156 900
Насадной редуктор D502 ($i=18.67$) вал вх./вых. 300*38/350*50 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	18.7	38	300	50	165 000
Насадной редуктор D502 ($i=18.67$) вал вх./вых. 300*38/300*50 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	18.7	38	300	50	163 500
Насадной редуктор D502 ($i=18.67$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18.7	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=18.67$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	18.7	38	300	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=18.67$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	18.7	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=21.75$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21.8	19	200	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 (i=21.75) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21.8	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 (i=21.75) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21.8	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 (i=21.75) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.8	28	250	50	154 100
Насадной редуктор D502 (i=21.75) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21.8	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 (i=21.75) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.8	28	250	50	154 100
Насадной редуктор D502 (i=21.75) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21.8	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 (i=21.75) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21.8	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 (i=21.75) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.8	38	300	50	154 100
Насадной редуктор D502 (i=21.75) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.8	38	300	50	154 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=23.86$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.9	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=23.86$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.9	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=23.86$) вал вх./вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	23.9	28	250	50	163 500
Насадной редуктор D502 ($i=23.86$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.9	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=23.86$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.9	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=23.86$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.9	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=23.86$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.9	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=25.89$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.9	28	-	50	154 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=25.89$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.9	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=25.89$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.9	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=25.89$) вал вх./вых. 250*28/350*50 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.9	28	250	50	165 900
Насадной редуктор D502 ($i=25.89$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.9	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=25.89$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.9	28	250	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=25.89$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.9	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=25.89$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.9	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=25.89$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	25.9	38	300	50	154 100




Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=25.89$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	25.9	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=29.36$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29.4	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=29.36$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29.4	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=29.36$) вал вх./вых. 200*38/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29.4	38	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=29.36$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29.4	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=29.36$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	29.4	28	250	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=29.36$) вал вх./вых. 300*38/300*50 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29.4	38	300	50	148 700
Насадной редуктор D502 ($i=29.36$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29.4	38	300	50	140 100

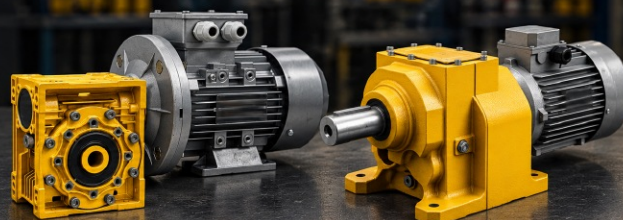


Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата загрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=31.86$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.9	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=31.86$) вал вх./вых. 200*24/300*50 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	31.9	24	200	50	163 500
Насадной редуктор D502 ($i=31.86$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.9	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=31.86$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.9	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=31.86$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	31.9	28	250	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=31.86$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31.9	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=31.86$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	31.9	38	300	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=34.36$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.4	19	200	50	140 100

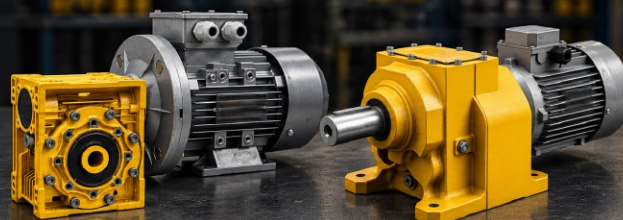

Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 (i=34.36) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.4	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 (i=34.36) вал вх./вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.4	28	250	50	148 700
Насадной редуктор D502 (i=34.36) вал вх./вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	34.4	28	250	50	162 700
Насадной редуктор D502 (i=34.36) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.4	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 (i=34.36) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	34.4	28	250	50	156 900
Насадной редуктор D502 (i=34.36) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.4	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 (i=34.36) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	34.4	28	250	50	154 100
Насадной редуктор D502 (i=34.36) вал вх./вых. 300*38/250*50 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.4	38	300	50	147 800



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=34.36$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.4	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=34.36$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C), ограничитель обратного хода, направление вращения вых. вала CCW (против часовой стрелки)	34.4	38	300	50	213 000
Насадной редуктор M502 ($i=34.36$) вал вх. выступающий/вых. выступающий 28*60/50*100 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	34.4	28	-	50	159 600
Насадной редуктор D502 ($i=37.70$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	37.7	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=37.70$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	37.7	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=37.70$) вал вх./вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	37.7	28	250	50	148 700
Насадной редуктор D502 ($i=37.70$) вал вх./вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	37.7	28	250	50	148 700



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=37.70$) вал вх./вых. 250*28/350*50 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	37.7	28	250	50	169 100
Насадной редуктор D502 ($i=37.70$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	37.7	28	250	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=37.70$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	37.7	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=37.70$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	37.7	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=37.70$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	37.7	38	300	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=37.70$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	37.7	38	300	50	156 912
Насадной редуктор D502 ($i=43.33$) вал вх./вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	43.3	28	160	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=43.33$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	43.3	19	200	50	140 100




Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=43.33$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	43.3	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=43.33$) вал вх./вых. 250*28/300*50 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	43.3	28	250	50	148 700
Насадной редуктор D502 ($i=43.33$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	43.3	28	250	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=43.33$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	43.3	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=43.33$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	43.3	28	250	50	140 100
Насадной редуктор M502 ($i=43.33$) вал вх./вых. выступающий 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	43.3	24	140	50	175 600
Насадной редуктор D502 ($i=46.39$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.4	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=46.39$) вал вх./вых. 200*24/300*50 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.4	24	200	50	148 700

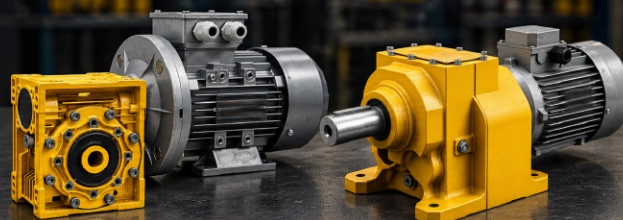

Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=46.39$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.4	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=46.39$) вал вх./вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.4	28	250	50	148 700
Насадной редуктор D502 ($i=46.39$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.4	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=46.39$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	46.4	28	250	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=46.39$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.4	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=46.39$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	46.4	28	250	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=46.39$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.4	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=46.39$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.4	28	250	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=46.39$) вал вх./вых. 300*38/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.4	38	300	50	140 100
Насадной редуктор M502 ($i=46.39$) вал вх./вых. выступающий 250*28/50*100 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	46.4	28	250	50	159 600
Насадной редуктор D502 ($i=47.55$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	47.6	28	250	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=47.55$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	47.6	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=54.31$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.3	19	200	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=54.31$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.3	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=54.31$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.3	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=54.31$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	54.3	24	200	50	156 900



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=54.31$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	54.3	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=54.31$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	54.3	28	250	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=58.5$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	58.5	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=58.50$) вал вх./вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	58.5	28	160	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=58.50$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	58.5	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=58.50$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	58.5	24	200	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=58.50$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	58.5	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=58.50$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	58.5	28	250	50	156 900
Насадной редуктор D502 ($i=58.50$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	58.5	28	250	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=58.80$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	58.5	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=66.83$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.8	24	140	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=66.83$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	66.8	24	140	50	156 900
Насадной редуктор D502 ($i=66.83$) вал вх./вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.8	28	160	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=66.83$) вал вх./вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.8	28	160	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=66.83$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.8	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=66.83$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.8	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=66.83$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	66.8	24	200	50	154 100
Насадной редуктор D502 ($i=66.83$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	66.8	24	200	50	154 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D502 ($i=66.83$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	66.8	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=66.83$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	66.8	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=66.83$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	66.8	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D502 ($i=66.83$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	66.8	28	250	50	140 100
Насадной редуктор M502 ($i=66.83$) вал вх./вых. выступающий 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	66.8	24	140	50	175 600
Насадной редуктор D503 ($i=67.34$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	67.3	28	250	50	123 000
Насадной редуктор D503 ($i=74.45$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	74.5	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=74.45$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	74.5	24	200	50	140 100




Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D503 ($i=74.45$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	74.5	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=81.69$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	81.7	24	140	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=81.69$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	81.7	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=81.69$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	81.7	24	200	50	154 100
Насадной редуктор D503 ($i=81.69$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	81.7	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=81.69$) вал вх./вых. 250*28/300*50 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	81.7	28	250	50	162 700
Насадной редуктор D503 ($i=81.69$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	81.7	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=81.69$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	81.7	28	250	50	154 100

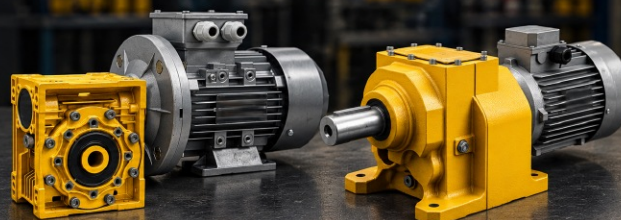


Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D503 ($i=100.51$) вал вх./вых. 160*28/50 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	100.5	28	160	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=100.51$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	100.5	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=100.51$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	100.5	19	200	50	156 900
Насадной редуктор D503 ($i=100.51$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	100.5	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=100.51$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	100.5	24	200	50	156 900
Насадной редуктор D503 ($i=100.51$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	100.5	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=110.73$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	110.7	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=110.73$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	110.7	19	200	50	154 100

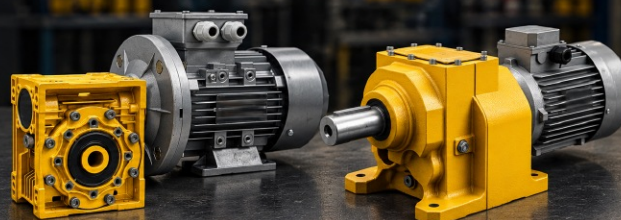

Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D503 ($i=110.73$) вал вх./вых. 200*24/350*50 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	110.7	24	200	50	150 900
Насадной редуктор D503 ($i=110.73$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	110.7	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=110.73$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	110.7	24	200	50	154 100
Насадной редуктор D503 ($i=110.73$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	110.7	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=110.73$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	110.7	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=121.50$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	121.5	24	200	50	154 000
Насадной редуктор D503 ($i=128.86$) вал вх./вых. 160*14/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	128.9	14	160	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=128.86$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	128.9	19	200	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D503 ($i=128.86$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	128.9	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=128.86$) вал вх./вых. 250*28/350*50 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	128.9	28	250	50	150 900
Насадной редуктор D503 ($i=128.86$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	128.9	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=141.39$) вал вх./вых. 105*14/250*50 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	141.4	14	105	50	147 800
Насадной редуктор D503 ($i=141.39$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	141.4	19	120	50	154 000
Насадной редуктор D503 ($i=141.39$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	141.4	24	140	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=141.39$) вал вх./вых. 160*14/250*50 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	141.4	14	160	50	165 500
Насадной редуктор D503 ($i=141.39$) вал вх./вых. 160*14/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	141.4	14	160	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D503 ($i=141.39$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	141.4	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=141.39$) вал вх./вых. 200*24/300*50 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	141.4	24	200	50	163 600
Насадной редуктор D503 ($i=141.39$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	141.4	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=141.39$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	141.4	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=173.97$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	174	24	140	50	154 100
Насадной редуктор D503 ($i=173.97$) вал вх./вых. 160*14/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	174	14	160	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=173.97$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	174	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=173.97$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	174	24	200	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D503 ($i=173.97$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	174	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=203.06$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	203.1	24	140	50	156 900
Насадной редуктор D503 ($i=203.06$) вал вх./вых. 160*14/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	203.1	14	160	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=203.06$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	203.1	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=203.06$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	203.1	19	200	50	154 100
Насадной редуктор D503 ($i=203.06$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	203.1	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=203.06$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	203.1	24	200	50	156 900
Насадной редуктор D503 ($i=203.06$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	203.1	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=222.80$) вал вх./вых. 140*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	222.8	24	140	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D503 ($i=222.80$) вал вх./вых. 160*14/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	222.8	14	160	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=222.80$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	222.8	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=222.80$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	222.8	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=222.80$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	222.8	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=222.80$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	222.8	24	200	50	156 900
Насадной редуктор D503 ($i=222.80$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	222.8	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=274.13$) вал вх. выступающий/вых. 28*60/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	274.1	28	-	50	148 000
Насадной редуктор D503 ($i=274.13$) вал вх./вых. 160*14/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	274.1	14	160	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D503 ($i=274.13$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	274.1	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=274.13$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	274.1	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=274.13$) вал вх./вых. 250*28/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	274.1	28	250	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=320.49$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	320.5	19	120	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=320.49$) вал вх./вых. 120*19/50 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	320.5	19	120	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=320.49$) вал вх./вых. 160*14/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	320.5	14	160	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=320.49$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	320.5	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=320.49$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	320.5	19	200	50	154 100
Насадной редуктор D503 ($i=320.49$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	320.5	24	200	50	140 100



Насадные цилиндрические редукторы DM502, DM503 INNOVARI

Модификации: 260 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D503 ($i=345.35$) вал вх./вых. 160*14/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	345.4	14	160	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=345.35$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	345.4	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=345.35$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	345.4	19	200	50	154 100
Насадной редуктор D503 ($i=345.35$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	345.4	24	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=394.32$) вал вх./вых. 160*14/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	394.3	14	160	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=394.32$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	394.3	19	200	50	154 100
Насадной редуктор D503 ($i=394.32$) вал вх./вых. 200*19/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	394.3	19	200	50	140 100
Насадной редуктор D503 ($i=394.32$) вал вх./вых. 200*24/50 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	394.3	24	200	50	140 100