



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D602 ($i=8.66$) вал вх./вых. 350*42/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.7	42	350	60	250 000
Насадной редуктор D602 ($i=8.66$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	8.7	42	350	60	235 600
Насадной редуктор D602 ($i=8.66$) вал вх./вых. 350*48/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	8.7	48	350	60	259 200
Насадной редуктор D602 ($i=9.49$) вал вх./вых. 350*42/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	9.5	42	350	60	274 900
Насадной редуктор D602 ($i=9.49$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, вых., монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	9.5	42	350	60	259 200
Насадной редуктор D602 ($i=11.65$) вал вх./вых. 350*42/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.7	42	350	60	249 900
Насадной редуктор D602 ($i=11.65$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.7	42	350	60	235 600
Насадной редуктор D602 ($i=11.65$) вал вх./вых. 350*48/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	11.7	48	350	60	235 600



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D602 ($i=12.85$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	12.9	42	350	60	235 600
Насадной редуктор D602 ($i=12.85$) вал вх./вых. 350*48/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	12.9	48	350	60	235 600
Насадной редуктор D602 ($i=12.85$) вал вх./вых. 400*55/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	12.9	55	400	60	258 400
Насадной редуктор D602 ($i=17.30$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	17.3	42	350	60	264 000
Насадной редуктор D602 ($i=17.30$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17.3	42	350	60	235 600
Насадной редуктор D602 ($i=17.30$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	17.3	42	350	60	259 200
Насадной редуктор D602 ($i=17.30$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C), ограничитель обратного хода, направление вращения вых. вала редуктора CW (по часовой стрелке)	17.3	42	350	60	292 500
Насадной редуктор D602 ($i=17.30$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	17.3	42	350	60	235 600



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D602 ($i=17.30$) вал вх./вых. 350*48/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	17.3	48	350	60	259 200
Насадной редуктор D602 ($i=21.58$) вал вх./вых. 160*28/60 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21.6	28	160	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=21.58$) вал вх./вых. 200*38/60 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21.6	38	200	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=21.58$) вал вх./вых. 250*28/400*60 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.6	28	250	60	266 500
Насадной редуктор D602 ($i=21.58$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	21.6	38	300	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=21.58$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1,масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.6	38	300	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=21.58$) вал вх./вых. 350*42/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.6	42	350	60	275 000
Насадной редуктор D602 ($i=21.58$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	21.6	42	350	60	259 200



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D602 ($i=23.65$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.7	28	250	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=23.65$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	23.7	28	250	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=23.65$) вал вх./вых. 300*38/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.7	38	300	60	235 200
Насадной редуктор D602 ($i=23.65$) вал вх./вых. 300*38/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.7	38	300	60	235 200
Насадной редуктор D602 ($i=23.65$) вал вх./вых. 300*38/350*60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	23.7	38	300	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=23.65$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	23.7	38	300	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=23.65$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.7	38	300	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=23.65$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.7	38	300	60	220 900



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D602 ($i=23.65$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	23.7	42	350	60	259 200
Насадной редуктор D602 ($i=23.65$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.7	42	350	60	235 600
Насадной редуктор M602 ($i=23.65$) вал вх./вых. выступающий 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	23.7	42	350	60	235 600
Насадной редуктор D602 ($i=26.54$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое STEELO 220 (-10..+40 C)	26.5	38	300	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=26.54$) вал вх. выступающий/вых. 38*80/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	26.5	38	-	60	263 000
Насадной редуктор D602 ($i=26.54$) вал вх./вых. 160*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	26.5	28	160	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=26.54$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	26.5	28	250	60	244 400
Насадной редуктор D602 ($i=26.54$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	26.5	28	250	60	220 900




Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D602 ($i=26.54$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	26.5	38	300	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=26.54$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	26.5	38	300	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=26.54$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	26.5	38	300	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=26.54$) вал вх./вых. 350*42/400*60 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	26.5	42	350	60	287 400
Насадной редуктор D602 ($i=26.54$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	26.5	42	350	60	259 200
Насадной редуктор D602 ($i=26.54$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	26.5	42	350	60	235 600
Насадной редуктор D602 ($i=29.04$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	29	28	250	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=29.04$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	29	28	250	60	220 900

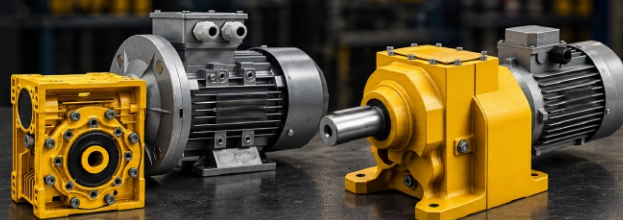

Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D602 ($i=29.04$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	29	38	300	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=30.95$) вал вх./вых. 200*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31	38	200	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=30.95$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31	28	250	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=30.95$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	31	38	300	60	247 500
Насадной редуктор D602 ($i=30.95$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	31	38	300	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=30.95$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	31	42	350	60	259 200
Насадной редуктор M602 ($i=30.95$) вал вх./вых. выступающий 350*42/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	31	42	350	60	283 500
Насадной редуктор D602 ($i=33.92$) вал вх./вых. 200*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.9	38	200	60	220 900



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D602 ($i=33.92$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	33.9	28	250	60	257 200
Насадной редуктор D602 ($i=33.92$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.9	28	250	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=33.92$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	33.9	38	300	60	247 500
Насадной редуктор D602 ($i=33.92$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	33.9	38	300	60	247 500
Насадной редуктор D602 ($i=33.92$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.9	42	350	60	235 600
Насадной редуктор D602 ($i=33.92$) вал вх./вых. 350*42/300*60 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	33.9	42	350	60	248 500
Насадной редуктор D602 ($i=35.72$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	35.7	28	250	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=35.72$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	35.7	38	300	60	243 000



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D602 ($i=35.72$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	35.7	38	300	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=36.72$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	35.7	28	250	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=41.65$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	41.7	28	250	60	233 800
Насадной редуктор D602 ($i=41.65$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое STEELO 220 (-10..+40 C)	41.7	38	300	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=41.65$) вал вх./вых. 300*38/300*60 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	41.7	38	300	60	233 800
Насадной редуктор D602 ($i=41.65$) вал вх./вых. 300*38/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	41.7	38	300	60	235 200
Насадной редуктор D602 ($i=41.65$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	41.7	38	300	60	247 400
Насадной редуктор D602 ($i=41.65$) вал вх./вых. 350*42/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	41.7	42	350	60	235 600



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор M602 ($i=41.65$) вал вх./вых. выступающий 300*38/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое низкотемпературное SYPRES 68 (-40..+40 C)	41.7	38	300	60	271 700
Насадной редуктор D602 ($i=44.19$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	44.2	38	300	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=44.19$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	44.2	38	300	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=44.19$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое STEELO 220 (-10..+40 C)	44.2	38	300	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=44.19$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	44.2	28	250	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=44.19$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	44.2	28	250	60	247 500
Насадной редуктор D602 ($i=44.19$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	44.2	28	250	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=44.19$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	44.2	38	300	60	243 000



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D602 ($i=49.69$) вал вх./вых. 160*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	49.7	28	160	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=49.69$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	49.7	28	250	60	258 800
Насадной редуктор D602 ($i=49.69$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	49.7	28	250	60	247 400
Насадной редуктор D602 ($i=49.69$) вал вх./вых. 300*38/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	49.7	38	300	60	258 800
Насадной редуктор D602 ($i=49.69$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	49.7	38	300	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=54.47$) вал вх./вых. 160*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.5	28	160	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=54.47$) вал вх./вых. 160*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	54.5	28	160	60	247 400
Насадной редуктор D602 ($i=54.47$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.5	28	250	60	235 200



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D602 (i=54.47) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.5	28	250	60	220 900
Насадной редуктор D602 (i=54.47) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.5	28	250	60	243 000
Насадной редуктор D602 (i=54.47) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.5	28	250	60	243 000
Насадной редуктор D602 (i=54.47) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	54.5	28	250	60	243 000
Насадной редуктор D602 (i=54.47) вал вх./вых. 300*28/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.5	28	300	60	235 200
Насадной редуктор D602 (i=54.47) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.5	38	300	60	220 900
Насадной редуктор D602 (i=54.47) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.5	38	300	60	220 900
Насадной редуктор D602 (i=54.47) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	54.5	38	300	60	220 900



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D602 ($i=55.94$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	55.9	28	250	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=55.94$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	55.9	28	250	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=66.88$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.9	28	250	60	220 900
Насадной редуктор D602 ($i=66.88$) вал вх./вых. 160*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	66.9	28	160	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=66.88$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.9	28	250	60	235 200
Насадной редуктор D602 ($i=66.88$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.9	28	250	60	235 200
Насадной редуктор D602 ($i=66.88$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	66.9	28	250	60	243 000
Насадной редуктор D602 ($i=66.88$) вал вх./вых. 300*38/300*60 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	66.9	38	300	60	233 800



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D603 ($i=64.48$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	64.5	28	250	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=70.67$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	70.7	28	250	60	268 800
Насадной редуктор D603 ($i=70.67$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	70.7	28	250	60	253 000
Насадной редуктор D603 ($i=70.67$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	70.7	28	250	60	253 000
Насадной редуктор D603 ($i=70.67$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	70.7	28	250	60	253 000
Насадной редуктор D603 ($i=70.67$) вал вх./вых. 300*38/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	70.7	38	300	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=78.11$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	78.1	28	250	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=86.78$) вал вх./вых. 160*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	86.8	28	160	60	230 000



Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D603 ($i=86,78$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	86.8	28	250	60	265 900
Насадной редуктор D603 ($i=86,78$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	86.8	28	250	60	257 600
Насадной редуктор D603 ($i=86,78$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	86.8	28	250	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=86,78$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	86.8	28	250	60	253 000
Насадной редуктор D603 ($i=86,78$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M6, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	86.8	28	250	60	253 000
Насадной редуктор D603 ($i=112,19$) вал вх./вых. 160*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	112.2	28	160	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=112,19$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	112.2	28	250	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=112,19$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	112.2	28	250	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=112,19$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	112.2	28	250	60	253 000




Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D603 ($i=122,97$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	123	28	250	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=122,97$) вал вх./вых. 200*24/350*60 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	123	24	200	60	244 300
Насадной редуктор D603 ($i=122,97$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	123	28	250	60	242 900
Насадной редуктор D603 ($i=122,97$) вал вх./вых. 250*28/400*60 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	123	28	250	60	253 300
Насадной редуктор D603 ($i=122,97$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M3, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	123	28	250	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=133,43$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	133.4	28	250	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=133,43$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	133.4	24	200	60	253 000

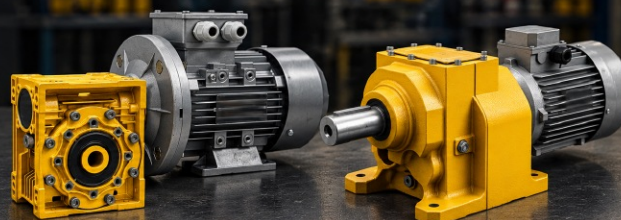


Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D603 ($i=133.43$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	133.4	28	250	60	278 800
Насадной редуктор D603 ($i=133.43$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, вых. фланец FB, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	133.4	28	250	60	268 700
Насадной редуктор D603 ($i=133.43$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, вых. фланец FC, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	133.4	28	250	60	267 200
Насадной редуктор D603 ($i=133.43$) вал вх./вых. 250*28/350*60 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	133.4	28	250	60	244 300
Насадной редуктор D603 ($i=133.43$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	133.4	28	250	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=150.99$) вал вх./вых. 140*24/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	151	24	140	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=177.25$) вал вх./вых. 250*28/60 мм	177.3	28	250	60	257 600
Насадной редуктор D603 ($i=177.25$) вал вх./вых. 140*24/60 мм	177.3	24	140	60	257 600

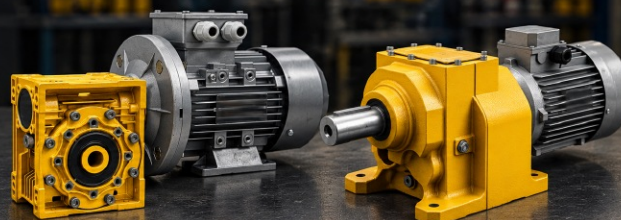


Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D603 ($i=177.25$) вал вх./вых. 250*28/400*60 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	177.3	28	250	60	283 700
Насадной редуктор D603 ($i=194.28$) вал вх./вых. 140*24/350*60 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M4, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	194.3	24	140	60	244 300
Насадной редуктор D603 ($i=194.28$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	194.3	24	200	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=194.28$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	194.3	28	250	60	272 000
Насадной редуктор D603 ($i=194.28$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M3, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	194.3	28	250	60	272 000
Насадной редуктор D603 ($i=238.56$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, вых. фланец FA, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	238.6	28	250	60	278 600
Насадной редуктор D603 ($i=238.56$) вал вх./вых. 140*24/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	238.6	24	140	60	253 000

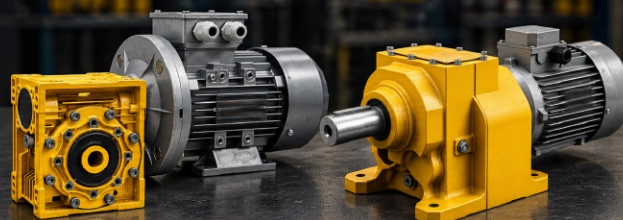

Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D603 ($i=238.56$) вал вх./вых. 200*24/300*60 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	238.6	24	200	60	242 900
Насадной редуктор D603 ($i=238.56$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	238.6	24	200	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=238.56$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	238.6	24	200	60	257 600
Насадной редуктор D603 ($i=238.56$) вал вх./вых. 250*28/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	238.6	28	250	60	253 000
Насадной редуктор M603 ($i=238.56$) вал вх./вых. выступающий 200*24/400*60 мм, выходной фланец FA	238.6	24	200	60	277 500
Насадной редуктор D603 ($i=279.86$) вал вх./вых. 140*24/60 мм, монтажное положение M5, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	279.9	24	140	60	253 000
Насадной редуктор D603 ($i=279.86$) вал вх./вых. 200*19/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	279.9	19	200	60	253 000
Насадной редуктор D603 ($i=279.86$) вал вх./вых. 140*24/350*60 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	279.9	24	140	60	244 300




Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D603 ($i=279.86$) вал вх./вых. 200*24/300*60 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	279.9	24	200	60	242 900
Насадной редуктор D603 ($i=279.86$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	279.9	24	200	60	257 600
Насадной редуктор D603 ($i=279.86$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	279.9	24	200	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=279.86$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	279.9	24	200	60	257 600
Насадной редуктор M603 ($i=279.86$) вал вх./вых. выступающий 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	279.9	24	200	60	279 700
Насадной редуктор D603 ($i=300.83$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M5, масло минеральное STEELO 220 (-10...+40 C)	300.8	24	200	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=300.83$) вал вх./вых. 200*24/300*60 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40...+40 C)	300.8	24	200	60	272 000
Насадной редуктор D603 ($i=300.83$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 220 (-25...+40 C)	300.8	24	200	60	253 000

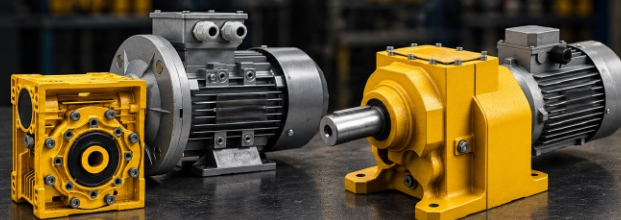


Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала, мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D603 ($i=300.83$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	300.8	24	200	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=300.83$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	300.8	24	200	60	257 600
Насадной редуктор D603 ($i=300.83$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M6, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	300.8	24	200	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=343.64$) вал вх./вых. 200*19/60 мм, монтажное положение M1, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	343.6	19	200	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=343.64$) вал вх./вых. 200*24/350*60 мм, выходной фланец FB, монтажное положение M2, масло минеральное STEELO 220 (-10..+40 C)	343.6	24	200	60	244 300
Насадной редуктор D603 ($i=343.64$) вал вх./вых. 200*24/60 мм	343.6	24	200	60	230 000
Насадной редуктор D603 ($i=343.64$) вал вх./вых. 200*24/60 мм, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	343.6	24	200	60	257 600
Насадной редуктор D603 ($i=343.64$) вал вх./вых. 250*28/300*60 мм, выходной фланец FC, монтажное положение M1, масло синтетическое SYPRES 68 (-40..+40 C)	343.6	28	250	60	272 000

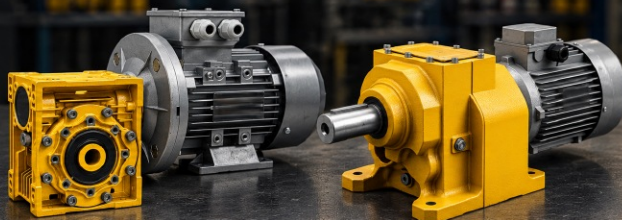

Насадные цилиндрические редукторы DM602, DM603 INNOVARI

Модификации: 168 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	Вх.фланец, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Насадной редуктор D603 (i=343.64) вал вх./вых. 250*28/400*60 мм, выходной фланец FA, монтажное положение M4, масло синтетическое SYPRES 220 (-25..+40 C)	343.6	28	250	60	278 600