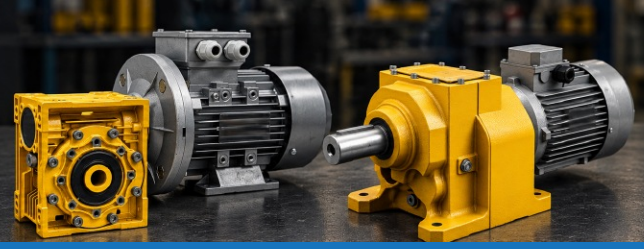

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Соосно цилиндрический редуктор 402(412A) INNOVARI

Модификации: 79 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 412A (i=3.52) вал вх./вых. 19/25 мм.	3.5	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=3.52) вал вх./вых. 22/25 мм.	3.5	22	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=3.52) вал вх./вых. 24/25 мм.	3.5	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=4.37) вал вх./вых. 14/25 мм.	4.4	14	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=4.37) вал вх./вых. 19/25 мм.	4.4	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=4.37) вал вх./вых. 24/25 мм.	4.4	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=5.56) вал вх./вых. 19/25 мм.	5.6	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=5.56) вал вх./вых. 24/25 мм.	5.6	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=6,36) вал вх./вых. 19/25 мм.	6.4	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=6.36) вал вх./вых. 24/25 мм.	6.4	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=7.33) вал вх./вых. 14/25 мм.	7.3	14	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=7.33) вал вх./вых. 19/25 мм.	7.3	19	25	49 500

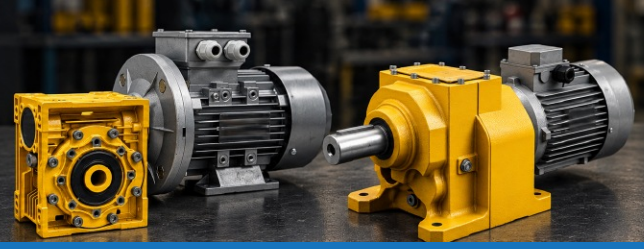

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Соосно цилиндрический редуктор 402(412A) INNOVARI

Модификации: 79 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 412A (i=7.33) вал вх./вых. 22/25 мм.	7.3	22	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=7.33) вал вх./вых. 24/25 мм	7.3	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=7.37) вал вх./вых. 24/25 мм.	7.3	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=7.89) вал вх./вых. 19/25 мм.	7.9	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=7.89) вал вх./вых. 22/25 мм	7.9	22	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=7.89) вал вх./вых. 24/25 мм.	7.9	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=8.65) вал вх./вых. 19/25 мм.	8.7	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=10,06) вал вх./вых. 19/25 мм.	10.1	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=10.06) вал вх./вых. 14/25 мм.	10.1	14	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=10.06) вал вх./вых. 22/25 мм.	10.1	22	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=10.06) вал вх./вых. 24/25 мм.	10.1	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=10.74) вал вх./вых. 19/25 мм.	10.7	19	25	49 500

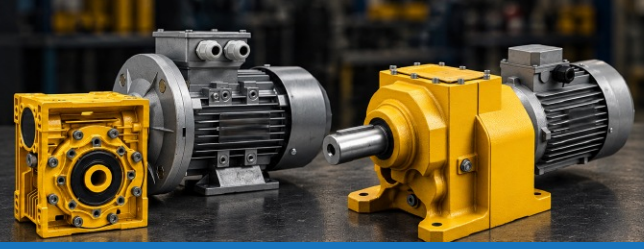

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Соосно цилиндрический редуктор 402(412A) INNOVARI

Модификации: 79 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 412A (i=10.74) вал вх./вых. 22/25 мм.	10.7	22	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=10.74) вал вх./вых. 24/25 мм.	10.7	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=11.66) вал вх./вых. 19/25 мм.	11.7	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=11.66) вал вх./вых. 24/25 мм.	11.7	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=12,82) вал вх./вых. 19/25 мм	12.8	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=12.82) вал вх./вых. 24/25 мм	12.8	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=13.26) вал вх./вых. 19/25 мм	13.3	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=13.26) вал вх./вых. 24/25 мм	13.3	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=13.68) вал вх./вых. 19/25 мм	13.7	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=13.68) вал вх./вых. 24/25 мм	13.7	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=14,10) вал вх./вых. 24/25 мм	14.1	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=14.10) вал вх./вых. 19/25 мм.	14.1	19	25	49 500

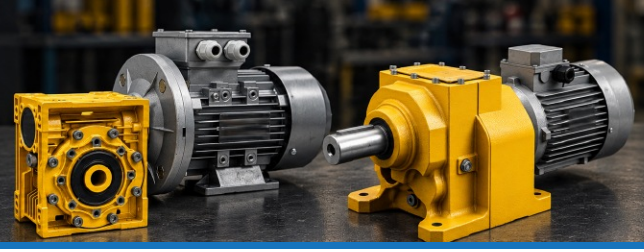

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Соосно цилиндрический редуктор 402(412A) INNOVARI

Модификации: 79 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 412A (i=15.37) вал вх./вых. 19/25 мм.	15.4	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=15.37) вал вх./вых. 24/25 мм.	15.4	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=16.20) вал вх./вых. 19/25 мм	16.2	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=16.20) вал вх./вых. 24/25 мм	16.2	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=16.33) вал вх./вых. 14/25 мм.	16.3	14	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=16.33) вал вх./вых. 19/25 мм.	16.3	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=16.33) вал вх./вых. 24/25 мм.	16.3	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=18.04) вал вх./вых. 24/25 мм	18	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=18.04) вал вх./вых. 14/25 мм	18	14	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=18.04) вал вх./вых. 19/25 мм.	18	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=18.40) вал вх./вых. 24/25 мм.	18.4	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=18.80) вал вх./вых. 14/25 мм.	18.8	14	25	49 500

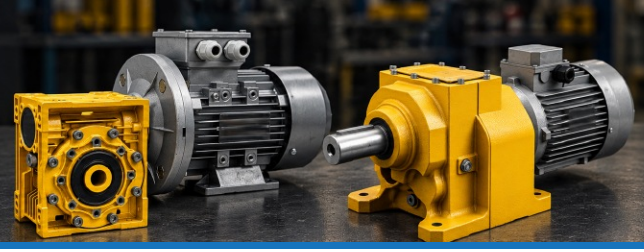

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Соосно цилиндрический редуктор 402(412A) INNOVARI

Модификации: 79 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 412A (i=18.80) вал вх./вых. 19/25 мм	18.8	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=18.80) вал вх./вых. 24/25 мм	18.8	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=21.54) вал вх./вых. 14/25 мм.	21.5	14	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=21.54) вал вх./вых. 19/25 мм.	21.5	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=21.54) вал вх./вых. 24/25 мм.	21.5	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=22.29) вал вх./вых. 14/25 мм.	22.3	14	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=22.29) вал вх./вых. 19/25 мм.	22.3	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=22.29) вал вх./вых. 22/25 мм.	22.3	22	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=22.29) вал вх./вых. 24/25 мм.	22.3	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=22.84) вал вх./вых. 19/25 мм.	22.8	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=24.30) вал вх./вых. 19/25 мм.	24.3	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=24.30) вал вх./вых. 24/25 мм.	24.3	24	25	49 500

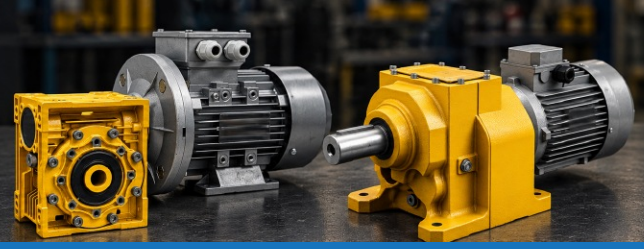

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Соосно цилиндрический редуктор 402(412A) INNOVARI

Модификации: 79 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 412A (i=26.31) вал вх./вых. 14/25 мм, низкотемпературное масло (-40º .. +40º)	26.3	14	25	50 900
Цилиндрический редуктор 412A (i=26.31) вал вх./вых. 14/25 мм.	26.3	14	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=26.31) вал вх./вых. 19/25 мм, низкотемпературное масло (-40°C... +40°C)	26.3	19	25	50 900
Цилиндрический редуктор 412A (i=26.31) вал вх./вых. 19/25 мм.	26.3	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=29.40) вал вх./вых. 14/25 мм.	29.4	14	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=29.40) вал вх./вых. 19/25 мм.	29.4	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=29.40) вал вх./вых. 24/25 мм.	29.4	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=35.91) вал вх./вых. 19/25 мм	35.9	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=35.91) вал вх./вых. 22/25 мм.	35.9	22	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=35.91) вал вх./вых. 24/25 мм	35.9	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=38.37) вал вх./вых. 14/25 мм.	38.4	14	25	49 500

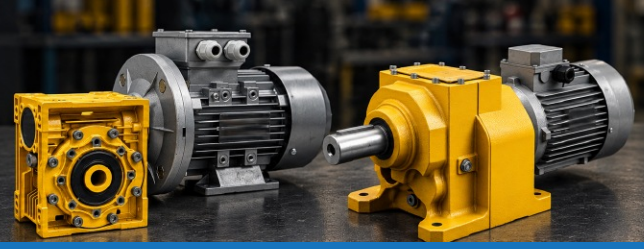

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Соосно цилиндрический редуктор 402(412A) INNOVARI

Модификации: 79 | Дата выгрузки: 31.10.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Передаточное число i	Вх.вал, мм	d, вых.вала,мм	Цена, руб.
Цилиндрический редуктор 412A (i=38.37) вал вх./вых. 19/25 мм.	38.4	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=38.37) вал вх./вых. 24/25 мм.	38.4	24	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=38.42) вал вх./вых. 19/25 мм	38.4	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=46.86) вал вх./вых. 14/25 мм	46.9	14	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=46.86) вал вх./вых. 19/25 мм.	46.9	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=50.67) вал вх./вых. 14/25 мм	50.7	14	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=50.67) вал вх./вых. 19/25 мм	50.7	19	25	49 500
Цилиндрический редуктор 412A (i=61.89) вал вх./вых. 14/25 мм	61.9	14	25	49 500