




Габаритные и присоединительные размеры


R167

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


R

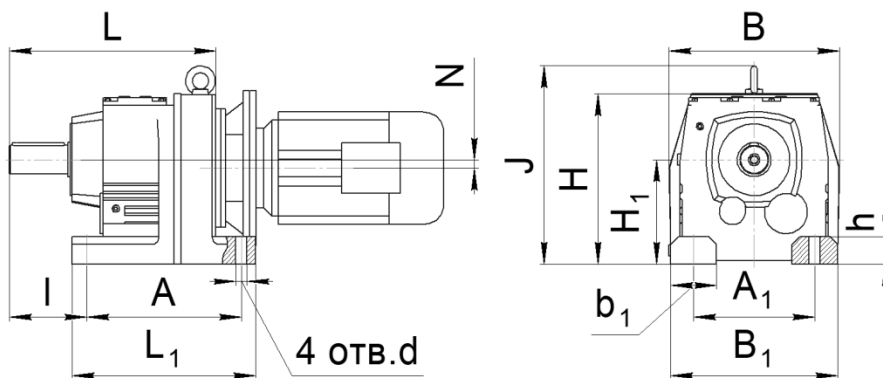

RF

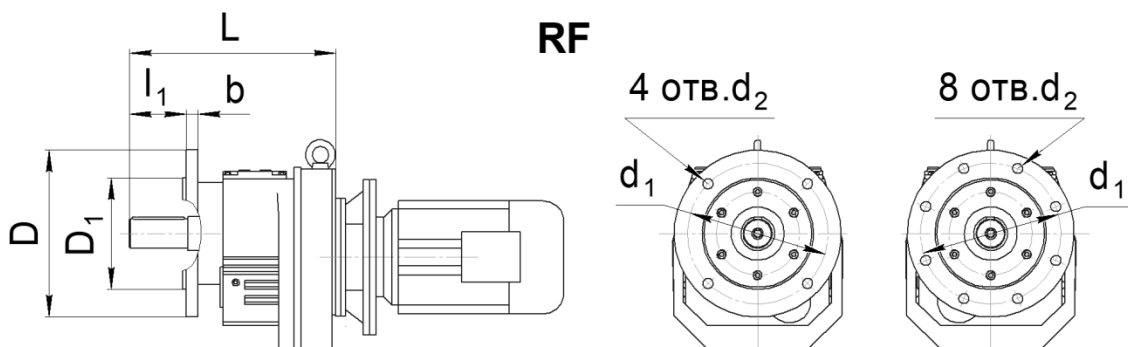

R..F

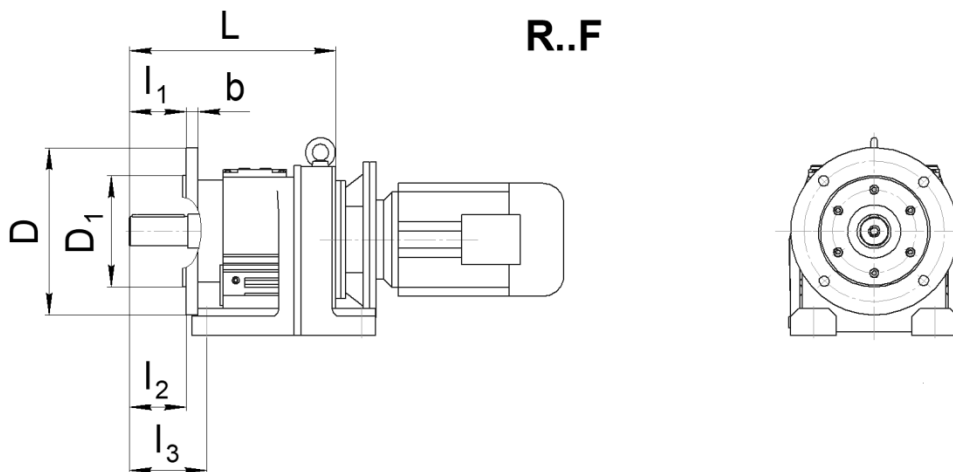


Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	I	I ₂	I ₃	b ₁	J	n	d	d ₁	d ₂	D	D ₁	I ₁	b	Масса, кг
167	790	670	670	660	675	425 _{-0,5}	580	500	59.9	100	270	-	-	160	749	4	39	500 600	8 отв. 17,5 8 отв. 22	550 660	450h6 550h6	210	25 28	693



Габаритные и присоединительные размеры


R167

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА F, FF

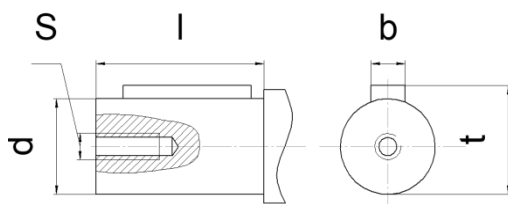


Габарит	l	d	S	b	t
167	210	120m6	M24	32	127

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

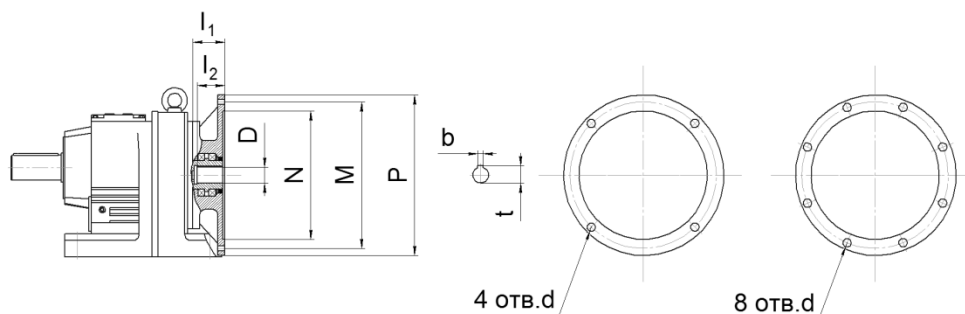

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)											
167							X	X	X	X	X	X

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

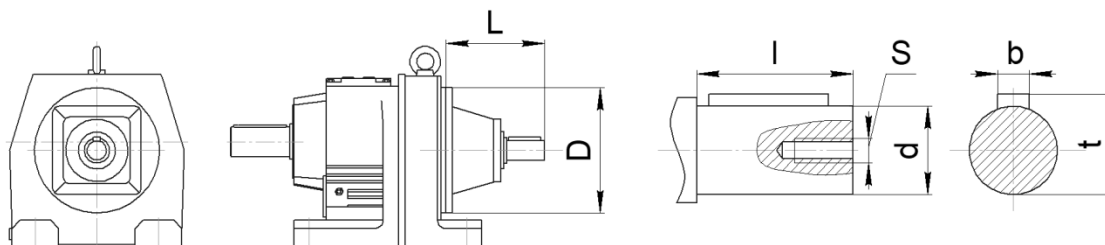

* не использовать для монтажного положения M4

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
167	AD5	258	550	110	42	M16	12	45
	AD6	298		110	48	M16	14	51,5
	AD7	292		110	55	M20	16	59
	AD8	374		140	70	M20	20	74,5