



FOLCON

Мотор-редукторы конические серии K

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ.....	3
МОНТАЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.....	3
Мотор-редуктор K37	5
Мотор-редуктор K47	10
Мотор-редуктор K57	15
Мотор-редуктор K67	20
Мотор-редуктор K77	25
Мотор-редуктор K87	30
Мотор-редуктор K97	35
Мотор-редуктор K107	40
Мотор-редуктор K127	45
Мотор-редуктор K157	49
Мотор-редуктор K167	53
Мотор-редуктор K187	56
Технические характеристики	59
K 37	59
K 47	64
K 57	67
K 67	72
K 77	77
K 87	82
K 97	88
K 107	94
K 127	100
K 157	106
K 167	111
K 187	116


Внимание! Из-за особенностей конструкции редуктора не является неисправностью повышенный шум и вибрация мотор-редуктора при использовании электродвигателей:











- 3000 об/мин в сочетании с любым передаточным числом редуктора
- 1500 об/мин в сочетании с передаточными числами редуктора менее 15
- С любым числом оборотов однофазных (с питающим напряжением 220V)

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ


Мотор редуктор К 97В. 123,93. 11,0. 1,5х1400. 270-2. М1. Т1								
К	97	В	123,93	11,0	1,5х1400	270-2	М1	Т1
Модель редуктора	Габарит редуктора	Корпус с дополнительной плоскостью для крепления	Передаточное число	Обороты на выходном валу редуктора	Мощность, обороты и характеристика электродвигателя	Положение клеммной коробки электродвигателя	Монтажное исполнение	Дополнительные опции
К, КА, KV, КН, KF, KAF, KVF, KHF, KAZ, KVZ	При использовании R-приставки указывается типоразмер приставки. Например: 97 R57	указывается при наличии такой плоскости		об/мин	При отсутствии электродвигателя указывается РАМ фланца под электродвигатель	1) 0, 90, 180, 270 - угол наклона коробки относительно оси электродвигателя 2) X, 1, 2, 3 - сторона вывода кабелей из коробки (положение X по умолчанию не указывается)	M1, M2, M3, M4, M5, M6	1) S1, S2, D5 – с выходным валом 2) F1, F2 – с выходным фланцем 3) T1, T2 – с реактивной тягой 4) H1, H2 – со стяжной муфтой 5) Z1, Z2 – расположение выходного фланца 6) AD – с входным валом вместо электродвигателя 7) РАМ – исполнение присоединительного фланца под двигатель

МОНТАЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

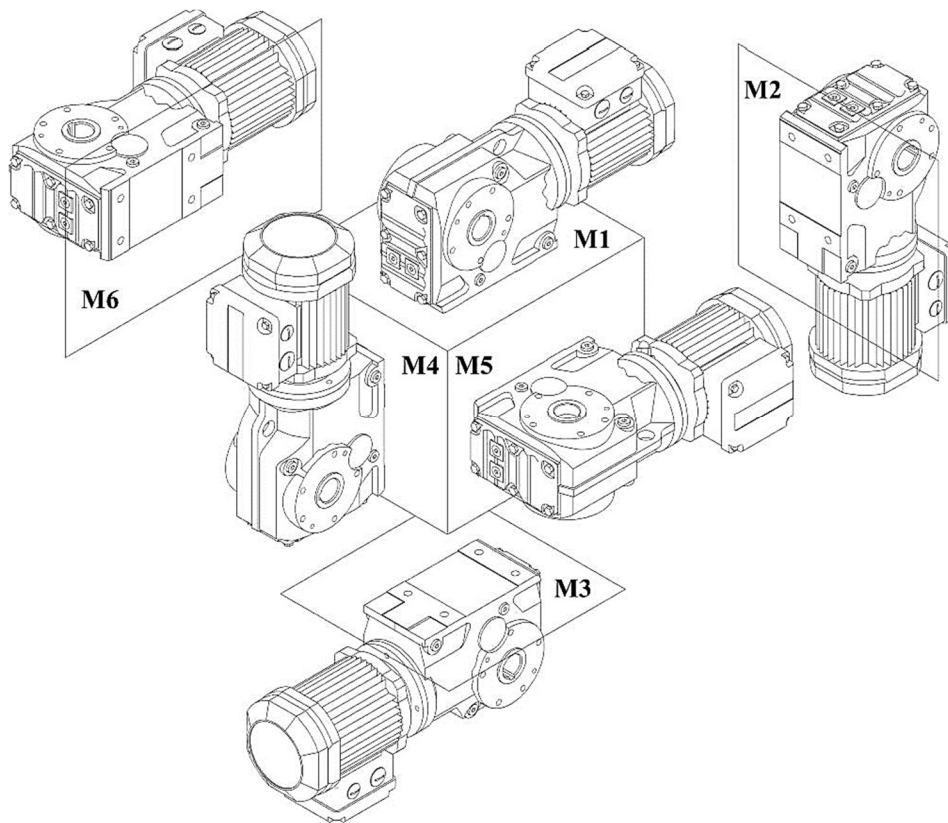


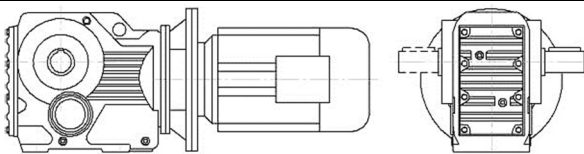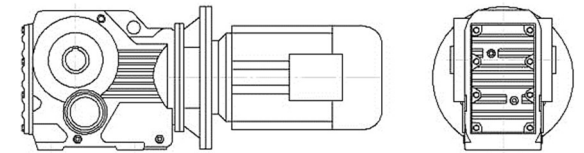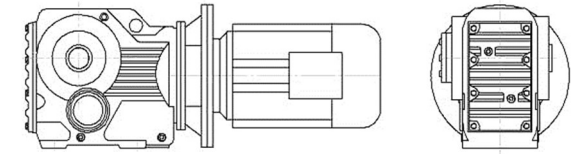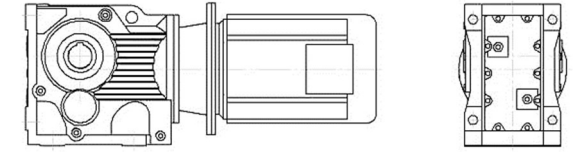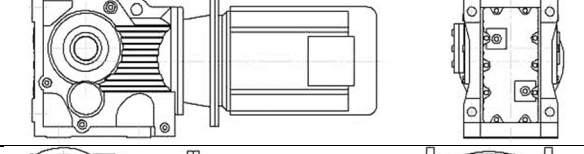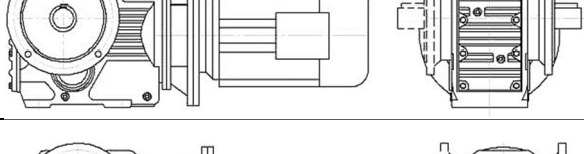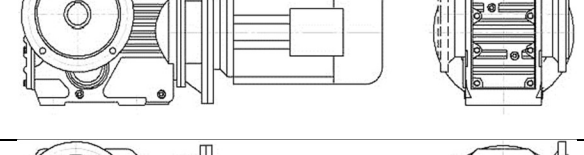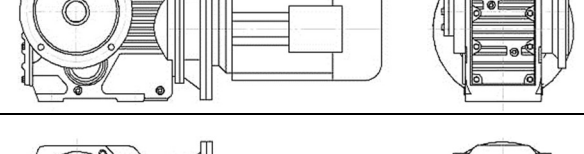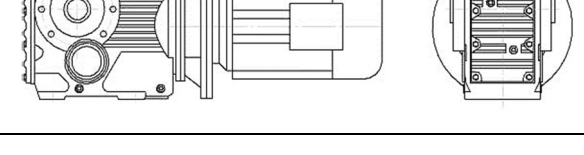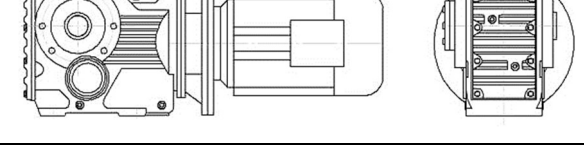Модель редуктора	Особенности исполнения		
K			Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора, либо на вал оборудования
KA KV			Полый выходной вал: со шпоночным пазом (KA) с шлицевыми пазами (KV) Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора, либо на вал оборудования
KN			Полый гладкий выходной вал со стяжной муфтой Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора, либо на вал оборудования
KA..B KV..B			Полый выходной вал: со шпоночным пазом (KA) с шлицевыми пазами (KV) Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора (дополнительная плоскость крепления)
KN..B			Полый гладкий выходной вал со стяжной муфтой Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора (дополнительная плоскость крепления)
KF			Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B5)
KAF KVF			Полый выходной вал: со шпоночным пазом (KAF) с шлицевыми пазами (KVF) Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B5)
KHF			Полый гладкий выходной вал со стяжной муфтой Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B5)
KAZ KVZ			Полый выходной вал: со шпоночным пазом (KAZ) с шлицевыми пазами (KVZ) Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B14)
KHZ			Полый гладкий выходной вал со стяжной муфтой Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B14)


Мотор-редуктор К37

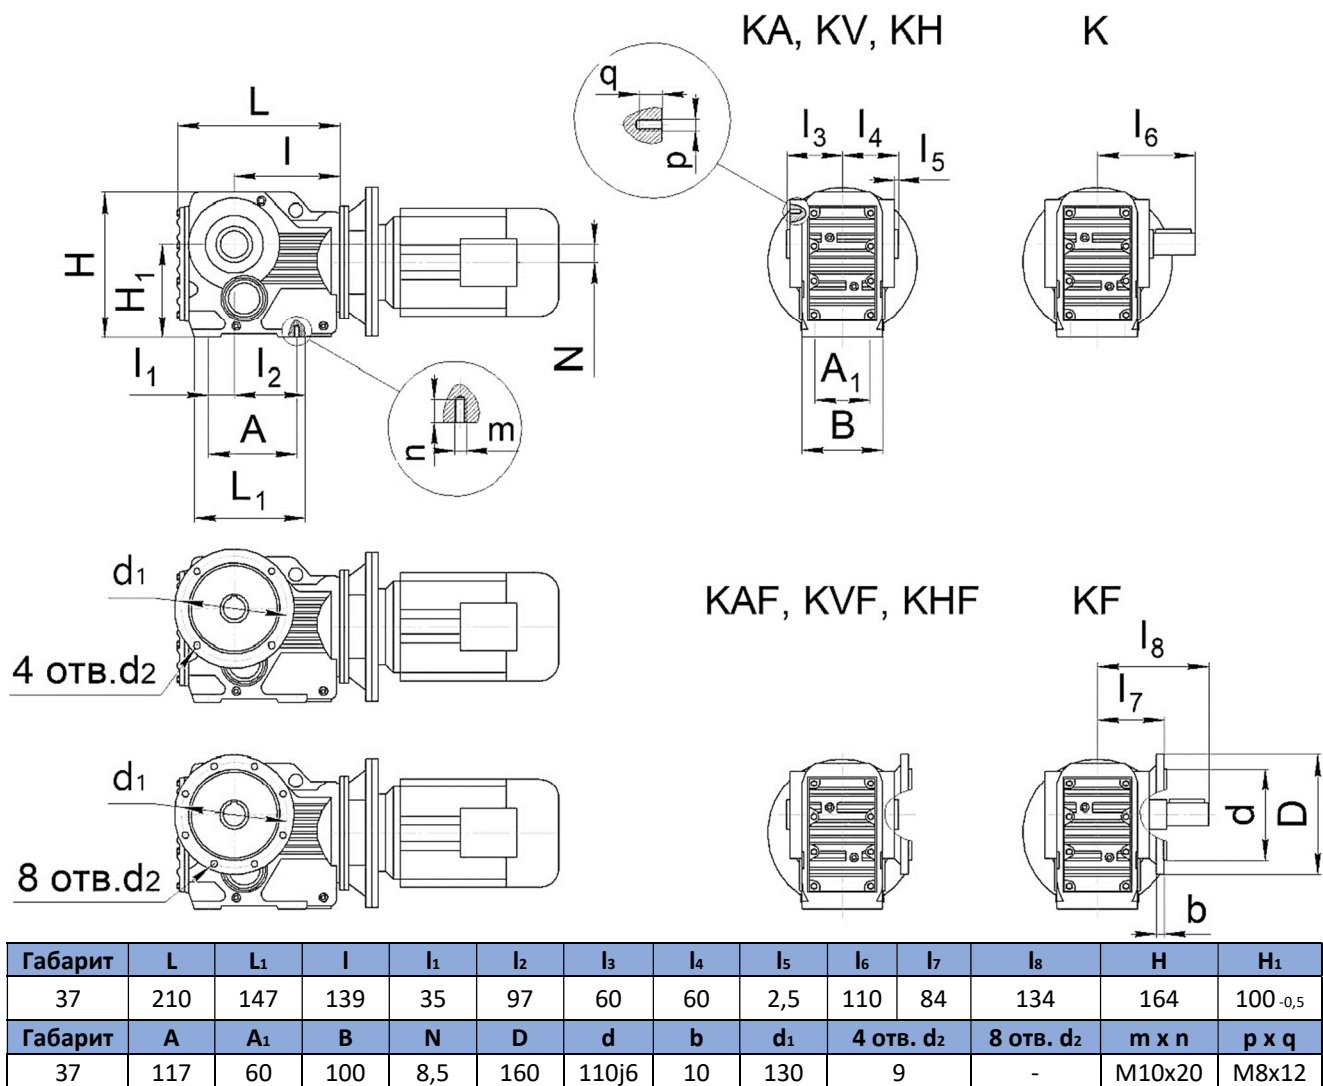

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ K, KA, KV, KH

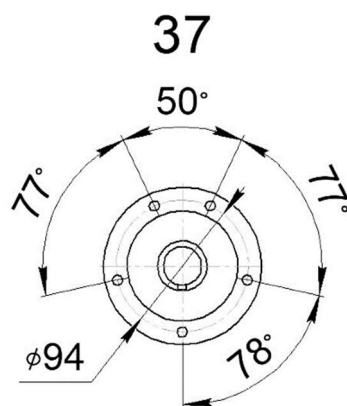


KA..B, KV..B, KH..B

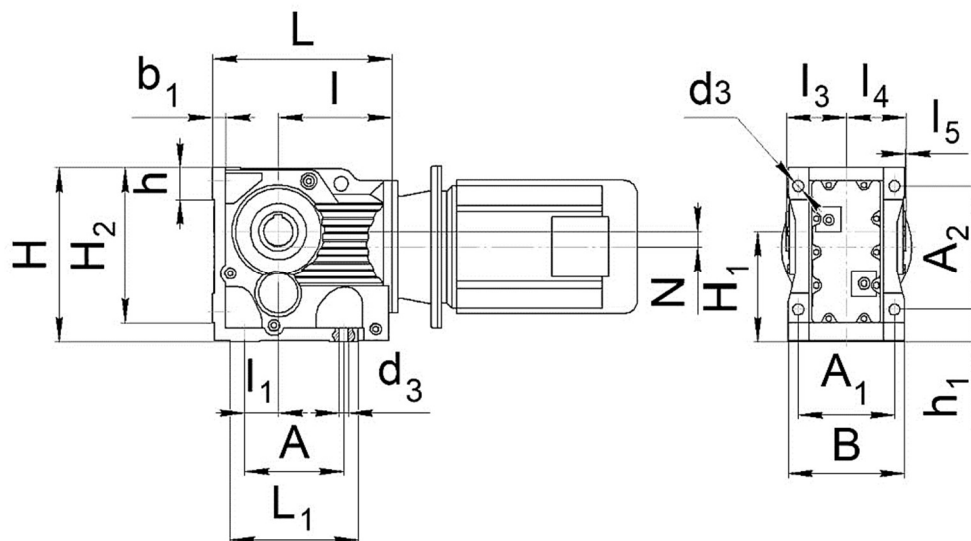

Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
37	202	143	139	28	60	60	-	110	16	11
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
37	110	100	115	120	165	100	150	37	32	8,5

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


K, KF

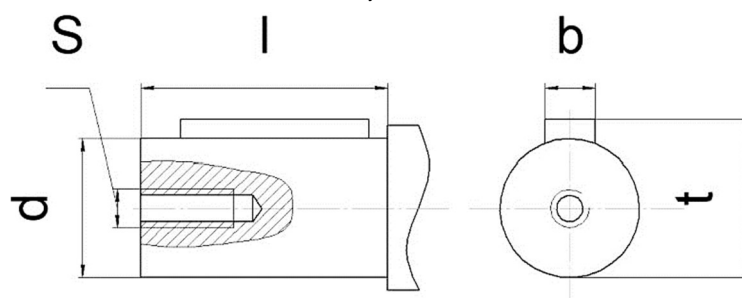

Габарит	I	d	S	b	t
37	50	25k6	M10x25	8	28


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ

KA, KAF, KAZ

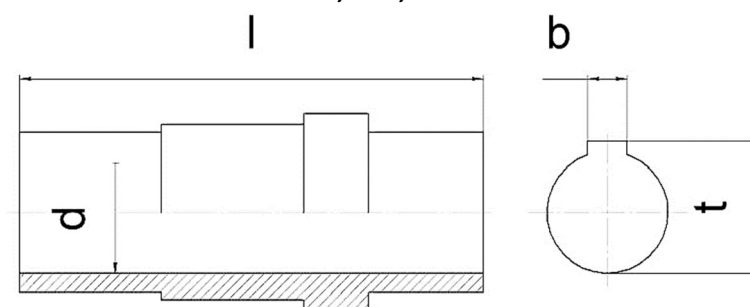

Габарит	I	d	b	t
37 / 37B	120	30H7 / 25H7	8	33,3 / 28


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ KV, KVФ, KVZ

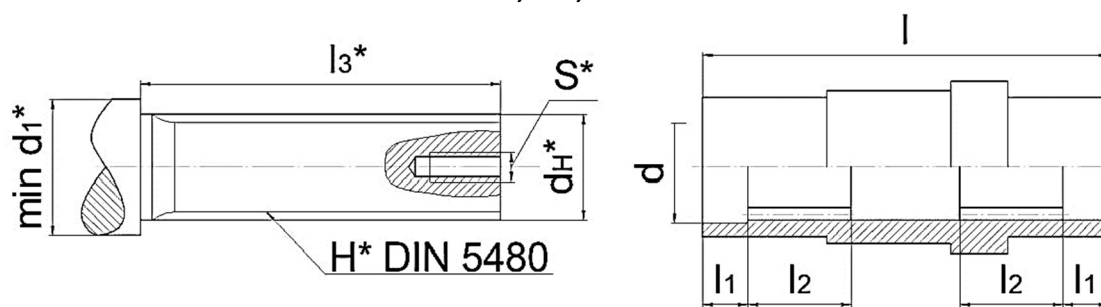

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
37	120	18	25	85	37 ^{+0.1}	30x1,25x30x22	33.03-0.03	M10

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ KH, KHФ, KHZ

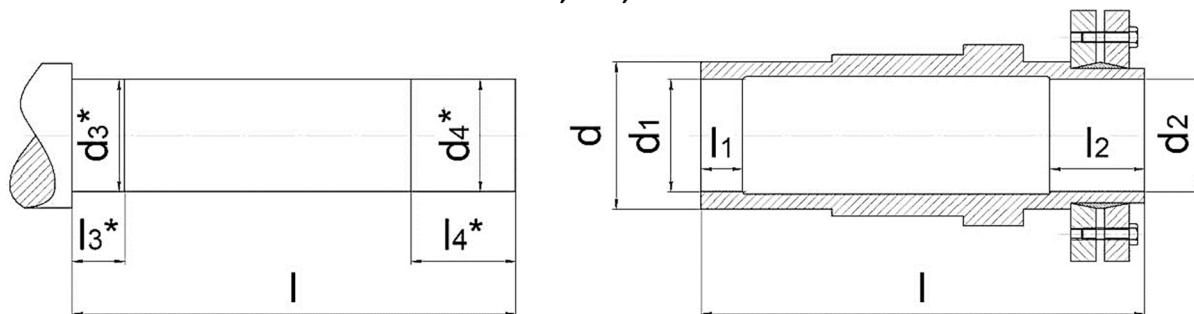

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
37	146	45	20	31	30H7	30H7	25	36	30h6	30h6


* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ

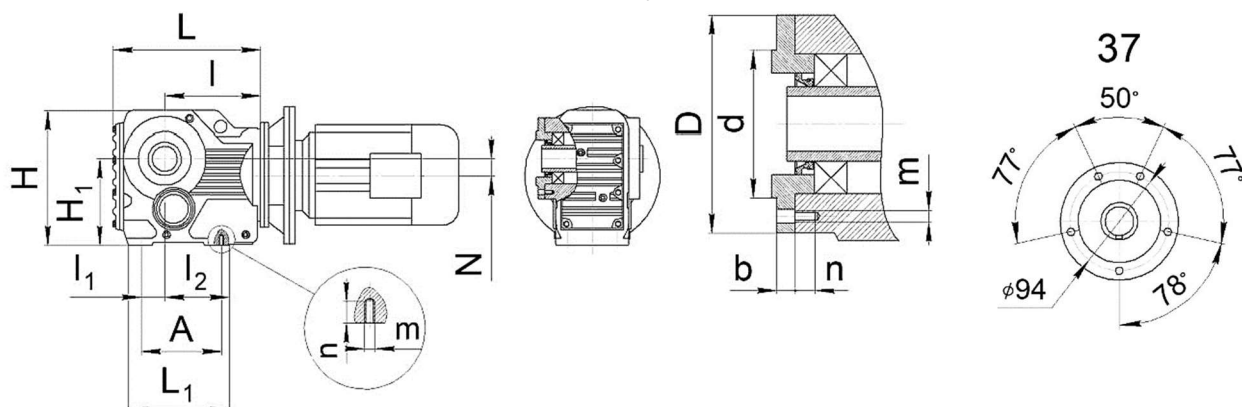


Габарит	d	D	b	n	m
37	80j6	110	11.5	12	M8

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

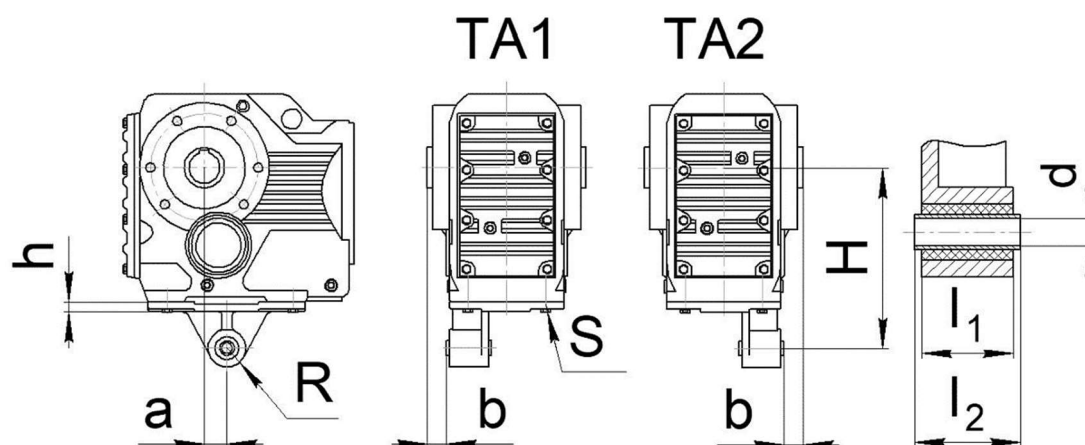


Габарит	a	b	H	h	R	S	l ₁	l ₂	d
37	23,5	20	140	10	22,5	M10x25	31	36 ^{-0,3}	10,4 ^{+0,1}

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

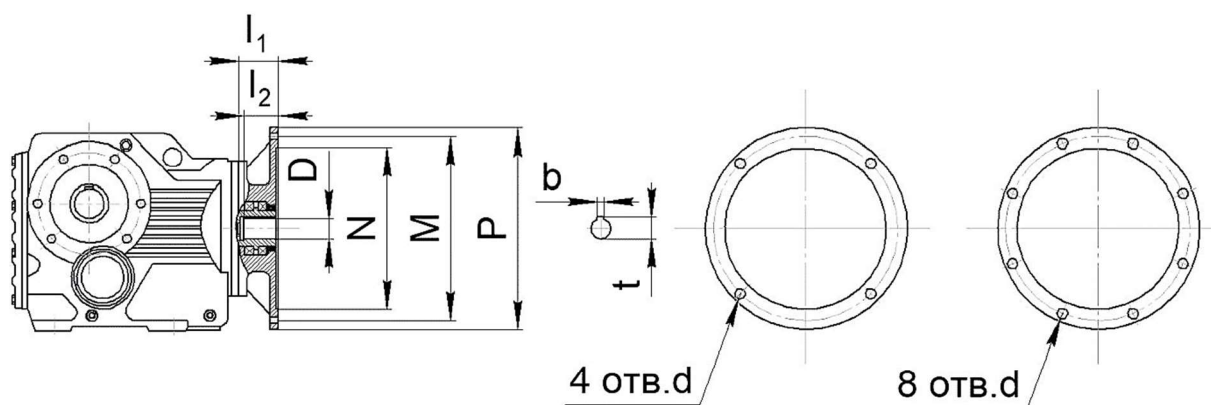


Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
37	X	X*	X*	X*								

**РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

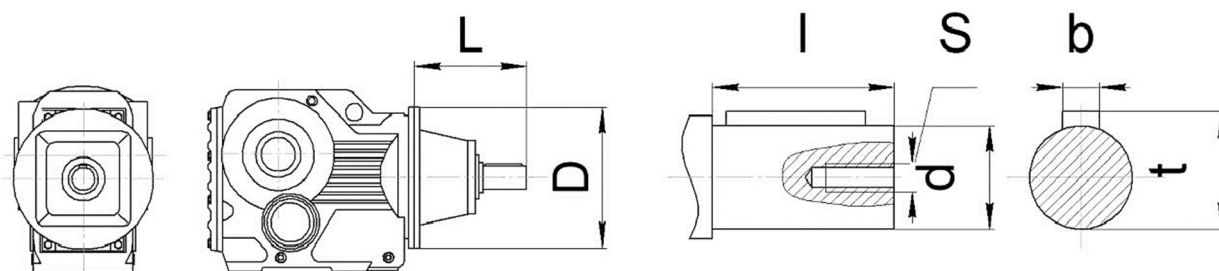


Габарит		L	D	l	d	S	b	t
37	AD1	102	120	40	16	M5	5	18
47	AD2	130			19	M6	6	21,5

Мотор-редуктор K47

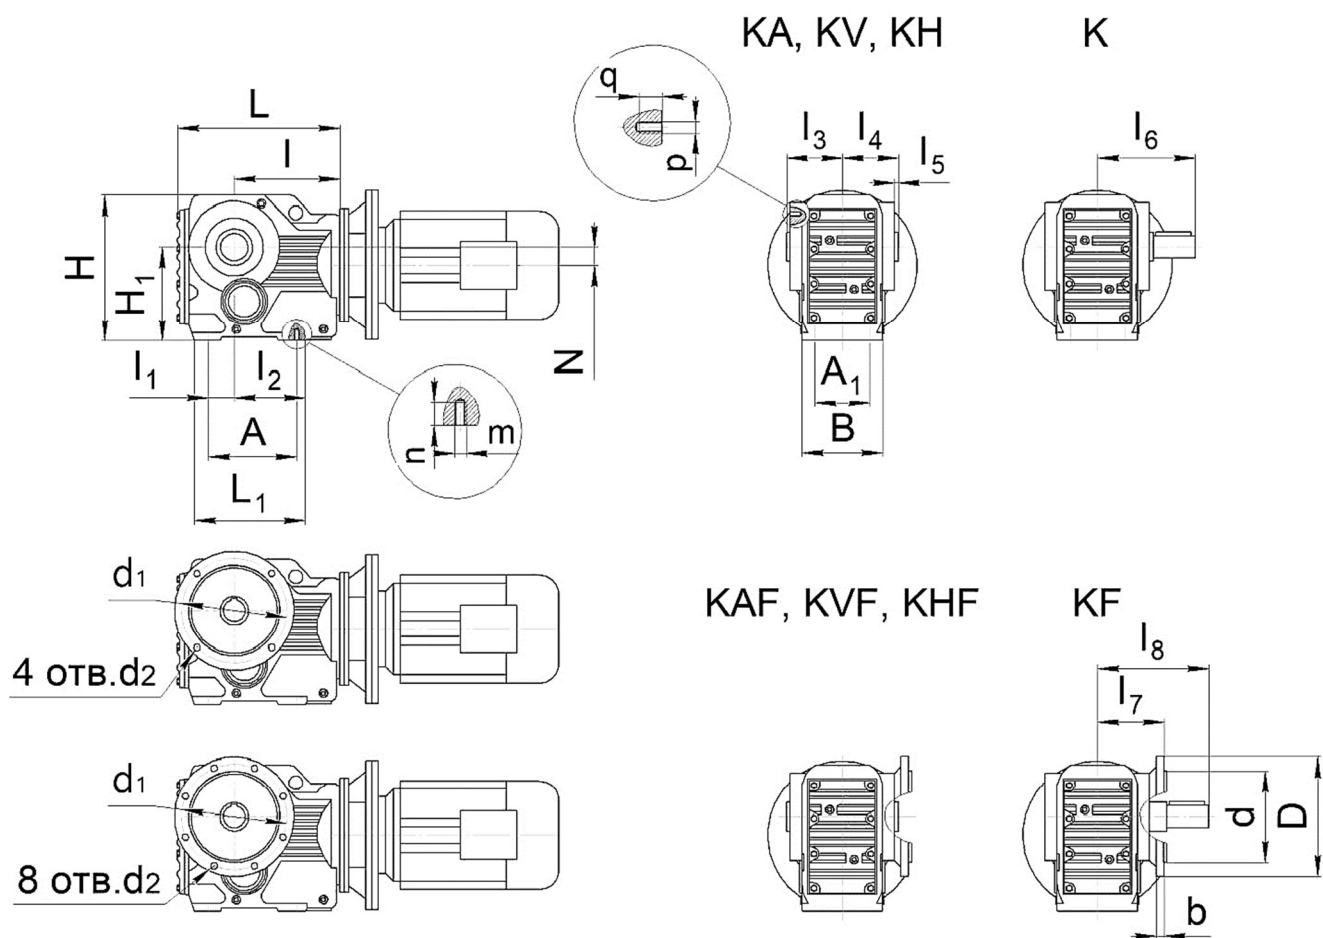


Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	I ₈	H	H ₁
47	243	170	166	40	115	75	75	3	135	100	160	185	112-0,5
Габарит	A	A ₁	B	N	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂		8 отв. d ₂	m x n	p x q
47	140	70	110	7,2	200	130j6	10	165	11		-	M10x20	M8x12

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ K, KA, KV, KH

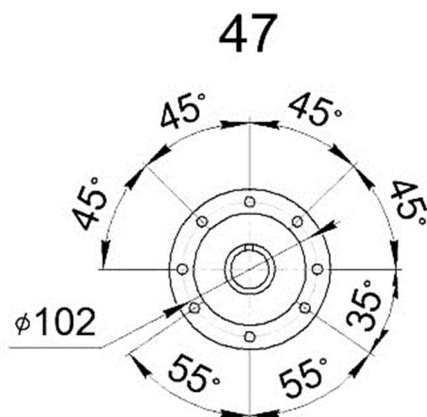


KA..B, KV..B, KH..B

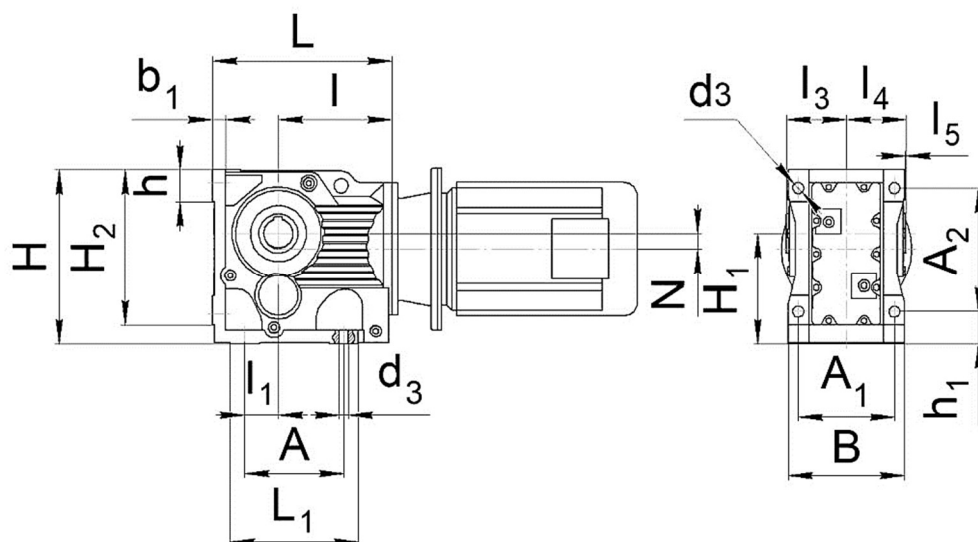

Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
47	237	162	166	35	78	75	3	135	18	11
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
47	130	120	130	145	185	112	170	37	37	7,2

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


K, KF

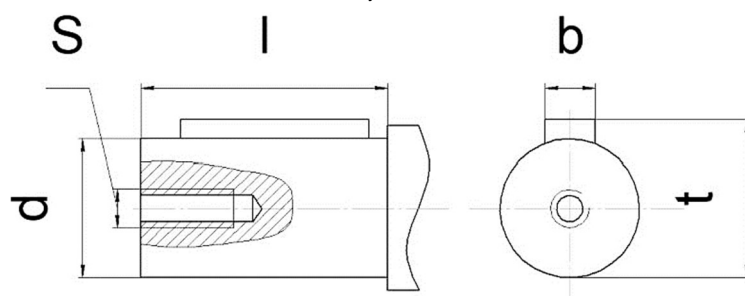

Габарит	I	d	S	b	t
47	60	30k6	M10x30	8	33


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ

KA, KAF, KAZ

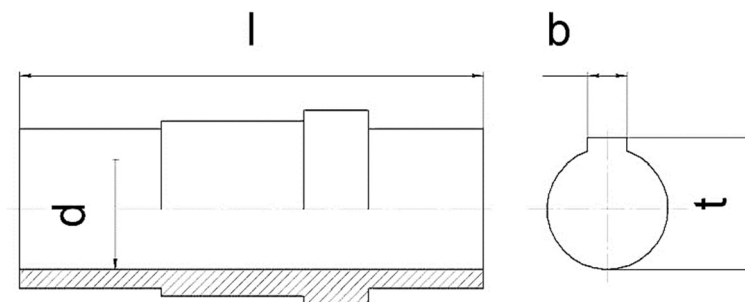

Габарит	I	d	b	t
47	150	35H7	10	38,3


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ KV, KVФ, KVZ

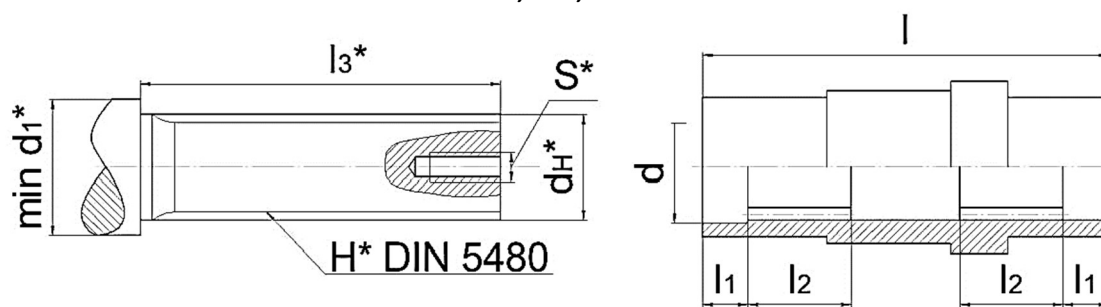

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
47	150	18	32	115	37 ^{+0.1}	35x2x30x16	38,92-0,03	M10

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ KH, KHФ, KHZ

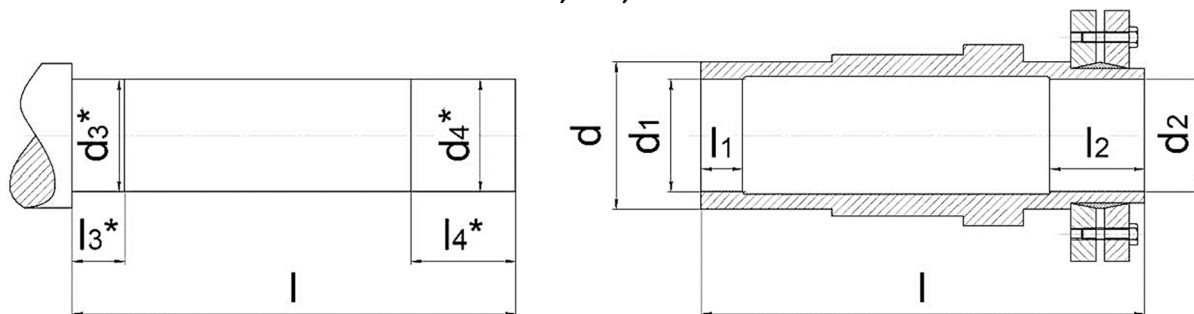

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
47	177	50	20	32	35H7	35H7	25	37	35h6	35h6


* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ

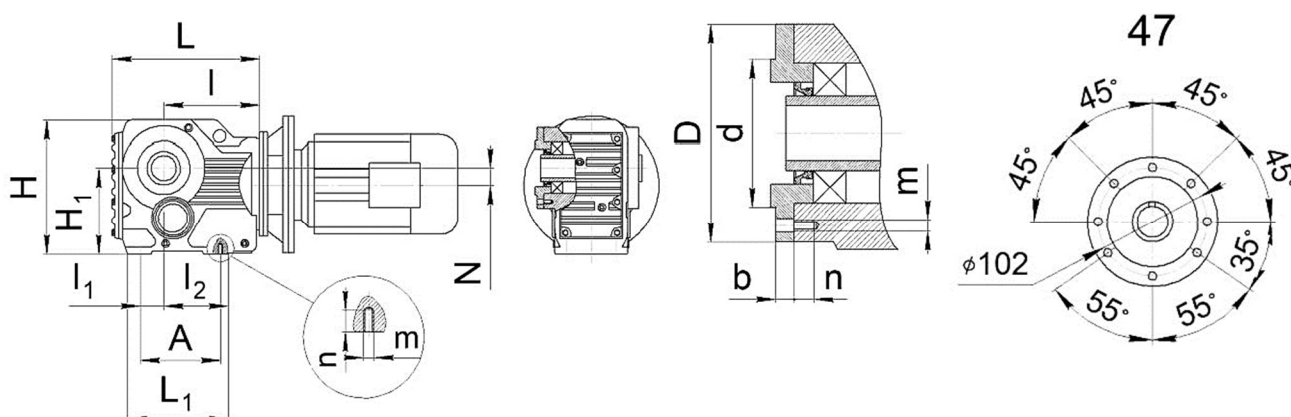


Габарит	d	D	b	n	m
47	80j6	120	11	12	M8

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

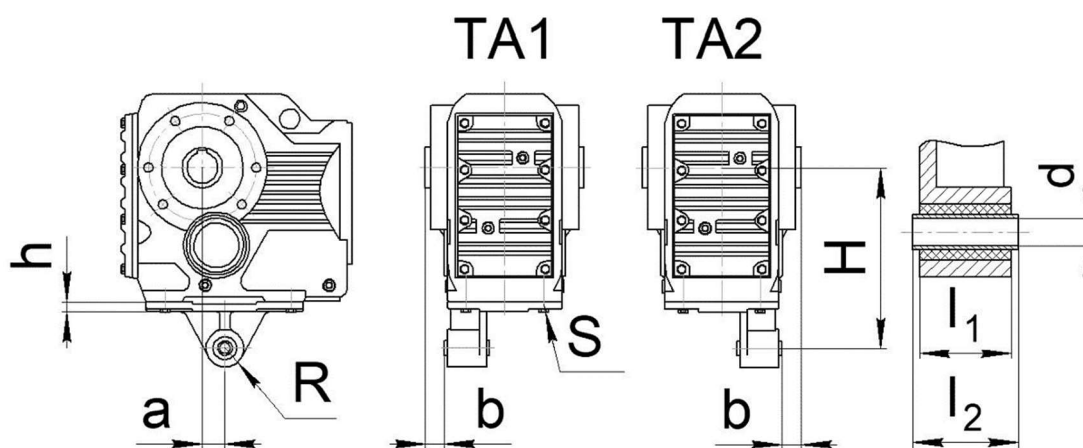


Габарит	a	b	H	h	R	S	l ₁	l ₂	d
47	30	20	160	12	22,5	M10x30	31	36 ^{-0,3}	10,4 ^{+0,1}

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

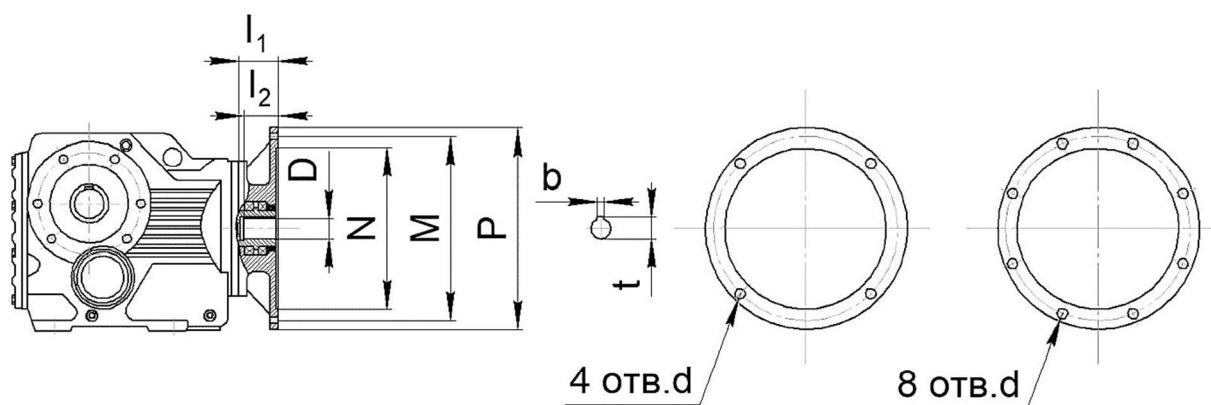


Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
47	X	X	X	X	X*							

**РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

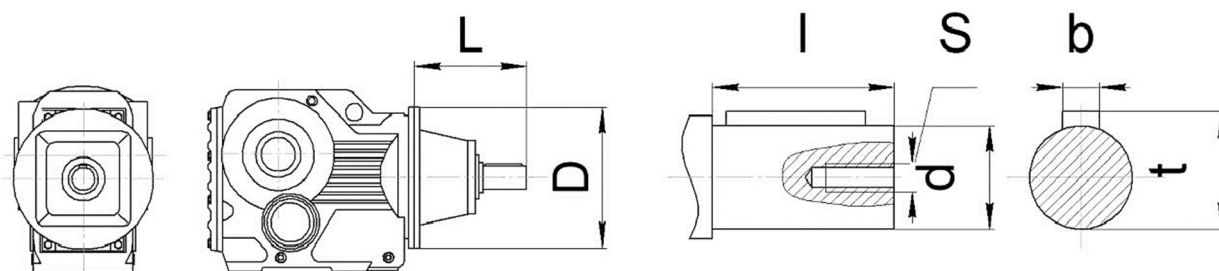


Габарит		L	D	l	d	S	b	t
47	AD2	123	160	40	19	M6	6	21,5
	AD3	159		50	24	M8	8	27

Мотор-редуктор K57

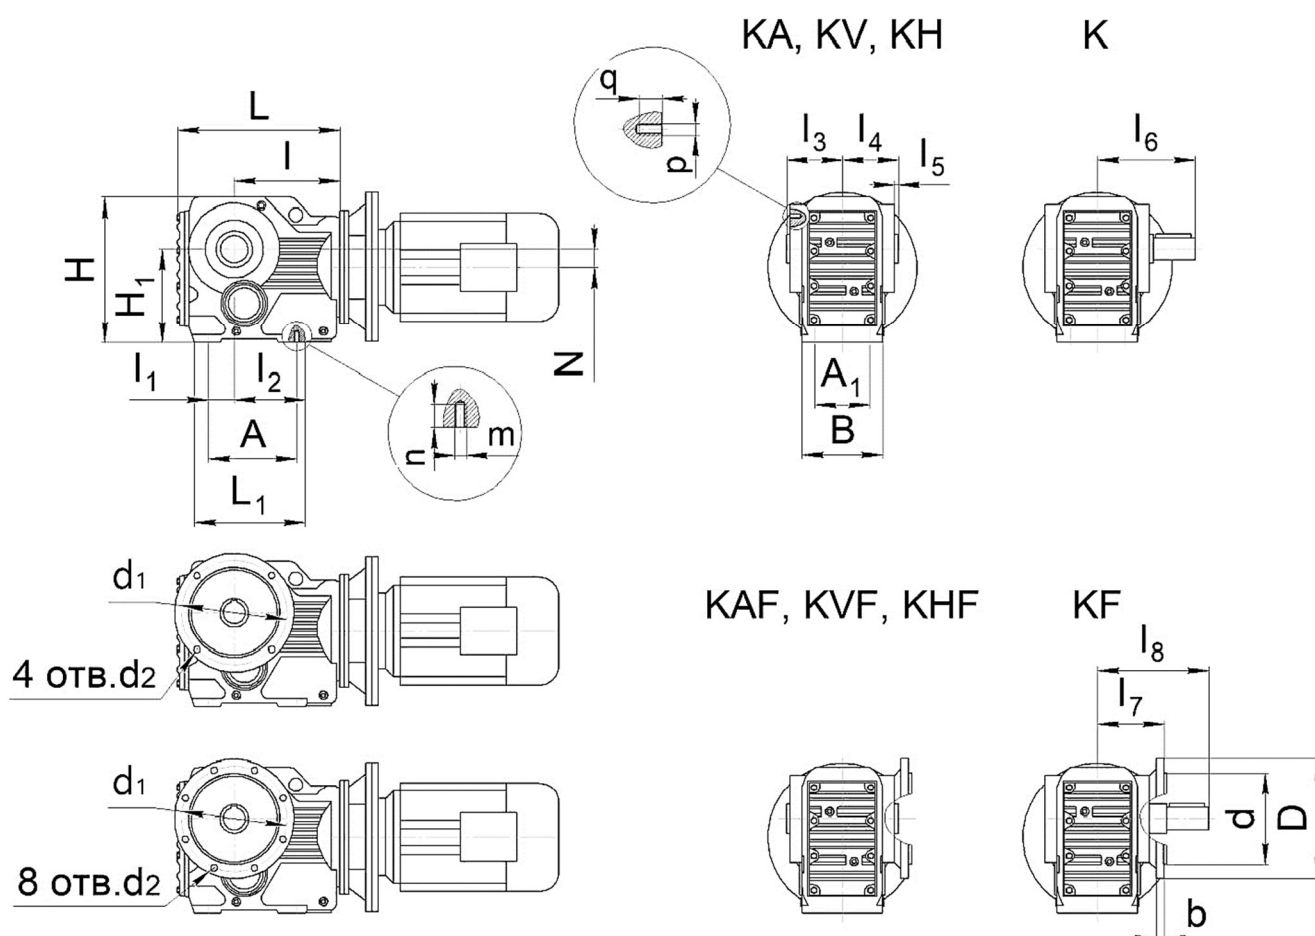


Габарит	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	H	H ₁
57	269	182	173	47	120	83	83	3	153	106,5	177	215	132-0,5
Габарит	A	A ₁	B	N	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	m x n	p x q	
57	152	88	122	13.1	250	180j6	15	215	13.5	-	M12x25	M12x20	

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ K, KA, KV, KH

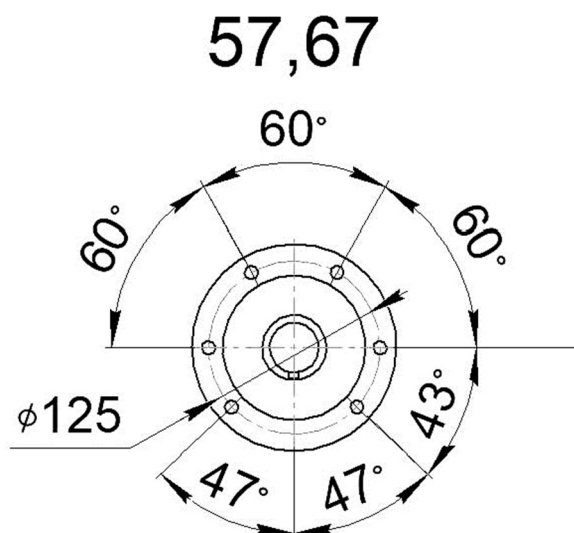


KA..B, KV..B, KH..B

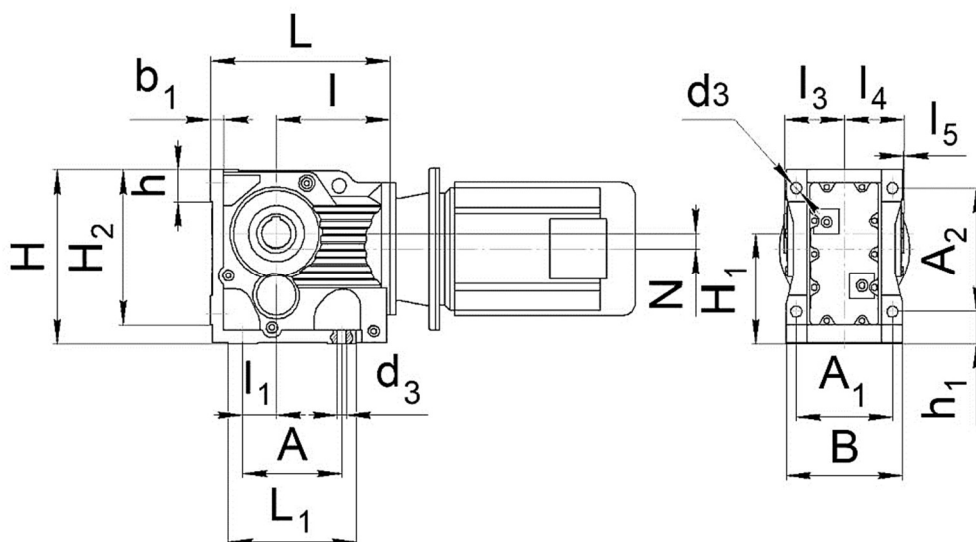

Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
57	253	172	173	30	86	83	3	153	21	13,5
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
57	130	130	150	157	217	132	190	43	45	13,1

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


K, KF

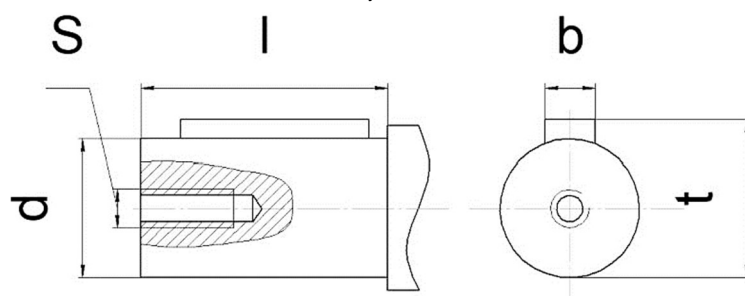

Габарит	I	d	S	b	t
57	70	35k6	M12x40	10	38


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ

KA, KAF, KAZ

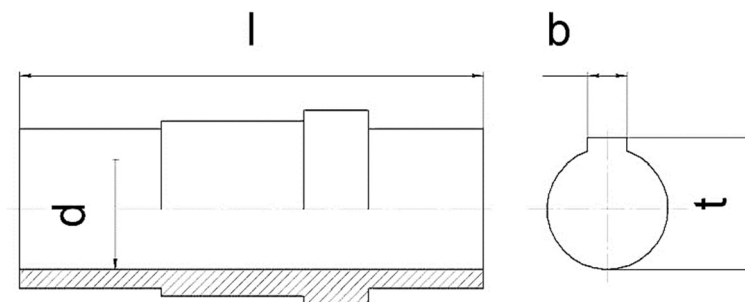

Габарит	I	d	b	t
57	166	40H7	12	43,3


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ KV, KVФ, KVZ

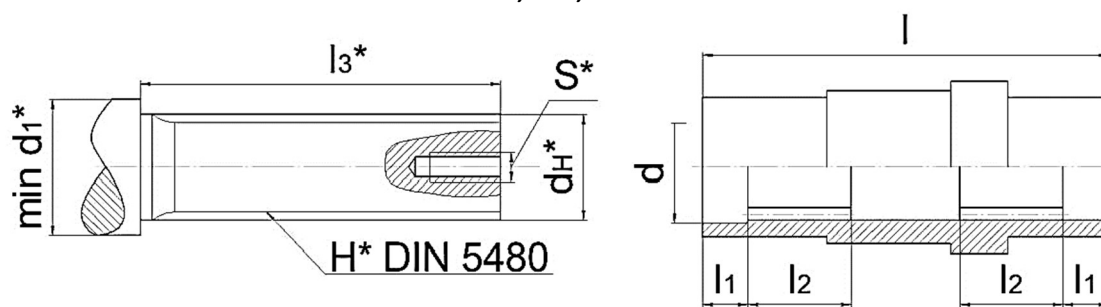

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
57	166	18	32	130	37 ^{+0.1}	35x2x30x16	38,92-0,03	M10

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ KH, KHФ, KHZ

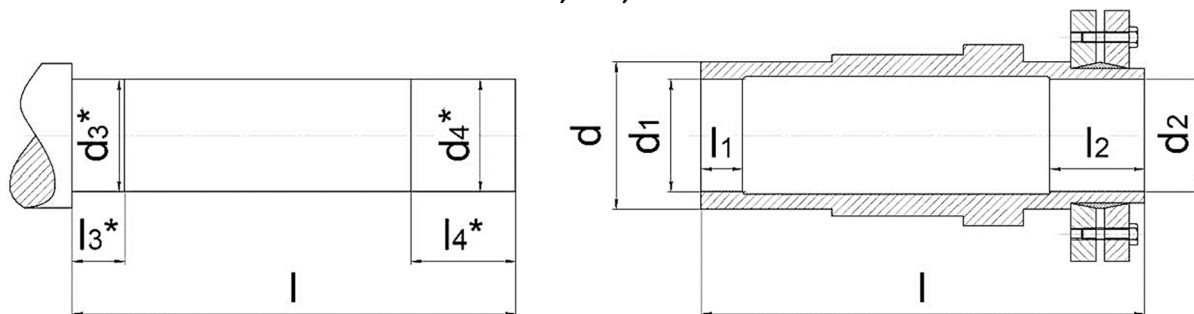

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
57	195	55	20	26	40H7	40H7	25	31	40h6	40h6


* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ

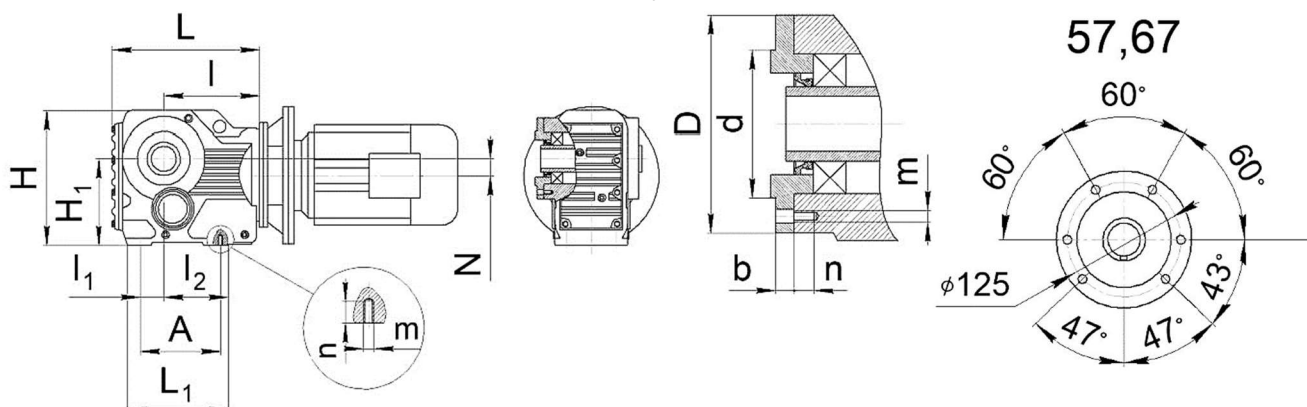


Габарит	d	D	b	n	m
57	105j6	155	12	20	M12

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

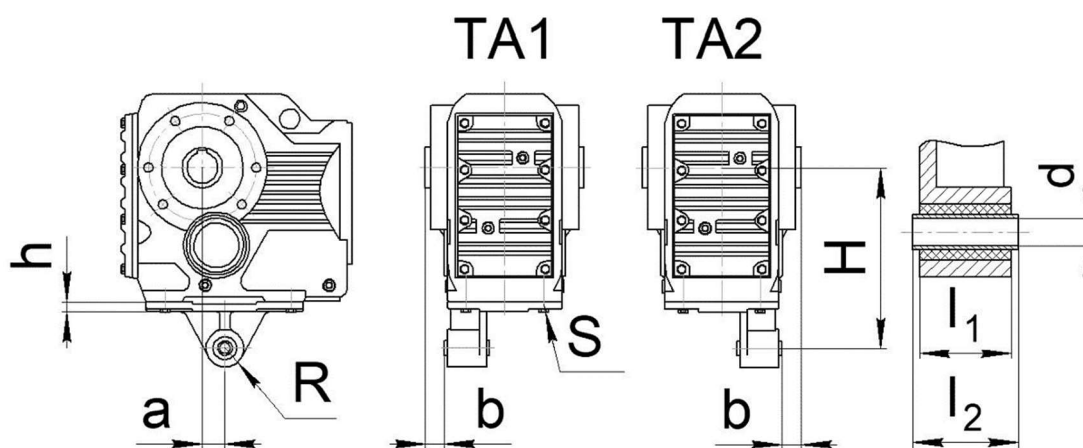


Габарит	a	b	H	h	R	S	l ₁	l ₂	d
57	40	18	192	13	29	M12x35	54	60 _{-0,3}	16,4+0,08

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

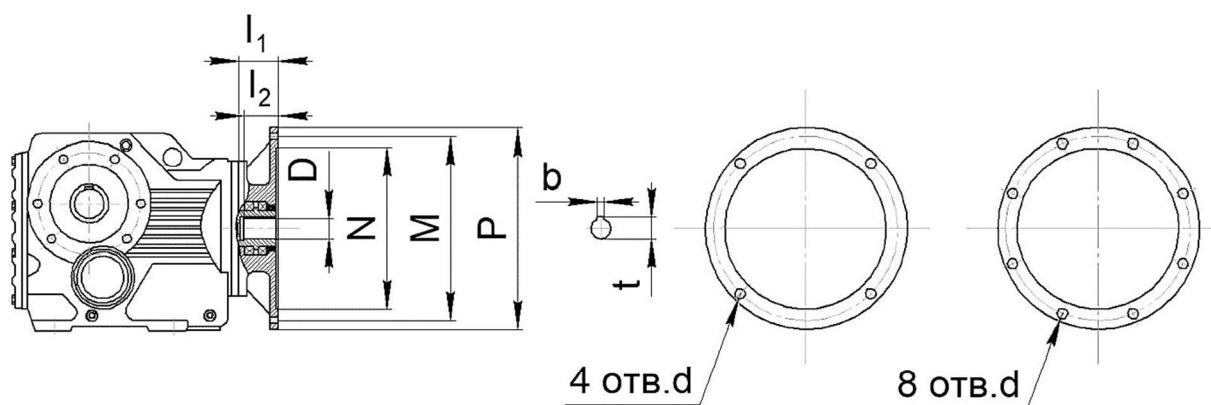


Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
57	X	X	X	X	X*							

**РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

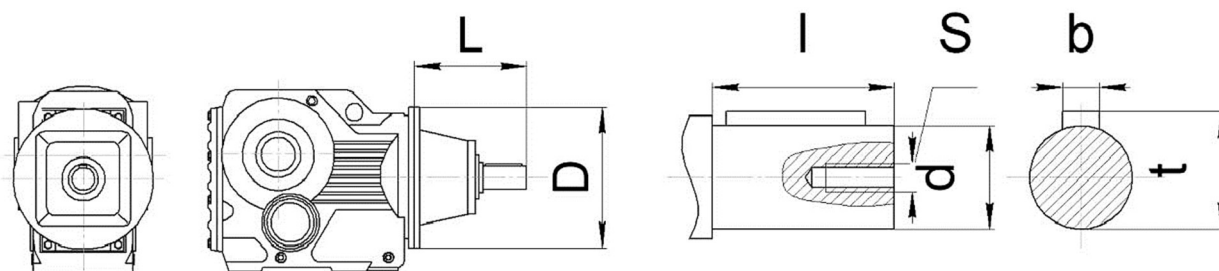


Габарит		L	D	l	d	S	b	t
57	AD2	123	160	40	19	M6	6	21,5
67	AD3	159		50	24	M8	8	27

Мотор-редуктор K67

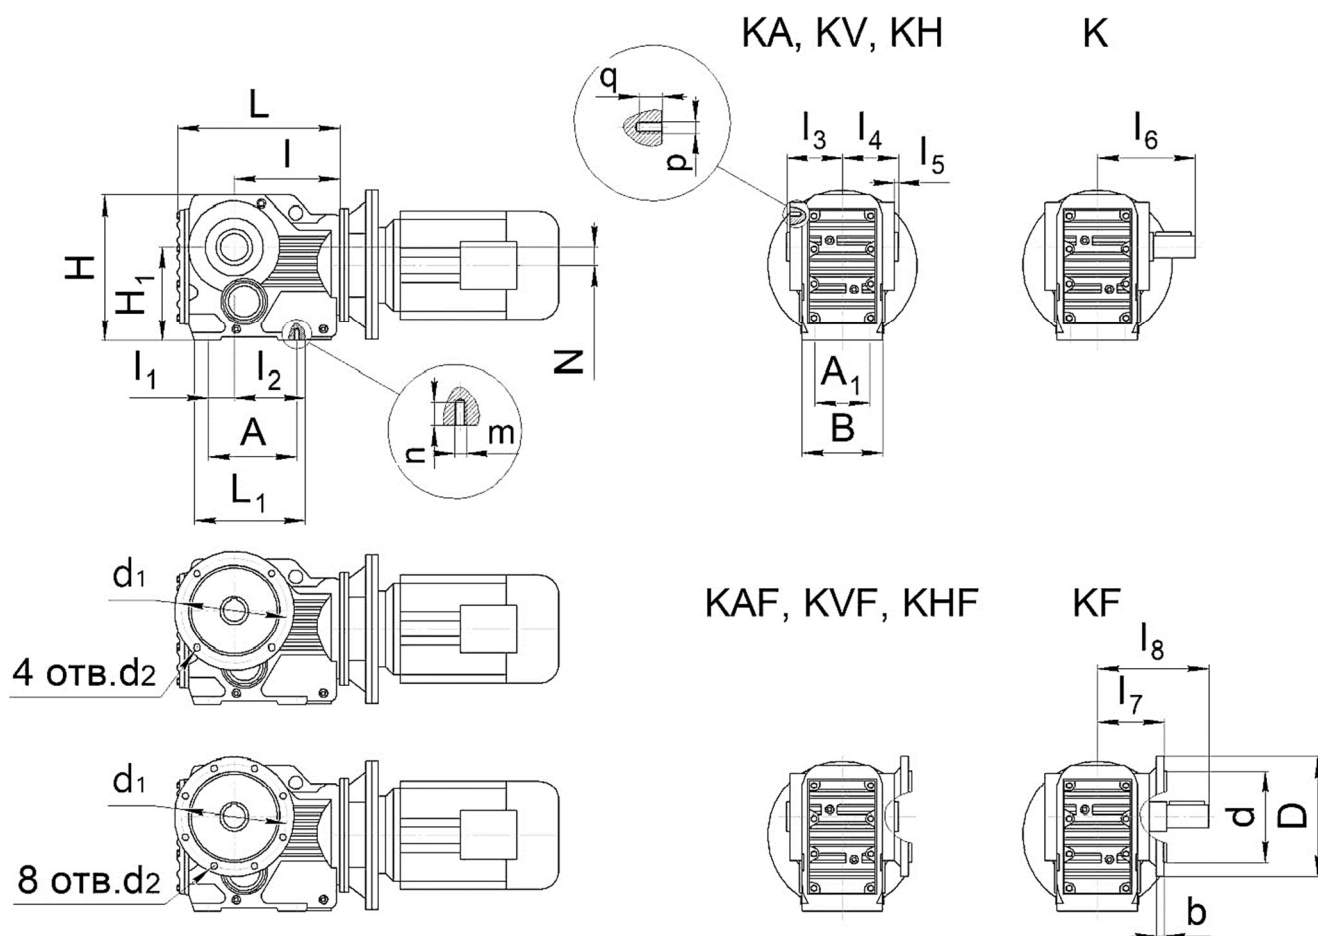


Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	I ₈	H	H ₁
67	274	182	179	42	125	90	90	3,5	171	113	193	226	140-0,5
Габарит	A	A ₁	B	N	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂		8 отв. d ₂	m x n	p x q
67	152	88	130	20	250	180j6	15	215	13,5		-	M12x25	M12x20

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ K, KA, KV, KH

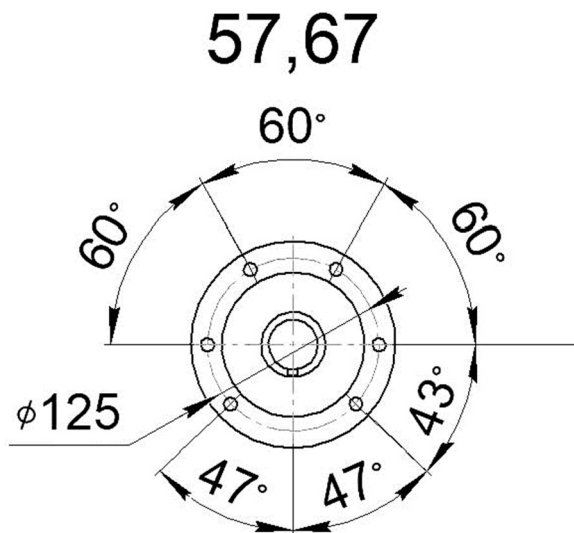


KA..B, KV..B, KH..B

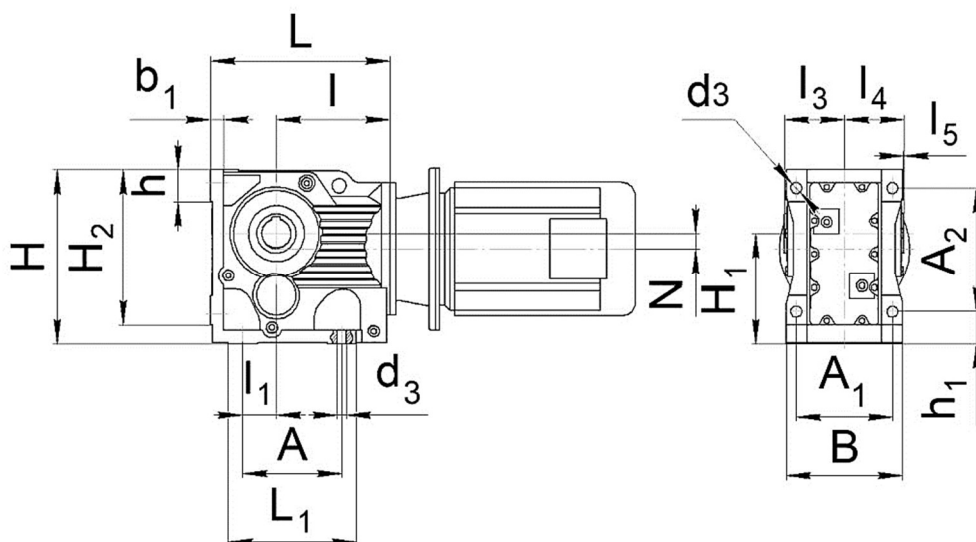

Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
67	269	170	179	30	93	90	3.5	171	24	13,5
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
67	120	140	160	170	228	140	203	43	45	20

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


K, KF

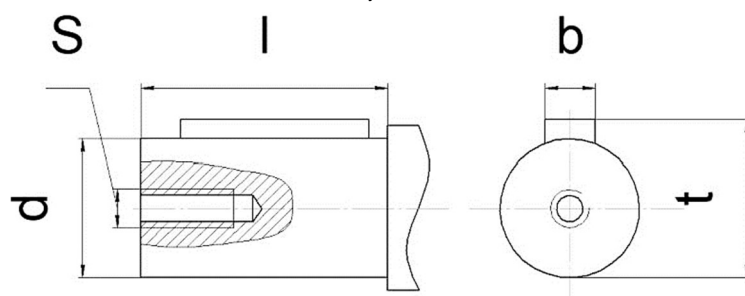

Габарит	I	d	S	b	t
67	80	40k6	M16x40	12	43


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ

KA, KAF, KAZ

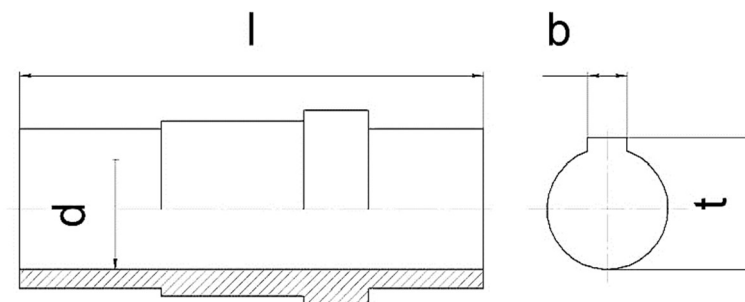

Габарит	I	d	b	t
67	180	40H7	12	43,3


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ KV, KVФ, KVZ

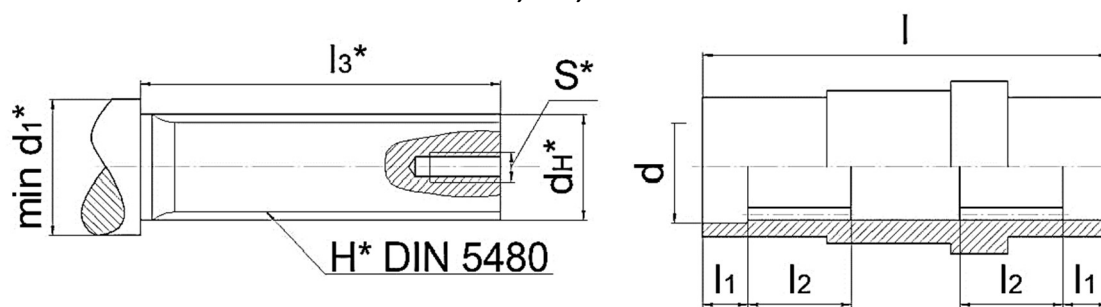

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
67	180	25	42	130	47 ^{+0.1}	45x2x30x21	48,85-0,03	M16

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ KH, KHФ, KHZ

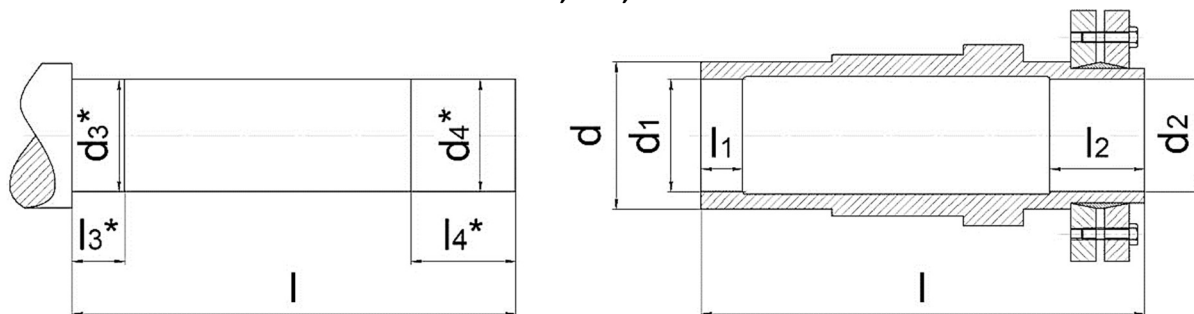

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
67	208	55	20	38	40H7	40H7	25	43	40h6	40h6


* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ

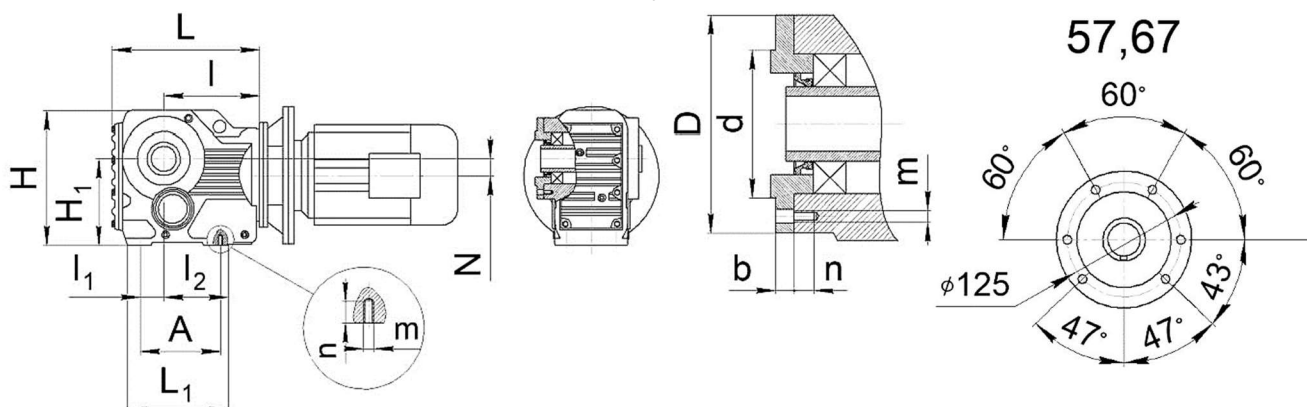


Габарит	d	D	b	n	m
67	105j6	155	12	20	M12

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

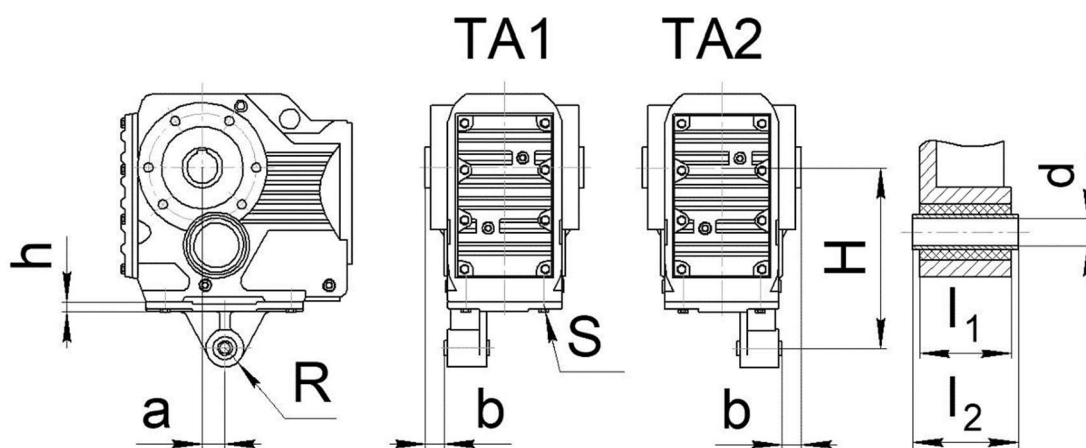


Габарит	a	b	H	h	R	S	l ₁	l ₂	d
67	45	25	200	13	29	M12x35	54	60 _{-0,3}	16,4+0,08

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

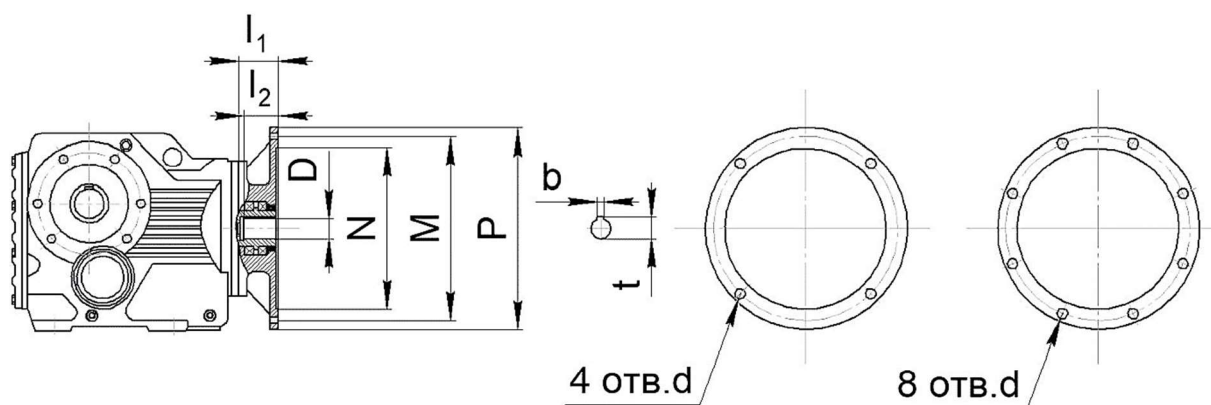


Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
67	X	X	X	X	X*							

**РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

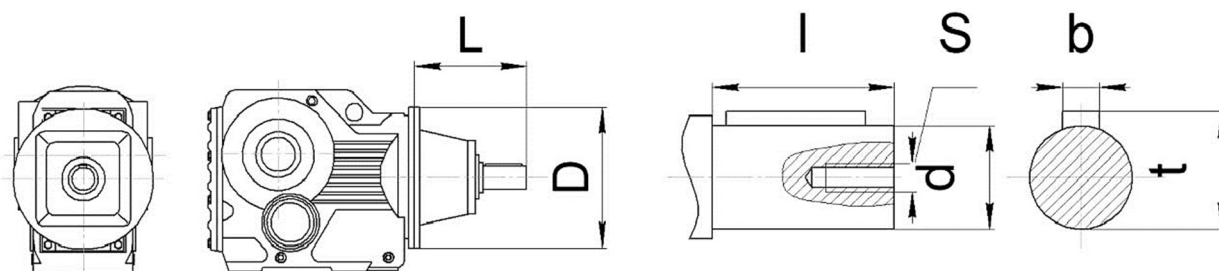

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
57	AD2	123	160	40	19	M6	6	21,5
67	AD3	159		50	24	M8	8	27


Мотор-редуктор K77

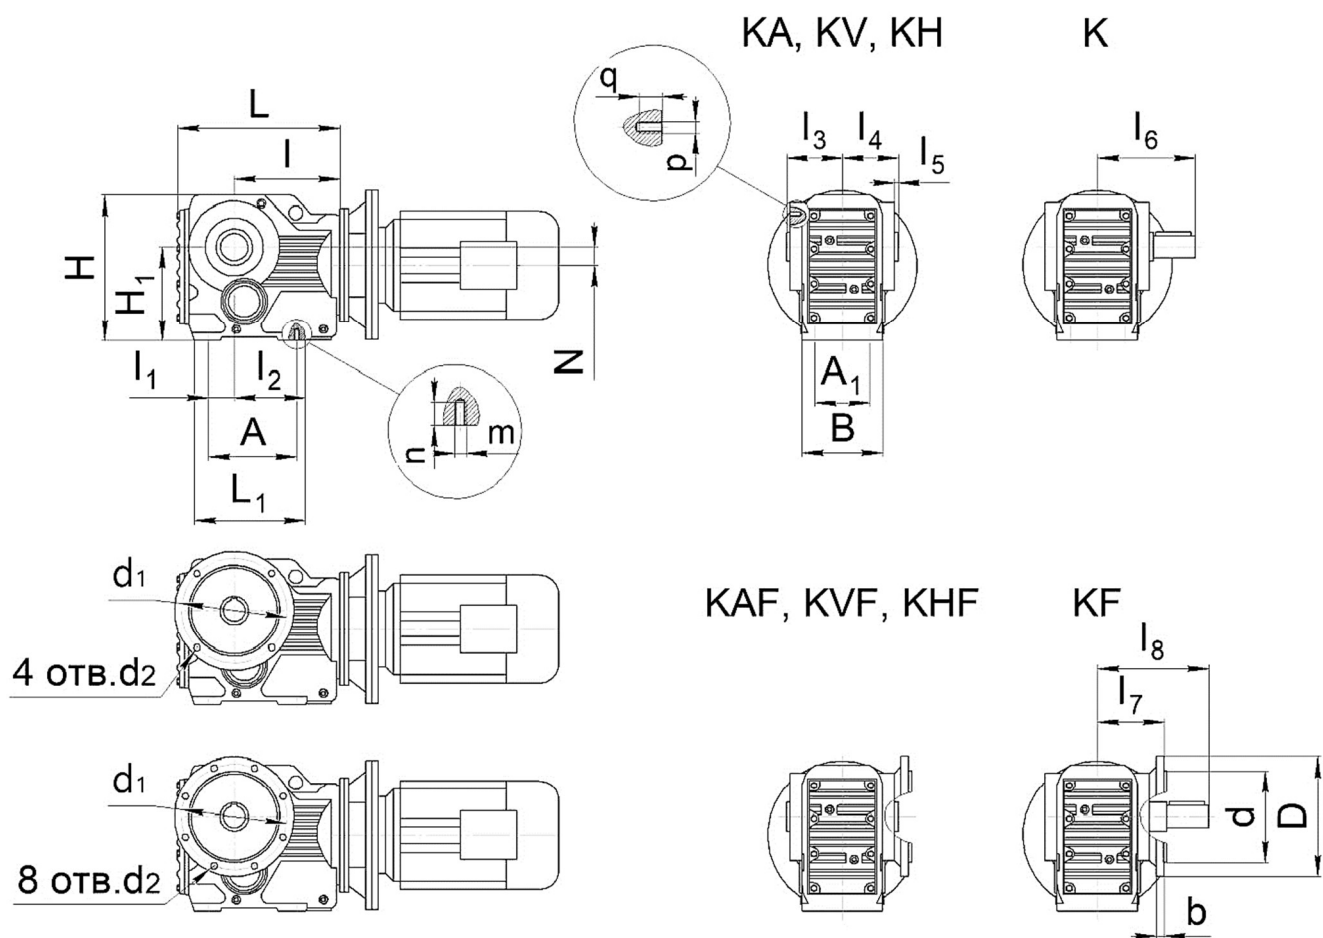


Габарит	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	H	H ₁
77	312	204	202	48	139	105	105	4	206	142	242	286	180-0,5
Габарит	A	A ₁	B	N	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂		8 отв. d ₂	m x n	p x q
77	170	102	154	31,3	300	230j6	16	265	13,5		-	M16x32	M12x20

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ K, KA, KV, KH

77

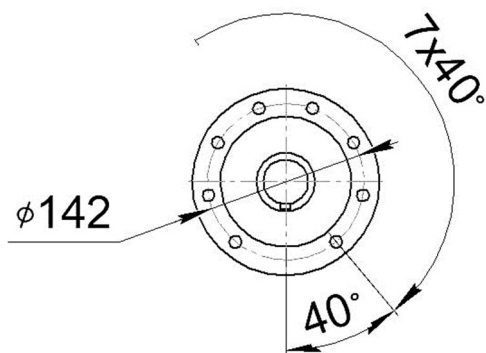


KA..B, KV..B, KH..B

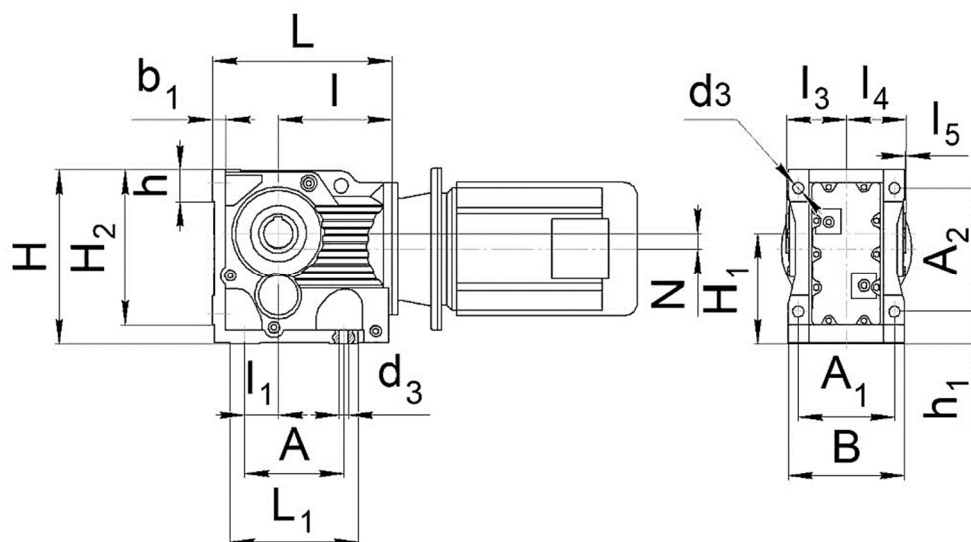

Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
77	314	208	202	40	108	105	4	206	27	17,5
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
77	150	165	200	200	288	180	263	55	55	31,5

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


K, KF

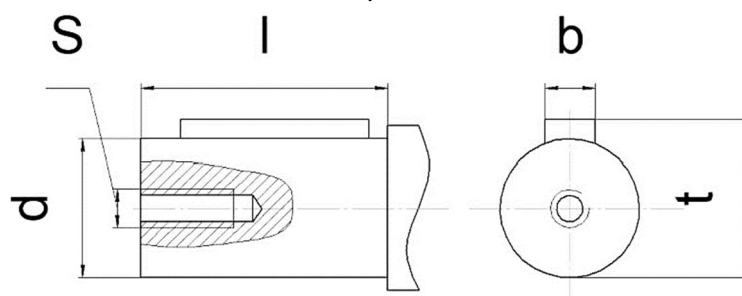

Габарит	I	d	S	b	t
77	100	50k6	M16x45	14	53,5


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ

KA, KAF, KAZ

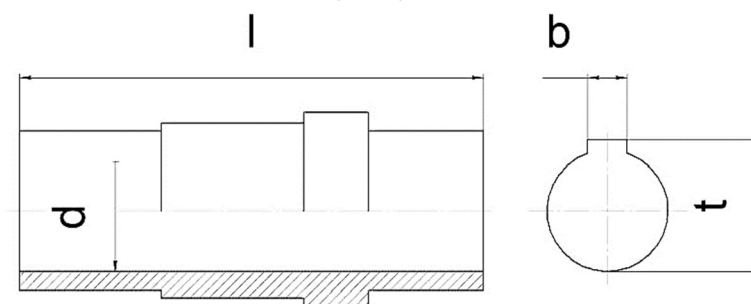

Габарит	I	d	b	t
77	210	50H7	14	53,8


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ KV, KVФ, KVZ

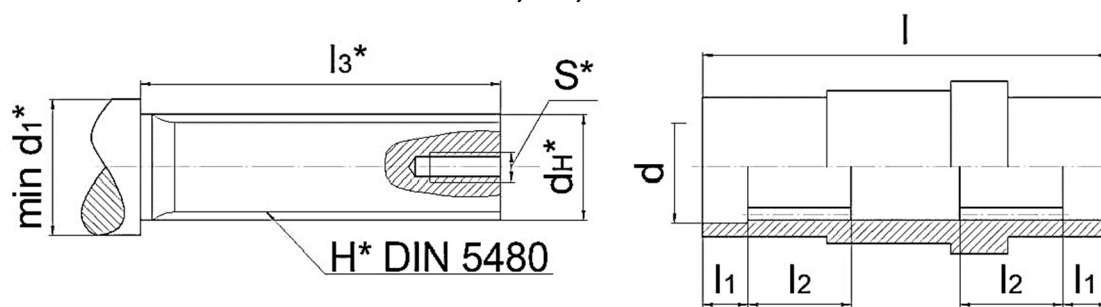

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
77	210	23	52	160	55 ^{+0.1}	50x2x30x24	54,13-0,03	M16

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ KH, KHФ, KHZ

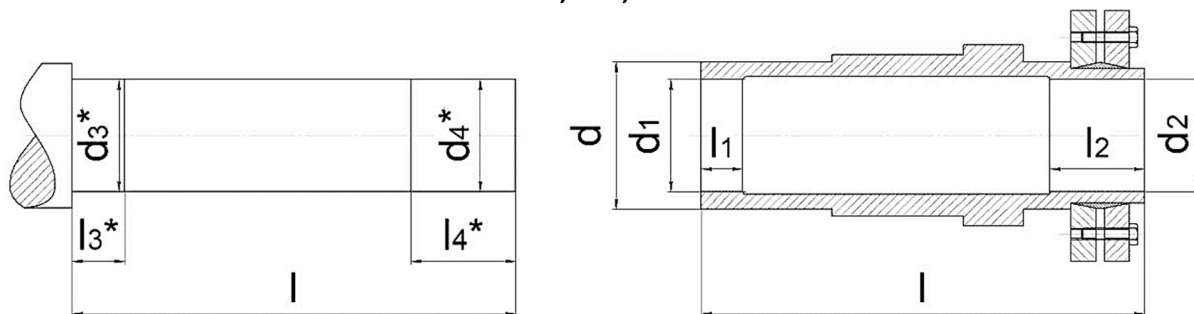

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
77	241	70	30	36	50H7	50H7	35	41	50h6	50h6


* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ

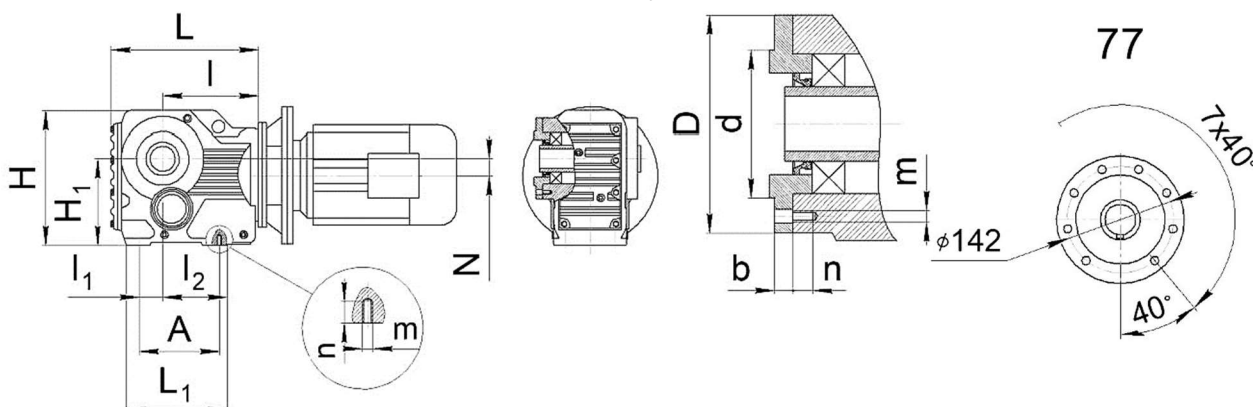


Габарит	d	D	b	n	m
77	125j6	170	14	20	M12

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

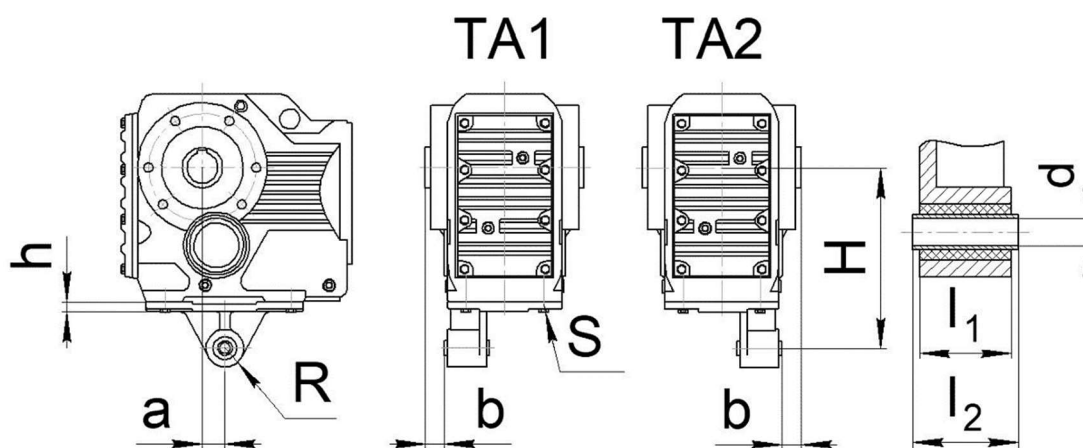


Габарит	a	b	H	h	R	S	l ₁	l ₂	d
77	52,5	25	250	14	29	M16x40	54	60 _{-0,3}	16,4+0,08

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

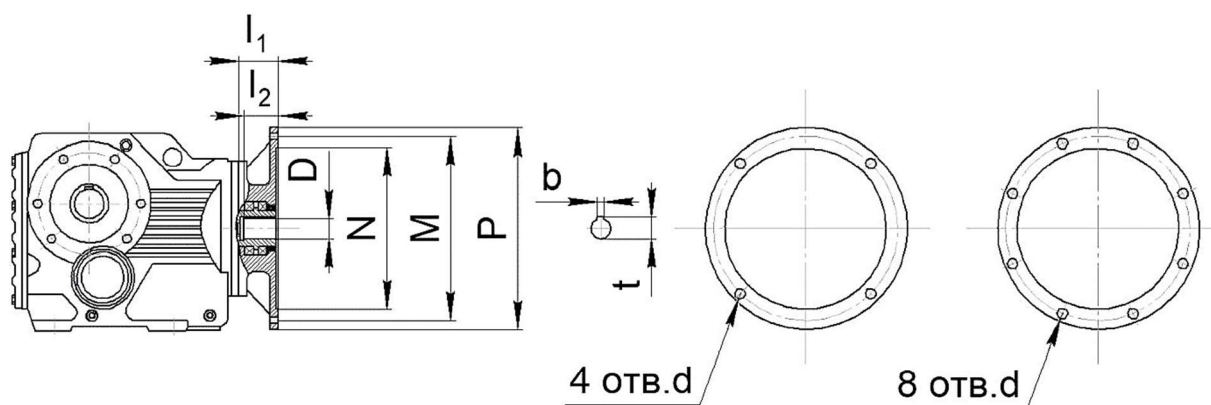


Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
77	X	X	X	X	X*	X*						

**РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

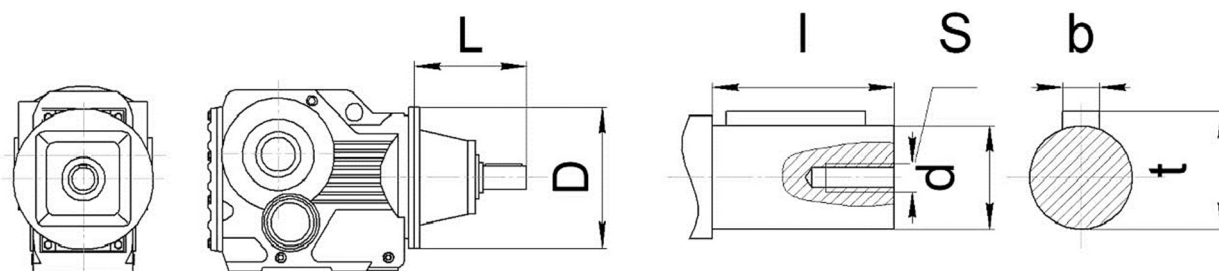


Габарит		L	D	l	d	S	b	t
77	AD2	116	200	40	19	M6	6	21,5
	AD3	151		50	24	M8	8	27
	AD4	224		80	38	M12	10	41

Мотор-редуктор K87

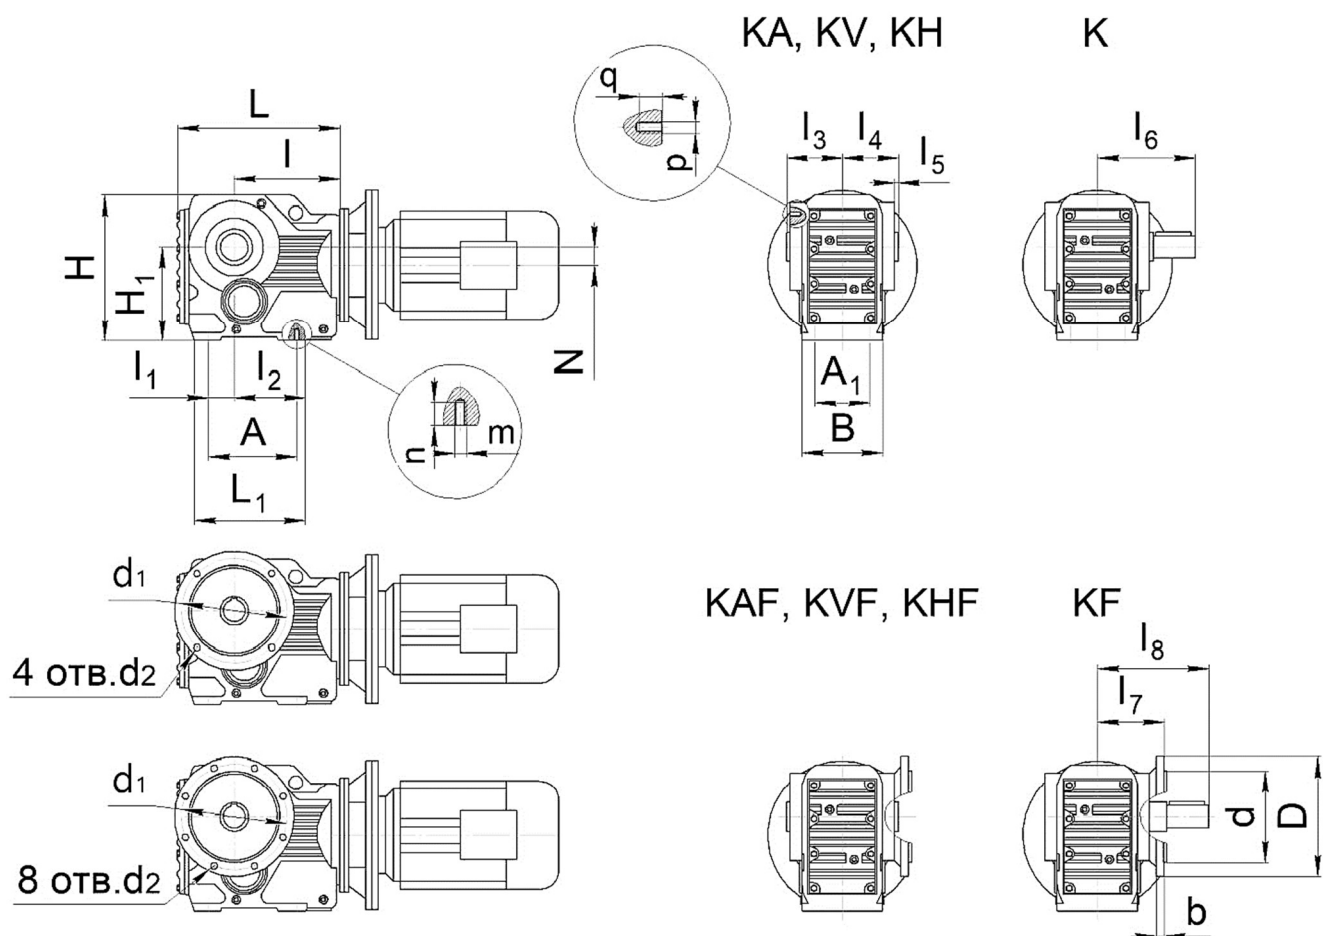


Габарит	L	L ₁	I	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	H	H ₁
87	390	280	257	65	190	120	120	4	240	150	270	338	212-0,5
Габарит	A	A ₁	B	N	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂		8 отв. d ₂	m x n	p x q
87	225	118	170	25,9	350	250h6	18	300	17,5		-	M16x32	M16x26

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ K, KA, KV, KH

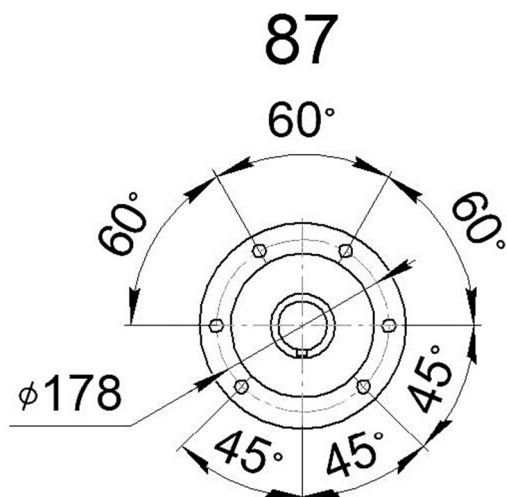


KA..B, KV..B, KH..B

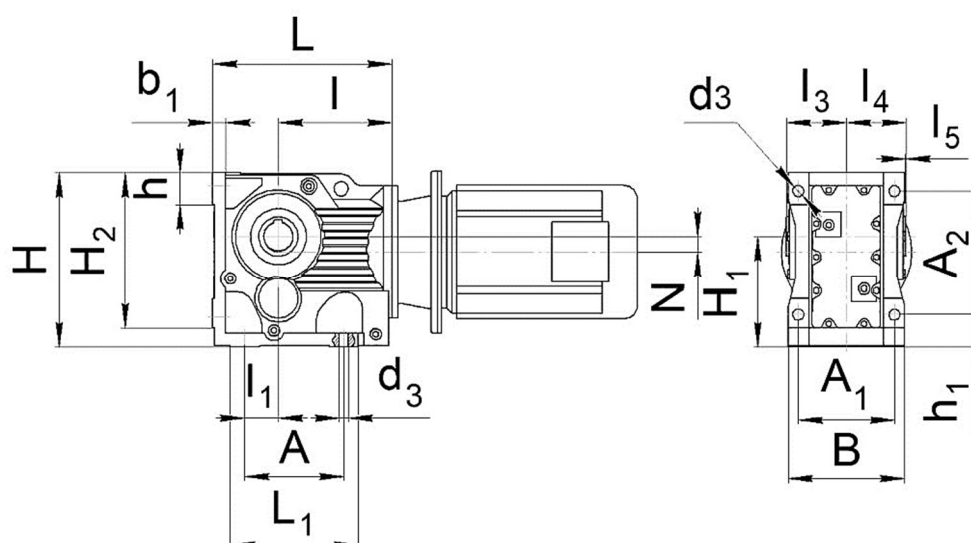

Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
87	389	260	257	55	123	120	4	240	32	22
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
87	180	180	233	230	340	212	305	67	70	25,9

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


K, KF

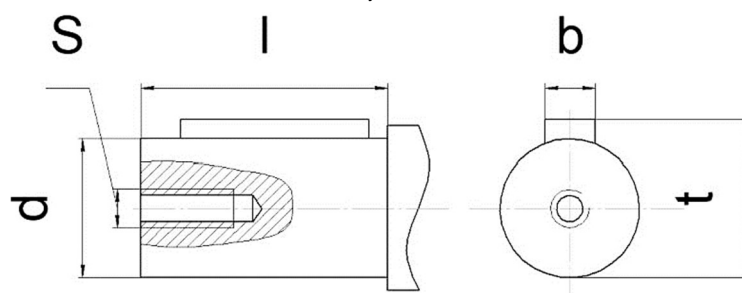

Габарит	I	d	S	b	t
87	120	60k6	M20x50	18	64


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ

KA, KAF, KAZ

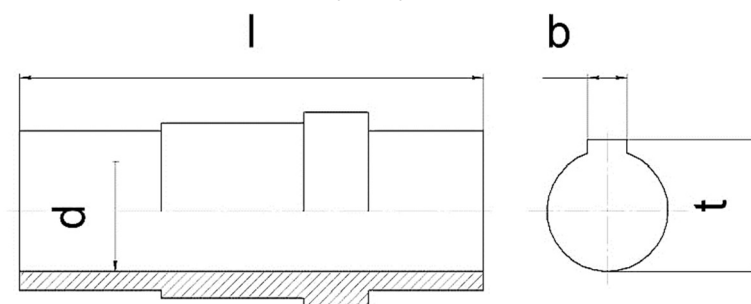

Габарит	I	d	b	t
87	240	60H7	18	64,4


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ KV, KVФ, KVZ

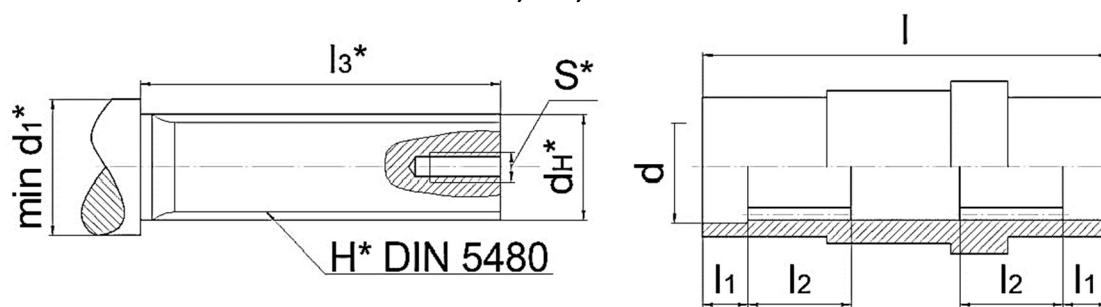

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
87	240	25	62	180	72 ^{+0.1}	55x2x30x31	68,96 ^{-0,03}	M20

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ KH, KHФ, KHZ

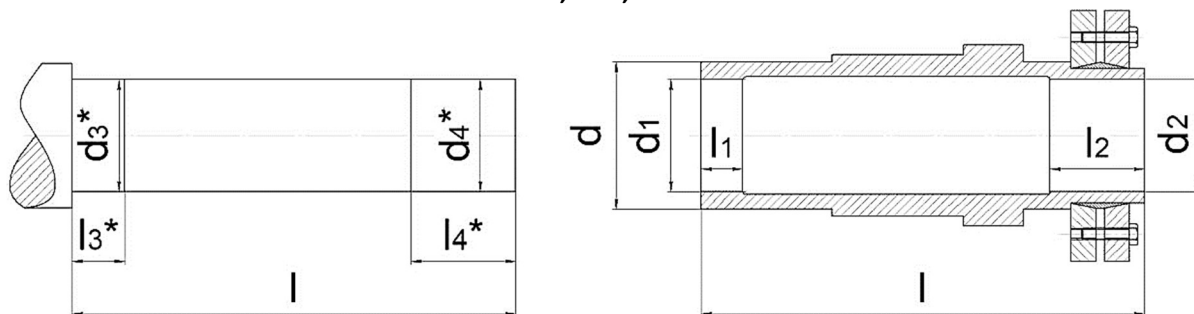

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
87	281	85	40	41	65H7	65H7	45	46	65h6	65h6


* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ

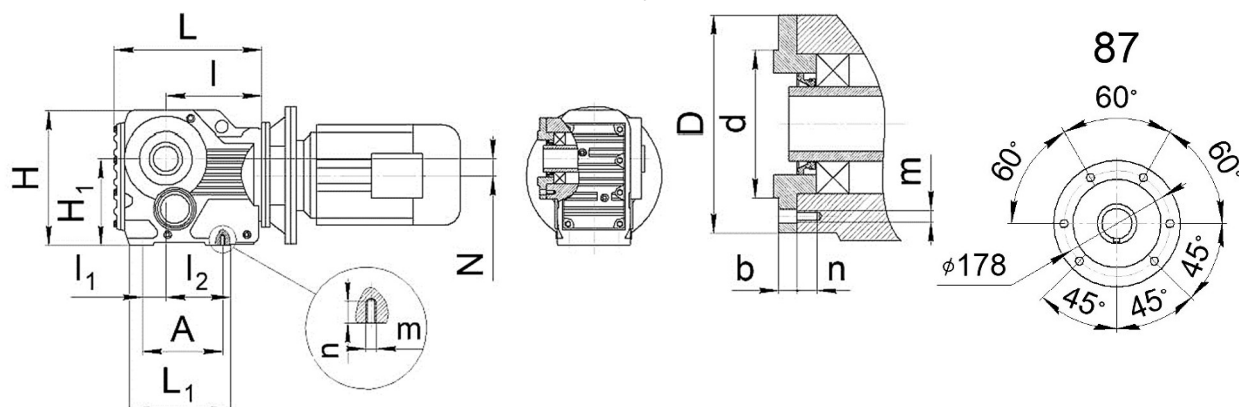


Габарит	d	D	b	n	m
87	155j6	215	15	26	M16

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

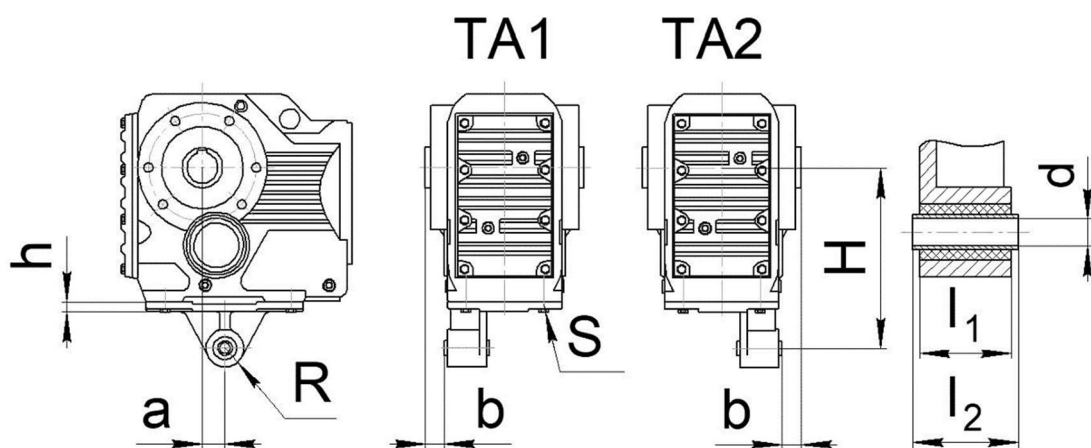


Габарит	a	b	H	h	R	S	l ₁	l ₂	d
87	60	30	300	16	41	M16x45	72	80 _{-0,3}	25+0,08

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

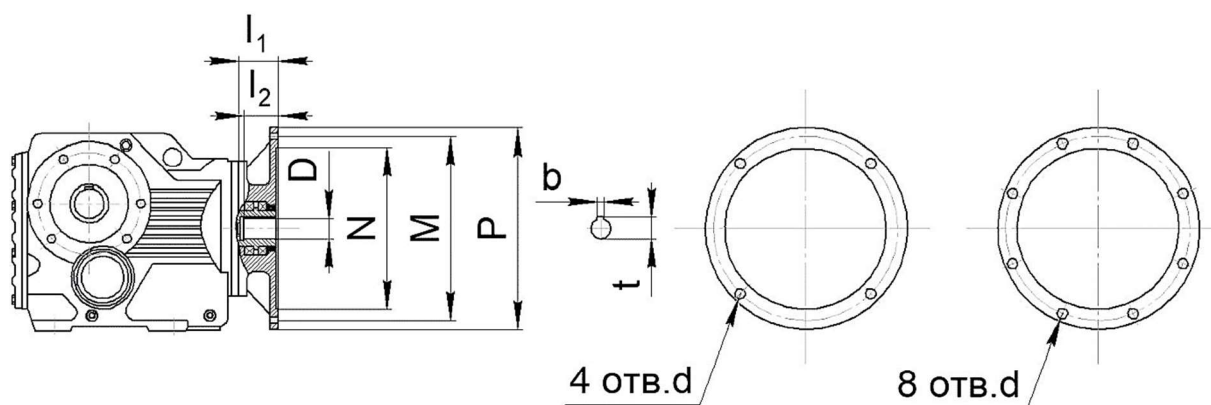


Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
87			X	X	X	X	X*	X*				

**РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

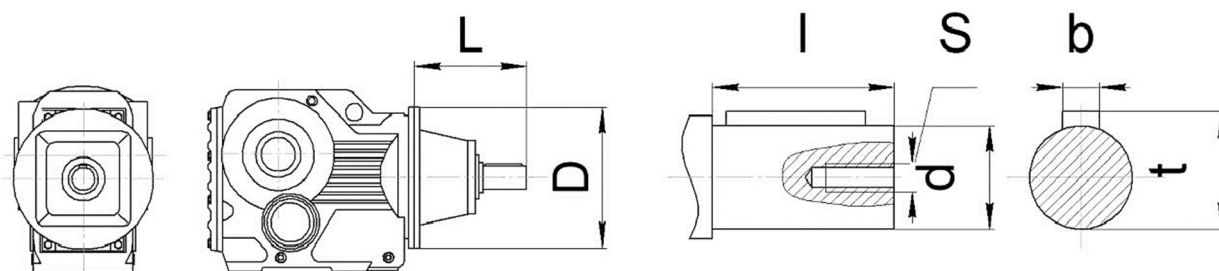


Габарит		L	D	l	d	S	b	t
87	AD2	111	250	40	19	M6	6	21,5
	AD3	165		60	28	M10	8	31
	AD4	219		80	38	M12	10	41
	AD5	292		110	42	M16	12	45

Мотор-редуктор K97

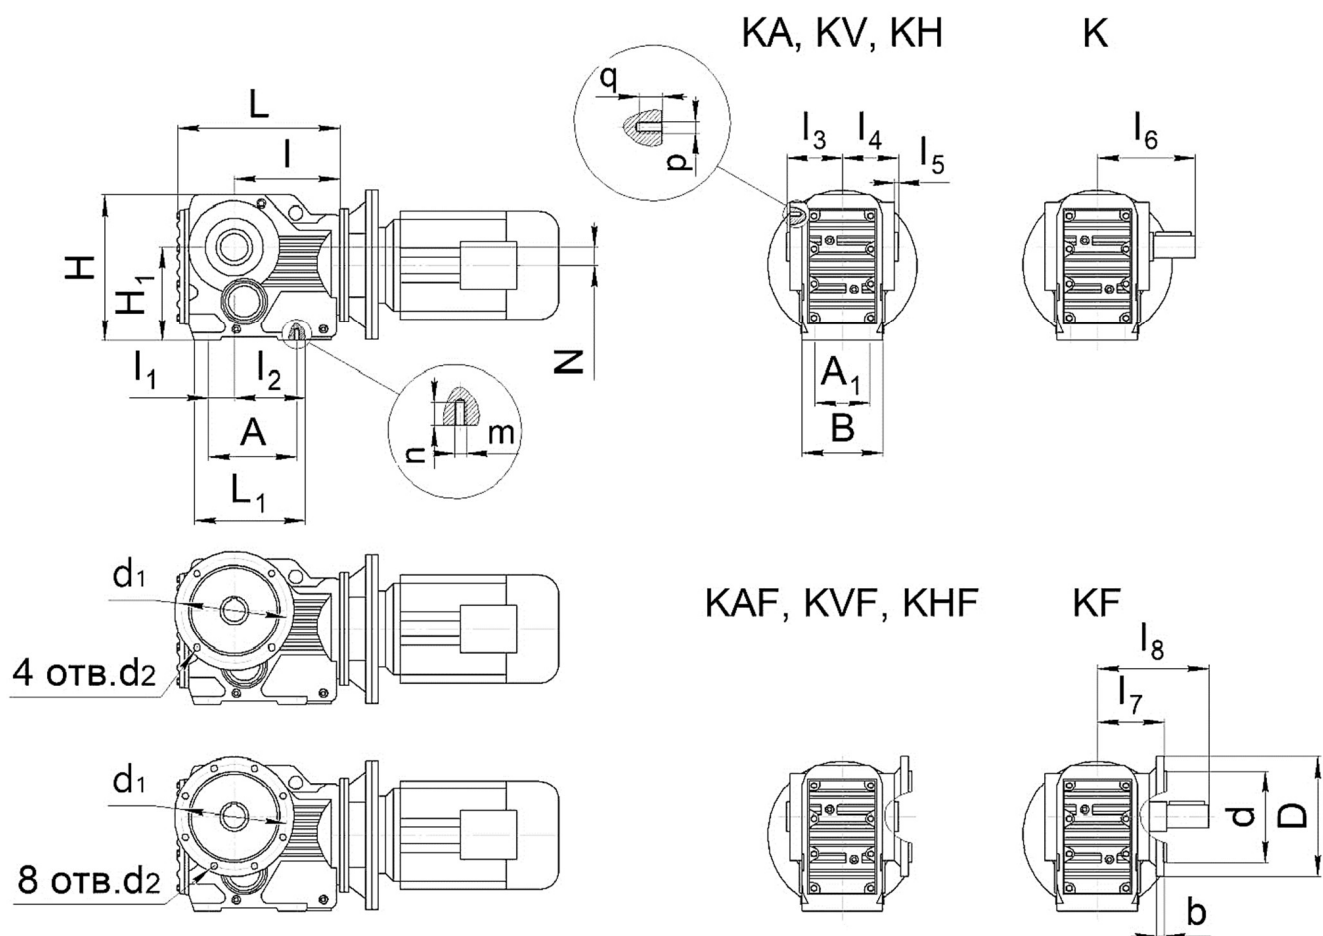


Габарит	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	H	H ₁
97	435	298	277	83	190	150	150	4	291	191,5	332	414	265-0,5
Габарит	A	A ₁	B	N	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂		8 отв. d ₂	m x n	p x q
97	248	160	226	32,3	450	350h6	22	400	17,5		-	M20x36	M16x26

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ K, KA, KV, KH

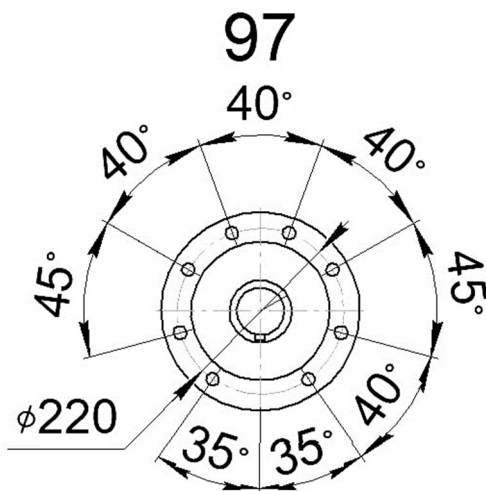


KA..B, KV..B, KH..B

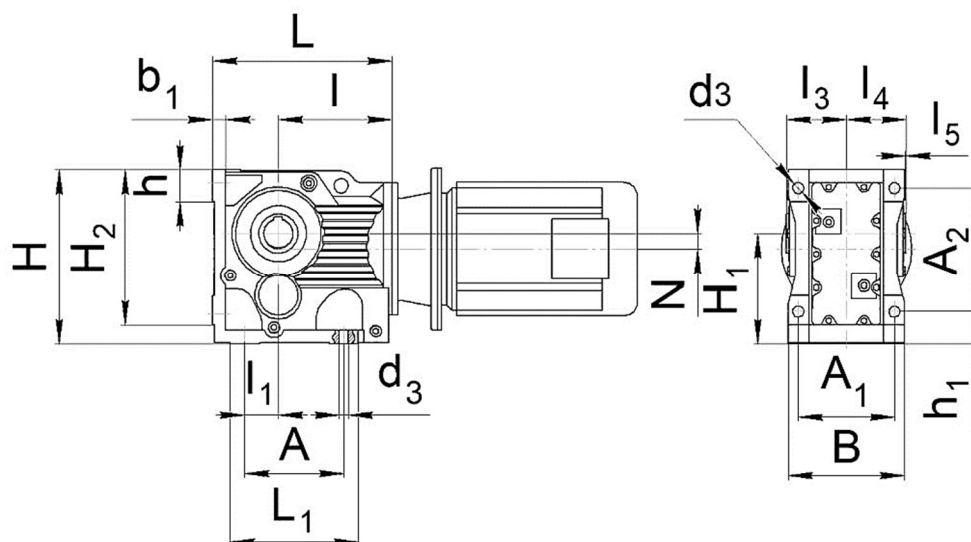

Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
97	437	294	277	75	153	150	4	291	36	26
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
97	240	240	295	290	417	265	372	82	75	32,3

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


K, KF

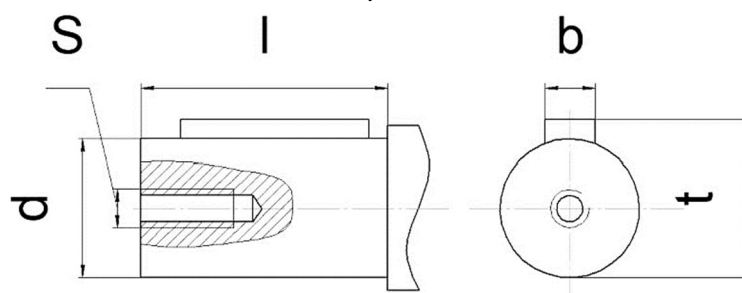

Габарит	I	d	S	b	t
97	140	70k6	M20 50	20	74,5


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ

KA, KAF, KAZ

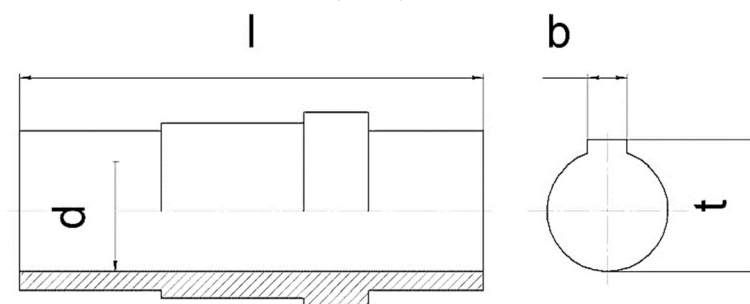

Габарит	I	d	b	t
97	300	70H7	20	74,9


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ KV, KVФ, KVZ

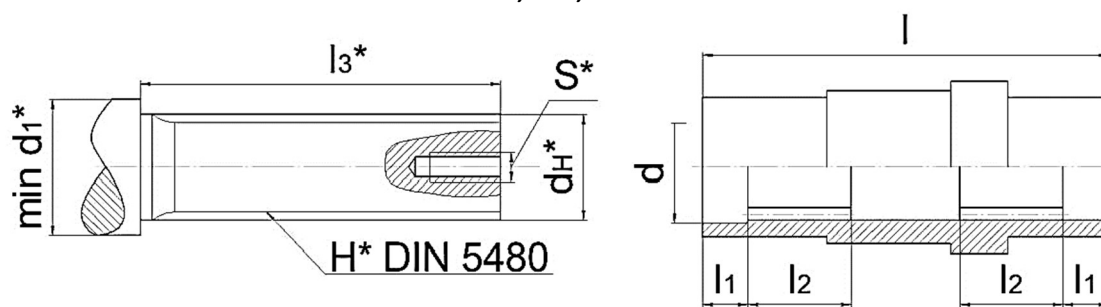

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
97	300	25	72	240	72 ^{+0.1}	70x2x30x34	74,15-0,03	M20

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ KH, KHФ, KHZ

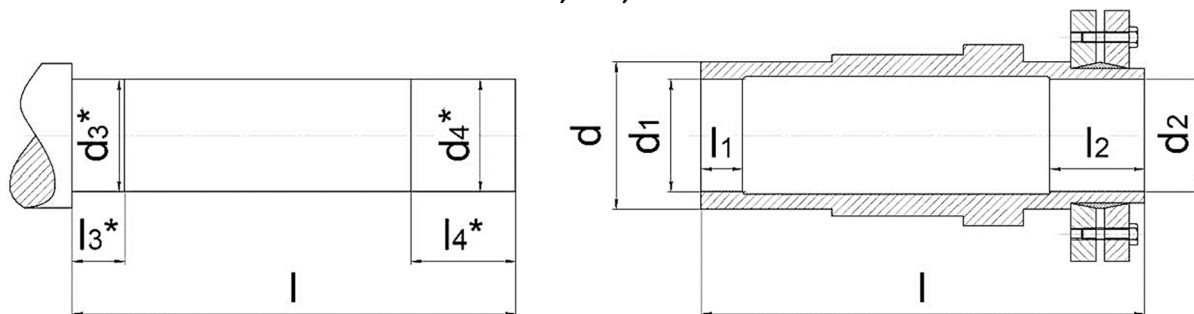

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
97	345	95	50	55	75H7	75H7	55	60	75h6	75h6


* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ

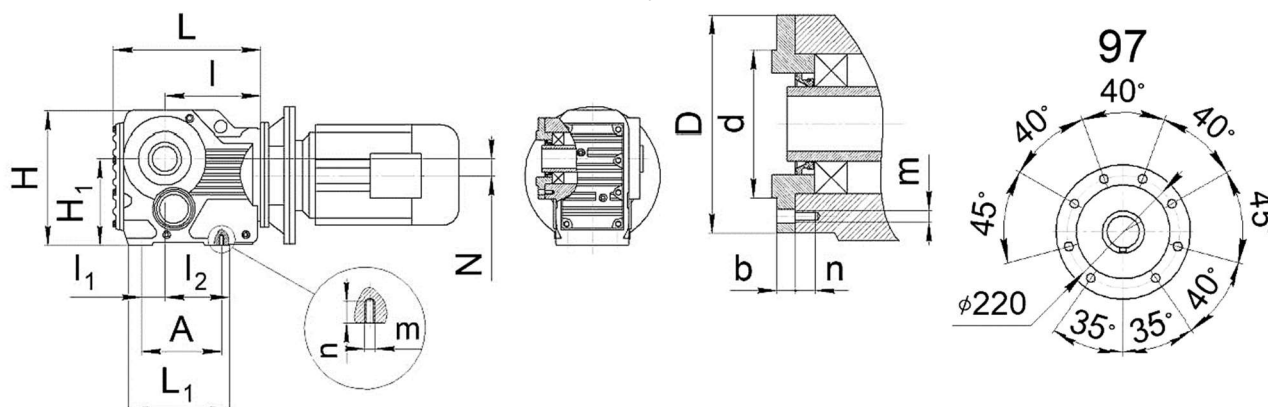


Габарит	d	D	b	n	m
97	180j6	260	18	26	M16

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

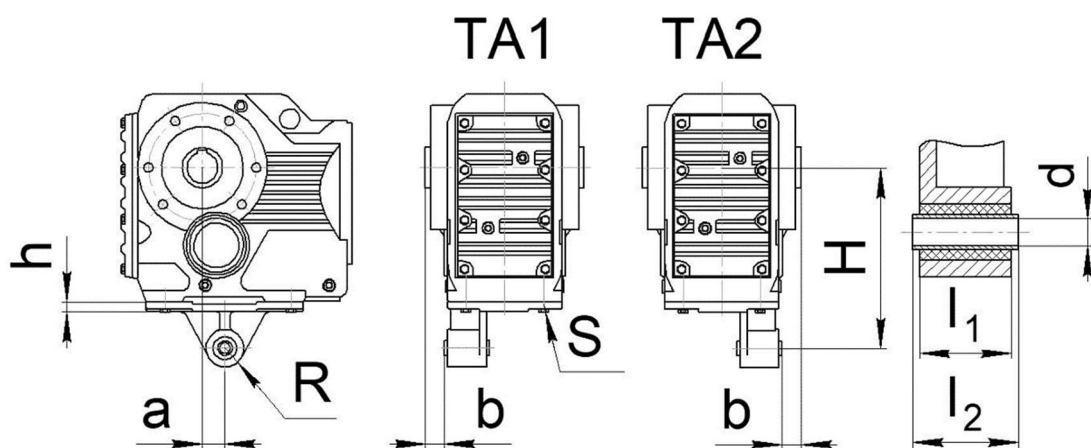


Габарит	a	b	H	h	R	S	l ₁	l ₂	d
97	70	40	350	17	41	M20x50	92	100 _{-0,3}	25+0,08

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

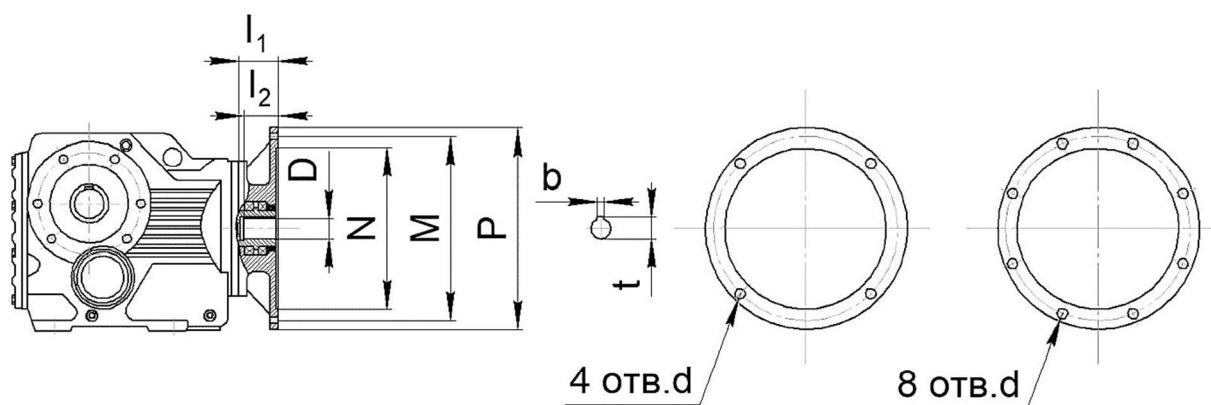


Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
97					X	X	X	X	X*	X*		

**РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

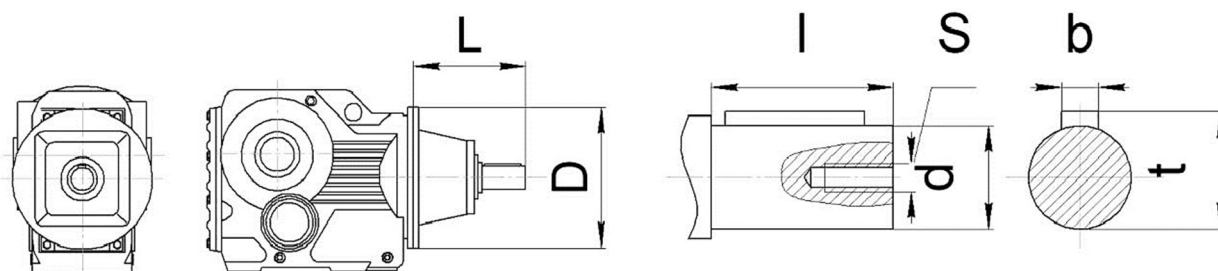


Габарит		L	D	l	d	S	b	t
97	AD3	151	300	60	28	M10	8	31
	AD4	214		80	38	M12	10	41
	AD5	287		110	42	M16	12	45
	AD6	324		110	48	M16	14	51,5

Мотор-редуктор К107

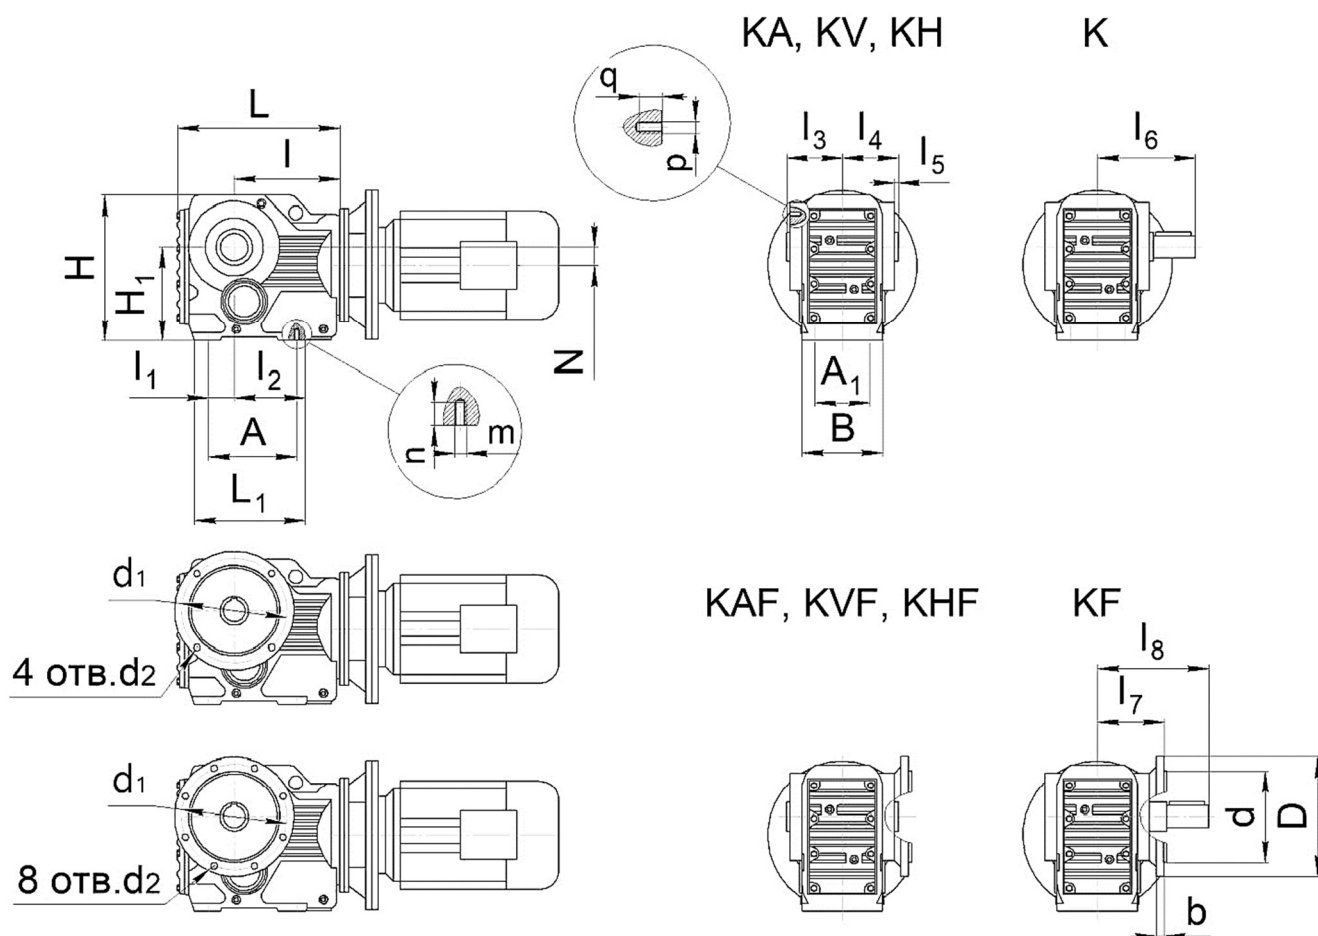


Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	I ₈	H	H ₁
107	537	370	341	100	230	175	175	4,5	347	216	386	500	265 ^{-1,0}
Габарит	A	A ₁	B	N	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂		8 отв. d ₂	m x n	p x q
107	290	190	266	52	450	350h6	25	400	-		17,5	M20x36	-

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ К, КА, KV, KH

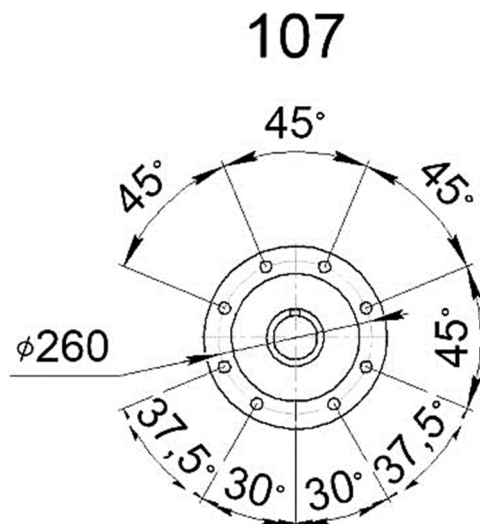


KA..B, KV..B, KH..B

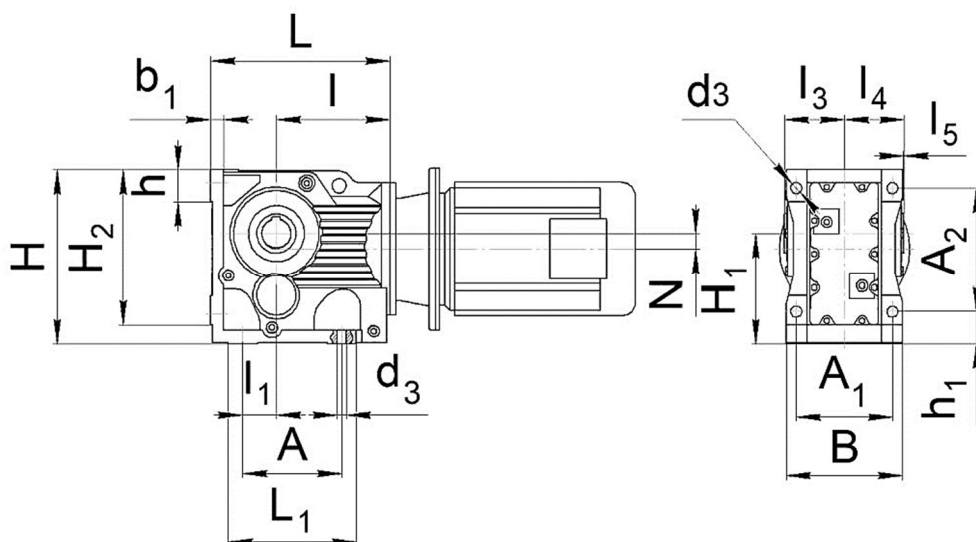

Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
107	541	380	341	95	178	175	2,5	347	40	33
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
107	280	270	360	340	506	315	448	98	95	52

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


K, KF

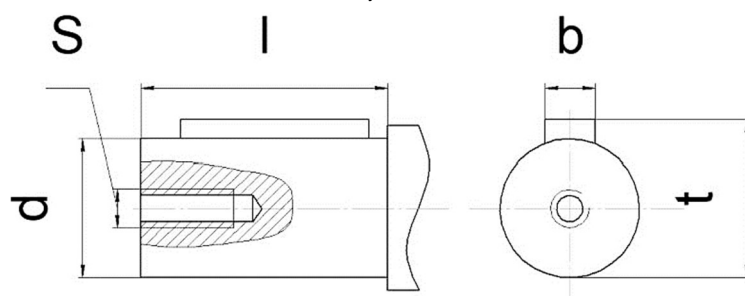

Габарит	I	d	S	b	t
107	170	90k6	M24x60	25	95


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ

KA, KAF, KAZ

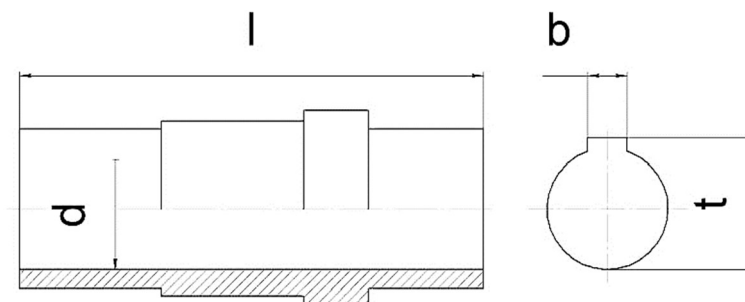

Габарит	I	d	b	t
107	350	90H7	25	95,4


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ KV, KVФ, KVZ

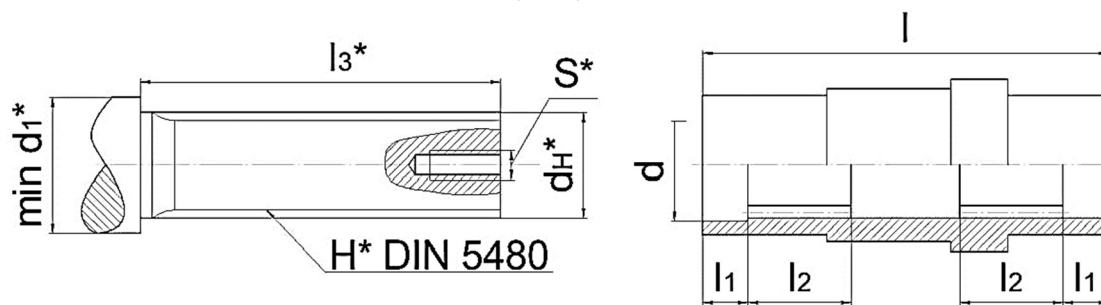

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
107	350	26	89	290	90 ^{+0.1}	85x3x30x27	90,99-0,04	M20

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ KH, KHФ, KHZ

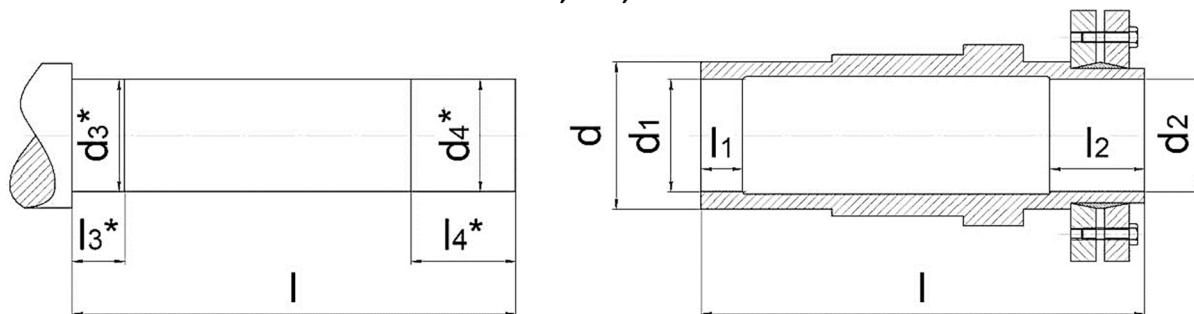

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
107	405	118	60	65	95H7	95H7	70	75	95h6	95h6


* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ

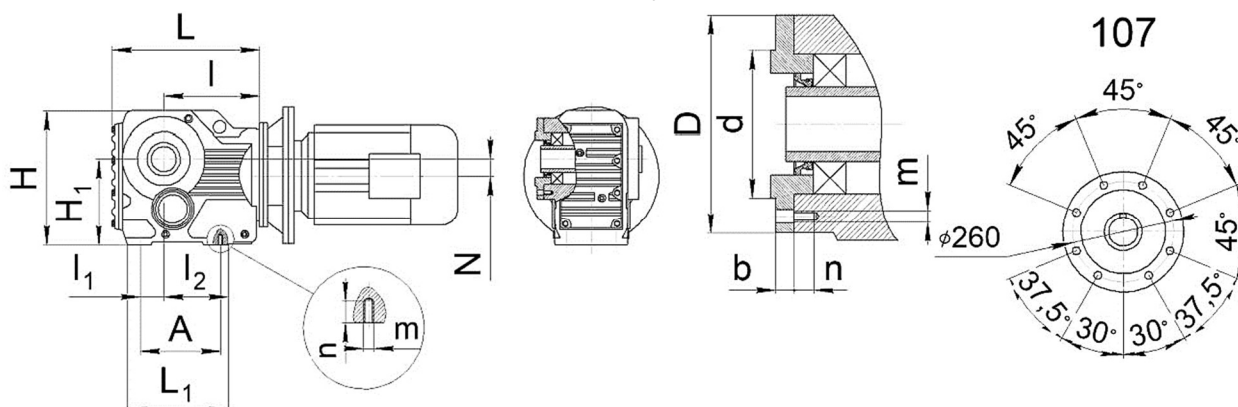


Габарит	d	D	b	n	m
107	210j6	304	22	30	M20

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

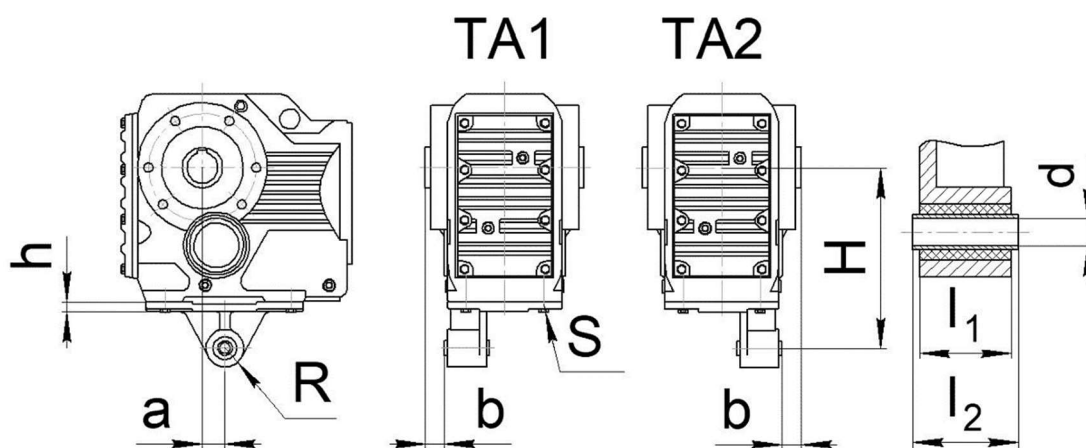


Габарит	a	b	H	h	R	S	l ₁	l ₂	d
107	74	45	450	20	41	M24x60	92	100 _{-0,3}	25+0,08

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

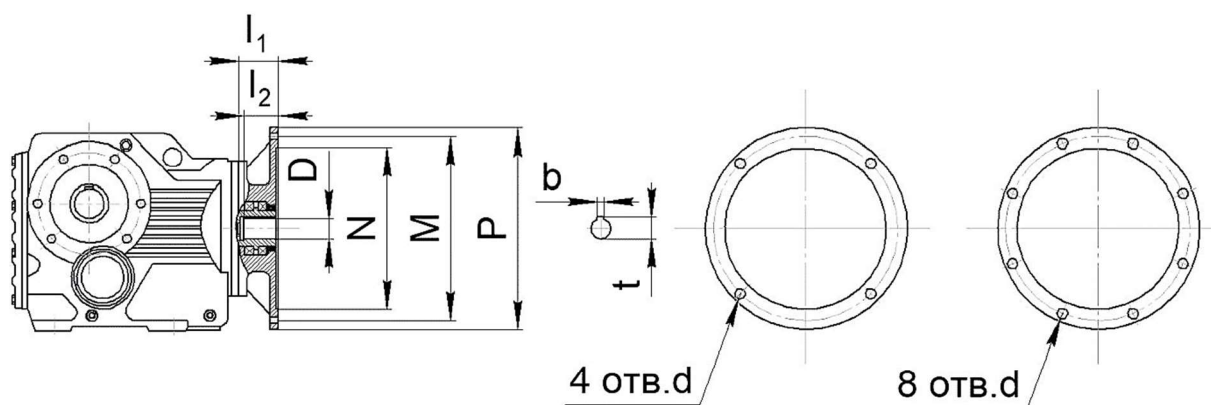

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
107					X	X	X	X	X	X		


**РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

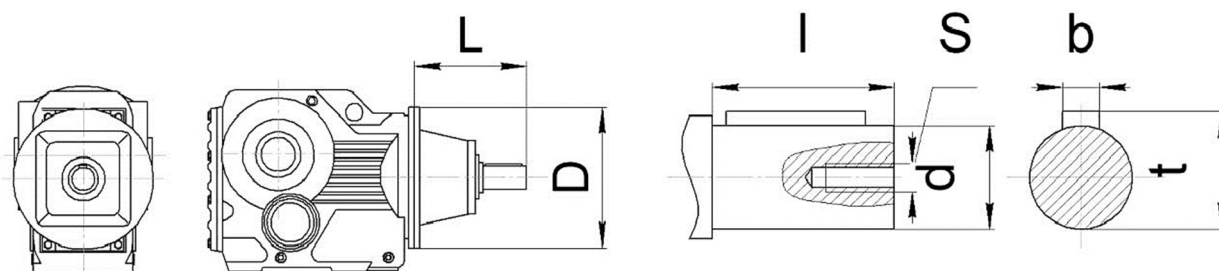

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
107	AD3	145	350	60	28	M10	8	31
	AD4	208		80	38	M12	10	41
	AD5	281		110	42	M16	12	45
	AD6	321		110	48	M16	14	51,5

Мотор-редуктор К127

КА..В, КV..В, КН..В

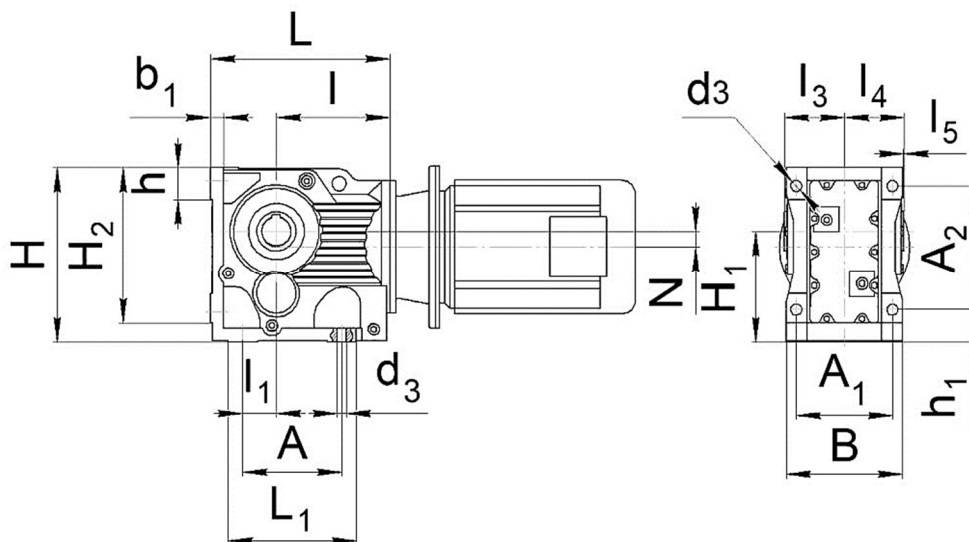


Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
127	615	440	390	115	205	205	2,5	418	45	39
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
127	350	330	420	400	592	375-1,0	17,5	110	110	53


РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ

К, КА, КV, КН


127

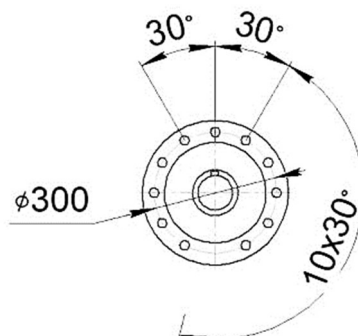


КF..В

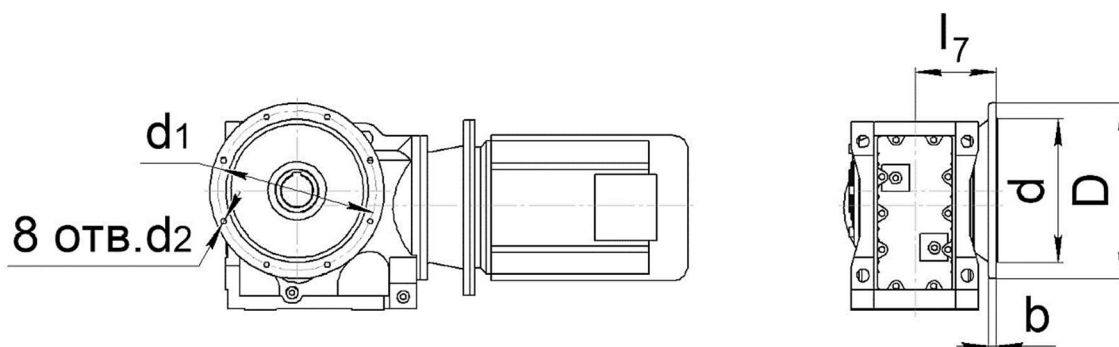


Габарит	I ₇	D	d	b	d ₁	d ₂
127	256	550	450h6	22	500	17,5

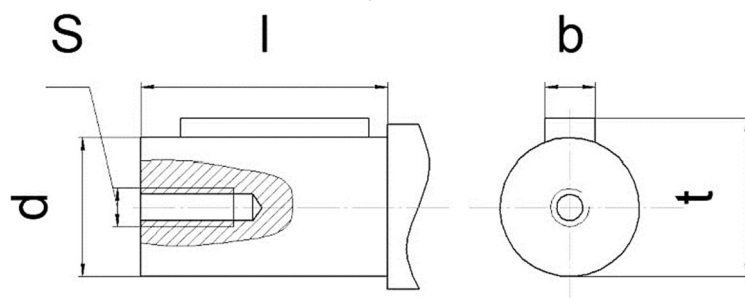РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА
K, KF


Габарит	l	d	S	b	t
127	210	110k6	M24x60	28	116

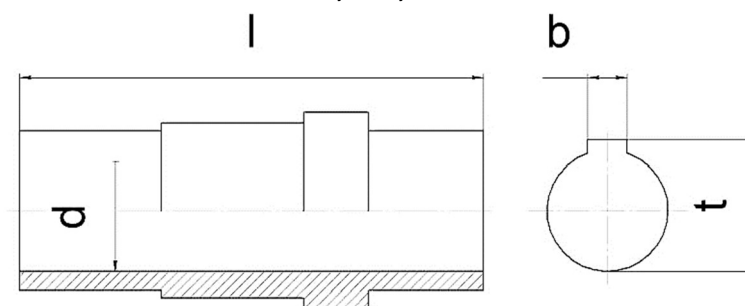РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ
KA, KAF, KAZ


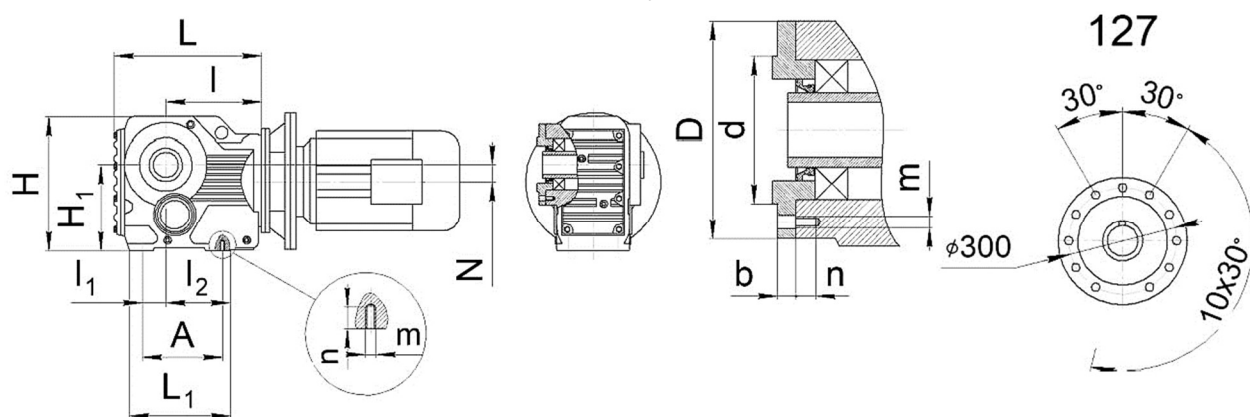
Габарит	l	d	b	t
127	410	100H7	28	106,4

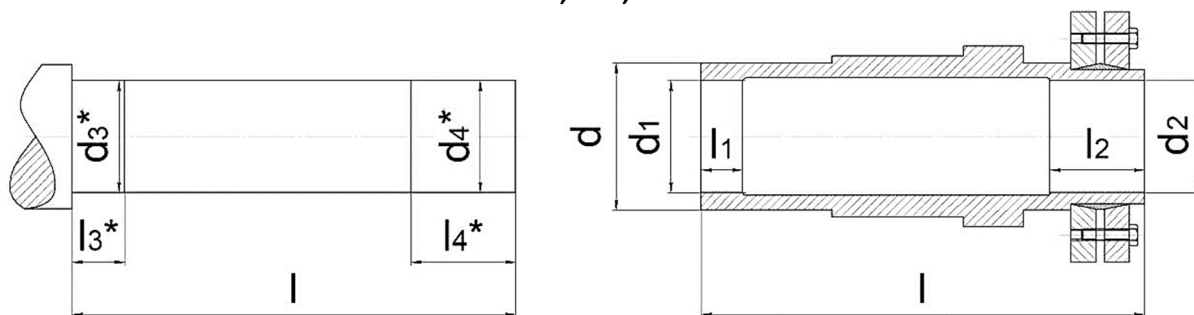РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ
KN, KNF, KNZ


Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
127	485	135	70	85	105H7	105H7	80	95	105h6	105h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ



Габарит	d	D	b	n	m
127	250j6	350	30	28	M20


РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

TA1 TA2

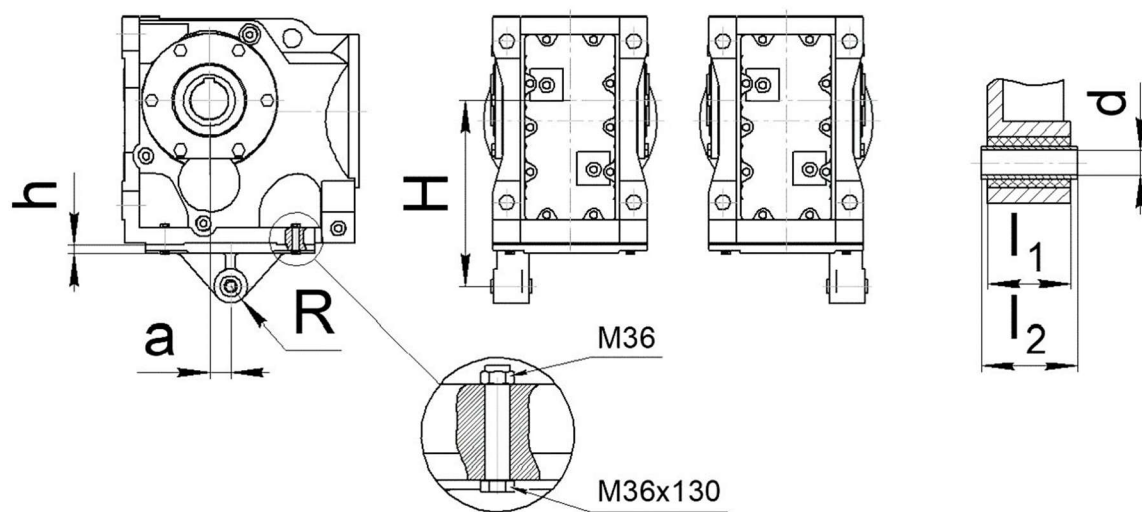

Габарит	a	b	H	h	R	S	l1	l2	d
127	60	0	550	45	70	M36x130	110	126 ^{-0,3}	40+0,08


РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

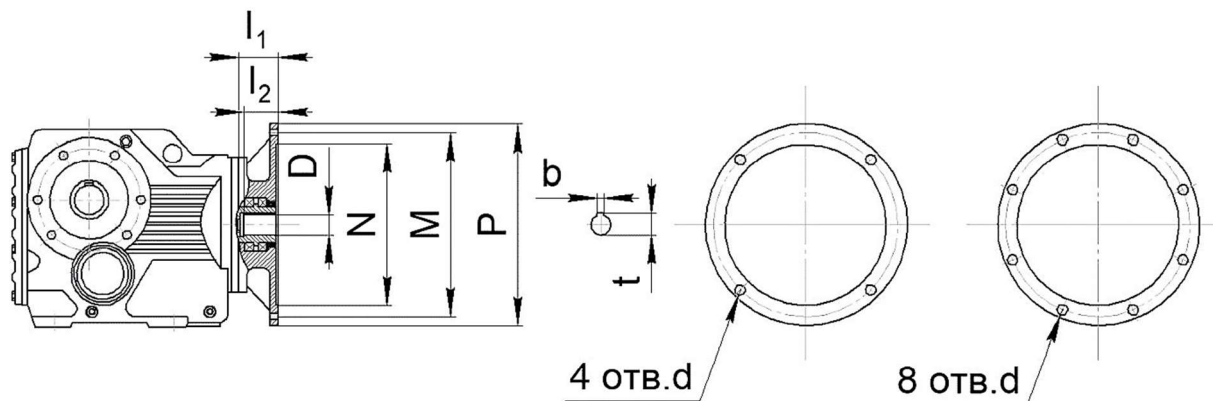

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
L ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
L ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
127						X	X	X	X	X	X	X

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

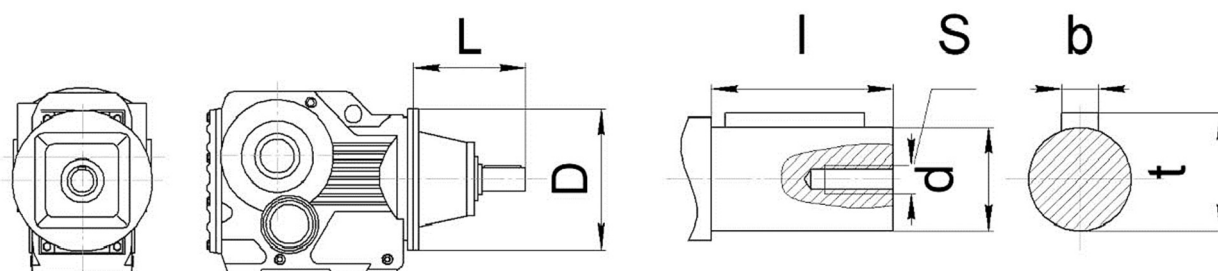

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
127	AD4	193	450	80	38	M12	10	41
	AD5	266		110	42	M16	12	45
	AD6	306		110	48	M16	14	51,5
	AD7	345		110	55	M20	16	59
	AD8	383		140	70	M20	20	74,5

Мотор-редуктор К157


КА..В, КВ..В, КН..В

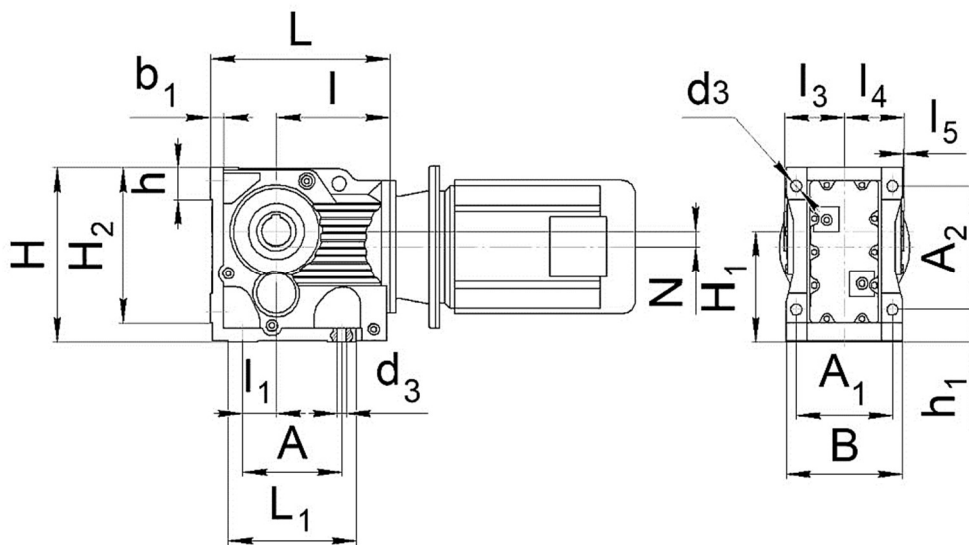


Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
157	706	480	426	140	250	250	7	457	50	
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
157	380	420	500	500	705	450-1,0	22	130	130	71,7

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ К, КА, КВ, КН


157

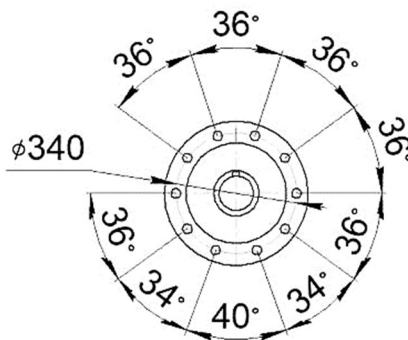


КФ..В

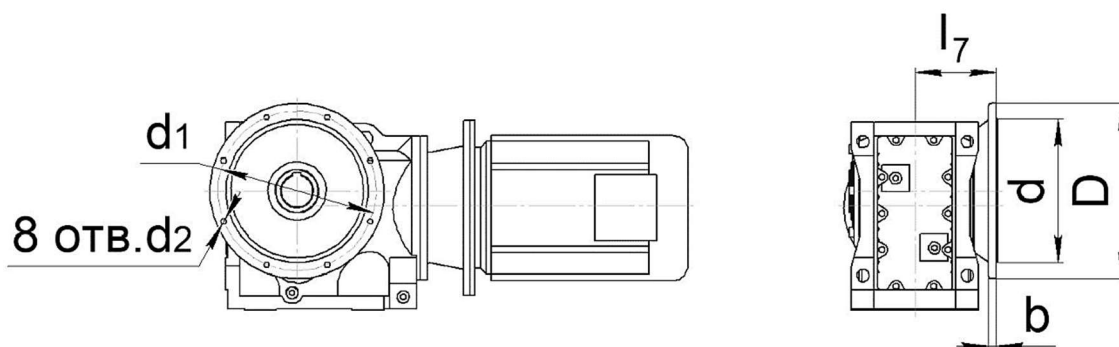


Габарит	l ₇	D	d	b	d ₁	d ₂
157	310	660	550h6	28	600	22

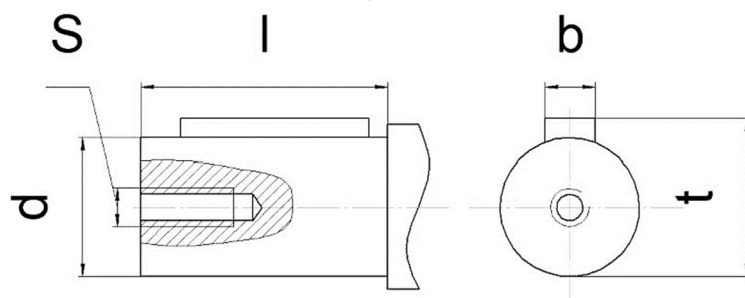РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА
K, KF


Габарит	l	d	S	b	t
157	210	120k6	M24x60	32	127

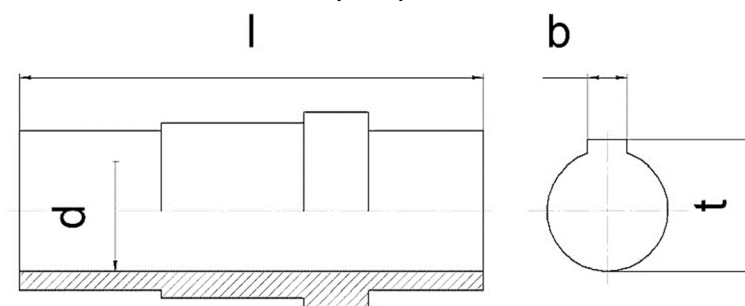РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ
KA, KAF, KAZ


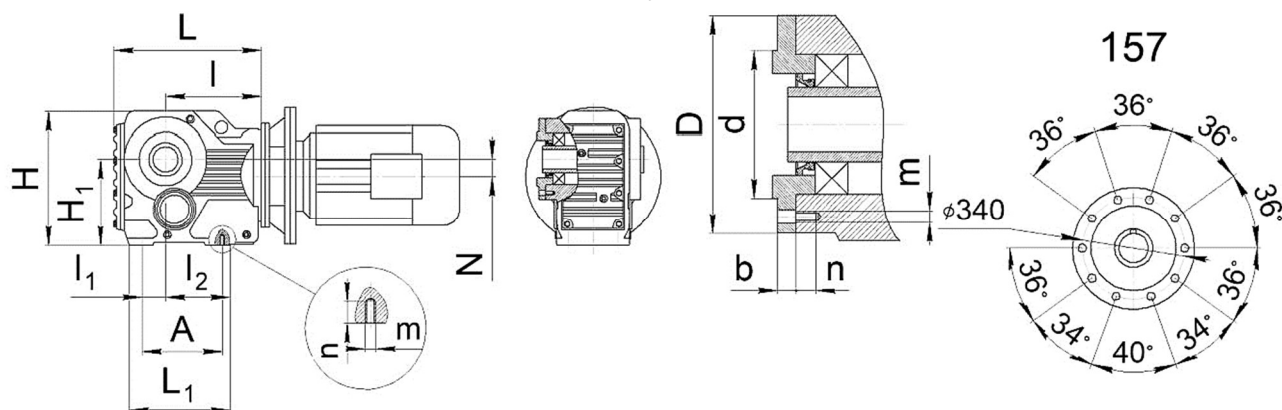
Габарит	l	d	b	t
157	500	120H7	32	127,4

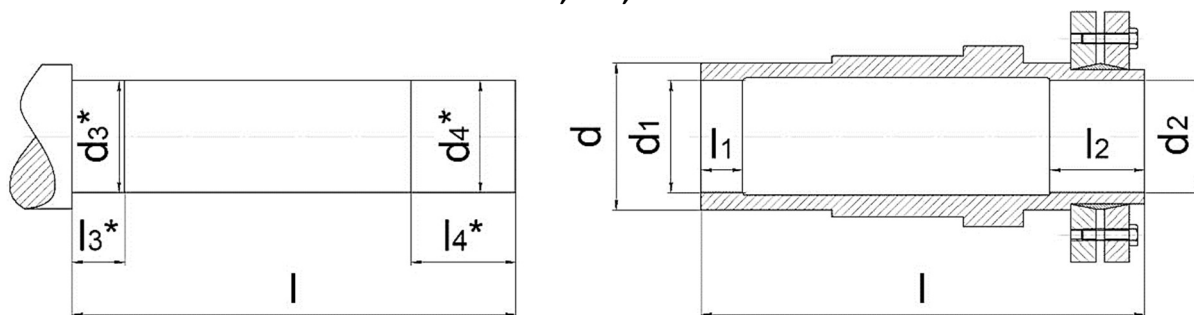РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ
KN, KNF, KNZ


Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
157	580	155	80	90	125H7	125H7	90	100	125h6	125h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ



Габарит	d	D	b	n	m
157	290j6	400	28	36	M24


РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

TA1 TA2

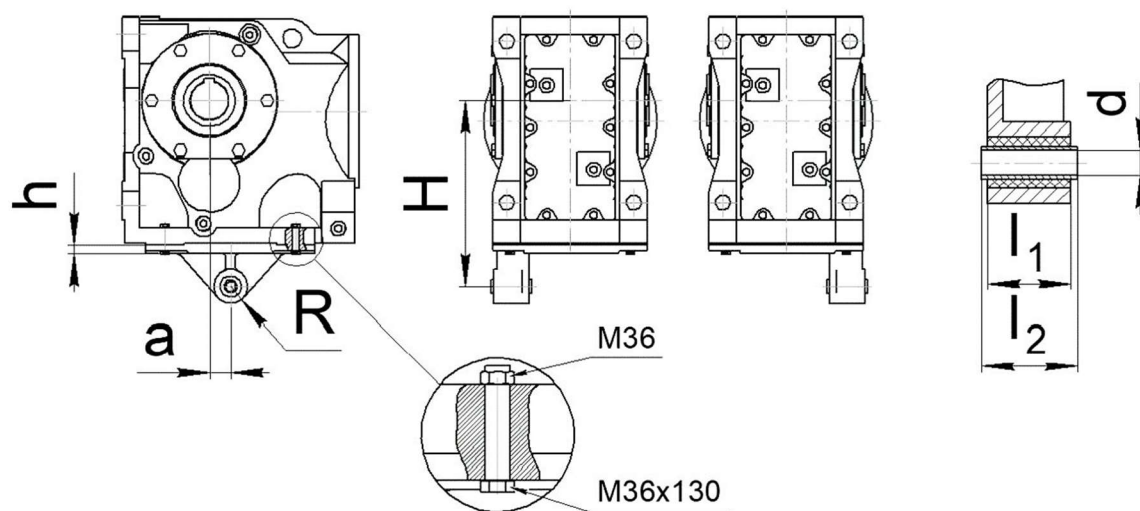

Габарит	a	b	H	h	R	S	l1	l2	d
157	50	0	700	45	70	M36x130	110	126 _{-0,3}	40+0,08


РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

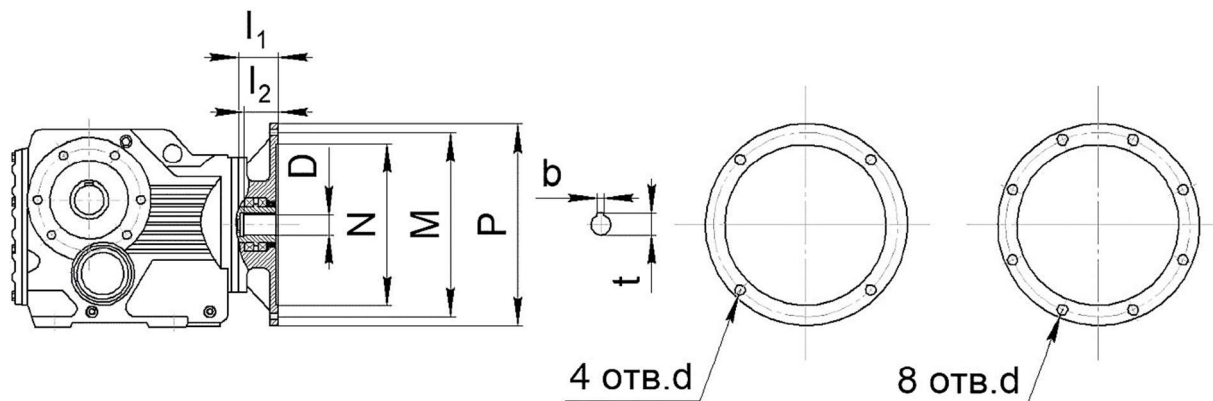

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
157							X	X	X	X	X	X

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

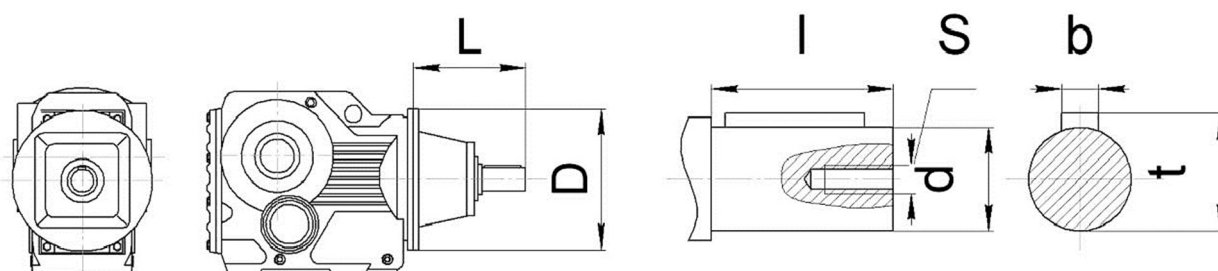

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
157	AD5	258	550	110	42	M16	12	45
	AD6	298		110	48	M16	14	51,5
	AD7	292		110	55	M20	16	59
	AD8	374		140	70	M20	20	74,5


Мотор-редуктор K167

КА..В, КV..В, КН..В

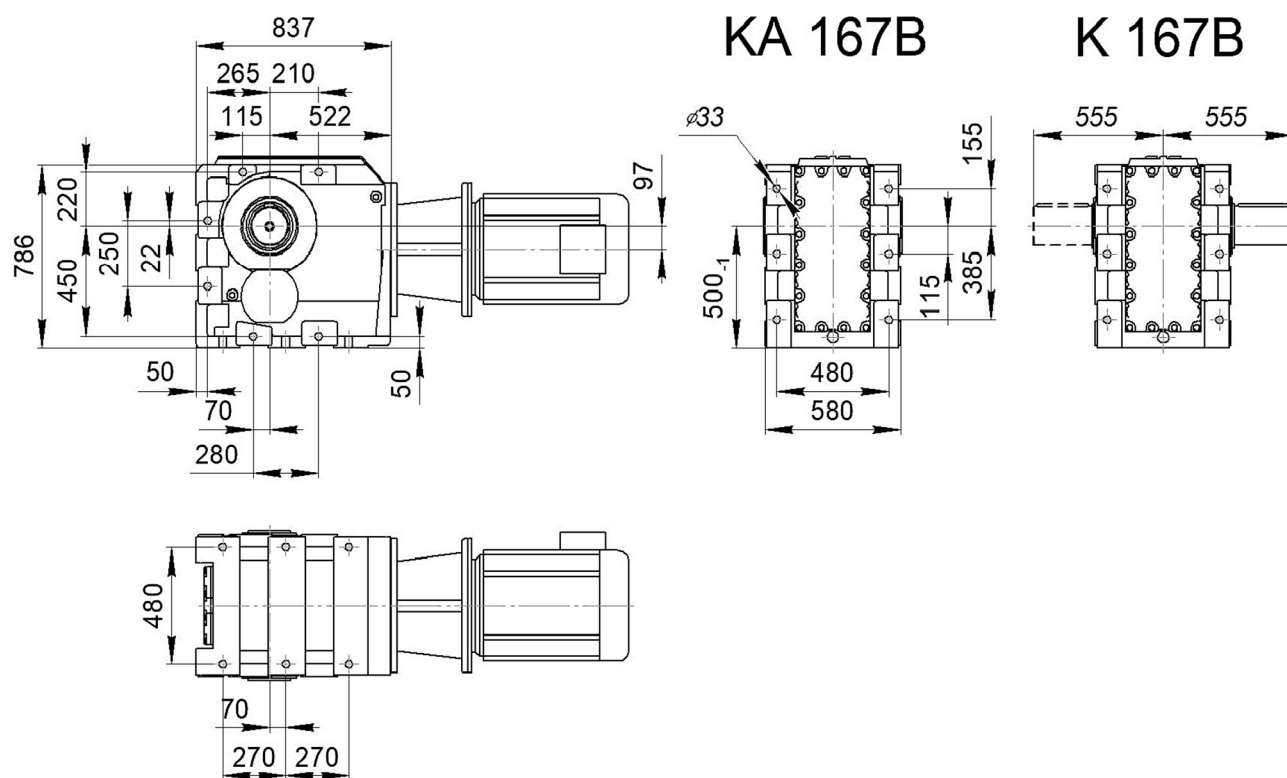


РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА

К, КF

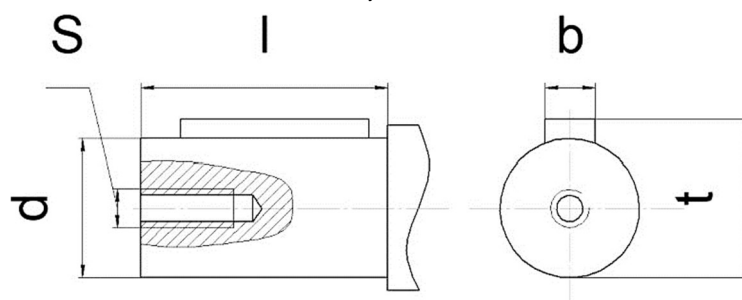


Габарит	l	d	s	b	t
167	250	160m6	M30x80	40	169

**РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ
КА, КАФ, КАЗ**

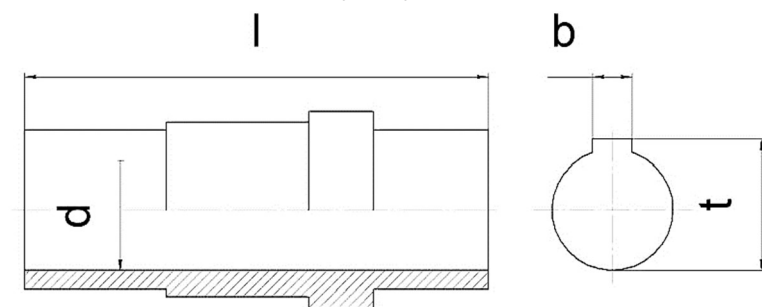

Габарит	l	d	b	t
167	610	130H7	32	137,4


**РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ
КН, КНФ, КНЗ**

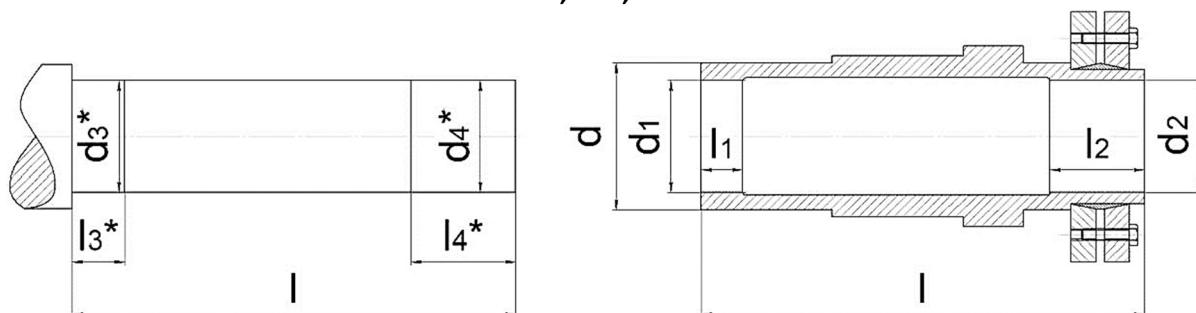

Габарит	l	d	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	l ₃ *	l ₄ *	d ₃ *	d ₄ *
167	728	180	90	122	140H7	135H7	100	130	135h6	140h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


**РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

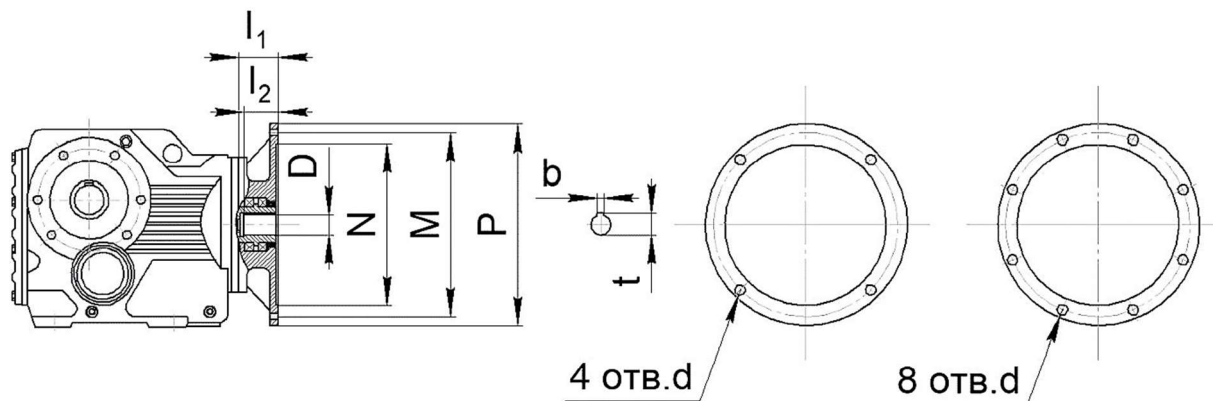

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
					112B5							
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
167							X	X	X	X	X	X


Мотор-редуктор K187

КА..В, KV..В, КН..В

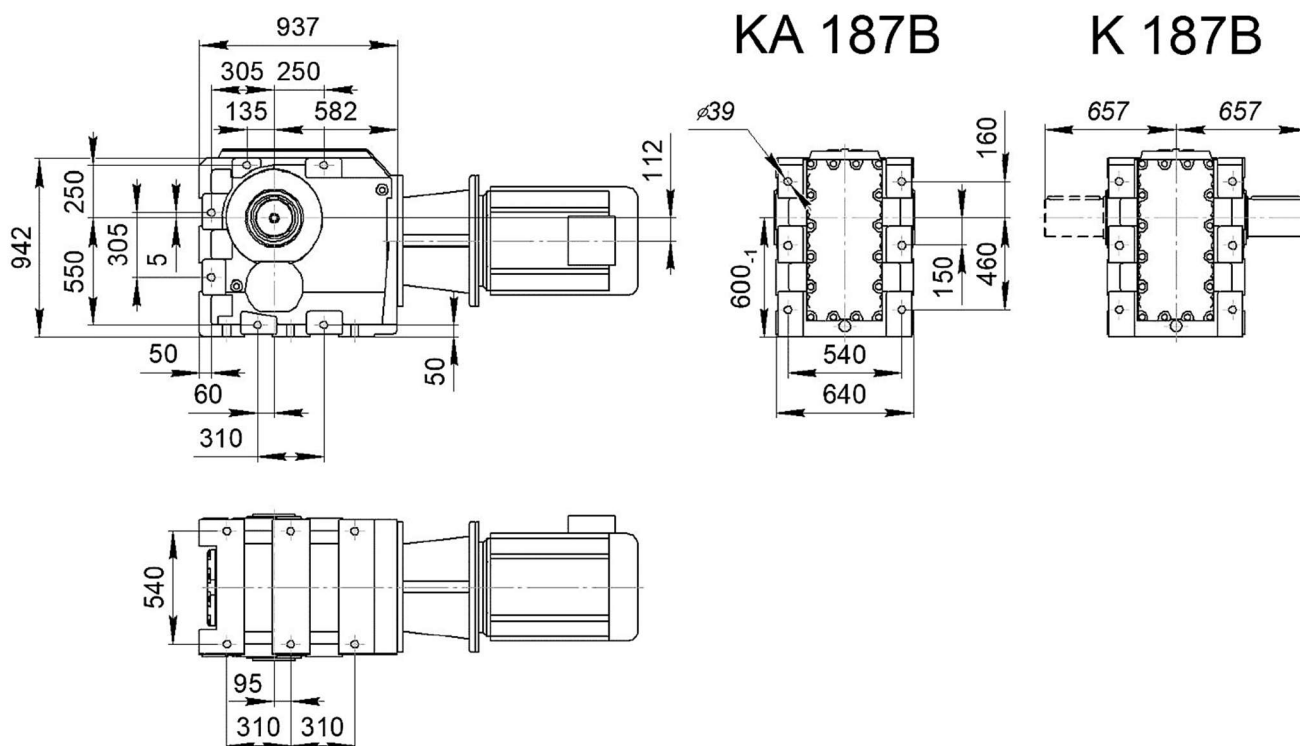


РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА

К, KF

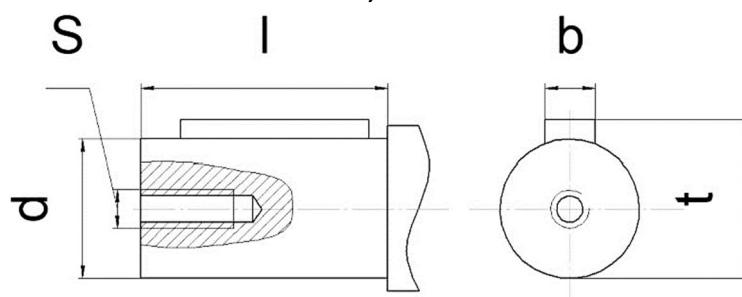


Габарит	l	d	S	b	t
187	320	190m6	M30x80	45	200

**РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ
КА, КАФ, КАЗ**

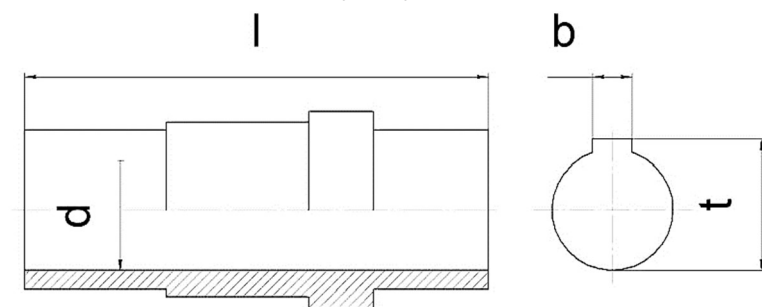

Габарит	l	d	b	t
187	674	150H7	36	158,4


**РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ
КН, КНФ, КНЗ**

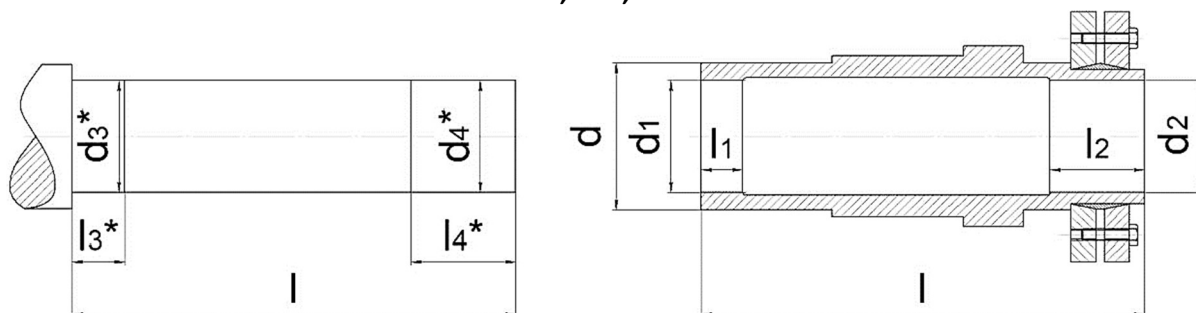

Габарит	l	d	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	l ₃ *	l ₄ *	d ₃ *	d ₄ *
187	792	200	95	122	160H7	155H7	105	130	155h6	160h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

**РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

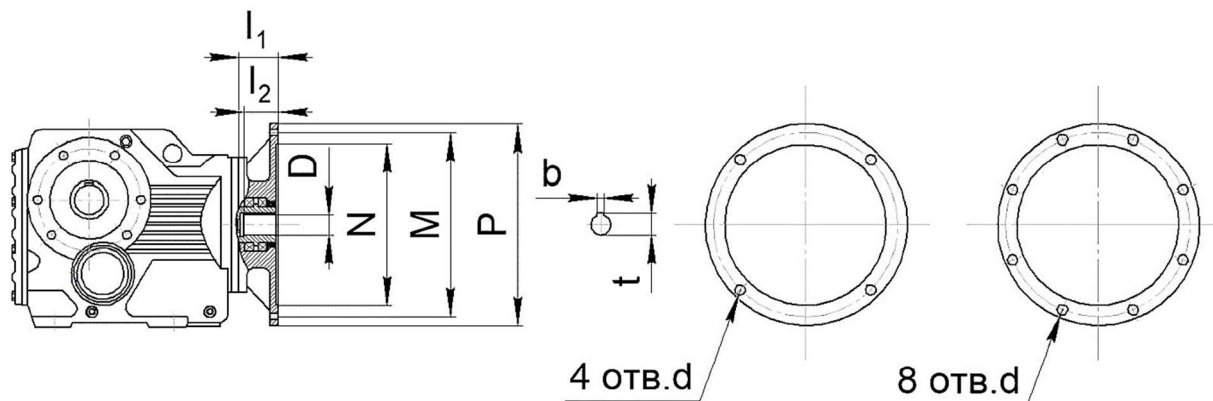

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
					112B5							
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
187							X	X	X	X	X	X

Технические характеристики

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
К 37	0,12	8,5	136	106,38	6230	1,5	900
		9,2	125	97,81	6300	1,6	900
		11	107	83,69	6410	1,9	900
		12	92	72,54	6480	2,2	900
		13	88	106,38	6500	2,3	1400
		14	81	97,81	6530	2,5	1400
		16	70	83,69	6570	2,9	1400
		19	60	72,54	6600	3,3	1400
		20	56	67,8	6610	3,5	1400
		24	49	58,6	6430	4,1	1400
		28	41	49,79	6130	4,8	1400
		31	37	44,46	5930	5,4	1400
		36	32	37,97	5660	6,3	1400
		39	30	35,57	5550	6,8	1400
		46	25	29,96	5270	8	1400
		48	24	28,83	5210	8,4	1400
		55	21	24,99	4980	9,6	1400
		59	19	23,36	4880	10	1400
		68	17	20,19	4660	11	1400
		80	14	17,15	4430	13	1400
		90	13	15,31	4280	14	1400
		105	11	13,08	4070	15	1400
		114	10	12,14	3970	16	1400
	0,18	8,2	210	106,38	5520	0,95	900
		8,9	193	97,81	5710	1,05	900
		10	165	83,69	5990	1,2	900
		12	139	106,38	6210	1,45	1400
		12	143	72,54	6170	1,4	900
		14	127	97,81	6280	1,55	1400
		16	109	83,69	6400	1,85	1400
		18	95	72,54	6470	2,1	1400
		19	88	67,8	6500	2,3	1400
		23	76	58,6	6280	2,6	1400
		27	65	49,79	6010	3,1	1400
		30	58	44,46	5830	3,5	1400
		35	49	39,97	5580	4,1	1400
		37	46	35,57	5480	4,3	1400
		44	39	29,96	5220	5,1	1400
		46	38	28,83	5160	5,3	1400
		53	33	24,99	4950	6,2	1400
		57	30	23,36	4850	6,4	1400
		65	26	20,19	4650	7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 37	0,18	77	22	17,15	4430	8,1	1400
		86	20	15,31	4280	8,8	1400
		101	17	13,08	4080	9,7	1400
		109	16	12,14	3980	10	1400
		126	14	10,49	3810	12	1400
		148	12	8,91	3620	14	1400
		166	10	7,96	3490	15	1400
	0,25	11	225	83,69	5300	0,9	900
		12	195	106,38	5690	1	1400
		12	197	72,54	5660	1	900
		13	180	97,81	5660	1,1	1400
		13	184	72,54	5810	1,1	900
		15	159	58,6	6050	1,25	900
		16	154	83,69	6090	1,3	1400
		18	133	72,54	6250	1,5	1400
		18	135	49,79	6230	1,5	900
		19	125	67,8	6230	1,6	1400
		22	108	58,6	6030	1,85	1400
		26	91	49,79	5610	2,2	1400
		29	82	44,46	5650	2,5	1400
		34	70	37,97	5430	2,9	1400
		37	65	35,57	5340	3,1	1400
		43	55	29,96	5100	3,6	1400
		45	53	28,83	5050	3,8	1400
		52	46	24,99	4860	4,4	1400
		56	43	23,36	4770	4,6	1400
		64	37	20,19	4580	5	1400
		76	32	17,15	4370	5,7	1400
		85	28	15,31	4230	6,2	1400
		99	24	13,08	4030	6,9	1400
		107	22	12,14	3940	7,2	1400
		124	19	10,49	3780	8,3	1400
		146	16	8,91	3590	9,8	1400
		163	15	7,96	3470	11	1400
		191	13	6,8	3240	12	1400
		204	12	6,37	3240	12	1400
	0,37	14	250	97,81	2520	0,8	1400
		16	215	83,69	5470	0,95	1400
		19	186	72,54	5690	1,1	1400
		20	174	67,8	5630	1,15	1400
		24	150	58,6	5510	1,35	1400
		28	128	49,79	5350	1,55	1400
		31	114	44,46	5230	1,75	1400
		36	97	37,97	5060	2,1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 37	0,37	39	91	35,57	4990	2,2	1400
		46	77	29,96	4800	2,6	1400
		48	74	28,83	4750	2,7	1400
		55	64	24,99	4590	3,1	1400
		59	60	23,36	4510	3,3	1400
		68	52	20,19	4350	3,6	1400
		80	44	17,15	4160	4,1	1400
		90	39	15,31	4040	4,5	1400
		105	34	13,08	3860	4,9	1400
		114	31	12,14	3780	5,1	1400
		132	27	10,49	3630	5,9	1400
		155	23	8,91	3460	7	1400
		173	20	7,96	3350	7,6	1400
		203	17	6,8	3190	8,6	1400
		217	18	6,37	3130	8,9	1400
		257	14	5,36	2970	10	1400
	0,55	23	225	58,6	4850	0,9	1400
		27	192	49,79	4790	1,05	1400
		31	172	44,46	4740	1,15	1400
		36	147	37,97	4640	1,35	1400
		38	137	35,57	4600	1,45	1400
		45	116	29,96	4470	1,75	1400
		47	111	28,83	4440	1,8	1400
		54	97	24,99	4320	2,1	1400
		58	90	23,36	4260	2,2	1400
		67	78	20,19	4130	2,4	1400
		79	66	17,15	3980	2,7	1400
		89	59	15,31	3880	3	1400
		104	51	13,08	3730	3,3	1400
		112	47	12,14	3660	3,4	1400
		130	41	10,49	3520	4	1400
		153	34	8,91	3370	4,7	1400
		171	31	7,96	3270	5,1	1400
		200	26	6,8	3130	5,7	1400
		214	25	6,37	3070	5,9	1400
		254	21	5,36	2920	6,8	1400
	0,75	31	230	44,46	4170	0,85	1400
		36	197	37,97	4150	1	1400
		39	185	35,57	4140	1,1	1400
		46	158	29,96	4080	1,3	1400
		48	150	28,83	4060	1,35	1400
		55	130	24,99	3990	1,55	1400
		59	121	23,36	3950	1,8	1400
		68	105	20,19	3860	1,75	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 37	0,75	80	89	17,15	3750	2	1400
		90	80	15,31	3670	2,2	1400
		105	68	13,08	3550	2,4	1400
		114	63	12,14	3500	2,5	1400
		132	54	10,49	3380	2,9	1400
		155	46	8,91	3250	3,5	1400
		173	41	7,96	3160	3,8	1400
		203	35	6,8	3030	4,2	1400
		217	33	6,37	2980	4,4	1400
		257	28	5,36	2840	5	1400
	1,1	47	225	29,96	3420	0,9	1400
		56	188	24,99	3440	1,05	1400
		60	175	23,36	3440	1,1	1400
		69	152	20,19	3420	1,2	1400
		82	129	17,15	3370	1,4	1400
		91	115	15,31	3330	1,5	1400
		107	98	13,08	3260	1,7	1400
		115	91	12,14	3220	1,75	1400
		133	79	10,49	3140	2	1400
		157	67	8,91	3040	2,4	1400
		176	60	7,96	2970	2,6	1400
		206	51	6,8	2870	2,9	1400
		220	48	6,37	2630	3	1400
		261	40	5,36	2720	3,5	1400
	1,5	60	235	23,36	2860	0,8	1400
		70	205	20,19	2920	0,9	1400
		82	174	17,15	2940	1,05	1400
		92	156	15,31	2950	1,1	1400
		108	133	13,08	2930	1,25	1400
		116	123	12,14	2920	1,3	1400
		134	107	10,49	2880	1,5	1400
		158	91	8,31	2820	1,75	1400
		177	81	7,96	2770	1,9	1400
		207	69	6,8	2700	2,2	1400
		221	65	6,37	2670	2,2	1400
		263	55	5,36	2580	2,6	1400
	2,2	108	195	13,08	2370	0,85	1400
		134	156	10,49	2430	1	1400
		158	133	8,91	2440	1,2	1400
		177	119	7,96	2430	1,3	1400
		207	101	6,8	2410	1,5	1400
		221	95	6,37	2400	1,55	1400
		263	80	5,36	2350	1,75	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 37	3	157	182	8,91	2000	0,9	1400
		176	163	7,96	2040	0,95	1400
		206	139	6,8	2080	1,1	1400
		220	130	6,37	2080	1,1	1400
		261	110	5,36	2090	1,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 47	0,12	6,8	168	131,87	7930	2,4	900
		7,4	155	121,48	7990	2,6	900
		8,6	133	104,37	8070	3	900
		10	110	131,87	8140	3,7	1400
		11	101	121,48	8170	4	1400
	0,18	6,6	260	131,87	7380	1,55	900
		7,2	240	121,48	7530	1,65	900
		8,3	205	104,37	7740	1,95	900
		9,6	180	90,86	7880	2,2	900
		10	172	131,87	7910	2,3	1400
		10	168	85,12	7930	2,4	900
		11	158	121,48	7970	2,5	1400
		13	135	104,37	8060	2,9	1400
		15	118	90,86	8120	3,4	1400
		16	111	85,12	8140	3,6	1400
	0,25	6,7	360	131,87	6470	1,1	900
		7,2	330	121,48	6760	1,2	900
		8,4	285	104,37	7210	1,4	900
		9,7	245	90,86	7480	1,6	900
		10	230	85,12	7590	1,75	900
		11	225	121,48	7640	1,8	1400
		12	192	104,37	7820	2,1	1400
		14	167	90,86	7930	2,4	1400
		15	156	85,12	7960	2,6	1400
	0,37	8,6	410	104,37	5490	1	900
		9,9	355	90,86	6480	1,1	900
		10	340	131,87	6690	1,2	1400
		11	310	121,48	6960	1,3	1400
		11	335	85,12	6730	1,2	900
		12	295	75,2	7100	1,35	900
		13	265	104,37	7330	1,5	1400
		15	235	90,86	7560	1,7	1400
		16	220	85,12	7670	1,85	1400
		18	193	75,2	7610	2,1	1400
		20	179	69,84	7680	2,2	1400
		22	162	63,3	7960	2,5	1400
	0,55	13	405	104,37	5880	1	1400
		15	350	90,86	6550	1,15	1400
		18	330	85,12	6790	1,2	1400
		18	290	75,2	7150	1,4	1400
		19	270	69,84	7310	1,5	1400
		21	245	63,3	7500	1,65	1400
		24	220	56,83	7660	1,8	1400
		28	189	48,95	7630	2,1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 47	0,55	30	178	46,03	7880	2,2	1400
	0,75	18	390	75,2	6060	1	1400
		20	365	69,84	6410	1,1	1400
		22	330	63,3	6790	1,2	1400
		24	295	56,83	7110	1,35	1400
		28	255	48,95	7430	1,55	1400
		30	240	46,03	7540	1,65	1400
		35	205	39,61	7740	1,95	1400
		39	184	35,39	7780	2,2	1400
		44	162	31,3	7550	2,5	1400
	1,1	25	425	56,83	3310	0,95	1400
		29	365	48,95	5360	1,1	1400
		30	345	46,03	6610	1,15	1400
		35	295	39,61	7090	1,35	1400
		40	265	35,39	7090	1,5	1400
		45	235	31,3	6960	1,7	1400
		48	220	29,32	6890	1,8	1400
		54	194	25,91	6730	2,1	1400
		64	164	21,81	6510	2,1	1400
		72	147	19,58	6360	2,7	1400
	1,5	36	400	39,61	5890	1	1400
		40	360	35,39	6360	1,1	1400
		45	320	31,3	6310	1,25	1400
		48	300	29,32	6270	1,35	1400
		54	265	25,91	6190	1,5	1400
		65	220	21,81	6050	1,8	1400
		72	199	19,58	5950	2	1400
		84	171	16,86	5800	2,2	1400
		89	161	15,86	5730	2,4	1400
		103	139	13,65	5560	2,6	1400
		116	124	12,19	5430	2,8	1400
		120	120	11,77	5340	2,3	1400
	2,2	54	385	25,91	5260	1,05	1400
		65	325	21,81	5260	1,25	1400
		72	290	19,58	5240	1,35	1400
		84	250	16,86	5190	1,5	1400
		89	235	15,86	5160	1,6	1400
		103	205	13,65	5070	1,75	1400
		116	182	12,19	4990	1,95	1400
		120	175	11,77	4690	1,6	1400
		133	157	10,56	4810	1,8	1400
		155	136	9,1	4690	2,1	1400
	3	72	400	19,58	4430	1	1400
		83	345	16,86	4490	1,1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 47	3	88	325	15,86	4500	1,15	1400
		103	280	13,65	4510	1,3	1400
		115	250	12,19	4490	1,4	1400
		119	240	11,77	4370	1,15	1400
		133	215	10,56	4350	1,3	1400
		154	186	9,1	4290	1,5	1400
		164	175	8,56	4270	1,55	1400
		190	151	7,36	4190	1,65	1400
		213	135	6,58	4120	1,8	1400
		241	119	5,81	4030	1,95	1400
К 47 R 37	0,12	2,2	430	639	2520	0,95	1400
		2,5	370	552	6350	1,1	1400
		2,8	315	495	6930	1,25	1400
		3,2	280	426	7240	1,45	1400
		3,7	235	375	7560	1,7	1400
		4,2	215	327	7670	1,85	1400
		4,8	189	289	7830	2,1	1400
	0,18	3,5	400	375	5930	1	1400
		4	360	327	6440	1,1	1400
		4,6	315	289	6920	1,25	1400
		5,2	275	256	7290	1,45	1400
		5,9	245	225	7500	1,65	1400
		6,7	210	198	7710	1,9	1400
		7,7	183	171	7860	2,2	1400
		8,6	164	153	7950	2,4	1400
		10	142	131	8040	2,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 57	0,12	6,2	185	145,14	9680	3,2	900
		7,3	158	123,85	9760	3,8	900
		8,3	138	108,29	9820	4,3	900
		8,8	131	102,88	9840	4,6	900
		9,5	121	145,14	9870	5	1400
		10	115	90,26	9880	5,2	900
		11	103	123,85	9920	5,8	1400
		12	98	76,56	9930	6,2	900
		13	90	108,29	9950	6,7	1400
		13	85	102,88	9960	7	1400
		15	75	90,26	9990	8	1400
	0,18	6	285	145,14	9340	2,1	900
		7	245	123,85	9480	2,5	900
		8	215	108,29	9590	2,8	900
		8,5	205	102,88	9620	3	900
		9,1	189	145,14	9670	3,2	1400
		9,6	178	90,26	9700	3,4	900
		11	161	123,85	9750	3,7	1400
		12	141	108,29	9810	4,3	1400
		13	134	102,88	9830	4,5	1400
		15	118	90,26	9880	5,1	1400
		17	100	76,56	9920	6	1400
	0,25	6,1	395	145,14	8910	1,5	900
		7,1	335	123,85	9150	1,8	900
		8,1	295	108,29	9310	2	900
		8,6	280	102,88	9360	2,2	900
		9	265	145,14	9410	2,2	1400
		9,6	245	90,26	9460	2,5	900
		11	225	123,85	9540	2,6	1400
		11	210	76,56	9610	2,9	900
		12	199	108,29	9640	3	1400
		13	189	102,88	9670	3,2	1400
		14	166	90,26	9740	3,6	1400
		17	141	76,56	9810	4,3	1400
	0,37	8,3	425	106,29	8770	1,4	900
		8,8	405	102,88	8870	1,5	900
		9,5	370	145,14	9000	1,6	1400
		10	355	90,26	9070	1,7	900
		11	315	123,85	9220	1,9	1400
		12	300	76,56	9280	2	900
		13	275	106,29	9370	2,2	1400
		13	265	102,88	9420	2,3	1400
		13	270	69,12	9390	2,2	900
		15	230	90,26	9530	2,6	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 57	0,37	18	196	76,56	9650	3,1	1400
		20	177	69,12	9700	3,4	1400
	0,55	8,3	630	108,29	7360	0,95	900
		8,8	600	102,88	7630	1	900
		10	525	90,26	8220	1,15	900
		11	480	123,85	8520	1,25	1400
		12	445	76,56	8670	1,35	900
		13	420	108,29	8800	1,45	1400
		13	395	102,88	8890	1,5	1400
		13	405	69,12	8870	1,5	900
		15	350	90,26	9100	1,7	1400
		15	355	60,81	9070	1,7	900
		16	335	57,42	9150	1,8	900
		18	295	76,56	9300	2	1400
		20	265	69,12	9410	2,2	1400
		22	235	60,81	9520	2,6	1400
		24	220	57,42	9560	2,7	1400
	0,75	11	645	123,85	7130	0,95	1400
		13	560	108,29	7940	1,05	1400
		13	535	102,88	8160	1,1	1400
		15	470	90,26	8570	1,3	1400
		18	395	76,56	8890	1,5	1400
		20	360	69,12	9080	1,85	1400
		23	315	60,81	9230	1,9	1400
		24	300	57,42	2990	2	1400
		28	255	48,89	9450	2,4	1400
		31	230	44,43	9530	2,6	1400
	1,1	16	675	90,26	2410	0,9	1400
		18	575	76,56	7840	1,05	1400
		20	520	69,12	8280	1,15	1400
		23	455	60,81	8630	1,3	1400
		24	430	57,42	8750	1,4	1400
		29	365	48,89	9020	1,64	1400
		32	335	44,43	9160	1,8	1400
		36	290	38,49	9330	2,1	1400
		39	270	35,7	9400	2,2	1400
		46	225	30,28	9540	2,6	1400
		51	205	27,34	9510	2,9	1400
		58	181	24,05	9220	3,3	1400
		62	170	22,71	9090	3,5	1400
		72	145	19,34	8720	4	1400
		80	132	17,57	8510	4,2	1400
		92	114	15,22	8180	4,7	1400
		106	99	13,25	7880	5,1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 57	1,1	117	90	11,92	7570	4,6	1400
		124	85	11,26	7450	4,9	1400
		146	72	9,59	7120	5,6	1400
		161	65	8,71	6930	6	1400
		186	57	7,55	6650	6,4	1400
		213	49	6,57	6380	7	1400
	1,5	23	620	60,81	7480	0,95	1400
		25	685	57,42	7770	1,05	1400
		29	495	48,89	8430	1,2	1400
		32	450	44,43	8650	1,35	1400
		37	390	38,49	8920	1,55	1400
		39	365	35,7	9040	1,65	1400
		47	310	30,28	9190	1,95	1400
		52	280	27,34	9010	2,2	1400
		59	245	24,05	8780	2,5	1400
		62	230	22,71	8670	2,6	1400
		73	196	19,34	8360	2,9	1400
	2,2	32	660	44,43	5100	0,9	1400
		37	575	38,49	7850	1,05	1400
		39	530	35,7	8080	1,15	1400
		47	450	30,28	8250	1,35	1400
		52	405	27,34	8160	1,45	1400
		59	360	24,05	8030	1,65	1400
		62	340	22,71	7970	1,75	1400
		73	290	19,34	7760	2	1400
		80	260	17,57	7630	2,1	1400
		93	225	15,22	7430	2,4	1400
		106	197	13,25	7220	2,6	1400
		118	178	11,92	6890	2,3	1400
		125	168	11,26	6810	2,5	1400
	3	46	620	30,28	7180	0,95	1400
		51	560	27,34	7190	1,05	1400
		58	490	24,05	7180	1,2	1400
		62	465	22,71	7160	1,3	1400
		72	395	19,34	7080	1,45	1400
		80	360	17,57	7020	1,55	1400
		92	310	15,22	6890	1,7	1400
		106	270	13,25	6750	1,9	1400
		117	245	11,92	6420	1,7	1400
		124	230	11,26	6370	1,8	1400
		146	196	9,59	6200	2,1	1400
		161	178	8,71	6090	2,2	1400
		186	154	7,55	5920	2,4	1400
		213	134	6,57	5750	2,6	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 57	4	59	645	24,05	6120	0,95	1400
		63	610	22,71	6160	1	1400
		73	520	19,34	6220	1,1	1400
		81	475	17,57	6230	1,15	1400
		93	410	15,22	6210	1,3	1400
		107	355	13,25	6150	1,45	1400
		119	320	11,92	5810	1,3	1400
		126	305	11,26	5790	1,35	1400
		148	260	9,59	5700	1,55	1400
		163	235	8,71	5640	1,65	1400
		188	205	7,55	5530	1,8	1400
		216	177	6,57	5400	1,95	1400
	5,5	81	645	17,57	5080	0,85	1400
		94	560	15,22	5210	0,95	1400
		108	485	13,25	5280	1,05	1400
		120	440	11,92	4920	0,95	1400
		127	415	11,26	4950	1	1400
		149	350	9,59	4990	1,15	1400
		164	320	8,71	4990	1,2	1400
		190	275	7,55	4960	1,3	1400
		218	240	6,57	4910	1,45	1400
К 57 R 37	0,12	1,5	585	906	7750	1,05	1400
		1,7	525	806	8220	1,15	1400
		2	445	699	8690	1,35	1400
		2,2	390	615	8930	1,55	1400
		2,5	340	544	9120	1,75	1400
		2,9	310	473	9250	1,95	1400
		3,3	265	421	9420	2,3	1400
		3,8	235	362	9510	2,5	1400
		4,3	210	319	9610	2,9	1400
		4,9	176	280	9710	3,4	1400
		5,6	155	246	9770	3,9	1400
		6,4	135	215	9830	4,4	1400
		7,2	122	192	9860	4,9	1400
	0,18	2,2	660	615	5580	0,9	1400
		2,4	580	544	7800	1,05	1400
		2,8	515	473	8300	1,15	1400
		3,1	450	421	8670	1,35	1400
		3,6	395	362	8900	1,5	1400
		4,1	350	319	9100	1,75	1400
		4,7	300	280	9290	2	1400
		5,4	260	246	9420	2,3	1400
		6,1	230	215	9540	2,6	1400
		6,9	205	192	9610	2,9	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 57 R 37	0,18	7,9	178	166	9700	3,4	1400
	0,25	3,1	655	421	5750	0,9	1400
		3,6	575	362	7840	1,05	1400
		4,1	505	319	8360	1,2	1400
		4,7	435	280	8720	1,35	1400
		5,3	385	246	8950	1,55	1400
		6,1	335	215	9150	1,8	1400
		6,8	300	192	9260	2	1400
		7,8	260	166	9430	2,3	1400
		9	225	145	9550	2,7	1400
		10	205	129	9620	2,9	1400
		12	173	111	9720	3,5	1400
		13	152	97	9780	4	1400
	0,37	4,9	625	280	7430	0,95	1400
		5,6	550	246	8040	1,1	1400
		6,4	480	215	8520	1,25	1400
		7,2	430	192	8750	1,4	1400
		8,3	370	166	9000	1,6	1400
		9,6	325	145	9200	1,85	1400
		11	290	129	9320	2,1	1400
		12	245	111	9460	2,4	1400
	0,55	14	215	97	9560	2,8	1400
		7,1	660	192	5180	0,9	1400
		8,2	575	166	7850	1,05	1400
		9,4	495	145	8430	1,2	1400
		11	445	129	8680	1,35	1400
		12	380	111	8970	1,6	1400
		14	335	97	9150	1,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 67	0,12	6,2	184	144,79	13000	4,4	900
	0,18	6	285	144,79	13000	2,9	900
		7	245	123,54	13000	3,4	900
		8,1	215	108,03	13000	3,8	900
		8,5	205	102,62	13000	4	900
		9,1	189	144,79	13000	4,3	1400
		11	161	123,54	13000	5,1	1400
		12	141	108,03	13000	5,8	1400
	0,25	5,5	435	123,54	12700	1,9	700
		6,1	395	144,79	12800	2,1	900
		6,3	380	108,03	12900	2,2	700
		6,6	360	102,62	12900	2,3	700
		7,1	335	123,54	13000	2,5	900
		7,6	315	90,04	13000	2,6	700
		8,1	295	108,03	13000	2,8	900
		8,6	280	102,62	13000	3	900
		9	265	144,79	13000	3,1	1400
		11	225	123,54	13000	3,6	1400
		12	198	108,03	13000	4,1	1400
		13	189	102,62	13000	4,3	1400
	0,37	6,3	560	108,03	12100	1,45	700
		6,6	535	102,62	12300	1,55	700
		7,3	485	123,54	12500	1,7	900
		7,3	485	123,85	8490	1,25	900
		7,6	470	90,04	12600	1,75	700
		8,3	425	108,03	12700	1,95	900
		8,8	405	102,62	12800	2	900
		9,5	370	144,79	12900	2,2	1400
		10	355	90,04	13000	2,3	900
		11	315	123,54	13000	2,6	1400
		13	275	108,03	13000	3	1400
		15	230	90,04	13000	3,6	1400
		18	196	76,37	13000	4,2	1400
	0,55	7,3	720	123,54	11100	1,15	900
		8,3	630	108,03	11700	1,3	900
		8,8	600	102,62	11900	1,35	900
		10	525	90,04	12300	1,55	900
		11	475	123,54	12500	1,7	1400
		12	445	76,37	12600	1,85	900
		13	415	108,03	12600	1,95	1400
		15	350	90,04	13000	2,4	1400
		18	295	76,37	13000	2,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 67	0,75	11	640	123,54	11700	1,3	1400
		12	445	76,37	8670	1,5	900
		13	560	108,03	12100	1,45	1400
		15	465	90,04	12600	1,75	1400
		18	395	76,37	12800	2,1	1400
		20	360	68,95	13000	2,3	1400
		23	315	60,66	13000	2,6	1400
		24	295	57,28	13000	2,8	1400
	1,1	13	810	108,03	10400	1	1400
		14	770	102,82	10700	1,05	1400
		16	675	90,04	11400	1,2	1400
		18	575	76,37	12000	1,45	1400
		20	515	68,95	12300	1,8	1400
		23	455	60,66	12600	1,8	1400
		24	430	57,28	12700	1,9	1400
		29	365	48,77	12900	2,2	1400
		32	335	44,32	13000	2,5	1400
		36	290	38,39	13000	2,8	1400
	1,5	16	910	90,04	9370	0,9	1400
		18	775	76,37	10700	1,05	1400
		20	700	68,95	11300	1,15	1400
		23	615	60,66	11800	1,35	1400
		25	580	57,28	12000	1,4	1400
		29	495	48,77	12400	1,65	1400
		32	450	44,32	12600	1,8	1400
		37	390	38,39	12800	2	1400
		39	360	35,7	12900	2,3	1400
		47	305	30,22	13000	2,7	1400
		52	275	27,28	13000	3	1400
		59	245	24	13000	3,3	1400
	2,2	23	900	60,66	9490	0,9	1400
		25	850	57,28	10000	0,95	1400
		29	725	48,77	11100	1,15	1400
		32	680	44,32	11500	1,25	1400
		37	570	38,39	12100	1,4	1400
		40	530	35,62	12300	1,55	1400
		47	450	30,22	12500	1,8	1400
		52	405	27,26	12800	2	1400
		59	360	24	13000	2,2	1400
		62	340	22,66	13000	2,3	1400
		73	285	19,3	13000	2,6	1400
		80	260	17,54	13000	2,8	1400
		93	225	15,19	13000	3,1	1400
		107	197	13,22	13000	3,4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 67	2,2	113	186	12,48	13000	2,8	1400
		133	158	10,63	13000	3,2	1400
		146	144	9,66	13000	3,3	1400
		169	125	8,37	13000	3,5	1400
		194	109	7,28	12700	3,9	1400
	3	32	910	44,32	9450	0,9	1400
		36	785	38,39	10600	1	1400
		39	730	35,62	11100	1,15	1400
		46	620	30,22	11800	1,35	1400
		51	560	27,28	12100	1,45	1400
		58	490	24	12500	1,65	1400
		62	465	22,66	12600	1,7	1400
		73	395	19,3	12800	1,95	1400
		80	360	17,54	13000	2,1	1400
		92	310	15,19	13000	2,2	1400
		106	270	13,22	13000	2,5	1400
		112	255	12,48	13000	2,1	1400
		132	220	10,63	13000	2,3	1400
		145	198	9,66	13000	2,4	1400
	4	47	810	30,22	10400	1	1400
		52	735	27,28	11000	1,1	1400
		59	645	24	11600	1,25	1400
		63	610	22,66	11800	1,3	1400
		74	520	19,3	12300	1,45	1400
		81	470	17,54	12500	1,55	1400
		94	410	15,19	12800	1,7	1400
		107	355	13,22	13000	1,9	1400
		114	335	12,48	13000	1,6	1400
		134	285	10,63	13000	1,75	1400
		147	260	9,66	12900	1,85	1400
		170	225	8,37	12500	1,95	1400
		195	196	7,28	12100	2,1	1400
	5,5	60	880	24	9720	0,9	1400
		63	830	22,66	10200	0,95	1400
		74	710	19,3	11200	1,05	1400
		82	645	17,54	11600	1,15	1400
		94	560	15,19	12100	1,25	1400
		108	485	13,22	12500	1,4	1400
		115	460	12,48	12600	1,15	1400
		135	390	10,63	12400	1,3	1400
		148	355	9,66	12200	1,35	1400
		171	305	8,37	11900	1,45	1400
		196	265	7,28	11600	1,55	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 67 R 37	0,12	1	930	1351	9230	0,9	1400
		1,2	795	1171	10500	1,05	1400
		1,3	695	1034	11300	1,2	1400
		1,5	585	903	12000	1,4	1400
		1,7	545	793	12200	1,5	1400
	0,12	2	440	697	12700	1,85	1400
		2,2	390	613	12900	2,1	1400
		2,5	340	542	13000	2,4	1400
		2,9	315	471	13000	2,6	1400
		3,3	265	420	13000	3,1	1400
		3,8	235	361	13000	3,5	1400
		4,3	210	323	13000	3,9	1400
		4,9	176	279	13000	4,7	1400
		5,6	155	246	13000	5,3	1400
		6,3	134	217	13000	6,1	1400
	0,18	1,5	980	903	5660	0,85	1400
		1,7	890	793	9620	0,9	1400
		1,9	745	697	10900	1,1	1400
		2,2	655	613	11600	1,25	1400
		2,4	580	542	12000	1,4	1400
		2,8	520	471	12300	1,6	1400
		3,2	445	420	12600	1,85	1400
		3,7	395	361	12800	2,1	1400
		4,1	350	323	13000	2,3	1400
		4,7	295	279	13000	2,8	1400
	0,25	2,1	960	613	7350	0,85	1400
		2,4	850	542	10100	0,95	1400
		2,8	755	471	10900	1,1	1400
		3,1	655	420	11600	1,25	1400
		3,6	575	361	12000	1,45	1400
		4	510	323	12400	1,6	1400
		4,7	435	279	12700	1,9	1400
		5,3	385	246	12900	2,1	1400
		6	335	217	13000	2,4	1400
	0,37	3,3	940	420	9000	0,9	1400
		3,8	820	361	10300	1	1400
		4,3	725	323	11100	1,15	1400
		4,9	625	279	11800	1,3	1400
		5,6	550	246	12200	1,5	1400
		6,3	485	217	12500	1,7	1400
		7,2	430	191	12700	1,9	1400
		8,3	370	166	12900	2,2	1400
		9,6	320	144	13000	2,5	1400
		11	275	122	13000	3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 67 R 37	0,55	4,9	960	279	7360	0,85	1400
		5,5	840	246	10100	0,95	1400
		6,2	745	217	10900	1,1	1400
		7,1	660	191	11500	1,25	1400
		8,2	570	166	12100	1,45	1400
		9,4	495	144	12400	1,65	1400
		11	420	122	12700	1,95	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 77	0,25	4,4	540	154,02	19600	2,9	700
		4,6	520	192,18	19700	2,8	900
		4,9	485	179,37	19700	3	900
		5	475	135,28	19700	3,3	700
		5,3	450	128,52	19600	3,4	700
		5,7	420	154,02	19600	3,7	900
		6	400	113,56	19900	3,9	700
		6,5	365	135,28	19900	4,2	900
	0,37	5	705	135,28	19300	2,2	700
		5,3	670	128,52	19300	2,3	700
		5,8	605	154,02	19500	2,6	900
		6	590	113,56	19500	2,6	700
		6,7	530	135,26	19600	2,9	900
		7	505	128,52	19700	3,1	900
		7	505	97,05	19700	3,1	700
		7,2	490	192,18	19700	3	1400
		7,7	460	179,37	19800	3,2	1400
		7,9	445	113,56	19800	3,5	900
		9	395	154,02	19900	3,9	1400
	0,55	5	1040	135,28	18100	1,5	700
		5,3	990	128,52	18300	1,55	700
		5,8	900	154,02	18700	1,7	900
		6	880	113,56	18700	1,75	700
		6,7	790	135,28	19000	1,95	900
		7	750	128,52	19100	2,1	900
		7	750	97,05	19100	2,1	700
		7,9	665	113,56	19400	2,3	900
		8,8	595	154,02	19500	2,6	1400
		10	520	135,28	19700	3	1400
		11	495	128,52	19700	3,1	1400
		12	440	113,56	19800	3,5	1400
		14	375	97,05	19900	4,1	1400
	0,75	6,7	1080	135,28	18000	1,45	900
		7	1020	128,52	18200	1,5	900
		7,9	900	113,56	18700	1,7	900
		9	800	154,02	19000	1,95	1400
		9,3	770	97,05	19100	2	900
		10	700	135,28	19300	2,2	1400
		10	710	88,97	19200	2,2	900
		11	665	128,52	19300	2,3	1400
		12	590	113,56	19500	2,6	1400
		14	505	97,05	19700	3,1	1400
	1,1	6,8	1540	135,28	15400	1	900
		7,2	1470	128,52	15900	1,05	900

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 77	1,1	8,1	1300	113,56	17000	1,2	900
		9,5	1110	97,05	17900	1,4	900
		10	1020	135,28	18300	1,55	1400
		11	960	128,52	18400	1,6	1400
		12	850	113,58	18800	1,8	1400
		14	730	97,05	19200	2,1	1400
		16	670	88,97	19300	2,3	1400
		18	585	78,07	19500	2,7	1400
		19	555	73,99	19600	2,8	1400
	1,5	8,1	1770	113,56	13600	0,9	900
		9,5	1510	97,05	15700	1,05	900
		10	1370	135,28	16500	1,15	1400
		10	1390	88,97	16400	1,1	900
		11	1310	128,52	16900	1,2	1400
		12	1150	113,56	17700	1,35	1400
		12	1220	78,07	17400	1,3	900
		15	990	97,05	18400	1,55	1400
		16	900	88,97	18700	1,7	1400
		18	795	78,07	19000	1,95	1400
		19	750	73,99	19100	2,1	1400
		22	660	64,75	19400	2,4	1400
		24	595	58,34	19500	2,6	1400
		28	520	51,18	19700	3	1400
		31	460	45,16	19800	3,4	1400
		35	405	40,04	19800	3,8	1400
	2,2	12	1690	113,56	14300	0,9	1400
		15	1450	97,05	16100	1,05	1400
		16	1330	88,97	16800	1,15	1400
		18	1160	78,07	17600	1,35	1400
		19	1100	73,99	17900	1,4	1400
		22	960	64,75	18400	1,6	1400
		24	870	58,34	16800	1,8	1400
		28	765	51,18	19100	2	1400
		31	675	45,16	19300	2,3	1400
		35	595	40,04	19500	2,6	1400
		40	525	35,2	19700	3	1400
		46	460	30,89	19800	3,4	1400
		48	435	29,27	19800	3,6	1400
		55	380	25,62	19900	4,1	1400
	3	16	1820	88,97	13100	0,85	1400
		18	1600	78,07	15000	0,95	1400
		19	1510	73,99	15600	1	1400
		22	1330	64,75	16800	1,15	1400
		24	1190	58,34	17500	1,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 77	3	27	1050	51,18	18100	1,5	1400
		31	920	45,16	18600	1,7	1400
		35	820	40,04	18900	1,9	1400
		40	720	35,2	19200	2,2	1400
		45	630	30,69	19400	2,5	1400
		48	593	29,27	19400	2,6	1400
		55	518	25,62	19600	2,9	1400
	4	22	1740	64,75	13900	0,9	1400
		24	1570	58,34	15200	1	1400
		28	1380	51,18	16500	1,15	1400
		31	1210	45,16	17400	1,3	1400
		35	1080	40,04	18000	1,45	1400
		37	1030	38,39	18200	1,45	1400
		40	950	35,2	18500	1,65	1400
		46	830	30,89	18900	1,85	1400
		49	785	29,27	19000	1,95	1400
		55	690	25,62	19300	2,2	1400
		62	620	23,08	19500	2,5	1400
		70	545	20,25	19600	2,8	1400
	5,5	32	1660	45,16	14600	0,95	1400
		36	1470	40,04	15900	1,05	1400
		46	1130	30,89	17800	1,35	1400
		49	1070	29,27	18000	1,45	1400
		56	940	25,62	18500	1,65	1400
		62	850	23,08	18800	1,85	1400
		71	745	20,25	19100	2	1400
		80	655	17,87	19400	2,2	1400
		90	580	15,84	19200	2,4	1400
		106	495	13,52	18600	2,7	1400
		116	455	12,36	17900	2,2	1400
		132	400	10,84	17400	2,5	1400
	7,5	46	1550	30,89	15400	1	1400
		49	1470	29,27	16000	1,05	1400
		56	1280	25,62	17000	1,2	1400
		62	1160	23,08	17700	1,35	1400
		71	1010	20,25	18300	1,5	1400
		80	890	17,87	18600	1,6	1400
		90	795	15,84	18200	1,75	1400
		106	675	13,52	17800	2	1400
		116	620	12,36	17000	1,6	1400
		132	545	10,84	16700	1,8	1400
		150	480	9,56	16300	1,95	1400
		169	425	8,48	15900	2,1	1400
		198	365	7,24	15400	2,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 77	11	62	1680	23,08	14400	0,9	1400
		71	1480	20,25	15900	1	1400
		81	1300	17,87	16600	1,1	1400
		91	1160	15,84	16500	1,2	1400
		107	990	13,52	16300	1,35	1400
		117	900	12,36	15500	1,1	1400
		133	790	10,84	15300	1,25	1400
		151	700	9,56	15100	1,35	1400
		170	620	8,48	14800	1,45	1400
		199	530	7,24	14500	1,55	1400
К 77 R 37	0,12	0,51	1790	2717	13400	0,85	1400
		0,58	1510	2370	15700	1,05	1400
		0,67	1380	2050	16500	1,1	1400
		0,78	1180	1772	17500	1,3	1400
		0,91	1010	1514	18300	1,55	1400
		0,99	920	1388	18600	1,7	1400
		1,1	810	1218	19000	1,9	1400
		1,3	710	1053	19200	2,2	1400
		1,5	620	924	19500	2,5	1400
		1,7	550	815	19600	2,8	1400
		2	440	709	19800	3,5	1400
		2,2	385	622	19900	4	1400
	0,18	0,87	1670	1514	14500	0,95	1400
		0,95	1530	1388	15500	1	1400
		1,1	1340	1218	16700	1,15	1400
		1,2	1170	1053	17600	1,35	1400
		1,4	1030	924	18200	1,5	1400
		1,6	910	815	18700	1,7	1400
		1,9	750	709	19100	2,1	1400
		2,1	655	622	19400	2,4	1400
		2,4	590	552	19500	2,6	1400
		2,7	515	485	19700	3	1400
		3,1	455	428	19800	3,4	1400
		3,6	400	367	19900	3,9	1400
	0,25	1,2	1690	1053	14300	0,9	1400
		1,4	1480	924	15800	1,05	1400
		1,6	1310	815	16900	1,2	1400
		1,8	1100	709	17900	1,4	1400
		2,1	960	622	18400	1,6	1400
		2,3	860	552	18000	1,8	1400
		2,7	755	485	19100	2	1400
		3	685	428	19300	2,3	1400
		3,5	580	367	19500	2,7	1400
		4	515	328	19700	3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 77 R 37	0,25	4,5	460	290	19800	3,4	1400
		5,2	395	252	19900	3,9	1400
		5,9	345	221	19900	4,5	1400
		6,7	305	195	20000	5,1	1400
		7,4	270	175	20000	5,7	1400
	0,37	1,7	1860	815	10600	0,85	1400
		2	1580	709	15200	1	1400
		2,2	1380	622	16500	1,1	1400
		2,5	1230	552	17300	1,25	1400
		2,8	1060	485	18000	1,45	1400
		3,2	950	428	18500	1,6	1400
		3,8	830	367	18900	1,85	1400
		4,2	735	328	19200	2,1	1400
		4,8	655	290	19400	2,4	1400
		5,5	565	252	19600	2,8	1400
		6,2	495	221	19700	3,1	1400
		7,1	435	195	19800	3,5	1400
		7,9	390	175	19900	4	1400
		9	340	154	19900	4,5	1400
	0,55	2,5	1900	552	5780	0,8	1400
		2,8	1670	485	14500	0,95	1400
		3,2	1470	428	15900	1,05	1400
		3,7	1270	367	17100	1,2	1400
		4,2	1130	328	17800	1,35	1400
		4,7	1000	290	18300	1,55	1400
		5,4	870	252	18800	1,8	1400
		6,2	760	221	19100	2	1400
		7	670	195	19300	2,3	1400
		7,8	600	175	19500	2,6	1400
		8,8	530	154	19600	2,9	1400
	0,75	3,8	1720	367	14000	0,9	1400
		4,2	1540	328	15500	1	1400
		4,8	1360	290	16600	1,15	1400
		5,5	1180	252	17500	1,3	1400
		6,2	1030	221	18200	1,5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 87	0,37	3,9	910	174,19	28800	3	700
		4,1	850	164,34	28900	3,2	700
		4,6	775	197,37	28900	3,5	900
		4,6	765	147,32	28900	3,5	700
		5,2	685	174,19	28900	1	900
	0,55	3,9	1350	174,19	28600	2	700
		4,1	1270	164,34	28600	2,1	700
		4,6	1150	197,37	28700	2,3	900
		4,6	1140	147,32	28700	2,4	700
		5,2	1020	174,19	28800	2,7	900
		5,5	960	164,34	28800	2,8	900
		6,1	860	147,32	28900	3,1	900
	0,75	4,7	1530	147,32	28500	1,75	700
		5,2	1390	174,19	28600	1,95	900
		5,4	1320	126,91	28600	2	700
		5,5	1310	164,34	28600	2,1	900
		6	1200	115,62	28700	2,2	700
		6,1	1170	147,32	28700	2,3	900
		6,7	1070	102,71	28700	2,5	700
		7	1020	197,37	28800	2,6	1400
		7,1	1010	126,91	28800	2,7	900
		7,9	900	174,19	28800	3	1400
		8,4	850	164,34	28900	3,2	1400
		9,4	765	147,32	28900	3,5	1400
	1,1	5,3	1990	174,19	28100	1,35	900
		5,6	1880	164,34	28200	1,45	900
		6,2	1680	147,32	28300	1,6	900
		7,2	1450	126,91	28500	1,65	900
		8	1310	174,19	28600	2,1	1400
		8,5	1230	164,34	28700	2,2	1400
		9,5	1110	147,32	28700	2,4	1400
		11	950	126,91	28800	2,8	1400
		12	870	115,82	28800	3,1	1400
	1,5	6,2	2290	147,32	27800	1,2	900
		7,2	1980	126,91	28100	1,35	900
		7,9	1800	115,82	28200	1,5	900
		8,1	1770	174,19	28300	1,55	1400
		8,6	1670	164,34	28300	1,6	1400
		9	1600	102,71	28400	1,7	900
		9,6	1500	147,32	28500	1,8	1400
		11	1290	126,91	28600	2,1	1400
		12	1180	115,82	28700	2,3	1400
		14	1040	102,71	28800	2,6	1400
		16	880	86,34	28600	3,1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 87	2,2	9,6	2200	147,32	27900	1,25	1400
		11	1890	126,91	28200	1,45	1400
		12	1730	115,82	28300	1,55	1400
		14	1530	102,71	28500	1,75	1400
		16	1290	86,34	28600	2,1	1400
		18	1180	79,34	29700	2,3	1400
		20	1050	70,46	28800	2,6	1400
		22	940	63	28800	2,9	1400
	3	9,5	3010	147,32	26900	0,9	1400
		11	2600	126,91	27400	1,05	1400
		12	2370	115,82	27700	1,15	1400
		14	2100	102,71	28000	1,3	1400
		16	1770	86,34	28300	1,55	1400
		18	1620	79,34	28400	1,65	1400
		20	1440	70,46	28500	1,85	1400
		22	1290	63	28600	2,1	1400
		25	1160	56,64	28700	2,3	1400
		28	1010	49,16	28800	2,7	1400
		32	900	44,02	28800	2,9	1400
		38	745	36,52	28400	3,3	1400
	4	12	3120	115,82	26700	0,85	1400
		14	2760	102,71	27200	1	1400
		16	2320	86,34	27700	1,15	1400
		18	2130	79,34	27900	1,25	1400
		20	1900	70,46	28200	1,4	1400
		23	1690	63	28300	1,6	1400
		25	1520	56,64	28500	1,75	1400
		29	1320	49,16	28600	2	1400
		32	1180	44,02	28300	2,2	1400
		39	980	36,52	27300	2,5	1400
	5,5	17	3170	86,34	26600	0,85	1400
		18	2910	79,34	27000	0,95	1400
		20	2590	70,46	27400	1,05	1400
		23	2310	63	27500	1,15	1400
		25	2080	56,64	27300	1,3	1400
		29	1810	49,16	26900	1,5	1400
		32	1620	44,02	26500	1,6	1400
		39	1340	36,52	25800	1,85	1400
		46	1150	31,39	25200	2,3	1400
		51	1020	27,88	24700	2,5	1400
	7,5	23	3160	63	24100	0,85	1400
		25	2840	56,64	24200	0,95	1400
		29	2460	49,16	24200	1,1	1400
		32	2200	44,02	24200	1,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 87	7,5	39	1830	36,52	23900	1,35	1400
		46	1570	31,39	23500	1,7	1400
		51	1400	27,88	23200	1,85	1400
		57	1250	24,92	22800	2	1400
		64	1120	22,41	22500	2	1400
		74	970	19,45	21900	2,4	1400
		82	870	17,42	21500	2,5	1400
		89	800	16	20600	2,2	1400
		99	725	14,45	20700	2,9	1400
	11	33	3210	44,02	20000	0,8	1400
		39	2660	36,52	20400	0,95	1400
		46	2290	31,39	20600	1,2	1400
		52	2030	27,88	20600	1,3	1400
		58	1820	24,92	20500	1,4	1400
		64	1630	22,41	20300	1,4	1400
		74	1420	19,45	20100	1,6	1400
		83	1270	17,42	19800	1,75	1400
		90	1170	16	18800	1,55	1400
		100	1050	14,45	19400	2	1400
		115	920	12,56	18900	2,2	1400
		129	810	11,17	18000	1,85	1400
		144	730	10	17700	2,1	1400
		174	605	8,29	17100	2,3	1400
		200	525	7,21	16700	2,5	1400
	15	47	3080	31,39	17300	0,9	1400
		52	2730	27,88	17600	0,95	1400
		59	2440	24,92	17800	1	1400
		65	2200	22,41	18000	1,05	1400
		75	1910	19,45	18000	1,2	1400
		84	1710	17,42	18000	1,3	1400
		91	1570	16	16800	1,15	1400
		101	1420	14,45	17800	1,5	1400
		116	1230	12,56	17600	1,6	1400
		131	1100	11,17	16600	1,35	1400
		146	980	10	16400	1,55	1400
		176	810	8,29	16000	1,7	1400
		202	705	7,21	15700	1,85	1400
	18,5	59	3000	24,92	15600	0,85	1400
		65	2700	22,41	15900	0,85	1400
		75	2340	19,45	16200	1	1400
		84	2100	17,42	16400	1,05	1400
		101	1740	14,45	16500	1,2	1400
		117	1510	12,56	16400	1,3	1400
		131	1350	11,17	15400	1,1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 87	18,5	147	1210	10	15300	1,25	1400
		177	1000	8,29	15100	1,4	1400
		203	870	7,21	14900	1,5	1400
	22	75	2790	19,45	14400	0,8	1400
		84	2500	17,42	14600	0,9	1400
		101	2070	14,45	15100	1	1400
		117	1800	12,56	15300	1,1	1400
		131	1600	11,17	14200	0,95	1400
		147	1430	10	14200	1,05	1400
		177	1190	8,29	14300	1,2	1400
		203	1030	7,21	14200	1,25	1400
К 87 R 57	0,12	0,26	3380	5240	26300	0,8	1400
		0,3	2850	4562	27100	0,95	1400
		0,34	2610	4037	27400	1,05	1400
		0,38	2330	3609	27700	1,15	1400
		0,44	1990	3107	28100	1,35	1400
		0,51	1700	2728	28300	1,6	1400
		0,58	1500	2371	28500	1,8	1400
		0,66	1380	2088	28600	1,95	1400
		0,74	1220	1854	28700	2,2	1400
		0,83	1090	1657	28700	2,5	1400
		0,97	930	1415	28800	2,9	1400
		1,1	800	1229	28900	3,4	1400
		1,3	695	1078	28900	3,9	1400
		1,5	585	951	29000	4,6	1400
		1,6	505	837	29000	5,4	1400
		1,9	435	725	29000	6,2	1400
	0,18	0,42	3330	3107	26400	0,8	1400
		0,48	2880	2728	27100	0,95	1400
		0,56	2520	2371	27500	1,05	1400
		0,63	2290	2088	27800	1,2	1400
		0,71	2030	1854	28000	1,35	1400
		0,8	1820	1657	28200	1,5	1400
		0,93	1540	1415	28400	1,75	1400
		1,1	1340	1229	28600	2	1400
		1,2	1160	1078	28700	2,3	1400
		1,4	1000	951	28800	2,7	1400
		1,6	870	837	28800	3,1	1400
		1,8	755	726	28900	3,6	1400
	0,25	0,62	3320	2088	26400	0,6	1400
		0,7	2950	1854	27000	0,9	1400
		0,78	2640	1657	27400	1	1400
		0,92	2250	1415	27800	1,2	1400
		1,1	1950	1229	28100	1,4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 87 R 57	0,25	1,2	1700	1078	28300	1,6	1400
		1,4	1470	951	28500	1,85	1400
		1,5	1280	837	28600	2,1	1400
		1,8	1110	726	28700	2,4	1400
		2	990	638	28800	2,7	1400
	0,37	0,97	3200	1415	26600	0,85	1400
		1,1	2770	1229	27200	0,95	1400
		1,3	2420	1078	27600	1,1	1400
		1,5	2110	951	27900	1,3	1400
		1,6	1850	837	28200	1,45	1400
		1,9	1600	726	28400	1,7	1400
		2,2	1420	638	28500	1,9	1400
		2,5	1240	562	28600	2,2	1400
		2,9	1040	474	26800	2,6	1400
		3,2	940	426	28800	2,9	1400
		3,7	810	373	26900	3,3	1400
	0,55	1,4	3260	951	26500	0,85	1400
		1,6	2860	837	27100	0,95	1400
		1,9	2480	726	27600	1,1	1400
		2,1	2190	638	27900	1,25	1400
		2,4	1920	562	28100	1,4	1400
		2,9	1620	474	28400	1,65	1400
		3,2	1450	426	28500	1,85	1400
		3,7	1260	373	28600	2,1	1400
		4,1	1110	330	28700	2,4	1400
		4,6	990	294	28800	2,7	1400
		5,4	850	250	28900	3,2	1400
		5,8	800	236	28900	3,4	1400
		6,8	680	201	28900	4	1400
	0,75	1,9	3370	726	26300	0,8	1400
		2,2	2970	638	26900	0,9	1400
		2,5	2610	562	27400	1,05	1400
		2,9	2200	474	27900	1,25	1400
		3,2	1980	426	28100	1,35	1400
		3,7	1720	373	28300	1,55	1400
		4,2	1520	330	28500	1,8	1400
		4,7	1350	294	28600	2	1400
		5,5	1160	250	28700	2,3	1400
		5,8	1100	236	28700	2,5	1400
		6,9	930	201	26800	2,9	1400
	1,1	3	3220	474	26600	0,85	1400
		3,3	2890	426	27000	0,95	1400
		3,8	2520	373	27500	1,05	1400
		4,2	2230	330	27800	1,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 87 R 57	1,1	4,8	1980	294	28100	1,35	1400
		5,8	1700	250	28300	1,6	1400
		5,9	1600	236	28400	1,7	1400
		7	1360	201	28600	2	1400
	1,5	4,3	3040	330	26800	0,9	1400
		4,8	2700	294	27300	1	1400
		5,6	2310	250	27700	1,15	1400
		6	2180	236	27900	1,25	1400
		7	1860	201	28200	1,45	1400
		7,7	1690	183	28300	1,6	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 97	0,75	3,9	1830	176,05	40000	2,3	700
		4,5	1590	153,21	40000	2,7	700
		4,9	1460	140,28	40000	3	700
	1,1	3,9	2720	176,05	40000	1,6	700
		4,4	2370	153,21	40001	1,8	700
		4,8	2170	140,28	40002	2	700
		5,2	2010	176,05	40000	2,1	900
		5,5	1910	123,93	40000	2,2	700
		6	1750	153,21	40000	2,5	900
		6,6	1600	140,28	40000	2,7	900
		7,4	1420	123,93	40000	3	900
		7,9	1320	176,05	40000	3,3	1400
		9,1	1150	153,21	40000	3,7	1400
		10	1050	140,28	40000	4,1	1400
	1,5	4,6	3140	153,21	40000	1,35	700
		5	2870	140,28	40000	1,5	700
		5,2	2740	176,05	40000	1,55	900
		5,7	2540	123,93	40000	1,7	700
		6	2390	153,21	40000	1,8	900
		6,6	2180	140,28	40000	1,95	900
		7,4	1930	123,93	40000	2,2	900
		8	1790	176,05	40000	2,4	1400
		9,2	1560	153,21	40000	2,8	1400
		10	1430	140,28	40000	3	1400
		11	1260	123,93	40000	3,4	1400
	2,2	6,1	3420	153,21	40000	1,25	900
		6,7	3140	140,28	40000	1,35	900
		7,6	2770	123,93	40000	1,55	900
		8	2620	176,05	40000	1,65	1400
		8,9	2350	105,13	40000	1,85	900
		9,2	2280	153,21	40000	1,9	1400
		10	2090	140,28	40000	2,1	1400
		11	1850	123,93	40000	2,3	1400
		13	1570	105,13	40000	2,8	1400
		15	1440	96,8	40000	3	1400
	3	7,6	3780	123,93	40000	1,15	900
		7,9	3600	176,05	40000	1,2	1400
		8,9	3200	105,13	40000	1,35	900
		9,1	3140	153,21	40000	1,35	1400
		9,7	2950	96,8	40000	1,45	900
		10	2870	140,28	40000	1,5	1400
		11	2540	123,93	40000	1,7	1400
		11	2640	86,52	40000	1,65	900
		13	2150	105,13	40000	2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 97	3	14	1980	96,8	40000	2,2	1400
		16	1770	86,52	40000	2,4	1400
		18	1590	77,89	40000	2,7	1400
		20	1440	70,54	40000	3	1400
		22	1280	62,55	40000	3,4	1400
		25	1160	56,55	40000	3,7	1400
	4	9,3	4120	153,21	40000	1,05	1400
		10	3770	140,28	40000	1,15	1400
		11	3330	123,93	40000	1,3	1400
		14	2830	105,13	40000	1,5	1400
		15	2600	96,8	40000	1,65	1400
		16	2330	86,52	40000	1,85	1400
		18	2100	77,89	40000	2	1400
		20	1900	70,54	40000	2,3	1400
	5,5	12	4550	123,93	40000	0,95	1400
		14	3860	105,13	40000	1,1	1400
		15	3560	96,8	40000	1,2	1400
		17	3180	86,52	40000	1,35	1400
		18	2860	77,89	40000	1,5	1400
		20	2590	70,54	40000	1,65	1400
		23	2300	62,55	40000	1,85	1400
		25	2080	56,55	39700	2,1	1400
		30	1760	47,93	38600	2,4	1400
	7,5	15	4850	96,8	38300	0,9	1400
		17	4330	86,52	38300	1	1400
		18	3900	77,89	38100	1,1	1400
		20	3530	70,54	37900	1,2	1400
		23	3130	62,55	37500	1,35	1400
		25	2830	56,55	37100	1,5	1400
		30	2400	47,93	36400	1,8	1400
		34	2100	41,87	35600	2	1400
		37	1920	38,3	35100	2,2	1400
		42	1710	34,23	34400	2,5	1400
	11	20	5150	70,54	32200	0,85	1400
		23	4560	62,55	32500	0,95	1400
		25	4130	56,55	32500	1,05	1400
		30	3500	47,93	32500	1,25	1400
		34	3050	41,87	32200	1,4	1400
		38	2790	38,3	32000	1,55	1400
		42	2500	34,23	31600	1,7	1400
		47	2250	30,82	31300	1,9	1400
		52	2040	27,91	30800	2,1	1400
		58	1800	24,75	30300	2,4	1400
		64	1630	22,37	29800	2,6	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 97	15	30	4700	47,93	28100	0,9	1400
		35	4110	41,87	28400	1,05	1400
		38	3760	38,3	28500	1,15	1400
		43	3360	34,23	28500	1,3	1400
		47	3020	30,82	28400	1,4	1400
		52	2740	27,91	28300	1,55	1400
		59	2430	24,75	28000	1,75	1400
		65	2190	22,37	27700	1,95	1400
		77	1860	18,96	27200	2,3	1400
		88	1620	16,56	26600	2,7	1400
	18,5	35	5050	41,87	25100	0,85	1400
		48	3720	30,82	26000	1,15	1400
		53	3360	27,91	26000	1,3	1400
		59	2980	24,75	26000	1,45	1400
		65	2700	22,37	25900	1,6	1400
		77	2290	18,96	25700	1,9	1400
		88	2000	16,56	25300	2,2	1400
		106	1670	13,85	24600	2,6	1400
		122	1450	11,99	24300	2,7	1400
	22	48	4420	30,82	23500	0,95	1400
		53	4000	27,91	23800	1,05	1400
		59	3550	24,75	24100	1,2	1400
		65	3210	22,37	24200	1,35	1400
		77	2720	18,96	24100	1,6	1400
		88	2370	16,56	24000	1,8	1400
		106	1990	13,85	23700	2,2	1400
		122	1720	11,99	23300	2,3	1400
		141	1490	10,41	21800	1,9	1400
		168	1250	8,71	21300	2,1	1400
	30	59	4820	24,75	19600	0,9	1400
		66	4360	22,37	20100	1	1400
		78	3690	18,96	20700	1,15	1400
		89	3230	16,56	21000	1,35	1400
		106	2700	13,85	21200	1,6	1400
		123	2340	11,99	21100	1,65	1400
		141	2030	10,41	19500	1,4	1400
		169	1700	8,71	19400	1,55	1400
К 97 R 57	0,12	0,17	5310	8054	39500	0,8	1400
		0,2	4350	6970	40000	1	1400
		0,23	3890	6027	40000	1,1	1400
		0,26	3560	5391	40000	1,2	1400
		0,3	2950	4669	40000	1,45	1400
		0,34	2640	4082	40000	1,65	1400
		0,39	2320	3583	40000	1,85	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 97 R 57	0,12	0,44	2040	3108	40000	2,1	1400
		0,5	1720	2757	40000	2,5	1400
		0,57	1580	2419	40000	2,7	1400
		0,65	1370	2123	40000	3,2	1400
		0,74	1220	1856	40000	3,5	1400
		0,85	1000	1625	40000	4,3	1400
		0,96	860	1430	40000	5	1400
		1,1	830	1261	40000	5,2	1400
		1,2	725	1102	40000	5,9	1400
	0,18	0,28	4960	4669	39900	0,85	1400
		0,32	4390	4082	40000	1	1400
		0,37	3860	3583	40000	1,1	1400
		0,42	3370	3108	40000	1,25	1400
		0,48	2910	2757	40000	1,5	1400
		0,55	2640	2419	40000	1,65	1400
		0,62	2290	2123	40000	1,9	1400
		0,71	2030	1856	40000	2,1	1400
		0,81	1710	1625	40000	2,5	1400
		0,92	1490	1430	40000	2,9	1400
		1	1380	1261	40000	3,1	1400
		1,2	1210	1102	40000	3,6	1400
		1,4	1040	957	40000	4,1	1400
		1,5	930	855	40000	4,6	1400
		1,8	755	743	40000	5,7	1400
		2	675	652	40000	6,4	1400
	0,25	0,42	4890	3108	40000	0,9	1400
		0,47	4250	2757	40000	1	1400
		0,54	3840	2419	40000	1,1	1400
		0,61	3340	2123	40000	1,3	1400
		0,7	2950	1856	40000	1,45	1400
		0,8	2520	1625	40000	1,7	1400
		0,91	2190	1430	40000	1,95	1400
		1	2010	1261	40000	2,1	1400
		1,2	1750	1102	40000	2,5	1400
		1,4	1520	957	40000	2,8	1400
		1,5	1360	855	40000	3,2	1400
	0,37	0,65	4770	2123	40000	0,9	1400
		0,74	4200	1856	40000	1	1400
		0,85	3610	1625	40000	1,2	1400
		0,96	3160	1430	40000	1,35	1400
		1,1	2850	1261	40000	1,5	1400
		1,2	2490	1102	40000	1,7	1400
		1,4	2160	957	40000	2	1400
		1,6	1930	855	40000	2,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 97 R 57	0,37	1,9	1620	743	40000	2,7	1400
		2,1	1430	652	40000	3	1400
		2,4	1280	573	40000	3,4	1400
	0,55	0,95	4880	1430	40000	0,9	1400
		1,1	4380	1261	40000	1	1400
		1,2	3820	1102	40000	1,15	1400
		1,4	3320	957	40000	1,3	1400
		1,6	2960	855	40000	1,45	1400
		1,8	2520	743	40000	1,7	1400
		2,1	2220	652	40000	1,95	1400
		2,4	1970	573	40000	2,2	1400
		2,7	1700	504	40000	2,5	1400
		3,1	1470	437	40000	2,9	1400
		3,6	1300	382	40000	3,3	1400
		4,5	1040	305	40000	4,1	1400
	0,75	1,2	5180	1102	39700	0,85	1400
		1,4	4490	957	40000	0,95	1400
		1,6	4020	855	40000	1,05	1400
		1,9	3430	743	40000	1,25	1400
		2,1	3020	652	40000	1,4	1400
		2,4	2680	573	40000	1,6	1400
		2,7	2320	504	40000	1,85	1400
		3,2	2010	437	40000	2,1	1400
		3,6	1770	382	40000	2,4	1400
		4,5	1420	305	40000	3	1400
		5,4	1190	258	40000	3,6	1400
		5,9	1080	232	40000	4	1400
		6,9	920	199	40000	4,7	1400
	1,1	1,9	5030	743	39900	0,85	1400
		2,2	4420	652	40000	0,95	1400
		2,4	3910	573	40000	1,1	1400
		2,8	3400	504	40000	1,25	1400
		3,2	2940	437	40000	1,45	1400
		3,7	2590	382	40000	1,65	1400
		4,1	2300	342	40000	1,85	1400
	1,5	2,5	5320	573	39500	0,8	1400
		2,8	4650	504	40000	0,95	1400
		3,2	4020	437	40000	1,05	1400
		3,7	3540	382	40000	1,2	1400
		4,1	3140	342	40000	1,35	1400
		4,6	2820	305	40000	1,5	1400
		5,5	2380	258	40000	1,8	1400
		6,1	2140	232	40000	2	1400
		7,1	1840	199	40000	2,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 97 R 57	2,2	3,7	5210	382	39700	0,8	1400
		4,1	4640	342	40000	0,95	1400
		4,6	4170	305	40000	1,05	1400
		5,5	3510	258	40000	1,2	1400
		6,1	3160	232	40000	1,35	1400
		7,1	2710	199	40000	1,6	1400
	3	5,4	4840	258	40000	0,9	1400
		6	4360	232	40000	1	1400
		7	3740	199	40000	1,15	1400
	4	7,1	4930	199	40000	0,85	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 107	1,5	4,9	2940	143,47	65000	2,7	700
		5,8	2490	121,46	65000	3,2	700
		6,2	2300	112,41	65000	3,5	700
	2,2	4,9	4310	143,47	65000	1,85	700
		5,8	3650	121,46	65000	2,2	700
		6,2	3370	112,41	65000	2,4	700
		6,9	3020	100,75	65000	2,7	700
	3	5	5710	143,47	65000	1,4	700
		5,9	4830	121,46	65000	1,65	700
		6,4	4470	112,41	65000	1,8	700
		6,6	4370	143,47	65000	1,85	900
		7,2	4010	100,75	65000	2	700
		7,7	3700	121,46	65000	2,2	900
		7,9	3620	90,96	65000	2,2	700
		8,4	3430	112,41	65000	2,3	900
		9,3	3070	100,75	65000	2,6	900
		9,8	2940	143,47	65000	2,7	1400
		12	2490	121,46	65000	3,2	1400
	4	6,4	5960	112,41	65000	1,35	700
		6,7	5710	143,47	65000	1,4	900
		7,2	5340	100,75	65000	1,5	700
		7,9	4830	121,46	65000	1,65	900
		7,9	4830	90,96	65000	1,65	700
		8,5	4470	112,41	65000	1,8	900
		8,7	4380	82,61	65000	1,85	700
		9,5	4010	100,75	65000	2	900
		9,9	3860	143,47	65000	2,1	1400
		11	3620	90,96	65000	2,2	900
		12	3270	121,46	65000	2,5	1400
		13	3020	112,41	65000	2,7	1400
		14	2710	100,75	65000	3	1400
		16	2450	90,96	65000	3,3	1400
		17	2220	82,61	65000	3,6	1400
		19	1970	73,3	65000	4,1	1400
	5,5	8,5	6150	112,41	65000	1,3	900
		9,5	5510	100,75	65000	1,45	900
		10	5270	143,47	65000	1,5	1400
		11	4980	90,96	65000	1,6	900
		12	4460	121,46	65000	1,8	1400
		12	4520	82,61	65000	1,75	900
		13	4130	112,41	65000	1,95	1400
		14	3700	100,75	65000	2,2	1400
		16	3340	90,96	65000	2,4	1400
		17	3030	82,61	65000	2,6	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 107	7,5	10	7190	143,47	65000	1,1	1400
		12	6080	121,46	65000	1,3	1400
		13	5630	112,41	65000	1,4	1400
		14	5050	100,75	65000	1,6	1400
		16	4560	90,96	64200	1,75	1400
		17	4140	82,61	63200	1,95	1400
		20	3670	73,3	61900	2,2	1400
		22	3330	66,52	60900	2,4	1400
		25	2860	57,17	59100	2,8	1400
		29	2500	49,9	57500	3,1	1400
		34	2120	42,33	55500	3,5	1400
		39	1850	37	53800	3,9	1400
	11	13	8200	112,41	58400	1	1400
		14	7350	100,75	58300	1,1	1400
		16	6630	90,96	58000	1,2	1400
		17	6030	82,61	57500	1,35	1400
		20	5350	73,3	56900	1,5	1400
		22	4850	66,52	56200	1,65	1400
		25	4170	57,17	55100	1,9	1400
		29	3640	49,9	54000	2,2	1400
		34	3090	42,33	52500	2,4	1400
		39	2700	37	51200	2,7	1400
	15	16	8920	90,96	50900	0,9	1400
		18	8110	82,61	51100	1	1400
		20	7190	73,3	51200	1,1	1400
		22	6530	66,52	51000	1,25	1400
		25	5610	57,17	50600	1,45	1400
		29	4900	49,9	50000	1,6	1400
		34	4150	42,33	49100	1,75	1400
		39	3630	37	48200	2	1400
		45	3210	32,69	47300	2,2	1400
		47	3070	31,28	47000	2,2	1400
		50	2840	29	46400	2,5	1400
	18,5	20	8840	73,3	46300	0,9	1400
		22	8020	66,52	46600	1	1400
		26	6890	57,17	46800	1,15	1400
		29	6020	49,9	46700	1,3	1400
		35	5100	42,33	46300	1,45	1400
		40	4460	37	45700	1,6	1400
		45	3940	32,69	45100	1,85	1400
		47	3770	31,28	44900	1,8	1400
		51	3500	29	44400	2,1	1400
		56	3170	26,32	43800	2,3	1400
		65	2730	22,62	42700	2,6	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 107	18,5	74	2380	19,74	41700	3	1400
		88	2020	16,75	40400	3,5	1400
	22	26	8200	57,17	43000	1	1400
		29	7160	49,9	43300	1,1	1400
		35	6070	42,33	43400	1,2	1400
		40	5310	37	43200	1,35	1400
		45	4690	32,69	42900	1,55	1400
		47	4490	31,28	42800	1,5	1400
		51	4160	29	42500	1,75	1400
		56	3770	26,32	42000	1,9	1400
		65	3240	22,62	41200	2,2	1400
		74	2830	19,74	40400	2,5	1400
		88	2400	16,75	39300	2,9	1400
		100	2100	14,64	38400	3,3	1400
		109	1930	13,43	36600	2,2	1400
		125	1680	11,73	35900	2,6	1400
		147	1430	9,94	34800	2,9	1400
	30	35	8250	42,33	36100	0,9	1400
		40	7210	37	37600	1	1400
		47	6100	31,28	38000	1,1	1400
		51	5850	29	38000	1,25	1400
		56	5130	26,32	38000	1,4	1400
		65	4410	22,62	37700	1,65	1400
		74	3850	19,74	37400	1,85	1400
		88	3260	16,75	36700	2,2	1400
		100	2850	14,64	36100	2,4	1400
		109	2820	13,43	34400	1,65	1400
		125	2280	11,73	33800	1,9	1400
		148	1940	9,94	33000	2,2	1400
		169	1690	8,69	32200	2,4	1400
	37	40	8890	37	29000	0,8	1400
		47	7520	31,28	33000	0,9	1400
		51	6970	29	34200	1,05	1400
		56	6320	26,32	34500	1,15	1400
		65	5440	22,62	34700	1,3	1400
		74	4740	19,74	34700	1,5	1400
		88	4020	16,75	34500	1,75	1400
		100	3520	14,64	34200	1,95	1400
		109	3230	13,43	32300	1,35	1400
		125	2820	11,73	32000	1,55	1400
		148	2390	9,94	31400	1,75	1400
		169	2090	8,69	30900	1,95	1400
	45	51	8480	29	25600	0,85	1400
		56	7690	26,32	28300	0,95	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 107	45	65	6610	22,62	31000	1,1	1400
		74	5770	19,74	31700	1,25	1400
		88	4890	16,75	31900	1,45	1400
		100	4280	14,64	31900	1,6	1400
		109	3930	13,43	29900	1,4	1400
		125	3430	11,73	29900	1,25	1400
		148	2910	9,94	29600	1,45	1400
		169	2540	8,69	29300	1,6	1400
К 107 R 77	0,12	0,1	9590	14311	65000	0,85	1400
		0,11	8060	12211	65000	1	1400
		0,13	6930	10677	65000	1,15	1400
		0,14	6280	9524	65000	1,25	1400
		0,17	5410	8328	65000	1,5	1400
		0,19	4720	7270	65000	1,7	1400
		0,22	3760	6184	65000	2,1	1400
		0,24	3320	5662	65000	2,4	1400
		0,27	3020	5138	65000	2,7	1400
		0,32	2700	4359	65000	3	1400
	0,18	0,16	8990	8326	65000	0,9	1400
		0,18	7850	7270	65000	1	1400
		0,21	6420	6184	65000	1,25	1400
		0,23	5760	5662	65000	1,4	1400
		0,26	5230	5138	65000	1,55	1400
		0,3	4570	4359	65000	1,75	1400
		0,35	4000	3810	65000	2	1400
		0,39	3440	3358	65000	2,3	1400
		0,44	3090	2977	65000	2,6	1400
		0,51	2700	2599	65000	3	1400
		0,58	2340	2286	65000	3,4	1400
	0,25	0,21	9440	6184	65000	0,85	1400
		0,23	8520	5662	65000	0,95	1400
		0,25	7730	5138	65000	1,05	1400
		0,3	6700	4359	65000	1,2	1400
		0,34	5850	3810	65000	1,35	1400
		0,39	5070	3358	65000	1,6	1400
		0,44	4540	2977	65000	1,75	1400
		0,5	3970	2599	65000	2	1400
		0,57	3450	2286	65000	2,3	1400
		0,67	2930	1939	65000	2,7	1400
		0,76	2640	1713	65000	3	1400
		0,84	2390	1554	65000	3,3	1400
		0,97	2060	1336	65000	3,9	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 107 R 77	0,37	0,36	8380	3810	65000	0,95	1400
		0,41	7300	3358	65000	1,1	1400
		0,46	6510	2977	65000	1,25	1400
		0,53	5690	2599	65000	1,4	1400
		0,6	4970	2286	65000	1,6	1400
		0,71	4210	1930	65000	1,9	1400
		0,81	3790	1713	65000	2,1	1400
		0,89	3440	1554	65000	2,3	1400
		1	2950	1336	65000	2,7	1400
		1,2	2580	1166	65000	3,1	1400
	0,55	0,46	10100	2977	65000	0,8	1400
		0,52	8770	2599	65000	0,9	1400
		0,59	7690	2286	65000	1,05	1400
		0,7	6520	1939	65000	1,25	1400
		0,79	5850	1713	65000	1,35	1400
		0,87	5310	1554	65000	1,5	1400
		1	4570	1336	65000	1,75	1400
		1,2	3990	1166	65000	2	1400
		1,3	3450	1030	65000	2,3	1400
		1,5	3000	904	65000	2,7	1400
		1,7	2700	793	65000	3	1400
		2	2360	696	65000	3,4	1400
		2,2	2050	615	65000	3,9	1400
	0,75	0,81	7960	1713	65000	1	1400
		0,89	7230	1554	65000	1,1	1400
		1	6210	1336	65000	1,3	1400
		1,2	5420	1166	65000	1,5	1400
		1,3	4710	1030	65000	1,7	1400
		1,5	4120	904	65000	1,95	1400
		1,7	3660	793	65000	2,2	1400
		2	3210	696	65000	2,5	1400
		2,2	2800	615	65000	2,8	1400
	1,1	1,2	7920	1166	65000	1	1400
		1,4	6920	1030	65000	1,15	1400
		1,5	6050	904	65000	1,3	1400
		1,8	5380	793	65000	1,5	1400
		2	4700	696	65000	1,7	1400
		2,3	4120	615	65000	1,95	1400
		2,7	3500	522	65000	2,3	1400
		3	3080	461	65000	2,6	1400
		3,4	2720	408	65000	2,9	1400
		3,6	2450	364	65000	3,3	1400
		4,4	2140	318	65000	3,7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 107 R 77	1,5	1,4	9460	1030	65000	0,85	1400
		1,6	8280	904	65000	0,95	1400
		1,8	7330	739	65000	1,1	1400
		2	6420	696	65000	1,25	1400
		2,3	5640	615	65000	1,4	1400
		2,7	4780	522	65000	1,65	1400
		3,1	4210	461	65000	1,9	1400
		3,5	3720	408	65000	2,2	1400
		3,9	3350	364	65000	2,4	1400
		4,4	2920	318	65000	2,7	1400
	2,2	2,3	8340	615	65000	0,95	1400
		2,7	7070	522	85000	1,15	1400
		3,1	6230	461	65000	1,3	1400
		3,5	5520	408	65000	1,45	1400
		3,9	4940	364	65000	1,6	1400
		4,4	4320	318	65000	1,85	1400
		4,9	3890	286	65000	2,1	1400
		5,6	3410	251	65000	2,3	1400
	3	3	8610	461	65000	0,95	1400
		3,4	7620	408	65000	1,05	1400
		3,8	6820	340	65000	1,15	1400
		4,4	5960	318	65000	1,35	1400
		4,9	5370	286	65000	1,5	1400
		5,6	4700	251	65000	1,7	1400
		6,3	4150	222	65000	1,95	1400
		7,1	3670	196	65000	2,2	1400
		8,1	3250	174	65000	2,2	1400
		9,1	2880	154	65000	2,5	1400
		10	2610	140	65000	2,8	1400
	4	3,9	8990	364	650000	0,9	1400
		4,5	7860	318	650000	1	1400
		5	7080	286	650000	1,15	1400
		5,7	6200	251	650000	1,3	1400
		6,4	5470	222	650000	1,45	1400
		7,2	4840	196	650000	1,65	1400
		8,2	4290	174	650000	1,7	1400
		9,2	3800	154	650000	1,9	1400
		10	3440	140	650000	2,1	1400
	5,5	6,4	7490	222	65000	1,05	1400
		7,3	6640	196	65000	1,2	1400
		8,2	5870	174	65000	1,25	1400
		9,3	5200	154	65000	1,4	1400
		10	4720	140	65000	1,55	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 127	4	5,2	7220	136,14	81700	1,8	700
		5,9	6500	122,48	81900	2	700
		6,5	5850	110,18	82100	2,2	700
		6,6	5810	146,07	82100	2,2	900
		7,1	5420	136,14	82200	2,4	900
		7,8	4870	122,48	82300	2,7	900
		8,7	4380	110,18	82400	3	900
	5,5	5,2	10100	136,14	80700	1,3	700
		5,8	9060	122,48	81100	1,45	700
		6,4	8150	110,18	81400	1,6	700
		7,1	7450	136,14	81600	1,75	900
		7,8	6700	122,48	81900	1,95	900
		7,9	6650	89,89	81900	1,95	700
		8,7	6030	110,18	82100	2,2	900
		11	4920	89,89	82300	2,6	900
	7,5	7,1	10200	136,14	80600	1,3	900
		7,8	9140	122,48	81000	1,4	900
		8,7	8220	110,18	81400	1,6	900
		9,8	7320	146,07	81700	1,8	1400
		11	6820	136,14	81800	1,9	1400
		11	6710	89,89	81900	1,95	900
		12	6130	122,48	82000	2,1	1400
		13	5520	110,18	82200	2,4	1400
		16	4500	89,89	82400	2,9	1400
		17	4110	81,98	82500	3,2	1400
		20	3550	70,95	82600	3,7	1400
	11	11	9930	136,14	80700	1,3	1400
		12	8930	122,48	81100	1,45	1400
		13	8040	110,18	81400	1,6	1400
		16	6560	89,89	81900	2	1400
		18	5980	81,98	82100	2,2	1400
		20	5180	70,95	82300	2,5	1400
	15	11	13400	136,14	79000	0,95	1400
		12	12000	122,48	79700	1,1	1400
		13	10800	110,18	80300	1,2	1400
		16	8820	89,89	81200	1,45	1400
		18	8040	81,98	81400	1,6	1400
		21	6960	70,95	81600	1,85	1400
		23	6140	62,6	80000	2,1	1400
		27	5300	54,07	78000	2,5	1400
		31	4690	47,82	76200	2,8	1400
	18,5	13	13300	110,18	79000	1	1400
		16	10800	89,89	79000	1,2	1400
		18	9890	81,98	78500	1,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 127	18,5	21	8560	70,95	77500	1,5	1400
		23	7550	62,6	76400	1,7	1400
		27	6520	54,07	74800	2	1400
		31	5770	47,82	73400	2,2	1400
		36	4850	40,19	71300	2,7	1400
		40	4370	36,25	69900	3	1400
		47	3780	31,37	68000	3,4	1400
		53	3340	27,68	66200	3,9	1400
	22	16	12900	89,89	73900	1	1400
		18	11800	81,98	73800	1,1	1400
		21	10200	70,95	73400	1,3	1400
		23	8980	62,6	72800	1,45	1400
		27	7750	54,07	71700	1,7	1400
		31	6860	47,82	70700	1,9	1400
		36	5760	40,19	69000	2,3	1400
		40	5200	36,25	67800	2,5	1400
		47	4500	31,37	66200	2,9	1400
		53	3970	27,68	64600	3,3	1400
		61	3430	23,91	62800	3,8	1400
		69	3030	21,15	61200	4,3	1400
	30	21	13800	70,95	64200	0,95	1400
		23	12200	62,6	64600	1,05	1400
		27	10500	54,07	64700	1,25	1400
		31	9320	47,82	64400	1,4	1400
		37	7830	40,19	63700	1,65	1400
		41	7060	36,25	63100	1,85	1400
		47	6110	31,37	62000	2,1	1400
		53	5390	27,68	61000	2,4	1400
		62	4660	23,91	59600	2,8	1400
	37	23	15000	62,6	57500	0,85	1400
		27	13000	54,07	58500	1	1400
		31	11500	47,82	59000	1,15	1400
		37	9660	40,19	59100	1,35	1400
		41	8710	36,25	59000	1,5	1400
		47	7540	31,37	58500	1,7	1400
		53	6650	27,68	57800	1,95	1400
		62	5740	23,91	56900	2,3	1400
		70	5080	21,15	56000	2,6	1400
		83	4270	17,77	54500	3	1400
		102	3450	14,35	52500	3,5	1400
		115	3070	12,79	50200	2,8	1400
		137	2580	10,74	48600	3,1	1400
		169	2090	8,68	46600	3,5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 127	45	31	14000	47,82	52800	0,95	1400
		37	11700	40,19	53900	1,1	1400
		41	10600	36,25	54200	1,25	1400
		47	9170	31,37	54400	1,4	1400
		53	8090	27,68	54200	1,6	1400
		62	6990	23,91	53800	1,85	1400
		70	6180	21,15	53200	2,1	1400
		83	5190	17,77	52200	2,5	1400
		102	4190	14,35	50700	2,9	1400
		115	3740	12,79	48300	2,3	1400
		137	3140	10,74	47000	2,5	1400
		169	2540	8,68	45300	2,8	1400
	55	37	14300	40,19	47400	0,9	1400
		47	11200	31,37	49300	1,15	1400
		53	9850	27,68	49700	1,3	1400
		62	8510	23,91	49900	1,55	1400
		70	7530	21,15	49800	1,75	1400
		83	6330	17,77	49300	2	1400
		103	5110	14,35	48300	2,4	1400
		115	4550	12,79	45900	1,85	1400
		137	3830	10,74	45000	2,1	1400
		170	3090	8,68	43600	2,3	1400
	75	47	15200	31,37	39200	0,85	1400
		53	13400	27,68	40800	0,95	1400
		62	11600	23,91	42200	1,1	1400
		70	10200	21,15	42900	1,25	1400
		83	8600	17,77	43500	1,5	1400
		103	6940	14,35	43700	1,75	1400
		116	6190	12,79	41100	1,4	1400
		138	5200	10,74	41000	1,55	1400
		171	4200	8,68	40400	1,7	1400
	90	62	13900	23,91	36400	0,95	1400
		70	12300	21,15	37800	1,05	1400
		83	10300	17,77	39200	1,25	1400
		103	8330	14,35	40200	1,45	1400
		116	7420	12,79	37600	1,15	1400
		138	6240	10,74	38000	1,3	1400
		171	5040	8,68	38000	1,45	1400
К 127 R 77	0,12	0,08	11800	17550	79800	1,1	1400
		0,09	10700	16006	80400	1,2	1400
		0,09	9880	14975	80700	1,3	1400
		0,11	8010	12440	81500	1,6	1400
		0,13	6920	10915	81800	1,9	1400
		0,14	6320	9819	82000	2,1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 127 R 77	0,12	0,16	5220	8443	82300	2,5	1400
		0,18	4820	7482	82300	2,7	1400
	0,18	0,09	16300	14975	73200	0,8	1400
		0,11	13400	12440	79000	0,95	1400
		0,12	11600	10915	79900	1,1	1400
		0,13	10500	9819	80400	1,25	1400
		0,13	10500	9819	75300	0,85	1400
		0,15	13000	8443	79200	1	1400
		0,16	8850	8443	81100	1,45	1400
		0,17	11700	7482	79900	1,1	1400
		0,18	8040	7482	81400	1,6	1400
		0,2	6990	6565	81800	1,85	1400
		0,2	10200	6565	80600	1,3	1400
		0,22	8770	5804	81200	1,5	1400
		0,23	5940	5804	82100	2,2	1400
		0,26	5220	5027	82300	2,5	1400
		0,26	7670	5027	81600	1,7	1400
		0,29	6680	4423	81900	1,95	1400
		0,3	4530	4423	82400	2,9	1400
		0,33	5850	3889	82100	2,2	1400
		0,34	3960	3889	82500	3,3	1400
		0,39	4930	3311	82300	2,6	1400
		0,4	3310	3311	82600	3,9	1400
	0,37	0,18	16600	7482	72600	0,8	1400
		0,21	14500	6565	76900	0,9	1400
		0,24	12600	5804	79400	1,05	1400
		0,27	11000	5027	80200	1,2	1400
		0,31	9610	4423	80800	1,35	1400
		0,35	8430	3889	81300	1,55	1400
		0,42	7120	3311	81700	1,85	1400
		0,72	4230	1926	82500	3,1	1400
		0,79	3860	1757	82500	3,4	1400
		0,9	3360	1541	82600	3,9	1400
	0,55	0,31	14900	4423	76200	0,85	1400
		0,35	13000	3889	79200	1	1400
		0,41	11100	3311	80200	1,2	1400
		0,45	10000	3009	80700	1,3	1400
		0,52	8630	2607	81200	1,5	1400
		0,71	6560	1926	81900	2	1400
		0,77	5980	1757	82100	2,2	1400
		0,88	5220	1541	82300	2,5	1400
		1	4570	1342	82400	2,8	1400
		1,2	3990	1177	82500	3,3	1400
		1,3	3490	1025	82600	3,7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 127 R 77	1,1	0,73	13100	1926	79100	1	1400
		0,8	11900	1757	79800	1,1	1400
		0,91	10400	1541	30500	1,25	1400
		1	9100	1342	81100	1,45	1400
		1,2	7960	1177	81500	1,65	1400
		1,4	6950	1025	81600	1,65	1400
		1,6	6080	899	82000	2,1	1400
		1,8	5270	790	82200	2,5	1400
		2	4740	704	82400	2,7	1400
		2,3	4090	610	82500	3,2	1400
		2,5	3890	549	82500	3,5	1400
		2,9	3180	477	82600	4,1	1400
	1,5	0,8	16200	1757	73400	0,8	1400
		0,91	14200	1541	77500	0,9	1400
		1	12400	1342	79500	1,05	1400
		1,2	10900	1177	80300	1,2	1400
		1,4	9470	1025	80900	1,35	1400
		1,6	8300	899	81400	1,55	1400
		1,8	7210	790	81700	1,8	1400
		2	6480	704	81900	2	1400
		2,3	5590	610	82200	2,3	1400
		2,6	5040	549	82300	2,6	1400
		3	4360	477	82400	3	1400
		3,4	3840	418	82500	3,4	1400
	2,2	1,4	14000	1025	78000	0,95	1400
		1,6	12200	899	79600	1,05	1400
		1,8	10700	790	80400	1,2	1400
		2	9580	704	80900	1,35	1400
		2,3	8280	610	81400	1,55	1400
		2,6	7480	549	81600	1,75	1400
		3	6460	477	81900	2	1400
		3,4	5680	418	82100	2,3	1400
	3	1,8	14800	790	76500	0,9	1400
		2	13200	704	79100	1	1400
		2,3	11400	610	80000	1,15	1400
		2,5	10300	549	80600	1,25	1400
		2,9	8920	477	81100	1,45	1400
		3,3	7840	418	81500	1,65	1400
	4	2,3	15100	610	75800	0,85	1400
		2,6	13600	549	78800	0,95	1400
		3	11800	477	79800	1,1	1400
		3,4	10300	418	80500	1,25	1400
К 127 R 87	1,5	2,6	4820	536	82300	2,7	1400
		3,4	3770	418	82500	3,5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 127 R 87	1,5	3,8	3330	367	82600	3,9	1400
	2,2	2,6	7180	536	81700	1,8	1400
		3	6310	473	82000	2,1	1400
		3,4	5600	418	82200	2,3	1400
		3,8	4950	367	82300	2,6	1400
		4,3	4440	330	82400	2,9	1400
	3	2,6	9940	536	80700	1,3	1400
		3	8750	473	81200	1,5	1400
		3,3	7760	418	81500	1,7	1400
		3,8	6840	367	81800	1,9	1400
		4,2	6140	330	82000	2,1	1400
		4,9	5300	287	82200	2,5	1400
	4	2,7	13100	536	79100	1	1400
		3	11600	473	79900	1,1	1400
		3,4	10300	418	80600	1,25	1400
		3,9	9040	367	81100	1,45	1400
		4,3	8120	330	81400	1,6	1400
		5	7010	287	81800	1,85	1400
		5,6	6200	253	82000	2,1	1400
	5,5	3,4	14100	418	77800	0,9	1400
		3,9	12400	367	79500	1,05	1400
		4,3	11100	330	80200	1,15	1400
		5	9620	287	80800	1,35	1400
		5,6	8510	253	81300	1,55	1400
		6,7	7150	213	81700	1,8	1400
		7,1	6740	200	81900	1,8	1400
		8,6	5580	166	82200	2,2	1400
		9,8	4920	147	82300	2,4	1400
	7,5	4,3	15200	330	75500	0,85	1400
		5	13200	287	79100	1	1400
		5,6	11600	253	79900	1,1	1400
		6,7	9790	213	80800	1,35	1400
		7,1	9220	200	81000	1,3	1400
		8,6	7640	166	81600	1,55	1400
		9,8	6740	147	81900	1,8	1400
	9,2	5,7	14200	253	77500	0,9	1400
		6,8	11900	213	79800	1,1	1400
		7,2	11200	200	80100	1,05	1400
		8,7	9320	166	81000	1,3	1400
		9,8	8230	147	81400	1,45	1400
	11	6,8	14300	213	77400	0,9	1400
		7,2	13500	200	78900	0,9	1400
		8,7	11200	166	80100	1,1	1400
		9,8	9850	147	80700	1,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 157	5,5	4,7	11100	150,41	115000	1,6	700
		5,8	9050	122,39	115500	2	700
		7,1	7410	100,22	115900	2,4	700
		7,8	6780	91,65	116000	2,7	700
	7,5	6,4	11200	150,41	114900	1,6	900
		7,8	9130	122,39	115500	1,95	900
		9,6	7480	100,22	115900	2,4	900
		10	6840	91,65	116000	2,6	900
		12	5950	79,75	116200	3	900
	11	5,9	17900	122,39	112300	1	700
		6,4	16500	150,41	112900	1,1	900
		7,2	14600	100,22	113700	1,25	700
		7,8	13400	122,39	114200	1,35	900
		7,9	13400	91,65	114200	1,35	700
		9	11600	79,75	114800	1,55	700
		9,6	11000	150,41	115000	1,65	1400
		9,6	11000	100,22	115000	1,65	900
		10	10000	91,65	115300	1,8	900
		12	8930	122,39	115600	2	1400
		12	8730	79,75	115600	2,1	900
		14	7310	100,22	115900	2,5	1400
		16	6690	91,65	116000	2,7	1400
	15	7,9	18100	122,39	112200	1	900
		9,7	14800	150,41	113700	1,2	1400
		9,7	14800	100,22	113700	1,2	900
		11	13500	91,65	114100	1,35	900
		12	12000	122,39	114700	1,5	1400
		12	11600	79,75	114800	1,55	900
		14	10400	70,38	115200	1,75	900
		15	9830	100,22	114200	1,85	1400
		16	8990	91,65	112500	2	1400
		18	7820	79,75	109600	2,3	1400
	18,5	9,7	18300	100,22	112100	1	900
		11	16700	91,65	112800	1,1	900
		12	14800	122,39	111600	1,2	1400
		12	14500	79,75	111500	1,25	900
		14	12800	70,38	109900	1,4	900
		15	12100	100,22	109100	1,5	1400
		16	11100	91,65	107800	1,65	1400
		18	9620	79,75	105600	1,85	1400
		21	8490	70,38	103400	2,1	1400
		24	7360	61,02	100700	2,5	1400
		27	6550	54,29	98500	2,8	1400
		31	5640	46,79	95500	3,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 157	18,5	39	4580	38,02	91300	3,9	1400
	22	9,7	21700	100,22	105900	0,85	900
		11	19900	91,65	105900	0,9	900
		12	17600	122,39	105500	1,05	1400
		12	17300	79,75	105500	1,05	900
		15	14400	100,22	104100	1,25	1400
		16	13100	91,65	103200	1,35	1400
		16	11400	79,75	101600	1,55	1400
		16	13200	61,02	103300	1,35	900
		21	10100	70,36	99800	1,8	1400
		24	8750	61,02	97700	2,1	1400
		27	7790	54,29	95800	2,3	1400
		31	6710	48,79	93200	2,7	1400
		39	5450	38,02	89400	3,3	1400
	30	15	19500	100,22	92700	0,9	1400
		16	17900	91,65	92800	1	1400
		18	15500	79,75	92400	1,15	1400
		21	13700	70,38	91800	1,3	1400
		24	11900	61,02	90700	1,5	1400
		27	10600	54,29	89500	1,7	1400
		31	9120	46,79	87800	1,95	1400
		39	7410	38,02	85100	2,4	1400
		47	6100	31,3	82200	3	1400
	37	16	22000	91,65	83600	0,8	1400
		18	19200	79,75	84500	0,95	1400
		21	16900	70,36	84800	1,05	1400
		24	14700	61,02	84600	1,25	1400
		27	13000	54,29	84100	1,4	1400
		31	11200	46,79	83200	1,6	1400
		39	9140	38,02	81300	1,95	1400
		47	7520	31,3	79100	2,4	1400
	45	21	20600	70,38	76800	0,85	1400
		24	17800	61,02	77700	1	1400
		27	15900	54,29	77900	1,15	1400
		31	13700	46,79	77800	1,3	1400
		39	11100	38,02	76900	1,6	1400
		47	9150	31,3	75500	1,95	1400
		53	8080	27,62	74300	2,2	1400
		61	7000	23,95	72800	2,6	1400
		69	6230	21,31	71500	2,9	1400
		80	5370	18,37	69700	3,3	1400
	55	24	21700	61,02	69000	0,85	1400
		27	19300	54,29	70200	0,95	1400
		32	16700	46,79	71200	1,1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 157	55	39	13500	38,02	71500	1,35	1400
		47	11100	31,3	71000	1,6	1400
		53	9840	27,62	70400	1,85	1400
		62	8530	23,95	69400	2,1	1400
		69	7590	21,31	68400	2,4	1400
		80	6540	18,37	67000	2,8	1400
		99	5310	14,92	64800	3,4	1400
		117	4510	12,65	62900	3,8	1400
	75	39	18400	38,02	60800	1	1400
		47	15100	31,3	62200	1,2	1400
		54	13400	27,62	62600	1,35	1400
		62	11600	23,95	62600	1,55	1400
		69	10300	21,31	62400	1,75	1400
		81	8890	18,37	61800	2	1400
		99	7220	14,92	60500	2,5	1400
		117	6120	12,65	59300	2,8	1400
	90	39	22100	38,02	52700	0,8	1400
		47	18200	31,3	55500	1	1400
		54	16000	27,62	56700	1,1	1400
		62	13900	23,95	57500	1,3	1400
		69	12400	21,31	57900	1,45	1400
		81	10700	18,37	57900	1,7	1400
		99	8670	14,92	57400	2,1	1400
		117	7350	12,65	56600	2,3	1400
	110	62	16900	23,95	50800	1,05	1400
		70	15100	21,31	51900	1,2	1400
		81	13000	18,37	52700	1,4	1400
		100	10600	14,92	53100	1,7	1400
		117	8950	12,65	53000	1,9	1400
	132	62	20300	23,95	43400	0,9	1400
		70	18100	21,31	45300	1	1400
		81	15600	18,37	47000	1,15	1400
		100	12700	14,92	48500	1,4	1400
		117	10700	12,65	49100	1,6	1400
	160	81	18900	18,37	39800	0,95	1400
		100	15400	14,92	42600	1,15	1400
		117	13000	12,65	44100	1,3	1400
	200	100	19200	14,92	34200	0,95	1400
		117	16300	12,65	36900	1,05	1400
К 157 R 97	0,55	0,2	22400	6881	109700	0,8	1400
		0,23	19300	5931	111500	0,95	1400
		0,34	13000	3979	114400	1,4	1400
		0,45	9940	3051	115300	1,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 157 R 97	0,75	0,35	17800	3979	112300	1	1400
		0,42	15100	3311	75800	1,85	1400
		0,45	13600	3051	114100	1,3	1400
		0,46	13700	3009	78600	1,95	1400
		0,53	11800	2607	79800	1,1	1400
		0,72	8930	1926	81100	1,45	1400
		0,79	8150	1757	81400	1,6	1400
		0,83	7440	1659	115900	2,4	1400
		0,9	7120	1541	81700	1,85	1400
		1	6040	1365	116200	3	1400
		1	6220	1342	82000	2,1	1400
		1,2	5440	1177	82200	2,4	1400
		1,4	4750	1025	82400	2,7	1400
		1,5	4150	899	82500	3,1	1400
	1,1	0,4	22900	3516	109300	0,8	1400
		0,46	20100	3051	111100	0,9	1400
		0,54	16900	2610	112700	1,05	1400
		0,6	15100	2322	113500	1,2	1400
		0,84	11000	1659	115000	1,65	1400
		1	8970	1365	115600	2	1400
		1,1	8030	1229	115800	2,2	1400
		1,3	7150	1093	116000	2,5	1400
		1,5	6160	942	116100	2,9	1400
		1,6	5550	854	116200	3,2	1400
	1,5	0,61	20700	2322	110700	1,65	1400
		0,85	15100	1659	113500	1,2	1400
		1	12300	1365	114600	1,45	1400
		1,1	11100	1229	115000	1,65	1400
		1,3	9840	1093	115300	1,85	1400
		1,5	8480	942	115700	2,1	1400
		1,6	7650	854	115900	2,3	1400
		2,5	5050	567	116300	3,6	1400
		2,8	4490	504	116400	4	1400
	2,2	0,85	22400	1659	109700	0,8	1400
		1	18300	1365	112000	1	1400
		1,1	16500	1229	112900	1,1	1400
		1,3	14600	1093	113700	1,25	1400
		1,5	12800	942	114500	1,45	1400
		1,6	11400	854	114900	1,6	1400
		1,9	9990	756	115300	1,8	1400
	3	1,1	22800	1229	109400	0,8	1400
		1,3	20300	1093	111000	0,9	1400
		1,5	17500	942	112400	1,05	1400
		1,6	15800	854	113200	1,15	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 157 R 97	3	1,9	13900	756	114000	1,3	1400
		2,5	10500	567	115200	1,7	1400
		2,8	9310	504	115500	1,95	1400
	4	1,7	20900	854	110600	0,85	1400
		1,9	18400	756	112000	1	1400
		2,5	13800	567	114000	1,3	1400
		2,8	12300	504	114600	1,45	1400
		3,3	10600	434	115100	1,7	1400
	5,5	2,2	22100	661	109900	0,8	1400
		2,5	19000	567	111700	0,95	1400
		2,8	16900	504	112700	1,05	1400
		3,3	14500	434	113800	1,25	1400
		3,8	12700	379	114500	1,4	1400
		4,3	11100	333	115000	1,6	1400
	7,5	3,3	19900	434	111200	0,9	1400
		3,8	17400	379	112500	1,05	1400
		4,3	15300	333	113500	1,2	1400
		4,9	13300	291	114200	1,35	1400
	9,2	3,8	21200	379	110400	0,85	1400
		4,3	18600	333	111900	0,95	1400
		4,9	16300	291	113000	1,1	1400
	11	4,3	22300	333	109700	0,8	1400
		4,9	19500	291	111400	0,9	1400
К 157 R 107	9,2	3,7	21400	385	110300	0,85	1400
		4,4	18100	325	112100	1	1400
		4,8	16700	299	112800	1,1	1400
		5,7	14100	253	113900	1,25	1400
		6,2	12800	230	114400	1,4	1400
	15	6,3	20700	230	110700	0,85	1400
		6,9	19200	213	116000	0,95	1400
		7,8	16800	187	112800	1,05	1400
		9,3	14200	157	113900	1,25	1400
		12	11000	122	115000	1,65	1400
		14	9630	107	115400	1,85	1400
	18,5	7,8	20700	187	110700	0,85	1400
		9,3	17400	157	112500	1,05	1400
		12	13600	122	114100	1,35	1400
		14	11900	107	112300	1,5	1400
	22	9,3	20800	157	109800	0,65	1400
		12	16200	122	108600	1,1	1400
		14	14100	107	107300	1,25	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 167	7,5	4,4	16400	164,5	150000	1,95	700
		5,3	13400	134,99	150000	2,4	700
		5,8	12300	164,5	150000	2,6	900
		7,1	10100	134,99	150000	3,2	900
	11	5,3	19700	134,99	150000	1,6	700
		5,8	18000	164,5	150000	1,8	900
		6,6	16000	109,83	150000	2	700
		7,1	14800	134,99	150000	2,2	900
		8,8	12000	164,5	150000	2,7	1400
		11	9850	134,99	150000	3,2	1400
	15	7,2	19900	134,99	150000	1,6	900
		8,8	16200	109,63	150000	1,95	900
		8,9	16100	164,5	150000	2	1400
		11	13200	134,99	150000	2,4	1400
	18,5	11	16300	134,99	150000	1,95	1400
		13	13200	109,83	150000	2,4	1400
		17	10600	87,86	150000	3	1400
	22	11	19400	134,99	150000	1,65	1400
		13	15700	109,63	150000	2	1400
		17	12600	87,86	150000	2,5	1400
		19	11200	78,14	150000	2,9	1400
	30	13	21400	109,83	150000	1,5	1400
		17	17100	87,86	150000	1,85	1400
		19	15200	78,14	150000	2,1	1400
		22	13300	68,07	150000	2,4	1400
		24	11800	60,74	150000	2,7	1400
	37	13	26400	109,83	150000	1,2	1400
		17	21100	87,86	150000	1,5	1400
		19	18800	78,14	150000	1,7	1400
		22	16400	68,07	150000	1,95	1400
		24	14600	60,74	150000	2,2	1400
		28	12400	51,77	150000	2,6	1400
	45	13	32100	109,83	150000	1	1400
		17	25700	87,86	150000	1,25	1400
		19	22800	78,14	150000	1,4	1400
		22	19900	68,07	150000	1,6	1400
		24	17800	60,74	150000	1,8	1400
		28	15100	51,77	150000	2,1	1400
		34	12500	42,89	150000	2,5	1400
	55	17	31300	87,86	145300	1	1400
		19	27800	78,14	144600	1,15	1400
		22	24200	68,07	143300	1,3	1400
		24	21600	60,74	141700	1,5	1400
		28	18400	51,77	139100	1,75	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 167	55	34	15300	42,89	135400	2,1	1400
		40	13000	36,61	131900	2,5	1400
	75	19	37800	78,14	126100	0,85	1400
		22	32900	68,07	127100	0,95	1400
		24	29400	60,74	127300	1,1	1400
		29	25100	51,77	126800	1,3	1400
		35	20800	42,89	125200	1,55	1400
		40	17700	36,61	123200	1,8	1400
		46	15600	32,25	121300	2	1400
		51	13900	28,77	119300	2,3	1400
		60	11900	24,52	116300	2,7	1400
	90	22	39500	68,07	115100	0,8	1400
		24	35300	60,74	116600	0,9	1400
		29	30100	51,77	117600	1,05	1400
		35	24900	42,89	117600	1,3	1400
		40	21300	36,61	116700	1,5	1400
		46	18700	32,25	115500	1,7	1400
		51	16700	28,77	114200	1,9	1400
		60	14200	24,52	111900	2,2	1400
		73	11800	20,32	108800	2,7	1400
		85	10100	17,34	106000	3,2	1400
	110	29	36600	51,77	105500	0,85	1400
		35	30300	42,89	107500	1,05	1400
		41	25900	36,61	108100	1,25	1400
		46	22800	32,25	107900	1,4	1400
		52	20400	28,77	107400	1,55	1400
		61	17300	24,52	106100	1,85	1400
		73	14400	20,32	104000	2,2	1400
		86	12300	17,34	101800	2,6	1400
	132	35	36400	42,89	96400	0,9	1400
		41	31100	36,61	98600	1,05	1400
		46	27400	32,25	99600	1,15	1400
		52	24400	28,77	99900	1,3	1400
		61	20800	24,52	99800	1,55	1400
		73	17200	20,32	98700	1,85	1400
		86	14700	17,34	97300	2,2	1400
	160	41	37700	36,61	86500	0,85	1400
		61	25200	24,52	91700	1,25	1400
		73	20900	20,32	92000	1,55	1400
		86	17800	17,34	91600	1,8	1400
	200	61	31500	24,52	80100	1	1400
		73	26100	20,32	82400	1,2	1400
		86	22300	17,34	83400	1,45	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 167 R 97	0,55	0,12	38400	11573	150000	0,85	1400
		0,13	33800	10264	150000	0,95	1400
		0,16	28100	8628	150000	1,15	1400
		0,21	21400	6562	150000	1,5	1400
		0,25	17200	5355	150000	1,85	1400
		0,33	13200	4079	150000	2,4	1400
	0,75	0,16	38600	8628	150000	0,85	1400
		0,21	29300	6562	150000	1,1	1400
		0,26	23700	5355	150000	1,35	1400
		0,34	18200	4079	150000	1,75	1400
		0,41	15100	3376	150000	2,1	1400
	1,1	0,26	35000	5355	150000	0,9	1400
		0,29	31200	4788	150000	1,05	1400
		0,34	26800	4079	150000	1,2	1400
		0,41	22200	3376	150000	1,45	1400
		0,51	18000	2755	150000	1,8	1400
		0,64	14600	2182	150000	2,2	1400
		0,82	11300	1704	150000	2,8	1400
		0,99	9330	1408	150000	3,4	1400
		1,1	8560	1296	150000	3,7	1400
	1,5	0,35	38700	4079	150000	0,85	1400
		0,39	33000	3609	190000	1,5	1400
		0,42	30400	3376	150000	1,05	1400
		0,46	27800	3062	190000	1,8	1400
		0,51	24700	2755	150000	1,3	1400
		0,58	22800	2519	190000	2,2	1400
		0,62	20400	2268	190000	2,5	1400
		0,65	19900	2182	150000	1,6	1400
		0,83	15500	1704	150000	2,1	1400
		1	12600	1408	150000	2,5	1400
		1,1	11600	1296	150000	2,7	1400
	2,2	0,65	29500	2182	150000	1,1	1400
		0,83	22900	1704	150000	1,4	1400
		1	19000	1408	150000	1,7	1400
		1,1	17400	1296	150000	1,85	1400
		1,3	14700	1101	150000	2,2	1400
		1,5	12600	944	150000	2,5	1400
	3	0,82	31700	1704	150000	1	1400
		0,99	26200	1408	150000	1,2	1400
		1,1	24100	1295	150000	1,35	1400
		1,3	20300	1101	150000	1,55	1400
		1,5	17500	944	150000	1,85	1400
		1,7	15500	843	150000	2,1	1400
		1,9	14000	757	150000	2,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 167 R 97	4	1	34600	1408	150000	0,9	1400
		1,1	31900	1296	150000	1	1400
		1,3	26900	1101	150000	1,2	1400
		1,5	23100	944	150000	1,4	1400
		1,7	20500	843	150000	1,55	1400
		1,9	18500	757	150000	1,75	1400
		2,2	15400	632	150000	2,1	1400
	5,5	1,3	36900	1101	150000	0,85	1400
		1,5	31700	944	150000	1	1400
		1,7	28200	843	150000	1,15	1400
		1,9	25400	757	150000	1,25	1400
		2,3	21200	632	150000	1,5	1400
		2,5	18700	561	150000	1,7	1400
		3	16100	481	150000	2	1400
		3,4	14100	423	150000	2,3	1400
	7,5	1,7	38700	843	150000	0,85	1400
		1,9	34700	757	150000	0,9	1400
		2,3	29000	632	150000	1,1	1400
		2,5	25700	561	150000	1,25	1400
		3	22100	481	150000	1,45	1400
		3,4	19400	423	150000	1,65	1400
		3,9	16900	369	150000	1,9	1400
	9,2	2,3	35400	632	150000	0,9	1400
		2,6	31300	561	150000	1	1400
		3	27000	481	150000	1,2	1400
		3,4	23700	423	150000	1,35	1400
		3,9	20600	369	150000	1,55	1400
	11	2,6	37500	561	150000	0,85	1400
		3	32300	481	150000	1	1400
		3,4	28300	423	150000	1,15	1400
		3,9	24700	369	150000	1,3	1400
К 167 R 107	9,2	4,5	17800	318	150000	1,8	1400
		5,2	15500	278	150000	2,1	1400
		5,9	13600	244	150000	2,3	1400
		6,8	11900	213	150000	2,7	1400
		7	11500	206	150000	2,8	1400
	11	4,5	21300	318	150000	1,5	1400
		5,2	18600	278	150000	1,7	1400
		5,9	16300	244	150000	1,95	1400
		6,8	14200	213	150000	2,2	1400
		7	13700	206	150000	2,3	1400
	15	4,6	28700	318	150000	1,1	1400
		5,3	25000	278	150000	1,3	1400
		6	22000	244	150000	1,45	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
К 167 R 107	15	6,8	19200	213	150000	1,65	1400
		7,1	18500	206	150000	1,75	1400
		8,1	16200	180	150000	1,95	1400
		9,1	14400	160	150000	2,2	1400
	18,5	4,6	35300	318	150000	0,9	1400
		5,3	30800	278	150000	1,05	1400
		6	27100	244	150000	1,2	1400
		6,9	23600	213	150000	1,35	1400
		7,1	22800	206	150000	1,4	1400
		8,1	20000	180	150000	1,6	1400
		9,2	17700	160	150000	1,8	1400
		11	15000	135	150000	2,1	1400
		12	13100	118	150000	2,4	1400
	22	5,3	36700	278	150000	0,85	1400
		6	32200	244	150000	1	1400
		6,9	28200	213	150000	1,15	1400
		7,1	27200	206	150000	1,2	1400
		8,1	23800	180	150000	1,35	1400
		9,2	21100	160	150000	1,5	1400
		11	17900	135	150000	1,8	1400
		12	15600	118	150000	2	1400
	30	6,9	38300	213	150000	0,85	1400
		7,1	37000	206	150000	0,85	1400
		8,1	32400	160	150000	1	1400
		9,2	28700	160	150000	1,1	1400
		11	24400	135	150000	1,3	1400
		12	21300	118	150000	1,5	1400
	37	8,1	40000	180	150000	0,8	1400
		9,2	35500	160	150000	0,9	1400
		11	30100	135	150000	1,05	1400
		12	26300	116	150000	1,2	1400
	45	11	36600	135	150000	0,85	1400
		12	32000	118	150000	1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 187	15	5,4	26600	179,86	190000	1,9	900
		5,9	24400	165,21	190000	2	900
	18,5	5,4	32800	179,86	190000	1,55	900
		5,9	30100	165,21	190000	1,65	900
		6,7	26300	144,59	190000	1,9	900
		8,1	21700	179,86	190000	2,3	1400
		8,9	19900	165,21	190000	2,5	1400
		10	17400	144,59	190000	2,9	1400
		11	15600	129,69	190000	3,2	1400
	22	5,4	39000	179,66	190000	1,3	900
		5,9	35800	165,21	190000	1,4	900
		6,7	31300	144,59	190000	1,6	900
		7,5	28100	129,69	190000	1,8	900
		8,1	25600	179,66	190000	1,95	1400
		8,6	24400	112,6	190000	2	900
		8,9	23700	165,21	190000	2,1	1400
		10	20700	144,59	190000	2,7	1400
		11	18600	129,69	190000	2,7	1400
	30	8,2	35100	179,86	190000	1,45	1400
		8,9	32200	165,21	190000	1,55	1400
		10	28200	144,59	190000	1,75	1400
		11	25300	129,69	190000	2	1400
		13	21900	112,6	190000	2,3	1400
		14	19900	102,16	190000	2,5	1400
		17	17200	88	190000	2,9	1400
	37	8,2	43200	179,86	190000	1,15	1400
		8,9	39700	165,21	190000	1,25	1400
		10	34800	144,59	190000	1,45	1400
		11	31200	129,69	190000	1,6	1400
		13	27100	112,6	190000	1,85	1400
		13	26400	109,63	150000	1,2	1400
		14	24600	102,16	190000	2	1400
		17	21200	88	190000	2,4	1400
		17	21100	87,89	150000	1,5	1400
		19	18800	78,14	150000	1,7	1400
		22	16400	68,07	150000	1,95	1400
		24	14600	60,74	150000	2,2	1400
		28	12400	51,77	150000	2,6	1400
	45	8,2	52600	179,86	185500	0,95	1400
		8,9	48300	165,21	190000	1,05	1400
		10	42300	144,59	190000	1,2	1400
		11	37900	129,69	190000	1,3	1400
		13	32900	112,6	190000	1,5	1400
		14	29900	102,16	190000	1,65	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 187	45	17	25700	88	190000	1,95	1400
		20	21600	73,96	187700	2,3	1400
	55	10	51500	144,59	187400	0,95	1400
		11	46200	129,69	190000	1,1	1400
		13	40100	112,6	188500	1,25	1400
		14	36400	102,16	187100	1,35	1400
		17	31300	88	184200	1,6	1400
		20	26300	73,96	180200	1,9	1400
		23	22800	64,04	176300	2,2	1400
	75	11	62800	129,69	164100	0,8	1400
		13	54500	112,6	166100	0,9	1400
		14	49400	102,16	166600	1	1400
		17	42600	88	166600	1,15	1400
		20	35800	73,96	165300	1,4	1400
		23	31000	64,04	163400	1,6	1400
		28	25800	53,36	160100	1,95	1400
		33	22000	45,5	156700	2,3	1400
	90	14	59300	102,16	151300	0,85	1400
		17	51100	88	153400	1	1400
		20	42900	73,96	154200	1,15	1400
		23	37200	64,04	153800	1,35	1400
		28	31000	53,36	152200	1,6	1400
		33	26400	45,5	149900	1,9	1400
		35	24700	42,51	148700	2	1400
		38	22400	38,57	146900	2,2	1400
	110	17	62300	88	136000	0,8	1400
		20	52300	73,96	139500	0,95	1400
		23	45300	64,04	141000	1,1	1400
		28	37700	53,36	141500	1,3	1400
		33	32200	45,5	140800	1,55	1400
		35	30100	42,51	140200	1,65	1400
		39	27300	38,57	139100	1,85	1400
		45	23500	33,23	137000	2,1	1400
		53	19800	27,92	134000	2,5	1400
	132	20	62800	73,96	123300	0,8	1400
		23	54400	64,04	127000	0,9	1400
		28	45300	53,36	129800	1,1	1400
		33	38600	45,5	130800	1,3	1400
		35	36100	42,51	130900	1,4	1400
		39	32700	38,57	130700	1,55	1400
		45	28200	33,23	129800	1,75	1400
		53	23700	27,92	127900	2,1	1400
		61	20500	24,18	125900	2,3	1400
		74	17100	20,15	122800	2,6	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 187	132	86	14600	17,18	119700	2,8	1400
	160	28	54900	53,36	114900	0,9	1400
		33	46800	45,5	118100	1,05	1400
		45	34200	33,23	120500	1,45	1400
		53	28700	27,92	120100	1,75	1400
		61	24900	24,18	119100	1,9	1400
		74	20700	20,15	117200	2,1	1400
		86	17700	17,18	114900	2,3	1400
	200	33	58500	45,5	100000	0,85	1400
		45	42700	33,23	107300	1,15	1400
		53	35900	27,92	109000	1,4	1400
		61	31100	24,18	109500	1,55	1400
		74	25900	20,15	109100	1,7	1400
		86	22100	17,18	108100	1,85	1400
К 187 R 97	0,55	0,08	55900	16978	179800	0,9	1400
		0,1	46500	14272	190000	1,1	1400
		0,1	42500	13116	190000	1,2	1400
		0,12	37400	11647	190000	1,35	1400
		0,19	23900	7343	190000	2,1	1400
	0,75	0,11	58400	13116	175300	0,85	1400
		0,12	51500	11647	187300	0,95	1400
		0,19	32800	7343	190000	1,5	1400
		0,2	30000	6747	190000	1,65	1400
		0,23	26500	5991	190000	1,9	1400
	1,1	0,15	60700	9363	171000	0,8	1400
		0,17	52400	8126	185900	0,95	1400
		0,19	48300	7343	190000	1,05	1400
		0,21	44300	6562	190000	1,15	1400
		0,23	39200	5991	190000	1,3	1400
		0,26	34900	5358	190000	1,45	1400
		0,29	31200	4817	190000	1,6	1400
		0,32	28300	4370	190000	1,75	1400
	1,5	0,21	60700	6747	171100	0,8	1400
		0,24	53700	5991	163600	0,95	1400
		0,26	47900	5358	190000	1,05	1400
		0,29	42900	4817	190000	1,15	1400
		0,32	38900	4370	190000	1,3	1400
	2,2	0,32	57900	4370	178200	0,85	1400
		0,39	48800	3609	190000	1	1400
		0,46	41300	3062	190000	1,2	1400
		0,5	37000	2818	190000	1,35	1400
		0,56	33800	2519	190000	1,5	1400
		0,62	30400	2268	190000	1,65	1400
		0,69	27400	2054	190000	1,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 187 R 97	2,2	0,77	24200	1821	190000	2,1	1400
		0,88	21400	1605	190000	2,3	1400
	3	0,46	57100	3062	177600	0,9	1400
		0,56	46800	2519	190000	1,05	1400
		0,62	42100	2268	190000	1,2	1400
		0,68	38000	2054	190000	1,3	1400
		0,77	33600	1821	190000	1,5	1400
		0,87	29700	1605	190000	1,7	1400
		1	25600	1395	190000	1,95	1400
		1,2	22100	1196	190000	2,3	1400
	4	0,56	61900	2519	168800	0,8	1400
		0,63	55600	2268	180200	0,9	1400
		0,69	50300	2054	189400	1	1400
		0,78	44500	1821	190000	1,1	1400
		0,88	39300	1605	190000	1,25	1400
		1	34000	1395	190000	1,45	1400
		1,2	29200	1196	190000	1,7	1400
		1,4	25600	1046	190000	1,5	1400
		1,5	23100	945	190000	2,2	1400
	5,5	0,79	61100	1821	170200	0,8	1400
		0,89	53900	1605	183200	0,95	1400
		1	46700	1395	190000	1,05	1400
		1,2	40100	1196	190000	1,25	1400
		1,4	35100	1046	190000	1,45	1400
		1,5	31700	945	190000	1,6	1400
		1,9	24800	738	190000	2	1400
		2,3	20800	621	190000	2,4	1400
	7,5	1,2	55000	1196	181400	0,9	1400
		1,4	48000	1046	190000	1,05	1400
		1,5	43400	945	190000	1,15	1400
		1,9	33900	738	190000	1,45	1400
		2,3	28500	621	190000	1,75	1400
		2,7	24100	527	190000	2,1	1400
	9,2	1,4	58600	1046	174800	0,85	1400
		1,5	53000	945	184900	0,95	1400
		2	41400	738	190000	1,2	1400
		2,3	34800	621	190000	1,45	1400
		2,7	29500	527	190000	1,7	1400
	11	2	49600	738	190000	1	1400
		2,3	41700	621	190000	1,2	1400
		2,7	35300	527	190000	1,4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе и вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Переда точное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя и вх, об/мин
К 187 R 107	4	1,7	20300	835	190000	2,5	1400
		2,7	12600	520	190000	4	1400
	7,5	1,7	38200	835	190000	1,3	1400
		2	33300	729	190000	1,5	1400
		2,3	28400	622	190000	1,75	1400
	9,2	1,7	46700	835	190000	1,05	1400
		2	40700	729	190000	1,25	1400
		2,3	34700	622	190000	1,45	1400
		2,8	29100	520	190000	1,7	1400
		3,2	25300	454	190000	1,95	1400
	11	1,7	55900	835	179700	0,9	1400
		2	48800	729	190000	1,05	1400
		2,3	41600	622	190000	1,2	1400
		2,8	34800	520	190000	1,45	1400
		3,2	30400	454	190000	1,65	1400
		4,1	23800	355	190000	2,1	1400
	15	2,3	56100	622	179400	0,9	1400
		2,8	47000	520	190000	1,05	1400
		3,2	41000	454	190000	1,2	1400
		4,1	32100	355	190000	1,55	1400
		5,6	23600	261	190000	2,1	1400
	18,5	2,8	57800	520	176300	0,85	1400
		3,2	50400	454	189200	1	1400
		4,1	39500	355	190000	1,25	1400
		5,6	29000	261	190000	1,7	1400
		6,6	24600	221	190000	2	1400
	22	3,2	60000	454	172300	0,85	1400
		4,1	47000	355	190000	1,06	1400
		5,6	34500	261	190000	1,45	1400
		6,6	29300	221	190000	1,7	1400
		7,6	25600	193	190000	1,95	1400
		8,9	21600	163	190000	2,3	1400
	30	5,6	47000	261	190000	1,05	1400
		6,6	39800	221	190000	1,25	1400
		7,6	34800	193	190000	1,45	1400
		9	29400	163	190000	1,7	1400
	37	5,6	58000	261	176000	0,85	1400
		6,6	49200	221	190000	1	1400
		7,6	43000	193	190000	1,15	1400
		9	36300	163	190000	1,4	1400
	45	6,6	59800	221	172600	0,85	1400
		7,6	52300	193	186100	1,95	1400
		9	44200	163	190000	1,15	1400