



FOLCON

Мотор-редукторы насадные серии F

Мотор-редукторы насадные серии F

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	3
МОНТАЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	3
Мотор-редуктор F37.....	5
Мотор-редуктор F47.....	9
Мотор-редуктор F57.....	13
Мотор-редуктор F67.....	17
Мотор-редуктор F77.....	21
Мотор-редуктор F87.....	25
Мотор-редуктор F97.....	29
Мотор-редуктор F107.....	33
Мотор-редуктор F127.....	37
Мотор-редуктор F157.....	41
Технические характеристики	45
F 37	45
F 47	51
F 57	54
F 57 R 37	57
F 67	58
F 67 R 37	61
F 77	63
F 77 R 37	67
F 87	68
F 87 R 57	72
F 97	74
F 97 R 57	78
F 107	80
F 107 R 77	84
F 127	86
F 127 R 77	90
F 127 R 87	92
F 157	93
F 157 R 97	97


Внимание! Из-за особенностей конструкции редуктора не является неисправностью повышенный шум и вибрация мотор-редуктора при использовании электродвигателей:














- 3000 об/мин в сочетании с любым передаточным числом редуктора
- 1500 об/мин в сочетании с передаточными числами редуктора менее 15
- С любым числом оборотов однофазных (с питающим напряжением 220V)

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ


Мотор редуктор F 97. 223,88. 3,0. 0,55x750. M1. G. 270-2							
F	97	223,88	3,0	0,55x750	M1	G	270-2
Модель редуктора	Габарит редуктора	Передаточное число	Обороты на выходном валу редуктора	Мощность, обороты и характеристика электродвигателя	Монтажное исполнение	Дополнительные опции	Положение клеммной коробки электродвигателя
F, FF, FA, FAF, FAZ, FV, FVF, FVZ, FH, FHF, FHZ	При использовании R-приставки указывается типоразмер приставки. Например: 97 R57		об/мин	При отсутствии электродвигателя указывается РАМ фланца под электродвигатель	M1, M2, M3, M4, M5, M6	G - исполнение с резиновым буфером AD - исполнение с входным валом вместо электродвигателя РАМ - исполнение присоединительного фланца под двигатель	1) 0, 90, 180, 270 - угол наклона коробки относительно оси электродвигателя 2) X, 1, 2, 3 - сторона вывода кабелей из коробки (положение X по умолчанию не указывается)

МОНТАЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

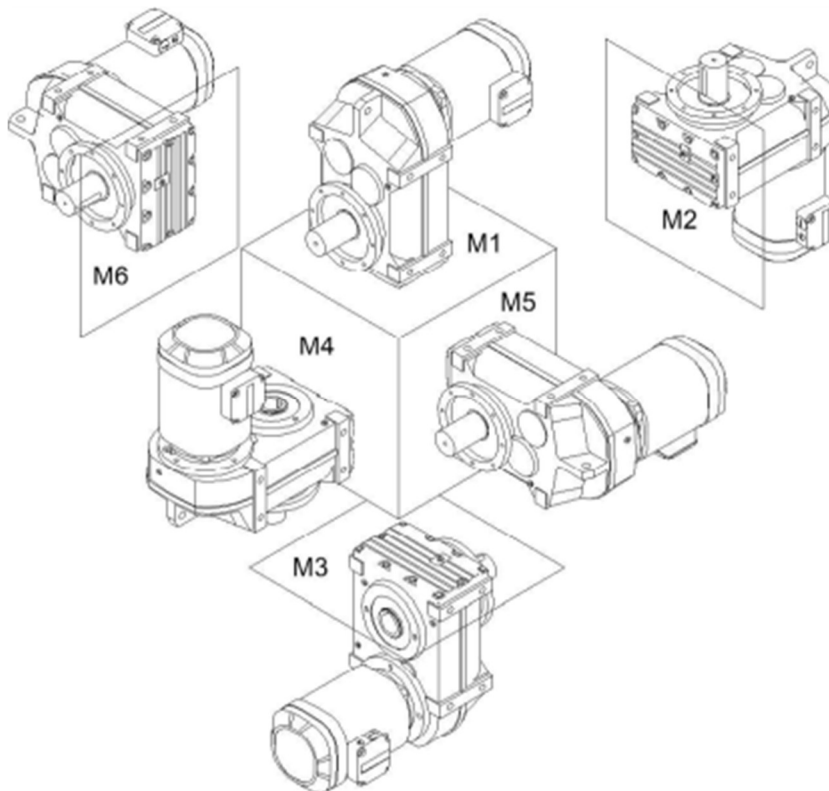

Модель редуктора	Особенности исполнения		
F			Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
FF			Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B5)
FA FV			Полый выходной вал: со шпоночным пазом (A) с шлицевыми пазами (V) Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора, либо на вал оборудования
FAF FVF			Полый выходной вал: со шпоночным пазом (A) с шлицевыми пазами (V) Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B5)
FAZ FVZ			Полый выходной вал: со шпоночным пазом (A) с шлицевыми пазами (V) Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B14)
FH			Полый гладкий выходной вал со стяжной муфтой Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора, либо на вал оборудования
FHF			Полый гладкий выходной вал со стяжной муфтой Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B5)
FHZ			Полый гладкий выходной вал со стяжной муфтой Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B14)

Мотор-редуктор F37

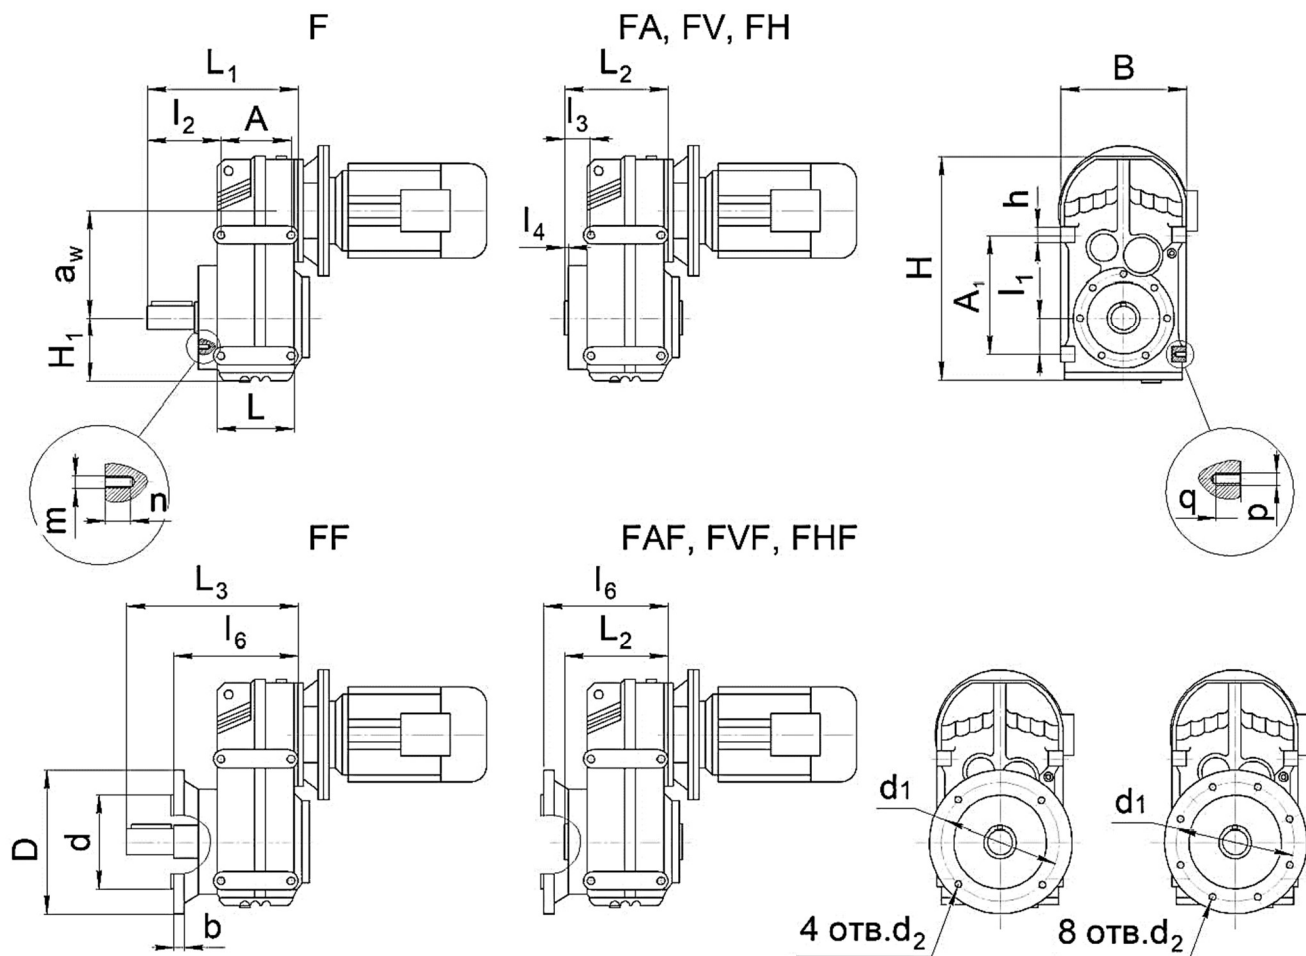


Габарит	L1	L2	L3	B	H	aw	H1	A	A1	h	L	m x n	p x q
37	160	110	184	165	252	112	78	77	115	20	95	M8 x 11	M8 x 11
Габарит	l1	l2	l3	l4	l6	D	d	b	d1	4 отв. d2	8 отв. d2		
37	31	72,5	22,5	0,5	134	160	110j6	10	130	9	-		


РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ

F, FA, FV, FH

37




РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА

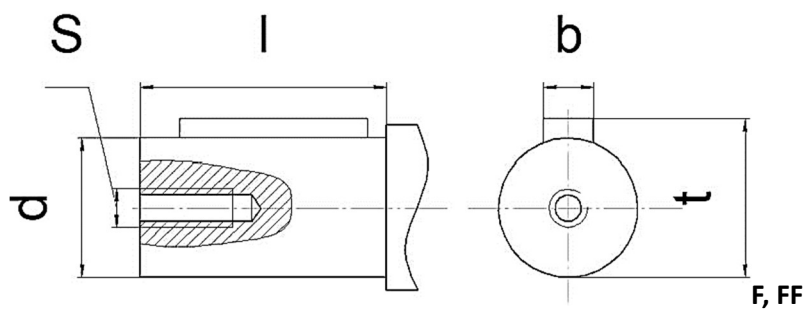

Габарит	l	d	S	b	t
37	50	25k6	M10	8	28

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ


FA, FAF, FAZ

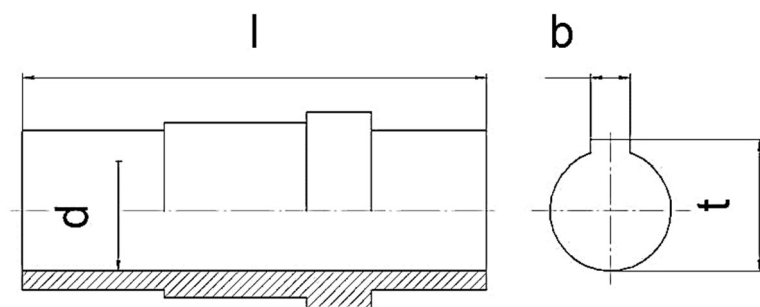

Габарит	l	d	b	t
37	120	30H7	8	33,3

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ

FV, FVF, FVZ

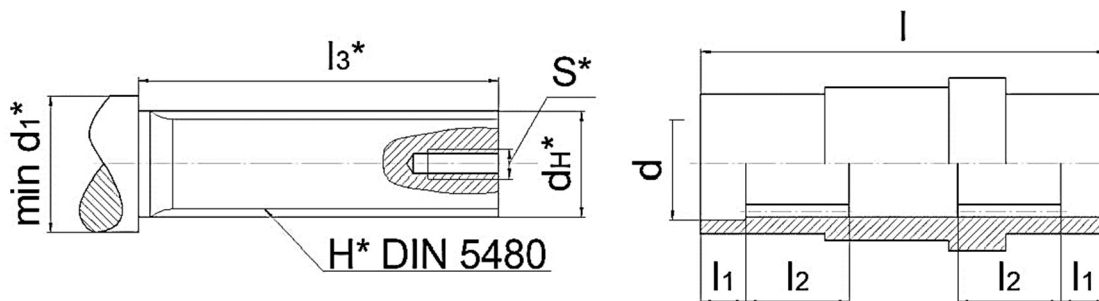


Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
37	120	18	25	85	37 ^{+0,1}	30x1,25x30x22	33,03 ^{-0,03}	M10

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ


FH, FHF, FHZ

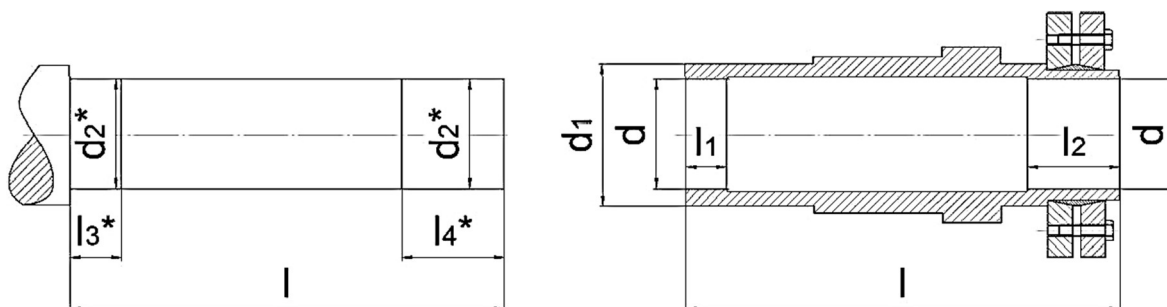

Габарит	l	l1	l2	d	d1	l3*	l4*	d2*
37	146	20	31	30H7	45	25	36	30h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА FAZ, FHZ, FVZ

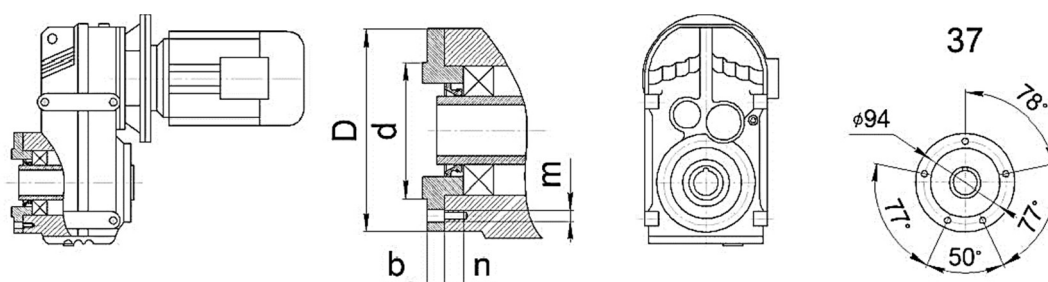

Габарит	d	D	b	n	m
37	80j6	110	11,5	11	M8


РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНОГО УХА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «Г» (С РЕЗИНОВЫМ БУФЕРОМ)

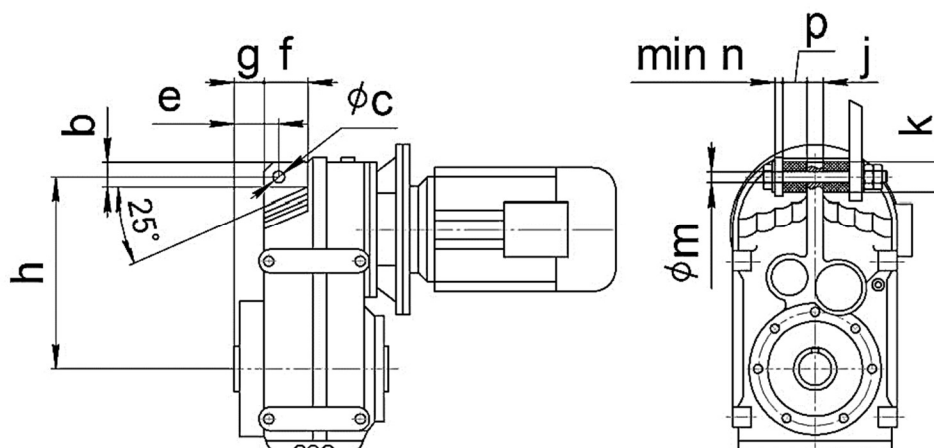

Габарит	b	c	e	g	h	f	j	k	m	n	p
37	30	14	31,5	15	158	46	15	40	12,5	5	20


**РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

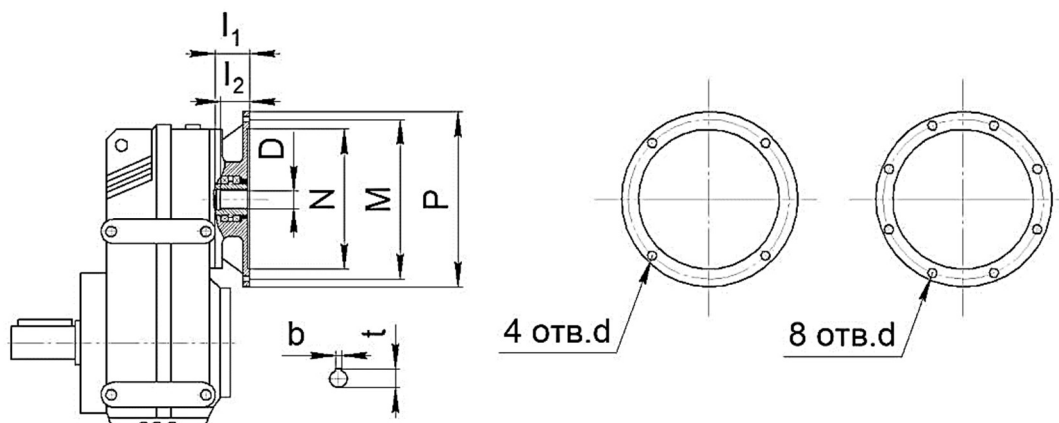

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
37	X	X*	X*	X*	X*							


РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

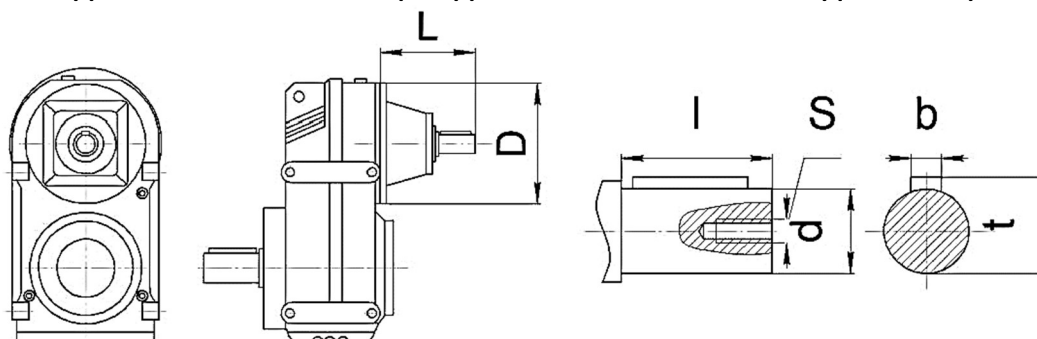

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
37	AD1	102	120	40	16	M5	5	18
47	AD2	130			19	M6	6	21,5

Мотор-редуктор F47

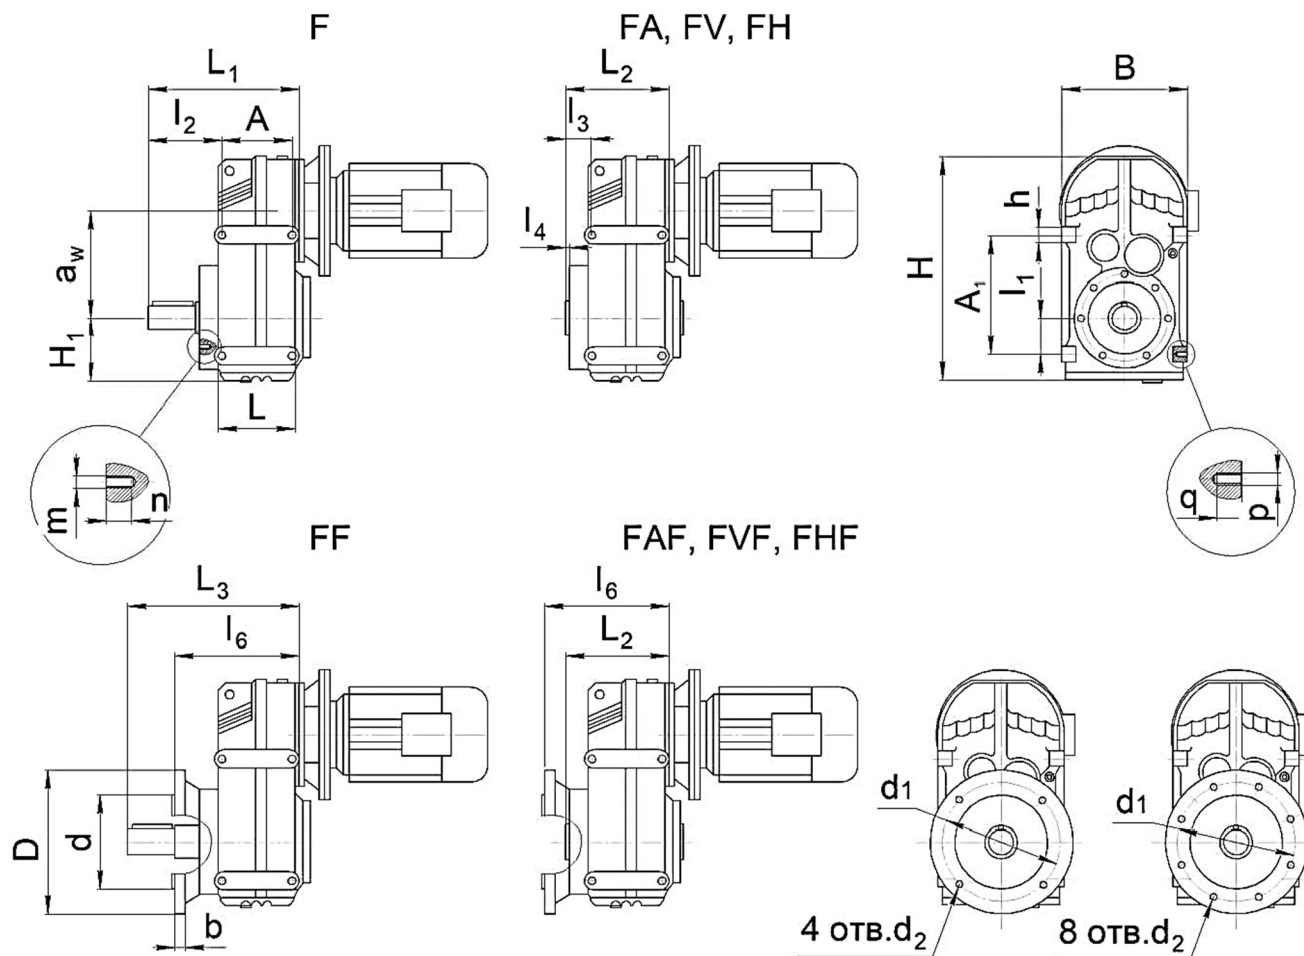


Габарит	L1	L2	L3	B	H	a_w	H1	A	A1	h	L	m x n	p x q
47	193	133	218	180	269	128,1	77	93	145	20	109	M8 x 11	M10 x 15
Габарит	l1	l2	l3	l4	l6	D	d	b	d1	4 отв. d2	8 отв. d2		
47	43	91	31	1	158	200	130j6	12	165	11	-		

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ


F, FA, FV, FH

47

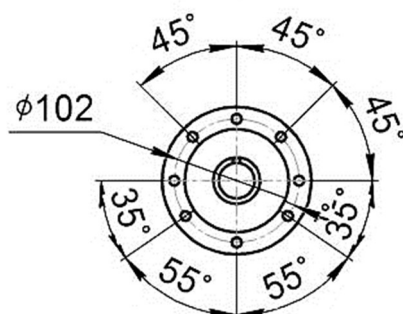

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


F, FF

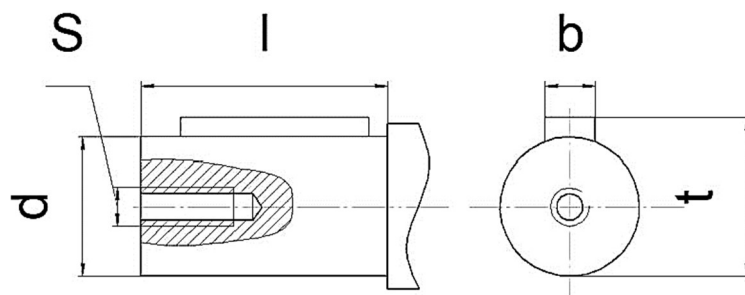

Габарит	l	d	S	b	t
47	60	30k6	M10	8	33

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ


FA, FAF, FAZ

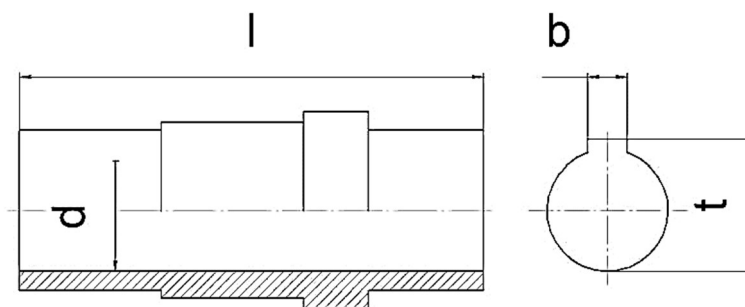

Габарит	l	d	b	t
47	150	35H7	10	38,3

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ

FV, FVF, FVZ

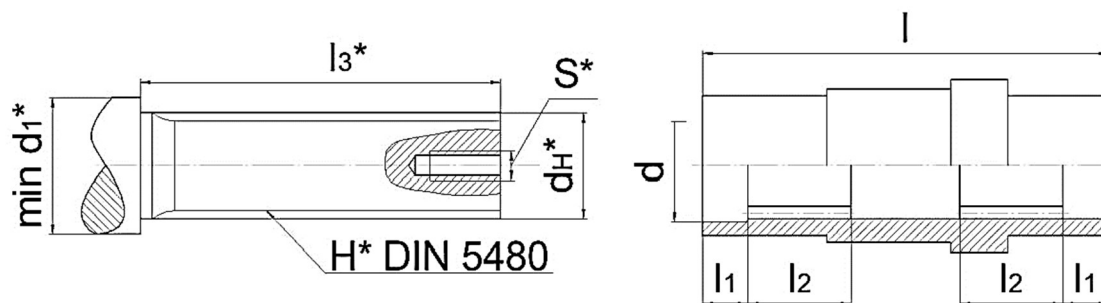


Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
47	150	18	32	115	37 ^{+0,1}	30x2x30x16	38,92 ^{-0,03}	M10

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ


FH, FHF, FHZ

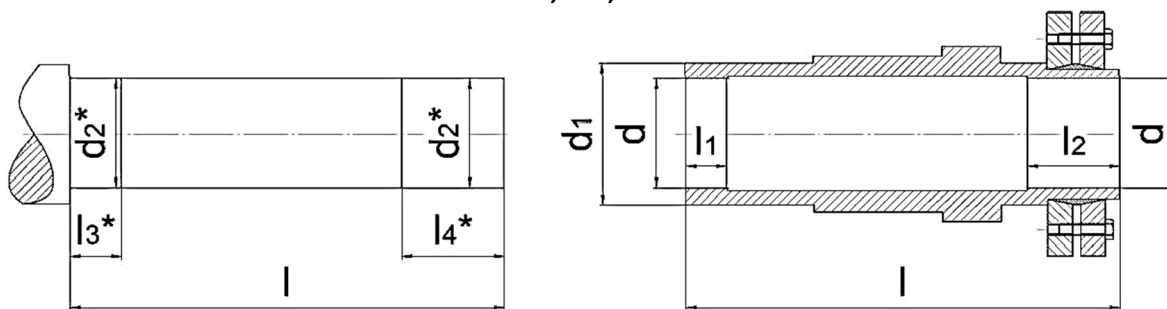

Габарит	l	l1	l2	d	d1	l3*	l4*	d2*
47	177	20	32	35H7	50	25	37	35h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА FAZ, FHZ, FVZ

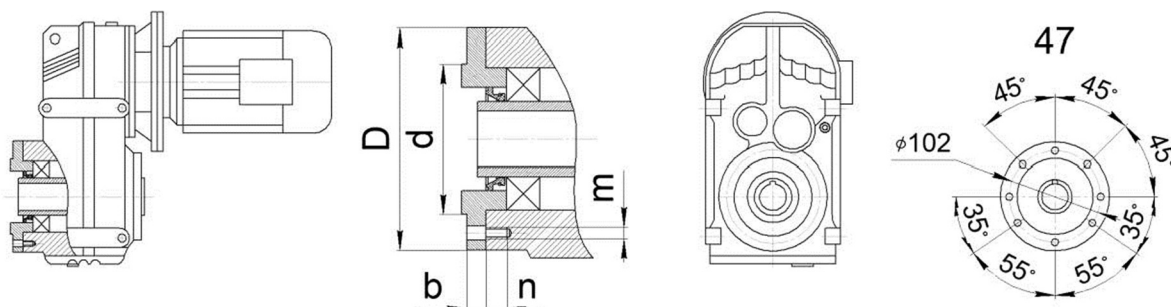

Габарит	d	D	b	n	m
47	80j6	120	11	11	M8


РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНОГО УХА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «Г» (С РЕЗИНОВЫМ БУФЕРОМ)

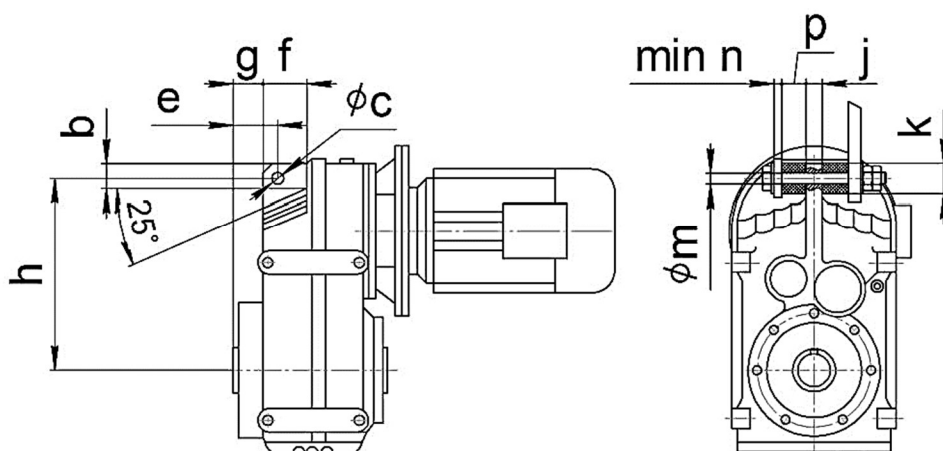

Габарит	b	c	e	g	h	f	j	k	m	n	p
47	22	14	32	12	170	64	15	40	12,5	5	20


**РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

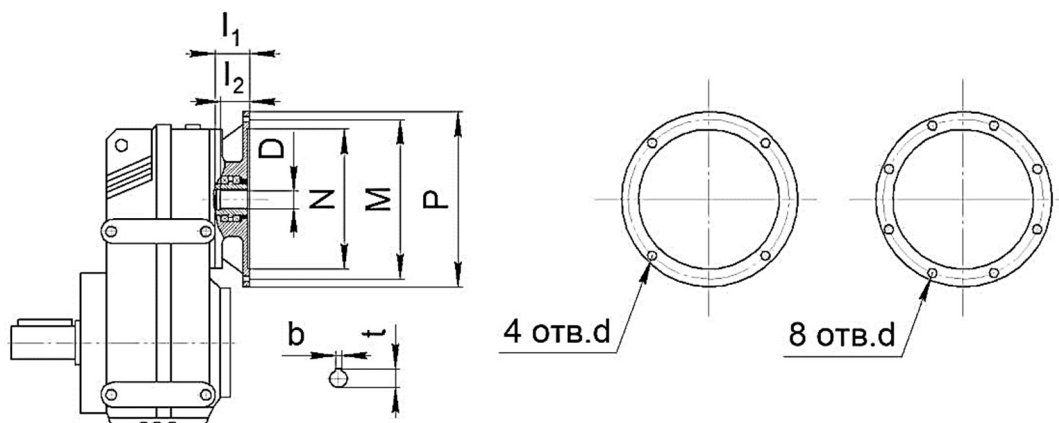

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
47	X	X*	X*	X*	X*							


РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

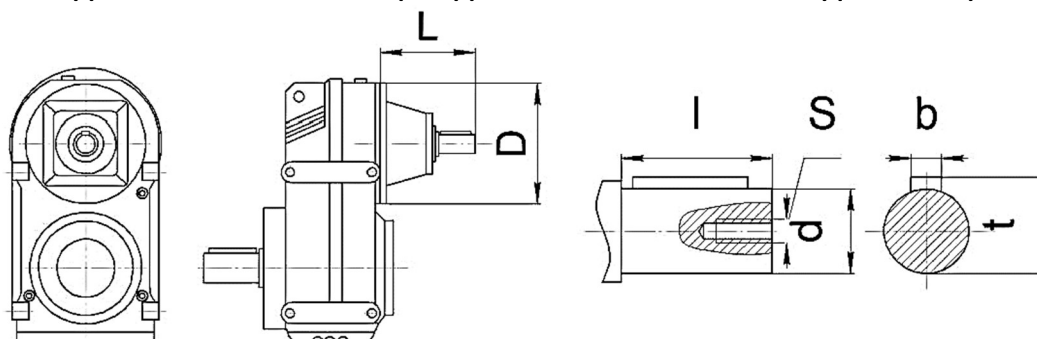

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
37	AD1	102	120	40	16	M5	5	18
47	AD2	130			19	M6	6	21,5

Мотор-редуктор F57

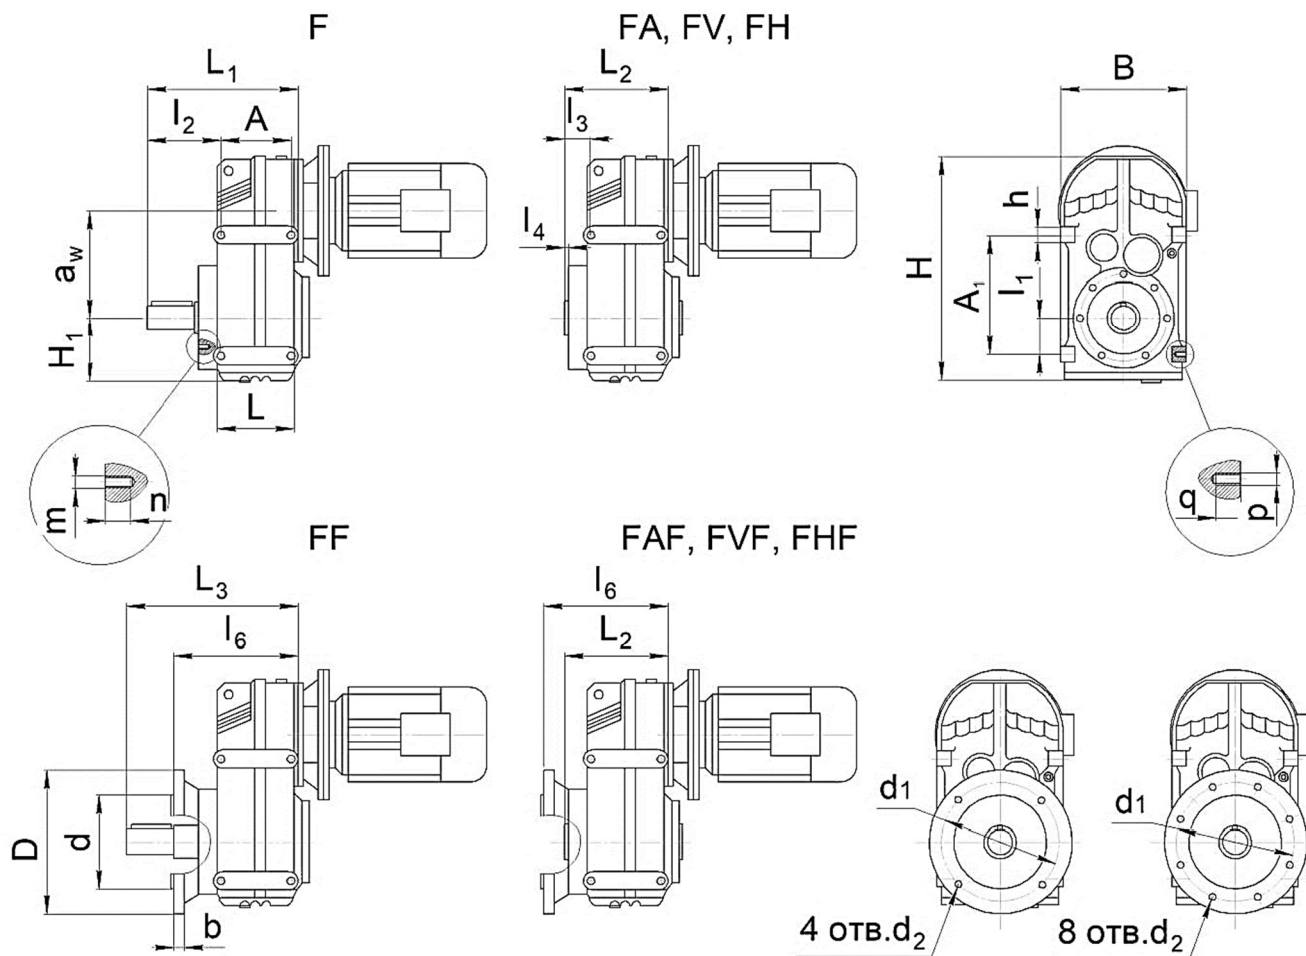


Габарит	L1	L2	L3	B	H	aw	H1	A	A1	h	L	m x n	p x q
57	221	150	243	200	317	136	93	102	170	25	126	M12 x 17	M12 x 17
Габарит	l1	l2	l3	l4	l6	D	d	b	d1	4 отв. d2	8 отв. d2		
57	55	104,5	33,5	1	173	250	180j6	15	215	13,5	-		

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ


F, FA, FV, FH

57, 67

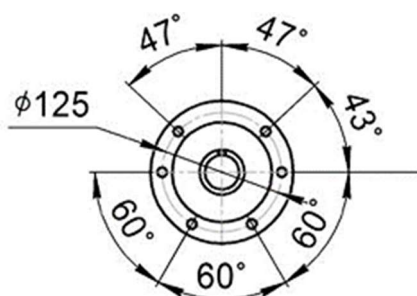

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


F, FF

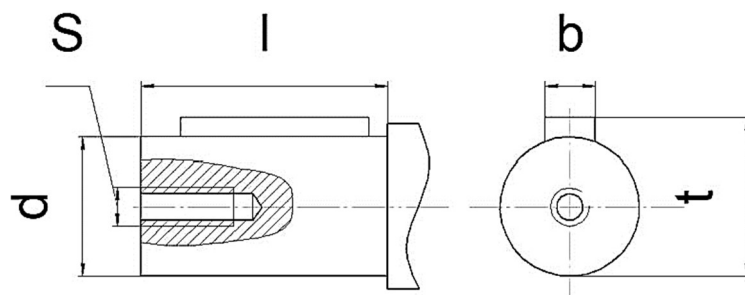

Габарит	l	d	S	b	t
57	70	35k6	M12	10	38

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ


FA, FAF, FAZ

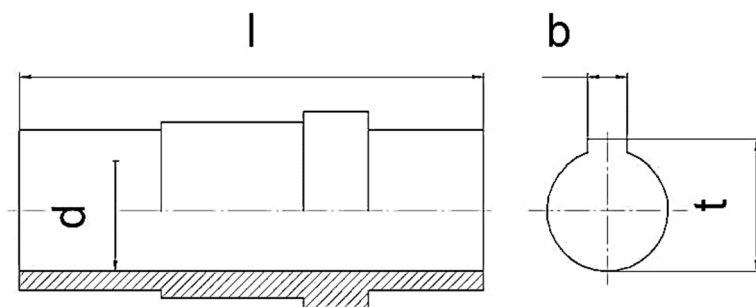

Габарит	l	d	b	t
57	166	40H7	12	43,3

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ

FV, FVF, FVZ

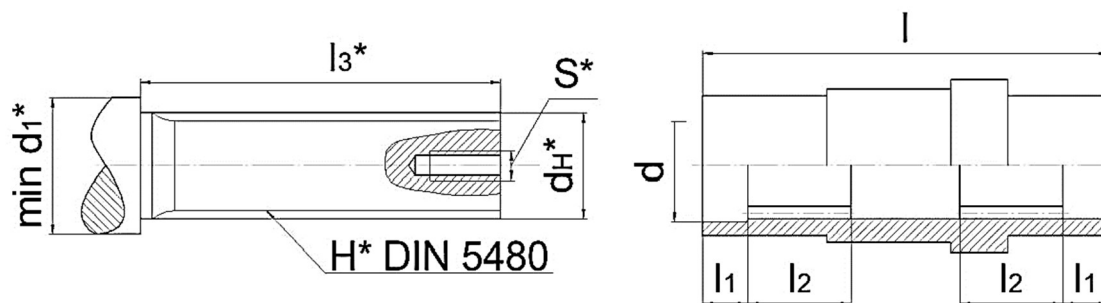


Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
57	166	18	32	130	37 ^{+0,1}	35x2x30x16	38,92 ^{-0,03}	M10

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ


FH, FHF, FHZ

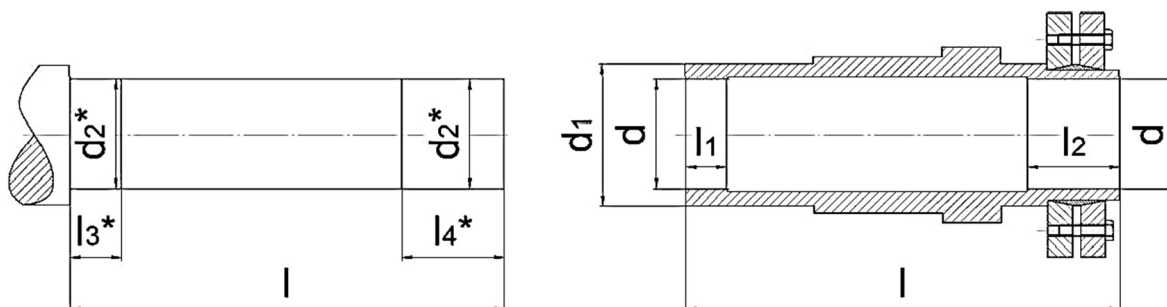

Габарит	l	l1	l2	d	d1	l3*	l4*	d2*
57	195	20	26	40H7	55	25	31	40h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА FAZ, FHZ, FVZ

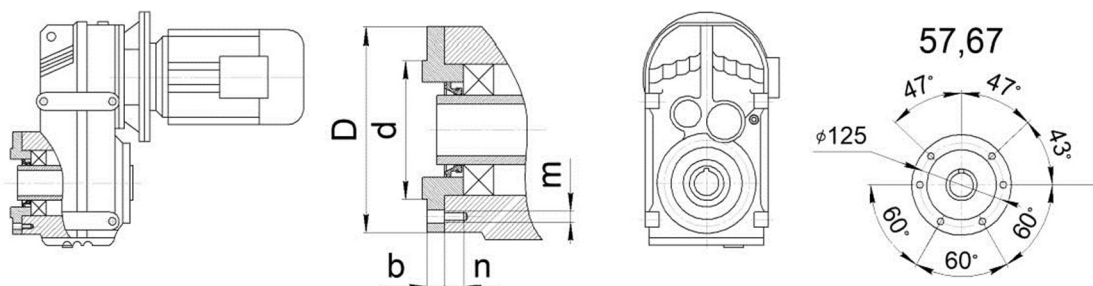

Габарит	d	D	b	n	m
57	105j6	155	12	17	M12


РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНОГО УХА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «Г» (С РЕЗИНОВЫМ БУФЕРОМ)

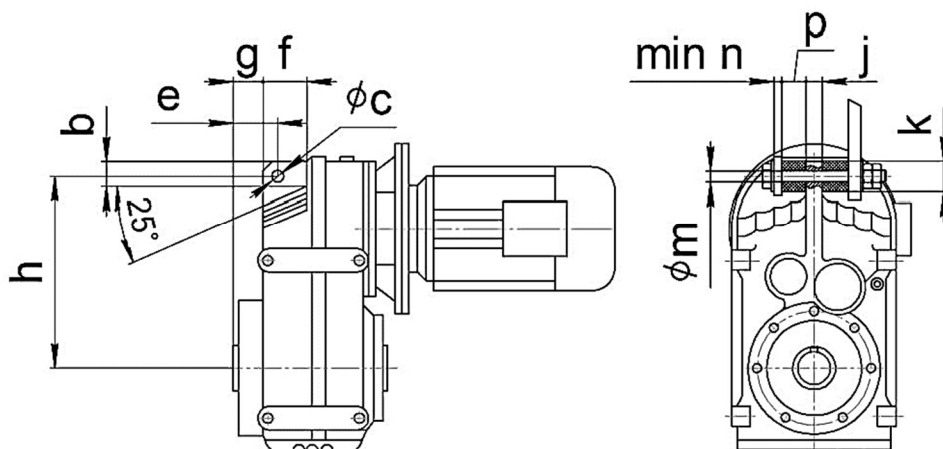

Габарит	b	c	e	g	h	f	j	k	m	n	p
57	31	14	40,5	19,5	198	60	16	40	12,5	5	20


**РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

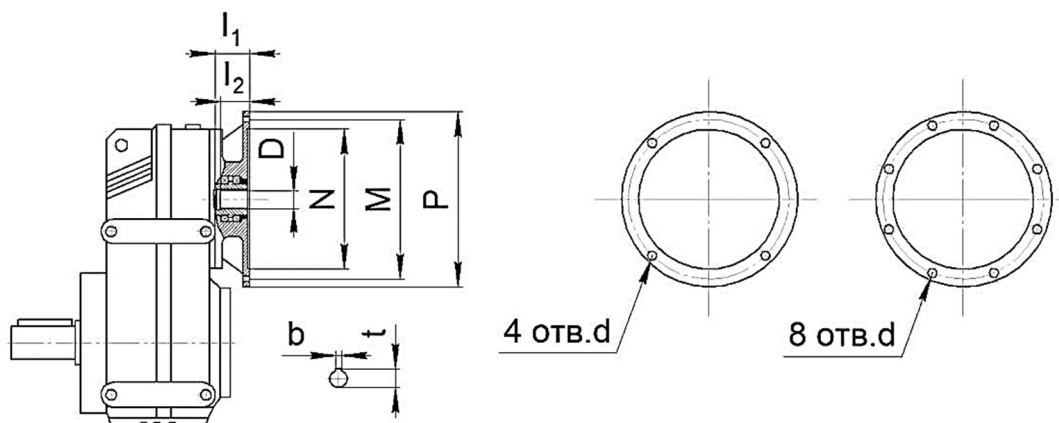

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
					112B5							
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
57	X	X	X	X	X*	X*						


РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

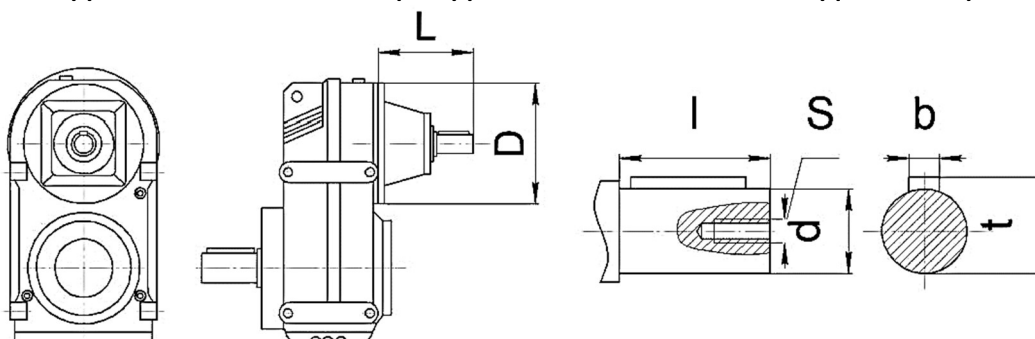

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
57	AD2	123	160	40	19	M6	6	21,5
67	AD3	159		50	24	M8	8	27

Мотор-редуктор F67

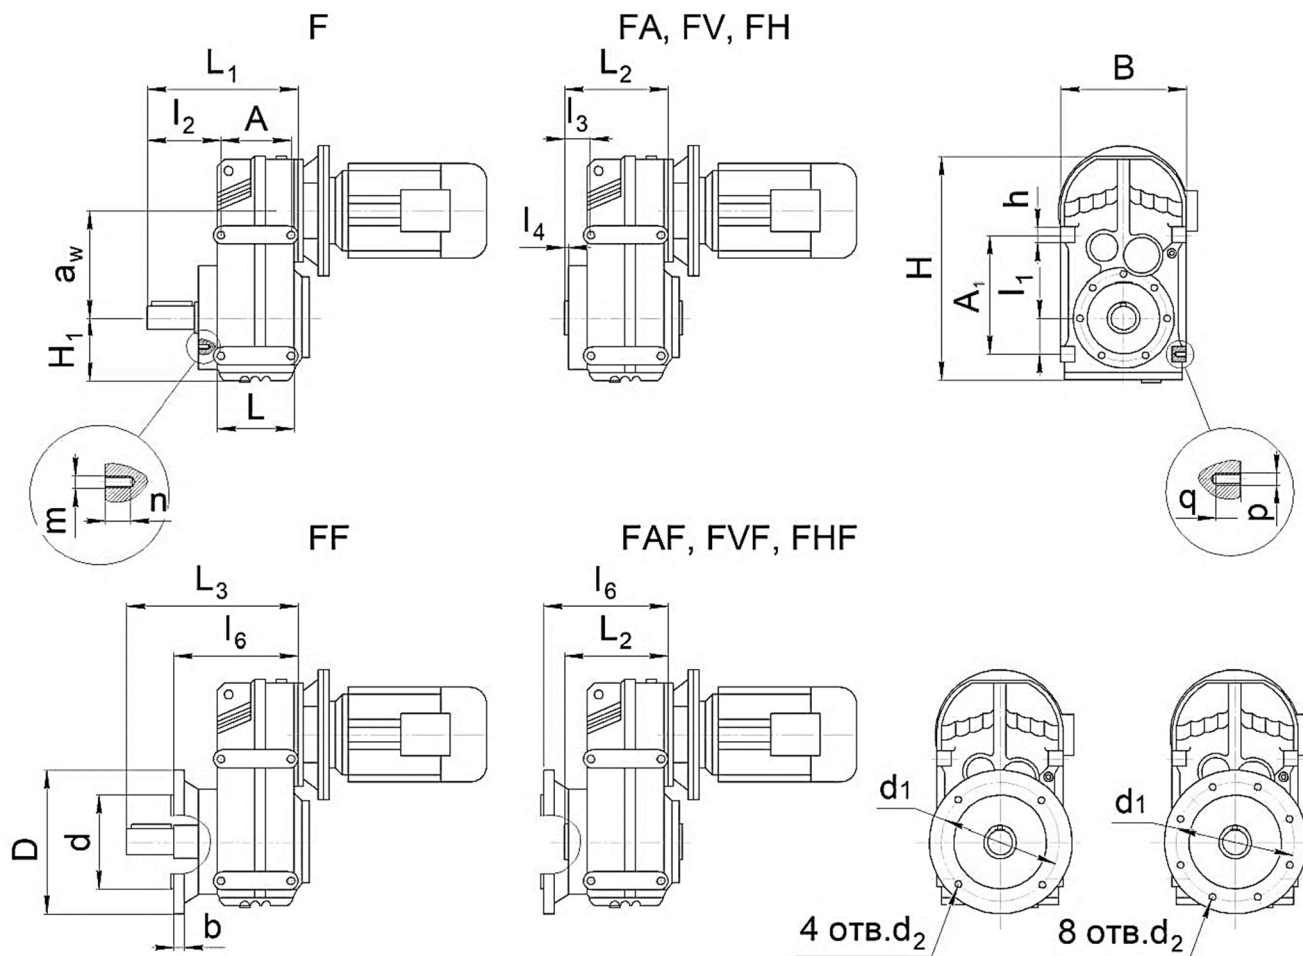


Габарит	L1	L2	L3	B	H	aw	H1	A	A1	h	L	m x n	p x q
67	242	161	264	212	342	159,5	97	112	190	25	131	M12 x 17	M12 x 17
Габарит	l1	l2	l3	l4	l6	D	d	b	d1	4 отв. d2	8 отв. d2		
67	60	118,5	37	1	184	250	180j6	15	215	13,5	-		

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ


F, FA, FV, FH

57, 67

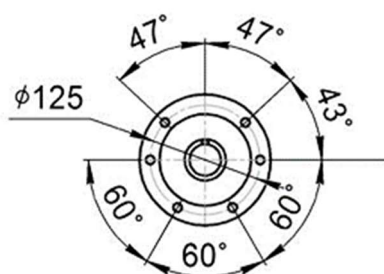

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


F, FF

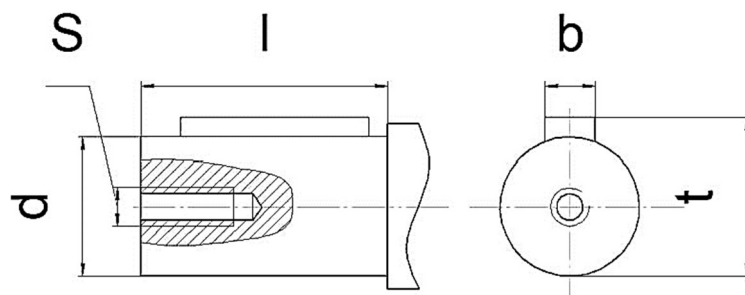

Габарит	l	d	S	b	t
67	80	40k6	M16	12	43

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ


FA, FAF, FAZ

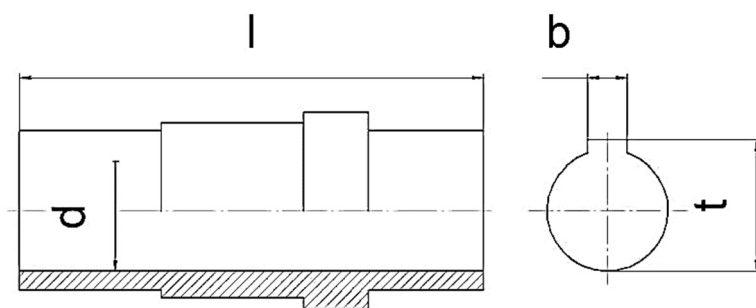

Габарит	l	d	b	t
67	80	40k6	M16	12

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ

FV, FVF, FVZ

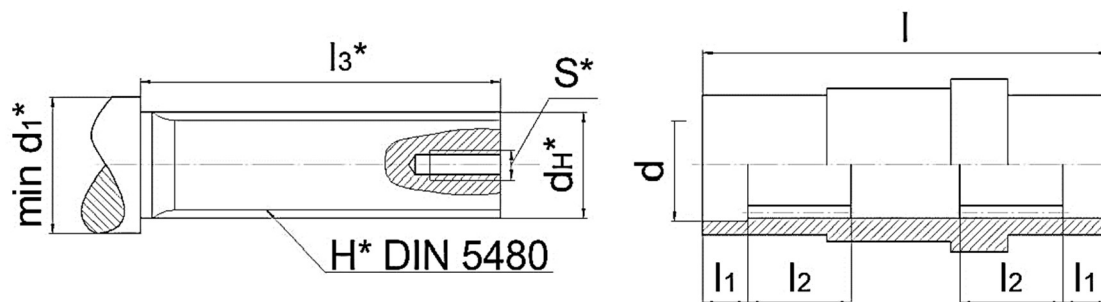


Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
67	180	25	42	130	47 ^{+0,1}	45x2x30x21	48,85 ^{-0,03}	M16

* - размер дан для справоч. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ


FH, FHF, FHZ

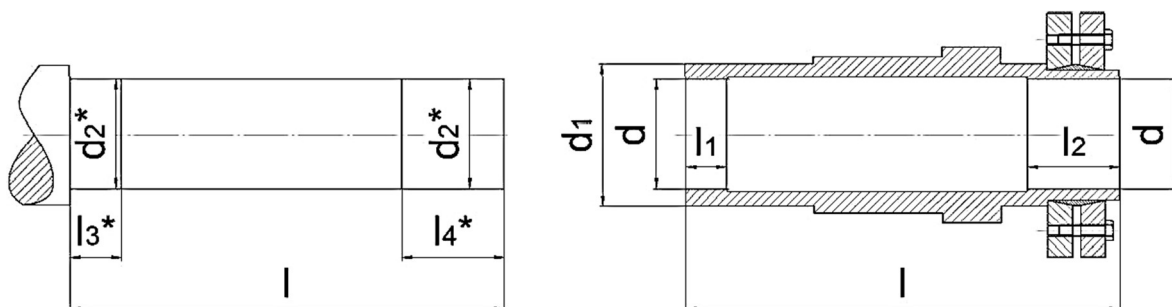

Габарит	l	l1	l2	d	d1	l3*	l4*	d2*
67	208	20	38	40H7	55	25	43	40h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА FAZ, FHZ, FVZ

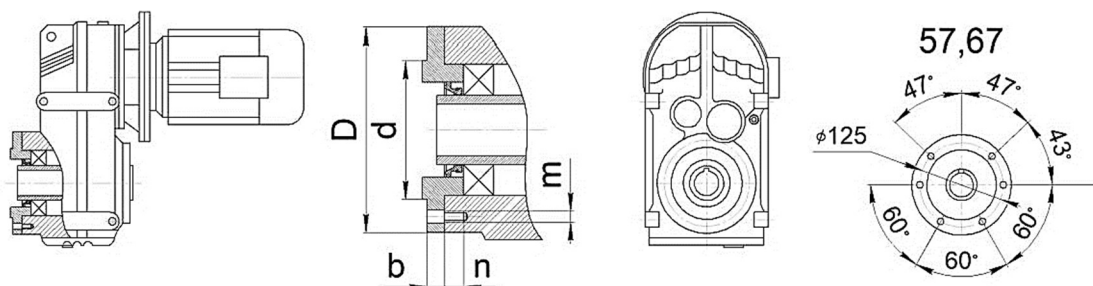

Габарит	d	D	b	n	m
67	105j6	155	12	17	M12


РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНОГО УХА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «Г» (С РЕЗИНОВЫМ БУФЕРОМ)

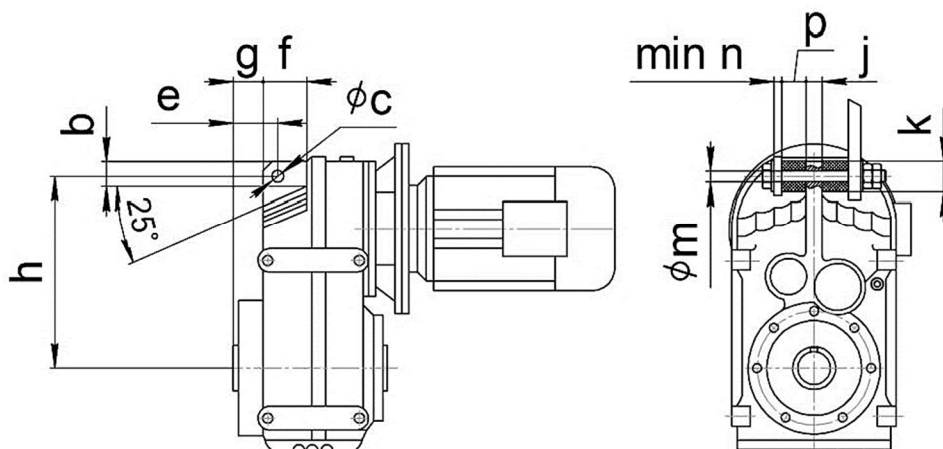

Габарит	b	c	e	g	h	f	j	k	m	n	p
67	40	14	41	21	218	65	18	40	12,5	5	20


**РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

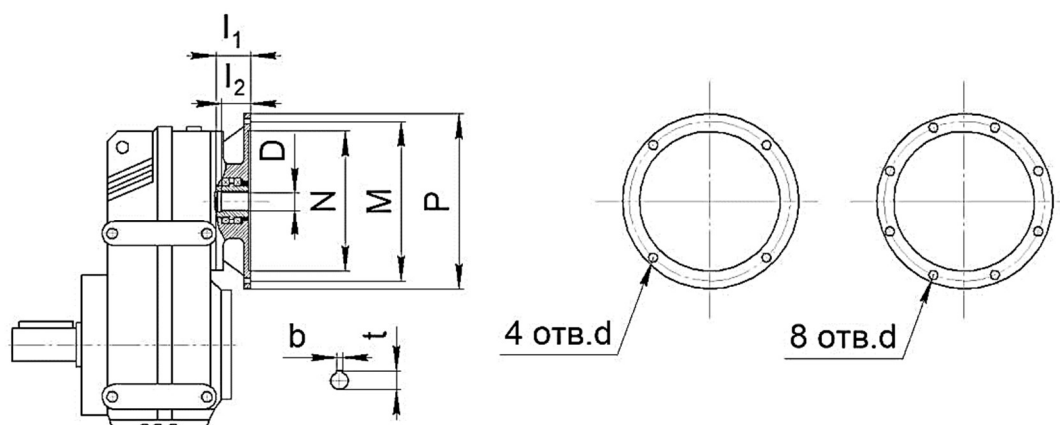

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
					112B5							
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
67	X	X	X	X	X*	X*						


РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

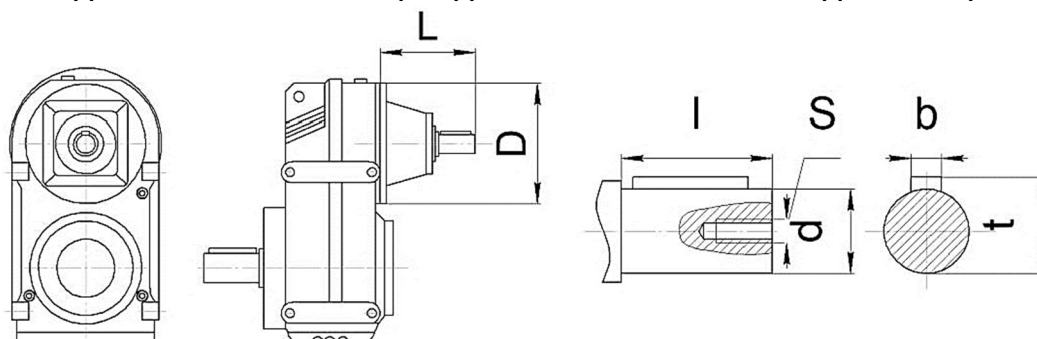

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
57	AD2	123	160	40	19	M6	6	21,5
67	AD3	159		50	24	M8	8	27


Мотор-редуктор F77

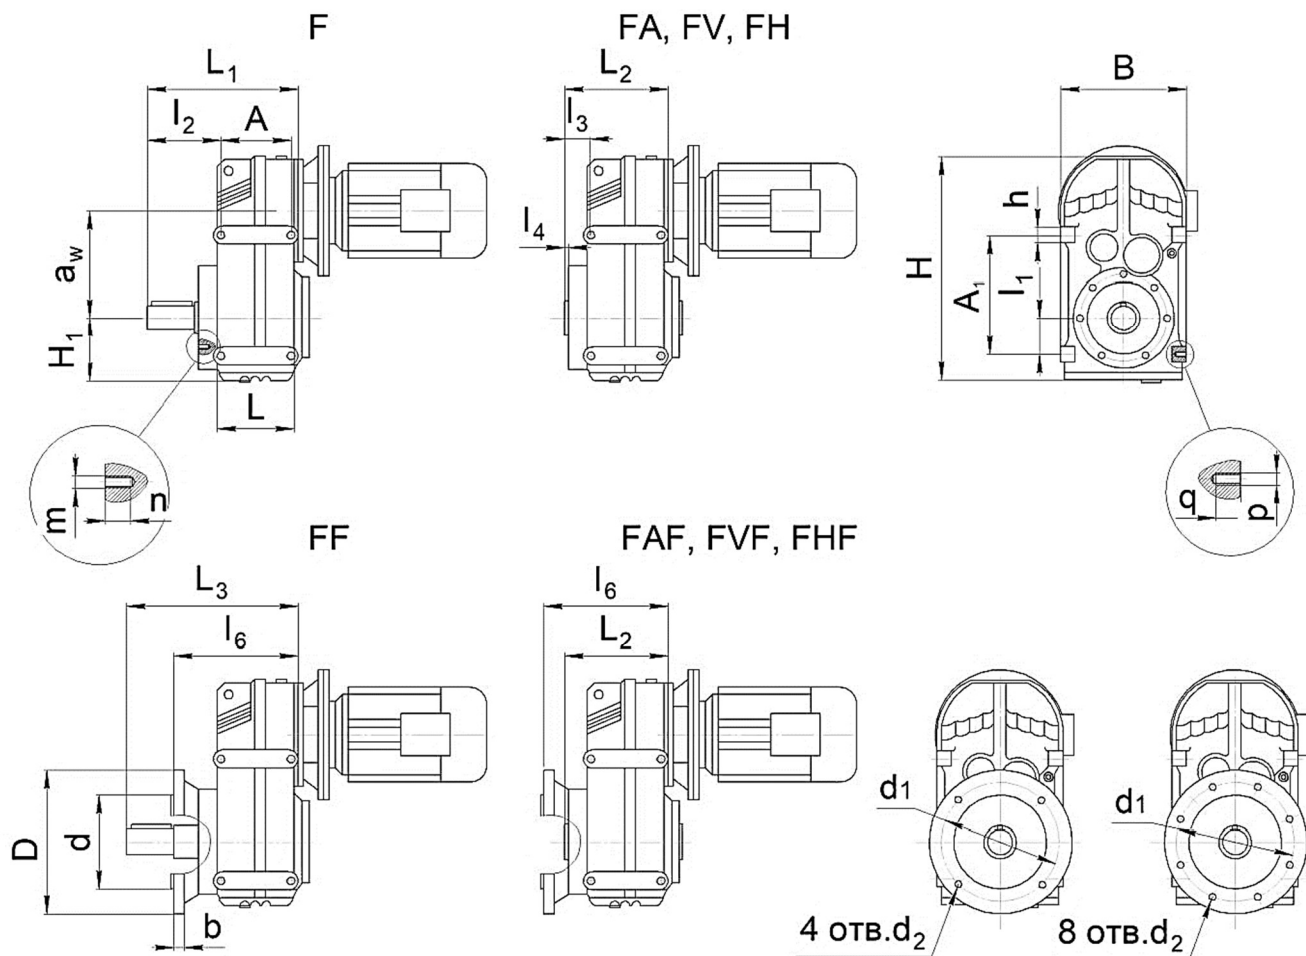

Габарит	L1	L2	L3	B	H	aw	H1	A	A1	h	L	m x n	p x q
77	294	193	330	270	426	200	121	140	240	35	165	M12 x 17	M16 x 26
Габарит	l1	l2	l3	l4	l6	D	d	b	d1	4 отв. d2	8 отв. d2		
77	70	137,5	36,5	1	230	300	230j6	16	265	13,5	-		


РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ

F, FA, FV, FH

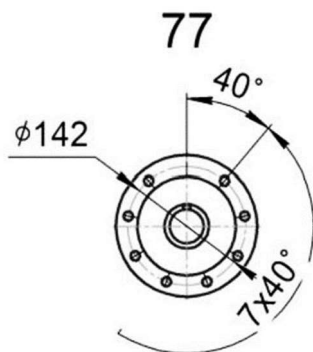

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


F, FF

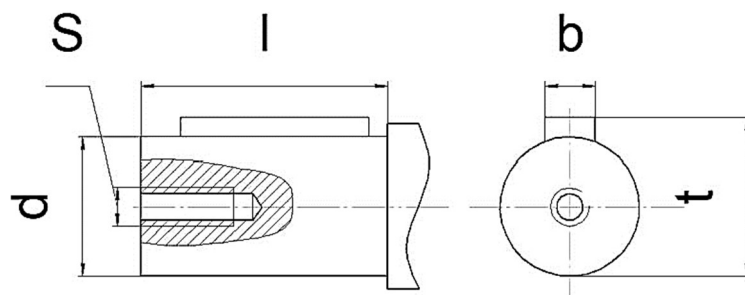

Габарит	l	d	S	b	t
77	100	50k6	M16	14	53,5

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ


FA, FAF, FAZ

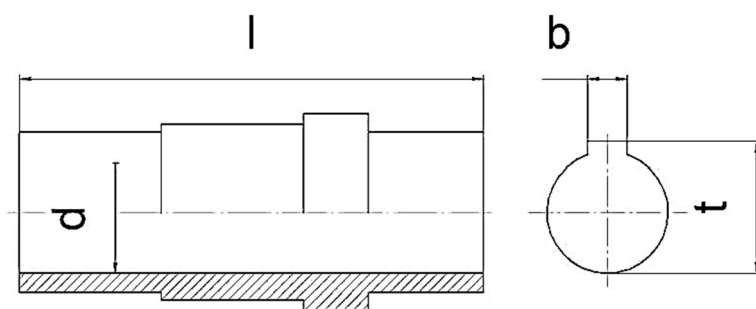

Габарит	l	d	b	t
77	210	50H7	14	53,8

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ

FV, FVF, FVZ

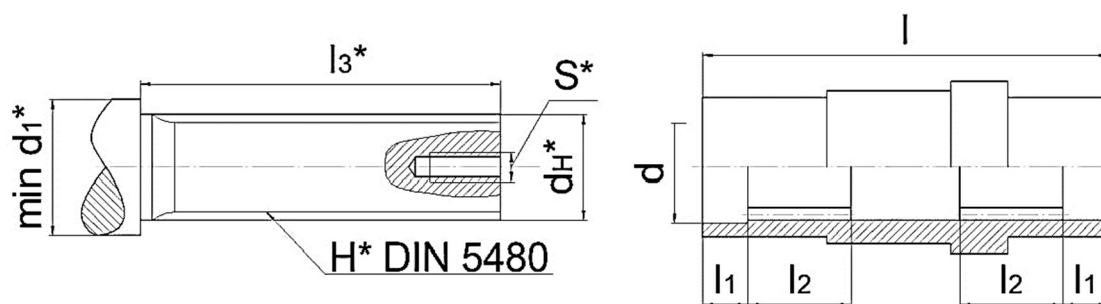


Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
77	210	23	52	160	55 ^{+0,1}	50x2x30x24	54,13 ^{-0,03}	M16

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ


FH, FHF, FHZ

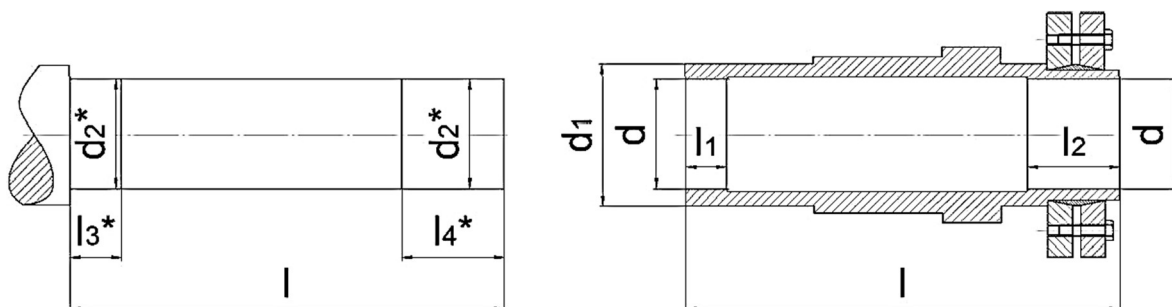

Габарит	l	l1	l2	d	d1	l3*	l4*	d2*
77	241	30	36	50H7	70	35	41	50h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА FAZ, FHZ, FVZ

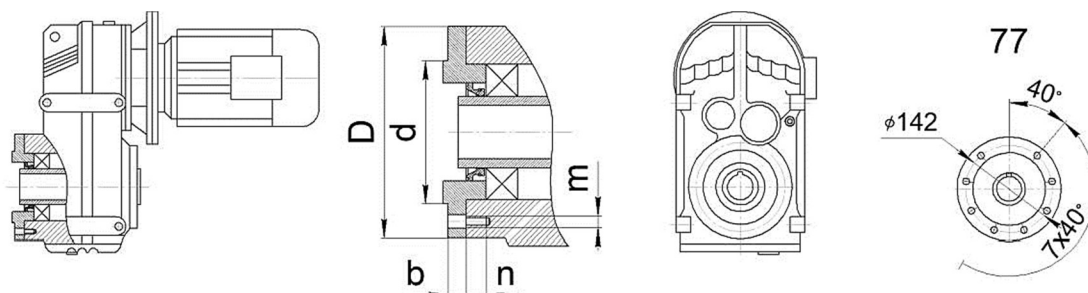

Габарит	d	D	b	n	m
77	125j6	17	14	17	M12


РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНОГО УХА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «Г» (С РЕЗИНОВЫМ БУФЕРОМ)

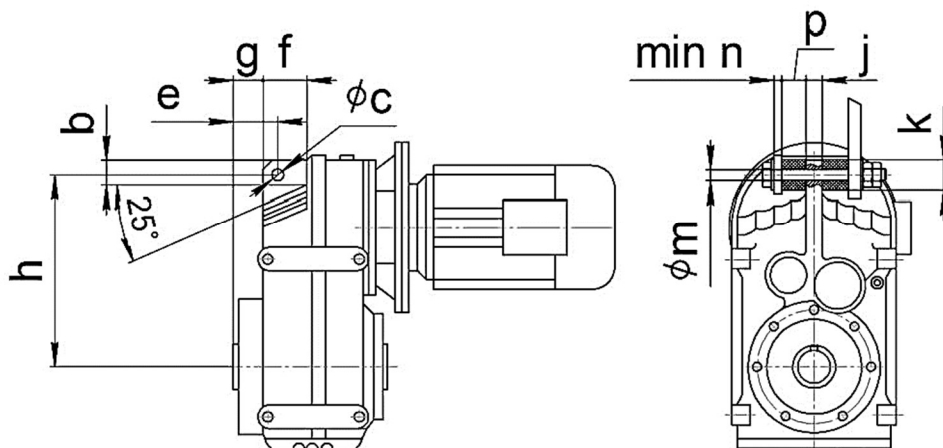

Габарит	b	c	e	g	h	f	j	k	m	n	p
77	49	22	50	28	278	69	20	60	21	10	30


**РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

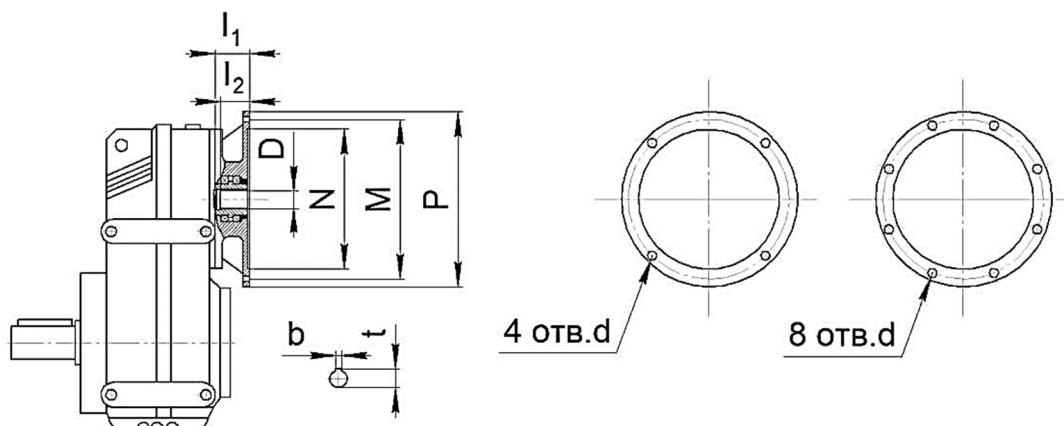

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
					112B5							
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
77	X	X	X	X	X*	X*	X*					


РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

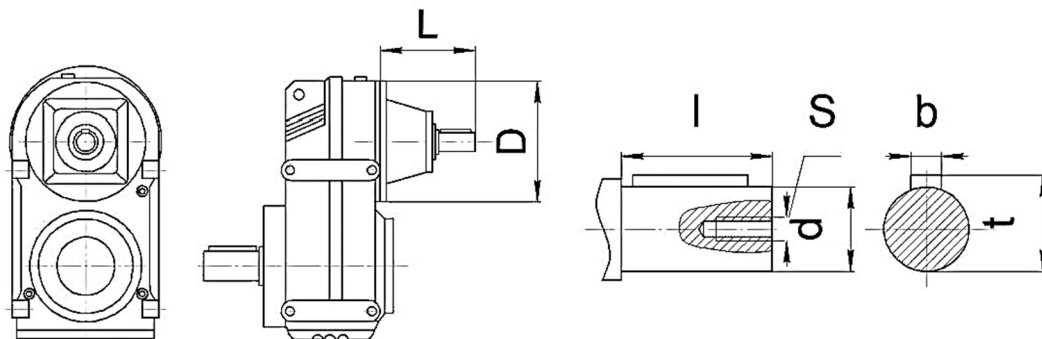

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
77	AD2	116	200	40	19	M6	6	21,5
	AD3	151		50	24	M8	8	27
	AD4	224		80	38	M12	10	41


Мотор-редуктор F87

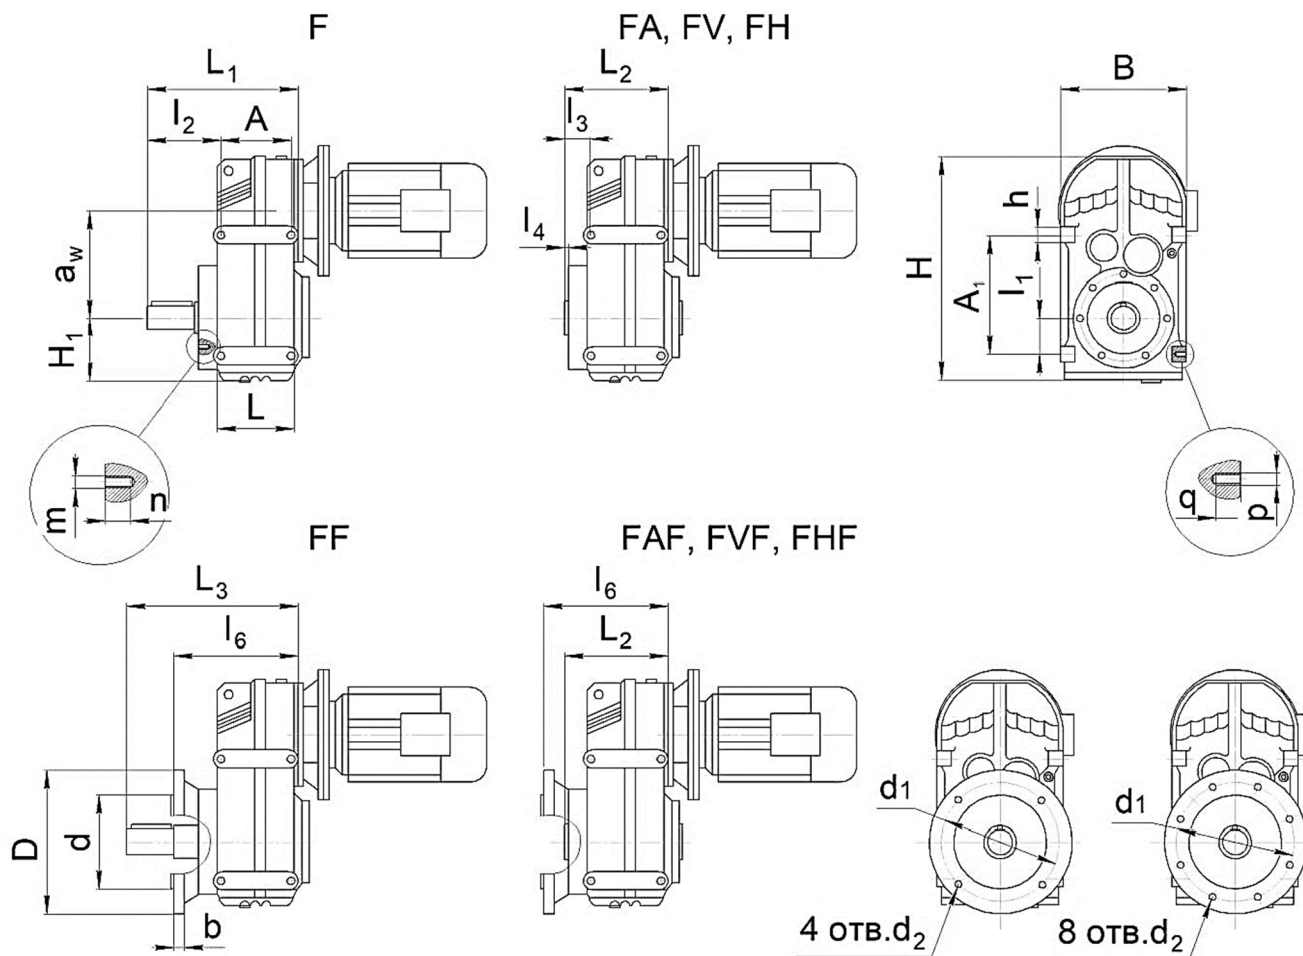

Габарит	L1	L2	L3	B	H	aw	H1	A	A1	h	L	m x n	p x q
87	344	224	374	330	531	246,7	152	165	310	40	195	M16 x 26	M16 x 26
Габарит	l1	l2	l3	l4	l6	D	d	b	d1	4 отв. d2	8 отв. d2		
87	100	163	43	1	254	350	250j6	18	300	17,5	-		


РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ

F, FA, FV, FH



РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


F, FF

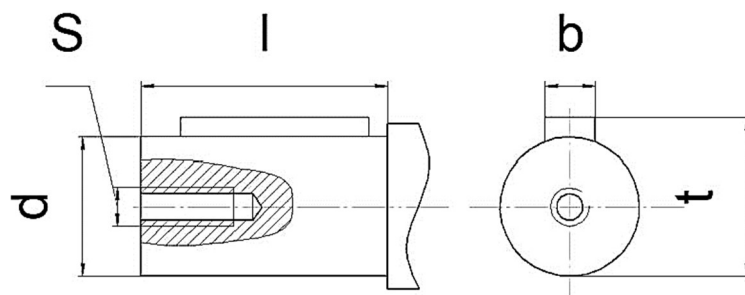

Габарит	l	d	S	b	t
87	120	60k6	M20	18	64

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ


FA, FAF, FAZ

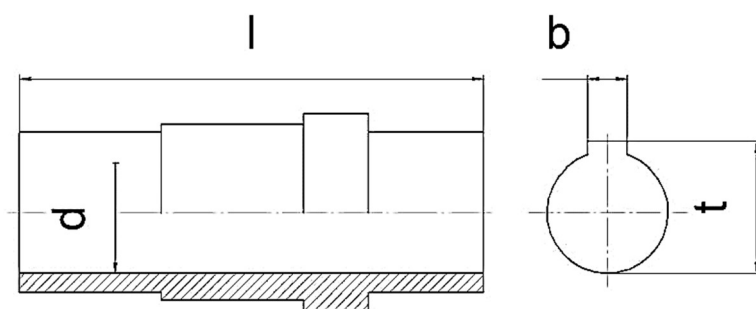

Габарит	l	d	b	t
87	240	60H7	18	64,4

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ

FV, FVF, FVZ

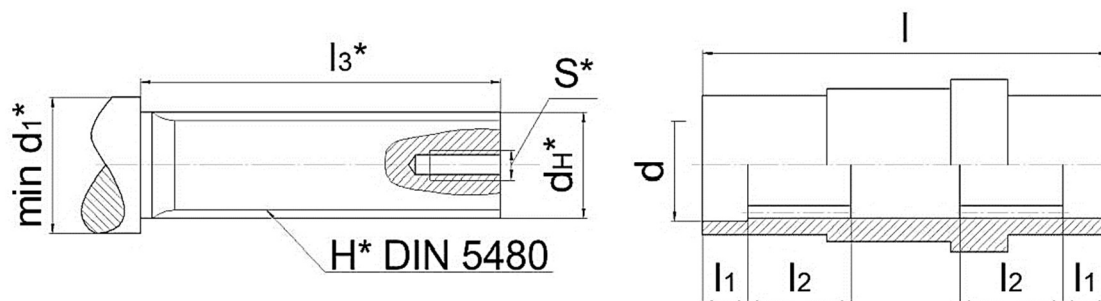


Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
87	240	25	62	180	72 ^{+0,1}	65x2x30x31	68,96 ^{-0,04}	M20

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ


FH, FHF, FHZ

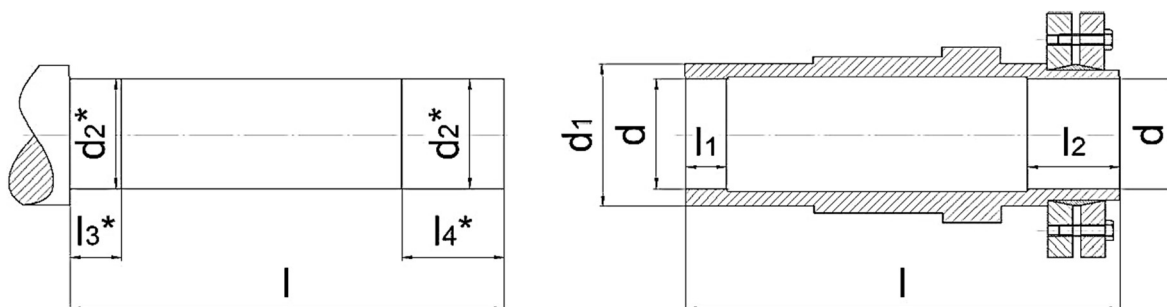

Габарит	l	l1	l2	d	d1	l3*	l4*	d2*
87	281	40	41	65H7	85	45	46	65h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА FAZ, FHZ, FVZ

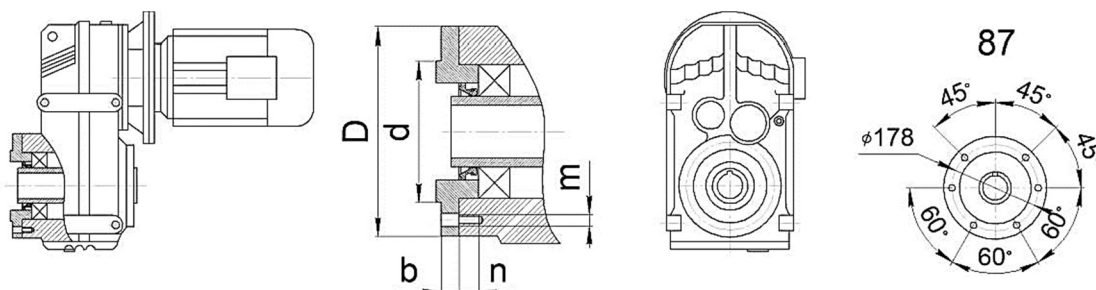

Габарит	d	D	b	n	m
87	155j6	215	15	26	M16


РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНОГО УХА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «Г» (С РЕЗИНОВЫМ БУФЕРОМ)

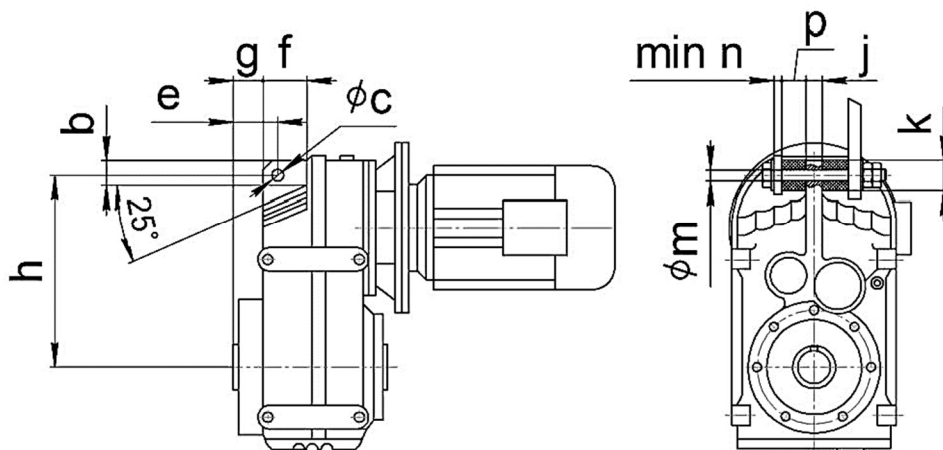

Габарит	b	c	e	g	h	f	j	k	m	n	p
87	57	22	62	32	346	79	28	60	21	10	30


**РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

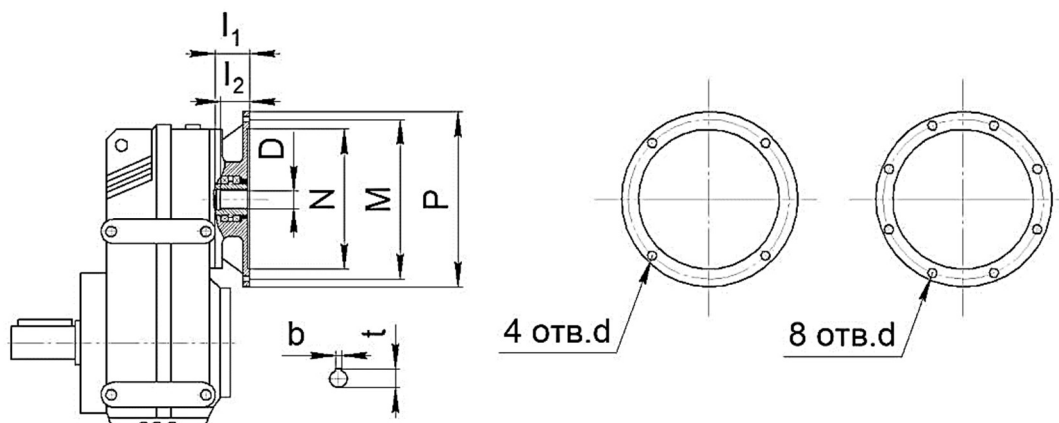

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
					112B5							
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
87			X	X	X	X	X*	X*				


РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

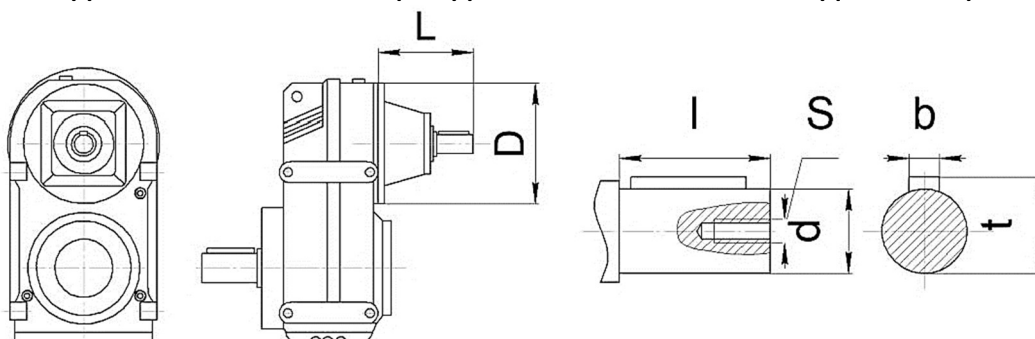

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
87	AD2	111	250	40	19	M6	6	21,5
	AD3	165		60	28	M8	8	31
	AD4	219		80	38	M12	10	41
	AD5	292		110	42	M16	12	45

Мотор-редуктор F97

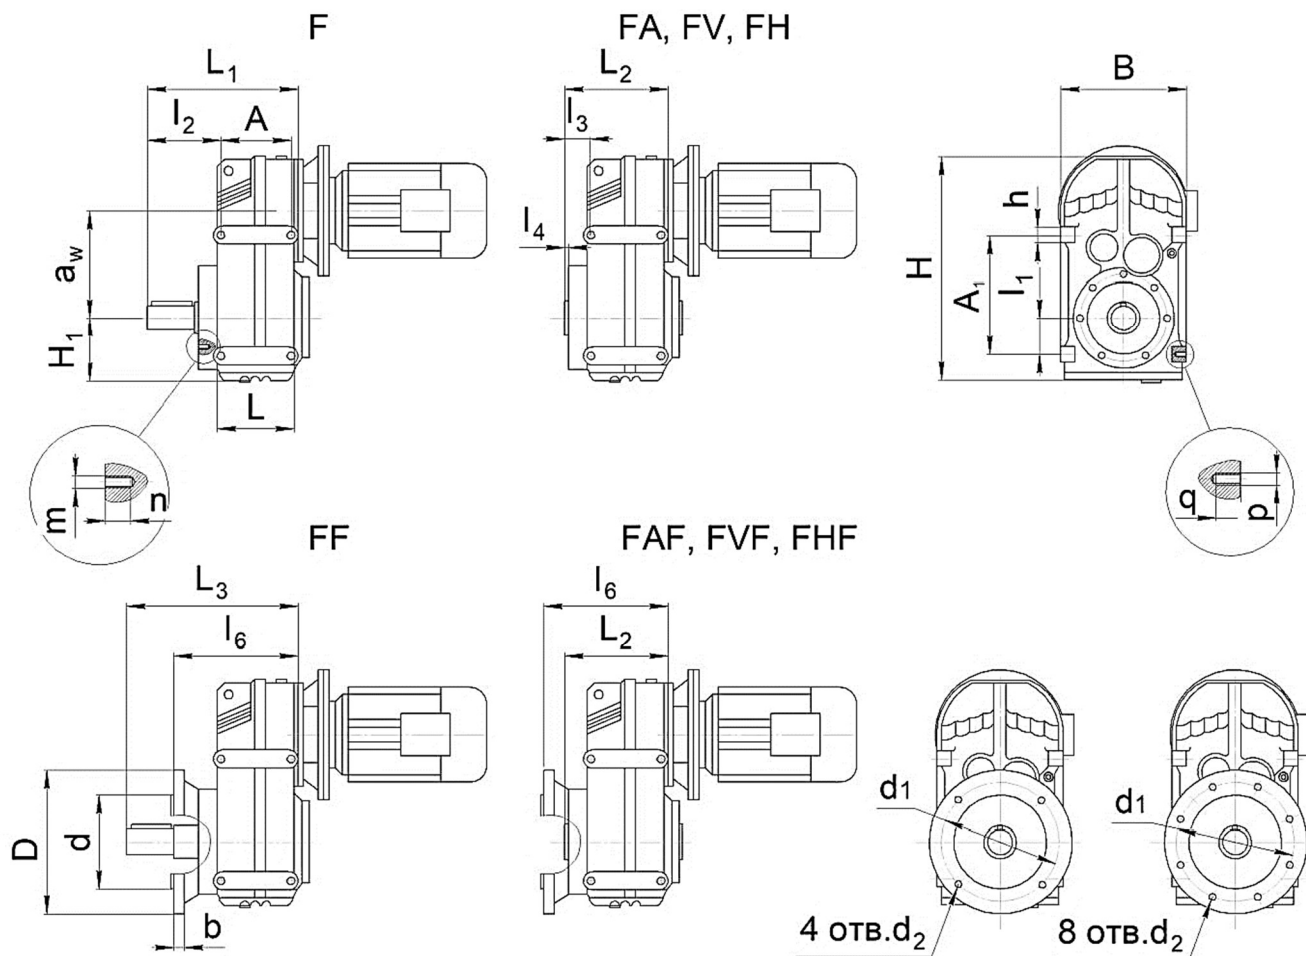

Габарит	L1	L2	L3	B	H	aw	H1	A	A1	h	L	m x n	p x q
97	416	274	456	400	623	285	178	205	350	50	240	M16 x 26	M20 x 28
Габарит	l1	l2	l3	l4	l6	D	d	b	d1	4 отв. d2	8 отв. d2		
97	120	190,5	48,5	1	316	450	350j6	22	400	-	17,5		


РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ

F, FA, FV, FH



РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


F, FF

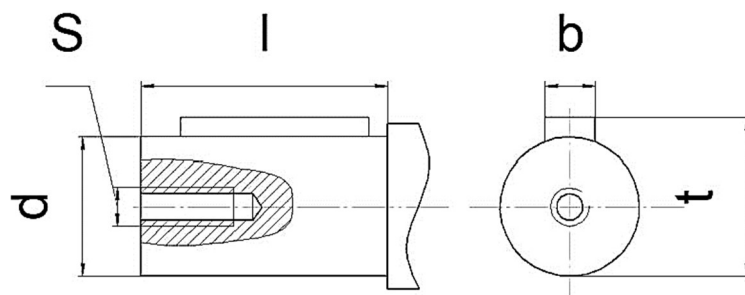

Габарит	l	d	S	b	t
97	140	70k6	M20	20	74,5

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ


FA, FAF, FAZ

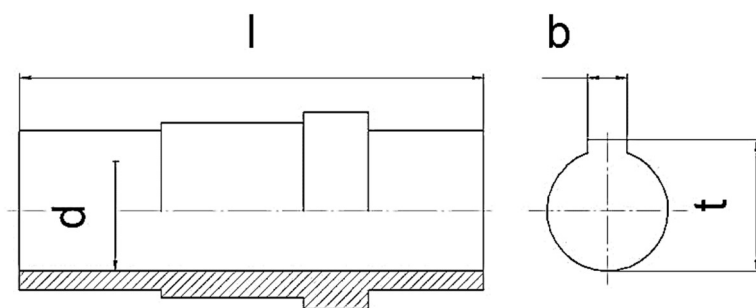

Габарит	l	d	b	t
97	300	70H7	20	74,9

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ


FV, FVF, FVZ

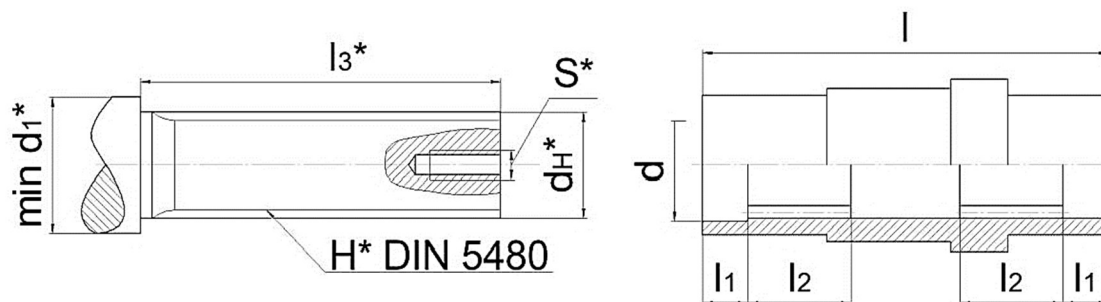

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
97	300	25	72	240	72 ^{+0,1}	70x2x30x34	74,15 ^{-0,04}	M20

* - размер дан для справоч. Вал не входит в комплект поставки.


**РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

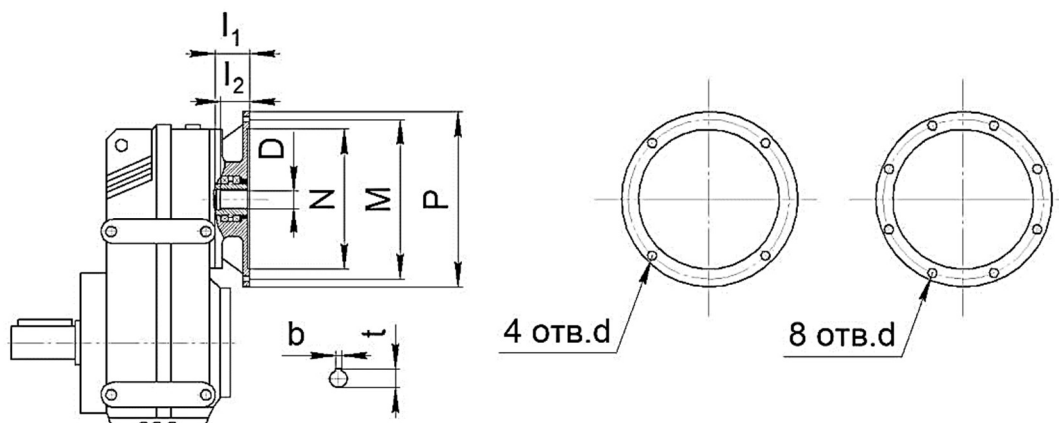

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
97					X	X	X	X	X	X*		


РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

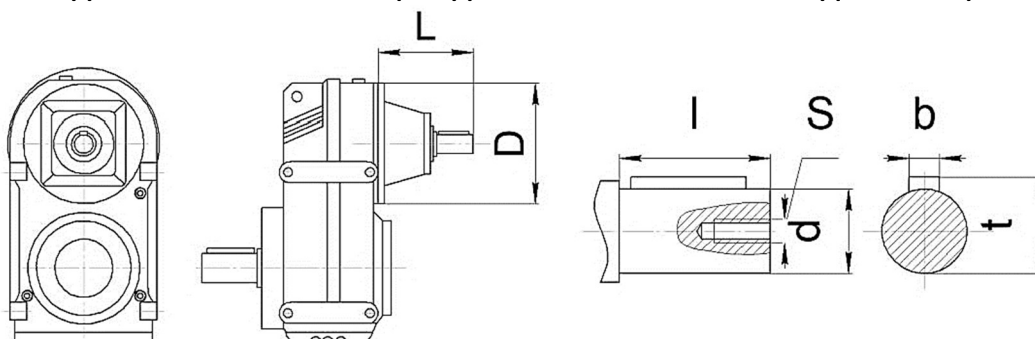

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
97	AD3	151	300	60	28	M10	8	31
	AD4	214		80	38	M12	10	41
	AD5	287		110	42	M16	12	45
	AD6	324		110	48	M16	14	51,5


Мотор-редуктор F107

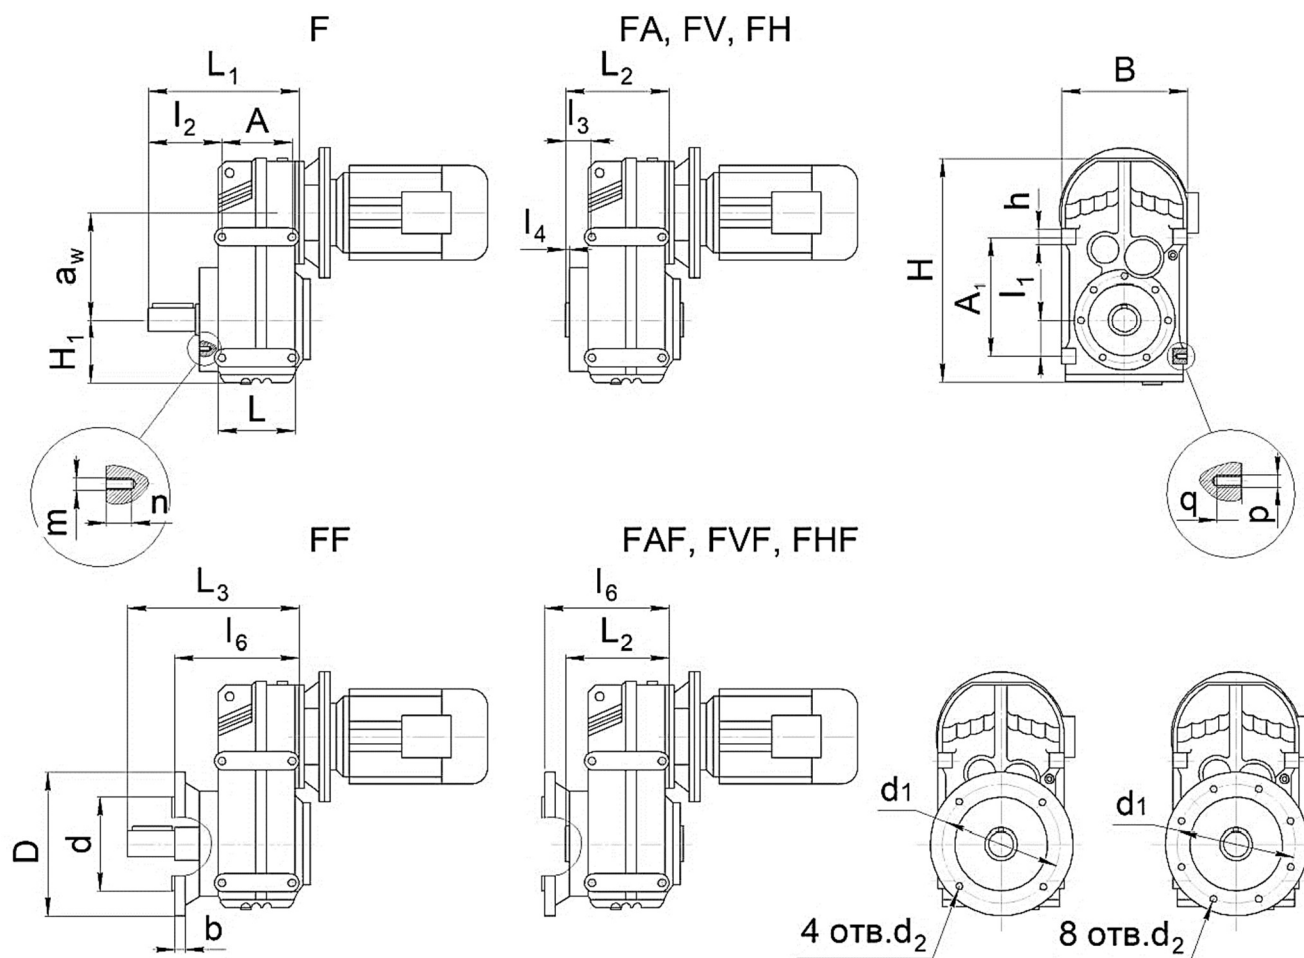

Габарит	L1	L2	L3	B	H	aw	H1	A	A1	h	L	m x n	p x q
107	484	312	523	450	717	332,4	200	220	400	60	260		M24 x 36
Габарит	l1	l2	l3	l4	l6	D	d	b	d1	4 отв. d2	8 отв. d2		
107	125	241,5	69,5	2,5	353	450	350j6	22	400	-	17,5		

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


F, FF

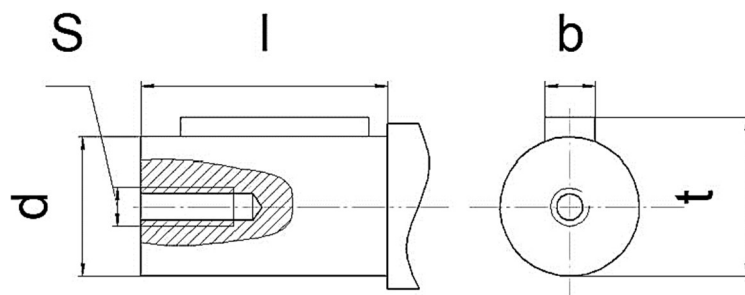

Габарит	l	d	S	b	t
107	170	90k6	M24	25	95

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ


FA, FAF, FAZ

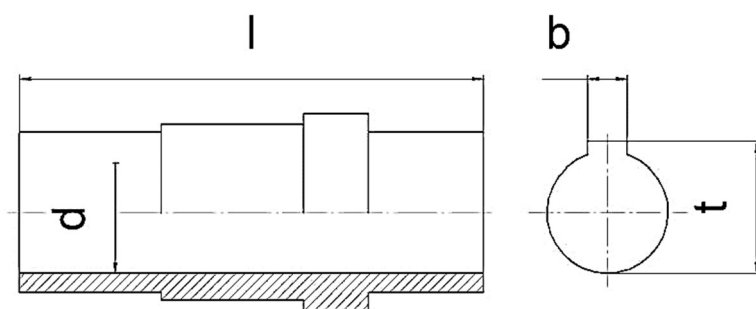

Габарит	l	d	b	t
107	350	90H7	25	95,4

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ

FV, FVF, FVZ

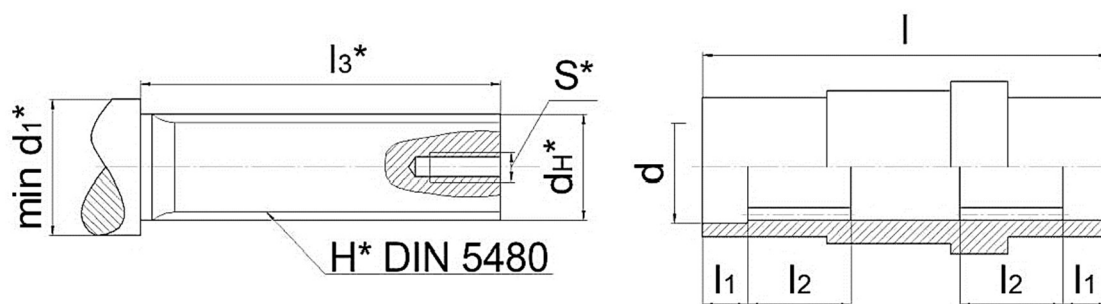


Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
107	350	26	89	290	90 ^{+0,1}	85x2x30x27	90,99 ^{-0,04}	M20

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ


FH, FHF, FHZ

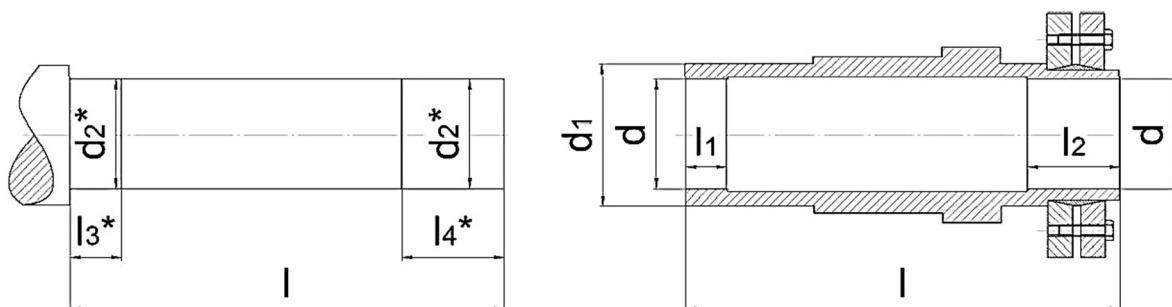

Габарит	l	l1	l2	d	d1	l3*	l4*	d2*
107	405	60	65	95H7	118	70	75	95h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА FAZ, FHZ, FVZ

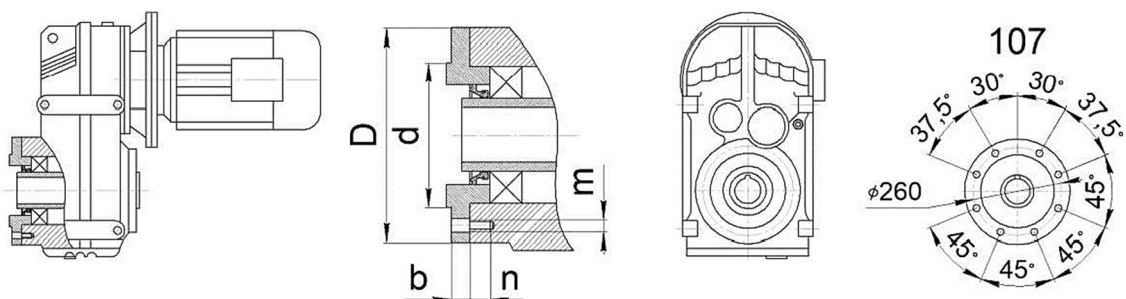

Габарит	d	D	b	n	m
107	210j6	304	22	28	M20


РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНОГО УХА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «Г» (С РЕЗИНОВЫМ БУФЕРОМ)

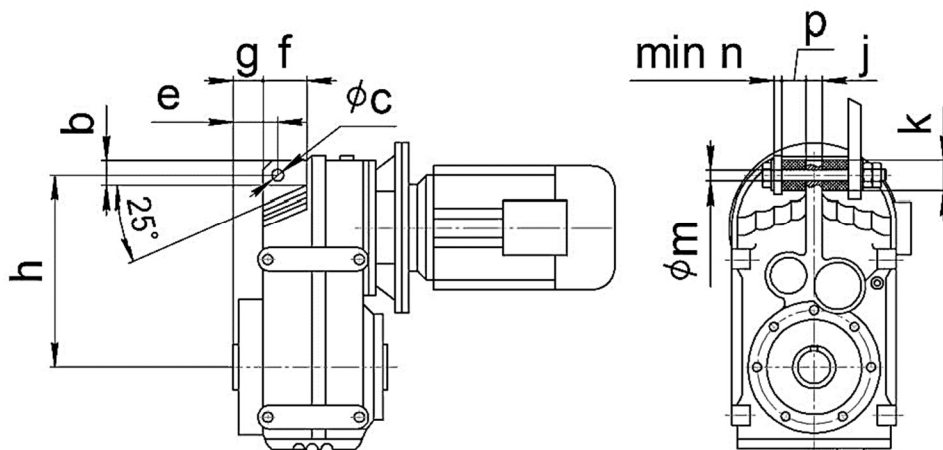

Габарит	b	c	e	g	h	f	j	k	m	n	p
107	108	26	88	57	485	100	35	80	25	12	40


**РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

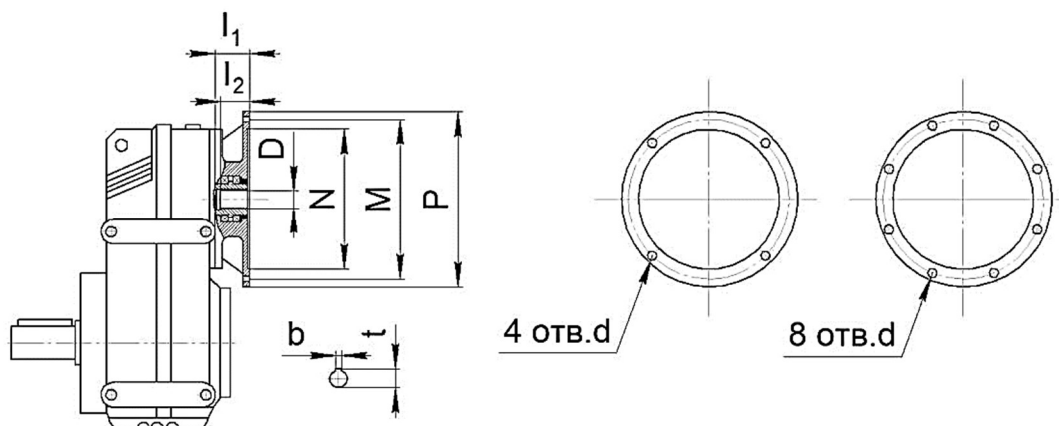

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
107					X	X	X	X	X	X		


РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

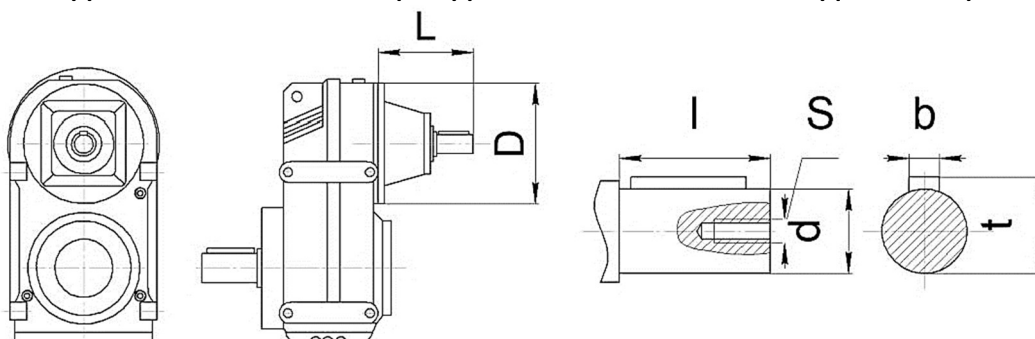

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
107	AD3	145	350	60	28	M10	8	31
	AD4	208		80	38	M12	10	41
	AD5	281		110	42	M16	12	45
	AD6	321		110	48	M16	14	51,5


Мотор-редуктор F127

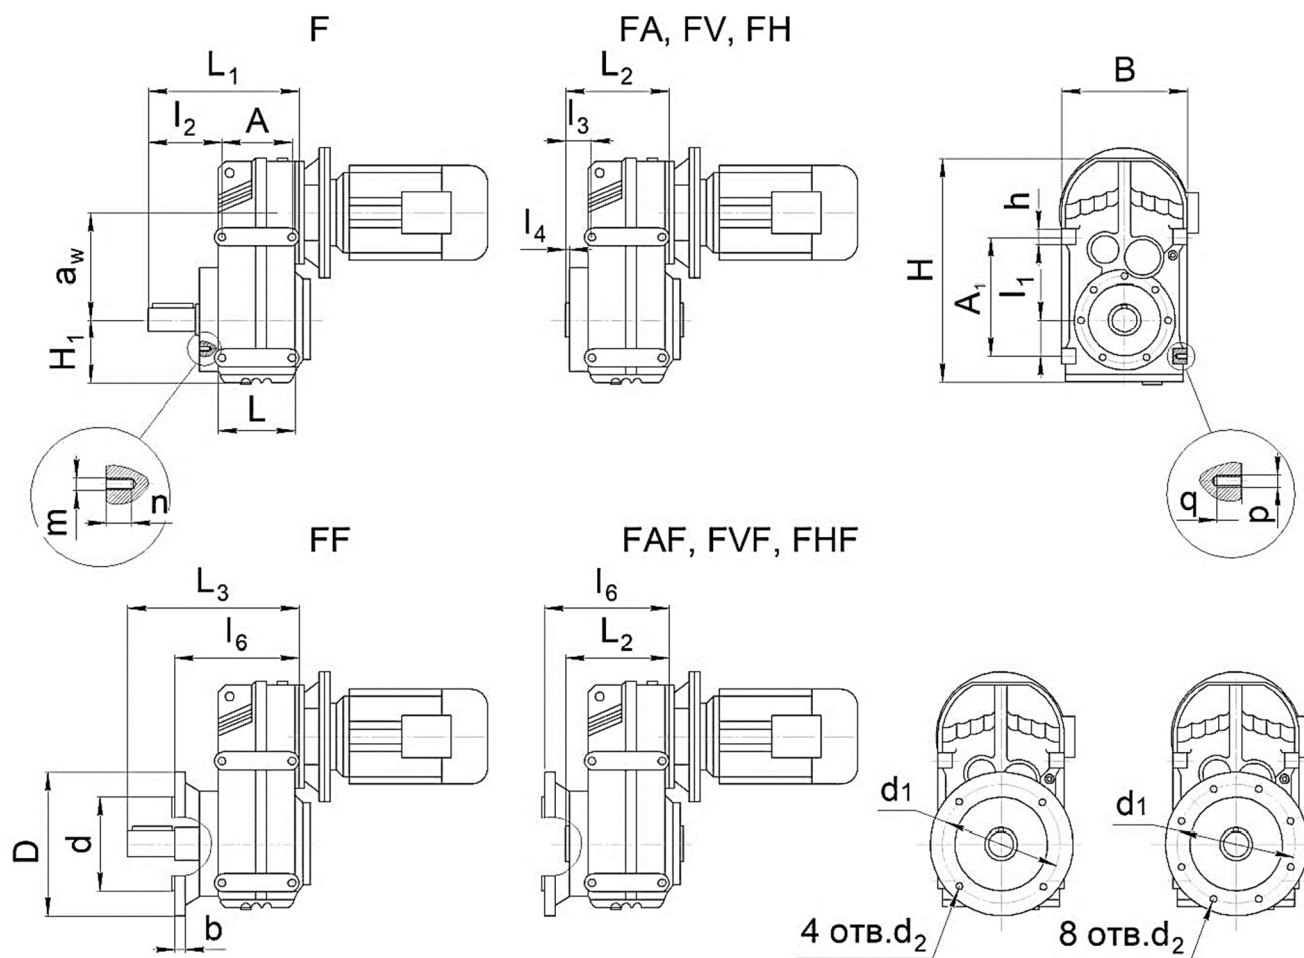

Габарит	L1	L2	L3	B	H	a_w	H1	A	A1	h	L	$m \times n$	$p \times q$
127	585	373	643	530	856	382,6	236	270	450	70	316		M30 x 45
Габарит	l1	l2	l3	l4	l6	D	d	b	d1	4 отв. d2	8 отв. d2		
127	142	291	79,25	2,5	433	550	450j6	25	500	-	17,5		

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


F, FF

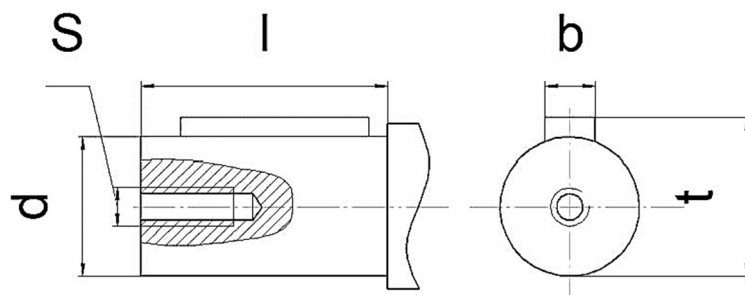

Габарит	l	d	S	b	t
127	210	110k6	M24	28	116

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ


FA, FAF, FAZ

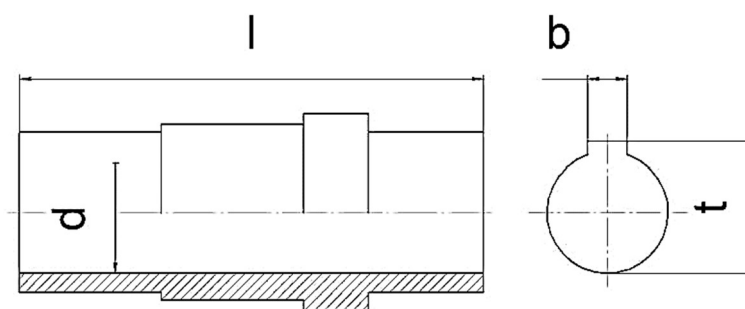

Габарит	l	d	b	t
127	410	100H7	28	106,4

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ


FH, FHF, FHZ

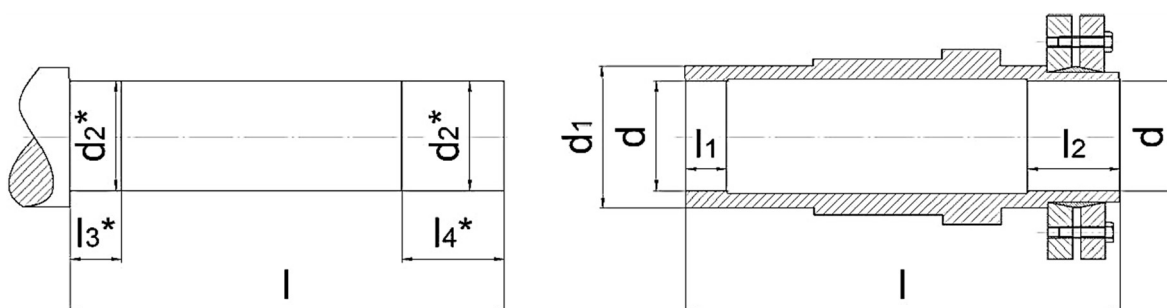

Габарит	l	l1	l2	d	d1	l3*	l4*	d2*
127	485	70	85	105H7	135	80	95	105h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА FAZ, FHZ, FVZ

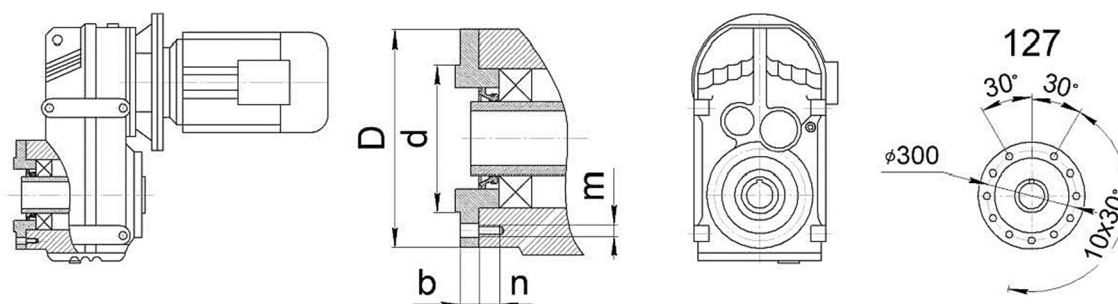

Габарит	d	D	b	n	m
127	250j6	350	30	28	M20


РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНОГО УХА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «G» (С РЕЗИНОВЫМ БУФЕРОМ)

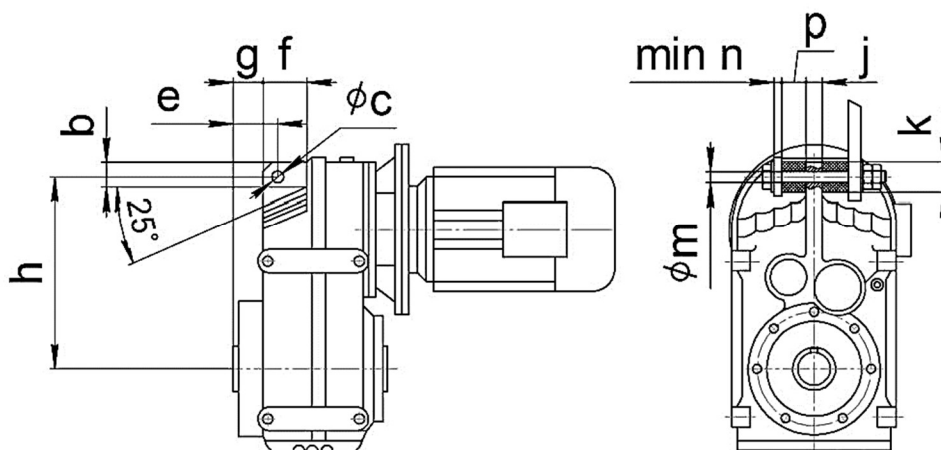

Габарит	b	c	e	g	h	f	j	k	m	n	p
127	138	33	110	66	550	125		100	32	15	60


**РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

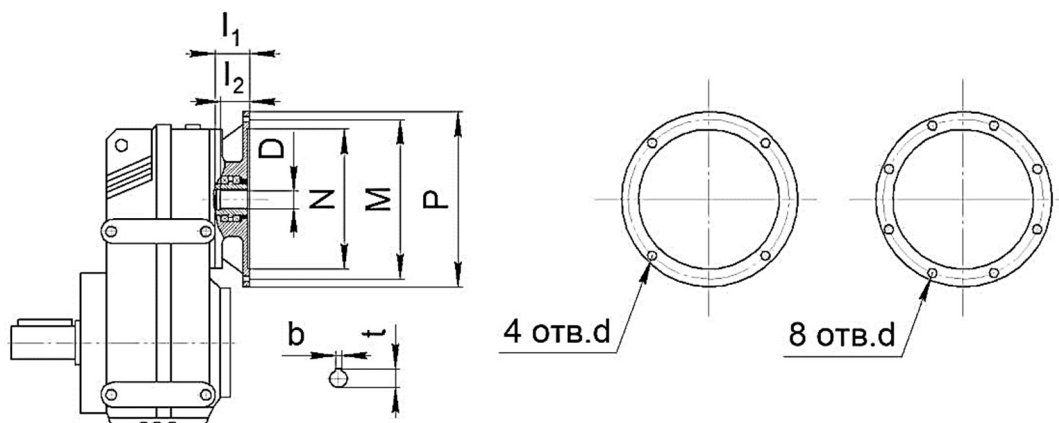

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
127						X	X	X	X	X	X	X


РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

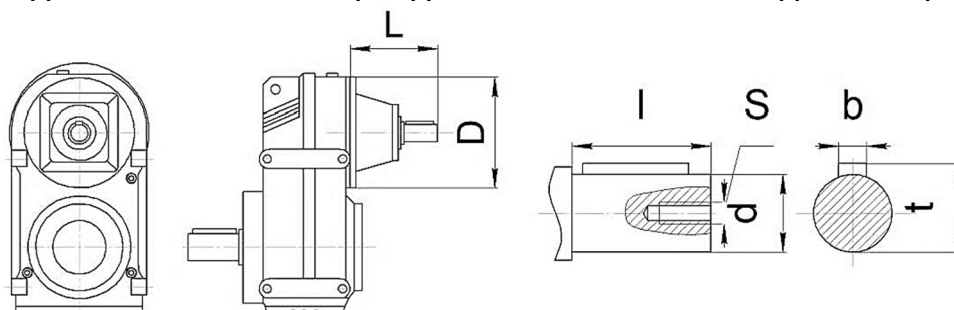

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
127	AD4	193	450	80	38	M12	10	41
	AD5	266		110	42	M16	12	45
	AD6	306		110	48	M16	14	51,5
	AD7	345		110	55	M20	16	59
	AD8	383		140	70	M20	20	74,5


Мотор-редуктор F157

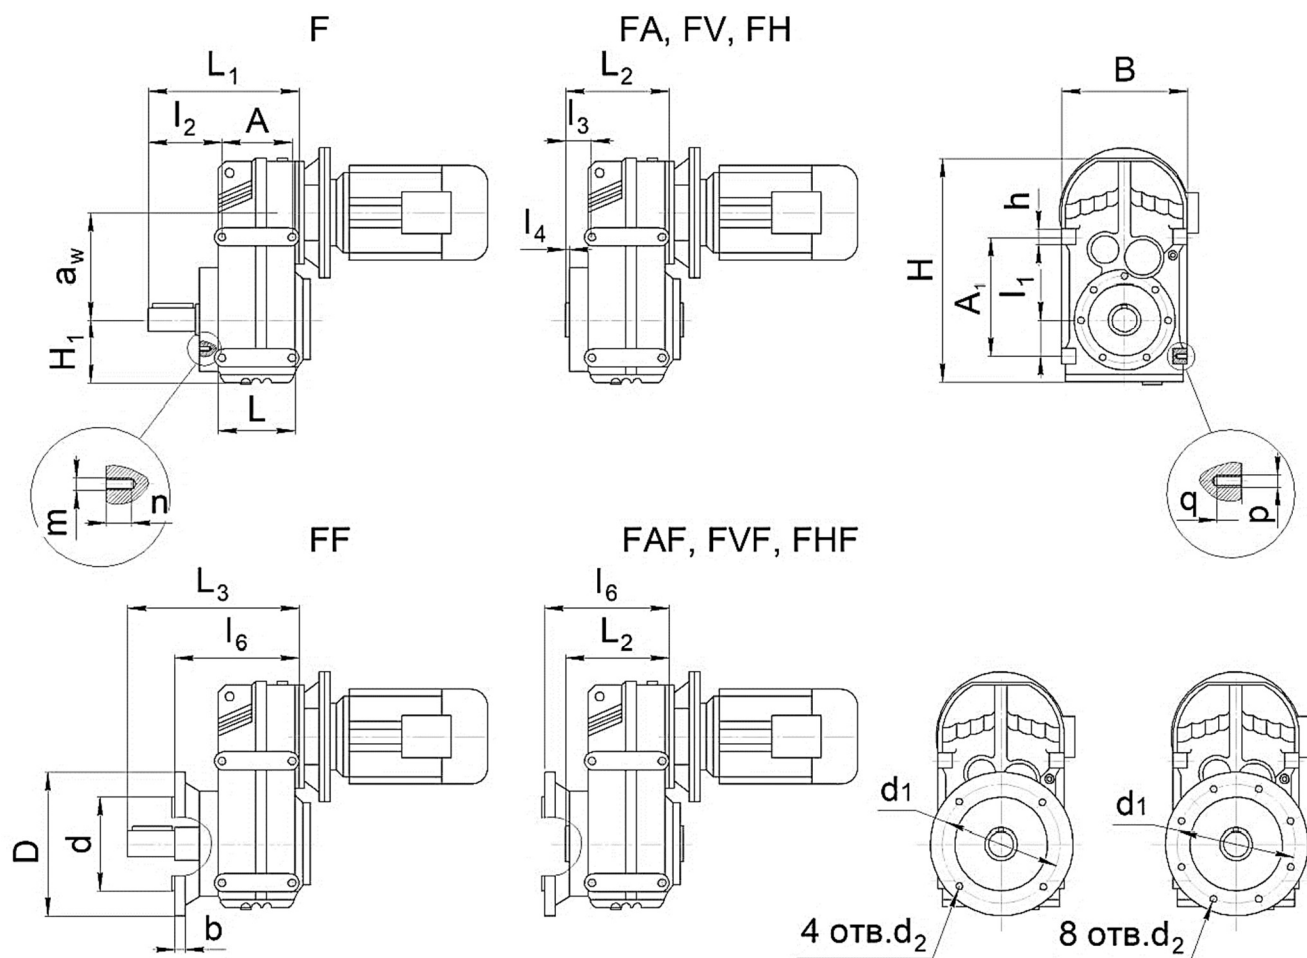

Габарит	L1	L2	L3	B	H	aw	H1	A	A1	h	L	m x n	p x q
157	662	455	725	660	1021	447	286	310	540	80	364		M36 x 55
Габарит	l1	l2	l3	l4	l6	D	d	b	d1	4 отв. d2	8 отв. d2		
157	170	325	118	7	515	660	550j6	28	600	-	22		

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА


F, FF

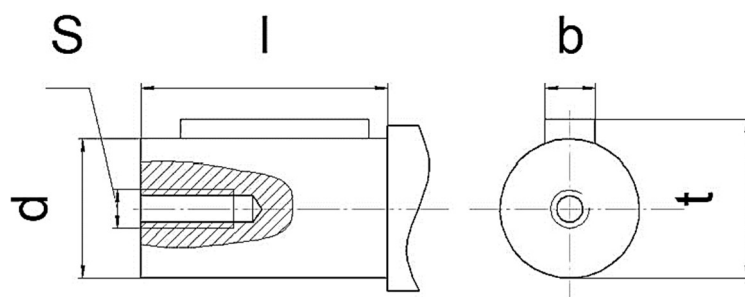

Габарит	l	d	S	b	t
157	210	120k6	M24	32	127

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ


FA, FAF, FAZ

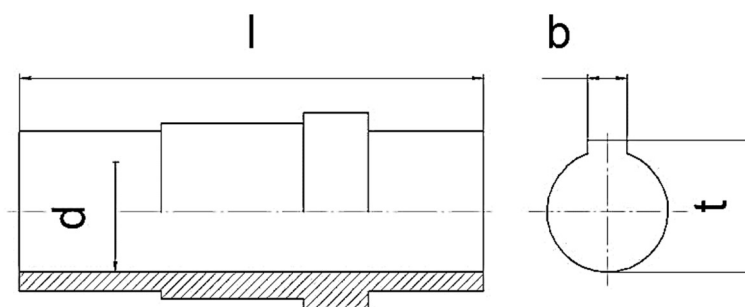

Габарит	l	d	b	t
157	500	120H7	32	127,4

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ


FH, FHF, FHZ

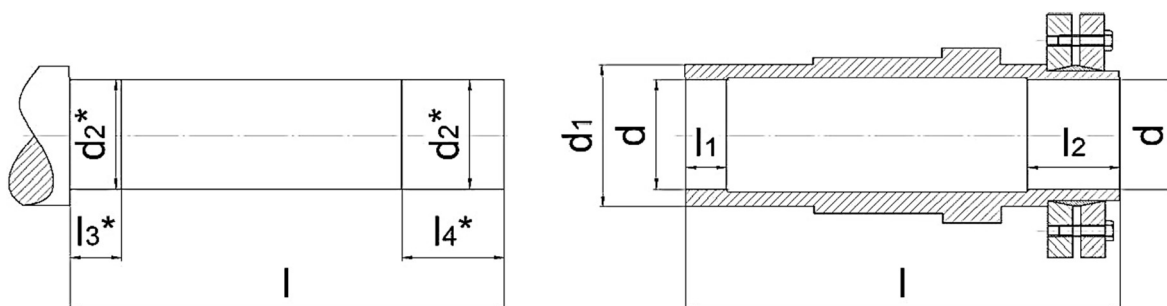

Габарит	l	l1	l2	d	d1	l3*	l4*	d2*
157	580	80	90	125H7	155	90	100	125h6

* - размер дан для справок. Вал не входит в комплект поставки.


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА FAZ, FHZ, FVZ

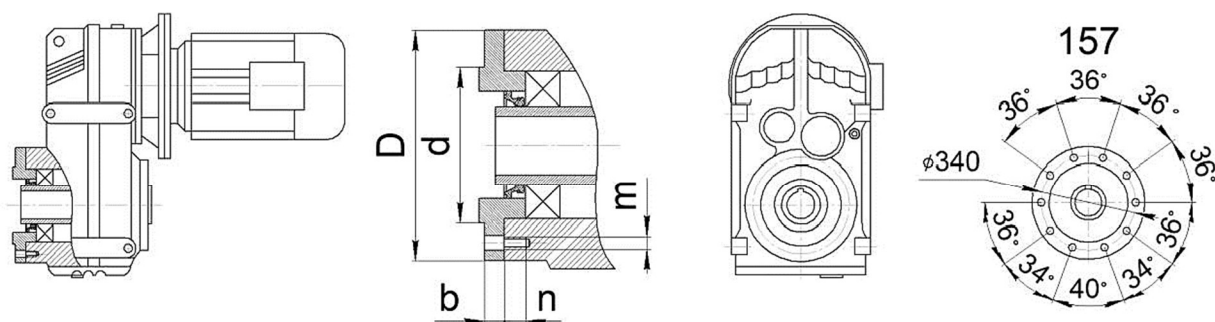

Габарит	d	D	b	n	m
157	290j6	400	28	36	M24


РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНОГО УХА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «Г» (С РЕЗИНОВЫМ БУФЕРОМ)

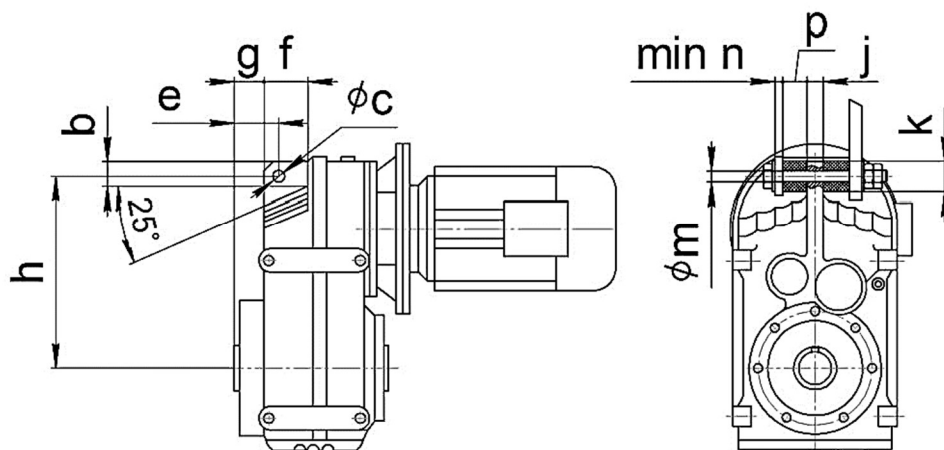

Габарит	b	c	e	g	h	f	j	k	m	n	p
157	170	33	150	98	660	140		120	32	15	60


**РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

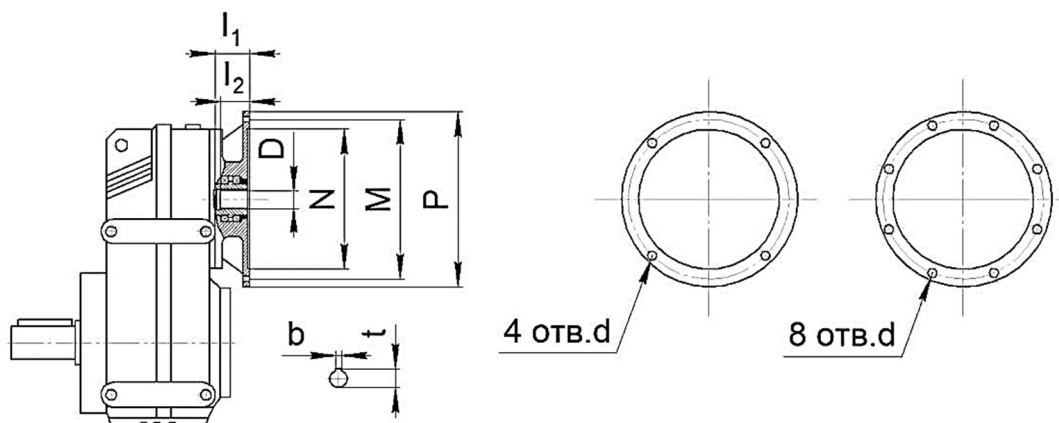

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
					112B5							
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
157							X	X	X	X	X	X

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «АД» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

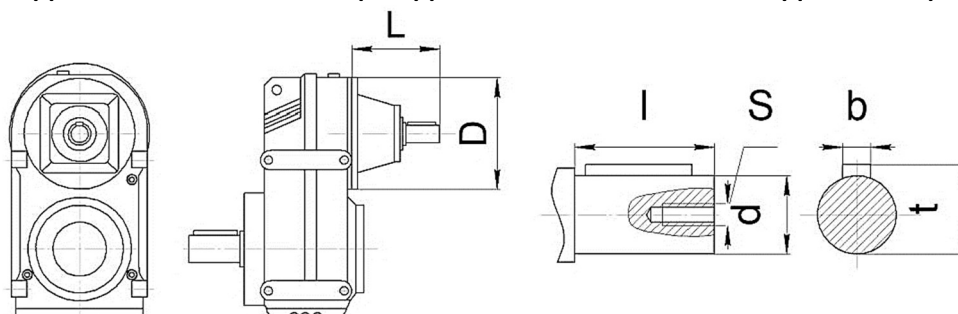

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
127	AD5	258	550	110	42	M16	12	45
	AD6	298		110	48	M16	14	51,5
	AD7	292		110	55	M20	16	59
	AD8	374		140	70	M20	20	74,5

Технические характеристики

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 37	0,12	7	164	128,51	4740	1,2	900
		7,6	150	117,88	4880	1,35	900
		9	128	100,36	5070	1,55	900
		10	110	88,53	5190	1,8	900
		11	107	128,51	5220	1,85	1400
		11	103	80,65	5240	1,95	900
		12	98	117,88	5270	2	1400
		14	83	100,36	5340	2,4	1400
		16	72	86,53	5400	2,8	1400
		17	67	80,65	5410	3	1400
		20	59	70,5	5440	3,4	1400
		21	55	66,09	5460	3,6	1400
		24	48	58,32	5470	4,1	1400
		25	45	54,54	5480	4,4	1400
		27	43	51,7	5490	4,7	1400
		29	39	47,02	5500	5,1	1400
		31	36	43,83	5500	5,5	1400
		36	32	38,31	5510	6,3	1400
		38	30	35,91	5520	6,7	1400
		44	28	31,69	5520	7,6	1400
		49	23	28,09	5520	8,6	1400
		58	20	23,88	5270	10	1400
		58	20	23,63	5250	10	1400
		67	17	20,57	5030	12	1400
		75	16	19,27	4930	13	1400
		81	14	17,03	4740	14	1400
		87	13	15,81	4630	15	1400
		96	12	14,33	4490	17	1400
		107	11	12,87	4330	19	1400
		125	9,2	11,08	4130	21	1400
		132	8,7	10,42	4050	21	1400
		154	7,4	8,97	3880	24	1400
		186	6,2	7,44	3630	23	1400
		205	5,6	6,74	3510	25	1400
		228	5	6,05	3390	27	1400
		265	4,3	5,21	3230	29	1400
		282	4,1	4,9	3170	29	1400
		327	3,5	4,22	3020	31	1400
	0,18	7,4	235	117,88	3750	0,85	900
		8,7	198	100,36	4320	1	900
		10	167	128,51	4700	1,2	1400
		10	171	86,53	4660	1,15	900
		11	154	117,88	4850	1,3	1400
		11	159	80,65	4790	1,25	900

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 37	0,18	12	139	70,5	4970	1,45	900
		13	131	100,36	5050	1,55	1400
		15	113	86,53	5180	1,75	1400
		16	105	80,65	5230	1,9	1400
		19	92	70,5	5300	2,2	1400
		20	86	66,09	5330	2,3	1400
		23	76	58,32	5380	2,6	1400
		24	71	54,54	5400	2,8	1400
		26	67	51,7	5410	3	1400
		28	61	47,02	5440	3,3	1400
		30	57	43,83	5450	3,5	1400
		34	50	38,31	5470	4	1400
		37	47	35,91	5480	4,3	1400
		42	41	31,69	5490	4,8	1400
		47	37	28,09	5500	5,5	1400
		55	31	23,88	5260	6,4	1400
		56	31	23,63	5240	6,5	1400
		64	27	20,57	5030	7,5	1400
		69	25	19,27	4930	8	1400
		78	22	17,03	4740	9	1400
		83	21	15,81	4640	9,7	1400
		92	19	14,33	4500	11	1400
		103	17	12,87	4350	12	1400
		119	14	11,08	4150	13	1400
		127	14	10,42	4070	14	1400
		147	12	8,97	3880	15	1400
		178	9,7	7,44	3650	15	1400
		196	8,8	6,74	3540	16	1400
		218	7,9	6,05	3420	17	1400
		253	6,8	5,21	3260	18	1400
		269	6,4	4,9	3190	19	1400
		313	5,5	4,22	3040	20	1400
	0,25	10	235	128,51	3690	0,85	1400
		11	215	117,88	4040	0,9	1400
		13	184	100,36	4500	1,1	1400
		15	159	86,53	4790	1,25	1400
		16	148	80,65	4900	1,35	1400
		18	130	70,5	5060	1,55	1400
		20	121	66,09	5120	1,65	1400
		22	107	58,32	5210	1,85	1400
		24	100	54,54	5260	2	1400
		25	95	51,7	5280	2,1	1400
		28	86	47,02	5330	2,3	1400
		30	81	43,83	5360	2,5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 37	0,25	34	70	38,31	5400	2,8	1400
		36	66	35,91	5420	3	1400
		41	58	31,69	5450	3,4	1400
		46	52	28,09	5430	3,9	1400
		54	44	23,88	5180	4,6	1400
		55	43	23,63	5170	4,6	1400
		63	38	20,57	4960	5,3	1400
		67	35	19,27	4870	5,7	1400
		76	31	17,03	4690	6,4	1400
		82	29	15,81	4590	6,9	1400
		91	26	14,33	4460	7,6	1400
		101	24	12,87	4320	8,5	1400
		117	20	11,08	4120	9,3	1400
		125	19	10,42	4050	9,7	1400
		145	17	8,97	3860	11	1400
		175	14	7,44	3630	11	1400
		193	12	6,74	3520	11	1400
		215	11	6,05	3410	12	1400
		249	9,6	5,21	3250	13	1400
		265	9	4,9	3190	13	1400
		308	7,7	4,22	3040	14	1400
	0,37	16	220	86,53	3960	0,9	1400
		17	205	80,65	4200	0,95	1400
		20	181	70,5	4550	1,1	1400
		21	169	66,09	4680	1,2	1400
		24	149	58,32	4890	1,35	1400
		25	140	54,54	4970	1,45	1400
		27	132	51,7	5030	1,5	1400
		29	120	47,02	5120	1,65	1400
		31	112	43,83	5180	1,8	1400
		36	98	38,31	5270	2	1400
		38	92	35,91	5300	2,2	1400
		44	81	31,69	5300	2,5	1400
		49	72	28,09	5140	2,8	1400
		58	61	23,88	4930	3,3	1400
		58	61	23,63	4920	3,3	1400
		67	53	20,57	4740	3,8	1400
		72	49	19,27	4650	4,1	1400
		81	44	17,03	4500	4,6	1400
		87	41	15,81	4400	4,9	1400
		96	37	14,33	4280	5,4	1400
		107	33	12,87	4150	6,1	1400
		125	28	11,08	3970	6,7	1400
		132	27	10,42	3900	6,9	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 37	0,37	154	23	8,97	3730	7,6	1400
		186	19	7,44	3510	7,8	1400
		205	17	6,74	3410	8,1	1400
		228	16	6,05	3300	8,7	1400
		265	13	5,21	3150	9,4	1400
		282	13	4,9	3090	9,6	1400
		327	11	4,22	2950	10	1400
	0,55	23	225	58,32	3890	0,9	1400
		25	210	54,54	4140	0,95	1400
		26	200	51,7	4300	1	1400
		29	182	47,02	4540	1,1	1400
		31	169	43,83	4680	1,2	1400
		36	148	38,31	4900	1,35	1400
		38	139	35,91	4980	1,45	1400
		43	122	31,69	4990	1,65	1400
		48	109	28,09	4870	1,85	1400
		57	92	23,88	4700	2,2	1400
		58	91	23,63	4690	2,2	1400
		66	79	20,57	4540	2,5	1400
		71	74	19,27	4470	2,7	1400
		80	66	17,03	4340	3	1400
		95	55	14,33	4150	3,6	1400
		106	50	12,87	4030	4	1400
		123	43	11,08	3870	4,4	1400
		130	40	10,42	3810	4,6	1400
		152	35	8,97	3650	5,1	1400
		170	31	8,01	3540	5,5	1400
		183	29	7,44	3440	5,1	1400
		202	26	6,74	3340	5,4	1400
		225	23	6,05	3240	5,8	1400
		261	20	5,21	3100	6,2	1400
		277	19	4,9	3050	6,3	1400
		322	16	4,22	2920	6,8	1400
		361	15	3,77	2820	7,2	1400
	0,75	29	245	47,02	3530	0,8	1400
		31	230	43,83	3850	0,9	1400
		36	199	38,31	4310	1	1400
		38	186	35,91	4480	1,05	1400
		44	165	31,69	4620	1,2	1400
		49	146	28,09	4540	1,35	1400
		58	124	23,88	4410	1,6	1400
		58	123	23,63	4400	1,65	1400
		67	107	20,57	4290	1,85	1400
		72	100	19,27	4240	2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 37	0,75	81	88	17,03	4130	2,3	1400
		96	74	14,33	3970	2,7	1400
		107	67	12,87	3870	3	1400
		125	58	11,08	3730	3,3	1400
		132	54	10,42	3680	3,4	1400
		154	47	8,97	3540	3,8	1400
		205	35	6,74	3250	4	1400
		228	31	6,05	3150	4,3	1400
		265	27	5,21	3030	4,6	1400
		282	25	4,9	2970	4,7	1400
		327	22	4,22	2850	5	1400
		366	20	3,77	2760	5,4	1400
	1,1	44	240	31,69	3680	0,85	1400
		50	210	28,09	3970	0,95	1400
		59	179	23,88	3930	1,1	1400
		68	154	20,57	3870	1,3	1400
		73	145	19,27	3740	1,4	1400
		82	128	17,03	3780	1,55	1400
		98	108	14,33	3680	1,85	1400
		109	97	12,87	3610	2,1	1400
		126	83	11,08	3500	2,3	1400
		134	78	10,42	3460	2,4	1400
		156	67	8,97	3350	2,6	1400
		175	60	8,01	3260	2,8	1400
		208	51	6,74	3090	2,8	1400
		231	45	6,05	3010	3	1400
		269	39	5,21	2900	3,2	1400
		286	37	4,9	2860	3,3	1400
		332	32	4,22	2750	3,5	1400
		372	28	3,77	2670	3,7	1400
	1,5	69	210	20,57	3410	0,95	1400
		73	196	19,27	3410	1	1400
		83	173	17,03	3400	1,15	1400
		98	146	14,33	3350	1,35	1400
		110	131	12,87	3310	1,55	1400
		127	113	11,08	3250	1,7	1400
		135	106	10,42	3220	1,75	1400
		157	91	8,97	3140	1,9	1400
		176	81	8,01	3080	2,1	1400
		209	69	6,74	2920	2	1400
		233	62	6,05	2850	2,2	1400
		271	53	5,21	2770	2,4	1400
		288	50	4,9	2730	2,4	1400
		334	43	4,22	2640	2,6	1400
		374	38	3,77	2570	2,7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 37	2,2	98	215	14,33	2790	0,95	1400
		110	192	12,87	2810	1,05	1400
		127	165	11,08	2820	1,15	1400
		135	155	10,42	2810	1,2	1400
		157	134	8,97	2790	1,3	1400
		176	119	8,01	2770	1,4	1400
		209	100	6,74	2630	1,4	1400
		233	90	6,05	2590	1,5	1400
		271	78	5,21	2540	1,6	1400
		288	73	4,9	2520	1,65	1400
		334	63	4,22	2460	1,75	1400
		374	56	3,77	2400	1,85	1400
	3	126	225	11,08	2320	0,85	1400
		134	215	10,42	2350	0,85	1400
		156	184	8,97	2390	0,95	1400
		175	164	8,01	2410	1,05	1400
		208	138	6,74	2290	1	1400
		231	124	6,05	2300	1,1	1400
		269	107	5,21	2290	1,15	1400
		286	100	4,9	2280	1,2	1400
		332	88	4,22	2250	1,25	1400
		372	77	3,77	2220	1,35	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 47	0,12	4,7	245	190,76	7510	1,65	900
		5,1	225	175,38	7640	1,8	900
		6	191	150,06	7820	2,1	900
		6,9	166	130,07	7940	2,4	900
		7,2	158	190,76	7970	2,5	1400
		7,4	155	121,57	7990	2,6	900
		7,9	146	175,38	8020	2,8	1400
		8,6	134	105,09	8070	3	900
		9,2	125	150,06	8100	3,2	1400
		10	114	89,29	8130	3,5	900
		11	108	130,07	8150	3,7	1400
		11	102	79,72	8180	3,9	900
	0,18	4,6	375	190,76	6240	1,05	900
		5	345	175,38	6600	1,15	900
		5,8	295	150,06	7090	1,35	900
		6,7	255	130,07	7410	1,55	900
		6,9	250	190,76	7470	1,6	1400
		7,2	240	121,57	7530	1,65	900
		7,5	230	175,38	7610	1,75	1400
		8,8	195	150,06	7800	2	1400
		10	169	130,07	7920	2,4	1400
		11	158	121,57	7970	2,5	1400
	0,25	5,9	405	150,06	5750	1	900
		6,8	350	190,76	6550	1,15	1400
		6,8	355	130,07	6530	1,15	900
		7,2	330	121,57	6770	1,2	900
		7,4	320	175,38	6850	1,25	1400
		8,4	285	105,09	7190	1,4	900
		8,7	275	150,06	7270	1,45	1400
		10	240	130,07	7540	1,65	1400
		11	225	121,57	7640	1,8	1400
		12	193	105,09	7810	2,1	1400
		15	164	89,29	7950	2,4	1400
	0,37	9,2	385	150,06	6140	1,05	1400
		11	335	130,07	6740	1,2	1400
		13	270	105,09	7320	1,5	1400
		15	230	89,29	7600	1,75	1400
		17	205	79,72	7750	1,95	1400
		20	174	68,09	7900	2,3	1400
		21	167	65,36	7930	2,4	1400
	0,55	13	405	105,09	5840	1	1400
		15	345	89,29	6620	1,15	1400
		17	310	79,72	6990	1,3	1400
		20	265	68,09	7370	1,5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 47	0,55	21	250	65,36	7440	1,6	1400
		24	220	56,49	7670	1,85	1400
		28	185	48	7850	2,2	1400
		32	168	42,86	7940	2,4	1400
	0,75	17	415	79,72	5060	0,95	1400
		20	355	68,09	6520	1,15	1400
		21	340	65,36	6680	1,2	1400
		24	295	56,49	7120	1,35	1400
		29	250	48	7470	1,6	1400
		32	220	42,86	7640	1,8	1400
		38	190	36,61	7820	2,1	1400
		40	178	34,29	7850	2,2	1400
		48	150	28,88	7540	2,7	1400
	1,1	25	425	56,49	3730	0,95	1400
		29	360	48	6440	1,1	1400
		33	320	42,86	6860	1,25	1400
		38	275	36,61	7280	1,45	1400
		41	255	34,29	7260	1,55	1400
		45	230	30,86	7130	1,75	1400
		48	215	28,88	7040	1,85	1400
		48	220	29,32	7060	1,8	1400
		54	193	25,72	6880	2,1	1400
		64	164	21,82	6640	2,4	1400
		71	148	19,7	6490	2,7	1400
	1,5	33	435	42,86	575	0,9	1400
		39	370	36,61	6300	1,1	1400
		41	350	34,29	6580	1,15	1400
		46	315	30,86	6500	1,3	1400
		48	300	29,32	6510	1,35	1400
		49	295	28,88	6500	1,35	1400
		55	260	25,72	6390	1,55	1400
		65	220	21,82	6230	1,8	1400
		72	200	19,7	6110	2	1400
		81	176	17,33	5970	2,3	1400
		86	166	16,36	5900	2,4	1400
		101	142	13,93	5700	2,8	1400
	2,2	55	385	25,72	5560	1,05	1400
		65	325	21,82	5520	1,25	1400
		72	295	19,7	5480	1,35	1400
		81	260	17,33	5410	1,55	1400
		86	245	16,36	5370	1,65	1400
		101	210	13,93	5250	1,95	1400
		111	189	12,66	5170	2,1	1400
		129	163	10,97	5040	2,5	1400
		157	133	8,96	4740	2,5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 47	3	71	405	19,7	4750	1	1400
		81	355	17,33	4760	1,15	1400
		86	335	16,36	4760	1,2	1400
		100	285	13,93	4740	1,4	1400
		111	260	12,66	4700	1,55	1400
		128	225	10,97	4640	1,8	1400
		156	183	8,96	4370	1,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 57	0,12	4,5	255	199,7	11400	2,4	900
		4,9	235	183,6	11500	2,6	900
		5,7	200	157,09	11500	3	900
		6,6	173	136,16	11500	3,5	900
		6,9	166	199,7	11500	3,6	1400
		7,1	162	127,27	11500	3,7	900
		7,5	153	183,6	11500	3,9	1400
		8,8	130	157,09	11500	4,6	1400
		10	113	136,16	11500	5,3	1400
	0,18	4,4	395	199,7	10600	1,5	900
		4,7	365	183,6	10800	1,65	900
		5,5	310	157,09	11100	1,95	900
		6,4	270	138,16	11300	2,2	900
		6,6	260	199,7	11300	2,3	1400
		6,8	250	127,27	11400	2,4	900
		7,2	240	183,6	11500	2,5	1400
		7,9	215	110,01	11500	2,8	900
		8,4	205	157,09	11500	2,9	1400
		9,7	177	136,16	11500	3,4	1400
		10	166	127,27	11500	3,6	1400
	0,25	4,4	540	199,7	9630	1,1	900
		4,8	500	183,6	9940	1,2	900
		5,6	425	157,09	10400	1,4	900
		6,5	365	199,7	10800	1,65	1400
		6,5	370	136,16	10800	1,6	900
		6,9	345	127,27	10900	1,75	900
		7,1	335	183,6	10900	1,8	1400
		8	300	110,01	11100	2	900
		8,3	290	157,09	11200	2,1	1400
		9,6	250	136,16	11400	2,4	1400
		10	235	127,27	11500	2,6	1400
		12	200	110,01	11500	3	1400
	0,37	5,7	615	157,09	9070	0,95	900
		6,6	535	136,16	9680	1,1	900
		6,9	510	199,7	9850	1,15	1400
		7,1	500	127,27	9930	1,2	900
		7,5	470	183,6	10100	1,3	1400
		8,2	430	110,01	10400	1,4	900
		8,8	400	157,09	10600	1,5	1400
		10	350	136,16	10900	1,7	1400
		11	325	127,27	11000	1,85	1400
		13	280	110,01	11200	2,1	1400
		15	240	93,47	11500	2,5	1400
		17	215	83,46	11500	2,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 57	0,55	8,7	605	157,09	9150	1	1400
		10	525	136,16	9750	1,15	1400
		11	490	127,27	9980	1,2	1400
		12	425	110,01	10400	1,4	1400
		15	360	93,47	10800	1,65	1400
		16	320	83,46	11000	1,85	1400
		19	280	72,98	11200	2,1	1400
		20	265	68,22	11300	2,3	1400
		23	230	58,97	11500	2,6	1400
	0,75	11	660	127,27	5290	0,9	1400
		13	570	110,01	9420	1,05	1400
		15	485	93,47	10000	1,25	1400
		17	435	83,46	10400	1,4	1400
		19	380	72,98	10700	1,6	1400
		20	355	68,22	10800	1,7	1400
		23	305	58,97	11100	1,95	1400
		28	260	50,1	11300	2,3	1400
		31	230	44,73	11400	2,6	1400
	1,1	17	625	83,46	8470	0,95	1400
		19	550	72,98	9590	1,1	1400
		21	510	68,22	9840	1,15	1400
		24	440	58,97	10300	1,35	1400
		28	375	50,1	10700	1,6	1400
		31	335	44,73	10700	1,8	1400
		37	285	38,21	10400	2,1	1400
		39	270	35,79	10200	2,2	1400
		46	225	30,15	9810	2,6	1400
	1,5	24	600	58,97	9210	1	1400
		28	510	50,1	9860	1,2	1400
		32	455	44,73	9980	1,3	1400
		37	390	38,21	9740	1,55	1400
		39	365	35,79	9620	1,65	1400
		47	305	30,15	9310	1,95	1400
	2,2	32	665	44,73	4480	0,9	1400
		37	570	38,21	8660	1,05	1400
		39	535	35,79	8620	1,15	1400
		47	450	30,15	8460	1,3	1400
		56	370	24,96	8240	1,55	1400
		67	315	21,17	8020	1,9	1400
		74	285	19,11	7870	2,1	1400
		84	250	16,81	7670	2,4	1400
		89	235	15,88	7580	2,5	1400
	3	56	510	24,96	7440	1,15	1400
		66	435	21,17	7340	1,4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 57	3	73	390	19,11	7260	1,55	1400
		83	345	16,81	7140	1,75	1400
		88	325	15,88	7080	1,85	1400
		104	275	13,52	6890	2,2	1400
		114	250	12,29	6780	2,4	1400
		132	220	10,64	6590	2,8	1400
	4	67	570	21,17	6490	1,05	1400
		74	515	19,11	6490	1,15	1400
		84	450	16,81	6450	1,35	1400
		89	425	15,88	6430	1,4	1400
		105	365	13,52	6340	1,65	1400
		116	330	12,29	6270	1,8	1400
		133	285	10,64	6150	2,1	1400
		153	250	9,31	5850	1,7	1400
		173	220	8,19	5730	1,9	1400
		184	210	7,73	5680	2	1400
		216	177	6,58	5510	2,4	1400
		237	161	5,98	5410	2,6	1400
		274	139	5,18	5250	3	1400
	5,5	85	620	16,81	5450	0,95	1400
		90	585	15,68	5480	1,05	1400
		106	495	13,52	5530	1,2	1400
		116	450	12,29	5530	1,35	1400
		134	390	10,64	5510	1,55	1400
		175	300	8,19	5190	1,4	1400
		185	285	7,73	5160	1,5	1400
		217	240	6,58	5070	1,75	1400
		239	220	5,98	5010	1,9	1400
		276	190	5,18	4900	2,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 57 R 37	0,12	1,4	655	967	5860	0,9	1400
		1,6	585	851	9320	1,05	1400
		1,9	500	738	9920	1,2	1400
		2,1	435	646	10400	1,4	1400
		2,5	370	558	10700	1,6	1400
		2,7	330	506	11000	1,8	1400
		3	285	452	11200	2,1	1400
		3,2	295	426	11200	2	1400
		3,6	260	382	11300	2,3	1400
		4,2	225	330	11500	2,7	1400
		4,6	200	298	11500	3	1400
		5,3	177	262	11500	3,4	1400
	0,18	2,4	615	558	9080	1	1400
		2,6	550	506	9560	1,1	1400
		2,9	485	452	10000	1,25	1400
		3,1	485	426	10000	1,25	1400
		3,4	415	386	10500	1,45	1400
		3,5	430	382	10400	1,4	1400
		3,9	360	338	10800	1,65	1400
		4	370	330	10700	1,6	1400
		4,4	335	298	11000	1,8	1400
		5	295	262	11200	2	1400
		5,8	250	226	11400	2,4	1400
		6,6	215	200	11500	2,8	1400
	0,25	3,4	605	386	9170	1	1400
		3,4	625	382	8710	0,95	1400
		3,8	525	338	9740	1,15	1400
		3,9	535	330	9680	1,1	1400
		4,4	485	298	10000	1,25	1400
		5	425	262	10400	1,4	1400
		5,1	400	255	10600	1,5	1400
		5,8	360	226	10800	1,65	1400
		6,5	320	200	11000	1,9	1400
		7,7	270	170	11300	2,2	1400
	0,37	5,3	605	262	9170	1	1400
		5,4	570	255	9420	1,05	1400
		6,1	515	226	9810	1,15	1400
		6,9	445	201	10300	1,35	1400
		6,9	455	200	10200	1,3	1400
		7,6	405	181	10500	1,5	1400
		8,1	385	170	10700	1,55	1400
		9,1	345	152	10900	1,75	1400
		10	300	134	11100	2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
F 67	0,12	3,9	290	228,99	13000	2,8	900
		4,6	250	195,39	13000	3,3	900
		5,3	220	170,85	13000	3,8	900
		5,6	205	162,31	13000	4	900
		6,3	181	142,4	13000	4,5	900
	0,18	3,8	450	228,99	12600	1,8	900
		4,4	385	195,39	12900	2,1	900
		5,1	340	170,85	13000	2,4	900
		5,8	300	228,99	13000	2,8	1400
		6,8	255	195,39	13000	3,2	1400
		7,7	225	170,85	13000	3,7	1400
	0,25	3,8	620	228,99	11800	1,3	900
		4,5	530	195,39	12300	1,55	900
		5,2	465	170,85	12600	1,75	900
		5,4	440	162,31	12700	1,85	900
		5,7	420	228,99	12700	1,95	1400
		6,2	385	142,4	12900	2,1	900
		6,7	360	195,39	13000	2,3	1400
		7,6	315	170,85	13000	2,6	1400
		8	300	162,31	13000	2,8	1400
		9,1	360	142,4	13000	3,1	1400
	0,37	4,6	765	195,39	10800	1,05	900
		5,3	670	170,85	11500	1,2	900
		5,6	635	162,31	11700	1,3	900
		6	585	228,99	12000	1,4	1400
		6,3	560	142,4	12100	1,45	900
		7,1	500	195,39	12400	1,65	1400
		7,4	475	120,79	12500	1,75	900
		8,1	435	170,85	12700	1,85	1400
		8,5	415	162,31	12800	1,95	1400
		9,7	365	142,4	12900	2,2	1400
		11	310	120,79	13000	2,7	1400
	0,55	7	755	195,39	10900	1,1	1400
		8	660	170,85	11500	1,25	1400
		8,4	625	162,31	11700	1,3	1400
		9,6	550	142,4	12200	1,5	1400
		11	465	120,79	12600	1,75	1400
		12	420	109,04	12700	1,95	1400
		14	370	95,94	12900	2,2	1400
		15	350	90,59	13000	2,3	1400
		17	310	79,76	13000	2,7	1400
	0,75	8,1	890	170,85	9670	0,9	1400
		8,5	840	162,31	10100	0,95	1400
		9,7	740	142,4	11000	1,1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 67	0,75	11	625	120,79	11700	1,3	1400
		13	565	109,04	12100	1,45	1400
		14	500	95,94	12400	1,65	1400
		15	470	90,59	12500	1,75	1400
		17	415	79,76	12800	2	1400
		20	350	67,65	13000	2,3	1400
		23	315	61,07	13000	2,6	1400
	1,1	12	910	120,79	9460	0,9	1400
		13	820	109,04	10300	1	1400
		15	720	95,94	11100	1,15	1400
		15	680	90,59	11400	1,2	1400
		18	600	79,76	12400	1,35	1400
		21	510	67,65	12600	1,6	1400
		23	460	61,07	12800	1,8	1400
		26	405	53,73	12900	2	1400
		28	380	50,74	13000	2,2	1400
		32	325	43,2	13000	2,5	1400
		36	295	39,26	13000	2,7	1400
		41	255	34,01	13000	2,9	1400
	1,5	16	920	90,59	9300	0,9	1400
		18	810	79,76	10400	1	1400
		21	685	67,65	11400	1,2	1400
		23	620	61,07	11800	1,3	1400
		26	545	53,73	12200	1,5	1400
		28	515	50,74	12300	1,6	1400
		33	440	43,2	12700	1,85	1400
		36	400	39,26	12600	1,95	1400
		39	370	36,3	12900	2,2	1400
		44	325	32,08	13000	2,6	1400
		51	280	27,41	13000	2,9	1400
		56	255	25,13	13000	3,2	1400
	2,2	23	910	61,07	9420	0,9	1400
		26	800	53,73	10500	1	1400
		28	755	50,74	10800	1,1	1400
		33	645	43,2	11600	1,25	1400
		36	585	39,26	12000	1,35	1400
		41	505	34,01	12400	1,45	1400
		44	480	32,08	12500	1,7	1400
		51	410	27,41	12800	2	1400
		56	375	25,13	12900	2,2	1400
		64	330	22,05	13000	2,5	1400
		67	310	20,9	13000	2,6	1400
		77	275	18,29	13000	3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 67	3	32	880	43,2	9690	0,95	1400
		36	800	39,26	10500	0,95	1400
		37	430	20,9	12700	1,9	900
		41	695	34,01	11300	1,05	1400
		44	655	32,08	11600	1,25	1400
		51	560	27,41	12100	1,45	1400
		58	515	25,13	12300	1,6	1400
		63	450	22,05	12600	1,8	1400
		77	375	18,29	12900	2,2	1400
		85	335	16,48	13000	2,4	1400
		97	295	14,46	13000	2,8	1400
	4	52	735	27,41	11000	1,1	1400
		57	675	25,13	11400	1,2	1400
		64	595	22,05	11900	1,4	1400
		68	560	20,9	12100	1,45	1400
		78	490	18,29	12400	1,65	1400
		86	445	16,48	12700	1,85	1400
		98	390	14,46	12900	2,1	1400
		111	345	12,76	13000	2,4	1400
		126	305	11,31	13000	2,7	1400
		147	260	9,66	13000	3,2	1400
		156	245	9,08	13000	2,2	1400
		165	230	8,6	12800	2,5	1400
		189	205	7,53	12400	3	1400
		209	183	6,78	12100	3,4	1400
		239	160	5,95	11700	3,8	1400
		270	141	5,25	11400	4,2	1400
		305	125	4,66	11000	4,5	1400
		357	107	3,97	10600	4,7	1400
	5,5	65	810	22,05	10400	1	1400
		68	770	20,9	10800	1,05	1400
		78	670	18,29	11500	1,2	1400
		87	605	16,48	11900	1,35	1400
		99	530	14,46	12300	1,55	1400
		112	470	12,76	12500	1,75	1400
		126	415	11,31	12800	1,95	1400
		148	355	9,66	12900	2,3	1400
		158	335	9,08	12400	1,6	1400
		166	315	8,6	12300	1,8	1400
		190	275	7,53	12000	2,2	1400
		211	250	6,78	11700	2,5	1400
		240	220	5,95	11400	2,8	1400
		272	193	5,25	11100	3,1	1400
		307	171	4,66	10700	3,3	1400
		360	146	3,97	10300	3,4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 67 R 37	0,12	0,97	920	1429	9270	0,9	1400
		1,1	830	1271	10200	1	1400
		1,2	700	1102	11300	1,15	1400
		1,4	615	970	11800	1,35	1400
		1,6	540	858	12200	1,5	1400
		1,8	475	755	12500	1,75	1400
		2,2	405	641	12800	2	1400
		2,4	375	572	12900	2,2	1400
		2,7	320	509	13000	2,6	1400
		3,2	275	437	13000	3	1400
	0,18	1,5	910	858	9370	0,9	1400
		1,8	800	755	10400	1	1400
		2,1	885	641	11400	1,2	1400
		2,3	625	572	11800	1,3	1400
		2,6	540	509	12200	1,6	1400
		2,6	560	500	12100	1,45	1400
		2,9	510	454	12400	1,6	1400
		3	470	437	12600	1,75	1400
		3,4	420	384	12700	1,95	1400
		3,4	440	392	12700	1,85	1400
		4	370	333	12900	2,2	1400
		4,4	325	297	13000	2,5	1400
		5,1	285	261	13000	2,9	1400
		5,6	260	238	13000	3,2	1400
		6,6	215	200	13000	3,8	1400
	0,25	2	1000	641	2370	0,8	1400
		2,3	910	572	9440	0,9	1400
		2,6	795	509	10500	1,05	1400
		2,6	810	500	10400	1	1400
		2,9	740	454	11000	1,1	1400
		3	685	437	11400	1,2	1400
		3,3	635	392	11700	1,3	1400
		3,9	535	333	12200	1,55	1400
		4,4	475	297	12500	1,7	1400
		5	420	261	12700	1,95	1400
		5,5	375	238	12900	2,2	1400
	0,37	3,2	980	437	5750	0,85	1400
		3,6	870	384	9880	0,95	1400
		4,1	770	338	10800	1,05	1400
		4,5	685	305	11400	1,2	1400
		5,4	575	257	12000	1,4	1400
		6	510	231	12400	1,6	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 67 R 37	0,55	5,3	890	257	9660	0,9	1400
		5,9	790	231	10600	1,05	1400
		6,6	705	205	11200	1,15	1400
		7,8	600	175	11900	1,35	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 77	0,18	3,1	555	281,71	19600	2,7	900
		3,3	520	262,93	19700	2,9	900
		3,8	445	225,79	19800	3,4	900
	0,25	3,1	765	281,71	19100	1,95	900
		3,3	715	262,93	19200	2,1	900
		3,9	615	225,79	19500	2,5	900
		4,4	540	198,31	19600	2,8	900
		4,7	510	188,4	19700	2,9	900
	0,37	4	890	225,79	18700	1,7	900
		4,5	780	198,31	19100	1,95	900
		4,8	740	188,4	19200	2	900
		4,9	720	281,71	19200	2,1	1400
		5,2	675	262,93	19300	2,2	1400
		5,4	655	166,47	19400	2,3	900
		6,1	580	225,79	19500	2,6	1400
		6,3	560	142,27	19600	2,7	900
		7	510	198,31	19700	3	1400
	0,55	4	1320	225,79	16800	1,15	900
		4,5	1160	198,31	17600	1,3	900
		4,8	1100	188,4	17900	1,35	900
		5,4	970	166,47	18400	1,55	900
		6	870	225,79	18800	1,7	1400
		6,3	830	142,27	18900	1,8	900
		6,9	765	198,31	19100	1,95	1400
		6,9	760	130,42	19100	1,95	900
		7,2	730	188,4	19200	2,1	1400
		8,2	645	166,47	19400	2,3	1400
		9,6	550	142,27	19600	2,7	1400
		10	505	130,42	19700	3	1400
		12	440	114,45	19800	3,4	1400
		13	420	108,46	19800	3,6	1400
		14	365	94,93	19900	4,1	1400
	0,75	4,5	1580	198,31	15200	0,95	900
		4,8	1500	188,4	15700	1	900
		5,4	1320	166,47	16800	1,15	900
		6,1	1170	225,79	17600	1,3	1400
		6,3	1130	142,27	17800	1,3	900
		6,9	1040	130,42	18200	1,45	900
		7	1030	198,31	18200	1,45	1400
		7,3	980	188,4	18400	1,55	1400
		8,3	860	166,47	18800	1,75	1400
		9,7	740	142,27	19200	2	1400
		11	675	130,42	19300	2,2	1400
		12	595	114,45	19500	2,5	1400
		13	565	108,46	19600	2,7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 77	1,1	7,1	1490	198,31	15800	1	1400
		7,4	1410	188,4	16300	1,05	1400
		8,4	1250	166,47	17200	1,2	1400
		9,8	1070	142,27	18000	1,4	1400
		11	980	130,42	18400	1,55	1400
		12	860	114,45	18800	1,75	1400
		13	810	108,46	18900	1,85	1400
		15	710	94,93	19200	2,1	1400
		16	640	85,52	19400	2,3	1400
		19	565	75,02	19600	2,7	1400
	1,5	8,5	1690	166,47	14300	0,9	1400
		9,9	1450	142,27	16100	1,05	1400
		11	1320	130,42	16800	1,15	1400
		12	1160	114,45	17600	1,3	1400
		13	1100	108,46	17900	1,35	1400
		15	960	94,93	18400	1,55	1400
		16	870	85,52	18800	1,75	1400
		19	760	75,02	19100	1,95	1400
		19	735	72,5	19200	2	1400
		21	675	66,46	19300	2,2	1400
		24	595	58,32	19500	2,5	1400
		26	560	55,27	19600	2,7	1400
		29	490	48,37	19700	3	1400
		32	445	43,58	19800	3,4	1400
		37	390	38,23	19900	3,9	1400
		39	370	36,58	19900	3	1400
		45	320	31,51	20000	4,3	1400
	2,2	12	1710	114,45	14200	0,9	1400
		13	1620	108,46	14900	0,95	1400
		15	1410	94,93	13600	1,05	1400
		16	1270	85,52	17100	1,2	1400
		19	1120	75,02	17800	1,35	1400
		21	990	66,46	18300	1,5	1400
		24	870	58,32	18800	1,75	1400
		26	820	55,27	18900	1,8	1400
		29	720	48,37	19200	2,1	1400
		32	650	43,58	19400	2,3	1400
		39	545	36,58	19600	2	1400
		45	470	31,51	19700	2,9	1400
		49	430	28,75	19800	3,3	1400
		55	380	25,5	19900	4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 77	3	16	1750	85,52	13800	0,85	1400
		19	1540	75,02	15500	1	1400
		21	1360	66,46	16600	1,1	1400
		24	1190	58,32	17500	1,25	1400
		25	1130	55,27	17800	1,35	1400
		29	990	48,37	18300	1,5	1400
		32	890	43,58	18700	1,7	1400
		37	780	38,23	19000	1,9	1400
		38	750	36,58	19100	1,5	1400
		44	645	31,51	19400	2,1	1400
		49	590	28,75	19500	2,4	1400
		55	520	25,5	19700	2,9	1400
		65	440	21,43	19800	3,4	1400
	4	21	1790	66,49	13400	0,85	1400
		24	1570	58,32	15200	0,95	1400
		26	1490	55,27	15800	1	1400
		29	1300	48,37	16900	1,15	1400
		33	1170	43,58	17600	1,3	1400
		37	1030	38,23	18200	1,45	1400
		42	910	33,74	18600	1,65	1400
		45	850	31,51	18800	1,65	1400
		47	800	29,91	19000	1,85	1400
		49	775	28,75	19100	1,85	1400
		56	885	25,54	19300	2,1	1400
		58	685	25,5	19300	2,2	1400
		66	575	21,43	19500	2,6	1400
		72	530	19,7	19600	2,8	1400
	5,5	30	1780	48,37	13500	0,85	1400
		33	1600	43,58	15000	0,95	1400
		37	1400	38,23	16300	1,05	1400
		42	1240	33,74	17300	1,2	1400
		48	1100	29,91	17900	1,35	1400
		56	940	25,54	18500	1,55	1400
		56	940	25,5	18500	1,6	1400
		67	785	21,43	19000	1,9	1400
		73	725	19,7	19200	2,1	1400
		82	645	17,49	19400	2,3	1400
		91	575	15,64	19600	2,6	1400
		102	515	14,06	19300	2,9	1400
		117	450	12,2	18600	3,3	1400
	7,5	42	1690	33,74	14300	0,9	1400
		48	1500	29,91	15700	1	1400
		56	1280	25,54	17000	1,15	1400
		56	1280	25,5	17100	1,15	1400
		67	1070	21,43	18000	1,4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 77	7,5	73	990	19,7	18400	1,5	1400
		82	880	17,49	18800	1,7	1400
		91	785	15,64	19000	1,9	1400
		102	705	14,06	18600	2,1	1400
		117	610	12,2	18000	2,5	1400
		131	545	10,93	17600	2,7	1400
		154	465	9,3	16500	2,3	1400
		173	415	8,26	16100	2,6	1400
		194	370	7,39	15700	2,9	1400
		215	335	6,64	15300	3,2	1400
		248	290	5,76	14800	3,7	1400
		277	260	5,16	14500	4,2	1400
		334	215	4,28	13800	4,7	1400
	9,2	73	1200	19,7	17400	1,25	1400
		82	1070	17,49	18000	1,4	1400
		92	950	15,64	18300	1,55	1400
		102	880	14,06	18000	1,75	1400
		118	745	12,2	17500	2	1400
		132	665	10,93	17100	2,2	1400
		155	570	9,3	16000	1,8	1400
		174	505	8,26	15600	2,1	1400
		195	450	7,39	15300	2,4	1400
		217	405	6,64	15000	2,7	1400
		250	350	5,76	14500	3,1	1400
		279	315	5,16	14200	3,4	1400
		336	260	4,28	13600	3,9	1400
	11	73	1440	19,7	16100	1,05	1400
		82	1280	17,49	17100	1,2	1400
		92	1140	15,64	17600	1,3	1400
		102	1030	14,06	17400	1,45	1400
		118	890	12,2	17000	1,7	1400
		132	795	10,93	16700	1,9	1400
		155	680	9,3	15500	1,6	1400
		174	605	8,26	15200	1,8	1400
		195	540	7,39	14900	2	1400
		217	485	6,64	14600	2,2	1400
		250	420	5,76	14200	2,6	1400
		279	375	5,16	13900	2,9	1400
		336	310	4,28	13300	3,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 77 R 37	0,12	0,53	1750	2613	13800	0,85	1400
		0,6	1520	2284	15600	1	1400
		0,68	1340	2029	16700	1,1	1400
		0,8	1130	1728	17800	1,35	1400
		0,89	1040	1544	18200	1,45	1400
		1	910	1354	18600	1,65	1400
		1,1	810	1200	19000	1,85	1400
		1,3	710	1053	19200	2,1	1400
		1,5	605	910	19500	2,5	1400
		1,7	510	810	19700	2,9	1400
		1,9	445	710	19800	3,4	1400
	0,18	0,76	1880	1728	7810	0,8	1400
		0,86	1710	1544	14100	0,9	1400
		0,98	1500	1354	15700	1	1400
		1,1	1330	1200	16800	1,15	1400
		1,2	1170	1053	17600	1,3	1400
		1,5	1000	910	18300	1,5	1400
		1,6	880	810	18800	1,75	1400
		1,9	755	710	19100	2	1400
		2,2	670	615	19300	2,2	1400
	0,25	1,2	1690	1053	14300	0,9	1400
		1,4	1450	910	16000	1,05	1400
		1,6	1260	810	17100	1,2	1400
		1,8	1110	710	17900	1,35	1400
		2,1	970	615	18400	1,55	1400
		2,4	850	538	18800	1,75	1400
		2,7	780	480	19100	2	1400
		3,2	645	413	19400	2,3	1400
	0,37	1,7	1810	810	13300	0,85	1400
		1,9	1590	710	15100	0,95	1400
		2,2	1390	615	16400	1,1	1400
		2,6	1210	538	17400	1,25	1400
		2,9	1080	480	18000	1,4	1400
		3,3	920	413	18600	1,65	1400
		3,8	830	367	18900	1,8	1400
		4,3	730	323	19200	2	1400
	0,55	2,5	1860	538	9980	0,8	1400
		2,8	1660	480	14600	0,9	1400
		3,3	1420	413	16200	1,05	1400
		3,7	1270	367	17100	1,2	1400
		4,2	1120	323	17800	1,35	1400
	0,75	3,8	1720	367	14100	0,85	1400
		4,3	1520	323	15600	1	1400
		4,9	1310	280	16900	1,15	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
F 87	0,37	2,5	1410	270,68	28100	2,1	700
		2,7	1330	255,37	28200	2,3	700
		3	1190	228,93	28600	2,5	700
		3,3	1060	270,68	28800	2,8	900
		3,5	1020	197,2	28900	2,9	700
		3,5	1000	255,37	29000	3	900
		3,9	900	228,93	29200	3,3	900
	0,55	2,5	2090	270,68	26200	1,45	700
		2,7	1970	255,37	26500	1,5	700
		3	1770	228,93	27100	1,7	700
		3,3	1580	270,68	27600	1,9	900
		3,5	1490	255,37	27800	2	900
		3,5	1520	197,2	27800	1,95	700
		3,9	1340	228,93	28200	2,2	900
		4,6	1150	197,2	28700	2,6	900
		5	1050	179,97	28900	2,9	900
	0,75	3,3	2150	270,68	26000	1,4	900
		3,5	2030	255,37	26300	1,5	900
		3,9	1820	228,93	27000	1,65	900
		4,6	1570	197,2	27600	1,9	900
		5	1430	179,97	28000	2,1	900
		5,1	1400	270,68	28100	2,1	1400
		5,4	1330	255,37	28200	2,3	1400
		5,6	1270	156,61	28400	2,4	900
		6	1190	228,93	28600	2,5	1400
	1,1	3,4	3090	270,68	16000	0,95	900
		3,6	2920	255,37	22700	1,05	900
		4	2610	228,93	24400	1,15	900
		4,7	2250	197,2	25700	1,35	900
		5,1	2050	179,97	26300	1,45	900
		5,2	2030	270,68	26300	1,5	1400
		5,5	1820	255,37	26700	1,55	1400
		5,8	1820	159,61	27000	1,65	900
		6,1	1720	228,93	27200	1,75	1400
		7,1	1480	197,2	27900	2	1400
		7,8	1350	179,97	28200	2,2	1400
		8,8	1200	159,61	28500	2,5	1400
		10	1010	134,16	29000	3	1400
		11	930	123,29	29100	3,2	1400
	1,5	5,2	2750	270,68	23900	1,1	1400
		5,5	2590	255,37	24500	1,15	1400
		6,2	2330	228,93	24600	1,3	1400
		7,2	2000	197,2	26900	1,5	1400
		7,8	1830	179,97	26900	1,65	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 87	1,5	8,8	1620	159,61	27500	1,85	1400
		11	1360	134,16	28200	2,2	1400
		13	1110	109,49	28700	2,7	1400
		14	990	97,89	29000	3	1400
	2,2	7,2	2940	197,2	22000	1	1400
		7,8	2680	179,97	24200	1,1	1400
		8,8	2380	159,61	25200	1,25	1400
		11	2000	134,16	26400	1,5	1400
		11	1840	123,29	26900	1,65	1400
		13	1630	109,49	27500	1,85	1400
		14	1460	97,89	27900	2,1	1400
		16	1310	88,01	28300	2,3	1400
		18	1140	76,39	27800	2,6	1400
		21	1020	68,4	27100	2,9	1400
		25	850	56,75	25900	3,5	1400
		28	750	50,36	25200	3,9	1400
		31	675	45,28	24500	4,2	1400
	3	10	2750	134,16	23900	1,1	1400
		11	2520	123,29	24700	1,2	1400
		13	2240	109,49	25700	1,35	1400
		14	2000	97,89	26400	1,5	1400
		16	1800	88,01	26900	1,65	1400
		18	1560	76,39	26300	1,9	1400
		20	1400	68,4	25700	2,1	1400
		25	1160	56,75	24800	2,6	1400
	4	28	1030	50,36	24100	2,8	1400
		13	2950	109,49	21700	1	1400
		15	2630	97,89	24300	1,15	1400
		16	2370	88,01	24600	1,25	1400
		19	2050	76,39	24200	1,45	1400
		21	1840	68,4	23900	1,65	1400
		25	1530	56,75	23200	1,95	1400
		28	1350	50,36	22800	2,2	1400
	5,5	31	1220	45,28	22300	2,3	1400
		16	3230	88,01	5760	0,95	1400
		19	2810	76,39	21200	1,05	1400
		21	2510	68,4	21200	1,2	1400
		25	2080	56,75	21000	1,45	1400
		28	1850	50,38	20800	1,6	1400
		32	1660	45,28	20500	1,7	1400
		36	1440	39,3	20100	1,9	1400
		41	1290	35,19	19800	2	1400
		42	1250	33,92	19700	2,1	1400
		49	1070	29,2	19100	2,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 87	5,5	50	1060	28,78	19100	2,3	1400
		54	970	26,5	18800	3,1	1400
		60	870	23,68	18400	3,5	1400
	7,5	25	2840	56,75	18100	1,05	1400
		28	2520	50,36	18200	1,15	1400
		32	2270	45,28	18200	1,25	1400
		36	1970	39,3	18100	1,4	1400
		41	1760	35,19	18000	1,5	1400
		49	1460	29,2	17600	1,7	1400
		50	1440	28,78	17600	1,7	1400
		54	1330	26,5	17400	2,3	1400
		60	1190	23,68	17100	2,5	1400
		67	1070	21,32	16800	2,8	1400
		74	970	19,31	16500	3,1	1400
		84	860	17,12	16200	3,5	1400
		92	775	15,48	15900	3,9	1400
	9,2	29	3070	50,36	16000	0,95	1400
		32	2760	45,28	16200	1	1400
		37	2400	39,3	16400	1,15	1400
		41	2150	35,19	16400	1,2	1400
		49	1780	29,2	16300	1,4	1400
		54	1620	26,5	16200	1,85	1400
		61	1440	23,68	16100	2,1	1400
		68	1300	21,32	15900	2,3	1400
		75	1180	19,31	15700	2,5	1400
		84	1040	17,12	15400	2,9	1400
		93	940	15,48	15200	3,2	1400
		110	800	13,12	14700	3,8	1400
	11	37	2870	39,3	14600	0,95	1400
		41	2570	35,19	14800	1	1400
		49	2130	29,2	15000	1,2	1400
		54	1930	26,5	15000	1,55	1400
		61	1730	23,68	15000	1,75	1400
		68	1560	21,32	14900	1,95	1400
		75	1410	19,31	14800	2,1	1400
		84	1250	17,12	14600	2,4	1400
		93	1130	15,48	14400	2,7	1400
		110	960	13,12	14100	3,1	1400
	15	55	2600	26,5	12300	1,15	1400
		62	2320	23,68	12600	1,3	1400
		68	2090	21,32	12700	1,45	1400
		76	1890	19,31	12800	1,6	1400
		85	1680	17,12	12900	1,8	1400
		94	1520	15,48	12800	2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 87	15	111	1290	13,12	12700	2,3	1400
		127	1120	11,46	12600	2,7	1400
		152	940	9,58	12300	3,1	1400
		176	810	8,29	11700	1,9	1400
		199	720	7,35	11500	2,1	1400
		220	650	6,65	11300	2,3	1400
		259	555	5,63	11000	2,8	1400
		297	485	4,92	10700	3,2	1400
	18,5	69	2570	21,32	10900	1,15	1400
		76	2330	19,31	11100	1,3	1400
		86	2060	17,12	11400	1,45	1400
		95	1870	15,48	11500	1,6	1400
		112	1580	13,12	11600	1,9	1400
		128	1380	11,46	11600	2,2	1400
		153	1160	9,58	11500	2,5	1400
		177	1000	8,29	10900	1,55	1400
		199	890	7,35	10800	1,75	1400
		220	800	6,65	10700	1,9	1400
		250	680	5,63	10400	2,2	1400
		298	595	4,92	10200	2,6	1400
		356	495	4,12	9900	2,9	1400
	22	69	3060	21,32	8990	1	1400
		76	2770	19,31	9430	1,1	1400
		86	2460	17,12	9850	1,2	1400
		95	2220	15,48	10100	1,35	1400
		112	1880	13,12	10400	1,6	1400
		128	1640	11,46	10600	1,85	1400
		153	1370	9,58	10600	2,1	1400
		177	1190	8,29	10100	1,3	1400
		199	1050	7,35	10100	1,45	1400
		220	950	6,65	10000	1,6	1400
		260	810	5,63	9900	1,9	1400
		298	705	4,92	9750	2,2	1400
		356	590	4,12	9500	2,5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 87 R 57	0,12	0,28	3250	4954	3640	0,9	1400
		0,33	2690	4245	24100	1,1	1400
		0,37	2200	3721	25800	1,35	1400
		0,43	2140	3244	26000	1,4	1400
		0,48	1900	2881	26700	1,6	1400
		0,54	1700	2576	27300	1,75	1400
		0,63	1440	2199	28000	2,1	1400
		0,72	1240	1930	28400	2,4	1400
		0,81	1120	1709	28700	2,7	1400
		0,92	980	1493	29000	3	1400
		1,1	785	1300	29400	3,8	1400
		1,2	710	1148	29500	4,2	1400
	0,18	0,46	3160	2881	12300	0,95	1400
		0,51	2820	2576	23600	1,05	1400
		0,6	2400	2199	25200	1,25	1400
		0,68	2080	1930	26200	1,45	1400
		0,77	1880	1709	26800	1,6	1400
		0,88	1640	1493	27500	1,85	1400
		1	1350	1300	28200	2,2	1400
		1,1	1210	1148	28500	2,5	1400
		1,3	1050	1010	28900	2,9	1400
		1,5	940	887	29100	3,2	1400
		1,7	810	780	29400	3,7	1400
	0,25	0,67	3040	1930	18200	1	1400
		0,76	2710	1709	24000	1,1	1400
		0,87	2380	1493	25200	1,25	1400
		1	1990	1300	26500	1,5	1400
		1,1	1780	1148	27100	1,7	1400
		1,3	1550	1010	27700	1,95	1400
		1,5	1370	887	28100	2,2	1400
		1,7	1200	780	28500	2,5	1400
		1,9	1020	674	28900	2,9	1400
	0,37	1,1	2870	1300	23400	1,05	1400
		1,2	2550	1148	24600	1,2	1400
		1,4	2230	1010	25700	1,35	1400
		1,6	1970	887	26500	1,5	1400
		1,8	1720	780	27200	1,75	1400
		2	1470	674	27900	2	1400
		2,3	1340	609	28200	2,2	1400
		2,7	1130	515	28700	2,7	1400
		3	1000	452	29000	3	1400
	0,55	1,5	3040	887	18200	1	1400
		1,7	2660	780	24200	1,15	1400
		2	2290	674	25500	1,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 87 R 57	0,55	2,2	2080	609	26200	1,45	1400
		2,6	1750	515	27100	1,7	1400
		3	1540	452	27700	1,95	1400
		3,9	1160	345	28600	2,6	1400
	0,75	2	3120	674	14700	0,95	1400
		2,3	2830	609	23600	1,05	1400
		2,7	2390	515	25200	1,25	1400
		3	2100	452	26100	1,45	1400
		4	1590	345	27600	1,9	1400
	1,1	3,1	3070	452	16900	1	1400
		4,1	2330	345	25400	1,3	1400
		4,7	2020	300	26400	1,5	1400
		5,6	1670	249	27400	1,8	1400
	1,5	4,1	3180	346	11100	0,95	1400
		4,7	2760	300	23900	1,1	1400
		5,7	2290	249	25500	1,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 97	0,55	2,5	2140	276,77	35100	2	700
		2,7	1960	253,41	35500	2,2	700
		3	1730	223,88	35900	2,5	700
	0,75	2,5	2870	276,77	33600	1,5	700
		2,7	2630	253,41	34100	1,65	700
		3,1	2320	223,88	34800	1,85	700
		3,2	2200	276,77	3500	1,95	900
		3,5	2020	253,41	35400	2,1	900
		4	1780	223,88	35800	2,4	900
	1,1	3,3	3160	276,77	32900	1,35	900
		3,6	2890	253,41	33600	1,5	900
		4,1	2560	223,88	34300	1,7	900
		4,8	2170	189,92	35100	2	900
		5,1	2080	276,77	35200	2,1	1400
		5,3	2000	174,87	35400	2,2	900
		5,5	1900	253,41	35600	2,3	1400
		6,2	1680	223,88	36000	2,6	1400
	1,5	3,3	4310	276,77	29900	1	900
		3,6	3950	253,41	30900	1,1	900
		4,1	3490	223,88	32100	1,25	900
		4,8	2960	189,92	33400	1,45	900
		5,1	2810	276,77	33700	1,55	1400
		5,3	2720	174,87	33900	1,6	900
		5,6	2570	253,41	34300	1,65	1400
		6,3	2270	223,88	34900	1,9	1400
		7,4	1930	189,92	35500	2,2	1400
		8,1	1780	174,87	35800	2,4	1400
	2,2	4,2	5000	223,88	12400	0,85	900
		4,9	4240	189,22	30100	1	900
		5,1	4120	276,77	30400	1,05	1400
		5,4	3910	174,87	31000	1,1	900
		5,6	3760	253,41	31400	1,15	1400
		6	3490	156,3	32100	1,25	900
		6,3	3340	223,88	32500	1,3	1400
		7,4	2830	189,92	33700	1,5	1400
		8,1	2610	174,87	34200	1,65	1400
		9	2330	156,3	34800	1,85	1400
		10	2100	140,71	35200	2	1400
		11	1900	127,42	35600	2,3	1400
	3	6,2	4580	223,88	29000	0,95	1400
		7,4	3890	189,92	31100	1,1	1400
		8	3580	174,87	31900	1,2	1400
		9	3200	153,3	32800	1,35	1400
		9,9	2880	140,71	33600	1,5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 97	3	11	2610	127,42	34200	1,65	1400
		12	2310	112,99	34800	1,85	1400
		14	2090	102,16	35200	2,1	1400
		16	1840	89,85	35700	2,3	1400
	4	8,1	4700	174,87	26600	0,9	1400
		9,1	4200	156,3	30200	1	1400
		10	3780	140,71	31400	1,15	1400
		11	3430	127,42	32300	1,25	1400
		13	3040	112,99	33200	1,4	1400
		14	2750	102,16	33900	1,55	1400
		15	2620	97,58	34100	1,65	1400
		16	2420	89,85	34600	1,8	1400
		18	2160	80,31	35100	2	1400
		20	1940	72,29	35500	2,2	1400
		22	1760	65,47	35800	2,4	1400
	5,5	11	4680	127,42	27400	0,8	1400
		13	4150	112,99	30300	1,05	1400
		14	3750	102,16	31400	1,15	1400
		15	3580	97,58	31900	1,2	1400
		16	3300	89,85	32600	1,3	1400
		17	3180	86,59	32900	1,35	1400
		18	2950	80,31	33400	1,45	1400
		19	2780	75,63	33800	1,55	1400
		20	2660	72,29	34100	1,6	1400
		22	2400	65,47	34600	1,8	1400
		25	2130	58,06	34500	2	1400
		27	1930	52,49	33900	2,2	1400
	7,5	15	4890	97,58	19300	0,9	1400
		16	4500	89,85	29300	0,95	1400
		17	4340	86,59	29600	1	1400
		18	4020	80,31	30700	1,05	1400
		19	3790	75,63	31300	1,15	1400
		20	3620	72,29	31800	1,2	1400
		22	3280	65,47	32000	1,3	1400
		25	2910	58,06	31800	1,5	1400
		27	2630	52,49	31400	1,65	1400
		32	2230	44,49	30600	1,95	1400
		33	2170	43,28	30500	1,4	1400
		37	1950	38,86	29900	2,2	1400
		39	1840	36,64	29600	1,65	1400
		42	1700	33,91	29200	2,5	1400
		44	1630	32,5	28900	2,6	1400
		47	1520	30,39	28500	2,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 97	9,2	18	4900	80,31	18700	0,9	1400
		19	4610	76,63	28900	0,95	1400
		20	4410	72,29	29600	0,95	1400
		22	3990	65,47	29600	1,1	1400
		25	3540	58,06	29500	1,2	1400
		27	3200	52,49	29300	1,35	1400
		32	2710	44,49	28800	1,6	1400
		37	2370	38,86	28400	1,8	1400
		42	2070	33,91	27800	2,1	1400
		44	1980	32,5	27600	2,2	1400
		47	1850	30,39	27300	2,3	1400
		52	1670	27,44	26800	2,6	1400
		58	1520	24,92	26300	2,8	1400
	11	22	4780	65,47	24000	0,9	1400
		25	4240	58,06	27100	1	1400
		27	3830	52,49	27100	1,1	1400
		32	3250	44,49	27000	1,3	1400
		37	2830	38,86	26700	1,5	1400
		42	2470	33,91	26400	1,75	1400
		44	2370	32,5	26200	1,8	1400
		47	2220	30,39	26000	1,95	1400
		52	2000	27,44	25600	2,2	1400
		58	1820	24,92	25200	2,4	1400
		65	1610	22,11	24700	2,7	1400
	15	33	4360	44,49	22900	1	1400
		38	3610	38,86	23100	1,15	1400
		43	3330	33,91	23200	1,3	1400
		45	3190	32,5	23200	1,35	1400
		48	2980	30,39	23200	1,45	1400
		53	2690	27,44	23100	1,6	1400
		59	2450	24,92	22900	1,75	1400
		66	2170	22,11	22600	2	1400
		73	1970	20,07	22400	2,2	1400
		85	1690	17,25	21900	2,5	1400
		97	1480	15,06	21400	2,9	1400
		114	1250	12,77	20800	3,4	1400
		131	1100	11,16	20200	3,7	1400
	18,5	38	4690	38,86	20000	0,9	1400
		45	3920	32,5	20600	1,1	1400
		53	3310	27,44	20900	1,3	1400
		59	3010	24,92	20900	1,45	1400
		66	2670	22,11	20900	1,6	1400
		73	2420	20,07	20800	1,8	1400
		85	2080	17,25	20500	2,1	1400
		97	1820	15,06	20200	2,4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 97	18,5	115	1540	12,77	19800	2,8	1400
		131	1350	11,16	19300	3	1400
	22	53	3940	27,44	18700	1,1	1400
		59	3570	24,92	18900	1,2	1400
		66	3170	22,11	19100	1,35	1400
		73	2880	20,07	19200	1,5	1400
		85	2470	17,25	19100	1,75	1400
		97	2160	15,06	19000	2	1400
		115	1830	12,77	18700	2,3	1400
		131	1600	11,16	18400	2,6	1400
	30	66	4310	22,11	15100	1	1400
		73	3910	20,07	15500	1,1	1400
		85	3360	17,25	16000	1,3	1400
		98	2930	15,06	16300	1,45	1400
		115	2490	12,77	16400	1,75	1400
		132	2180	11,16	16400	1,9	1400
		162	1770	9,06	15400	1,35	1400
		179	1600	8,22	15300	1,45	1400
		208	1380	7,07	15100	1,7	1400
		238	1200	6,17	14900	1,85	1400
		281	1020	5,23	14600	2,1	1400
		321	890	4,57	14300	2,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вх, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
F 97 R 57	0,12	0,19	4800	7328	23100	0,9	1400
		0,21	4040	6469	30700	1,05	1400
		0,25	3680	5615	31600	1,15	1400
		0,28	3200	4961	32800	1,35	1400
		0,32	2800	4333	33800	1,55	1400
		0,35	2550	3906	34300	1,7	1400
		0,41	2210	3352	35000	1,95	1400
		0,47	1820	2907	35700	2,4	1400
		0,54	1670	2553	36000	2,6	1400
	0,18	0,3	4660	4333	27900	0,9	1400
		0,34	4260	3906	30000	1	1400
		0,39	3670	3352	31600	1,15	1400
		0,45	3100	2907	33100	1,4	1400
		0,52	2790	2553	33800	1,55	1400
		0,59	2450	2245	34500	1,75	1400
		0,67	2130	1970	35200	2	1400
		0,77	1890	1722	35600	2,3	1400
		0,86	1670	1527	36000	2,6	1400
		0,99	1380	1327	36500	3,1	1400
		1,1	1280	1171	36600	3,3	1400
	0,25	0,45	4530	2907	29200	0,95	1400
		0,51	4050	2553	30600	1,05	1400
		0,58	3560	2245	31900	1,2	1400
		0,66	3100	1970	33100	1,4	1400
		0,75	2740	1722	33900	1,55	1400
		0,85	2430	1527	34600	1,75	1400
		0,98	2040	1327	35300	2,1	1400
		1,1	1860	1171	35600	2,3	1400
		1,3	1630	1022	36100	2,6	1400
	0,37	0,61	5070	2245	5160	0,85	1400
		0,7	4430	1970	29500	0,95	1400
		0,8	3900	1722	31000	1,1	1400
		0,9	3460	1527	32200	1,25	1400
		1	2930	1327	33500	1,45	1400
		1,2	2650	1171	34100	1,6	1400
		1,4	2310	1022	34800	1,85	1400
		1,5	1960	898	35500	2,2	1400
	0,55	1	4530	1327	29200	0,95	1400
		1,2	4060	1171	30600	1,05	1400
		1,3	3550	1022	32000	1,2	1400
		1,5	3050	898	33200	1,4	1400
		1,7	2690	784	34000	1,6	1400
		2	2340	690	34700	1,85	1400
		2,2	2060	605	35300	2,1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 97 R 57	0,55	2,6	1790	529	35800	2,4	1400
		2,9	1580	467	36100	2,7	1400
		3,4	1360	406	36500	3,2	1400
		3,7	1220	363	36700	3,5	1400
	0,75	1,4	4810	1022	22800	0,9	1400
		1,5	4150	898	30300	1,05	1400
		1,8	3660	784	31700	1,2	1400
		2	3190	690	32900	1,35	1400
		2,3	2800	605	33800	1,55	1400
		2,6	2440	529	34500	1,75	1400
		3	2160	467	35100	2	1400
		3,4	1880	406	35600	2,3	1400
		3,8	1670	383	36000	2,6	1400
	1,1	2	4670	690	27800	0,9	1400
		2,3	4100	605	30500	1,05	1400
		2,7	3580	529	31900	1,2	1400
		3	3160	467	32900	1,35	1400
		3,5	2730	406	33900	1,55	1400
		3,8	2450	363	34500	1,75	1400
		2,7	4880	529	19800	0,9	1400
		3	4310	467	29900	1	1400
		3,5	3730	406	31500	1,15	1400
		3,9	3340	363	32500	1,3	1400
	2,2	3,9	4940	363	16500	0,85	1400
		4,9	3890	285	31100	1,1	1400
		5,8	3340	245	32500	1,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 107	0,75	2,7	2640	252,4	61100	2,9	700
	1,1	2,7	3930	254,4	58600	1,95	700
		3,2	3330	215,37	59800	2,3	700
		3,4	3080	199,31	60200	2,5	700
		3,8	2760	176,64	60800	2,8	700
	1,5	2,8	5210	254,4	55900	1,5	700
		3,2	4410	215,37	57600	1,75	700
		3,5	4080	199,31	58300	1,9	700
		3,6	3960	254,4	58500	1,95	900
		3,9	3660	178,64	59100	2,1	700
		4,3	3350	215,37	59700	2,3	900
		4,6	3100	199,31	60200	2,5	900
		5,2	2780	178,64	60800	2,8	900
	2,2	2,8	7640	254,4	49900	1	700
		3,2	6460	215,37	52900	1,2	700
		3,5	5980	199,31	54100	1,3	700
		3,7	5690	254,4	54800	1,35	900
		3,9	5360	178,64	55500	1,45	700
		4,4	4810	215,37	56700	1,6	900
		4,7	4450	199,31	57500	1,7	900
		5,3	3990	178,64	58400	1,9	900
		5,5	3790	254,4	58900	2	1400
		6,6	3210	215,37	60000	2,4	1400
		7,1	2970	199,31	60400	2,6	1400
		7,9	2660	178,64	61000	2,9	1400
	3	3,7	7750	254,4	49600	1	900
		4,4	6560	215,37	52700	1,15	900
		4,7	6070	199,31	53900	1,25	900
		5,3	5440	178,64	55300	1,4	900
		5,5	5210	254,4	55900	1,5	1400
		6,5	4410	215,37	57600	1,75	1400
		7	4080	199,31	58300	1,9	1400
		7,8	3660	178,64	59100	2,1	1400
	4	8,7	3300	161,28	59800	2,3	1400
		5,6	6840	254,4	52000	1,1	1400
		6,6	5790	215,37	54500	1,35	1400
		7,1	5360	199,31	55500	1,45	1400
		7,9	4810	178,64	56700	1,6	1400
		8,8	4340	161,28	57700	1,75	1400
		9,7	3940	146,49	58500	1,95	1400
		11	3500	129,97	59400	2,2	1400
		12	3170	117,94	60100	2,4	1400
		14	2730	101,38	60900	2,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вх, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис-фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
F 107	5,5	6,6	7910	215,37	49200	0,95	1400
		7,2	7320	199,31	50800	1,05	1400
		8	6560	178,64	52700	1,15	1400
		8,9	5920	161,28	54200	1,3	1400
		9,8	5380	146,49	55500	1,45	1400
		11	4770	129,97	56800	1,6	1400
		12	4330	117,94	57700	1,75	1400
		14	3720	101,38	59000	2,1	1400
		15	3400	92,47	59600	2,3	1400
		16	3250	88,49	59900	2,4	1400
		17	3080	83,99	60200	2,5	1400
	7,5	8	8950	178,64	46300	0,85	1400
		8,9	8080	161,28	48700	0,95	1400
		9,8	7340	146,49	50700	1,05	1400
		11	6510	129,97	52800	1,2	1400
		12	5910	117,94	54200	1,3	1400
		14	5080	101,38	56100	1,5	1400
		15	4630	92,47	57100	1,65	1400
		16	4430	88,49	57500	1,75	1400
		17	4210	83,99	58000	1,85	1400
		19	3730	74,52	59000	2,1	1400
		21	3390	67,62	59600	2,3	1400
	9,2	9,8	8940	146,49	46300	0,85	1400
		11	7930	129,97	49100	0,95	1400
		12	7200	117,94	51100	1,05	1400
		14	6180	101,38	53600	1,25	1400
		16	5640	92,47	54900	1,35	1400
		17	5120	83,99	56000	1,5	1400
		19	4550	74,52	57300	1,7	1400
		21	4130	67,62	58200	1,85	1400
		25	3550	58,12	58300	2,2	1400
		28	3100	50,73	56800	2,5	1400
	11	12	8600	117,94	47300	0,9	1400
		14	7400	101,38	50600	1,05	1400
		16	6750	92,47	52200	1,15	1400
		17	6130	83,99	53700	1,25	1400
		19	5440	74,52	55300	1,4	1400
		21	4930	67,62	56500	1,55	1400
		25	4240	58,12	56400	1,8	1400
		28	3700	50,73	55100	2,1	1400
		33	3140	43,03	53500	2,5	1400
		43	2470	33,79	51000	3	1400
		52	2010	27,57	48800	3,9	1400
		57	1830	25,14	47800	4,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 107	15	16	9070	92,47	45900	0,85	1400
		17	8680	88,49	47100	0,9	1400
		17	8240	83,99	48300	0,95	1400
		20	7310	74,52	50800	1,05	1400
		22	6630	67,62	52500	1,15	1400
		25	5700	58,12	52200	1,35	1400
		29	4980	50,73	51500	1,55	1400
		34	4220	43,03	50400	1,8	1400
		39	3690	37,61	49300	2,1	1400
		43	3320	33,79	48500	2,2	1400
		46	3120	31,8	48000	2,5	1400
		53	2700	27,57	46700	2,9	1400
		58	2470	25,14	45900	3,2	1400
		67	2130	21,76	44500	3,7	1400
	18,5	20	8990	74,52	46200	0,85	1400
		22	8150	67,62	48500	0,95	1400
		25	7010	58,12	48700	1,1	1400
		29	6120	50,73	48400	1,25	1400
		34	5190	43,03	47700	1,5	1400
		39	4540	37,61	47000	1,7	1400
		43	4070	33,79	46400	1,8	1400
		46	3830	31,8	46000	2	1400
		53	3320	27,57	45000	2,4	1400
		58	3030	25,14	44300	2,6	1400
		67	2620	21,76	43200	3	1400
	22	25	8330	58,12	45200	0,9	1400
		29	7280	50,73	45300	1,05	1400
		34	6170	43,03	45100	1,25	1400
		39	5390	37,61	44800	1,4	1400
		43	4850	33,79	44300	1,55	1400
		46	4560	31,8	44100	1,7	1400
		53	3950	27,57	43300	2	1400
		58	3610	25,14	42800	2,2	1400
		67	3120	21,76	41900	2,5	1400
		76	2750	19,2	41000	2,8	1400
	30	34	8390	43,03	39200	0,9	1400
		39	7330	37,61	39600	1,05	1400
		46	6200	31,8	39700	1,25	1400
		53	5370	27,57	39500	1,45	1400
		58	4900	25,14	39300	1,6	1400
		68	4240	21,76	38300	1,85	1400
		77	3730	19,2	38300	2,1	1400
		89	3230	16,58	37600	2,4	1400
		100	2860	14,67	36900	2,7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 107	30	119	2400	12,33	35900	2,9	1400
		148	1940	9,96	34500	3,3	1400
	37	53	6630	27,57	36200	1,2	1400
		58	6040	25,14	36200	1,3	1400
		68	5230	21,76	36200	1,5	1400
		77	4610	19,2	36000	1,7	1400
		89	3990	16,58	35600	1,95	1400
		100	3530	14,67	35100	2,2	1400
		119	2960	12,33	34400	2,4	1400
		148	2390	9,96	33300	2,7	1400
		152	2830	9,69	31000	1,75	1400
		176	2010	8,37	31700	2,4	1400
		199	1780	7,4	31000	2,6	1400
		236	1500	6,22	30000	3,1	1400
	45	53	8060	27,57	32400	0,95	1400
		58	7350	25,14	32800	1,05	1400
		68	6360	21,76	33200	1,25	1400
		77	5610	19,2	33300	1,4	1400
		89	4850	16,58	33300	1,6	1400
		100	4290	14,67	33100	1,8	1400
		119	3600	12,33	32700	1,95	1400
		148	2910	9,96	31900	2,2	1400
		152	2830	9,69	31000	1,75	1400
		176	12450	8,37	30400	1,95	1400
		199	2160	7,4	29900	2,1	1400
		236	1820	6,22	29100	2,5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 107 R 77	0,12	0,09	9590	14767	44400	0,8	1400
		0,12	7610	11348	50000	1	1400
		0,14	5890	10039	54300	1,3	1400
		0,16	4880	8548	56600	1,55	1400
		0,18	4740	7674	56900	1,6	1400
		0,2	4120	6767	58200	1,85	1400
		0,23	3530	5954	59400	2,2	1400
		0,26	3070	5223	60300	2,5	1400
		0,3	2890	4567	60600	2,7	1400
		0,39	2140	3521	61900	3,6	1400
	0,18	0,15	8580	8548	47400	0,9	1400
		0,17	8050	7674	48800	0,95	1400
		0,2	7030	6767	51500	1,1	1400
		0,22	6090	5954	53800	1,25	1400
		0,25	5310	5223	55600	1,45	1400
		0,29	4860	4567	58800	1,6	1400
		0,37	3660	3521	59100	2,1	1400
		0,43	3170	3037	60100	2,4	1400
		0,48	2880	2756	60600	2,7	1400
		0,56	2470	2369	61400	3,1	1400
		0,64	2160	2068	61900	3,6	1400
	0,25	0,22	9000	5954	46200	0,85	1400
		0,25	7860	5223	49300	1	1400
		0,28	7090	4567	51400	1,1	1400
		0,37	5370	3521	55500	1,45	1400
		0,43	4680	3037	57000	1,65	1400
		0,47	4240	2756	57900	1,8	1400
		0,55	3650	2369	59100	2,1	1400
		0,63	3180	2068	60000	2,4	1400
		0,81	2440	1597	61400	3,2	1400
		0,93	2110	1401	62000	3,6	1400
	0,37	0,45	6720	3037	52300	1,15	1400
		0,5	6090	2756	53800	1,25	1400
		0,58	5240	2369	55800	1,45	1400
		0,67	4570	2068	57200	1,7	1400
		0,86	3510	1597	59400	2,2	1400
	0,75	0,76	8360	1826	48000	0,9	1400
		0,86	7400	1597	50500	1,05	1400
		0,98	6470	1401	52900	1,2	1400
		1,1	5690	1243	54800	1,35	1400
		1,3	5040	1087	56200	1,5	1400
		1,5	4350	950	57700	1,75	1400
		1,7	3800	834	58800	2	1400
		2,2	2940	640	60500	2,6	1400
		3,2	2000	436	62200	3,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
F 107 R 77	1,1	1,1	8360	1243	48000	0,9	1400
		1,3	7370	1087	50600	1,05	1400
		1,5	6390	950	53100	1,2	1400
		1,7	5590	834	55000	1,35	1400
		1,9	4910	736	56500	1,55	1400
		2,2	4310	640	57800	1,8	1400
	1,5	1,5	8730	950	46900	0,9	1400
		1,7	7640	834	49900	1	1400
		1,8	6730	736	52300	1,15	1400
		2,2	5890	640	54300	1,3	1400
		2,5	5110	560	56100	1,5	1400
		2,9	4680	489	57500	1,7	1400
		3,2	4010	436	58400	1,9	1400
		3,8	3400	370	59600	2,3	1400
	2,2	2,2	8700	640	47000	0,9	1400
		2,5	7580	560	50100	1	1400
		2,9	6610	489	52500	1,15	1400
		3,2	5930	436	54200	1,3	1400
		3,6	5030	370	56300	1,55	1400
		4,2	4520	333	57300	1,7	1400
	3	3,2	8170	436	48500	0,95	1400
		3,8	6930	370	51800	1,1	1400
		4,2	6240	333	53500	1,25	1400
		4,8	5460	291	55300	1,4	1400
	4	4,3	8230	333	48300	0,95	1400
		4,9	7190	291	51100	1,05	1400
		5,6	6310	255	53300	1,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 127	5,5	4,2	12600	170,83	89200	0,95	700
		4,6	11400	153,67	90000	1,05	700
		5,7	9270	125,37	90000	1,3	700
		6,2	8460	114,34	90000	1,4	700
	7,5	5,6	12700	170,83	89000	0,95	900
		5,7	12500	125,37	89500	0,95	700
		6,2	11500	153,67	90000	1,05	900
		6,3	11400	114,34	90000	1,05	700
		7,3	9840	98,95	90000	1,2	700
		7,7	9350	125,37	90000	1,3	900
		8,2	8690	87,31	90000	1,4	700
		8,4	8560	170,83	90000	1,4	1400
		8,4	8530	114,34	90000	1,4	900
		9,3	7700	153,67	90000	1,55	1400
		11	6280	125,37	90000	1,9	1400
	9,2	8,4	10400	170,83	90000	1,15	1400
		9,4	9380	153,67	90000	1,3	1400
		11	7650	125,37	90000	1,55	1400
		13	6980	114,34	90000	1,7	1400
		15	6040	98,95	90000	2	1400
	11	7,7	13700	125,37	87100	0,85	900
		8,4	12500	170,83	89500	0,95	1400
		8,4	12500	114,34	89500	0,95	900
		9,4	11200	153,67	90000	1,05	1400
		9,7	10800	98,95	90000	1,1	900
		11	9150	125,37	90000	1,3	1400
		11	9550	87,31	90000	1,25	900
		13	8340	114,34	90000	1,45	1400
		13	8250	75,41	90000	1,45	900
		15	7220	98,95	90000	1,65	1400
		16	6370	87,31	90000	1,9	1400
		19	5500	75,41	88600	2,2	1400
	15	9,8	14600	98,95	85300	0,8	900
		11	12900	87,31	88700	0,95	900
		12	12300	125,37	89000	1	1400
		13	11200	114,34	88300	1,05	1400
		13	11100	75,41	88300	1,1	900
		14	10300	70,07	87600	1,15	900
		15	9710	98,95	87000	1,25	1400
		15	9440	63,91	86700	1,25	900
		17	8570	87,31	85600	1,4	1400
		19	7400	75,41	83800	1,6	1400
		21	6870	70,07	82800	1,75	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 127	18,5	13	13800	114,34	82200	0,85	1400
		15	11900	98,95	81700	1	1400
		17	10500	87,31	80900	1,15	1400
		19	9090	75,41	79700	1,3	1400
		21	8450	70,07	79000	1,4	1400
		23	7710	63,91	78100	1,55	1400
		26	6670	55,31	76400	1,8	1400
		30	5880	48,8	74900	2	1400
	22	15	12400	98,95	76400	0,85	1400
		17	12500	87,31	76300	0,95	1400
		19	10800	75,41	75700	1,1	1400
		21	10000	70,07	76300	1,2	1400
		23	9160	63,91	74700	1,3	1400
		26	7930	55,31	73500	1,5	1400
		30	7000	48,8	72300	1,7	1400
		35	6040	42,15	70700	2	1400
	30	19	14700	75,41	66600	0,8	1400
		21	13700	70,07	66800	0,9	1400
		23	12500	63,91	66900	0,95	1400
		27	10800	55,31	66700	1,1	1400
		30	9510	48,8	66300	1,25	1400
		35	8210	42,15	65500	1,45	1400
		39	7270	37,28	64700	1,65	1400
		47	6110	31,33	63200	1,95	1400
		55	5240	26,86	61800	1,6	1400
		58	4930	25,3	61200	2,4	1400
		60	4790	24,57	60900	1,8	1400
		69	4170	21,38	59400	2,9	1400
		78	3680	18,87	58000	3	1400
	37	27	13300	55,31	60900	0,9	1400
		30	11700	48,8	61100	1	1400
		35	10100	42,15	61100	1,2	1400
		39	8960	37,28	60700	1,35	1400
		47	7530	31,33	59900	1,6	1400
		55	6460	26,86	58900	1,3	1400
		58	6080	25,3	58500	1,9	1400
		60	5910	24,57	58300	1,45	1400
		69	5140	21,38	57100	2,3	1400
		78	4530	18,87	56000	2,4	1400
		90	3930	16,36	54600	2,8	1400
		101	3500	14,55	53400	3,1	1400
		117	3010	12,54	51900	3,3	1400
		144	2450	10,19	49600	3,9	1400
		166	2130	8,86	47700	3,3	1400
		186	1890	7,88	46500	3,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 127	45	30	14300	48,8	55200	0,85	1400
		35	12300	42,15	56000	0,95	1400
		39	10900	37,28	56200	1,1	1400
		47	9160	31,33	56100	1,3	1400
		55	7850	26,86	55700	1,1	1400
		58	7400	25,3	55400	1,6	1400
		60	7180	24,57	55300	1,2	1400
		69	6250	21,38	54500	1,9	1400
		78	5520	18,87	53700	2	1400
		90	4780	16,36	52600	2,3	1400
		101	4250	14,55	51600	2,6	1400
		117	3670	12,54	50300	2,7	1400
		144	2980	10,19	48400	3,2	1400
		166	2590	8,86	46600	2,7	1400
		186	2300	7,88	45500	2,6	1400
		216	1990	6,6	44000	3,5	1400
		266	1610	5,52	42000	3,7	1400
	55	40	13300	37,28	50600	0,9	1400
		47	11200	31,33	51400	1,1	1400
		58	9010	25,3	51600	1,35	1400
		69	7610	21,38	51300	1,6	1400
		78	6720	18,87	50800	1,65	1400
		90	5820	16,36	50100	1,9	1400
		101	5180	14,55	49400	2,1	1400
		118	4470	12,54	48400	2,2	1400
		145	3630	10,19	46800	2,6	1400
		166	3160	8,86	45100	2,2	1400
		187	2810	7,68	44200	2,1	1400
		217	2420	6,8	42900	2,9	1400
		267	1970	5,52	41100	3	1400
		315	1670	4,68	39600	3,6	1400
	75	58	12200	25,3	44000	1	1400
		69	10300	21,38	44800	1,15	1400
		78	9130	18,87	45100	1,2	1400
		90	7920	16,36	45200	1,4	1400
		102	7040	14,55	45000	1,55	1400
		118	6070	12,54	44800	1,65	1400
		145	4930	10,19	43700	1,95	1400
		167	4290	8,86	42200	1,65	1400
		188	3810	7,88	41600	1,55	1400
		218	3290	6,8	40700	2,1	1400
		268	2670	5,52	39300	2,2	1400
		315	2270	4,68	38100	2,7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 127	90	58	14700	25,3	33100	0,8	1400
		69	12400	21,38	38800	0,95	1400
		78	11000	18,87	40900	1	1400
		90	9500	16,36	41500	1,15	1400
		102	8450	14,55	41700	1,3	1400
		118	7280	12,54	41800	1,35	1400
		145	5920	10,19	41400	1,6	1400
		167	5150	8,86	40100	1,35	1400
		188	4580	7,88	39700	1,3	1400
		218	3950	6,8	39000	1,75	1400
		268	3210	5,52	37900	1,85	1400
		316	2720	4,68	36900	2,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 127 R 77	0,12	0,06	15000	22323	84600	0,8	1400
		0,07	12600	19048	89300	0,95	1400
		0,08	10800	16656	90000	1,1	1400
		0,09	9870	14722	90000	1,2	1400
		0,11	7980	12912	90000	1,5	1400
		0,12	7090	11656	90000	1,7	1400
		0,14	6300	10191	90000	1,9	1400
	0,18	0,1	13500	12912	87500	0,9	1400
		0,11	12100	11656	90000	1	1400
		0,13	10700	10191	90000	1,1	1400
		0,15	8980	8831	90000	1,35	1400
		0,17	7770	7643	90000	1,55	1400
		0,2	7150	6715	90000	1,7	1400
	0,25	0,15	13300	8831	88000	0,9	1400
		0,17	11500	7643	90000	1,05	1400
		0,19	10400	6715	90000	1,15	1400
		0,22	9190	5925	90000	1,3	1400
		0,25	7860	5153	90000	1,55	1400
		0,29	6850	4533	90000	1,75	1400
	0,37	0,21	14900	6715	84800	0,8	1400
		0,23	13100	5925	88300	0,9	1400
		0,27	11300	5153	90000	1,05	1400
		0,3	9850	4533	90000	1,2	1400
		0,35	8590	3926	90000	1,4	1400
		0,4	7510	3454	90000	1,6	1400
		0,46	6570	3031	90000	1,85	1400
	0,55	0,35	13300	3926	88000	0,9	1400
		0,39	11600	3454	90000	1,05	1400
		0,45	10200	3031	90000	1,2	1400
		0,57	8100	2369	48700	0,95	1400
		0,66	7070	2068	51400	1,1	1400
		0,74	6110	1826	53800	1,25	1400
		0,85	5440	1597	55300	1,4	1400
		0,97	4750	1401	56900	1,6	1400
		1,1	4160	1243	58100	1,85	1400
		1,2	3700	1087	59000	2,1	1400
		1,4	3180	950	60000	2,4	1400
		1,6	2770	834	60800	2,8	1400
		2,1	2150	640	61900	3,6	1400
	0,75	0,46	13800	3031	86900	0,85	1400
		0,52	12400	2672	89600	0,95	1400
		0,59	10900	2357	90000	1,1	1400
		0,68	9390	2038	90000	1,3	1400
		0,77	8190	1784	90000	1,45	1400
		0,86	7350	1606	90000	1,65	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 127 R 77	1,1	0,69	13800	2038	87000	0,85	1400
		0,79	12000	1784	90000	1	1400
		0,87	10800	1606	90000	1,1	1400
		1	9350	1390	90000	1,3	1400
		1,1	8170	1220	90000	1,45	1400
		1,3	7260	1077	90000	1,65	1400
	1,5	0,88	14800	1606	85000	0,8	1400
		1	12800	1390	89000	0,95	1400
		1,2	11200	1220	90000	1,05	1400
		1,3	9910	1077	90000	1,2	1400
		1,5	8520	930	90000	1,4	1400
		1,7	7500	820	90000	1,6	1400
		1,9	6630	727	90000	1,8	1400
		2,2	5960	648	90000	2	1400
	2,2	1,3	14600	1077	85300	0,8	1400
		1,5	12600	930	89300	0,95	1400
		1,7	11100	820	90000	1,1	1400
		1,9	9830	727	90000	1,2	1400
		2,2	8810	648	90000	1,35	1400
		2,6	7460	549	90000	1,6	1400
		2,8	6720	495	90000	1,8	1400
		3,3	5810	428	90000	2,1	1400
	3	1,9	13600	727	87400	0,9	1400
		2,2	12200	648	90000	1	1400
		2,5	10300	549	90000	1,15	1400
		2,8	9270	495	90000	1,3	1400
	4	2,6	13600	549	87400	0,9	1400
		2,9	12200	495	90000	1	1400
		3,3	10600	428	90000	1,15	1400
		3,8	9270	376	90000	1,3	1400
	5,5	3,3	14500	428	85600	0,85	1400
		3,8	12700	378	89100	0,95	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 127 R 87	5,5	3,4	14000	418	86500	0,85	1400
		3,8	12600	374	89400	0,95	1400
		4,6	10500	312	90000	1,15	1400
		4,9	9840	293	90000	1,2	1400
		5,5	8880	259	90000	1,4	1400
		6,4	7500	223	90000	1,6	1400
	7,5	4,6	14300	312	85900	0,85	1400
		4,9	13500	293	87600	0,9	1400
		5,5	11900	259	90000	1	1400
		6,4	10300	223	90000	1,15	1400
		7,2	9080	198	90000	1,3	1400
	9,2	5,6	14500	259	85600	0,85	1400
		6,4	12500	223	89400	0,95	1400
		7,3	11100	198	90000	1,1	1400
	11	6,4	15000	223	84500	0,8	1400
		7,3	13300	198	88000	0,9	1400
		8,7	11100	166	90000	1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 157	5,5	2,7	19800	267,43	94600	0,9	700
		3,3	16100	217,62	105500	1,1	700
		4	13200	178,2	111900	1,35	700
		4,4	12100	162,96	114000	1,5	700
		5	10500	141,8	116600	1,7	700
		5,7	9260	125,14	118300	1,95	700
		6,5	8030	108,49	119700	2,2	700
		7,4	7140	96,53	120000	2,5	700
		8,3	6350	85,8	120000	2,8	700
		9,1	5800	78,46	120000	3,1	700
		10	5050	68,28	120000	3,6	700
	7,5	3,3	21600	217,62	87600	0,85	700
		3,6	20000	267,43	94000	0,9	900
		4	17700	178,2	101100	1	700
		4,4	16200	217,62	105100	1,1	900
		4,4	16200	162,96	105200	1,1	700
		5,1	14100	141,8	110100	1,3	700
		5,4	13300	178,2	111700	1,35	900
		5,8	12400	125,14	113300	1,45	700
		5,9	12200	162,96	113800	1,5	900
		6,6	10800	108,49	116100	1,65	700
		6,8	10600	141,8	116400	1,7	900
		7,5	9600	98,53	117800	1,85	700
		7,7	9340	125,14	118200	1,95	900
		8,4	8530	85,8	119200	2,1	700
		8,9	8090	108,49	119700	2,2	900
		9,2	7810	78,46	120000	2,3	700
		9,9	7200	96,53	120000	2,5	900
		11	6400	85,8	120000	2,8	900
		11	6790	68,28	120000	2,7	700
		12	5850	78,46	120000	3,1	900
		12	5990	60,25	120000	3	700
		14	5090	68,28	120000	3,5	900
		14	5200	52,24	120000	3,5	700
		15	4620	46,48	120000	3,9	700
		16	4500	60,25	120000	4	900
		18	3900	52,24	193000	4,6	900
		18	3980	40,06	120000	4,5	700
	11	5,1	20700	141,8	91300	0,85	700
		5,4	19500	267,43	95500	0,9	1400
		5,4	19500	178,2	95500	0,9	900
		5,8	18300	125,14	99500	1	700
		5,9	17800	162,96	100800	1	900
		6,6	15900	217,62	106000	1,15	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 157	11	6,6	15800	108,49	106100	1,15	700
		6,8	15500	141,8	106900	1,15	900
		7,5	14100	96,53	110100	1,3	700
		7,7	13700	125,14	110900	1,3	900
		8,1	13000	178,2	112300	1,4	1400
		8,8	11900	162,96	114300	1,5	1400
		8,9	11900	108,49	114300	1,5	900
		9,9	10600	96,53	116400	1,7	900
		10	10300	141,8	116800	1,75	1400
		11	9390	85,8	118100	1,9	900
		12	9130	125,14	118400	1,95	1400
		12	8590	78,46	119100	2,1	900
		13	7910	108,49	119900	2,3	1400
		15	7040	96,53	120000	2,6	1400
		17	6260	85,8	118100	2,9	1400
		18	5720	78,46	115700	3,1	1400
		21	4980	68,28	112000	3,6	1400
	15	6,7	21400	217,62	88800	0,85	1400
		6,8	20900	141,8	90400	0,85	900
		7,8	18500	125,14	98800	0,95	900
		8,2	17500	178,2	101800	1,05	1400
		8,9	16000	108,49	105700	1,1	900
		9	16000	162,96	105700	1,15	1400
		10	13900	141,8	110500	1,3	1400
		10	14300	96,53	109800	1,25	900
		11	12700	85,8	112900	1,4	900
		12	12300	125,14	113600	1,45	1400
		13	10600	108,49	116300	1,7	1400
		15	9470	96,53	115800	1,9	1400
		17	8420	85,8	113200	2,1	1400
		19	7700	78,46	111200	2,3	1400
		21	6700	68,28	108000	2,7	1400
		24	5910	60,25	105100	3	1400
	18,5	8,2	21500	178,2	86200	0,85	1400
		9	19700	162,96	95000	0,9	1400
		10	17100	141,8	102800	1,05	1400
		12	15100	125,14	107900	1,2	1400
		14	13100	108,49	112100	1,4	1400
		15	11600	95,53	111300	1,55	1400
		17	10300	85,8	109300	1,75	1400
		19	9460	78,46	107600	1,9	1400
		21	8230	66,66	104900	2,2	1400
		24	7270	60,25	102300	2,5	1400
		28	6300	52,24	99300	2,9	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 157	22	10	20300	141,8	96600	0,9	1400
		10	20900	93,53	90500	0,85	900
		11	18600	85,8	98500	0,95	900
		12	17900	125,14	100400	1	1400
		12	17000	78,46	103100	1,05	900
		14	15600	108,49	106800	1,15	1400
		14	14800	68,28	107700	1,2	900
		15	13800	96,53	106900	1,3	1400
		17	12300	85,8	105400	1,45	1400
		19	11300	78,46	104000	1,6	1400
		21	9790	68,28	101700	1,85	1400
		24	8640	60,25	99600	2,1	1400
		28	7490	52,24	97000	2,4	1400
		32	6660	46,48	94800	2,7	1400
		37	5740	40,06	91900	3,1	1400
		45	4670	32,55	97800	3,9	1400
	30	14	21100	108,49	89800	0,85	1400
		15	18800	96,53	96900	0,95	1400
		17	16700	85,8	96400	1,1	1400
		19	15300	78,46	95800	1,2	1400
		22	13300	68,28	94600	1,35	1400
		24	11700	60,25	93300	1,55	1400
		28	10200	52,24	91500	1,75	1400
		32	9060	46,48	89900	2	1400
		37	7810	40,06	87700	2,3	1400
	37	19	18900	78,46	88700	0,95	1400
		22	18400	68,28	88400	1,1	1400
		24	14500	60,25	87800	1,25	1400
		28	12600	52,24	86800	1,45	1400
		32	11200	46,48	85700	1,6	1400
		37	9630	40,06	84000	1,85	1400
		45	7820	32,55	81400	2,3	1400
		53	6630	27,6	79100	2,7	1400
	45	22	20000	68,28	81300	0,9	1400
		24	17600	60,25	81600	1	1400
		28	15300	52,24	81300	1,2	1400
		32	13600	46,48	80900	1,3	1400
		37	11700	40,06	79900	1,65	1400
		45	9510	32,55	78000	1,9	1400
		53	8070	27,6	76200	2,2	1400
	55	24	21500	60,25	73800	0,85	1400
		28	18600	52,24	74800	0,95	1400
		32	16500	46,48	74800	1,1	1400
		37	14300	40,06	74700	1,25	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 157	55	45	11600	32,55	73800	1,55	1400
		52	10200	28,6	72900	1,65	1400
		53	9830	27,6	72600	1,85	1400
		58	9060	25,43	71600	1,65	1400
		67	7890	22,16	70600	2,3	1400
		75	7040	19,77	69400	2,4	1400
		88	6000	16,85	67600	3	1400
	75	32	22500	46,48	62900	0,8	1400
		37	19400	40,06	64400	0,95	1400
		45	15800	32,55	65400	1,15	1400
		52	13800	28,6	65500	1,25	1400
		54	13400	27,6	65500	1,35	1400
		58	12300	25,43	65400	1,2	1400
		67	10700	22,16	64900	1,7	1400
		75	9570	19,77	64300	1,8	1400
		88	8150	16,85	63200	2,2	1400
		106	6760	13,96	61600	2,5	1400
		124	5770	11,92	60100	2,8	1400
	90	45	18900	32,55	59100	0,95	1400
		52	16600	28,6	60000	1	1400
		54	16000	27,6	60200	1,1	1400
		58	14800	25,43	60400	1	1400
		67	12900	22,16	60600	1,4	1400
		75	11500	19,77	60500	1,5	1400
		88	9790	16,85	59900	1,85	1400
		106	8110	13,96	58900	2,1	1400
		124	6920	11,91	57800	2,3	1400
	110	54	19500	27,6	53100	0,9	1400
		67	15700	22,16	54900	1,15	1400
		75	14000	19,77	55400	1,2	1400
		88	11900	16,85	65600	1,5	1400
		106	9880	13,96	55300	1,7	1400
		125	8430	11,92	54700	1,9	1400
	132	67	18800	22,16	48700	0,95	1400
		75	16800	19,77	49800	1	1400
		88	14300	16,85	50900	1,25	1400
		106	11900	13,96	51400	1,45	1400
		125	10100	11,92	51400	1,6	1400
	160	88	17300	16,85	44800	1,05	1400
		105	14400	13,96	46400	1,2	1400
		125	12300	11,92	47100	1,3	1400
	200	88	21700	16,85	36100	0,85	1400
		106	18000	13,96	39200	0,95	1400
		125	15300	11,92	4100	1,05	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
F 157 R 97	0,55	0,22	20500	6295	92000	0,9	1400
		0,25	17400	5404	102100	1,05	1400
		0,49	8930	2780	118700	2	1400
		0,56	7760	2427	120000	2,3	1400
		0,81	5520	1674	120000	3,3	1400
		1	4220	1308	120000	4,3	1400
		1,2	3730	1169	120000	4,8	1400
	0,75	0,5	12300	2780	113600	1,45	1400
		0,57	10700	2427	116200	1,7	1400
		0,82	7580	1674	120000	2,4	1400
		1,1	5830	1308	120000	3,1	1400
		1,2	5170	1169	120000	3,5	1400
	1,1	0,5	18200	2780	99800	1	1400
		0,58	16000	2427	105800	1,15	1400
		0,64	14300	2185	109700	1,25	1400
		0,72	12700	1944	112900	1,4	1400
		0,84	11200	1674	115500	1,6	1400
		1,1	8640	1308	119000	2,1	1400
		1,2	7680	1169	120000	2,3	1400
		1,5	6190	953	120000	2,9	1400
		1,7	5450	845	120000	3,3	1400
		3,1	2880	446	120000	6,2	1400
		4,6	1950	302	120000	9,2	1400
	1,5	0,58	21900	2427	86400	0,8	1400
		0,65	19700	2185	95000	0,9	1400
		0,73	17500	1944	101700	1,05	1400
		0,84	15300	1674	107400	1,2	1400
		1,1	11944	1308	114400	1,5	1400
		1,2	10600	1169	116400	1,7	1400
		1,5	8540	953	119100	2,1	1400
		1,7	7530	845	120000	2,4	1400
		3,2	3980	446	120000	4,6	1400
		4,7	2690	302	120000	6,7	1400
	2,2	0,98	18900	1441	97500	0,95	1400
		1,1	17600	1308	101400	1	1400
		1,2	15700	1169	106500	1,15	1400
		1,5	12700	953	112800	1,4	1400
		1,7	11200	845	115400	1,6	1400
		1,9	10100	764	117100	1,8	1400
		2,1	9020	680	118600	2	1400
		2,5	7610	576	120000	2,4	1400
		3,2	5940	446	120000	3	1400
		4,7	4020	302	120000	4,5	1400
		5,2	3630	273	120000	5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вх, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
F 157 R 97	2,2	6,1	3060	232	120000	5,9	1400
		7,2	2590	197	120000	6,9	1400
	3	1,2	21700	1169	87200	0,85	1400
		1,5	17600	953	101300	1	1400
		1,7	15600	845	106700	1,15	1400
		1,8	14100	764	110100	1,3	1400
		2,1	12500	680	113200	1,45	1400
		2,4	10600	576	116400	1,7	1400
		3,1	8250	446	119500	2,2	1400
		4,6	5580	302	120000	3,2	1400
		5,1	5040	273	120000	3,6	1400
		6,1	4250	232	120000	4,2	1400
		7,1	3610	197	120000	5	1400
	4	1,7	20600	845	91500	0,85	1400
		1,9	18600	764	98300	0,95	1400
		2,1	16600	680	104200	1,1	1400
		2,5	14000	576	110300	1,3	1400
		3,2	10900	446	115900	1,65	1400
		4,7	7390	302	120000	2,4	1400
		5,2	6670	273	120000	2,7	1400
		6,1	5640	232	120000	3,2	1400
		7,2	4780	197	120000	3,8	1400
	5,5	2,5	19300	576	96300	0,95	1400
		2,8	16800	503	103600	1,05	1400
		3,2	15000	446	108200	1,2	1400
		4,1	11800	353	114500	1,55	1400
		4,7	10100	302	117100	1,8	1400
		5,2	9160	273	118400	1,95	1400
		6,2	7750	232	120000	2,3	1400
		7,1	6750	202	120000	2,7	1400
		7,3	6570	197	120000	2,7	1400
	9,2	4,1	19700	353	94800	0,9	1400
		4,8	16900	302	103300	1,05	1400
		5,3	15300	273	107400	1,2	1400
		6,2	13000	232	112400	1,4	1400
		7,1	11300	202	115300	1,6	1400
		7,3	11000	197	115800	1,65	1400
	11	4,8	20300	302	92800	0,9	1400
		5,3	18300	273	99300	1	1400
		6,2	15500	232	106900	1,15	1400
		7,1	13500	202	111200	1,35	1400
		7,3	13200	197	112000	1,35	1400
	15	6,3	20900	232	90400	0,85	1400
		7,2	18300	202	99500	1	1400
		7,4	17700	197	101000	1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
F 157 R 97	18,5	7,2	22500	202	76400	0,8	1400
		7,5	21800	197	86800	0,8	1400