




Габаритные и присоединительные размеры

K87R57

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

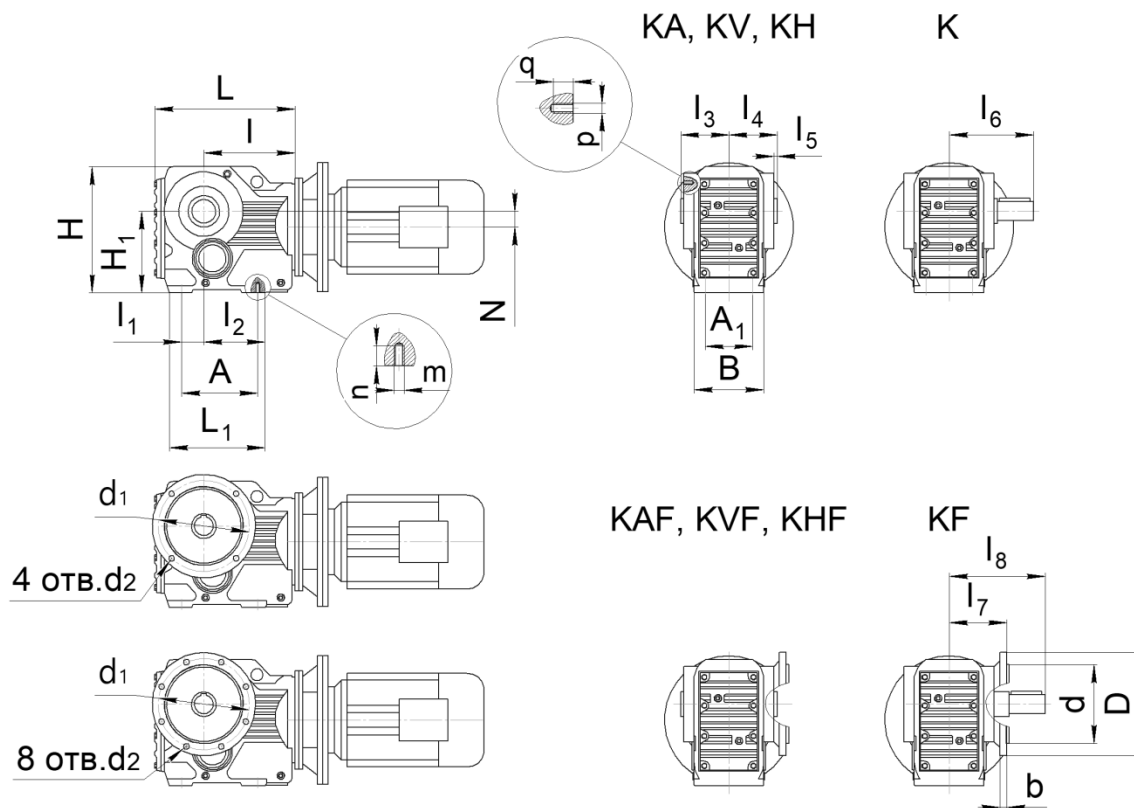


Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	I ₈	H	H ₁
87	390	280	257	65	190	120	120	4	240	150	270	338	212 _{-0,5}

Габарит	A	A ₁	B	N	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	m x n	p x q	Масса, кг
87	225	118	170	25,9	350	250h6	18	300	17,5	-	M16 x 32	M16 x 26	109

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

KA..B, KV..B, KH..B

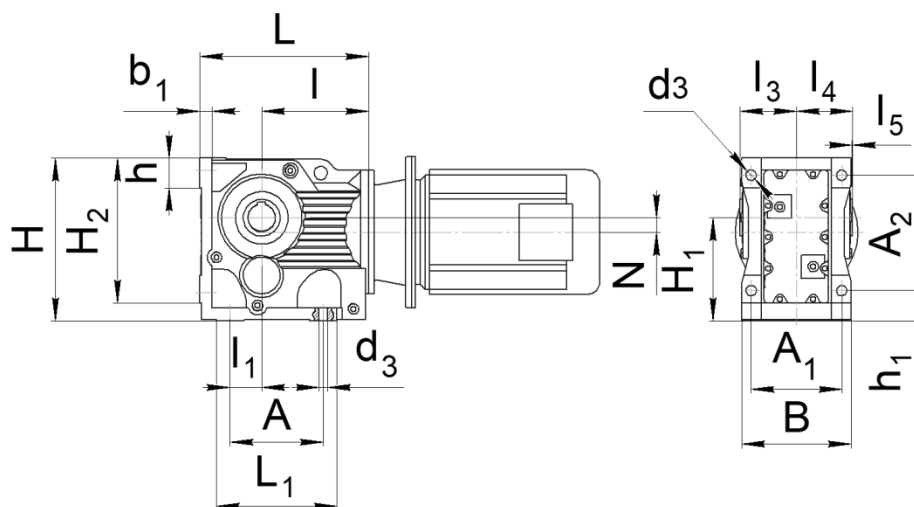


Габарит	L	L ₁	I	I ₁	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	b ₁	d ₃
87B	389	260	257	55	123	120	4	240	32	22
Габарит	A	A ₁	A ₂	B	H	H ₁	H ₂	h	h ₁	N
87B	180	180	233	230	340	212	305	67	70	25,9




Габаритные и присоединительные размеры

K87R57

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ К, КА, KV, КН

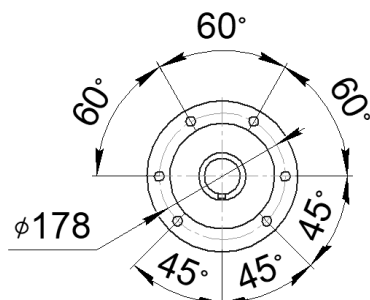


РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА К, KF

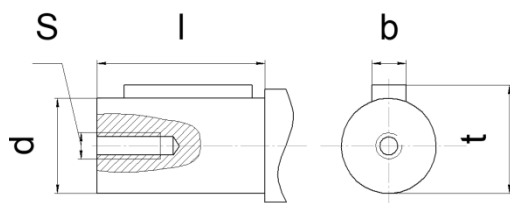


Габарит	l	d	S	b	t
87	120	60k6	M20 x 50	18	64

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ КА, KAF, KAZ

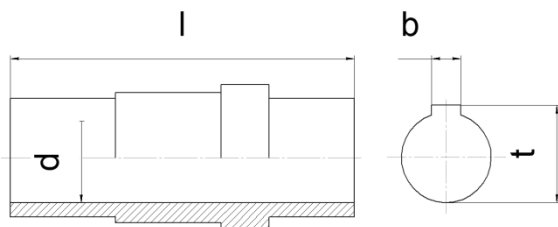

Габарит	l	d	b	t
87	240	60H7	18	64,4

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ KV, KVF, KVZ

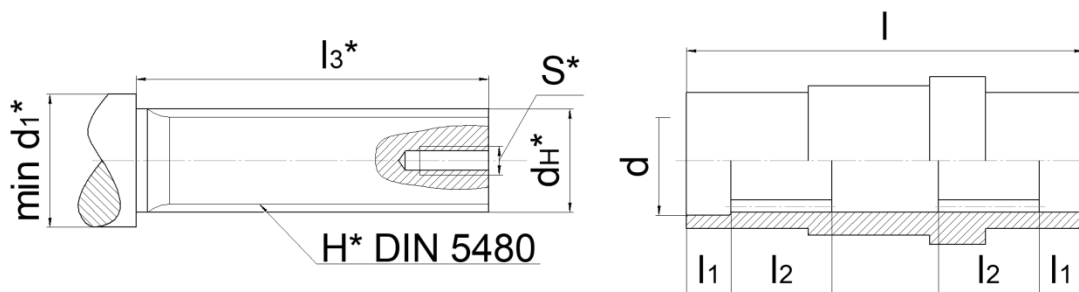

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
87	240	25	62	180	72 +0.1	65x2x30x31	68,96 -0.04	M20


* размер для справок, в комплект поставки вал не входит



Габаритные и присоединительные размеры

K87R57





РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЫЖНОЙ МУФТОЙ KH, KHf, KHZ

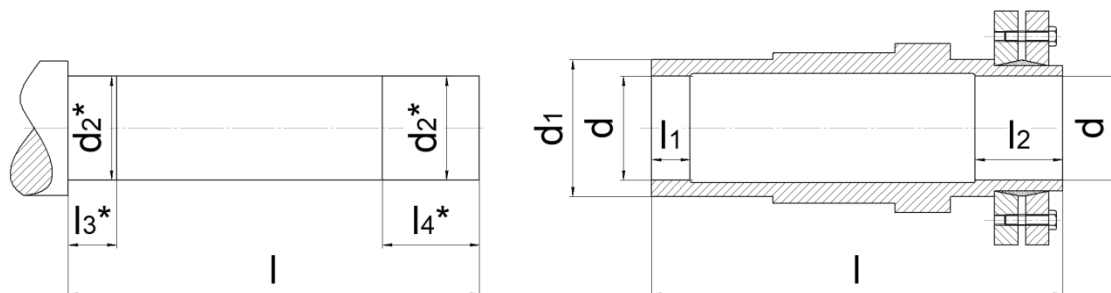

Габарит	l	d	l1	l2	d1	d2	l3*	l4*	d3*	d4*
87	281	85	40	41	65H7	65H7	45	46	65h6	65h6

* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА KAZ, KVZ


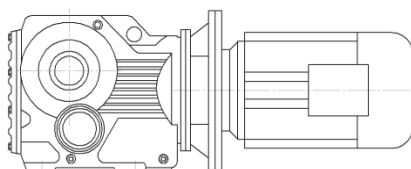




Габарит	d	D	b	n	m
87	155j6	215	15	26	M16

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

TA1

TA2

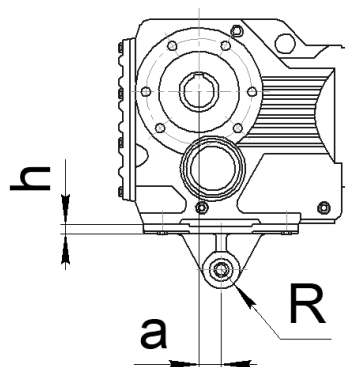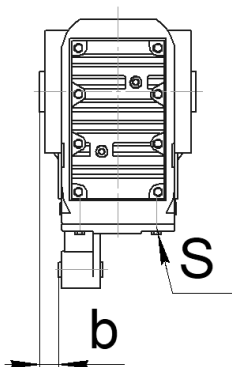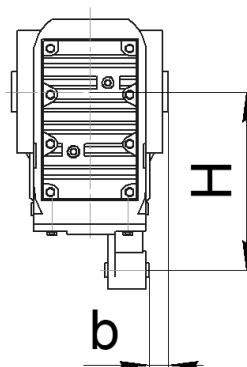


Габарит	a	b	H	h	R	S	l ₁	l ₂	d
87	60	30	300	16	41	M16 x 45	72	80 _{-0,3}	25+0,08



Габаритные и присоединительные размеры


K87R57

СОСТАВНОЙ (СДВОЕННЫЙ) РЕДУКТОР (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МОТОР-РЕДУКТОР СЕРИИ R ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

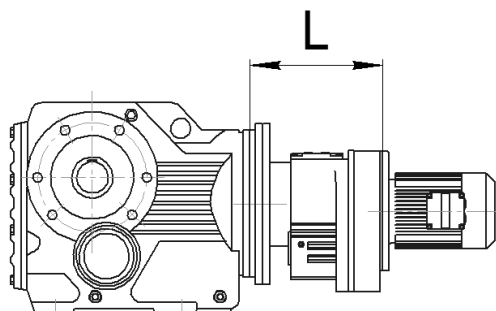


Габарит	L
87 R57	187

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

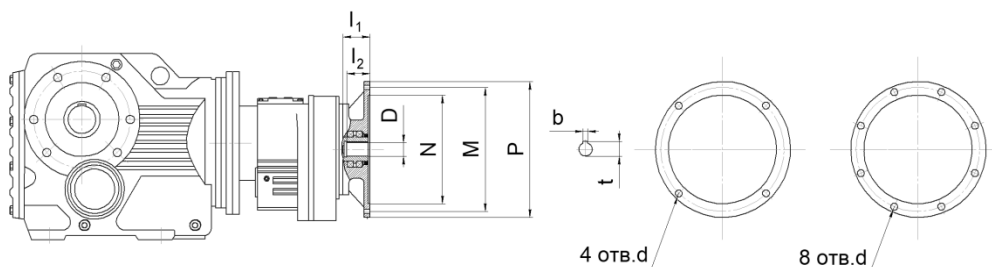

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
I ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
I ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)											
57	X	X	X	X	X*							

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD» (ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

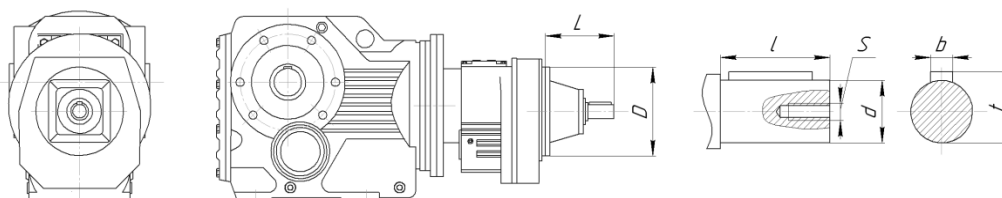

* не использовать для монтажного положения M4

Габарит	L	D	l	d	S	b	t
57	AD2	123	160	40	19	M6	21,5