



МОТОР-РЕДУКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

MRV050 / i = 25 / 24 В

MRV050-25- 500Ватт-DZ115ZY207-2425 IEC71 мотор-редуктор

Комплектация и расчётные параметры

Редуктор по обозначению	NMRV050
Электродвигатель	DZ115ZY207-2425
Передаточное число, i	25
Напряжение питания	24 В, постоянный ток
Мощность в названии сборки	500 Вт
n1, принятое для расчёта	2500 об/мин
n2 = n1 / i (расчёт)	100 об/мин

Присоединение и применимость чертежей

Документация содержит чертежи комплектующих. Входная втулка и переходник выбираются по фактическому исполнению двигателя. Общий габарит, выходной момент и сервис-фактор комплектной сборки здесь не определяются.

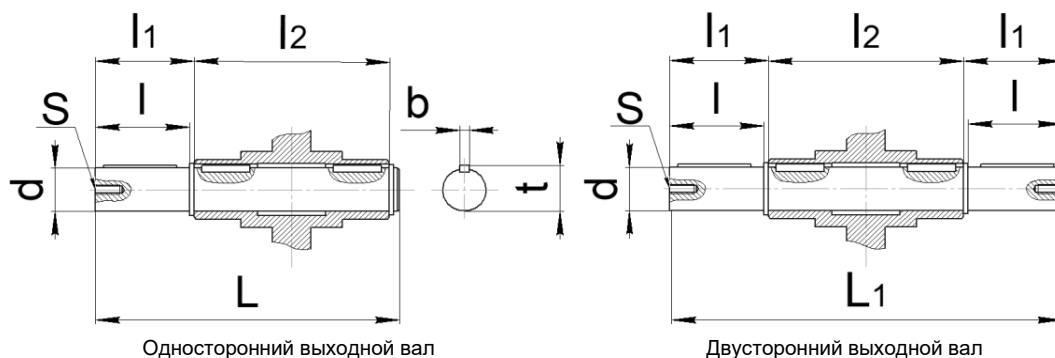
На приложенном чертеже двигателя указан фланец 71B14; его совместимость с выбранным входным узлом редуктора проверяется при комплектации.

Чертежи в комплекте

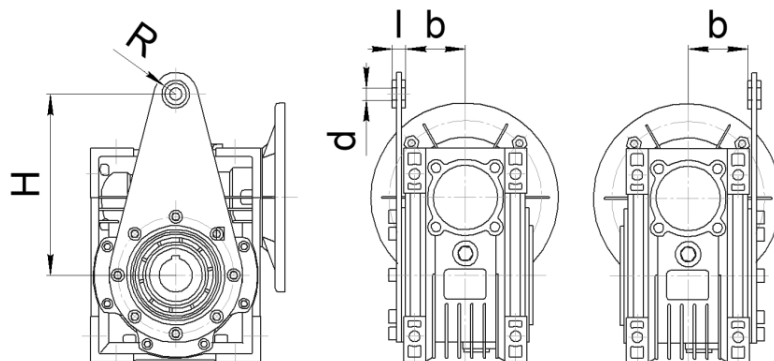
Лист 2. MRV050: габаритные и присоединительные размеры (1/2).

Лист 3. MRV050: габаритные и присоединительные размеры (2/2).

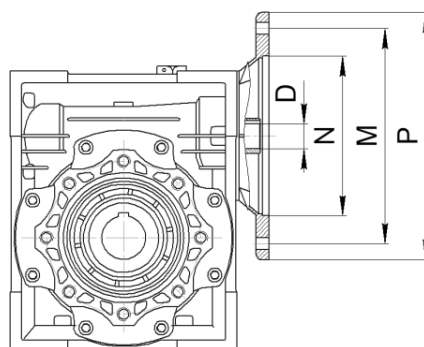
Лист 4. Чертёж двигателя / каталожного семейства.


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ


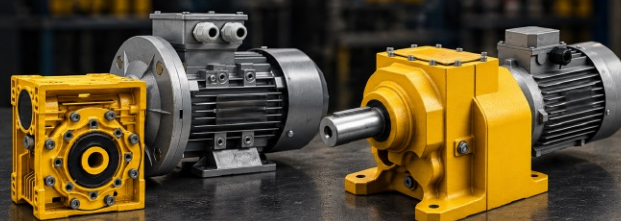
Габарит	d h6	l	l ₁	l ₂	L	L ₁	S	b	t
050	25	50	53,5	92	153	199	M10	8	28

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ
T1
T2


Габарит	H	l	b	d	R
050	100	14	38.5	10	18

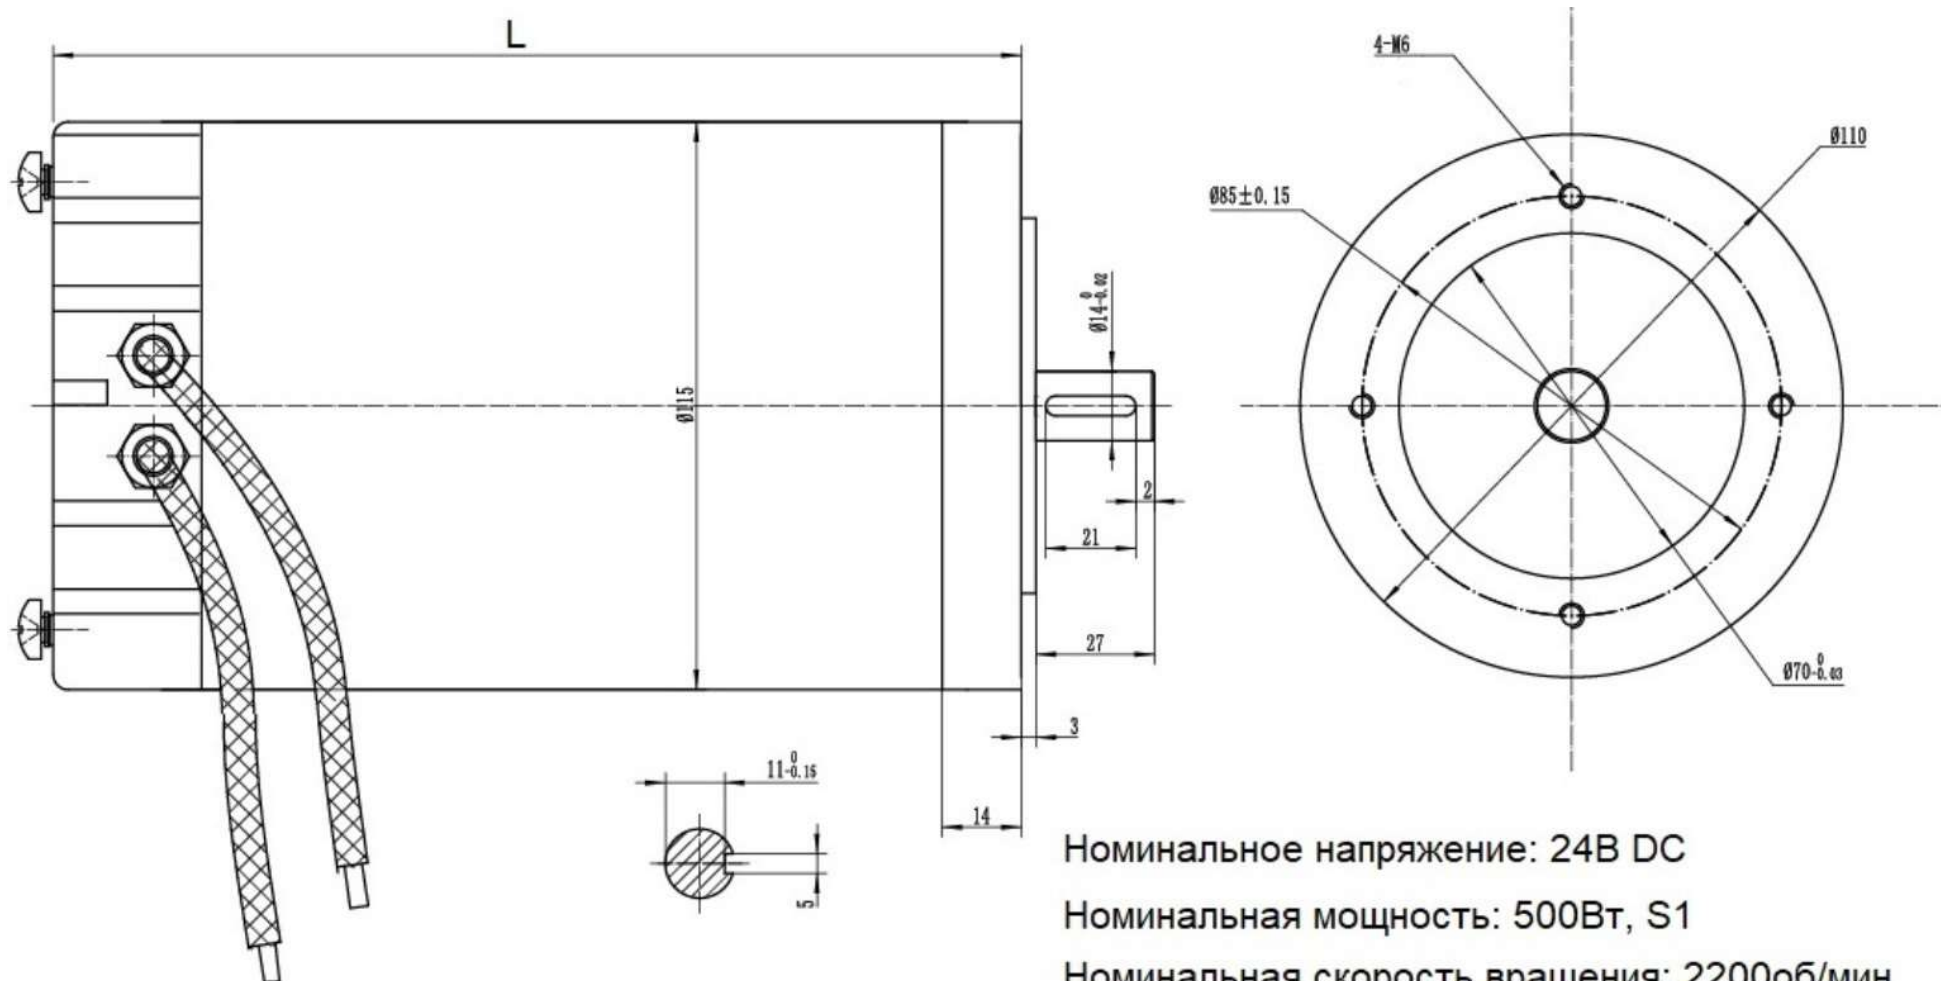
РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ


Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	56B14	63B5	63B14	71B5	71B14	80B5	80B14	90B5	90B14	100B5 112B5	110B14 112B14	130B5	160B5
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	Совместимость													
050			+		+	+	+	+						



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DZ115ZY207-2425

Каталожный чертёж: DZ115ZY207-2425



Номинальное напряжение: 24В DC

Номинальная мощность: 500Вт, S1

Номинальная скорость вращения: 2200об/мин

Номинальный крутящий момент: 2.2Н*м