



МОТОР-РЕДУКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

DRV040/075 / $i = 500$ / 24 В

DRV040/075-500- 250Ватт-DZ90ZY195-2425 мотор-редуктор

Комплектация и расчётные параметры

Редуктор по обозначению	DRV040/075
Электродвигатель	DZ90ZY195-2425
Передаточное число, i	500
Напряжение питания	24 В, постоянный ток
Мощность в названии сборки	250 Вт
n_1 , принятое для расчёта	2500 об/мин
$n_2 = n_1 / i$ (расчёт)	5 об/мин

Присоединение и применимость чертежей

Документация содержит чертежи комплектующих. Входная втулка и переходник выбираются по фактическому исполнению двигателя. Общий габарит, выходной момент и сервис-фактор комплектной сборки здесь не определяются.

На приложенном чертеже двигателя указан фланец 63В14; его совместимость с выбранным входным узлом редуктора проверяется при комплектации.

Для расчёта принята каталожная частота 2500 об/мин; номинальная частота под нагрузкой в чертеже указана отдельно.

Для расчёта использовано $n_1=2500$ об/мин по выбранному исполнению; в числовом поле сайта записано 2600 об/мин.

Чертежи в комплекте

Лист 2. DRV040/075: габаритные и присоединительные размеры (1/3).


Лист 3. DRV040/075: габаритные и присоединительные размеры (2/3).

Лист 4. DRV040/075: габаритные и присоединительные размеры (3/3).

Лист 5. Чертёж двигателя / каталожного семейства.




ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

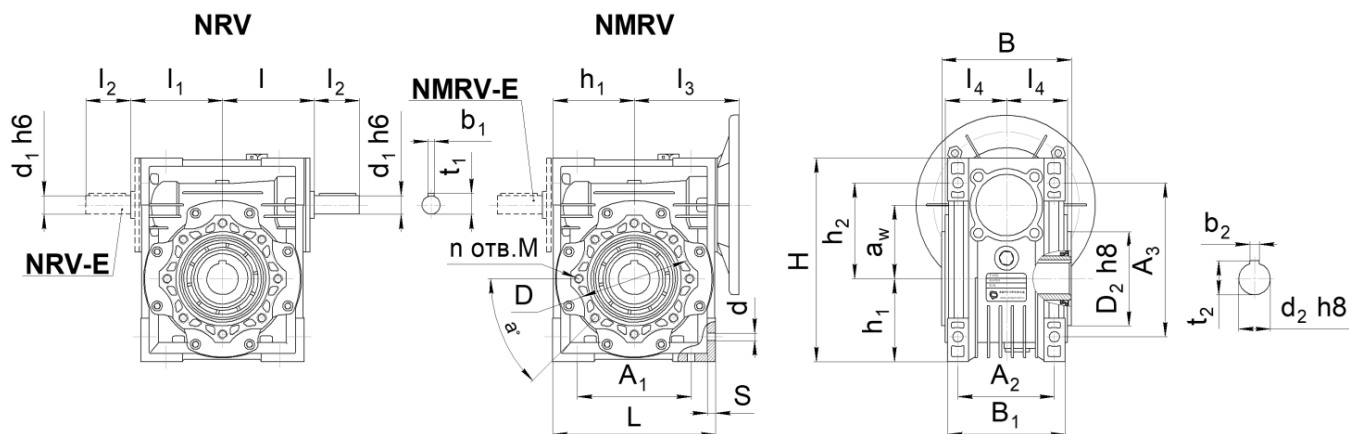

Габарит	a_w	L	B	H	A_1	A_2	A_3	d	S	B_1	h_1	h_2
040	40	100	78	122	70	60	90	7	6,5	71	50	55
075	75	172	120	205	120	90	162	11	10	112	86	93


Габарит	d_1	b_1	t_1	I	I_1	I_2	I_3	I_4	a	D	п отв.М	D_2	d_2	b_2	t_2	Масса, кг
040	11	4	13	60	53	23	71	36,5	45	75	4 отв. М6х10	60	18	6	21	2,3
075	24	8	27	90	90	50	113	57	45	115	4 отв. М8х14	95	28	8	31	9

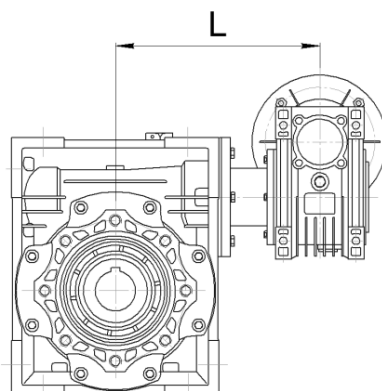

Габарит	L	Масса, кг
DRV 040/075	168	11,3




РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

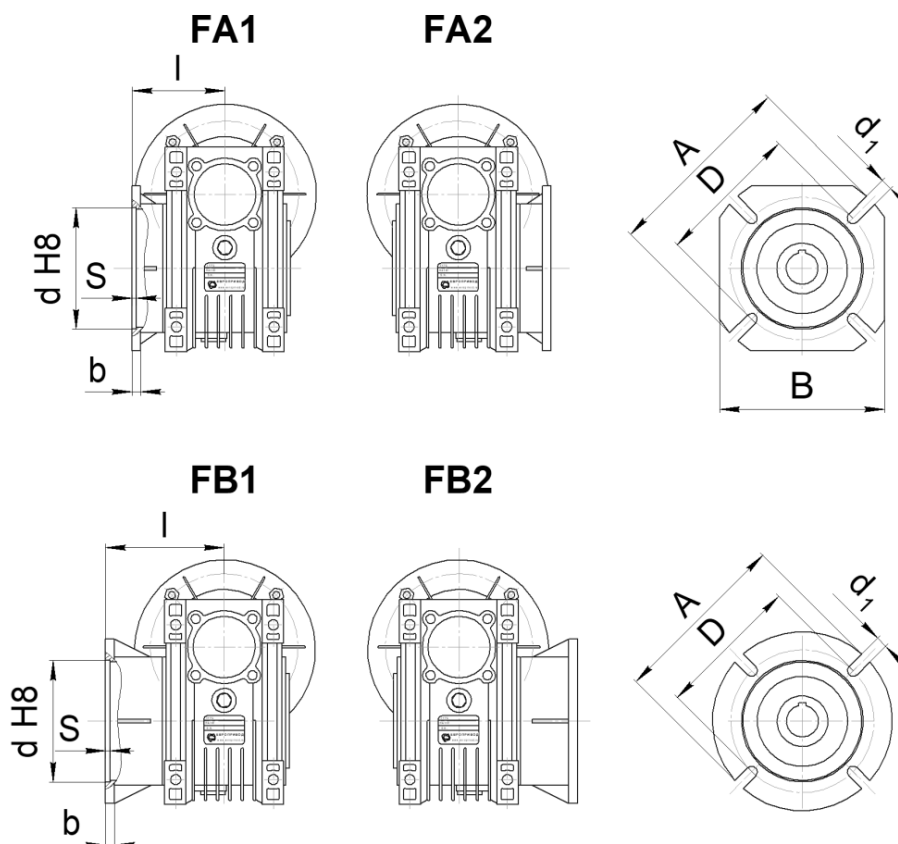

Габарит	l	d	D	b	S	d ₁	A	B	K
075	111 / 90*	130 / 110*	165 / 130*	13	6	14	200 / 160*	170	

* - размер указан для фланцев FB

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

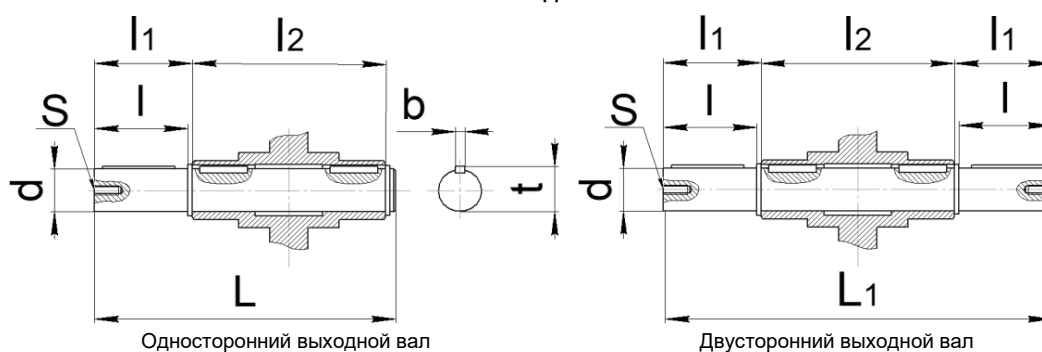


Габарит	d h6	l	l ₁	l ₂	L	L ₁	S	b	t
075	28	60	63,5	120	192	247	M10	8	31


РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ
T1
T2


Габарит	H	l	b	d	R
075	200	25	47.5	20	30



РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ


Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	56B14	63B5	63B14	71B5	71B14	80B5	80B14	90B5	90B14	100B5 112B5	110B14 112B14	130B5	160B5
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	Совместимость													
040	+		+	+	+	+								

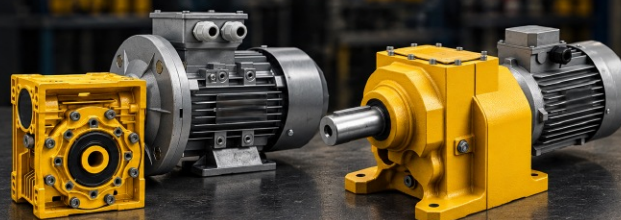

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DZ90ZY195-2425

Каталожный чертёж: DZ90ZY195-2425

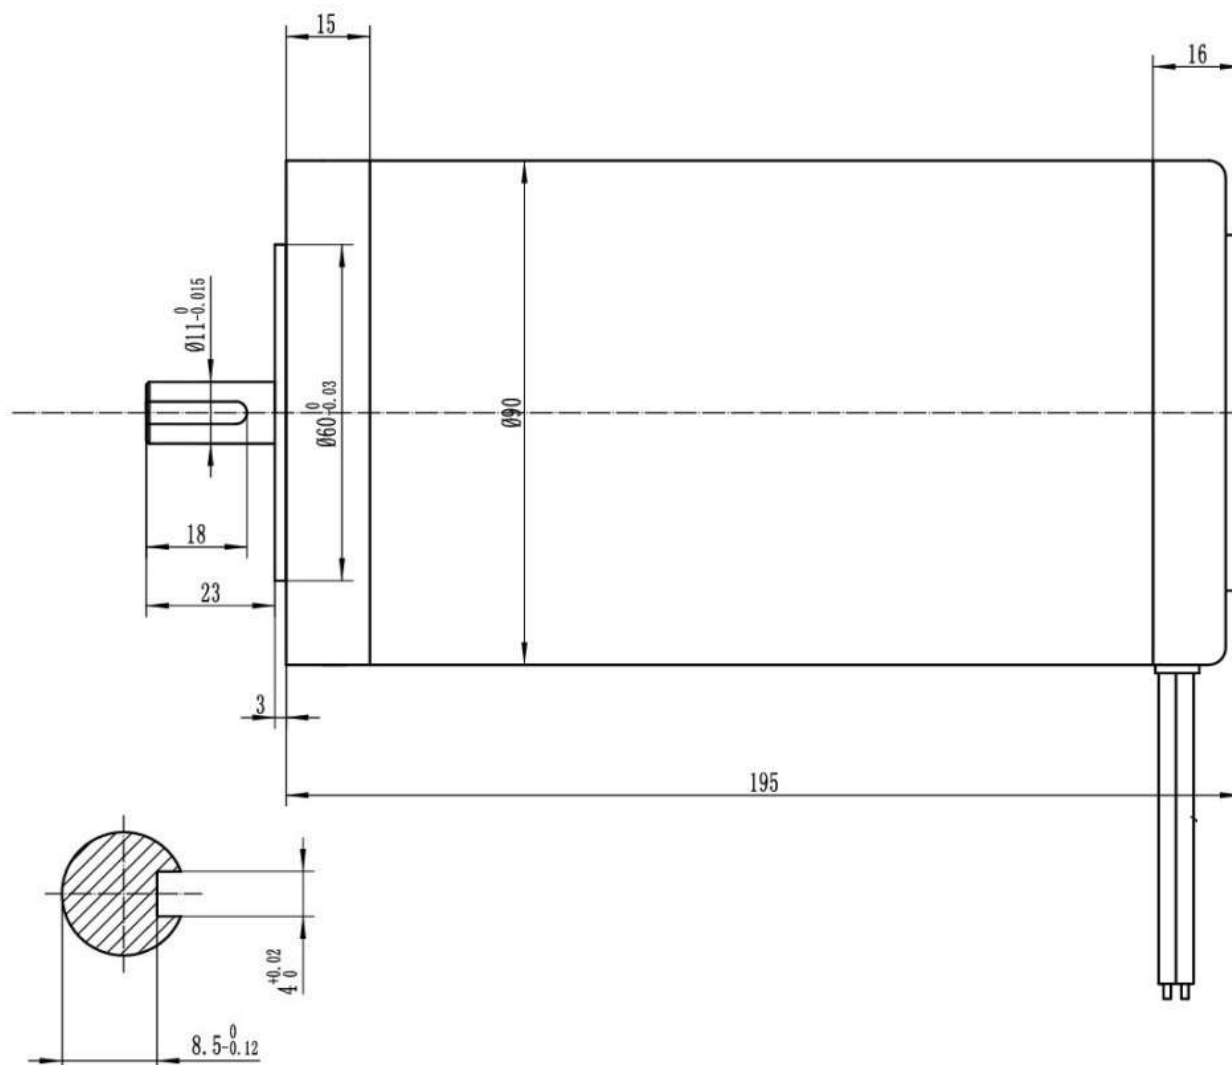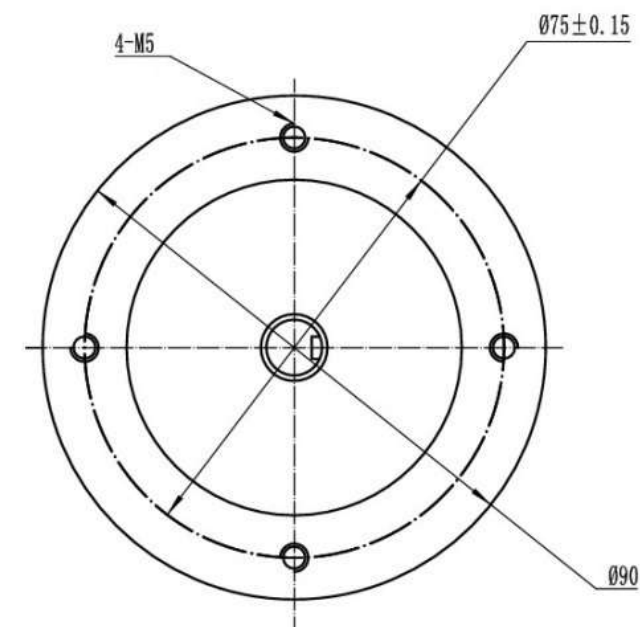

Номинальное напряжение: 24В DC

Номинальная мощность: 260Вт

Номинальная скорость вращения: 2200 об/мин

Номинальный крутящий момент: 1.15Н*м