



МОТОР-РЕДУКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

DRV063/130 / i = 2400 / 24 В

DRV063/130-2400- 250Ватт-DC90ZYT55-H2 мотор-редуктор

Комплектация и расчётные параметры

Редуктор по обозначению	DRV063/130
Электродвигатель	DC90ZYT55-H2
Передаточное число, i	2400
Напряжение питания	24 В, постоянный ток
Мощность в названии сборки	250 Вт
n1, принятое для расчёта	3000 об/мин
n2 = n1 / i (расчёт)	1.25 об/мин

Присоединение и применимость чертежей

Документация содержит чертежи комплектующих. Входная втулка и переходник выбираются по фактическому исполнению двигателя. Общий габарит, выходной момент и сервис-фактор комплектной сборки здесь не определяются.

Точный габаритный чертёж двигателя DC90ZYT55-H2 в доступном каталоге не подтверждён. Включены чертежи редукторной части.

Документ выбран по обозначению DRV063/130 в названии модификации. Раздел сайта называется DRV063/150; размещение требует уточнения.

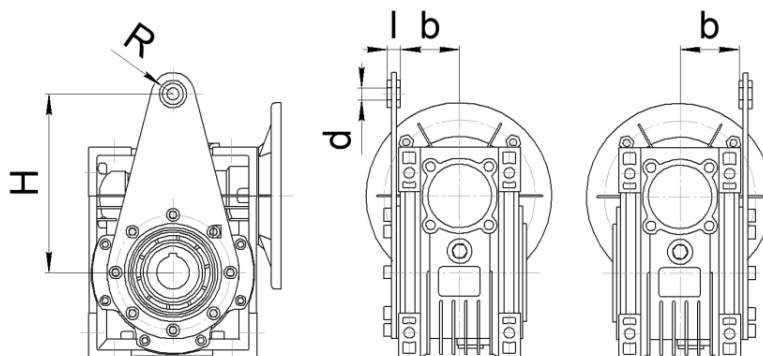
Чертежи в комплекте

[Лист 2. DRV063/130: габаритные и присоединительные размеры \(1/2\).](#)

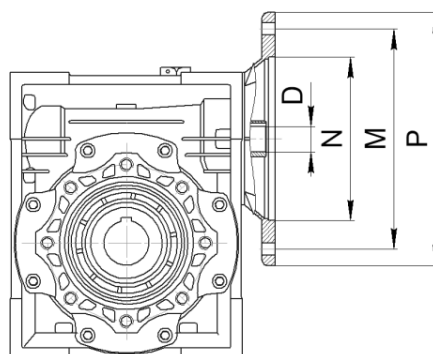
[Лист 3. DRV063/130: габаритные и присоединительные размеры \(2/2\).](#)


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ


Габарит	d	h6	l	l ₁	l ₂	L	L ₁	S	b	t
130	45	80	85	170	265	340	M16	14	48.5	

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ
T1
T2


Габарит	H	l	b	d	R
130	250	30	69	25	35

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ


Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	56B14	63B5	63B14	71B5	71B14	80B5	80B14	90B5	90B14	100B5 112B5	110B14 112B14	130B5	160B5
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	Совместимость													
063					+	+	+	+	+	+				