



МОТОР-РЕДУКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

DRV063/130 / $i = 3000$ / 24 В

DRV063/130-3000- 350Ватт-DC110ZYT350-24/H1 мотор-редуктор

Комплектация и расчётные параметры

Редуктор по обозначению	DRV063/130
Электродвигатель	DC110ZYT350-24/H1
Передаточное число, i	3000
Напряжение питания	24 В, постоянный ток
Мощность в названии сборки	350 Вт
n_1 , принятое для расчёта	3000 об/мин
$n_2 = n_1 / i$ (расчёт)	1 об/мин

Присоединение и применимость чертежей

Документация содержит чертежи комплектующих. Входная втулка и переходник выбираются по фактическому исполнению двигателя. Общий габарит, выходной момент и сервис-фактор комплектной сборки здесь не определяются.

На приложенном чертеже двигателя указан фланец 63В14; его совместимость с выбранным входным узлом редуктора проверяется при комплектации.

Документ выбран по обозначению DRV063/130 в названии модификации. Раздел сайта называется DRV063/150; размещение требует уточнения.

Чертежи в комплекте


[Лист 2. DRV063/130: габаритные и присоединительные размеры \(1/2\).](#)

[Лист 3. DRV063/130: габаритные и присоединительные размеры \(2/2\).](#)

[Лист 4. Чертёж двигателя / каталожного семейства.](#)



РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

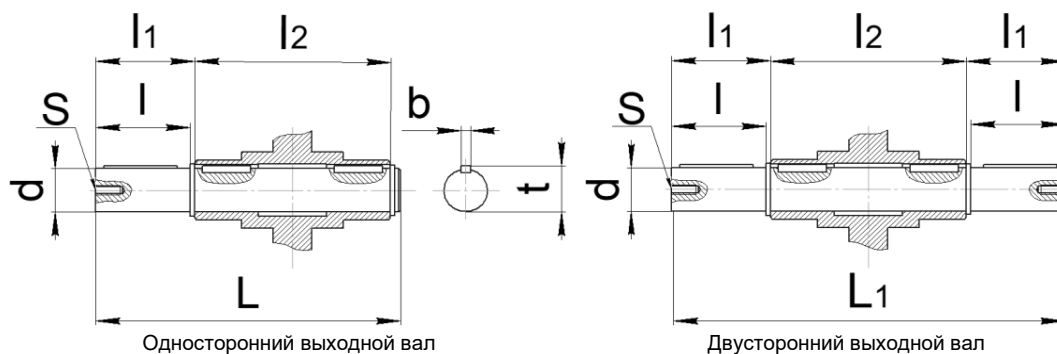


Габарит	d h6	l	l ₁	l ₂	L	L ₁	S	b	t
130	45	80	85	170	265	340	M16	14	48.5

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ


T1

T2

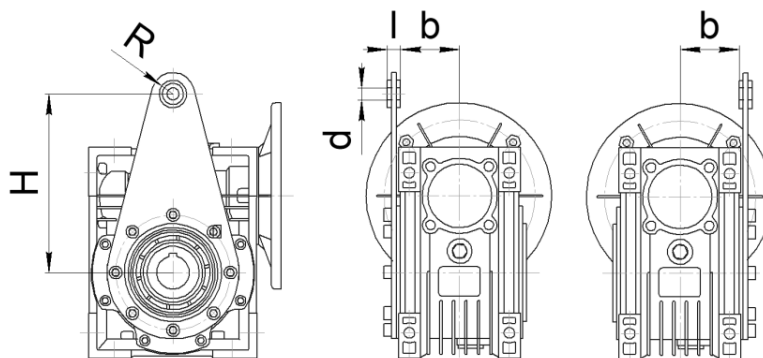

Габарит	H	l	b	d	R
130	250	30	69	25	35

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ

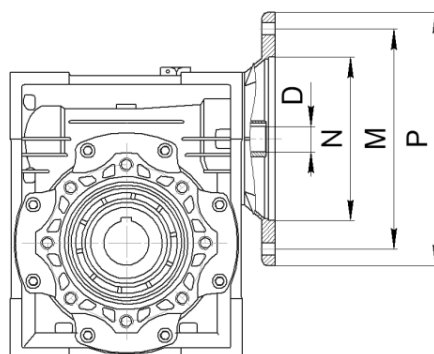


Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	56B14	63B5	63B14	71B5	71B14	80B5	80B14	90B5	90B14	100B5 112B5	110B14 112B14	130B5	160B5
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	Совместимость													
063					+	+	+	+	+	+				



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DC110ZYT350-24/H1

Каталожный чертёж: 110ZYT-63B14

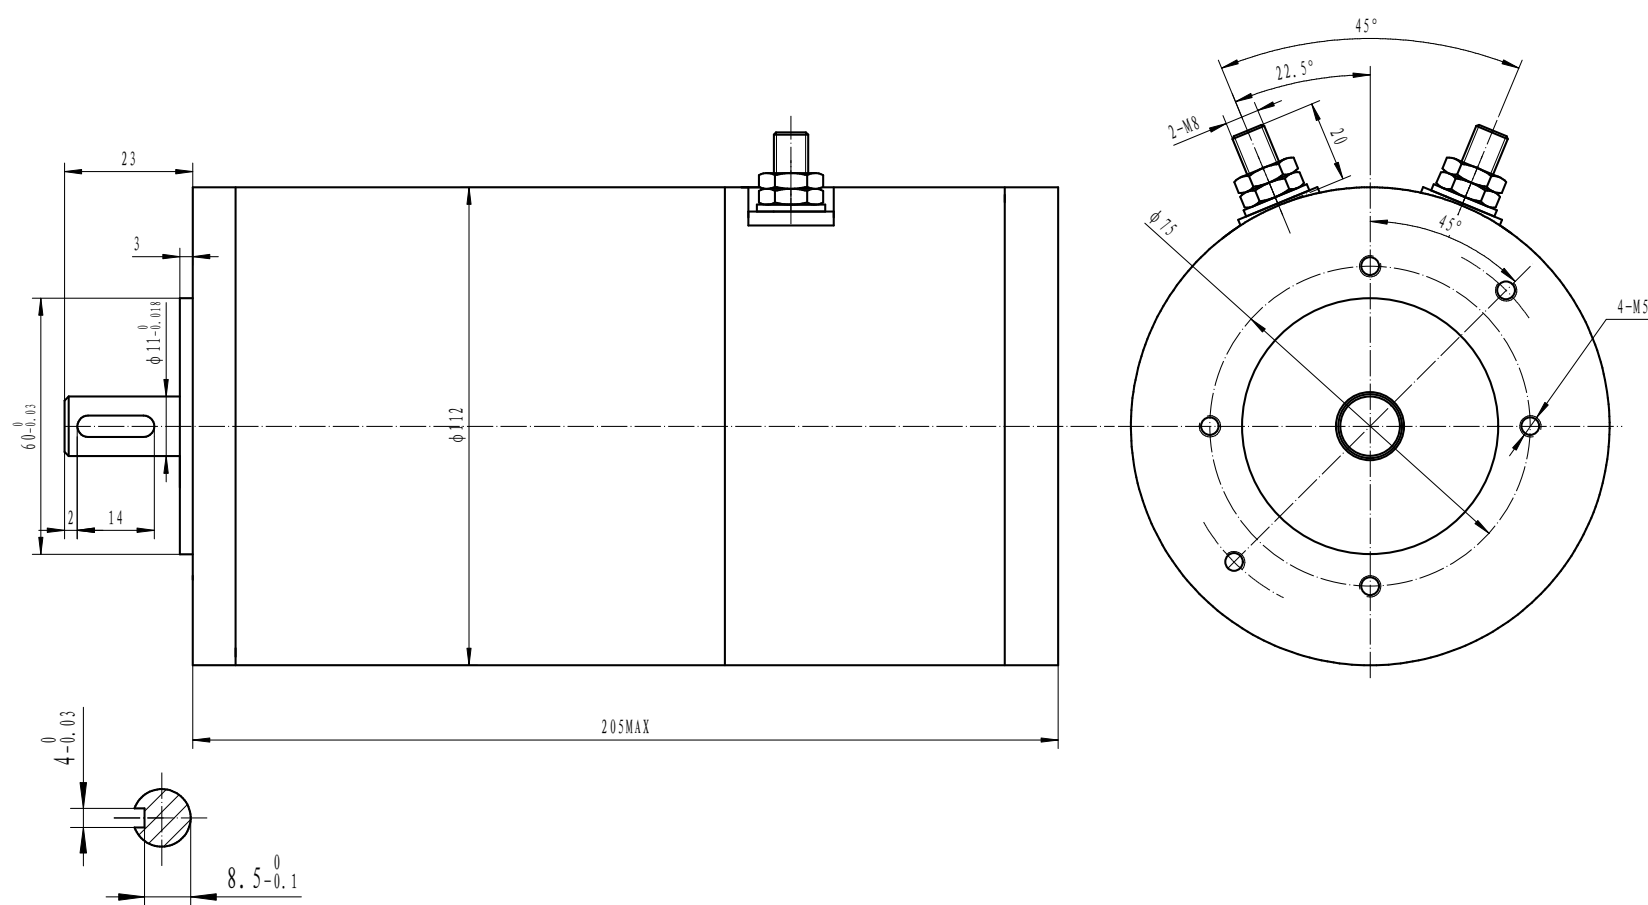

Model	Power(W)	Duty	Voltage(V)	Speed(rpm)	
EC350.120	350/500	S1/S2 30'	12	3000	
EC350.240	350/500	S1/S2 30'	24	3000	