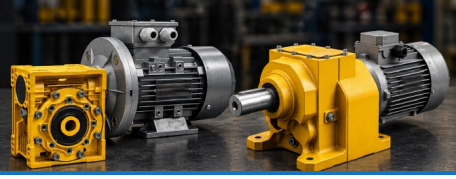

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

МОТОР-РЕДУКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

DRV063/130 / i = 1800 / 24 В

DRV063/130-1800- 600Ватт-DC110ZYT600-24/H2 мотор-редуктор

Комплектация и расчётные параметры

Редуктор по обозначению	DRV063/130
Электродвигатель	DC110ZYT600-24/H2
Передаточное число, i	1800
Напряжение питания	24 В, постоянный ток
Мощность в названии сборки	600 Вт
n1, принятое для расчёта	3000 об/мин
n2 = n1 / i (расчёт)	1.667 об/мин

Присоединение и применимость чертежей

Документация содержит чертежи комплектующих. Входная втулка и переходник выбираются по фактическому исполнению двигателя. Общий габарит, выходной момент и сервис-фактор комплектной сборки здесь не определяются.

На приложенном чертеже двигателя указан фланец 71B14; его совместимость с выбранным входным узлом редуктора проверяется при комплектации.

Каталожный чертёж поставщика обозначен 130ZYT-71B14. Применимость к DC110ZYT600 требует подтверждения.

В таблице приложенного листа поставщика указано исполнение 12 В. Применимость чертежа к версии 24 В не подтверждена.

Документ выбран по обозначению DRV063/130 в названии модификации. Раздел сайта называется DRV063/150; размещение требует уточнения.

Чертежи в комплекте

Лист 2. DRV063/130: габаритные и присоединительные размеры (1/2).
Лист 3. DRV063/130: габаритные и присоединительные размеры (2/2).
Лист 4. Чертёж двигателя / каталожного семейства.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДЖИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

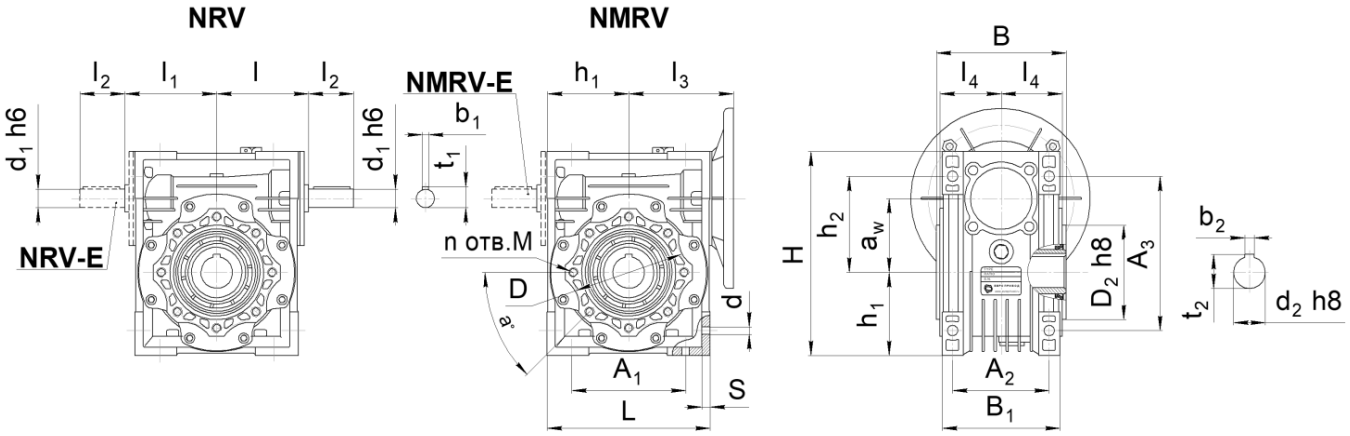

Габарит	a_w	L	B	H	A_1	A_2	A_3	d	S	B_1	h_1	h_2
063	63	144	112	174	100	85	130	8,5	8	103	72	80
130	130	292	170	335	200	120	240	16	15	155	147,5	140

Габарит	d_1	b_1	t_1	l	l_1	l_2	l_3	l_4	a	D	n отв.M	D_2	d_2	b_2	t_2	Масса, кг
063	19	6	22	90	75	40	95	53	45	95	8 отв. M8x14	80	25	8	28	6,2
130	30	8	33	162	155	80	180	81	45	215	8 отв. M12x21	180	45	14	49	48

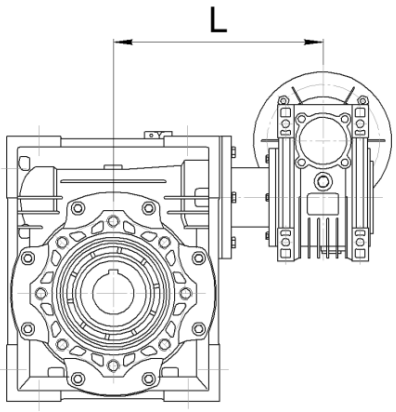

Габарит	L	Масса, кг
DRV 063/130	252	54,2

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

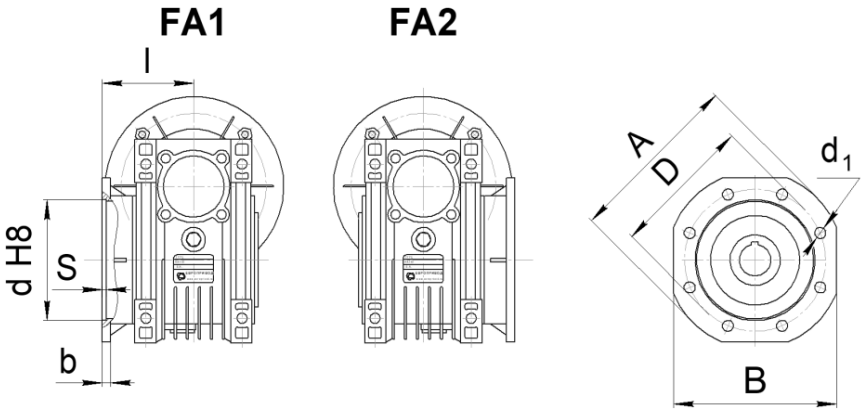

Габарит	l	d	D	b	S	d_1	A	B	K
130	140	180	255	15	6	16	320	290	

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

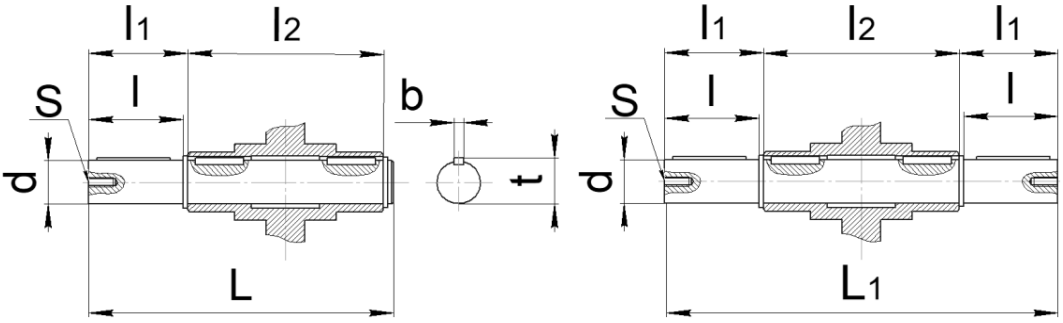

Односторонний выходной вал

Двусторонний выходной вал

Габарит	d h6	l	l_1	l_2	L	L_1	S	b	t
130	45	80	85	170	265	340	M16	14	48.5

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ

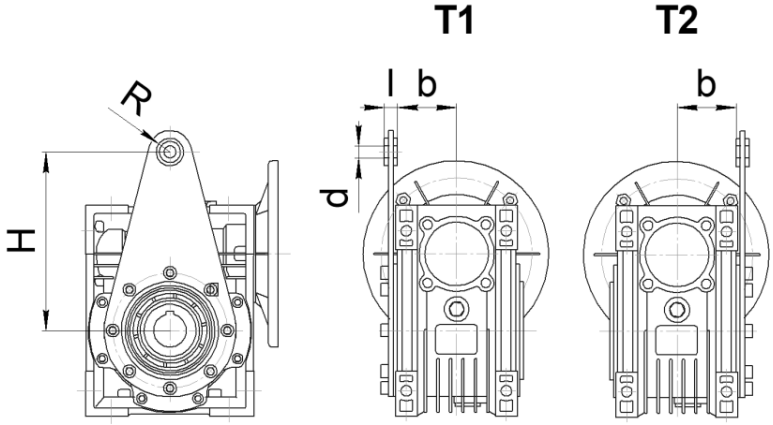

Габарит	H	l	b	d	R
130	250	30	69	25	35

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ

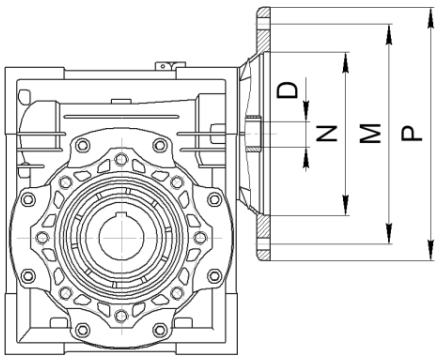

Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	**56B14**	**63B5**	**63B14**	**71B5**	**71B14**	**80B5**	**80B14**	**90B5**	**90B14**	**100B5 112B5**	**110B14 112B14**	**130B5**	**160B5**
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	**Совместимость**													
063					+	+	+	+	+	+				

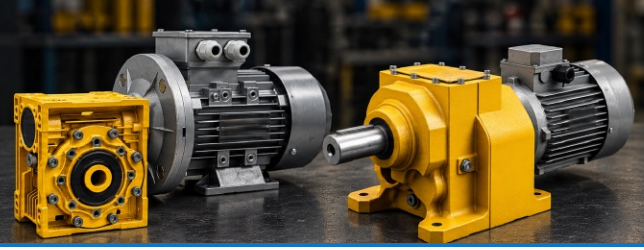

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

ЧЕРТЁЖ СЕМЕЙСТВА 130ZYT-71B14

Каталожный чертёж: 130ZYT-71B14 (ссылка поставщика для серии 600 Вт)

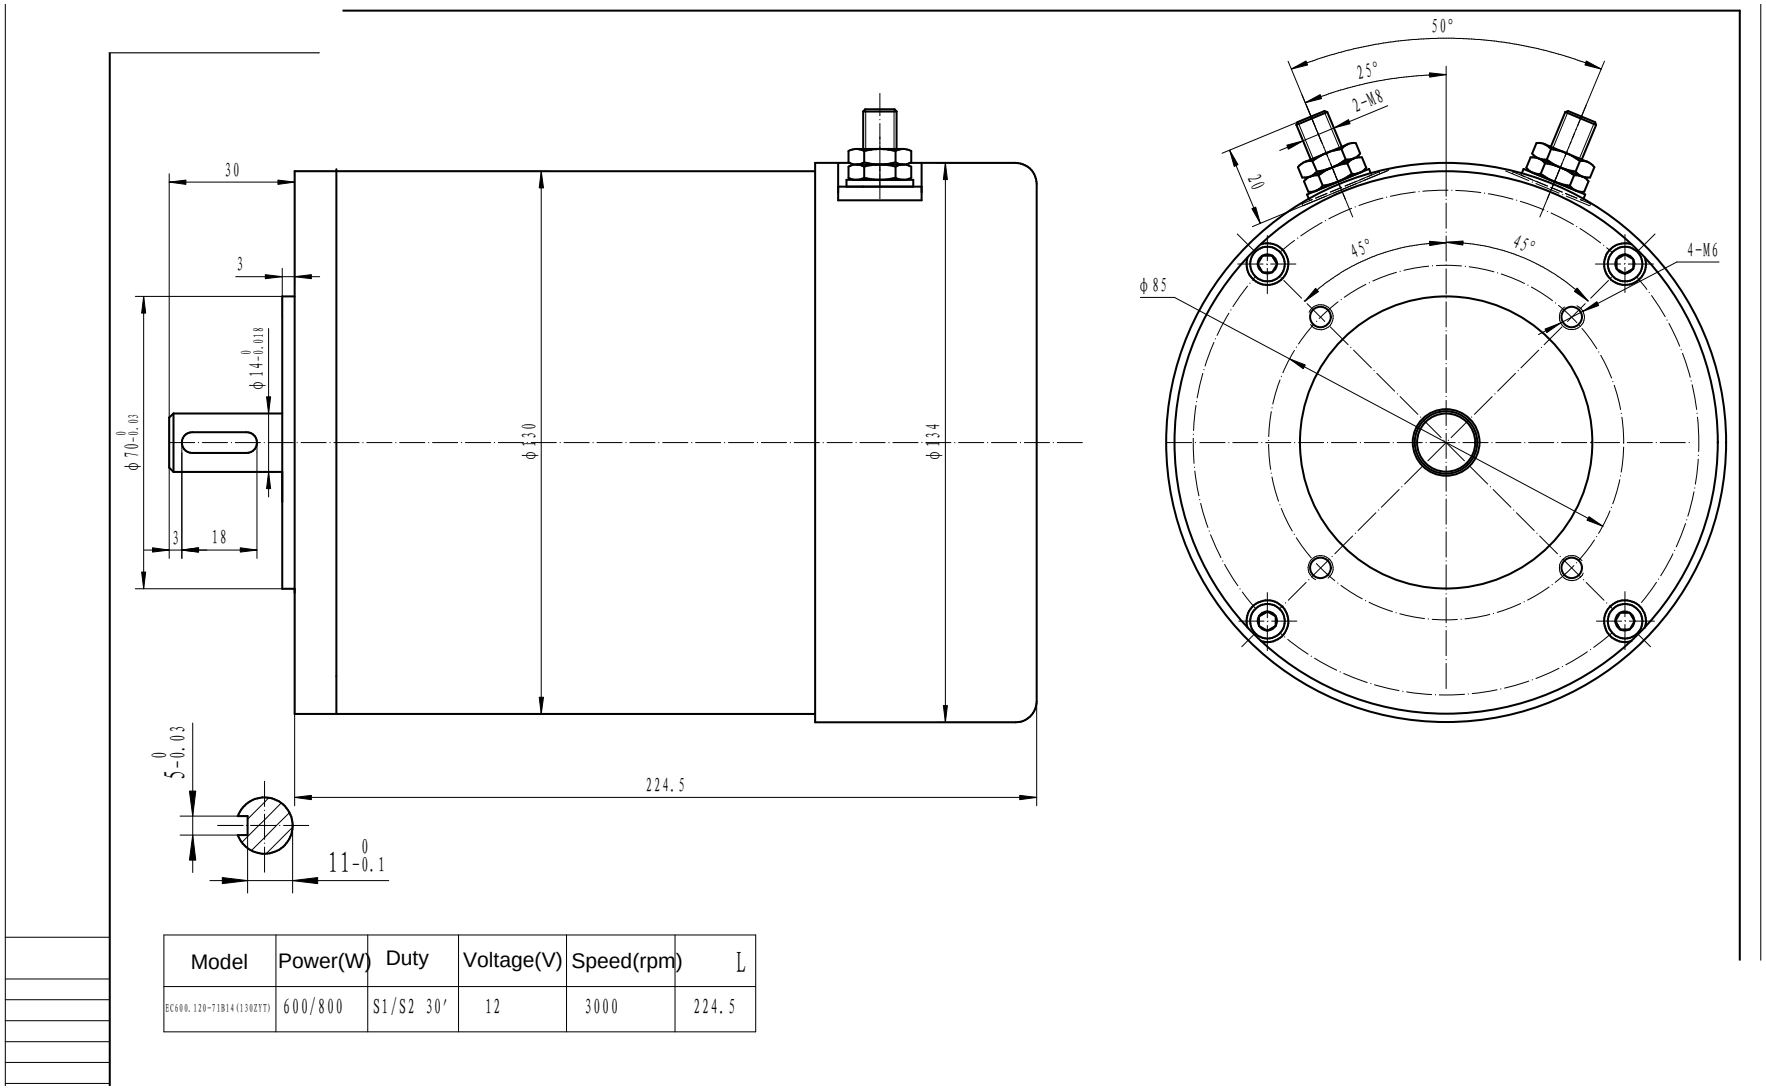

Model	Power(W)	Duty	Voltage(V)	Speed(rpm)	L
EC600.120-71B14(130ZYT)	600/800	S1/S2 30′	12	3000	224.5