

NMRV110 для холоднойковки

Технические характеристики и размеры редуктора


Тип	Мощность, кВт	Обороты выхода, об/мин	Момент, Н·м	Передаточное число i	Радиальная нагрузка, Н	Сервис-фактор, S _{fном}	Обороты двигателя, об/мин
NMRV110	2.2	30	532	30	7161	1.6	900
NMRV110	2.2	35	462	40	6803	1.5	1400
NMRV110	2.2	46.7	355	30	6181	2	1400

Габаритные и присоединительные размеры редуктора NMRV110 приведены на следующих страницах.



Габаритные размеры NMRV110


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

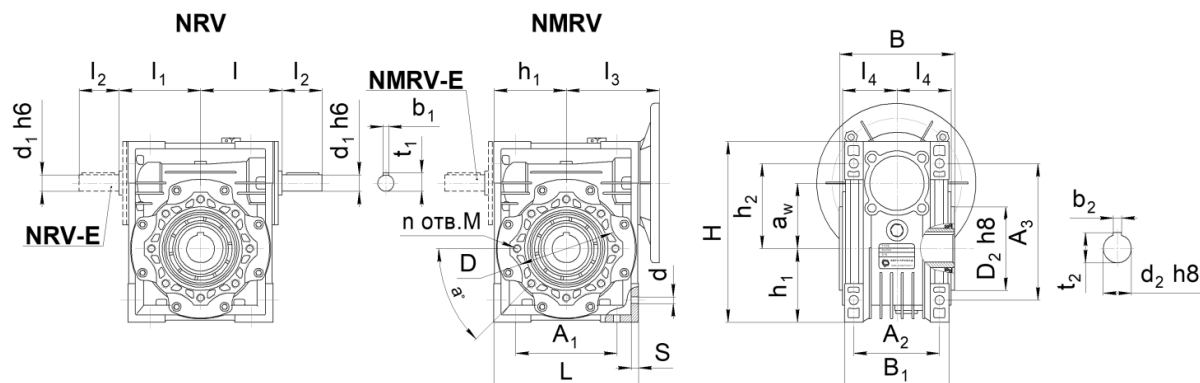

Габарит	a _w	L	B	H	A ₁	A ₂	A ₃	d	S	B ₁	h ₁	h ₂
110	110	252	155	295	170	115	210	14	15	144	127,5	125

Габарит	d ₁	b ₁	t ₁	I	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	a	D	n отв.М	D ₂	d ₂	b ₂	t ₂	Масса
110	28	8	31	142	135	60	160	74	45	165	8 отв. М10х18	130	42	12	45	35

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

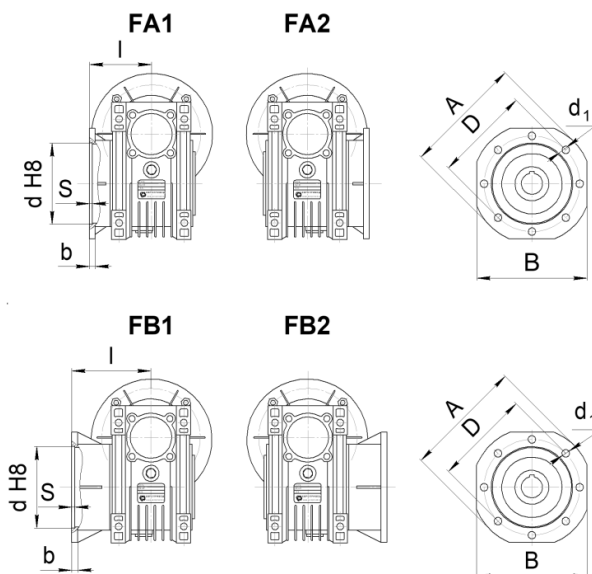


Габарит	L	d	D	b	S	d ₁	A	B	K
110	131 / 180*	170 / 170*	230 / 230*	15	6	14	280 / 280*	260 / 260*	

* - размер указан для фланцев FB



Габаритные размеры NMRV110

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

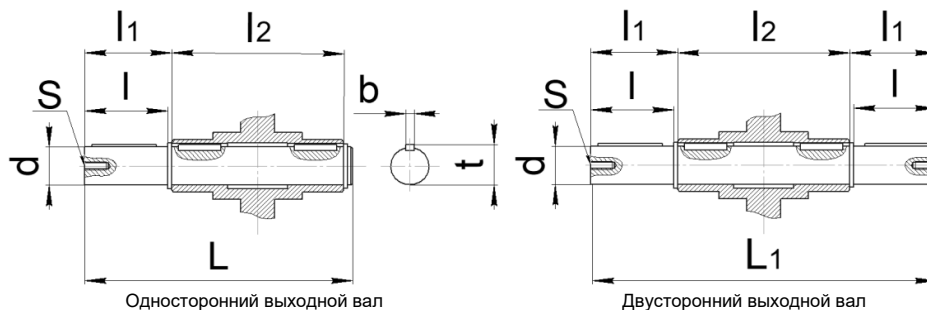


Габарит	d h6	l	l ₁	l ₂	L	L ₁	S	b	t
110	42	80	84,5	155	249	324	M16	12	45

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ


T1

T2

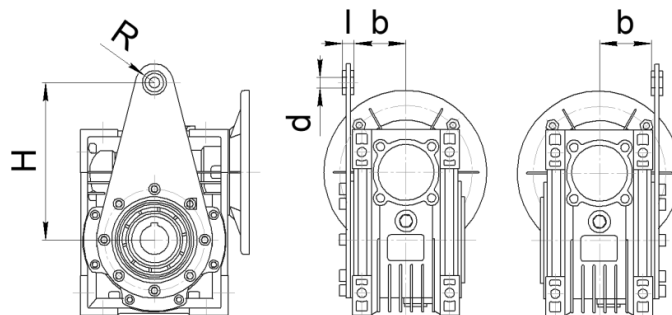

Габарит	H	l	b	d	R
110	250	30	62	25	35

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ

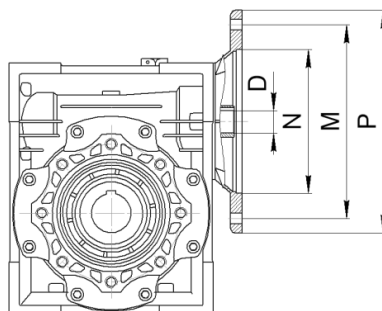

Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	56B14	63B5	63B14	71B5	71B14	80B5	80B14	90B5	90B14	100B5 112B5	110B14 112B14	130B5	160B5
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	Совместимость													
110							+		+		+		+	