



NMRV110 для холоднойковки

$i = 30$; $P = 2.2$ кВт; $n_1 = 1400$ об/мин


Параметр	Значение
Тип редуктора	NMRV110
Мощность двигателя, кВт	2.2
Частота вращения выходного вала, об/мин	46.7
Крутящий момент на выходном валу, Н·м	355
Передаточное число i	30
Радиальная нагрузка, Н	6181
Сервис-фактор $S_{fном}$	2
Частота вращения двигателя, об/мин	1400

Габаритные и присоединительные размеры редуктора NMRV110 приведены на следующих страницах.



Габаритные размеры NMRV110


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

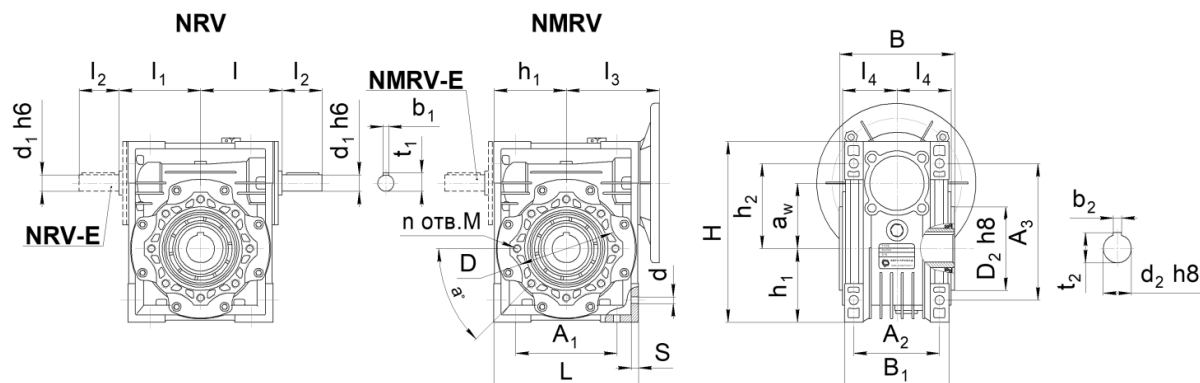

Габарит	a_w	L	B	H	A_1	A_2	A_3	d	S	B_1	h_1	h_2
110	110	252	155	295	170	115	210	14	15	144	127,5	125

Габарит	d_1	b_1	t_1	l	l_1	l_2	l_3	l_4	a	D	п отв.М	D_2	d_2	b_2	t_2	Масса
110	28	8	31	142	135	60	160	74	45	165	8 отв. М10х18	130	42	12	45	35

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

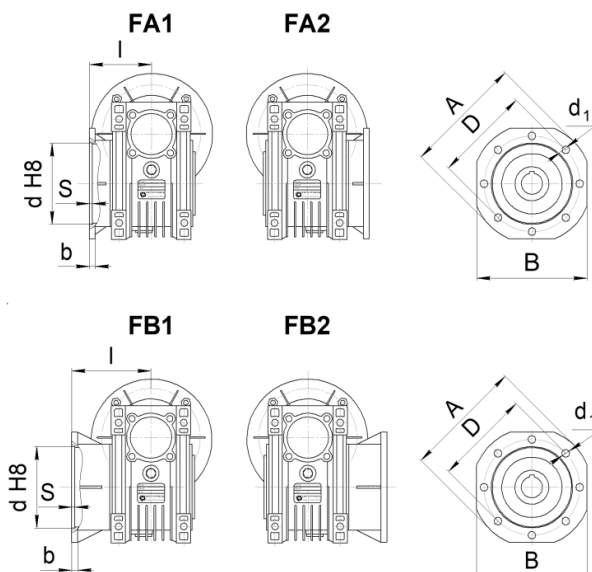


Габарит	l	d	D	b	S	d_1	A	B	K
110	131 / 180*	170 / 170*	230 / 230*	15	6	14	280 / 280*	260 / 260*	

* - размер указан для фланцев FB



Габаритные размеры NMRV110

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

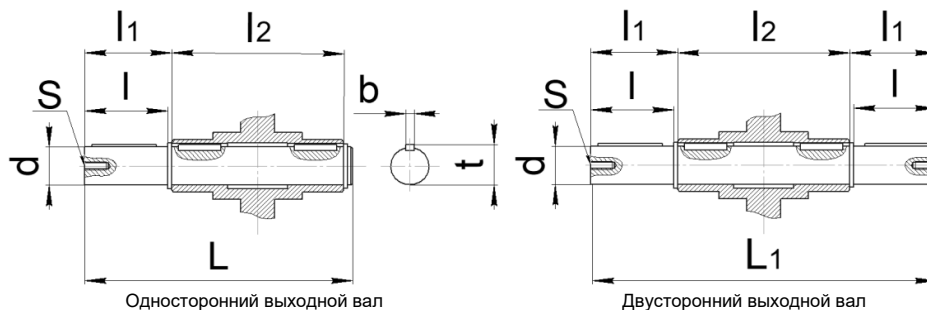


Габарит	d h6	l	l ₁	l ₂	L	L ₁	S	b	t
110	42	80	84,5	155	249	324	M16	12	45

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ


T1

T2

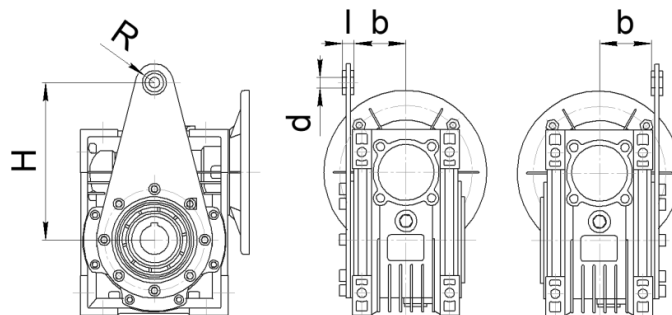

Габарит	H	l	b	d	R
110	250	30	62	25	35

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ

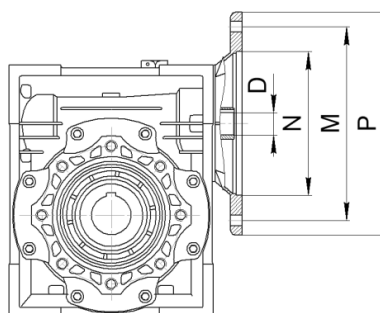

Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	56B14	63B5	63B14	71B5	71B14	80B5	80B14	90B5	90B14	100B5 112B5	110B14 112B14	130B5	160B5
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	Совместимость													
110							+		+		+		+	